

Panasonic



Профессиональные ДИСПЛЕИ

Каталог
Лето 2015
display.panasonic.ru




Модельный ряд профессиональных дисплеев Panasonic

4K-дисплеи большого формата



Серия
LQ70

500 cd/m²



TH-98LQ70W



TH-84LQ70W

- Высочайшее качество изображения
- Высокая надёжность
- Возможность расширения функционала



*Разрешение: 3840 x 2160



(поддержит
уточнению)




Для помещений




- Высокая яркость
- Возможность работы в режиме 24/7
- Возможность расширения функционала

Серия
LF50

700 cd/m²




TH-80LF50ER




TH-70LF50ER

Серия
LF60


700 cd/m²



TH-55LF60W



TH-47LF60W



TH-42LF60W

Серия
LF6


450 cd/m²



TH-55LF6W




TH-47LF6W




TH-42LF6W

Серия **НОВИНКА**
LF8


500 cd/m²



TH-55LF8W




TH-49LF8W




TH-42LF8W

Серия **НОВИНКА**
LF80


700 cd/m²



TH-55LF80W



TH-49LF80W



TH-42LF80W



(только серии LF60/LF6)



(только серия LF50)


Для видеостен



- Узкая рамка
- Возможность работы в режиме 24/7
- Простая установка и подключение

LQV70


700 cd/m²



TH-55LQV70W

LQV50


800 cd/m²




TH-55LQV50W

Серия
LQV5

500 cd/m²



TH-55LQV5W



TH-47LQV5W



(только серия LQV70) (только серия LQV50)



Уличного исполнения



LFX60

2000 cd/m²

47"

TH-47LFX60W

LFX6N

1200 cd/m²

47"

TH-47LFX6NW

- Отличная видимость картинки на улице
- Влаго- и пылезащита
- Возможность расширения функционала



С сенсорным "multi-touch" экраном



Серия
LFB70

350 cd/m²

80"

TH-80LFB70E

65"

TH-65LFB70E

50"

TH-50LFB70E

- Быстрый запуск и простота использования
- Беспроводная связь с мобильными устройствами и ПК
- Широкие возможности подключения и наращивания функционала



Сетевые



Серия
LFC70

350 cd/m²

80"

TH-80LFC70E

65"

TH-65LFC70E

50"

TH-50LFC70E

- Яркое и четкое изображение
- Беспроводная связь с мобильными устройствами и ПК
- Малая потребляемая мощность



Бюджетные



Серия
LFE8

350 cd/m²

65"

встроенный плеер

TH-65LFE8E

55"

встроенный плеер

TH-55LFE8E

48"

встроенный плеер

TH-48LFE8E

43"

встроенный плеер

TH-43LFE8E

Серия
LFE7

350 cd/m²

65"

TH-65LFE7E

50"

TH-50LFE7E

42"

TH-42LFE7ER


- Простой и стильный дизайн
- Качественное изображение и энергосберегающие функции
- Управление по локальной сети и по RS232C



Серия LQ



98"




84"

Модель		TH-98LQ70W	TH-84LQ70W
МАТРИЦА	Размер экрана (диагональ)/соотношение сторон	98 дюймов/16:9	84 дюймов/16:9
	Тип матрицы	IPS-матрица с прямой светодиодной подсветкой	IPS-матрица с торцевой светодиодной подсветкой
	Размеры изображения (Ш x В)	2159 x 1215 мм	1861 x 1047 мм
	Разрешение (гориз. x верт.)	3840 x 2160 пикселей	3840 x 2160 пикселей
	Яркость (тип.)	500 кд/м ²	500 кд/м ²
	Контрастность	1300 : 1	1400 : 1
	Время отклика	8 мс (G to G)	12 мс (G to G)
	Угол обзора (гориз./верт.)	178° / 178°	178° / 178°
РАЗЪЁМЫ	Вход HDMI	Разъём HDMI TYPE A 2 шт. (до 4K@ 50/60 Гц)*1, разъём HDMI TYPE A 2 шт. (до 2K@ 50/60 Гц)*1	
	Вход DisplayPort	DisplayPort 1 шт. (DP1.2a)*1	
	Вход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 комплект	
	ПК-вход	D-sub 15 контактов 1 шт. (розетка)*2	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт./	
	Звуковой выход	Stereo mini-jack (M3) 1 шт.	
	Оптический выход	Оптический выход 1 шт.	
	Последовательный вход/выход	D-sub 9 контактов 1 шт./1 шт. , RS-232C-совместим	
	Порт локальной сети	RJ45 1 шт. 100BaseTX, RJLink™-совместим (используется совместно с DIGITAL LINK)	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Интерфейс DIGITAL LINK	RJ45 1 шт. (используется совместно с локальной сетью)	
	Слот расширения	+ (2 шт.)	
	Требования к электропитанию	220-240 В, 50/60 Гц	
	Потребляемая мощность	620 Вт	540 Вт
	Потребляемая мощность в выключенном состоянии	0.3 Вт	0.3 Вт
	Потребляемая мощность в состоянии ожидания	0.5 Вт	0.5 Вт
	Размеры (Ш x В x Г)	2233 x 1288 x 122 мм*3	1949 x 1141 x 99 мм*3
	Размеры упаковки (Ш x В x Г)	2664 x 1756 x 720 мм	2194 x 1480 x 549 мм
	Ширина рамки	32.5 мм	32.5 мм
	Вес нетто	Примерно 136 кг*4	Примерно 108 кг*4
ОПЦИИ	Вес брутто	Примерно 161 кг*4	Примерно 130 кг*4
	Защитное стекло	+	
	Встроенная акустическая система	20 Вт [10 Вт+ 10 Вт]	
	Среда эксплуатации	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	
	Среда хранения	Температура: от -20 °C до 60 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	
ОПЦИИ	Подставка	TY-ST103PF9	TY-ST85P12
	Настенный кронштейн	TY-WK103PV9	TY-WK85PV12
	Потолочный кронштейн	TY-CE103PS10	TY-CE85PS12
	Мобильная подставка	—	TY-ST85PB1
	Плата расширения	3G-SDI-плата расширения TY-TBN03G* *Для сигнала 4K/60p требуются 2 платы, Для сигнала 4K/30p требуется 1 плата	

*1 : Поддержка HDCP, поддержка интегрированного звука *2 : Переключение RGB/YpPr *3 : Допуск: ±5 мм *4 : Допуск ±10 кг


Широкий диапазон профессиональных 4K-применений

- Информация в общественных местах
- Рекламно-информационные системы
- Арендный и постановочный бизнес



Точная передача деталей в 4К-изображении

Высокое разрешение матрицы (примерно 8290000 пикселей), превышающее разрешение Full-HD в четыре раза, позволяет получить высокую детализацию. Динамичное изображение на большом экране наполнено реализмом. Высокое разрешение матрицы повышает читаемость изображения и повышает эффективность работы, привлекая внимание зрителей.

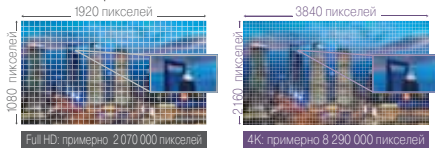

Разрешение 4К идеально подходит для большого экрана

По мере увеличения диагоналей экранов дисплеев уже при разрешении Full-HD становится отчетливо видна зернистость изображения, что делает естественным переход к разрешению 4К. Такое разрешение отлично подходит для малых и средних помещений для переговоров, рекламно-информационных систем и прочих применений при просмотре с близкого расстояния.



Эффективный алгоритм компенсации сигнала с разрешением, меньшим 4К

Технология улучшения изображения позволяет отображать изображение с разрешением Full-HD и сигналы от ПК с высочайшей чёткостью. Она преобразует сигнал от не-4К-источников и позволяет получить очень высокое качество изображения. Динамичные фильмы, которые ранее не удавалось отобразить без проблем, выглядят также плавно и чётко.



Ударопрочность делает возможной установку в общественных местах

С фронтальной стороны дисплей защищён ударопрочным стеклом, алюминиевый корпус аппарата также обладает высокой прочностью, что позволяет без опаски устанавливать дисплеи в общественных местах с большим скоплением людей, например, в торговых центрах, железнодорожных и автовокзалах и аэропортах.



В конструкцию дисплеев заложено обеспечение простоты установки

4К-дисплеи сконструированы так, чтобы противостоять вибрации и ударам, возникающим в процессе их перевозки и установки. Аналогично плазменным дисплеям Panasonic в установочные отверстия новых аппаратов можно завернуть рым-болты для троса или крана, что сокращает временные затраты на установку.

Идеальная замена для больших дисплеев предыдущих поколений

Расположение отверстий для крепления у новых 4К-дисплеев идентично их расположению в плазменных дисплеях Panasonic. К ним подходят имеющиеся кронштейны и другие установочные аксессуары. Таким образом, после замены старого дисплея на новый владелец использует то же место установки и экономит на стоимости монтажа.

Новый слот для универсального использования

Новый слот расширения позволяет изменять интерфейс подключения дисплея для различных применений, доступен и 4К-интерфейс. Выбор входных/выходных разъемов и других характеристик в зависимости от конкретного применения позволяет расширить сферу использования новых дисплеев в бизнесе.

* Сигнал 3G-SDI поддерживается с помощью отдельно поставляемой платы расширения.

• Залы управления



• Студии телевидения



• Помещения для переговоров



Серия LF



Модель		TH-80LF50ER	TH-70LF50ER
МАТРИЦА	Размер экрана (диагональ)/соотношение сторон	80 дюймов (2032 мм)/16:9	70 дюймов (1765 мм)/16:9
	Тип матрицы	VA-матрица с торцевой светодиодной подсветкой	VA-матрица с торцевой светодиодной подсветкой
	Размеры изображения (Ш x В)	1771 x 996 мм	1538 x 865 мм
	Разрешение (гориз. x верт.)	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей
	Яркость	700 кд/м² (тип.)	700 кд/м² (тип.)
	Контрастность	5000:1	5000:1
РАЗЪЕМЫ	Время отклика	9 мс (G to G)	9 мс (G to G)
	Угол обзора	178°/178°	178°/178°
	Видеовход (композитный)	BNC 1 шт.	
	Звуковой вход (Л/П)	Разъемы RCA 1 комплект	
	Вход HDMI	HDMI Type A 1 шт.	
	Компонентный/RGB видеовход	BNC 1 комплект	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Звуковой вход (Л/П)	Разъемы RCA 1 комплект	
	Вход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)	
	Выход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.	
	ПК-вход	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)	
	Звуковой выход (Л/П)	Разъемы RCA 1 комплект	
	Последовательный вход/выход	D-Sub 9 контактов 1 шт./D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим	
	Интерфейс DIGITAL LINK	—	
	Порт локальной сети	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, PjLink™-совместим	
	Вход/выход ИК-передатчика	—	
	Слот расширения	SLOT2, 0 1 шт.	
ОПЦИИ	Требования к электропитанию	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	Примерно 380 Вт	Примерно 260 Вт
	Потребляемая мощность в выключенном состоянии	Примерно 0.3 Вт	Примерно 0.3 Вт
	Потребляемая мощность в состоянии ожидания	Примерно 0.5 Вт	Примерно 0.5 Вт
	Размеры (Ш x В x Г)	1848 x 1073 x 89 мм	1604 x 931 x 89 мм
	Размеры упаковки (Ш x В x Г)	1993 x 1188 x 349 мм	1750 x 1047 x 349 мм
	Ширина рамки	36 мм	30 мм
	Вес нетто	Примерно 60.0 кг	Примерно 47.0 кг
	Вес брутто	Примерно 71.0 кг	Примерно 56.0 кг
	Расстояние для настенного подвеса	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм	
	Встроенная акустическая система	—	
	Среда эксплуатации	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	
	Среда хранения	Температура: от -20 °C до 60 °C*1, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	
	Подставка	TY-ST65P20	TY-ST58P20
	Настенный кронштейн	TY-WK70PV50	TY-WK70PV50
	Защитное стекло	TY-PG80LF50	TY-PG70LF50
	Цифровой коммутатор-скеалер	—	—
	Программа "Early Warning Software"	—	—
	Многооконный процессор	ET-MWP100G	ET-MWP100G
	Плата для HD-SDI сигнала	TY-FB10HD	TY-FB10HD
	Плата для HDMI-сигнала с двумя входами	TY-FB10HMD	TY-FB10HMD

* 1: При температуре от 40 °C до 60 °C влажность не должна выходить за пределы диапазона 20 % - 40 %.



	TH-55LF60W	TH-47LF60W	TH-42LF60W
	55 дюймов (1387 мм)/16:9	47 дюймов (1192 мм)/16:9	42 дюйма (1067 мм)/16:9
	IPS-матрица со светодиодной подсветкой	IPS-матрица со светодиодной подсветкой	IPS-матрица со светодиодной подсветкой
	1209 x 680 мм	1039x 584 мм	930 x 523 мм
	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей
	700 кд/м² (тип.)	700 кд/м² (тип.)	700 кд/м² (тип.)
	1300:1	1300:1	1300:1
	12 мс (G to G)	12 мс (G to G)	12 мс (G to G)
	178°/178°	178°/178°	178°/178°
	BNC 1 шт.		
	Разъёмы RCA 1 комплект		
	HDMI Type A 2 шт.		
	BNC 1 комплект		
	Разъёмы RCA 1 комплект		
	DVI-D 24 контакта 1 шт.		
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)		
	DVI-D 24 контакта 1 шт.		
	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)		
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)		
	Стерео штекер (M3) 1 шт.		
	D-Sub 9 контактов 1 шт./D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим		
	RJ45 1 шт. (используется совместно с портом локальной сети)		
	RJ45 100BASE-TX, PLink™-совместим (используется совместно с интерфейсом DIGITAL LINK)		
	ИК-порт 1 шт./1 шт.		
	—		
	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц
	Примерно 150 Вт	Примерно 140 Вт	Примерно 125 Вт
	Примерно 0.3 Вт	Примерно 0.3 Вт	Примерно 0.3 Вт
	Примерно 0.5 Вт	Примерно 0.5 Вт	Примерно 0.5 Вт
	1248 x 718 x 68 мм	1076 x 621 x 68 мм	967 x 560 x 68 мм
	1411 x 940 x 204 мм	1210 x 826 x 204 мм	1113 x 705 x 222 мм
	16 мм	16 мм	16 мм
	Примерно 25.8 кг	Примерно. 16.7 кг	Примерно. 14.5 кг
	Примерно 31.5 кг	Примерно. 21.8 кг	Примерно. 18.5 кг
	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм
	10 Вт [5 Вт x 5 Вт]	10 Вт [5 Вт + 5 Вт]	10 Вт [5 Вт + 5 Вт]
	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)		
	Температура: от -20 °C до 60 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)		
	TY-ST58P20	TY-ST42P50	TY-ST42P50
	—	—	—
	—	—	—
	ET-YFB100G	ET-YFB100G	ET-YFB100G
	ET-SWA100	ET-SWA100	ET-SWA100
	ET-MWP100G	ET-MWP100G	ET-MWP100G
	—	—	—
	—	—	—

Серия LF



Модель		TH-55LF6W	TH-47LF6W	
МАТРИЦА	Размер экрана (диагональ)/соотношение сторон	55 дюймов (1387 мм)/16:9	47 дюймов (1192 мм)/16:9	
	Тип матрицы	IPS-матрица с торцевой светодиодной подсветкой	IPS-матрица с торцевой светодиодной подсветкой	
	Размеры изображения (Ш x В)	1209 x 680 мм	1039 x 584 мм	
	Разрешение (гориз. x верт.)	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей	
	Яркость	450 кд/м ² (тип.)	450 кд/м ² (тип.)	
	Контрастность	1300:1	1300:1	
РАЗЪЕМЫ	Время отклика	12 мс (G to G)	12 мс (G to G)	
	Угол обзора	178°/178°	178°/178°	
	Видеовход (композитный)	BNC 1 шт.		
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 комплект		
	Вход HDMI	HDMI Type A 2 шт.		
	Компонентный видеовход	BNC 1 комплект		
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 комплект		
	Вход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.		
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)		
	Выход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.		
	ПК-вход	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)		
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)		
	Звуковой выход (Л/П)	Стерео штекер (M3) 1 шт.		
	Последовательный вход/выход	D-Sub 9 контактов 1 шт./D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим		
	Интерфейс DIGITAL LINK	RJ45 1 шт. (используется совместно с портом локальной сети)		
	Порт локальной сети	RJ45 100BASE-TX, PLink™-совместим (используется совместно с интерфейсом DIGITAL LINK)		
	Вход/выход ИК-передатчика	ИК-порт 1 шт./1 шт.		
	Слот расширения	—		
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Требования к электропитанию	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц	
	Потребляемая мощность	Примерно 150 Вт	Примерно 140 Вт	
	Потребляемая мощность в выключенном состоянии	Примерно 0.3 Вт	Примерно 0.3 Вт	
	Потребляемая мощность в состоянии ожидания	Примерно 0.5 Вт	Примерно 0.5 Вт	
	Размеры (Ш x В x Г)	1248 x 718 x 68 мм	1076 x 621 x 68 мм	
	Размеры упаковки	1411 x 940 x 204 мм	1210 x 826 x 204 мм	
	Ширина рамки	16 мм	16 мм	
	Вес нетто	Примерно 25.8 кг	Примерно. 16.7 кг	
	Вес брутто	Примерно 31.5 кг	Примерно. 21.8 кг	
	Размеры для настенного подвеса	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм	
	Встроенная акустическая система	10 Вт [5 Вт + 5 Вт]	10 Вт [5 Вт + 5 Вт]	
ОПЦИИ	Среда эксплуатации	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)		
	Среда хранения	Температура: от -20 °C до 60 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)		
	Подставка	TY-ST58P20	TY-ST42P50	
	Цифровой коммутатор-скалер	ET-YFB100G	ET-YFB100G	
	Программа "Early Warning Software"	ET-SWA100	ET-SWA100	
	Многооконный процессор	ET-MWP100G	ET-MWP100G	



	TH-42LF6W
	42 дюйма (1067 мм)/16:9
	IPS-матрица с торцевой светодиодной подсветкой
	930 x 523 мм
	1920 x 1080 пикселей
	450 кд/м² (тип.)
	1300:1
	12 мс (G to G)
	178°/178°
	BNC 1 шт.
	Stereo mini-jack (M3) 1 комплект
	HDMI Type A 2 шт.
	BNC 1 комплект
	Stereo mini-jack (M3) 1 комплект
	DVI-D 24 контакта 1 шт.
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)
	DVI-D 24 контакта 1 шт.
	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт.
	D-Sub 9 контактов 1 шт./D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим
	RJ45 1 шт. (используется совместно с портом локальной сети)
	RJ45 100BASE-TX, PLink™-совместим (используется совместно с интерфейсом DIGITAL LINK)
	ИК-порт 1 шт./1 шт.
	—
	220-240 В, 50/60 Гц
	Примерно 125 Вт
	Примерно 0.3 Вт
	Примерно 0.5 Вт
	967 x 560 x 68 мм
	1113 x 705 x 222 мм
	16 мм
	Примерно. 14.5 кг
	Примерно. 18.5 кг
	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм
	10 Вт [5 Вт + 5 Вт]
	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)
	Температура: от -20 °C до 60 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)
	TY-ST42P50
	ET-YFB100G
	ET-SWA100
	ET-MWP100G

Серия LF



Модель		TH-55LF8W*	TH-49LF8W*	TH-42LF8W*	
МАТРИЦА	Размер экрана (диагональ)/соотношение сторон	55 дюймов (1387 мм)/16:9	49 дюймов (1249 мм)/16:9	42 дюйма (1192 мм)/16:9	
	Тип матрицы	IPS-матрица со светодиодной подсветкой	IPS-матрица со светодиодной подсветкой	IPS-матрица со светодиодной подсветкой	
	Размеры изображения (Ш x В)	1209 x 680 мм	1073 x 604 мм	927 x 521 мм	
	Разрешение (гориз. x верт.)	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей	
	Яркость	500 кд/м ² (тип.)	500 кд/м ² (тип.)	500 кд/м ² (тип.)	
	Контрастность	1300:1	1300:1	1300:1	
РАЗЪЕМЫ	Время отклика	8 мс (G to G)	8 мс (G to G)	8 мс (G to G)	
	Угол обзора	178°/178°	178°/178°	178°/178°	
	Видеовход (композитный)	BNC 1 шт.			
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт.			
	Вход HDMI	HDMI Type A 2 шт.			
	Компонентный видеовход	BNC 3 шт.			
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт.			
	Вход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.			
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)			
	Выход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.			
	ПК-вход	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)			
	Звуковой выход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт.			
	USB вход	USB 2.0 1 шт.			
	Последовательный вход/выход	D-Sub 9 контактов 1 шт./D-sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим			
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Интерфейс DIGITAL LINK	—			
	Порт локальной сети	RJ45 100BASE-TX, PLink™-совместим			
	Вход/выход ИК-передатчика	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. / 1 шт.			
	Слот расширения	— (Встроенный медиалейер)			
	Требования к электропитанию	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц	
	Потребляемая мощность	В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения	
	Потребляемая мощность в выключенном состоянии	В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения	
	Потребляемая мощность в состоянии ожидания	В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения	
	Размеры (Ш x В x Г)	В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения	
	Размеры упаковок	В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения	
ОПЦИИ	Ширина рамки	6.5 мм (подлежит уточнению)	6.5 мм (подлежит уточнению)	6.5 мм (подлежит уточнению)	
	Вес нетто	В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения	
	Вес брутто	В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения	
	Размеры для настенного подвеса	В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения	
	Встроенная акустическая система	20 Вт [10 Вт + 10 Вт]	20 Вт [10 Вт + 10 Вт]	20 Вт [10 Вт + 10 Вт]	
	Среда эксплуатации	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)			
	Среда хранения	В процессе уточнения			
ОПЦИИ	Подставка	TY-ST43PE8	TY-ST43PE8	TY-ST43PE8	
	Цифровой коммутатор-скалер	ET-YFB100G	ET-YFB100G	ET-YFB100G	
	Программа "Early Warning Software"	ET-SWA100	ET-SWA100	ET-SWA100	
	Многооконный процессор	ET-MWP100G	ET-MWP100G	ET-MWP100G	

*: Предварительная информация.

НОВИНКА



55"

НОВИНКА



49"

НОВИНКА



42"

TH-55LF80W*	TH-49LF80W*	TH-42LF80W*
55 дюймов (1387 мм)/16:9	49 дюймов (1249 мм)/16:9	42 дюйма (1067 мм)/16:9
IPS-матрица со светодиодной подсветкой	IPS-матрица со светодиодной подсветкой	IPS-матрица со светодиодной подсветкой
1209 x 680 мм	1073 x 604 мм	927 x 521 мм
1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей
700 кд/м ² (тип.)	700 кд/м ² (тип.)	700 кд/м ² (тип.)
1300:1	1300:1	1300:1
8 мс (G to G)	8 мс (G to G)	8 мс (G to G)
178°/178°	178°/178°	178°/178°
BNC 1 шт.		
Stereo mini-jack (M3) 1 шт.		
HDMI Type A 2 шт.		
BNC 3 шт.		
Stereo mini-jack (M3) 1 шт.		
DVI-D 24 контакта 1 шт.		
Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)		
DVI-D 24 контакта 1 шт.		
Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)		
Stereo mini-jack (M3) 1 шт.		
USB 2.0 1 шт.		
D-Sub 9 контактов 1 шт./D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим		
RJ45 1 шт. (используется совместно с портом локальной сети)		
RJ45 100BASE-TX, PLink™-совместим (используется совместно с интерфейсом DIGITAL LINK)		
Stereo mini-jack (M3) 1 шт. / 1 шт.		
— (Встроенный медиаплеер)		
220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц
В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения
В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения
В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения
В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения
В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения
6.5 мм (подлежит уточнению)	6.5 мм (подлежит уточнению)	6.5 мм (подлежит уточнению)
В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения
В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения
В процессе уточнения	В процессе уточнения	В процессе уточнения
20 Вт [10 Вт + 10 Вт]	20 Вт [10 Вт + 10 Вт]	20 Вт [10 Вт + 10 Вт]
Температура: от 0 °С до 40 °С, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)		
В процессе уточнения		
TY-ST43PE8	TY-ST43PE8	TY-ST43PE8
ET-YFB100G	ET-YFB100G	ET-YFB100G
ET-SWA100	ET-SWA100	ET-SWA100
ET-MWP100G	ET-MWP100G	ET-MWP100G

Профессиональные дисплеи с высокой яркостью, светодиодной подсветкой и разрешением Full HD (1920 x 1080)

LF50

LF60

LF6

LF8

LF80

Full-HD разрешение, большой угол обзора и высокая яркость IPS-матрицы способствуют формированию чёткого изображения в том числе и в местах с высокой освещённостью, что делает дисплеи серии LF оптимальным решением для рекламно-информационных систем.



Малый вес, толщина и потребляемая мощность благодаря IPS-матрице со светодиодной подсветкой



LF60

LF6

LF8

LF80

Дисплеи на базе IPS-матриц с широким углом обзора формируют Full-HD изображение с отличной детализацией в масштабных инсталляциях. Их применение в рекламно-информационных системах позволяет поддерживать неизменно высокое качество изображения при низком энергопотреблении, что снижает эксплуатационные издержки.



Возможность вертикальной установки

LF50



LF60

LF6

LF8

LF80

Для наилучшего соответствия типу используемого контента и месту установки дисплей можно расположить как горизонтально, так и вертикально. По сравнению с обычными телевизорами при вертикальной установке изображение не подвержено эффекту неравномерности благодаря равномерному распределению давления в дисплее, что и даёт большую стабильность изображения. Независимо от метода установки аппарата внутри его корпуса поддерживается одна и та же температура, и срок службы матрицы не сокращается.




Протокол DIGITAL LINK упрощает установку и снижает общую стоимость системы

LF60

LF6

LF80

Интерфейс DIGITAL LINK позволяет передавать изображение, звук и сигналы управления по единственному кабелю*1 на расстояние до 100 м. Простота прокладки такого кабеля уменьшает трудозатраты на этапе установки. Протокол обеспечивает качественную передачу видео и звука, а также возможность дистанционного управления.

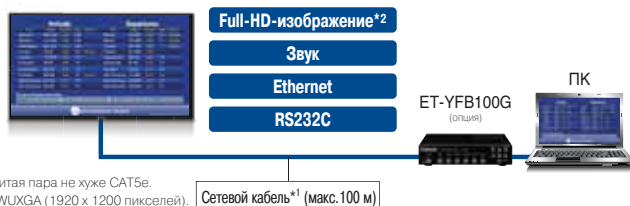

*1: Экранированная витая пара не хуже CAT5e.

*2: Совместимость с WUXGA (1920 x 1200 пикселей).

Круглосуточная работа (24/7)

LF50

LF60

LF6

LF8

LF80

Защищённая конструкция позволяет круглосуточно использовать дисплеи как часть рекламно-информационных систем в ресторанах, торговых комплексах и транспортных узлах.



*В случае, если дисплей должен работать продолжительное время, рекомендуется подавать на него динамичное изображение. При подаче статичной картинки на экране может появиться остаточное изображение, которое спустя некоторое время может пропасть, если статичное изображение заменить динамичным.

Безвентиляторная конструкция

LF50

LF60

LF6

LF8

LF80

Конструкция без вентиляторов предотвращает поломки, вызванные попаданием пыли в вентилятор. Таким образом, большое скопление людей и наличие пыли на эксплуатацию дисплеев не влияет.

Широкие возможности при установке

Дисплеи можно подвешивать на рым-болтах или устанавливать на стены с помощью VESA-совместимых кронштейнов.

* Только 55-дюймовые модели.

Для помещений

Встроенные динамики

LF60

LF6

LF8

LF80

Динамики встроены в заднюю часть корпуса дисплея. Если контент снабжён звуковой дорожкой, для воспроизведения звука не нужна внешняя акустическая система.



Малая толщина и вес, строгий дизайн

LF50

LF60

LF6

LF8

LF80

Узкая рамка дисплеев позволяет органично встраивать их в интерьер. Кроме того, она обеспечивает лучшую видимость изображения на экране. Рамка совсем незаметна в видеостенах, что позволяет создавать эффектные мультискранные установки.

LF50

LF60

LF6



Встроенный плеер

LF8

LF80

Встроенный плеер является решением, удовлетворяющим любым требованиям применения в рекламно-информационных системах. Управление по сети делает данное решение очень гибким и наполняет большой функциональностью. Способен работать круглосуточно (24/7/365), обладая высокой надёжностью и простотой управления, он обеспечивает низкую стоимость владения распределённых информационных систем.

Серия LFV

НОВИНКА

55"

55"

Матрица		TH-55LFV70W	TH-55LFV50W
МАТРИЦА	Размер экрана (диагональ)/соотношение сторон	55 дюймов (1387 мм)/16:9	55 дюймов (1387 мм)/16:9
	Тип матрицы	IPS с прямой светодиодной подсветкой	IPS с прямой светодиодной подсветкой
	Размеры изображения (Ш x В)	1209 x 680 мм	1209 x 680 мм
	Разрешение (гориз. x верт.)	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей
	Яркость	700 кд/м ² (тип.)	800 кд/м ² (тип.)
	Контрастность	1200:1	1400:1
	Время отклика	12 мс (G to G)	10 мс (G to G)
	Динамическая контрастность	500 000 :1	500 000 :1
Разъемы	Угол обзора	178°/178°	178°/178°
	Покрывтие матрицы	Антибликовая обработка (матовость 44 %)	Антиотражающее
	Видеовход (композитный)	BNC 1 шт.	BNC 1 шт.
	Звуковой вход (Л/П)	Разъемы RCA 1 комплект (используется совместно с компонентным входом)	Разъемы RCA 1 комплект (используется совместно с компонентным входом)
	Вход HDMI	HDMI Type A 1 шт.	HDMI Type A 1 шт.
	Компонентный/RGB видеовход	BNC 1 комплект	BNC 1 комплект
	Звуковой вход (Л/П)	Разъемы RCA 1 комплект (используется совместно с композитным входом)	Разъемы RCA 1 комплект (используется совместно с композитным входом)
	Вход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.	DVI-D 24 контакта 1 шт.
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)
	Вход DisplayPort	DisplayPort 1 шт.	—
	Выход DVI-I	—	DVI-I 29 контактов 1 шт.
	ПК-вход	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)
	Вход Digital Link	RJ45 1 шт.	—
	Выход Digital Link	RJ45 1 шт.	—
	USB	USB (Type A) 1 шт.	—
Общие характеристики	Звуковой выход (Л/П)	Разъемы RCA 1 комплект	Разъемы RCA 1 комплект
	Последовательный вход/выход	D-Sub 9 контактов 1 шт./D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим	D-Sub 9 контактов 1 шт./D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим
	Вход/выход ИК-передатчика	Stereo mini-jack (M3) 1 шт./1 шт.	Stereo mini-jack (M3) 1 шт./1 шт.
	Порт локальной сети	RJ45 1 шт. (используется совместно с Digital Link)	RJ45 1 шт. (только для управления в Web-браузере)
	Требования к электропитанию	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	330 Вт	320 Вт
	Потребляемая мощность в состоянии ожидания	Примерно 0.5 Вт	Примерно 0.5 Вт
	Размеры (Ш x В x Г)	1213 x 684 x 95 мм	1216 x 687 x 122 мм
	Размеры упаковки (Ш x В x Г)	1551 x 961 x 450 мм	1551 x 979 x 450 мм
	Ширина рамки	2.25 мм (слева/сверху), 1.25 мм (справа/снизу)	3.4 мм (слева/сверху), 1.9 мм (справа/снизу)
Опции	Шаг между рамками дисплеев	3.5 мм (в видеоостене)	5.3 мм (в видеоостене)
	Вес нетто	Примерно 30.0 кг	Примерно 36.0 кг
	Вес брутто	Примерно 46.0 кг	Примерно 48.0 кг
	Размеры для настенного подвеса	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм
	Выход для внешней акустической системы	8 Ом, 20 Вт [10 Вт + 10 Вт]	8 Ом, 20 Вт [10 Вт + 10 Вт]
	Среда эксплуатации	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 10 % до 90 % (без конденсата)	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 10 % до 90 % (без конденсата)
	Среда хранения	Температура: от -20 °C до 60 °C, влажность: от 10 % до 90 % (без конденсата)	Температура: от -20 °C до 60 °C, влажность: от 10 % до 90 % (без конденсата)
Опции	Комплект дистанционного управления	TY-RM50WV	TY-RM50WV
	Комплект крышек для рамки	Подлежит уточнению	TY-CF55WV50
	Крепление для установки	TY-VK55LV1	TY-VK55LV1
	Мультиоконный процессор	ET-MWP100G	ET-MWP100G




	TH-55LFV5W	TH-47LFV5W
	55 дюймов (1387 мм)/16:9	47 дюймов (1192 мм)/16:9
	IPS с прямой светодиодной подсветкой	IPS с прямой светодиодной подсветкой
	1209 x 680 мм	1039 x 584 мм
	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей
	500 кд/м² (тип.)	500 кд/м² (тип.)
	1400:1	1400:1
	10 мс (G to G)	12 мс (G to G)
	500 000 : 1	500 000 : 1
	178°/178°	178°/178°
	Антибликовая обработка (матовость 10 %)	Антибликовая обработка (матовость 10 %)
	BNC 1 шт.	BNC 1 шт.
	Разъёмы RCA 1 комплект (используются совместно с компонентным входом)	Разъёмы RCA 1 комплект (используются совместно с компонентным входом)
	HDMI Type A 1 шт.	HDMI Type A 1 шт.
	BNC 1 комплект	BNC 1 комплект
	Разъёмы RCA 1 комплект (используются совместно с композитным входом)	Разъёмы RCA 1 комплект (используются совместно с композитным входом)
	DVI-D 24 контакта 1 шт.	DVI-D 24 контакта 1 шт.
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)
	—	—
	DVI-I 29 контактов 1 шт.	DVI-I 29 контактов 1 шт.
	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)
	—	—
	—	—
	—	—
	Разъёмы RCA 1 комплект	Разъёмы RCA 1 комплект
	D-Sub 9 контактов 1 шт./D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим	D-Sub 9 контактов 1 шт./D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт./1 шт.	Stereo mini-jack (M3) 1 шт./1 шт.
	RJ45 1 шт. (только для управления в Web-браузере)	RJ45 1 шт. (только для управления в Web-браузере)
	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц
	220 Вт	160 Вт
	Примерно 0.5 Вт	Примерно 0.5 Вт
	1216 x 687 x 122 мм	1045 x 590 x 109 мм
	1551 x 979 x 450 мм	1420 x 995 x 514 мм
	3.4 мм (слева/сверху), 1.9 мм (справа/снизу)	3.2 мм (слева/сверху), 1.7 мм (справа/снизу)
	5.3 мм (в видеоостене)	4.9 мм (в видеоостене)
	Примерно 36.0 кг	Примерно 25.0 кг
	Примерно 52.0 кг	Примерно 40.0 кг
	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм
	8 Ом, 20 Вт [10 Вт + 10 Вт]	8 Ом, 20 Вт [10 Вт + 10 Вт]
	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 10 % до 90 % (без конденсата)	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 10 % до 90 % (без конденсата)
	Температура: от -20 °C до 60 °C, влажность: от 10 % до 90 % (без конденсата)	Температура: от -20 °C до 60 °C, влажность: от 10 % до 90 % (без конденсата)
	TY-RM50WW	TY-RM50WW
	TY-CF55WW50	TY-CF47WW5
	TY-VK55LV1	—
	ET-MWP100G	ET-MWP100G

Серия LFV — дисплеи со сверхтонкой рамкой и светодиодной подсветкой

Размер видеостены определяется только местом для установки


Новая 47-дюймовая модель позволяет создать более широкий диапазон для формирования комплектации видеостены, исходя из ограничений по месту установки.

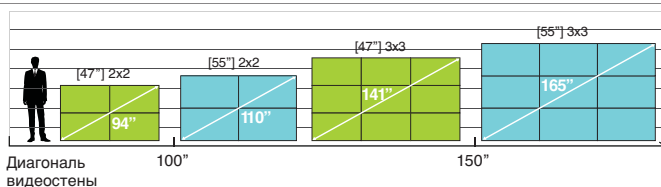

При последовательном включении дисплеев по Digital Link видео, звук и сигналы управления можно передавать по единственному кабелю

LFV70

Аппараты серии LFV70 снабжены выходом DIGITAL LINK, благодаря этому видео-, звук и сигналы управления могут быть объединены в один сигнал и, если дисплеи в видеостене включены последовательно, переданы по одному кабелю. Эта особенность упрощает установку видеостены в целом.

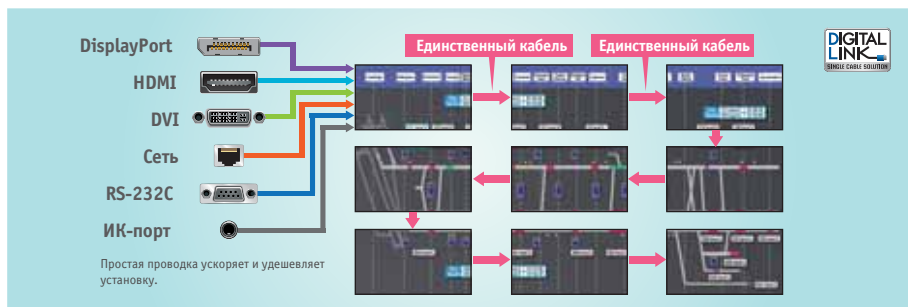

Высокая надёжность обеспечивает бесперебойную круглосуточную работу, в том числе, и в “портретной” ориентации

LFV70

LFV50

LFV5

Применение матрицы и электронных компонентов повышенной надёжности позволяет использовать дисплеи в режиме круглосуточной эксплуатации, что идеально подходит для общественных мест, центров наблюдения и других подобных применений. Интенсивность работы встроенного вентилятора (в автоматическом режиме) зависит от температуры, что предотвращает перегрев дисплеев, установленных в верхнем ряду видеостены. Модели серии LFV можно устанавливать как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации; “портретный” режим не влияет на ресурс аппарата и, соответственно, на общую стоимость владения.

* В случае, если дисплей должен работать продолжительное время, рекомендуется подавать на него динамичное изображение. При подаче статичной картинки на экране может появиться остаточное изображение, которое спустя некоторое время может пропасть, если статичное изображение заменить динамичным.



Функции отказоустойчивости и восстановления конфигурации в критических ситуациях

LFV70

Перечень интерфейсов моделей серии LFV70 включает DVI-D (2 шт.), HDMI, DisplayPort, DIGITAL LINK и USB. Если дисплей обнаруживает отсутствие основного видео и аудиосигнала, она переключает вход на альтернативный источник сигнала. Такая функция делает эти модели идеальными для установки в особо важных центрах управления и мониторинга.



При пропадании основного видеосигнала изображение на дисплее тоже пропадает.




При пропадании основного видеосигнала система переключается на резервный сигнал, и изображение не пропадает.

Наличие настенного крепления упрощает установку

LFV70 LFV50 LFV5

Опциональное настенное крепление существенно облегчает установку видеоостен, поскольку при монтаже отпадает необходимость в точном позиционировании дисплеев, и сглаживаются недостатки их установки. Крепление позволяет сэкономить время и сократить затраты на оплату работ.

Дефекты в изображении на видеоостене могут возникнуть, если рамки не идеально выровнены по вертикали и горизонтали, или если поверхности дисплеев не параллельны друг другу. Крепление упрощает и ускоряет установку, позволяя выполнять настройку с помощью выравнивающих магнитов. Более того, с новым креплением дисплеи просто снимать для выполнения обслуживания.



В этой точке соседние крепления соединены, и необходимости в точной настройке позиционирования нет.

Автоматическая настройка с помощью выравнивающих магнитов предотвращает относительный сдвиг поверхностей дисплеев.

* Только для 55-дюймовых дисплеев

Функции калибровки цвета поддерживают работу с видеоостеню

Новая программа для калибровки цвета

LFV70 LFV50 LFV5

С течением времени на изображении, отображаемом видеоостеню, становятся заметны цветовые различия между сегментами. Новая программа калибровки поддерживает работу с несколькими доступными на рынке моделями датчиков.

Предварительная калибровка

LFV70 LFV50 LFV5

Перед отгрузкой с завода-изготовителя все дисплеи серии LFV проходят предварительную калибровку. Таким образом, дисплеи не нужно ещё раз калибровать во время установки на месте эксплуатации, что существенно экономит время на настройку видеоостеню. Такая предварительная калибровка выравнивает цветовые отличия дисплеев и позволяет формировать единое естественно выглядящее изображение.

* В ряде случаев может понадобиться дополнительная визуальная настройка видеоостеню.

LFV70 LFV50 LFV5

IPS-матрица с широким углом обзора

Из какой бы точки ни осуществлялся просмотр, изображение выглядит чётким и отлично видимым, информация не теряется.



Малое расстояние между дисплеями в видеоостене: всего лишь 3.5 мм

LFV70

Чрезвычайно тонкая рамка дисплеев позволяет добиться шага 3.5 мм на стыках видеоостеню. Такой шаг едва заметен в инсталляциях большой площади, изображение поражает своей мощностью и естественностью.



TH-55LFV70W

Шаг между дисплеями
3.5 мм

*Только TH-55LFV70W

Законченное решение для многооконных презентаций

LFV70 LFV50 LFV5

Многооконный процессор ET-MWP100G (поставляется отдельно) позволяет быстро и эффективно скомбинировать несколько ЖК-дисплеев и проекторов в единую видеоостеню или систему с несколькими отдельными видеосегментами. Применение ET-MWP100G позволяет создавать впечатляющий визуальный ряд на базе видеоостен в цифровых рекламном-информационных системах, телестудиях и сценических постановках.

Основные особенности

- Один или несколько шаблонов вывода
- Одновременное использование нескольких шаблонов и "холстов"
- Одно или несколько окон в каждом "холсте" с поворотом на 360° каждого окна
- 16 слотов для интерфейсных плат
- Малая потребляемая мощность (160 Вт*) при 16 установленных интерфейсных платах
- Настройка толщины рамки для дисплеев



Многооконный процессор
ET-MWP100G (поставляется отдельно)

*При использовании одного блока питания. При добавлении отдельно поставляемого блока питания ET-RPS100G потребляемая мощность становится равной 180 Вт.

Пример шаблона вывода


- Несколько "картинок-в-картинке"



Четыре дисплея

Дисплей	Дисплей
Дисплей	Дисплей

- Свободный шаблон с применением различных устройств



Проектор и дисплеи

Проектор	Дисплей
Проектор	Дисплей

Серия LFX



Матрица		TH-47LFX60W	TH-47LFX6NW
МАТРИЦА	Размер экрана (диагональ)/соотношение сторон	47 дюймов (1192 мм)/16:9	47 дюймов (1192 мм)/16:9
	Тип матрицы	IPS с прямой светодиодной подсветкой	IPS с прямой светодиодной подсветкой
	Размеры изображения (Ш x В)	1039 x 584 мм	1039 x 584 мм
	Разрешение (гориз. x верт.)	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей
	Яркость	2000 кд/м² (тип.)	1200 кд/м² (тип.)
	Контрастность	1300:1	1300:1
	Время отклика	10 мс (G to G)	10 мс (G to G)
Угол обзора		178°/178°	178°/178°
РАЗЪЁМЫ	Видеовход (композитный)	—	—
	Звуковой вход (Л/П)	—	—
	Вход HDMI	HDMI Type A 1 шт.	
	Компонентный/RGB видеовход	—	—
	Звуковой вход (Л/П)	—	—
	Вход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)	
	ПК-вход	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)	
	Звуковой выход (Л/П)	Разъёмы RCA 1 комплект	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Интерфейс DIGITAL LINK	RJ45 1 шт. (используется совместно с портом локальной сети)	
	Последовательный вход	D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим	
	Порт локальной сети	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, PLink™-совместим (используется совместно с DIGITAL LINK)	
	Требования к электропитанию	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	370 Вт	270 Вт
	Потребляемая мощность в выключенном состоянии	Примерно 0.3 Вт	Примерно 0.3 Вт
	Состояние ожидания	Примерно 0.5 Вт	Примерно 0.5 Вт
	Наружный режим включён	Примерно 41 Вт	Примерно 41 Вт
	Сетевой режим ожидания включён	Примерно 16 Вт	Примерно 16 Вт
	Размеры (Ш x В x Г)	1162 x 706 x 216 мм	1162 x 706 x 216 мм
ОПЦИИ	Размеры упаковки (Ш x В x Г)	1308 x 851 x 323 мм	1308 x 851 x 323 мм
	Ширина рамки	32 мм	32 мм
	Вес нетто	Примерно 47.0 кг	Примерно 47.0 кг
	Вес брутто	Примерно 55.0 кг	Примерно 55.0 кг
	Размеры для настенного подвеса	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм
	Встроенная акустическая система	—	—
	Работа под прямым солнечным светом	+ (принудительное воздушное охлаждение)	+ (принудительное воздушное охлаждение)
	Уровень пыле- и влагозащиты	IP55	IP55
	Среда эксплуатации*1	Температура: от -20 °C*2 до +50 °C / Влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	Температура: от -20 °C*2 до +50 °C / Влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)
	Среда хранения	Температура: от -20 °C до +60 °C / Влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	Температура: от -20 °C до +60 °C / Влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)
ОПЦИИ	Сменный воздушный фильтр	TY-AF60STD	TY-AF6STD
	Цифровой коммутатор-скеалер	ET-YFB100G	ET-YFB100G
	Программа Early Warning Software	ET-SWA100	ET-SWA100

*1: Не используйте дисплеи в среде с коррозионно-активными газами или воздействием соли.

*2: При работе в Наружном режиме.

Пыле- и влагозащита – необходимые компоненты для уличного исполнения

IP-уровень пыле- и влагозащиты повышает надёжность при эксплуатации в суровых условиях

* Что такое IP?: Это понятие обозначает степень защиты от пыли и влаги. IP является сокращением международного стандарта Ingress Protection (IEC60529).

LFX IP- **5** **5**

Пылезащита

Уровень защиты от частиц пыли	
Уровень	Степень защиты
5	Частичная защита от проникновения пыли (препятствующая ее накоплению).

Влагозащита

Уровень защиты от влаги	
Уровень	Степень защиты
5	Защита от струй воды.

Модели с яркостью 2000 кд/м²: IPS-матрица, большой угол обзора и светодиодная подсветка


Изображение на экранах дисплеев превосходно видно в местах с высокой внешней освещённостью. Яркость 2000 кд/м²* делает его хорошо различимым даже под прямым солнечным светом. Таким образом дисплеи серии LFX оптимальны для автотрасс: предпринятый быстрый питания — пункты меню и цены остаются чёткими и отлично видимыми.




* Только у модели LFX60. Яркость модели LFX6NW составляет 1200 кд/м².

Принудительное воздушное охлаждение предотвращает выгорание матрицы и образование конденсата

Конструкция дисплея предусматривает направление воздуха, попадающего внутрь корпуса, между защитным стеклом и матрицей, что, во-первых, препятствует росту внутренней температуры и выгоранию матрицы при установке вне помещений, а во-вторых, предотвращает образование конденсата.



Прямой солнечный свет повышает температуру и вызывает выгорание матрицы.




Дисплеи серии LFX стабильно работают вне помещений под прямым солнечным светом.

Интерфейс DIGITAL LINK — передача видеосигналов, звука и сигналов управления на расстояние до 100 м по единственному Ethernet-кабелю

Для передачи видео высокого разрешения без сжатия, звука и сигналов управления на расстояние до 100 м по протоколу DIGITAL LINK требуется единственный Ethernet-кабель*1. Персональный компьютер, а также другое оборудование, являющееся источником сигнала для дисплея, может находиться внутри помещения, где оно защищено от воздействия дождя и пыли. Необходимость прокладки только одного кабеля существенно упрощает установку. Поскольку сигналы управления пересылаются в том же потоке, систему можно модернизировать путём применения отдельно поставляемого цифрового коммутатора-скалера ET-YFB 100G.

*1: Экранированная витая пара CAT5e и выше.

*2: Совместимость с разрешением WUXGA (1920 x 1200 пикселей).

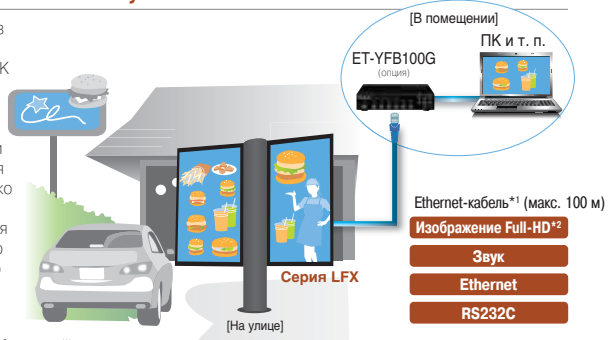

Корпус из алюминия, закалённое высокопрочное стекло

Алюминиевый корпус не боится коррозии, а закалённое высокопрочное стекло надёжно противостоит ударам.

Коррозионно стойкий!



Дисплей успешно противостоит колебаниям температуры и летнему солнцу


Дисплеи могут надёжно работать в диапазоне температур от -20 °C*1 до +50 °C, и холодный или жаркий климат не ухудшает их характеристики.

*1: В режиме Наружный.

Поддержка стабильной работы — программа Early Warning Software

Программное обеспечение Early Warning Software следит за состоянием дисплея, подключенного к локальной сети, и в случае появления симптомов проблем предупреждает об их возникновении. Оно сводит к минимуму простой аппаратов и гарантирует стабильность их эксплуатации.

Серия LFB



Матрица		TH-80LFB70E	TH-65LFB70E
МАТРИЦА	Размер экрана (диагональ)/соотношение сторон	80 дюймов (2032 мм)/16:9	65 дюймов (1765 мм)/16:9
	Тип матрицы	VA-матрица с торцевой светодиодной подсветкой	VA-матрица с торцевой светодиодной подсветкой
	Размеры изображения (Ш x В)	1771 x 996 мм	1428 x 803 мм
	Разрешение (гориз. x верт.)	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей
	Яркость	350 кд/м² (тип.)	350 кд/м² (тип.)
	Контрастность	5000:1	4000:1
	Время отклика	4 мс (G to G)	6.5 мс (G to G)
СЕРВИС	Угол обзора	176°/176°	178°/178°
	Метод обнаружения касания	Метод обнаружения прерывания ИК-лучей	Метод обнаружения прерывания ИК-лучей
РАЗЪЕМЫ	Порт подключения к ПК	USB (3.0 совместим)	USB (3.0 совместим)
	Видеовход (композитный)	BNC 1 шт.	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с компонентным/RGB видеовходом)	
	Вход HDMI	Разъем HDMI Type A 2 шт.	
	Компонентный/RGB видеовход	BNC 1 комплект	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с композитным видеовходом VIDEO In)	
	Вход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)	
	ПК-вход	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка), Plug & Play (VESA DDC 2B)	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)	
	ПК-выход	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)	
	Порт USB A	USB разъем TYPE A 1 шт. (для просмотра с USB-накопителей)	
	Порт USB B	USB разъем TYPE B 1 шт. (для сенсорного экрана)	
	Последовательный порт	D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим	
	Интерфейс DIGITAL LINK	RJ45 1 шт. (используется совместно с портом локальной сети)	
	Порт локальной сети	RJ45 1 шт., 100BASE-TX, PLink™-совместим (используется совместно с DIGITAL LINK)	
	Слот расширения	SLOT2,0 1 шт.	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Требования к электропитанию	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	350 Вт	215 Вт
	Потребляемая мощность в выключенном состоянии	Примерно 0.3 Вт	Примерно 0.3 Вт
	Потребляемая мощность в состоянии ожидания	Примерно 0.5 Вт	Примерно 0.5 Вт
	Размеры (Ш x В x Г)	1868 x 1093 x 104 мм	1517 x 892 x 106 мм
	Размеры упаковки (Ш x В x Г)	2069 x 1315 x 400 мм	1714 x 1023 x 282 мм
	Ширина рамки	43 мм	39 мм
	Вес нетто	Примерно 84.0 кг	Примерно 58.0 кг
	Вес брутто	Примерно 103.0 кг	Примерно 68.0 кг
	Размеры для настенного подвеса	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм	
	Толщина защитного стекла	Примерно 4 мм/антибликовое	Примерно 3.2 мм /антибликовое
	Встроенная акустическая система	20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)	20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)
	Внешняя акустическая система	8 Ом, 20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)	8 Ом, 20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)
ОПЦИИ	Среда эксплуатации	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	
	Среда хранения	Температура: от -20 °C до 60 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	
	Подставка	TY-ST65P20	TY-ST65P20
	Настенный кронштейн	TY-WK70PV50 (вертикальный)	—
	Настенный кронштейн (с изменяемым углом)	—	TY-WK65PR20 (вертикальный/с изменяемым углом)
	Потолочный кронштейн	—	—
	Подвижная подставка	TY-ST80LF70	TY-ST65PB2
	USB-модуль беспроводной связи	ET-UW100	ET-UW100
	Цифровой коммутатор-скеалер	ET-YFB100G	ET-YFB100G
	Программа "Early Warning Software"	ET-SWA100	ET-SWA100
ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ	Плата для сигнала HD-SDI	TY-FB9HD	TY-FB9HD
	Плата для сигнала HD-SDI со звуком	TY-FB10HD	TY-FB10HD
	Плата для сигнала HD-SDI с двумя входами и звуком	TY-FB11DHD	TY-FB11DHD
	Плата для сигнала HDMI с двумя входами	TY-FB10HMD	TY-FB10HMD
	Плата для композитного сигнала/сигнала S-Video с разъемами BNC	TY-FB9BD	TY-FB9BD
	Плата для сигнала DVI-D	TY-FB11DD	TY-FB11DD



TH-50LFB70E	
	50 дюймов (1257 мм)/16:9
	VA-матрица с торцевой светодиодной подсветкой
	1095 x 616 мм
	1920 x 1080 пикселей
	350 кд/м² (тип.)
	5000:1
	6.5 мс (G to G)
	176°/176°
	Метод обнаружения прерывания ИК-лучей
	USB (3.0 совместим)
	BNC 1 шт.
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с компонентным/RGB видеовходом)
	Разъём HDMI Type A 2 шт.
	BNC 1 комплект
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с композитным видеовходом VIDEO In)
	DVI-D 24 контакта 1 шт.
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)
	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка), Plug & Play (VESA DDC 2B)
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)
	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)
	USB разъем TYPE A 1 шт. (для просмотра с USB-накопителей)
	USB разъем TYPE B 1 шт. (для сенсорного экрана)
	D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим
	RJ45 1 шт. (используется совместно с портом локальной сети)
	RJ45 1 шт., 100BASE-TX, PoLink™-совместим (используется совместно с DIGITAL LINK)
	SLOT2.0 1 шт.
	220-240 В, 50/60 Гц
	140 Вт
	Примерно 0.3 Вт
	Примерно 0.5 Вт
	1185 x 705 x 103 мм
	1385 x 836 x 284 мм
	39 мм
	Примерно 33.0 кг
	Примерно 40.0 кг
	400 x 300 мм
	Примерно 2.5 мм / антибликовое
	20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)
	8 Ом, 20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)
	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)
	Температура: от -20 °C до 60 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)
	TY-ST42P50
	TY-WK42PV20 (вертикальный)
	TY-WK42PR20 (с изменяемым углом)
	TY-CE42PS20
	TY-ST50PB2/TY-ST58PF20
	ET-UW100
	ET-YFB100G
	ET-SWA100
	TY-FB9HD
	TY-FB10HD
	TY-FB11DHD
	TY-FB10HMD
	TY-FB9BD
	TY-FB11DD

Серия LFC

80"

65"

Матрица		TH-80LFC70E	TH-65LFC70E
МАТРИЦА	Размер экрана (диагональ)/соотношение сторон	80 дюймов (2032 мм)/16:9	65 дюймов (1765 мм)/16:9
	Тип матрицы	VA-матрица с торцевой светодиодной подсветкой	VA-матрица с торцевой светодиодной подсветкой
	Размеры изображения (Ш x В)	1771 x 996 мм	1428 x 803 мм
	Разрешение (гориз. x верт.)	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей
	Яркость	350 кд/м² (тип.)	350 кд/м² (тип.)
	Контрастность	5000:1	4000:1
РАЗЪЁМЫ	Время отклика	4 мс (G to G)	6.5 мс (G to G)
	Угол обзора	176°/176°	178°/178°
	Видеовход (композитный)	BNC 1 шт.	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с компонентным/RGB видеовходом)	
	Вход HDMI	Разъём HDMI Type A 2 шт.	
	Компонентный/RGB видеовход	BNC 1 комплект	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с композитным видеовходом VIDEO In)	
	Вход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)	
	ПК-вход	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка), Plug & Play (VESA DDC 2B)	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)	
	ПК-выход	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт.	
	USB-порт	USB разъём TYPE A 1 шт. (для просмотра с USB-накопителей)	
	Последовательный порт	D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим	
	Интерфейс DIGITAL LINK	RJ45 1 шт. (используется совместно с портом локальной сети)	
	Порт локальной сети	RJ45 1 шт., 100BASE-TX, PLink™-совместим (используется совместно с DIGITAL LINK)	
	Слот расширения	SLOT2 0 1 шт.	
	Требования к электропитанию	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц
ОПЦИИ	Потребляемая мощность	345 Вт	210 Вт
	Потребляемая мощность в выключенном состоянии	Примерно 0.3 Вт	Примерно 0.3 Вт
	Потребляемая мощность в состоянии ожидания	Примерно 0.5 Вт	Примерно 0.5 Вт
	Размеры (Ш x В x Г)	1868 x 1093 x 99 мм	1482 x 857 x 92 мм
	Размеры упаковки (Ш x В x Г)	2069 x 1315 x 400 мм	1714 x 1023 x 282 мм
	Ширина рамки	45 мм	25 мм
	Вес нетто	Примерно 83 кг	Примерно 55 кг
	Вес брутто	Примерно 101 кг	Примерно 64 кг
	Размеры для настенного подвеса	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм	684 x 300 мм
	Толщина защитного стекла	Примерно 4 мм/антибликовое	Примерно 3.2 мм/антибликовое
	Встроенная акустическая система	20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)	20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)
	Внешняя акустическая система	8 Ом, 20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)	8 Ом, 20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)
ПОДЪЕМ	Среда эксплуатации	Температура: от 0 °C до +40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	
	Среда хранения	Температура: от -20 °C до +60 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	
	Подставка	TY-ST65P20	TY-ST65P20
	Настенный кронштейн	TY-WK70PV50 (вертикальный)	—
	Настенный кронштейн (с изменяемым углом)	—	TY-WK65PR20 (вертикальный/с изменяемым углом)
	Потолочный кронштейн	—	—
	Напольная подставка	—	—
	Подвижная подставка	TY-ST80LF70	TY-ST65PB2
	USB-модуль беспроводной связи	ET-UW100	ET-UW100
	Цифровой коммутатор-скалер	ET-YFB100G	ET-YFB100G
	Программа "Early Warning Software"	ET-SWA100	ET-SWA100
	Плата для сигнала HD-SDI	TY-FB9HD	TY-FB9HD
ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ	Плата для сигнала HD-SDI со звуком	TY-FB10HD	TY-FB10HD
	Плата для сигнала HD-SDI с двумя входами и звуком	TY-FB11DHD	TY-FB11DHD
	Плата для сигнала HDMI с двумя входами	TY-FB10HMD	TY-FB10HMD
	Плата для композитного сигнала/сигнала S-Video с разъёмами BNC	TY-FB9BD	TY-FB9BD
	Плата для сигнала DVI-D	TY-FB11DD	TY-FB11DD

50"


	TH-50LFC70E
	50 дюймов (1257 мм)/16:9
	VA-матрица с торцевой светодиодной подсветкой
	1095 x 616 мм
	1920 x 1080 пикселей
	350 кд/м² (тип.)
	5000:1
	6.5 мс (G to G)
	176°/176°
	BNC 1 шт.
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с компонентным/RGB видеовходом)
	Разъем HDMI Type A 2 шт.
	BNC 1 комплект
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с композитным видеовходом VIDEO In)
	DVI-D 24 контакта 1 шт.
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)
	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка), Plug & Play (VESA DDC 2B)
	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)
	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт.
	USB разъем TYPE A 1 шт. (для просмотра с USB-накопителей)
	D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим
	RJ45 1 шт. (используется совместно с портом локальной сети)
	RJ45 1 шт., 100BASE-TX, PoLink™-совместим (используется совместно с DIGITAL LINK)
	SLOT2.0 1 шт.
	220-240 В, 50/60 Гц
	135 Вт
	Примерно 0.3 Вт
	Примерно 0.5 Вт
	1151 x 672 x 94 мм
	1385 x 836 x 284 мм
	25 мм
	Примерно 30 кг
	Примерно 38 кг
	400 x 300 мм
	Примерно 2.8 мм/антибликовое
	20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)
	В процессе уточнения
	Температура: от 0 °C до +40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)
	Температура: от -20 °C до +60 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)
	TY-ST42P50
	TY-WK42PV20 (вертикальный)
	TY-WK42PR20 (с изменяемым углом)
	TY-CE42PS20
	—
	TY-ST50PB2/TY-ST58PF20
	ET-UW100
	ET-YFB100G
	ET-SWA100
	TY-FB9HD
	TY-FB10HD
	TY-FB11DHD
	TY-FB10HMD
	TY-FB9BD
	TY-FB11DD

Светодиодные дисплеи с сенсорным экраном «Multi Touch» – серия LFB70

Сетевые светодиодные дисплеи – серия LFC70

Работа с электронной доской LFB70

Работу с сенсорным экраном можно начать сразу же — просто включите дисплей. Вы можете рисовать прямые или кривые линии, и используя панель инструментов, менять их толщину, цвет и фон. Для выбора источника сигнала, настроек изображения и громкости звука просто проведите пальцем по экрану; пульт управления при этом не требуется.

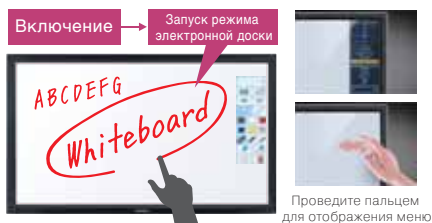

Простые и интуитивно-понятные функции LFB70

Функциональность «Multi Touch», распознающая четыре одновременных касания, позволяет легко и просто масштабировать и передвигать графические элементы в электронных документах. Входящие в комплект поставки перо-стилус и стиратель пригодятся, когда требуется писать большой объем текста. Дисплеем так просто пользоваться — это могут делать дети и люди без опыта.




Надписи на контенте с внешних носителей LFB70

Вы можете писать на любом типе контента, включая видеоклипы и фотографии. Вызовите основное меню, проведя по экрану пальцем, отобразите контент с внешнего носителя и начинайте делать пометки. Мультимедийные возможности такого плана позволяют командам коллективно использовать информацию и генерировать идеи.

Удобное хранение и обмен информацией LFB70

Вы можете создать до 100 страниц в режиме электронной доски и сохранить их во встроенную память*1 дисплея или на внешний USB-носитель в виде файлов формата JPEG. Файлы из внутренней памяти допускается копировать на внешний USB-носитель. Их можно отправить прямо с экрана дисплея по электронной почте*2. Информирование участников команды - это так просто!


Использование в качестве электронной доски и хранение информации

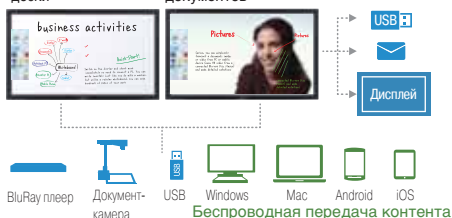

Программное обеспечение Whiteboard Software расширяет возможности LFB70

Программа для ПК Whiteboard Software предоставляет опытным пользователям дополнительный спектр функций. Помимо добавления полезных инструментов в палитру меню и режима связи с PowerPoint™ для импорта и изменения PowerPoint-файлов, сенсорный интерфейс программы, распознающий шесть одновременных касаний, таким образом с дисплеем могут одновременно работать шесть пользователей. Другие функции программы включают:

- Три рабочих режима*3 (функция электронной доски, режим связи с PowerPoint®, Рабочий стол)
- Инструменты для презентаций*2 (лупа, фонарик, затемнение, скрывающий маркер)
- Функция записи содержимого экрана*3
- Захват изображений
- Импорт изображений (форматы JPEG, PNG, BMP)
- Запуск с внешнего носителя*3

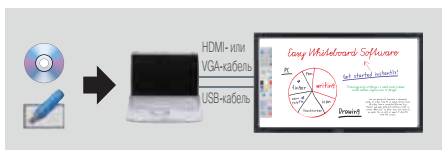

(Версия для Windows)

Беспроводные презентации с ПК и планшетов

LFB70 LFC70

Мгновенный беспроводной обмен при помощи Miracast™

Технология Miracast™ — новейший беспроводной стандарт обмена данными, не требующий установки программ и сложной настройки — позволяет передавать документы, видео с разрешением Full HD, графику и звук с совместимых Android- и Windows-устройств на дисплей. Никаких кабельных подключений, быстрое соединение и большая полоса пропускания — эти преимущества Miracast™ позволяют всем принимать активное участие.



Воспроизведение контента с USB-носителей

Воспроизведение Full HD-видеоматериалов, фотографий, электронных версий документов с USB-носителей — сейчас это очень просто! Вставьте носитель в USB-порт дисплея и начинайте презентацию, компьютер не требуется! Приложение Memory Viewer позволяет выбрать нужный графический файл (формата JPEG или BMP) или видеофайл (формата WMV, AVI, MOV, MP4, MPG).

Беспроводные приложения для iOS и ПК*3

Бесплатная iOS-программа для плеера iPod touch®, телефона iPhone® и планшета iPad® позволяет выводить контент с этих устройств на большой экран без проводов и сложных настроек. Владельцы ПК могут воспользоваться программой Wireless Manager 6.0.2*4, транслирующей несколько форматов файлов (включая звук*5) с ПК на дисплей по Wi-Fi. Режим Multi-Live этой программы позволяет одновременно выводить на дисплей рабочий стол до 16 ПК или iOS-устройств. Другим способом является беспроводная передача контента при помощи адаптера Easy Wireless Stick (ET-UW100)*6, подключаемого к USB-порту ПК.



Широкие возможности подключения, наращиваемость функций

LFB70 LFC70

Протокол DIGITAL LINK

Протокол DIGITAL LINK на базе технологии HDBaseT™ даёт возможность передавать несжатое видео с разрешением Full HD, звук и команды управления по единственному CAT5-кабелю на расстояние до 100 м. При подключении источников к дисплею через отдельно поставляемый коммутатор-скалер (ET-YFB100G), для соединения дисплея с коммутатором требуется всего один кабель, что упрощает установку и удешевляет кабельную проводку.



Прочие функции

- Расширение возможностей благодаря SLOT 2.0
- PJ-Link™-совместимость
- Возможность отображения «картинки-в-картинке»
- Встроенный динамик
- Закалённое стекло с антиотражающим покрытием

Простое подключение второго дисплея

Во время проведения презентации, подключив VGA-кабель от дисплея к проектору, вы можете отобразить*7 ПК-контент — например, это могут быть примечания к документам, графические файлы или видеоролик. Такая функция моделей серий LFB70 и LFC70 делает их оптимальными для применения в помещениях большой площади.

Совместимые входы: HDMI/DVI/PC/режим Memory Viewer/режим электронной доски Whiteboard



*1: Имеется возможность включения и выключения встроенной памяти. Если память выключена, можно создать только одну страницу в режиме электронной доски. *2: Только для ОС Windows. *3: Передача только формата JPEG. *4: Поддержка ОС Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8 и Macintosh (Mac OS X v10.6/v10.7/v10.8). *5: Пользователи Windows® 7 и Windows Vista® должны входить в систему под учётной записью администратора. При первом использовании ПК с ОС Windows® 7 вероятно, дополнительная настройка звукового драйвера. *6: ET-UW100 не может передавать звуковые файлы. В режиме Multi-Live можно использовать только 16-оконный индексный стиль. Для использования ET-UW100 необходимо обновление микропрограммы. Дополнительная информация приведена на сайте <http://panasonic.net/prodisplays/>. *7: Поддерживаемый формат: только 1080/60p.

Примечание: продукт следует использовать, полностью соблюдая законодательство по охране авторских прав. Данные или работа, загружаемые пользователем по внешним входам Продукта (в том числе, но не ограничиваясь кинофильмами и фотографиями), должны быть созданы пользователем (за исключением цитат), или должны быть разрешены для использования автором (ами) данных или работы. Компания Panasonic не имеет права или разрешения предоставлять пользователю Продукта какие-либо лицензии или использовать, модифицировать, копировать или распространять любые данные или работу, которые не созданы пользователем или не используются по письменному разрешению автора (ов) данных или работы.

Серия LFE



Модель		TH-65LFE7E	TH-50LFE7E	
МАТРИЦА	Размер экрана (диагональ)/соотношение сторон	65 дюймов (1765 мм)/16:9	50 дюймов (1270 мм)/16:9	
	Тип матрицы	VA-матрица с торцевой светодиодной подсветкой	VA-матрица с торцевой светодиодной подсветкой	
	Размеры изображения (Ш x В)	1429 x 804 мм	1096 x 616 мм	
	Разрешение (гориз. x верт.)	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей	
	Яркость	350 кд/м² (тип.)	350 кд/м² (тип.)	
	Контрастность	5000:1	5000:1	
	Время отклика	6.5 мс (G to G)	9.5 мс (G to G)	
	Угол обзора	176°/176°	176°/176°	
Покрывтие матрицы		Антибликовое	Антибликовое	
РАЗЪЁМЫ	Видеовход (композитный)	—	—	
	Звуковой вход (Л/П)	—	—	
	Вход HDMI	Разъём HDMI Type A 2 шт.	Разъём HDMI Type A 1 шт.	
	Компонентный/RGB видеовход	—	—	
	Звуковой вход (Л/П)	—	—	
	Вход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.	DVI-D 24 контакта 1 шт.	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)	
	Выход DVI-D	—	—	
	ПК-вход	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)	
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)	
	Звуковой выход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт.	Stereo mini-jack (M3) 1 шт.	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Выход 5В (для питания USB-устройств)	5В 500 мА (макс.)	5В 500 мА (макс.)	
	Последовательный порт/вход	D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим	D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим	
	Порт локальной сети	RJ45 1 шт., 10BASE-TX/100BASE-TX, PjLink™-совместим	RJ45 1 шт., 10BASE-TX/100BASE-TX, PjLink™-совместим	
	ИК-порт (вход/выход)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт./1 шт.	Stereo mini-jack (M3) 1 шт./1 шт.	
	Требования к электропитанию	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц	
	Потребляемая мощность	135 Вт	95 Вт	
	Потребляемая мощность в выключенном состоянии	Примерно 0.4 Вт	Примерно 0.4 Вт	
	Потребляемая мощность в состоянии ожидания	Примерно 0.5 Вт	Примерно 0.5 Вт	
	Размеры (Ш x В x Г)	1458 x 840 x 52 мм	1126 x 652 x 53 мм	
	Размеры упаковки (Ш x В x Г)	1576 x 948 x 227 мм	1463 x 749 x 129 мм	
	Ширина рамки	10.8 мм (слева/справа/сверху), 17.9 мм (снизу)	11.9 мм (слева/справа/сверху), 17.7 мм (снизу)	
ОПЦИИ	Вес нетто	Примерно 33.5 кг	Примерно 14.5 кг	
	Вес брутто	Примерно 41.0 кг	Примерно 19.0 кг	
	Размеры для настенного подвеса	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм	—	
	Встроенная акустическая система	20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)	20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)	
	Среда эксплуатации	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	
ОПЦИИ	Подставка	TY-ST65PE7	TY-ST42PE7	
	Программа "Early Warning Software"	ET-SWA100	ET-SWA100	

42"

TH-42LFE7ER

42 дюйма (1065 мм)/16:9

IPS-матрица с прямой светодиодной подсветкой

928 x 522 мм

1920 x 1080 пикселей

350 кд/м² (тип.)

1200:1

8.0 мс (G to G)

178°/178°

Антибликовое

Разъём HDMI Type A 1 шт.

DVI-D 24 контакта 1 шт.

Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с ПК-входом)

Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)

Stereo mini-jack (M3) 1 шт. (используется совместно с DVI-D входом)

Stereo mini-jack (M3) 1 шт.

5B 500 мА (макс.)

D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим

RJ45 1 шт., 10BASE-TX/100BASE-TX, PLink™-совместим

Stereo mini-jack (M3) 1 шт./1 шт.

220-240 В, 50/60 Гц

95 Вт

Примерно 0.4 Вт

Примерно 0.5 Вт

963 x 566 x 77 мм

1275 x 672 x 144 мм

12.5 мм (слева/справа/сверху), 22.1 мм (снизу)

Примерно 9.5 кг

Примерно 13.0 кг

VESA-совместимое крепление 200 x 200 мм

20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)

Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)

Температура: от -20 °C до 60 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)

TY-ST42PE7

ET-SWA100

Малый вес, толщина и потребляемая мощность благодаря светодиодной подсветке

Детализация Full-HD-разрешения создает привлекательное изображение и способствует инсталляциям дисплеев в помещениях большой площади. Светодиодная подсветка матрицы обеспечивает отличную видимость изображения, а также малую потребляемую мощность, что снижает эксплуатационные расходы.



Четкое отображение как текста, так и сложных фактур.

Возможность замены устаревших 60-дюймовых моделей новыми дисплеями с большей диагональю

Рамка новых дисплеев свободна от декоративных элементов, что позволило уменьшить её ширину по сравнению с предыдущими моделями*. Теперь габаритные размеры 65-дюймового дисплея совпадают с размерами старых 60-дюймовых моделей — корпус остался таким же, зато полезная площадь экрана возросла.



* По сравнению с предыдущими 60-дюймовыми моделями.

Спектр встроенных разъёмов оптимален для использования в рекламно-информационных системах

Дисплеи оборудованы оптимальным числом разъёмов ввода/вывода (HDMI, DVI-D, ПК-вход) и разъёмов управления (RS232C, локальная сеть) для применения в рекламно-информационных системах.

Встроенные динамики

Динамики встроены в заднюю часть корпуса дисплея. Если контент снабжён звуковой дорожкой, для воспроизведения звука не нужна внешняя акустическая система.



Серия LFE

НОВИНКА

65"

НОВИНКА

55"

Модель		TH-65LFE8E	TH-55LFE8E	
МАТРИЦА	Размер экрана (диагональ)/соотношение сторон	65 дюймов (1638 мм)/16:9	55 дюймов (1387 мм)/16:9	
	Тип матрицы	VA-матрица с торцевой светодиодной подсветкой	IPS-матрица с прямой светодиодной подсветкой	
	Размеры изображения (Ш x В)	1429 x 803 мм	1209 x 680 мм	
	Разрешение (гориз. x верт.)	1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей	
	Яркость	350 кд/м² (тип.)	350 кд/м² (тип.)	
	Контрастность	5000:1	1200:1	
	Время отклика	6,5 мс (G to G)	9 мс (G to G)	
	Угол обзора	178°/178°	178°/178°	
Покрывтие матрицы		Подлежит уточнению	Подлежит уточнению	
РАЗЪЕМЫ	Видеовход (композитный)	Mini-jack (M3) 1 шт.		
	Звуковой вход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт.		
	Вход HDMI	Разъем HDMI Type A 2 шт.		
	Встроенный плеер	Встроенный плеер со сценариями и удалённым управлением		
	Звуковой вход (Л/П)	—		
	Вход DVI-D	DVI-D 24 контакта 1 шт.		
	Звуковой вход (Л/П)	—		
	Выход DVI-D	—		
	ПК-вход	Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)		
	Звуковой выход на колонки (Л/П)	Клеммы для подключения внешней акустики 20 Вт [10 Вт + 10 Вт]		
	Звуковой выход (Л/П)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт.		
	USB-вход	USB 2.0 TYPE A 1 шт.		
	Последовательный порт/вход	D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим		
	Порт локальной сети/Digital Link	RJ45 1 шт., 100BASE-TX, PjLink™-совместим		
	ИК-порт (вход/выход)	Stereo mini-jack (M3) 1 шт./1 шт.		
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Требования к электропитанию	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц	
	Потребляемая мощность	160 Вт	170 Вт	
	Потребляемая мощность в выключенном состоянии	Примерно 0,3 Вт	Примерно 0,3 Вт	
	Потребляемая мощность в состоянии ожидания	Примерно 0,5 Вт	Примерно 0,5 Вт	
	Размеры (Ш x В x Г)	1451 x 829 x 62 мм	1239 x 712 x 62 мм	
	Размеры упаковки (Ш x В x Г)	1667 x 1052 x 280 мм	1365 x 864 x 185 мм	
	Ширина рамки	7,5 мм (10,5 мм в нижней части)	12,5 мм (14,5 мм в нижней части)	
	Вес нетто	Примерно 32,6 кг	Примерно 16,0 кг	
	Вес брутто	Примерно 47,0 кг	Примерно 24,0 кг	
	Размеры для настенного подвеса	VESA-совместимое крепление 400 x 400 мм		
	Встроенная акустическая система	20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)		
	Среда эксплуатации	Температура: от 0 °C до 40 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)		
	Среда хранения	Температура: от -20 °C до 60 °C, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)		
ОПЦИИ	Подставка	TY-ST65PE8	TY-ST43PE8	
	Цифровой коммутатор-скелер	ET-YFB100G	ET-YFB100G	
	Программа "Early Warning Software"	ET-SWA100	ET-SWA100	
	Многооконный процессор	ET-MWP100G	ET-MWP100G	

НОВИНКА

48"



НОВИНКА

43"



TH-48LFE8E	TH-43LFE8E
48 дюймов (1209 мм)/16:9	43 дюйма (1069 мм)/16:9
VA-матрица с прямой светодиодной подсветкой	
1054 x 592 мм	940 x 529 мм
1920 x 1080 пикселей	1920 x 1080 пикселей
350 кд/м ² (тип.)	350 кд/м ² (тип.)
4000:1	3000:1
8 мс (G to G)	6.5 мс (G to G)
178°/178°	178°/178°
Подлежит уточнению	Подлежит уточнению
Mini-jack (M3) 1 шт.	
Stereo mini-jack (M3) 1 шт.	
Разъём HDMI Type A 2 шт.	
Встроенный плеер со сценариями и удалённым управлением	
—	
DVI-D 24 контакта 1 шт.	
—	
—	
Mini D-Sub 15 контактов 1 шт. (розетка)	
Клеммы для подключения внешней акустики 20 Вт [10 Вт + 10 Вт]	
Stereo mini-jack (M3) 1 шт.	
USB 2.0 TYPE A 1 шт.	
D-Sub 9 контактов 1 шт., RS-232C-совместим	
RJ45 1 шт., 100BASE-TX, PLink™-совместим	
Stereo mini-jack (M3) 1 шт./1 шт.	
220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц
150 Вт	135 Вт
Примерно 0.3 Вт	Примерно 0.3 Вт
Примерно 0.5 Вт	Примерно 0.5 Вт
1082 x 624 x 62 мм	969 x 560 x 61 мм
1192 x 773 x 171 мм	1070 x 696 x 159 мм
11.9 мм (14.7 мм в нижней части)	11.9 мм (14.9 мм в нижней части)
Примерно 11.5 кг	Примерно 8.7 кг
Примерно 17 кг	Примерно 14.0 кг
VESA-совместимое крепление 200 x 200 мм	
20 Вт [10 Вт + 10 Вт] (10 % КНИ)	
Температура: от 0 °С до 40 °С, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	
Температура: от -20 °С до 60 °С, влажность: от 20 % до 80 % (без конденсата)	
TY-ST43PE8	TY-ST43PE8
ET-YFB100G	ET-YFB100G
ET-SWA100	ET-SWA100
ET-MWP100G	ET-MWP100G

Малый вес, толщина и потребляемая мощность благодаря светодиодной подсветке

Детализация Full-HD-разрешения создает привлекательное изображение и способствует установке дисплеев в помещениях большой площади. Светодиодная подсветка матрицы обеспечивает отличную видимость изображения, а также малую потребляемую мощность, что снижает эксплуатационные расходы.



Четкое отображение как текста, так и сложных фактур.

Спектр встроенных разъёмов оптимален для использования в рекламно-информационных системах

Дисплеи оборудованы оптимальным числом разъёмов ввода/вывода (HDMI, DVI-D, ПК-вход, Digital Link) и разъёмов управления (RS232C, локальная сеть) для применения в рекламно-информационных системах.

Встроенные динамики и плеер

Динамики встроены в заднюю часть корпуса дисплея. Если контент снабжён звуковой дорожкой, для воспроизведения звука не нужна внешняя акустическая система.

Встроенный плеер является решением, удовлетворяющим любым требованиям применения в рекламно-информационных системах. Управление по сети делает данное решение очень гибким и наполняет большой функциональностью. Способен работать круглосуточно (24/7/365), обладая высокой надёжностью и простотой управления, обеспечивает низкую стоимость владения распределённых информационных систем.

		4K		Для помещений													
		TH-98LQ70W	TH-84LQ70W	TH-80LF50ER	TH-70LF50ER	TH-55LF60ER	TH-47LF60W	TH-42LF60W	TH-55LF6W	TH-47LF6W	TH-42LF6W	TH-55LF8W	TH-49LF8W	TH-42LF8W	TH-55LF80W	TH-49LF80W	TH-42LF80W
Размер диагонали экрана (дюймы)		98	84	80	70	55	47	42	55	47	42	55	49	42	55	49	42
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Сенсорное управление	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Степень защиты (IP)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Круглосуточная работа (24/7)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Интерфейс DIGITAL LINK	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Антибликовое покрытие	**	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Мультиоконная функция (до 4 окон)*	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
УСТАНОВКА	Уличное исполнение	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Видеостена	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Портретная ориентация	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Предварительная калибровка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Узкая рамка	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Безвентиляторная конструкция	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Слот расширения SLOT (до 4K)	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Слот расширения SLOT2.0	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Возможность потолочного подвеса	—	—	+	+	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
	Вывод сигнала для контроля	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ФУНКЦИИ	Встроенная программа электронной доски	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Промотр с USB-носителей (Memory Viewer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Беспроводная сеть	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Поддержка Miracast™	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Управление по локальной сети	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Поиск входного сигнала	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Цифровое увеличение	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Сдвиг изображения на стыках видеостены	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Последовательное включение	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	ИК-вход/ИК-выход	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Задержка при включении дисплеев	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Уникальный идентификатор дисплея	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Управление питанием по входам PC/DVI-D	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Управление питанием по входу HDMI	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Выбор входа для подачи звука	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Картинка-в-картинке	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Датчик освещённости	**	**	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Режим энергосбережения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Блокировка входов/кнопок	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Уровень доступа при использовании ПДУ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Недельный таймер команд	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Хранитель экрана	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Наружный режим	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Совместимость с ПО Early Warning Software	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Сверхкачественное повышение разрешения до 4K	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Full HD включительно.

** В процессе уточнения.

*** Встроенный медиалейер.

31

Торговые представительства:

Российская Федерация

Panasonic (CIS) Oy
"Панасоник СНГ"
Россия, 115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская, д. 11
тел. +7 495 655 42 05
факс: +7 495 655 42 01
<http://www.panasonic.ru>
E-mail: provideo@ru.panasonic.com
Информационный центр:
(регионы) 8 800 200 21 00
(Москва) +7 495 662-46-86

Украина

Panasonic (CIS) Oy
"Панасоник СНГ"
Представительство в Киеве
Украина, 03022, Киев,
Ахтырский пер., д. 7,
бизнес-центр «Форум
Виктория Парк», офис 3-202
тел. +380 44 490 38 98
e-mail: info@panasonic.ua
Информационный центр:
(регионы) 0 800 309 880
(Киев) +380 44 490 38 98

Казахстан

Panasonic (CIS) Oy
"Панасоник СНГ"
Представительство в
Алматы
Казахстан, 050057,
Алматы,
ул. Тимирязева, д. 42,
корпус 30
тел. +7 727 330 88 08
<http://www.panasonic.ru>
Информационный центр:
8-8000-809-809
+7 727 2 980 909 (Казахстан и Центральная Азия)

Информационные центры:

Азербайджан: +994-(12)-465-10-11

Армения: 0(800)01-005

Беларусь: 8 (820) 007-1-21-00

Молдова: 0 (800) 61 444

Panasonic

Приведены приблизительные размеры и вес. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Продукция может не поставляться в отдельные страны и регионы. Продукция может быть предметом экспортных ограничений. Windows, Windows Vista и PowerPoint являются товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и других странах. Android является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании Google Inc. Macintosh, Mac, Mac OS X, iPad, iPhone, iPod Touch и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Товарный знак RJLink является зарегистрированным товарным знаком в Японии, США и других странах и регионах. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах. Crestron Connected™ является товарным знаком компании Crestron Electronics Inc. Miracast™ является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком альянса Wi-Fi Alliance. HDBaseT™ является товарным знаком альянса HDBaseT. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Изображение на экранах дисплеев симметрировано. © 2015 Panasonic Corporation. Все права сохранены.

Полная информация о профессиональных дисплеях на сайтах:

Ресурс на русском языке: display.panasonic.ru

Ресурсы на английском языке:

Заводской сайт: panasonic.net/prodisplays

YouTube: www.youtube.com/panasonicprodisplay

Информация верна на 01 июня 2015 года.