


Orchestrating a brighter world

NEC



NEC Display Solutions

Обзор продукции



Обзор продукции

СОДЕРЖАНИЕ	СТРАНИЦА
Настольные мониторы	4
Медицинские мониторы	8
Мониторы для требовательных к качеству цветопередачи применений	9
Дисплеи с большой диагональю экрана	10
Светодиодные модули	13
Акустические системы / подставки	18
Оборудование для установки в опциональный слот	19
Программное обеспечение	20
Проекторы	22
Решения для цифрового кино	29
Аксессуары для проекторов	29
Программа NEC ReTrade Program	31
Концепция NEC Green Vision	31
Программа NEC Serviceplus	31

NEC объединяет технологии и практический опыт для создания общества будущего, основанного на информационном обмене и коммуникационном взаимодействии



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Продукцию NEC отличает высокое качество исполнения и безупречный дизайн, компания имеет надежную и заслужившую хорошую репутацию инфраструктуру поддержки в Европе. Устанавливая дисплей NEC, вы можете быть уверены в нашем оборудовании и воспользоваться преимуществами, которые открывает наша корпоративная культура.

Дисплеи и проекторы NEC, рассчитанные на долгосрочную работу, отличаются инновационным дизайном, высококачественными матрицами и комплектующими. Они прошли все уровни процедуры контроля качества и готовы для самых ответственных применений.

На сегодня NEC располагает всеобъемлющим портфелем настольных мониторов, дисплеев с большой диагональю экрана и проекторов, в котором можно найти подходящую модель практически для любых применений, от решений для больших площадей и поддержки публичных мероприятий до продуктов, предназначенных для офисов и небольших учебных аудиторий. NEC является крупнейшей в мире ИТ-компанией, дисплейное подразделение которой насчитывает 14 региональных офисов продаж и технической поддержки в Европе, на Среднем Востоке и в Африке.



НАСТОЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ



Располагая одним из самых обширных на рынке портфелей решений по визуализации, NEC может предложить настольный монитор, соответствующий практически любым требованиям, от ответственных сфер применения, таких как финансовый сектор, медицина или полиграфия, до экологических решений, ориентированных на использование в бизнес-средах. При этом на все системы предоставляется трехлетняя гарантия производителя.

3
ГОДА
ГАРАНТИИ

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ
ОПЦИОНАЛЬНО



Для получения более подробной информации обращайтесь на сайт: www.nec-display-solutions.ru

КОММЕРЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

Серия AS

Идеальный выбор для систем начального уровня, корпоративных решений и требовательных заказчиков.

КОММЕРЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА

Серия E

Отлично подходят для стандартного офисного применения в крупных корпорациях и государственных учреждениях.

Серия EA

Высокая эффективность; идеальный выбор для крупных корпораций и пользователей из сферы малого и среднего бизнеса.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ

Серия P

Идеально подходят для профессионального дизайна, САПР и инженерного конструирования, финансового сектора, требовательных офисных и промышленных применений.

Серия PA

Профессиональный настольный монитор класса Reference ориентирован на профессионалов творческих специальностей, на использование в качестве дополнительного решения по визуализации в медицине, в высокоточном инженерном проектировании, а также на требовательные применения в офисах крупных корпораций.

МОНИТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЦВЕТОМ

Серия SV

Превосходно подходят для профессионалов творческих специальностей, если требуются высокие характеристики в отношении цветопередачи.

МЕДИЦИНСКИЕ МОНИТОРЫ

Серия MD

Мониторы, соответствующие стандарту DICOM. Предназначены для использования в первичной диагностике, соответствуют нормативным требованиям MDD-CE и требованиям к процедурам контроля качества.

AS | КОММЕРЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

Мониторы начального уровня, обеспечивающие выдающуюся экономию и имеющие привлекательный дизайн, для пользователей, которые стремятся к минимизации издержек.

СЕРИЯ AS

От 22" до 24" (широкоэкранный формат)



Е | ЕА | КОММЕРЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА



КОММЕРЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА

Мониторы с высокими рабочими характеристиками, которые идеально подходят для крупных корпораций и пользователей из сектора малого и среднего бизнеса. Улучшенная эргономика, отличное качество изображения, расширенные возможности подключения. Эти продукты уже сегодня обладают всеми необходимыми возможностями, которые могут потребоваться завтра.

СЕРИЯ Е

От 17" до 24" (широкоэкранный формат)

СЕРИЯ ЕА

От 19" до 30" (широкоэкранный формат)

Р | РА | ОБРАЗЦОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ

Идеальный выбор для профессионалов творческих специальностей, фотографов, инженеров, а также применений, требующих высокой точности. Превосходные рабочие характеристики и высочайшее качество изображения, обеспечиваемое 10-разрядной матрицей P-IPS, широкое множество передовых функций, большое количество вариантов подключения, новый эргономичный корпус со стильным дизайном.

СЕРИЯ Р

От 21" до 24" (широкоэкранный формат)

СЕРИЯ РА

От 24" до 32" (широкоэкранный формат)



AS | КОММЕРЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

	AS222WM	AS242W
Код для заказа	60003496 (Ч)	60003810 (Ч)
Технология матрицы	TN / W-LED	W-LED TN TFT
Размер экрана [дюймы / см]	21,5 / 54,62	24 / 60,97
Соотношение сторон	16:9	16:9
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	250	250
Контрастность (тип. значение)	1000:1	1000:1
Угол обзора по гор. / по верт. [°]	170 / 160	170 / 160
Время отклика (тип. значение, от серого к серому) [мс]	5	5
Количество цветов [млн]	16,77	16,7
Разрешение на частоте 60 Гц	1920 x 1080	1920 x 1080
Разъемы	DVI-D, VGA	DVI-D, VGA
Потребляемая мощность макс. / в эко-режиме [Вт]	27 / 13	24 / 13
В энергосберегающем режиме [Вт]	0,35	0,35
Внутренний источник питания	●	●
Регулировка подставки по высоте [мм]	–	–
Другие эргономические возможности	Наклон	Наклон
Ширина рамки сверху-снизу / слева-справа [мм]	15,8 / 14,7	19,0 / 19,0
Размеры с подставкой (Ш x B x Г)	507,4 x 364,7 x 205,1	571,4 x 400,9 x 211,2
Вес с подставкой [кг]	4,1	Подлежит определению
TCO	6.0	6.0
NaViSet	●	●

EA | КОММЕРЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА

	EA193MI	EA223WM	EA224WMI	EA234WMI
Код для заказа	60003586 (Ч) 60003585 (Б)	60003294 (Ч) 60003293 (Б)	60003336 (Ч) 60003337 (Б)	60003588 (Ч) 60003587 (Б)
Технология матрицы	IPS / W-LED	TN / W-LED	IPS / W-LED	IPS / W-LED
Размер экрана [дюймы / см]	19,0 / 48,2	22,0 / 55,9	21,5 / 54,62	23,0 / 58,42
Соотношение сторон	5:4	16:10	16:9	16:9
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	250	250	250	250
Контрастность (тип. значение)	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Угол обзора по гор. / по верт. [°]	178 / 178	170 / 160	178 / 178	178 / 178
Время отклика (тип. значение, от серого к серому) [мс]	6	5	6	6
Количество цветов [млн]	16,77	16,77	16,77	16,77
Разрешение на частоте 60 Гц	1280 x 1024	1680 x 1050	1920 x 1080	1920 x 1080
Разъемы	DisplayPort, DVI-D, VGA	DisplayPort, DVI-D, USB, VGA	DisplayPort, DVI-D, USB, HDMI, VGA	DVI-D, HDMI, USB, DisplayPort, VGA
Потребляемая мощность макс. / в эко-режиме [Вт]	18 / 10	25 / 12	26 / 15	27 / 16
В энергосберегающем режиме [Вт]	0,35	0,4	0,43	0,41
Внутренний источник питания	●	●	●	●
Регулировка подставки по высоте [мм]	110	130	130	130
Другие эргономические возможности	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана
Ширина рамки сверху-снизу / слева-справа [мм]	16,5 / 14,9	15,8 / 13,9	15,8 / 14,7	16,4 / 16,0
Размеры с подставкой (Ш x B x Г)	408,0 x 386,4 x 213,9	503,5 x 384,0 x 218,0	507,4 x 370,2 x 218,0	543,8 x 380,4 x 218,0
Вес с подставкой [кг]	5,9	5,6	6,0	6,4
TCO	6.0	5.2	6.0	6.0
NaViSet	●	●	●	●

E | КОММЕРЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА

	E171M	E203Wi*	E223W	E224Wi	E231W	E233WM*	E232WMT	E243WMI
Код для заказа	60003582 (Ч) 60003581 (Б)	60003804 (Ч) 60003805 (Б)	60003334 (Ч) 60003335 (Б)	60003584 (Ч) 60003583 (Б)	60002932 (Ч) 60002933 (Б)	60003806 (Ч) 60003807 (Б)	60003680 (Ч)	60003681 (Ч) 60003682 (Б)
Технология матрицы	TN / W-LED	IPS / W-LED	TN / W-LED	IPS / W-LED	TN / W-LED	TN / W-LED	IPS / W-LED	IPS / W-LED
Размер экрана [дюймы / см]	17,0 / 43,3	20,0 / 50,0	22,0 / 55,9	21,5 / 54,6	23,0 / 58,42	23,0 / 58,42	23,0 / 58,4	23,8 / 60,47
Соотношение сторон	5:4	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	250	250	250	250	250	250	250	250
Контрастность (тип. значение)	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Угол обзора по гор. / по верт. [°]	170 / 160	178 / 178	170 / 160	178 / 178	170 / 160	170 / 160	170 / 170	178 / 178
Время отклика (тип. значение, от серого к серому) [мс]	5	6	5	6	5	5	5	6
Количество цветов [млн]	16,7	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77
Разрешение на частоте 60 Гц	1280 x 1024	1600 x 900	1680 x 1,050	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Разъемы	DVI-D, VGA	DisplayPort, DVI-D, VGA	DisplayPort, DVI-D, VGA	DisplayPort, DVI-D, VGA	DisplayPort, DVI-D, VGA	DisplayPort, DVI-D, VGA	HDMI, DVI-D, VGA	DisplayPort, DVI-D, VGA
Потребляемая мощность макс. / в эко-режиме [Вт]	19 / 9	17 / 11	24 / 12	25 / 16	28 / 16	24 / 19	52 / 20	26 / 13
В энергосберегающем режиме [Вт]	0,15	0,35	0,35	0,4	0,34	0,35	0,8	0,4
Внутренний источник питания	●	●	●	●	●	●	●	●
Регулировка подставки по высоте [мм]	50	110	110	110	110	110	54	110
Другие эргономические возможности	Наклон	Наклон, поворот, вращение экрана					Наклон, поворот, плоский, поддержка до 10 одновременных касаний, веб-камера	Наклон, поворот, вращение экрана
Ширина рамки сверху-снизу / слева-справа [мм]	17,5 / 14,2	17,6 / 15,2	15,8 / 13,9	15,8 / 14,7	19,2 / 21,1	16,8 / 16,4	-	16,8 / 14,7
Размеры с подставкой (Ш x B x Г)	368 x 358,5 x 230	477,0 x 359,3 x 213,9	503,5 x 383,3 x 213,9	507,8 x 364,5 x 213,9	550,1 x 381,8 x 213,9	550,1 x 381,8 x 213,9	561 x 362,8 x 249,7	557,8 x 379,6 x 213,9
Вес с подставкой [кг]	4,2	5,4	4,9	5,9	6,2	5,7	7,6	6,3
TCO	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
NaViSet	●	●	●	●	●	●	●	●

* До выпуска продукта технические характеристики могут быть изменены

EA244WMI	EA244UHD	EA273WMI	EA274WMI	EA275WMI*	EA275UHD	EA294WMI	EA304WMI	EA305WMI*
60003414 (Ч) 60003409 (Б)	60003683 (Ч) 60003684 (Б)	60003608 (Ч) 60003607 (Б)	60003493 (Ч) 60003492 (Б)	60003338 (Ч) 60003339 (Б)	60003865 (Ч) 60003867 (Б)	60003417 (Ч) 60003415 (Б)	60003494 (Ч) 60003495 (Б)	60003819 (Ч) 60003820 (Б)
IPS / W-LED	IPS / W-LED	IPS / W-LED	IPS / W-LED	IPS / W-LED	IPS	IPS / W-LED	IPS / W-LED	IPS / W-LED
24,1 / 61,13	23,8 / 60,5	27,0 / 68,6	27,0 / 68,57	27,0 / 68,57	27,0 / 68,57	29,0 / 73,2	29,8 / 75,7	30 / 76,2
16:10	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	21:9	16:10	16:10
350	350	250	350	350	350	300	350	350
1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
6	5	6	6	6	5	6	6	6
16,77	1073	16,77	16,77	16,77	1064	16,77	1,074	16,77
1920 x 1200	3840 x 2160	1920 x 1080	2560 x 1080	2560 x 1440	3840 x 2160	2560 x 1080	2560 x 1600	2560 x 1600
DVI-D, HDMI (с HDCP), USB, DisplayPort, VGA	2x DVI-D(совместимый с HDCP); 2x DisplayPort; 2x HDMI, USB 3.0	DVI-D, HDMI (с HDCP), USB, DisplayPort, VGA	DVI-D, HDMI (с HDCP), USB, DisplayPort, VGA	DVI-D, HDMI (с HDCP), USB, DisplayPort, VGA	DVI-D, HDMI (с HDCP), 4 x USB, DisplayPort	2 x DVI-D, HDMI/MHL, USB, DisplayPort, 2 x VGA	2 x DVI-D, HDMI/MHL, USB, DisplayPort, DVI-I	2 x DVI-D, HDMI/MHL, USB, DisplayPort, VGA
29 / 16	79 / 41	31 / 16	57 / 35	57 / 35	49 / 28	50 / 28	83 / 48	107 / 28
0,47	0,33	0,48	0,80	0,5	0,37	0,8	< 0,5	0,5
●	●	●	●	●	●	●	●	●
130	130	130	130	130	130	130	130	130
Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана
16,8 / 17,9	18,1 / 14,8	19,6 / 19,6	19,6 / 19,6	19,6 / 19,6	18,1 / 14,8	18,0 / 15,5	18,0 / 15,5	18,0 / 15,5
556,2 x 408,9 x 230	558,2 x 386,7 x 218,0	639,3 x 417,9 x 230	639,3 x 417,9 x 230	639,3 x 417,9 x 230	639,2 x 417,9 x 230,0	705,8 x 410,4 x 230	705,8 x 410,4 x 230	705,8 x 410,4 x 230
7,5	7	8,7	8,7	8,7	9,1	9,6	11	10,9
6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
●	●	●	●	●	●	●	●	●

* До выпуска продукта технические характеристики могут быть изменены

P | PA | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ КЛАССА REFERENCE

	P212	P232W	P242W	PA242W-SV2	PA272W-SV2	PA302W-SV2	PA322UHD-SV2
Код для заказа	60003862 (Ч)	60003324 (Ч) 60003323 (Б)	60003419 (Ч) 60003418 (Б)	60003948 (Ч) 60003947 (Б)	60003949 (Ч)	60003950 (Ч)	60003685 (Ч)
Технология матрицы	IPS	IPS / LED	IPS / LED	AH-IPS / GB-R прямая светодиодная подсветка	IPS Type	TN / W-LED	IPS / W-LED
Размер экрана [дюймы / см]	21 / 53,34	23,0 / 58,4	24,1 / 61,1	24,1 / 61,1	27,0 / 68,5	29,8 / 75,6	31,5 / 80
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:10	16:10	16:9	16:10	16:9
Цветовая гамма AdobeRGB / NTSC [%]	75	76 / 72	75 / 72	109 / 99	109 / 99	109 / 99	101 / 99
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	440	250	350	340	340	340	350
Контрастность (тип. значение)	1500:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Угол обзора по гор. / по верт. [°]	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	176 / 176
Время отклика (тип. значение, от серого к серому) [мс]	8	8	8	8	7	7	10
Количество цветов [млн]	16,77	16,77	16,77	1073	1073	1073	1074
Разрешение на частоте 60 Гц	1600 x 1200	1920 x 1080	1920 x 1200	1920 x 1200	2560 x 1440	2560 x 1600	3840 x 2160
Разъемы	DisplayPort, DVI-D, 3 x USB, VGA, HDMI (с HDCP)	DisplayPort, DVI-D, USB, VGA, HDMI (с HDCP)	DisplayPort, DVI-D, USB, VGA, HDMI (с HDCP)	DisplayPort, DVI-D, USB, VGA, HDMI (с HDCP)	DisplayPort, Mini Display- Port, DVI-D, USB, HDMI (с HDCP)	DisplayPort, Mini Display- Port, DVI-D, USB, HDMI (с HDCP)	OPS F F, 2 x DisplayPort, 2 x DVI-D, 4 x HDMI, USB 3.0 (2 выхода / 3 входа)
Потребляемая мощность макс. / в эко-режиме [Вт]	57	29 / 18	30 / 17	56 / 28	73 / 37	87 / 47	95 / 48
В энергосберегающем режиме [Вт]	0,5	1	1	2	1,4	1,4	5
Внутренний источник питания	●	●	●	●	●	●	●
Регулировка подставки по высоте [мм]	150	150	150	150	150	150	150
Другие эргономические возможности	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана	Наклон, поворот, вращение экрана
Ширина рамки сверху-снизу / слева-справа [мм]	16,8 / 16,2	17,0 / 16,2	18,2 / 18,2	18,2 / 18,2	20,0 / 20,3	22,0 / 22,4	22,5 / 21,9
Размеры с подставкой (Ш x В x Г)	466,4 x 374,6 x 227,6	543,6 x 337,4 x 227,6	556,8 x 378,0 x 227,6	556,8 x 378,0 x 227,6	640,4 x 396,2 x 235,5	688,0 x 466,4 x 301,6	745 x 469 x 302
Вес с подставкой [кг]	8,0	9,2	10,2	10,6	12,9	17,0	20,5
TCO	—	5,2	6,0	6,0	—	—	—
NaViSet Administrator 2	●	●	●	●	●	●	●
ПО MultiProfiler	●	●	●	●	●	●	●
SpectraView II	Опция	Опция	Опция	●	●	●	●

МЕДИЦИНСКИЕ МОНИТОРЫ

Корпорация NEC как один из ведущих производителей передовых медицинских мониторов является вашим партнером по внедрению цифровых технологий в масштабе всего лечебного учреждения. Делая выбор из нашего обширного портфеля решения для здравоохранения – настольные мониторы, крупногабаритные дисплеи или имитационные проекторы с поддержкой DICOM, вы получаете все услуги от единого поставщика и имеете решение, отвечающее высочайшим стандартам интеграции между отдельными подразделениями.

Для получения более подробной информации посетите сайт:
www.medical.nec-display-solutions.ru

MD SERIES


21" – 30"

MDview SERIES

23" – 27"

OR Large Format

46"

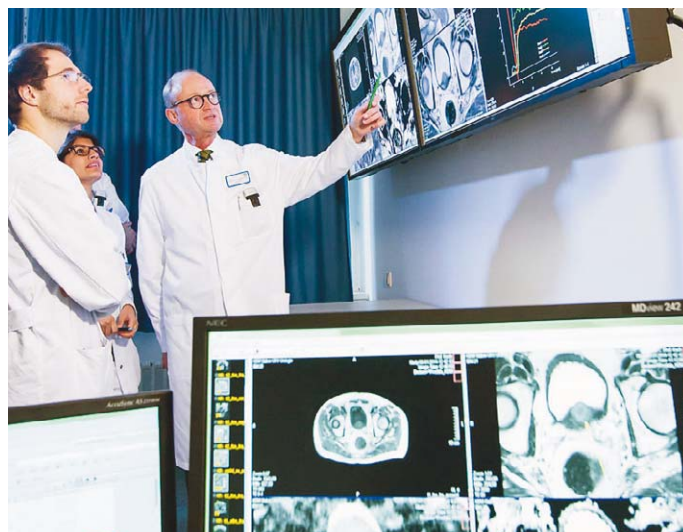

СЕРИЯ MD | ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ

	MD211G5	MD212G3	MD211G3	MD302C6	MD211C3	MD210C3	MD211C2
Технология матрицы	IPS черно-белая со светодиодной подсветкой	IPS TFT цветная с подсветкой W-LED	SA-SFT черно-белая	IPS TFT цветная с подсветкой W-LED	UA-SFT цветная со светодиодной подсветкой		
Диагональ экрана [дюймы/см]	21,3 / 54,0	21,3 / 54,0	21,3 / 54,0	30 / 76,2	21,3 / 54,0	21,3 / 54	21,3 / 54,0
Собственное разрешение [мегапиксели]	5,0	3,0	3,0	6,7	3,0	3,0	2,0
Разрешение (в портретном режиме, в альбомном режиме)	2048 x 2560 (П)	1536 x 2048 (П)	1536 x 2048 (П)	3280 x 2048 (А)	1536 x 2048 (П)	1536 x 2048 (П)	1200 x 1600 (П)
Контрастность (тип. значение)	1200:1	1400:1	900:1	1000:1	1400:1	1400:1	1400:1
Угол обзора (гор. / верт. при контрастности > 10:1)	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°	170° / 170°	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°
Яркость (макс.), [кд/м²]	1200	1700	1450	800	800	800	900
Воспроизведение оттенков серого [количество разрядов]	10	10	10	10	10	8	8
Программируемая гамма-коррекция [количество разрядов]	13,5	15,5	15,5	16	14	14	14
Заводские настройки	500 кд/м² DICOM GSDF	400 кд/м² DICOM GSDF	400 кд/м² DICOM GSDF	400 кд/м² DICOM GSDF	400 кд/м² DICOM GSDF	400 кд/м² DICOM GSDF	400 кд/м² DICOM GSDF
Сигнальные входы	1x DVI-D, 1x DisplayPort						
Потребляемая мощность (макс.), [Вт]	80	50	105	114	85	85	80
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	390 x 488 x 228 (портретный режим)	380,3 x 474 x 227,6 (портретный режим)	361x 483 x 227 (портретный режим)	695,6 x 486,5 x 301,6 (альбомный режим)	393,6 x 473 x 235,5 (портретный режим)	393,6 x 473 x 235,5 (портретный режим)	393,6 x 473 x 235,5 (портретный режим)
Гарантия	3 года стандартная, 5 лет опциональная						

СЕРИЯ MD | ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ СЕРИЯ MD VIEW | ОБЗОРНЫЕ МОНИТОРЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

	MD210C2	MD322C8	MD302C4	MD242C2	MD4620R	MDview232	MDview243	MDview272
Технология матрицы	UA-SFT цветная со светодиодной подсветкой	IPS Type TFT цветная с подсветкой W-LED	AH-IPS цветная со светодиодной подсветкой	IPS цветная со светодиодной подсветкой	S-PVA цветная	IPS цветная со светодиодной подсветкой	IPS цветная со светодиодной подсветкой	AH-IPS цветная со светодиодной подсветкой
Диагональ экрана [дюймы/см]	21,3 / 54,0	31,5 / 80,1	29,8 / 75,6	24,1 / 61,1	46 / 116,8	23,0 / 50,9	24,1 / 61,1	27,0 / 68,5
Собственное разрешение [мегапиксели]	2,0	8,3	4,0	2,3	2,0	2,0	2,3	3,7
Разрешение (в портретном режиме, в альбомном режиме)	1200 x 1600 (П)	3840 x 2160 (А)	2560 x 1600 (А)	1920x 1200 (А)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1200	2560 x 1440
Контрастность (тип. значение)	1400:1	1000:1	1000:1	1000:1	4000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Угол обзора (гор. / верт. при контрастности > 10:1)	176° / 176°	176° / 176°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Яркость (макс.), [кд/м²]	760	350	350	350	700	250	350	340
Воспроизведение оттенков серого [количество разрядов]	8	10	10	10	8	8	8	10
Программируемая гамма-коррекция [количество разрядов]	14	14	14	14	10	14	14	14
Заводские настройки	400 кд/м² DICOM GSDF	200кд/м² DICOM GSDF	180кд/м² DICOM GSDF	180кд/м² DICOM GSDF	550 кд/м² DICOM GSDF	170кд/м² DICOM GSDF	170 кд/м² DICOM GSDF	170 кд/м² DICOM GSDF
Сигнальные входы	1x DVI-D, 1x DisplayPort	2x DVI-D, 2x DisplayPort, 4x HDMI	1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x Mini-DisplayPort, 1x HDMI	1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA	1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA, 1x OPS	1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA	1 x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA	1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x Mini-DisplayPort, 1x HDMI
Потребляемая мощность (макс.), [Вт]	80	95	87	30	120	29	30	50
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	393,6 x 473 x 235,5 (портретный режим)	744,8 x 468 x 301,6 (альбомный режим)	688 x 466 x 302 (альбомный режим)	557 x 378 x 228 (альбомный режим)	1153 x 820 x 180 (альбомный режим)	543 x 337 x 227 (альбомный режим)	556,8 x 378 x 227,6 (альбомный режим)	640,4 x 396 x 235,5 (альбомный режим)
Гарантия	3 года стандартная, 5 лет опциональная				3 года стандартная	3 года стандартная, 5 лет опциональная		

МОНИТОРЫ ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ К КАЧЕСТВУ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ПРИМЕНЕНИЙ

SpectraView®

Отличный выбор для профессионалов творческих специальностей. ЖК-мониторы SpectraView®, оснащенные матрицами с самой современной технологией AH-IPS, полностью соответствуют высочайшим стандартам для профессиональных применений.

Великолепное качество изображения и максимально точная цветопередача, возможности прецизионной калибровки при помощи ПО SpectraView® Profiler 5.0, функция «картинка в картинке», встроенный концентратор USB, функция коррекции старения подсветки с течением времени, широкая цветовая гамма, эмуляция цветового пространства для трехмерной таблицы пересчета цветов, встроенная гамма-коррекция и оптимальная эргономика благодаря регулировке подставки по высоте в пределах до 150 мм.

Для получения более подробной информации посетите сайт:
www.spectraview.nec-display-solutions.ru



СЕРИЯ SV

От 23" до 32" (широкоэкранный формат)



*только для
моделей SV
Reference



ГОДА
ГАРАНТИИ



*только для
моделей SV
Reference



ВСЕ МОНИТОРЫ СЕРИИ SV ПОСТАВЛЯЮТСЯ СО СВЕТОЗАЩИТНЫМ КОЗЫРЬКОМ, СЕРТИФИКАТОМ СООТВЕТСТВИЯ И ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ. НА ЭТИ МОНИТОРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПЯТИЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗОВ ПИКСЕЛЕЙ.

	SV232	SV Ref 242	SV Ref272	SV Ref302	SV Ref322UHD
Код для заказа	60003161	60003543	60003545	60003547	60003686
Технология матрицы	IPS / W-LED	AH-IPS / светодиодная подсветка GB-R	AH-IPS / светодиодная подсветка GB-R	AH-IPS / светодиодная подсветка GB-R	IPS Type
Размер экрана [дюймы / см]	23,0 / 58,4	24,1 / 61,1	27,0 / 68,5	29,8 / 75,6	31,5 / 80
Соотношение сторон	16:9	16:10	16:9	16:10	16:9
Цветовая гамма AdobeRGB / NTSC [%]	76 / 72	109 / 99	109 / 99	109 / 99	101 / 99
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	270	340	340	340	350
Контрастность (тип. значение)	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Калибровка на аппаратном уровне / таблица пересчета цветов	42-разрядный цвет / 14-разрядная	42-разрядный цвет / 14-разрядная	42-разрядный цвет / 14-разрядная	42-разрядный цвет / 14-разрядная	42-разрядный цвет / 14-разрядная
Время отклика (тип. значение, от серого к серому) [мс]	8	8	7	7	10
Количество цветов [млн]	16,77	1073	1073	1073	1074
Разрешение на частоте 60 Гц	1920 x 1080	1920 x 1200	2560 x 1440	2560 x 1600	3840 x 2160
Разъемы	DisplayPort, DVI-D, HDMI (с HDCP), VGA, USB		DisplayPort, Mini DisplayPort, DVI-D, USB, HDMI (с HDCP)		OPS FF, DisplayPort, Mini DisplayPort, DVI-D, USB, HDMI (с HDCP)
Потребляемая мощность макс. / в эко-режиме [Вт]	29 / 18	56 / 28	73 / 37	87 / 47	95 / 48
В энергосберегающем режиме [Вт]	1	2	1,4	1,4	5
Внутренний источник питания	•	•	•	•	•
Регулировка подставки по высоте [мм]	150	150	150	150	150
Другие эргономические возможности	Наклон, поворот, вращение	Наклон, поворот, вращение	Наклон, поворот, вращение	Наклон, поворот, вращение	Наклон, поворот, вращение
Ширина рамки сверху-снизу / слева-справа [мм]	17,0 / 16,2	18,2 / 18,2	20,0 / 20,3	22,0 / 22,4	21,9 / 22,5
Размеры с подставкой (Ш x В x Г)	543,6 x 338,0 x 227,6	556,8 x 378,0 x 227,6	640,4 x 396,2 x 235,5	688 x 466,4 x 301,6	745 x 469 x 302
Вес с подставкой [кг]	9,2	10,6	12,9	18,0	20,5
TCO	•	–	–	–	–
NaViSet Administrator 2	•	•	•	•	•
ПО SpectraView Profiler	•	•	•	•	•

ДИСПЛЕИ С БОЛЬШОЙ ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА



NEC является мировым лидером в области цифровых рекламно-информационных систем, и ее дисплеи устанавливаются в наиболее известных и часто посещаемых местах и площадках по всему миру. NEC – ведущий поставщик решений, которому вы можете доверять. В портфеле решений NEC есть как дисплеи со светодиодной подсветкой для ответственных применений, способные работать в круглосуточном режиме, так и высокоэффективные экономичные дисплеи, а также дисплеи профессионального класса.



Для получения более подробной информации обращайтесь на сайт: www.nec-display-solutions.ru

ДИСПЛЕИ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

Серия E Идеальный выбор для небольших рекламно-информационных систем, конференц-залов и офисов крупных корпораций. Рассчитаны на эксплуатацию в режиме 12/7.

ЭКОНОМИЧНЫЕ ДИСПЛЕИ

Серия V Идеальный выбор для рекламно-информационных систем в розничной торговле, конференц-залов или приемных. Рассчитаны на эксплуатацию в режиме 24/7.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

Серия P Предназначены для самого широкого спектра применений, таких как рекламно-информационные системы, в том числе работающие в круглосуточном режиме (24/7), для использования на транспорте, в диспетчерских пунктах и конференц-залах.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИСПЛЕИ

Серия XUN Идеально подходят в качестве решения для видеостен практически для любых применений, в том числе при эксплуатации в круглосуточном режиме.

Серия XS/XNB Идеально подходят для самого широкого спектра применений, включая системы, эксплуатирующиеся в круглосуточном режиме, а также системы, встраиваемые в информационные колонны и предметы обстановки.

Серия X UND Идеальный выбор для работы в тяжелых условиях, в том числе для диспетчерских пунктов, систем САПР, профессиональных решений для видеоконференций, для работы с медицинскими изображениями, для творческих мультимедийных решений и цифровых рекламно-информационных систем с изображениями в натуральную величину.

ДИСПЛЕИ С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ

Серия V Идеальное решение для экономичных применений с режимом работы до 16 часов в сутки 7 дней в неделю (16/7).

Серия P Идеально подходят для самого широкого спектра применений, включая системы, эксплуатирующиеся в круглосуточном режиме.

СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ

Серия E SST Идеальный выбор для решений на базе интерактивных электронных досок, устанавливаемых в залах заседаний и в учебных аудиториях.

Серия V TM Идеальный выбор для систем, эксплуатируемых в режиме 16/7.

Серия P SST Идеальный выбор для любых интерактивных систем, работающих в круглосуточном режиме (24/7), а также для электронных досок.

СЕРИЯ Е | ДИСПЛЕИ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

ПЕРЕХОД К ДИНАМИЧНОЙ ЦИФРОВОЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Дисплеи коммерческого класса серии Е с диагональю экрана от 32 до 65 дюймов отличает исключительное качество и высокие рабочие характеристики, свойственные всем продуктам NEC. Эти дисплеи ориентированы на потребителей, стремящихся к минимизации издержек. Дисплеи серии Е с меньшими размерами экрана составляют всеобъемлющий модельный ряд решений начального уровня, нацеленных на самые разнообразные применения.

Модели с большим размером экрана являются новинкой для семейства серии Е и ориентированы на потребности корпоративных заказчиков, которым нужны высококачественные решения для их центров повышения продуктивности и совместной работы.

127
РЕЖИМ РАБОТЫ

1080P
FULL HD IMAGE



СЕРИЯ Е

От 32" до 90"

СЕРИЯ V | ЭКОНОМИЧНЫЕ



СЕРИЯ V

От 32" до 80"

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ, МИНИМУМ РАСХОДОВ

Если вам нужно преобразовать ваш ресторан, магазин или бизнес и в полной мере воспользоваться теми выгодами, которые обеспечивают решения на базе рекламной-информационных систем, то продукты NEC серии V смогут обеспечить профессиональные рабочие характеристики, которым вы можете доверять, при удивительно доступной цене. Эти выдающиеся дисплеи с разрешением Full HD, рассчитанные на длительный срок службы, помогут преобразовать ваш бизнес и увеличить объемы продаж.

247
РЕЖИМ РАБОТЫ


1080P
FULL HD IMAGE


NaViSet
Administrator 2

СЕРИЯ Р | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ ДЛЯ РАБОТЫ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ С БОЛЬШОЙ ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА

Дисплеи MultiSync® серии Р являются первоклассным решением для цифровых рекламных-информационных систем и приложений, работающих с большим объемом информации. Новые сенсоры и новые варианты подключения расширяют возможности для творчества при отображении контента и способов управления им. Уникальный встроенный сенсор NFC в сочетании с новым приложением NEC для платформы Android позволяет сократить затраты времени на установку и обслуживание, что особенно актуально для крупных систем. Датчик присутствия позволяет обнаруживать наличие пользователя перед экраном и соответствующим образом изменять яркость, громкость, источник входного сигнала, либо включать или выключать дисплей в зависимости от присутствия людей, обеспечивая значительное энергосбережение.

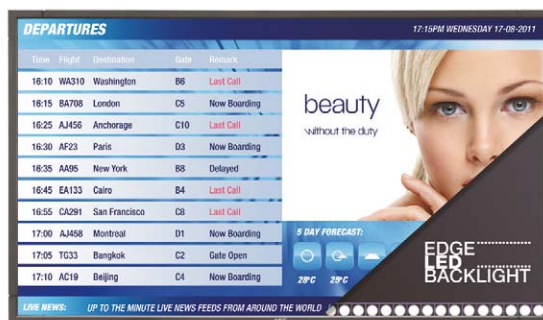

СЕРИЯ Р

От 40" до 80"

247
РЕЖИМ РАБОТЫ

1080P
FULL HD IMAGE


NaViSet
Administrator 2



NEC может предложить подходящее решение для видеостен практически для любых потребностей. Благодаря адаптируемости, масштабируемости и модульности, продукты этой серии открывают практически неограниченные возможности для творчества, привлечения внимания и вовлеченности в процесс. Они помогают созданию незабываемых визуальных впечатлений. Проверенное качество продуктов NEC делает их профессиональным выбором для систем визуализации, а наличие уже настроенных конфигураций и аксессуаров для монтажа позволяет получить законченное решение для видеостен с возможностями управления контентом и с послепродажной поддержкой.

СЕРИЯ XUN

46" и 55"

24/7
РЕЖИМ
РАБОТЫ

1080P
FULL HD IMAGE

UHD | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Выпуском дисплеев MultiSync® серии XUHD NEC открывает новую эру визуальных ощущений. Модели серии UHD, в которых реализованы инновационные функции, собраны из высококлассных компонентов. Они предлагают полный пакет возможностей для требовательных профессиональных применений любого рода.

СЕРИЯ XUHD

От 65" до 98"

24/7
РЕЖИМ
РАБОТЫ

4K UHD



XS | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО



Сверхтонкие дисплеи MultiSync® серии XS обеспечивают надежность и продолжительный срок службы, которые заказчики привыкли ожидать от дисплеев с большим экраном, благодаря использованию матриц профессионального класса и проверенных технических решений NEC. Небольшая глубина и малый вес позволяют легко переносить дисплеи и интегрировать их в рабочей среде.

СЕРИЯ XS

От 40" до 55"

24/7
РЕЖИМ
РАБОТЫ

1080P
FULL HD IMAGE

XNB | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Модели MultiSync® серии X474NB обладает всеми необходимыми характеристиками для работы в условиях яркой внешней освещенности. Они предназначены для установки в витринах магазинов или защитных кожухах для наружного размещения и имеют яркость 2000 кд/м².

СЕРИЯ XNB

47"

24/7
РЕЖИМ
РАБОТЫ

1080P
FULL HD IMAGE



СЕРИЯ ДИСПЛЕЕВ С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ



24/7
РЕЖИМ
РАБОТЫ

1080P
FULL HD IMAGE

Дисплеи с защитным стеклом полностью соответствуют по своим характеристикам традиционным профессиональным дисплеям NEC с большой диагональю экрана. Высококачественное стекло Conturan от Schott обеспечивает минимальное отражение и высокую степень светопропускания, никоим образом не мешая восприятию отображаемого на экране контента.

Дополнительно устанавливаемое защитное стекло обеспечивает максимальную безопасность ваших инвестиций, поскольку защищает матрицу дисплея от ударов и повреждений.

СЕРИЯ V

От 70" до 90"

СЕРИЯ XS

От 40" до 80"

СЕРИЯ UHD

От 42" до 80"

СЕРИЯ СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ С ТЕХНОЛОГИЕЙ MULTI-TOUCH

Самая современная сенсорная технология, применяемая для дисплеев, обеспечивает истинную поддержку множественных касаний multi-touch с малым временем отклика и высоким уровнем точности. Все интерактивные дисплеи NEC являются продуктами plug & play и не требуют установки какого-либо внешнего программного обеспечения.

Благодаря антибликовому покрытию отражения сведены к минимуму, что позволяет значительно повысить комфортность просмотра отображаемого контента.

СЕРИЯ E с сенсорным экраном

От 70" до 90"

12/7
РЕЖИМ
РАБОТЫ

СЕРИЯ P с сенсорным экраном

От 40" до 80"

24/7
РЕЖИМ
РАБОТЫ

СЕРИЯ V с сенсорным экраном



От 42" до 80"

16/7
РЕЖИМ
РАБОТЫ

СЕРИЯ UHD с сенсорным экраном

От 65" до 98"

24/7
РЕЖИМ
РАБОТЫ

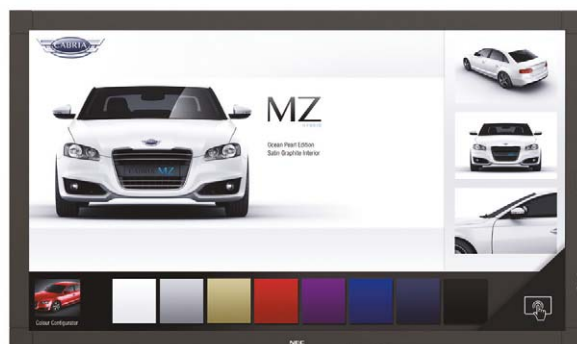

1080P
FULL HD IMAGE

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ



Светодиодные модули для видеостен внутренней и наружной установки позволяют создавать привлекающие внимание видеостены с исключительно ярким изображением, которое хорошо видно с больших расстояний и в условиях яркой внешней освещенности. Модульные экономичные системы с небольшим весом отдельных элементов могут эффективно применяться на транспортных узлах, спортивных сооружениях, на различных мероприятиях и в предприятиях розничной торговли. Светодиодные модули обеспечивают отличные перспективы для вашего бизнеса.

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

От 4 мм до 20 мм

Е | ДИСПЛЕИ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

	€325	€425	€505	€585	€654	€705	€805	€905
Код для заказа	60003725	60003484	60003727	60003728	60003487	60003928	60003929	60003930
Технология матрицы	S-PVA / прямая светодиодная подсветка				VA / прямая свето-диодная подсветка	UV² A / боковая светодиодная подсветка		
Размер экрана [дюймы / см]	31,5 / 82	42 / 107	50 / 127	58 / 147	65 / 165	70 / 177	80 / 203	90 / 229
Яркость (макс. значение) [кд/м²]	300	300	300	350	350	400	350	350
Контрастность (тип. значение)	3000:1	3000:1	5000:1	4000:1	4000:1	4000:1	5000:1	5000:1
Угол обзора по гор. / по верт. [°]	176 / 176	176 / 176	176 / 176	176 / 176	176 / 176	178/178	178/178	178/178
Время отклика (тип. значение, от серого к серому) [мс]	6,5	6,5	8,5	9,5	6,5	8	4	4
Haze Level (%)	2	2	1	1	2	5	5	5
Поддерживаемые режимы ориентации	Альбомный							
Собственное разрешение	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Специальные разъемы	3 x HDMI (с HDCP), VGA, компонентный, композитный					2 x HDMI (с HDCP), 1 x DisplayPort (с HDCP), 1 x DVI-D (с HDCP), 1 x VGA		
Потребляемая мощность [Вт]	36	67	85	136	195	150	230	270
Потребляемая мощность в энергосберегающем режиме [Вт]	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<1	<0,5	<0,5	<1
Размеры с подставкой (Ш x В x Г)	727 x 424 x 77	960 x 555 x 77	1,123 x 646 x 77	1,301 x 759 x 109	1,467 x 872 x 100 (72)	1,587 x 920 x 87	1,836 x 1,061 x 87	2,058 x 1,184 x 123
Вес [кг]	4,9	10,1	11,9	21	30	47	61	81
Ширина рамки снизу / сверху – слева / справа [мм]	16,1 / 11,9	14,9 / 11,9	14,9 / 11,9	20,3 / 13,8	47,7 / 18,9	23 / 23	29,7 / 29,7	29,7 / 29,7
Встроенные колонки	2 x 5 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт
NaViSet Administrator 2	–	–	–	–	–	●	●	●

СЕРИЯ V | КОММЕРЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

	V323-2	V423	V463	V552	V652	V801	V423-DRD	V463-DRD	V552-DRD
Код для заказа	60003849	60003397	60003394	60003396	60003395	60003482	60003992	60003993	60003994
Технология матрицы	S-IPS / боковая светодиодная		AMVA3 / боковая светодиодная			UV2 A / боковая светодиодная	S-IPS / боковая светодиодная	AMVA3 / боковая светодиодная	
Размер экрана [дюймы / см]	32 / 80	42 / 106,68	46 / 117	54,5 / 138,8	64,5 / 164	80 / 203,2	42 / 106,68	46 / 117	54,5 / 138,8
Яркость (макс. значение) [кд/м²]	450	450	500	450	450	460	450	500	450
Контрастность (тип. значение)	1300:1	1300:1	4000:1	4000:1	4000:1	5000:1	1300:1	4000:1	4000:1
Угол обзора по гор. / по верт. [°]	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	176 / 176	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Время отклика (тип. значение, от серого к серому) [мс]	8*	12	6,5	6,5	8	6	12	6,5	6,5
Haze Level (%)	1	10	11	11	11	5	10	11	11
Поддерживаемые режимы ориентации	Альбомный, портретный								
Собственное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Специальные разъемы	DVI-D вход/выход, HDMI (с HDCP), DisplayPort, VGA								
Оборудование для установки в опциональный слот	OPS	OPS	OPS	OPS	OPS	OPS	Интегрированный OPS проигрыватель для цифровых рекламно-информационных систем		
Потребляемая мощность [Вт]	37	60	43	57	95	119	60	43	57
Потребляемая мощность в энергосберегающем режиме [Вт]	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Размеры (Ш x В x Г)	750 x 444 x 60	972,5 x 565,4 x 68,3	1058,2 x 612,8 x 65,1	1249,7 x 720,5 x 63,5	1540,4 x 909,2 x 88,3	1836,2 x 1061,3 x 86,2	972,5 x 565,4 x 68,3	1058,2 x 612,8 x 65,1	1249,7 x 720,5 x 63,5
Вес [кг]	9	16,8	18,9	26,5	52,0	60	16,8	18,9	26,5
Ширина рамки снизу / сверху – слева / справа [мм]	24,0 / 24,0	18,3 / 18,3	18,3 / 18,3	18,3 / 18,3	50,5 / 53,5	29,7 / 29,7	18,3 / 18,3	18,3 / 18,3	18,3 / 18,3
Встроенные колонки	2 x 8 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт
NaViSet Administrator 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* В форсированном режиме

СЕРИЯ P | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

	P403	P463	P553	P703	P801
Код для заказа	60003477	60003478	60003479	60003480	60003481
Технология матрицы	S-PVA / боковая светодиодная			UV² A / боковая светодиодная	
Размер экрана [дюймы /см]	40 / 102	46 / 117	55 / 139	70 / 177	80 / 203
Яркость (макс. значение) [кд/м²]	700	700	700	700	700
Контрастность (тип. значение)	4000:1	4000:1	4000:1	5000:1	5000:1
Угол обзора по гор. / по верт. [°]	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Время отклика (тип. значение, от серого к серому) [мс]	8	8	8	8	4
Haze Level (%)	44	44	44	5	5
Поддерживаемые режимы ориентации	Альбомная, портретная, экраном вверх, экраном вниз				
Собственное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Специальные разъемы	DVI-D, HDMI, DisplayPort вход/выход, 2x LAN				
Оборудование для установки в опциональный слот	OPS и расширение интерфейса				
Потребляемая мощность [Вт]	58	57	78	67	99
Потребляемая мощность в энергосберегающем режиме [Вт]	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Размеры (Ш x В x Г)	920,6 x 532,2 x 66,5	1055,4 x 608,6 x 64,5	1250,2 x 721 x 64,5	1587 x 919,6 x 86,9	1836,2 x 1061,3 x 86,9
Вес [кг]	17,0	21,4	25,3	47,0	61,5
Ширина рамки снизу / сверху – слева / справа [мм]	15,5	16,5	18,5	23,0	29,7
Встроенные колонки	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт
NaViSet Administrator 2	●	●	●	●	●

СЕРИЯ XUN | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИСПЛЕИ

	X464UNV-2	X464UN-2	X464UNS	X554UNV	X554UN-2	X554UNS	X555UNS*	X555UNV*
Код для заказа	60003791	60003790	60003722	60003723	60003789	60003673	60003905	60003906
Технология матрицы	S-PVA / прямая светодиодная						IPS / прямая светодиодная	
Размер экрана [дюймы /см]	46 / 117	46 / 117	46 / 117	55 / 139	55 / 139	55 / 139	55 / 139	55 / 139
Яркость (макс. значение) [кд/м²]	500	700	700	500	700	700	700	500
Контрастность (тип. значение)	3500:1	3500:1	3500:1	3500:1	3500:1	3500:1	1200:1	1200:1
Угол обзора по гор. / по верт. [°]	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Время отклика (тип. значение, от серого к серому) [мс]	8	8	8	8	8	8	12	12
Haze Level (%)	44	44	44	44	44	44	44	44
Поддерживаемые режимы ориентации	Альбомная, портретная, экраном вверх							
Собственное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Специальные разъемы	DVI-D, HDMI (с HDCP), DisplayPort вход/выход, VGA						DVI-D, HDMI (с HDCP)	DVI-D, HDMI (с HDCP)
Оборудование для установки в опциональный слот	OPS, Interface Extension Slot							
Потребляемая мощность [Вт]	115	150	150	170	195	195	175	120
Потребляемая мощность в энергосберегающем режиме [Вт]	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Размеры (Ш x В x Г)	1024 x 578,6 x 117,3	1024 x 578,6 x 99,7	1022 x 576,6 x 101,3	1213,5 x 684,3 x 100,4	1215,3 x 686,1 x 99,6	1213,5 x 684,3 x 100,4	1213 x 684 x 95	1213 x 684 x 95
Вес [кг]	24,3	23,0	20,4	25,9	29,2	27,9	30,3	30,3
Ширина рамки снизу / сверху – слева / справа [мм]	3,8 / 1,8**	3,7 / 1,8**	2,3 / 1,2	2,3 / 1,2	3,7 / 1,8**	2,3 / 1,2**	2,3 / 1,2	2,3 / 1,2
Встроенные колонки	–	–	–	–	–	–	–	–
NaViSet Administrator 2	●	●	●	●	●	●	●	●

* До выпуска продукта технические характеристики могут быть изменены
** Размеры могут варьироваться в пределах установленного производителем допуска

	X651UHD	X841UHD	X981UHD	X401S	X462S	X552S	X474NB
Код для заказа	60003676	60003675	60003721	60003327	60003399	60003329	60003674
Технология матрицы	S-IPS / боковая светодиодная	S-IPS / боковая светодиодная	S-IPS / прямая светодиодная	S-PVA / боковая светодиодная	S-PVA / боковая светодиодная	S-PVA / боковая светодиодная	S-IPS / прямая светодиодная
Размер экрана [дюймы /см]	65 / 164	84 / 214	98 / 249	40 / 102	46 / 117	55 / 139	47 / 119
Яркость (макс. значение) [кд/м²]	450	500	500	700	700	700	2000
Контрастность (тип. значение)	1300:1	1400:1	1300:1	3500:1	4000:1	4000:1	1300:1
Угол обзора по гор. / по верт. [°]	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Время отклика (тип. значение, от серого к серому) [мс]	8	12	8	8	8	8	10
Haze Level (%)	10	10	1	44	44	44	2
Поддерживаемые режимы ориентации	Альбомный, портретный, экраном вверх			Альбомный, портретный, экраном вверх			Альбомный, портретный
Собственное разрешение	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Специальные разъемы	DVI-D, HDMI (с HDCP), DisplayPort	DVI-D, HDMI (с HDCP), DisplayPort	DVI-D, HDMI (с HDCP), DisplayPort	DVI-D вход/выход, HDMI (с HDCP), DisplayPort, VGA	DVI-D вход/выход, HDMI (с HDCP), DisplayPort, VGA	DVI-D вход/выход, HDMI (с HDCP), DisplayPort, VGA	DVI-D вход/выход, HDMI (с HDCP), DisplayPort
Оборудование для установки в опциональный слот	OPS	OPS	OPS	OPS	OPS	OPS	OPS, Interface Extension Slot
Потребляемая мощность [Вт]	200	500	560	140	160	205	260
Потребляемая мощность в энергосберегающем режиме [Вт]	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Размеры (Ш x В x Г)	1468 x 879 x 87	1931 x 1,117 x 85	2204 x 1,259 x 108	925,1 x 537,1 x 43,3	1059,3 x 613 x 46,1	1254,5 x 725,3 x 46,1	1084 x 628 x 147
Вес [кг]	41	70	95	14,9	20,7	24,5	26,9
Ширина рамки снизу / сверху – слева / справа [мм]	19	32,6	19,9	18,0	18,7	20,5	19,3
Встроенные колонки	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 10 Вт	2 x 5 Вт	2 x 5 Вт	2 x 5 Вт	2 x 10 Вт
NaViSet Administrator 2	•	•	•	•	•	•	•

ДИСПЛЕИ С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ

Модель дисплея серии MultiSync®	V323-2 PG	P403 PG	P463 PG	P553 PG	P703 PG	P801 PG
Код для заказа	60003995	60003701	60003702	60003703	60003707	60003708
Базовая модель	V323-2	P403	P463	P553	P703	P801
	Все характеристики, за исключением приведенных ниже, совпадают с характеристиками базовой модели					
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	750 x 444 x 65	920 x 532 x 72	1055 x 608 x 70	1250 x 721 x 70	1587 x 919 x 96	1836 x 1061 x 96
Вес [кг]	12,6	21,7	27,7	35,1	64,6	85,2
Ширина рамки вверху-внизу / слева-справа (мм)	24,0 / 24,0	15,5 / 15,5	16,5 / 16,5	18,5 / 18,5	23,0 / 23,0	29,7 / 29,7
Стекло	Стекло Conturan® толщиной 4 мм от Schott				Стекло Conturan® толщиной 5 мм от Schott	
Покрытие	Двустороннее антибликовое					
Светопропускаемость [%]	97	97	97	97	97	97
Степень отражения [%]	<1	<1	<1	<1	<1	<1

Модель дисплея серии MultiSync®	X401S PG	X462 PG	X552 PG	X841UHD PG*	X981UHD PG*
Код для заказа	60003437	60003433	60003432	60003985	60003983
Базовая модель	X401S	X462S	X552S	X841UHD	X981UHD
	Все характеристики, за исключением приведенных ниже, совпадают с характеристиками базовой модели				
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	925 x 537 x 48	1059 x 613 x 51	1254 x 725 x 51	1931 x 1117 x 99	2188 x 1245 x 122
Вес [кг]	19,9	27,0	33,5	102	132
Ширина рамки вверху-внизу / слева-справа (мм)	18,0 / 18,0	18,7 / 18,7	20,5 / 20,5	32,6 / 32,6	19,9 / 19,9
Стекло	Стекло Conturan® толщиной 4 мм от Schott			Стекло Conturan® толщиной 6 мм от Schott	
Покрытие	Двустороннее антибликовое				
Светопропускаемость [%]	97	97	97	97	97
Степень отражения [%]	<1	<1	<1	<1	<1

* До выпуска продукта технические характеристики могут быть изменены

ДИСПЛЕИ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

MultiSync® Model	E705 SST	E805 SST	E905 SST*	V423 TM	V463 TM	V552 TM	V652 TM	V801 TM
Код для заказа	60003922	60003923	60003981	60003550	60003551	60003678	60003553	60003679
Поддерживаемые режимы ориентации	Альбомный			Альбомный, портретный				
Базовая модель	E705	E805	E905	V423	V463	V552 TM	V652	V801 TM
	Все характеристики, за исключением приведенных ниже, совпадают с характеристиками базовой модели							
Haze Level	5	5	Подлежит определению	10	11	11	11	5
Яркость (макс.)	430	430	430	430	480	450	450	460
Потребляемая мощность [Вт]	168	248	248	67	49	56	106	133
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	1657 x 968 x 105,5	1878 x 1097 x 104	2122 x 1248 x 1387	1008 x 601 x 83	1095 x 650 x 80	1294 x 765 x 86	1540 x 909 x 102	1842 x 1067 x 107
Вес [кг]	70	85	104	24.7	27.7	40.8	68.3	79.9
Ширина рамки снизу / сверху – слева / справа [мм]	33,0 / 41,0	40,0 / 40,0	40,0 / 40,0	32,0 / 32,0	32,8 / 32,8	41,4 / 41,4	50,5 / 53,5	34,8 / 34,8
Сенсорная технология	ShadowSense™			Оптическая камера		Инфракрасная	Оптическая камера	Инфракрасная
Защитное стекло, мм	5	5		4	4	4	5	3
Покрытие	Одностороннее антибликовое покрытие			Двухстороннее антибликовое покрытие				
Количество касаний	до 6			до 5		до 6	до 5	до 6
Метод ввода	Палец, стилус, рука в перчатке							
Светопропускание [%]	92	92	92	96	96	96	96	96
Степень отражения [%]	2	2	Подлежит определению	2	2	2	2	2


MultiSync® Model	P403 SST	P463 SST	P553 SST	P703 SST	P801 SST	X651UHD SST*	X841UHD SST	X981UHD SST
Код для заказа	60003767	60003768	60003769	60003770	60003766	60003990	60003881	60003982
Поддерживаемые режимы ориентации	Экраном вверх, альбомный, портретный							
Базовая модель	P403	P463	P553	P703	P801	X651UHD	X841UHD	X981UHD
	Все характеристики, за исключением приведенных ниже, совпадают с характеристиками базовой модели							
Haze Level	44	44	44	5	5	10	10	1
Яркость (макс.)	700	700	700	700	700	500	500	500
Потребляемая мощность [Вт]	153	168	218	228	338	518	518	578
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	968 x 587 x 82	1106 x 660 x 82	1328 x 789 x 79	1657 x 968 x 105	1878 x 1,097 x 104	1532 x 910 x 103	2000 x 1,194 x 105	2276 x 1,329 x 123
Вес [кг]	24,0	32,0	37,0	70	85	70	110	150
Ширина рамки снизу / сверху – слева / справа [мм]	39,0 / 39,0	40,0 / 40,0	40,0 / 40,0	40,0 / 40,0	40,0 / 40,0	42,0 / 42,0	41,0 / 41,0	45,0 / 45,0
Сенсорная технология	ShadowSense™							
Защитное стекло, мм	3	3	4	5	5	4	5	5
Покрытие	Одностороннее антибликовое покрытие							
Количество касаний	до 6							
Метод ввода	Палец, стилус, рука в перчатке							
Светопропускание [%]	92	92	92	92	92	92	92	92
Степень отражения [%]	2	2	2	2	2	2	2	2

* До выпуска продукта технические характеристики могут быть изменены

СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ

для использования ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ				для использования ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ		
LED04AF1	LED06AF1	LED06F1V	LED10BF1	LED15BF1	LED20BF1	
Код для заказа	60003654	60003000	60003557	60003508	60003001	60003511
Пиксельная конфигурация	3-в-1 SMD (черный)	3-в-1 SMD (черный)	3-в-1 SMD (белый)	3-в-1 SMD (черный)	1R / 1G / 1B дискретный светодиод	1R / 1G / 1B дискретный светодиод
Количество пикселей в одном фрагменте изображения фиксированного размера	64 x 64	80 x 80	80 x 80	48 x 48	32 x 32	24 x 24
Количество пикселей на м²	213 x 213	160 x 160	160 x 160	96 x 96	64 x 64	48 x 48
Шаг пикселя [мм]	4,69	6,25	6,25	10,417	15,625	20,83
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	2000	2000	3000	6000	7500	7500
Контрастность (тип. значение)	2000:1	3500:1	2000:1	4000:1	4500:1	4500:1
Обработка цвета	14-разрядная	14-разрядная	14-разрядная	16-разрядная	16-разрядная	16-разрядная
Возможность уменьшения интенсивности светового потока	64 уровня	64 уровня	64 уровня	64 уровня	64 уровня	64 уровня
Гамма-коррекция	1,8 / 2,2 / 2,2 (по умолчанию) / 2,4	1,8 / 2,0 / 2,2 (по умолчанию) / 2,4	1,8 / 2,0 / 2,2 (по умолчанию) / 2,4	1,8 / 2,0 / 2,2 (по умолчанию) / 2,4	1,8 / 2,0 / 2,2 (по умолчанию) / 2,4	1,8 / 2,0 / 2,2 (по умолчанию) / 2,4
Цветовая температура [К]	3200; 5000; 6500 (по умолчанию) ; 7500; 9300					
Частота регенерации, Гц	> 19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
Цифровые входы	Circular, DVI с RS-422	DVI-D Dual Link вход/выход	DVI-D Dual Link вход/выход	Circular, DVI-D RS-422	DVI-D Dual Link вход/выход	Circular, DVI-D RS-422
Потребляемая мощность [Вт]	135 (полностью белое); 45 (50% уровня серого)	235 (полностью белое); 75 (50% уровня серого)	130 (полностью белое); 60 (50% уровня серого)	145 (полностью белое); 65 (50% уровня серого)	135 (полностью белое); 45 (50% уровня серого)	135 (полностью белое); 45 (50% уровня серого)
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	300 x 300 x 120	500 x 500 x 170	500 x 500 x 170	500 x 500 x 190	500 x 500 x 190	500 x 500 x 188
Вес [кг]	3	12,7	12,7	12,8	14,0	13,6
Степень защиты IP	IP2	IP20	IP20	IP65	IP65	IP65

* Высококласные акустические системы (SP-xxSM) не могут использоваться с дисплеями, оснащенными защитным стеклом



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ОПЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО / МОДЕЛЬ ДИСПЛЕЯ			X464UNV-2	X464UN-2	X464UNS	X554UN-2	X554UNS	X401S (PG)	X462S (PG)	X552S (PG)	P403	P463	P553	P703	P801	P403 DST/SSST	P463 DST/SSST	P553 DST/SSST	P703 SST	P801 SST	V323 (PG)	V423	V463	V552	V652	V801	
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА			OPS и расширение интерфейса					OPS			OPS и расширение интерфейса										OPS						
УСТАНОВЛИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ФОРМАТ	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА																									
Процессор Celeron N2807 2 x 1,58 ГГц*	OPS	100013752	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Процессор Celeron 2000E 2 x 2,2 ГГц*	OPS	100013751	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Процессор Core i3 4100E 2 x 2,4 ГГц*	OPS	100013808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Процессор Core i5 4400E 2 x 2,7 ГГц*	OPS	100013594	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Процессор Core i7 4700EQ 4 x 2,4 ГГц*	OPS	100013595	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Плата интерфейса HD-SDI 1.5G	OPS	100012893	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Плата интерфейса HD-SDI 3G	OPS	100012947	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Плеер формата OPS для цифровых рекламно-информационных систем	OPS	100013538	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Приемник HDBaseT	OPS	100013612	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Плата расширения для аналогового видеосигнала	Интерфейс платы	100013510	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
Плата расширения BNC		100013511	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
Плата расширения для цифрового видео		100013512	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО / МОДЕЛЬ ДИСПЛЕЯ			V423 TM	V463 TM	V552 TM	V652 TM	V801 TM	E325	E425	E505	E585	E654	E705	E805	E905	X651UHD	X841UHD	X981UHD
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА			OPS					Без слота								OPS		
УСТАНОВЛИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ФОРМАТ	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА																
Процессор Celeron N2807 2 x 1,58 ГГц*	OPS	100013752	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Процессор Celeron 2000E 2 x 2,2 ГГц*	OPS	100013751	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Процессор Core i3 4100E 2 x 2,4 ГГц*	OPS	100013808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Процессор Core i5 4400E 2 x 2,7 ГГц*	OPS	100013594	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Процессор Core i7 4700EQ 4 x 2,4 ГГц*	OPS	100013595	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плата интерфейса HD-SDI 1,5G	OPS	100012893	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плата интерфейса HD-SDI 3G	OPS	100012947	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плеер формата OPS для цифровых рекламно-информационных систем	OPS	100013538	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Приемник HDBaseT	OPS	100013612	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плата расширения для аналогового видеосигнала	Интерфейс платы	100013510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата расширения BNC		100013511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата расширения для цифрового видео		100013512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

●	Совместимы
●	Совместимо через внешний автономный адаптер OPS
-	Несовместимы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО / МОДЕЛЬ ДИСПЛЕЯ			PH1400U	PH1000U	PX700W	PX750U	PX800X	PX602UL	PX602WL
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА			OPS						
УСТАНОВЛИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ФОРМАТ	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА							
Процессор Celeron N2807 2 x 1,58 ГГц*	OPS	100013752	●	●	●	●	●	●	●
Процессор Celeron 2000E 2 x 2,2 ГГц*	OPS	100013751	●	●	●	●	●	●	●
Процессор Core i3 4100E 2 x 2,4 ГГц*	OPS	100013808	●	●	●	●	●	●	●
Процессор Core i5 4400E 2 x 2,7 ГГц*	OPS	100013594	●	●	●	●	●	●	●
Процессор Core i7 4700EQ 4 x 2,4 ГГц*	OPS	100013595	●	●	●	●	●	●	●
Плата интерфейса HD-SDI внутренняя 1,5G	OPS	100012893	●	●	●	●	●	●	●
Плата интерфейса HD-SDI внутренняя 3G	OPS	100012947	●	●	●	●	●	●	●
Плеер формата OPS для цифровых рекламно-информационных систем	OPS	100013538	●	●	●	●	●	●	●
Приемник HDBaseT	OPS	100013612	●	●	●	●	●	●	●
Передачик HDBaseT	OPS	100013613	●	●	●	●	●	●	●



ОДНОПЛАТНЫЙ КОМПЬЮТЕР ФОРМАТА OPS



ПЛАТА ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ HD-SDI ФОРМАТА OPS

*Все другие конфигурации ПК для установки в опциональный слот имеют такие же характеристики в отношении совместимости.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



CONTROL

Hiperwall

FIELDANALYST

Анонимный сбор аналитических данных с видеокamer (AVA)

FieldAnalyst – это программное решение, которое автоматически выделяет лица людей из изображений, получаемых с видеокamer, и оценивает количество входящих и выходящих посетителей, их пол и возрастную группу, после чего в реальном времени выводит эти данные в оцифрованном виде.



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСТЕН HIPERWALL

Система технической поддержки для продуктов NEC «все в одном»

Hiperwall – это программный пакет, позволяющий обеспечить сверхвысокое разрешение для неограниченного числа устанавливаемых дисплеев. Решение является масштабируемым и позволяет избежать использования дорогостоящих серверов, матричных коммутаторов и распределителей. Оно дает заказчикам возможность подключать к видеостене неограниченное количество источников сигналов и произвольно задавать размеры и положение этого контента.



LEAFENGINE

Цифровая рекламно-информационная система leafengine, работающая с учетом контента

Связующее ПО leafengine позволяет трансформировать цифровые рекламно-информационные системы в интерактивные решения, реагирующие на появление посетителей, адаптирующие отображаемый контент и обеспечивающие сбор разнообразных маркетинговых данных.



Для получения более подробной информации посетите сайт:
www.leafengine.com



NAVISET ADMINISTRATOR 2

Система технической поддержки для продуктов NEC «все в одном»

NaViSet Administrator 2 – это решение для удаленной поддержки «все в одном», которое позволяет управлять большинством устройств визуализации NEC и компьютерами на платформе Windows. Оно идеально подходит для систем с множеством устройств, образующих большие инфраструктуры, например, в крупных компаниях, на транспорте, предприятиях коммунального хозяйства, в музеях и учреждениях досуга, финансовом секторе и сфере розничной торговли.

Для получения более подробной информации посетите сайт:
www.nec-display-solutions.ru/naviset



NEC DISPLAYNOTE

Система интерактивного обучения нового поколения

DisplayNote NEC Edition – это новейшее интерактивное решение для электронных досок и планшетов, которое объединяет передовые инструменты для коллективной работы и лучшие в отрасли утилиты, имеющиеся для проекторов и дисплеев NEC с большой диагональю экрана, и позволяет создавать идеальные решения для коллективного проведения презентаций в образовательных учреждениях.

Для получения более подробной информации посетите сайт:
www.displaynote-nec.ru



VUKUNET

Движущая сила индустрии наружной рекламы

VUKUNET – это основанная на сети Интернет платформа для обслуживания средств размещения рекламы, которая позволяет соединять между собой все сети трансляции наружной рекламы для упрощения процесса планирования, покупки рекламного места и проведения рекламных кампаний. Эта система NEC является составной частью одного из лучших на рынке комплектов продуктов и услуг для цифровых рекламно-информационных систем.

Для получения более подробной информации посетите сайт:
www.vukunet-nec.com

ПРОЕКТОРЫ



Отмеченный различными наградами модельный ряд проекторов включает продукты для удовлетворения любых потребностей. От переносных устройств и проекторов для бизнеса до проекторов, предназначенных для непрерывной работы, например, в точках продаж. В него входят также проекторы для цифрового кино, обеспечивающие исключительное качество изображения, высокую яркость, контрастность, разрешение, и отличную цветопередачу. Такие проекторы открывают целый ряд новых возможностей для получения прибыли.

Мы традиционно уделяем особое внимание сфере образования, и для многих наших проекторов предлагаются специальные условия гарантии, а также бесплатное ПО, которое помогает подключаться к сети, совместно использовать контент и обходиться без утраченного пульта дистанционного управления. Дополнительная информация о решениях Nec в сфере образования доступна по адресу www.education-nec.com



Для получения более подробной информации обращайтесь на сайт: www.nec-display-solutions.ru

МОБИЛЬНЫЕ СО СВЕТОДИОДНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

Серия L Идеальный выбор для мобильных презентаций: малый вес и элегантный внешний вид.

ЭКОНОМИЧНЫЕ

Серия V Идеальный выбор для учебных аудиторий, небольших переговорных комнат, для смешанного использования (бытового/профессионального) и мобильных/совместных применений.

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ

Серия UM Подходят для учебных аудиторий, а также небольших и средних переговорных комнат.

УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНАЯ И ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЕРСИИ

Серия UM-UMi Отличный выбор для профессионалов творческих специальностей, требовательных к качеству цветопередачи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Серия P Лучшее решение для более крупных переговорных комнат и университетских лекционных аудиторий.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ

Серия PA Идеальный выбор для крупных корпораций, сферы высшего образования и арендного бизнеса.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА

Серия PX Идеально подходят для арендного бизнеса / сценических постановок, крупных корпораций, больших конференц-залов, музеев и рекламно-информационных систем.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОКЛАССНЫЕ

Серия PH Наилучшее решение для арендного бизнеса / сценических постановок, сферы высшего образования, музеев и цифровых рекламно-информационных систем.

ЦИФРОВЫЕ КИНОПРОЕКТОРЫ

Серия NC Лучшие в мире кинопроекторы для использования в многонациональных сетях кинопроката или на отдельных сценических площадках.

МОБИЛЬНЫЕ ПРОЕКТОРЫ

Компактные, легкие проекторы с привлекательным дизайном. Идеальный выбор для проведения мобильных презентаций или настольных систем.

L102W LED

СЕРИЯ V



НАСТОЛЬНЫЕ ПРОЕКТОРЫ



Гибкие в использовании и профессиональные по своим характеристикам настольные проекторы – созданы для применения в бизнесе и в сфере образования.

СЕРИЯ M

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТОРЫ

Отмеченный различными наградами модельный ряд проекторов, в котором можно найти продукты для любых потребностей, от портативных устройств и проекторов для бизнеса до продуктов, предназначенных для непрерывной работы, например, в точках продаж. Великолепная яркость и привлекательное соотношение между ценой и рабочими характеристиками.

СЕРИЯ M

СЕРИЯ P



ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ ПРОЕКТОРЫ



Проекторы для множества применений в бизнесе – отличная яркость и разнообразные возможности подключения. Идеально подходят для стационарной установки.

СЕРИЯ PA

СЕРИЯ PH

СЕРИЯ PX

КОРОТКОФОКУСНЫЕ ПРОЕКТОРЫ

Короткофокусный объектив позволяет избавиться от затенений экрана и ослепления докладчика лучом проектора, что характерно для традиционных проекционных систем. Предназначены для использования в условиях ограниченного пространства.

СЕРИЯ M



УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫЕ ПРОЕКТОРЫ



Проекторы с ультракратким фокусным расстоянием, поддерживающие 3D-проецирование и имеющие низкую совокупную стоимость владения, подойдут для корпоративного сектора и использования в учебных аудиториях и небольших переговорных комнатах – идеальный выбор для интерактивных электронных досок.

СЕРИЯ U

СЕРИЯ UM

ПРОЕКТОРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОГО КИНО

Цифровые кинопроекторы, обладающие всеми преимуществами технологий для цифрового кино. Завораживающие изображения невероятной четкости, точная цветопередача и простота в использовании. Идеальное решение для театральных постановок и кинопоказов.

СЕРИЯ NC



СЕРИЯ L | МОБИЛЬНЫЕ

СЕРИЯ V | ЭКОНОМИЧНЫЕ

	L102W LED	V230X	V260	V302H	V332W	V302W	V332X	V302X
Код заказа	60003452	60003177	60003176	60003897	60003896	60003895	60003894	60003893
Технология	DLP							
Соотношение сторон	16:10	4:3	4:3	16:9	16:10	16:10	4:3	4:3
Собственное разрешение	1280 x 800 (WXGA)	1024 x 768 (XGA)	800 x 600 (SVGA)	1920 x 1080 (Full HD)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1024 x 768 (XGA)	1024 x 768 (XGA)
Яркость [ANSI-люмены]	1000	2300	2600	3000	3300	3000	3300	3000
Контрастность	10000:1	2000:1	2000:1	8000:1	10.000:1	10.000:1	10.000:1	10.000:1
Проекционный коэффициент	1,4 : 1	1,95 – 2,15 : 1	1,95 – 2,15 : 1	1,50 – 1,80 : 1	1,55 – 1,70 : 1	1,55 – 1,70 : 1	1,95 – 2,15 : 1	1,95 – 2,15 : 1
Проекционное расстояние [м]	0,52 – 3	1,2 – 13	1,2 – 13	1,3 – 12	1 – 11	1 – 11	1,19 – 13,1	1,19 – 13,1
Угол проецирования [°]	13,8	12,8 – 14,0	12,8 – 14,0	11,7 – 14,0	13 – 14,2	13 – 14,2	12,8 – 14,0	12,8 – 14,0
Размер экрана мин. / макс. [см (дюймы)]	43.2 / 254 (17 / 100)	76 / 762 (30 / 300)	76 / 762 (30 / 300)	102 / 762 (40 / 300)	76 / 762 (30 / 300)	76 / 762 (30 / 300)	76 / 762 (30 / 300)	76 / 762 (30 / 300)
Увеличение / фокусировка	Цифровая / ручная	Ручная / ручная	Ручная / ручная	Ручная / ручная	Ручная / ручная	Ручная / ручная	Ручная / ручная	Ручная / ручная
Разъемы	HDMI, SD Card, USB A, USB mini-B, вход RGB, Video, аудио-вход, аудиовыход, WLAN (опция)	вход RGB, PC Control, выход RGB, S-Video, Video, аудиовход	вход RGB, PC Control, 1 выход RGB, S-Video, Video, аудиовход	2 x HDMI, 1 выход RGB, PC Control, LAN, выход RGB, Video, 3 аудиовхода, 1 аудиовыход, 1x USB B				
Потребляемая мощность [Вт, перем. ток] режим высокой яркости / обычный режим / энергосберегающий режим	107 / 84 / 0,5	233 / 210 / 0,8	233 / 210 / 0,8	266 / 207 / 0,5	263 / 204 / 0,5	237 / 194 / 0,5	263 / 204 / 0,5	237 / 198 / 0,5
Срок службы лампы в обычном режиме / в эко-режиме [ч]	20 000	3500 / 5000	3500 / 5000	3500 / 6000	3500 / 6000	4500 / 6000	3500 / 6000	4500 / 6000
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	238 x 44 x 177	310 x 95 x 247	310 x 95 x 247	324 x 88 x 250	324 x 88 x 250	324 x 88 x 250	324 x 88 x 250	324 x 88 x 250
Вес [кг]	1,36	2,5	2,5	2,9	2,8	2,7	2,8	2,7
Акустическая система (моно) [Вт]	1 x 2	1 x 7	1 x 7	1 x 8	1 x 8	1 x 8	1 x 8	1 x 8
ТСО		•	–	–	–	–	–	–
Наличие гарантии для сектора образования		–	–	•	•	•	•	•
NaViSet Administrator 2		•	•	•	•	•	•	•

	M271X	M311X	M311W	M322H	M323X	M323W	M363X
Код заказа	60003404	60003405	60003407	60003888	60003973	60003972	60003980
Технология	LCD			DLP			
Соотношение сторон	4:3	4:3	16:10	16:9	4:3	16:10	4:3
Собственное разрешение	1024 x 768 (XGA)	1024 x 768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)	1920 x 1080 (Full HD)	1024 x 768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)	1024 x 768 (XGA)
Яркость [ANSI-люмены]	2700	3100	3100	3200	3200	3200	3600
Контрастность	3000:1	3000:1	3000:1	8000:1	10.000:1	10.000:1	10.000:1
Проекционный коэффициент	1,3 – 2,2 : 1	1,3 – 2,2 : 1	1,3 – 2,2 : 1	1,2 – 2,1 : 1	1,5 – 2,5 : 1	1,5 – 2,5 : 1	1,5 – 2,5 : 1
Проекционное расстояние [м]	0,6 – 13,8	0,6 – 13,8	0,7 – 14,7	0,74 – 14,08	0,89 – 15,93	0,75 – 13,49	0,89 – 15,93
Угол проецирования [°]	6,5 – 11,4	6,5 – 11,4	6,5 – 11,4	9,9 – 17,9	10,5 – 17,6	10,5 – 17,6	10,5 – 17,6
Размер экрана мин. / макс. [см (дюймы)]	63,5 / 762 (25 / 300)	63,5 / 762 (25 / 300)	63,5 / 762 (25 / 300)	76,2 – 762 (30 – 300)	76,2 – 762 (30 – 300)	76,2 – 762 (30 – 300)	76,2 – 762 (30 – 300)
Увеличение / фокусировка	Ручная / ручная						
Разъемы	HDMI, 2 входа RGB, S-Video, 2 x USB A, 1 x B, LAN, PC Control, 1 выход RGB, Video, 3 аудиовхода, 1 аудиовыход, WLAN (опция)		HDMI, 2 входа RGB, S-Video, 2 x USB A, 1 x B, LAN, PC Control, 1 выход RGB, Video, 2 аудиовхода, вход для микрофона, 1 аудиовыход, WLAN (опция)	2 x HDMI, 1 вход RGB, 1 x USB A, 1 x USB B, LAN, PC Control, 1 выход RGB, Video, 2 аудиовхода, 1 аудиовыход WLAN (опция), вход для микрофона, 1x 3D Sync			
Потребляемая мощность [Вт, перем. ток] режим высокой яркости / обычный режим / эко-режим / энергосберегающий режим	239 / 193 / 172 / 0,4	239 / 193 / 172 / 0,4	302 / 236 / 211 / 0,4	335 / 278 / 246 / 0,4	283 / 218 / 186 / 0,4	283 / 218 / 186 / 0,4	316 / 240 / 205 / 0,4
Срок службы лампы в обычном режиме / в эко-режиме [ч]	6000 / 10000	6000 / 10000	5000 / 8000	5000 / 8000	5500 / 8000	5500 / 8000	5500 / 8000
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	339 x 99 x 257	339 x 99 x 257	339 x 99 x 257	367,9 x 107,5 x 291,3	367,9 x 107,5 x 291,3	367,9 x 107,5 x 291,3	367,9 x 97,5 x 285,9
Вес [кг]	2,99	2,99	2,99	3,7	3,4	3,4	3,5
Акустическая система (моно) [Вт]	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 20	1 x 20	1 x 20	1 x 20
TCO	–	–	•	–	–	–	•
Наличие гарантии для сектора образования	•	•	•	•	•	•	•

	M363W	M403X	M403W	M403H	M302WS	M333XS	M353WS
Код заказа	60003976	60003979	60003978	60003977	60003578	60003580	60003975
Технология	DLP						
Соотношение сторон	16:10	4:3	16:10	16:9	16:10	4:3	16:10
Собственное разрешение	1280 x 800 (WXGA)	1024 x 768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)	1920 x 1080 (Full HD)	1280 x 800 (WXGA)	1024 x 768 (XGA)	1280 x 800 (WXGA)
Яркость [ANSI-люмены]	3600	4000	4000	4000	3000	3300	3500
Контрастность	10000:1	10000:1	10000:1	10000:1	10000:1	10000:1	10000:1
Проекционный коэффициент	1,2 – 2,04 : 1	1,5 – 2,5 : 1	1,2 – 2,04 : 1	1,2 – 2,1 : 1	0,45:1	0,56:1	0,45:1
Проекционное расстояние [м]	0,76 – 13,53	0,89 – 15,93	0,75 – 13,49	0,74 – 14,08	0,56 – 1,48	0,68 – 1,76	0,57 – 1,48
Угол проецирования [°]	10,5 – 17,6	10,5 – 17,6	10,5 – 17,6	9,9 – 17,9	40,7 – 40,9	40,7 – 40,8	40,7 – 40,9
Размер экрана мин. / макс. [см (дюймы)]	76,2 – 762 (30 – 300)	76,2 – 762 (30 – 300)	76,2 – 762 (30 – 300)	76,2 – 762 (30 – 300)	152,4 / 381 (60 / 150)	152,4 / 381 (60 / 150)	152,4 / 381 (60 / 150)
Увеличение / фокусировка	Ручная / ручная				Цифровое / ручная		
Разъемы	2 x HDMI, 1 вход RGB, 1 x USB A, 1 x USB B, LAN, PC Control, 1 выход RGB, Video, 2 аудиовхода, 1 аудиовыход WLAN (опция), вход для микрофона, 1x 3D Sync			2 x HDMI, 1 вход RGB, 1 x USB A, 1 x USB B, LAN, PC Control, 1 выход RGB, Video, 2 аудиовхода, 1 аудиовыход WLAN (опция), вход для микрофона, 1x 3D Sync	2 x HDMI, 1 вход RGB, 1 x Video, 2 x USB A, 1 x USB B, LAN, PC Control, 1 выход RGB, Video, 2 аудиовхода, 1 аудиовыход WLAN (опция), вход для микрофона, 1 x 3D Sync	2 x HDMI, 1 вход RGB, 1 x Video, 1 x USB A, 1 x USB B, LAN, PC Control, 1 выход RGB, 2 аудиовхода, 1 аудиовыход WLAN (опция), вход для микрофона, 1 x 3D Sync	
Потребляемая мощность [Вт, перем. ток] режим высокой яркости / обычный режим / эко-режим / энергосберегающий режим	316 / 240 / 205 / 0,4	338 / 276 / 221 / 0,4	338 / 276 / 221 / 0,4	338 / 276 / 221 / 0,4	286 / 224 / 202 / 0,4	335 / 278 / 246 / 0,4	335 / 278 / 246 / 0,4
Срок службы лампы в обычном режиме / в эко-режиме [ч]	5500 / 8000	5000 / 8000	5000 / 8000	5000 / 8000	5500 / 8000	5500 / 8000	5500 / 8000
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	367,9 x 97,5 x 285,9	367,9 x 97,5 x 285,9	367,9 x 97,5 x 285,9	367,9 x 97,5 x 285,9	368 x 97 x 286	368 x 97 x 286	368 x 97 x 286
Вес [кг]	3,5	3,5	3,5	3,7	3,6	3,7	3,6
Акустическая система (моно) [Вт]	1 x 20	1 x 20	1 x 20	1 x 20	1 x 20	1 x 20	1 x 20
Наличие гарантии для сектора образования	•	•	•	•	•	•	•

		Multi-Touch	Multi-Pen		Multi-Touch	Multi-Pen	Multi-Touch	Multi-Pen
	U321H	U321Hi-MT	U321Hi-MP	UM351W	UM351Wi-MT	UM351Wi-MP	UM352Wi-MT	UM352Wi-MP
Код заказа	60003952	60003945	60003944	60003842	60003941	60003910	60003955	60003889
Технология	DLP			LCD				
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Собственное разрешение	1920 x 1080 (Full-HD)	1920 x 1080 (Full-HD)	1920 x 1080 (Full-HD)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)
Яркость [ANSI-люмены]	3200	3200	3200	3500	3500	3500	3500	3500
Контрастность	10.000:1	10.000:1	10.000:1	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1
Проекционный коэффициент	0,25 : 1	0,25 : 1	0,25 : 1	0,36 : 1	0,36 : 1	0,36 : 1	0,36 : 1	0,36 : 1
Проекционное расстояние [м]	0,195 – 0,306	0,195 – 0,306	0,195 – 0,306	0,11 – 0,51	0,11 – 0,51	0,11 – 0,51	0,11 – 0,51	0,11 – 0,51
Угол проецирования [°]	57	57	57	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
Размер экрана мин. / макс. [см (дюймы)]	216 / 254 (85 / 100)	216 / 254 (85 / 100)	216 / 254 (85 / 100)	147,3 / 279 (58 / 110)	147,3 / 279 (58 / 110)	147,3 / 279 (58 / 110)	147,3 / 279 (58 / 110)	147,3 / 279 (58 / 110)
Увеличение / фокусировка	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная
Разъемы	1 x HDMI, 1 вход RGB, Video, PC Control, 1 x USB			2 x HDMI, 1 вход RGB, Video, LAN, PC Control, 3 x USB, 1 выход RGB, 3 аудиовхода , вход для микрофона, 1 аудиовыход, WLAN (опция)			2 x HDMI, 1 вход RGB, Video, LAN, PC Control, 3 x USB, 1 выход RGB, 2 аудиовхода, вход для микрофона, 1 аудиовыход, WLAN (опция)	
Потребляемая мощность [Вт, перем. ток] режим высокой яркости / обычный режим / энергосберегающий режим	- / 312 / 264 / 0,5	- / 312 / 264 / 0,5	- / 312 / 264 / 0,5	324 / 257 / 214 / 0,5	324 / 257 / 214 / 0,5	324 / 257 / 214 / 0,5	326 / 261 / 216 / 0,5	326 / 261 / 216 / 0,5
Срок службы лампы в обычном режиме / в эко-режиме [ч]	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	5000 / 6000	5000 / 6000	5000 / 6000	5000 / 6000	5000 / 6000
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	383 x 85 x 308	383 x 85 x 308	383 x 85 x 308	378 x 112 x 428	378 x 112 x 428	378 x 112 x 428	378 x 112 x 428	378 x 112 x 428
Вес [кг]	4,7	4,7	4,7	5,6	5,6	5,6	5,8	5,8
Акустическая система (моно) [Вт]	1 x 8	1 x 8	1 x 8	1 x 20	1 x 20	1 x 20	1 x 20	1 x 20
Наличие гарантии для сектора образования	•	•	•	•	•	•	•	•

		Multi-Touch	Multi-Pen		Multi-Pen		Multi-Pen
	UM301W	UM301Wi-MT	UM301Wi-MP	UM361X	UM361Xi-MP	UM301X	UM301Xi-MP
Код заказа	60003840	60003940	60003908	60003843	60003911	60003841	60003909
Технология	LCD						
Соотношение сторон	16:10	16:10	16:10	4:3	4:3	4:3	4:3
Собственное разрешение	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1024 x 768 (XGA)	1024 x 768 (XGA)	1024 x 768 (XGA)	1024 x 768 (XGA)
Яркость [ANSI-люмены]	3000	3000	3000	3600	3600	3000	3000
Контрастность	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1
Проекционный коэффициент	0,36 : 1	0,36 : 1	0,36 : 1	0,36 : 1	0,36 : 1	0,36 : 1	0,36 : 1
Проекционное расстояние [м]	0,11 – 0,51	0,11 – 0,51	0,11 – 0,51	0,11 – 0,51	0,11 – 0,51	0,11 – 0,51	0,11 – 0,51
Угол проецирования [°]	49,2	49,2	49,2	53,1	53,1	53,1	53,1
Размер экрана мин. / макс. [см (дюймы)]	147,3 / 279 (58 / 110)	147,3 / 279 (58 / 110)	147,3 / 279 (58 / 110)	156,2 / 296,2 (61,5 / 116,6)	156,2 / 296,2 (61,5 / 116,6)	156,2 / 296,2 (61,5 / 116,6)	156,2 / 296,2 (61,5 / 116,6)
Увеличение / фокусировка	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная	Цифровое / ручная
Разъемы	2 x HDMI, 1 вход RGB, Video, LAN, PC Control, 3 x USB, 1 выход RGB, 2 аудиовхода, вход для микрофона, 1 аудиовыход, WLAN (опция)						
Потребляемая мощность [Вт, перем. ток] режим высокой яркости / обычный режим / энергосберегающий режим	285 / 227 / 190 / 0,5	285 / 227 / 190 / 0,5	285 / 227 / 190 / 0,5	324 / 257 / 214 / 0,5	324 / 257 / 214 / 0,5	285 / 227 / 190 / 0,5	285 / 227 / 190 / 0,5
Срок службы лампы в обычном режиме / в эко-режиме [ч]	5000 / 8000	5000 / 8000	5000 / 8000	5000 / 6000	5000 / 6000	5000 / 8000	5000 / 8000
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	378 x 112 x 428	378 x 112 x 428	378 x 112 x 428	378 x 112 x 428	378 x 112 x 428	378 x 112 x 428	378 x 112 x 428
Вес [кг]	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,5	5,5
Акустическая система (моно) [Вт]	1 x 20	1 x 20	1 x 20	1 x 20	1 x 20	1 x 20	1 x 20
Наличие гарантии для сектора образования	•	•	•	•	•	•	•

	P502HL	PA621U	PA622U	PA522U	PA671W	PA672W	PA572W	PA722X
Код заказа	60003694	60003661	60003444	60003640	60003660	60003445	60003641	60003446
Технология	DLP	LCD						
Соотношение сторон	16:9	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	4:3
Собственное разрешение	1920 x 1080	1920 x 1200 (WUXGA)	1920 x 1200 (WUXGA)	1920 x 1200 (WUXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1024 x 768 (XGA)
Яркость [ANSI-люмены] (макс.)	5000	6200	6200	5200	6700	6700	5700	7200
Яркость в обычном режиме [примерно, %]	80	80	80	80	80	80	80	80
Контрастность (DB™ = с функцией DynamicBlack™)	150.000:1	6000:1	6000:1	5000:1	6000:1	6000:1	5000:1	5000:1
Объективы [мм]	F = 2,0 – 2,5 f = 18,2 – 31,1	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Объективы: дополнительно, с байонетным креплением	Опции не предусмотрено	6	6	6	6	6	6	6
Проекционный коэффициент (стандартный объектив)	1,24 – 2,1 : 1	1,5 – 3,02:1 (NP13ZL)	1,5 – 3,02:1 (NP13ZL)	1,5 – 3,02:1 (NP13ZL)	1,5 – 3,02:1 (NP13ZL)	1,5 – 3,02:1 (NP13ZL)	1,5 – 3,02:1 (NP13ZL)	1,5 – 3,02:1 (NP13ZL)
Проекционное расстояние [м]	0,8 – 14,2	0,7 (NP11FL) 76,4 (NP15ZL)	0,7 (NP11FL) 76,4 (NP15ZL)	0,7 (NP11FL) 76,4 (NP15ZL)	0,7 (NP11FL) 76,4 (NP15ZL)	0,7 (NP11FL) 76,4 (NP15ZL)	0,7 (NP11FL) 76,4 (NP15ZL)	0,7 (NP11FL) 76,4 (NP15ZL)
Размер экрана (мин. / макс.) [см (дюймы)]	76 / 762 (30 / 300)	76 / 1270 (30 / 500)	76 / 1270 (30 / 500)	76 / 1270 (30 / 500)	76 / 1270 (30 / 500)	76 / 1270 (30 / 500)	77 / 1270 (30 / 500)	77 / 1270 (30 / 500)
Регулировка объектива	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная
Дополнительные разъемы	2 x HDMI, 1 вход RGB, PC Control, выход RCA, 1 x USB A, USB B, LAN, 2 аудиовхода, вход RGB, 1 аудиовыход, WLAN (опция)	2 x HDMI (с HDCP), DisplayPort, 1 вход RGB, 1 x 5BNC (совмещен с видео/S-Video компонентный сигнал), 1 выход HDMI, 1 x D-Sub9pin, 1 x USB A, 1 аудиовыход, 5 аудиовходов, 1 выход 3D Sync, 1 вход ДУ, LAN, WLAN (опция)	2 x HDMI (с HDCP), DisplayPort, 1 вход RGB, 1 x 5BNC (совмещен с видео/S-Video компонентный сигнал), 1 x HDBaseT, 1 выход HDMI, 1 x D-Sub 9pin (PC Control), 1 x USB A, 1 аудиовыход, LAN, 6 аудиовходов, 1 выход 3D Sync, 1 вход ДУ	2 x HDMI (с HDCP), DisplayPort, 1 вход RGB, 1 x 5BNC (совмещен с видео/S-Video компонентный сигнал), 1 x HDBaseT, 1 выход HDMI, 1 x D-Sub9pin, 1 x USB A, 1 аудиовыход, 6 аудиовходов, 1 выход 3D Sync, 1 вход ДУ, LAN	2 x HDMI (с HDCP), DisplayPort, 1 вход RGB, 1 x 5BNC (совмещен с видео/S-Video компонентный сигнал), 1 выход HDMI, 1 x USB A, 1 аудиовыход, 5 аудиовходов, 1 выход 3D Sync, 1 вход ДУ, LAN, 1 x D-Sub9pin, WLAN (опция)	2 x HDMI (с HDCP), DisplayPort, 1 вход RGB, 1 x 5BNC (совмещен с видео/S-Video компонентный сигнал), 1 x HDBaseT, 1 выход HDMI, 1 x D-Sub 9pin (PC Control), 1 x USB A, 1 аудиовыход, LAN, 6 аудиовходов, 1 выход 3D Sync, 1 вход ДУ	2 x HDMI (с HDCP), DisplayPort, 1 вход RGB, 1 x 5BNC (совмещен с видео/S-Video компонентный сигнал), 1 x HDBaseT, 1 выход HDMI, 1 x D-Sub 9pin (PC Control), 1 x USB A, 1 аудиовыход, LAN, 6 аудиовходов, 1 выход 3D Sync, 1 вход ДУ	2 x HDMI (с HDCP), DisplayPort, 1 вход RGB, 1 x 5BNC (совмещен с видео/S-Video компонентный сигнал), 1 x HDBaseT, 1 выход HDMI, 1 x D-Sub 9pin (PC Control), 1 x USB A, 1 аудиовыход, LAN, 6 аудиовходов, 1 выход 3D Sync, 1 вход ДУ
Мощность (в режиме высокой яркости, обычном режиме / эко-режиме [Вт])	442 / 347	460 / 362	460 / 362	460 / 362	460 / 362	460 / 362	460 / 362	460 / 362
Мощность в сетевом режиме ожидания [Вт]	2	4,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Мощность в режиме ожидания [Вт]	0,3	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Мощность, потребляемая лампой в обычном режиме / эко-режиме [Вт / UHP AC]	Лазерный источник света	350 / 264	350 / 264	330 / 264	350 / 264	350 / 264	330 / 264	350 / 264
Срок службы лампы в режиме высокой яркости / обычном режиме / эко-режиме [ч]	20000	- / 3000 / 4000	- / 3000 / 4000	- / 3000 / 4000	- / 3000 / 4000	- / 3000 / 4000	- / 3000 / 4000	- / 3000 / 4000
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	469 x 137 x 365	499 x 142 x 359	499 x 142 x 359	499 x 142 x 359	500 x 142 x 359	501 x 142 x 359	502 x 142 x 359	503 x 142 x 359
Вес [кг]	8,8	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Акустическая система [Вт]	1 x 20	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10	1 x 10

	PX700W	PX750U	PX800X	PX602UL	PX602WL	PH1400U	PH1201QL	PH1202HL
Код заказа	60003828	60003829	60003830	60003795 (Ч), 60003695 (Б)	60003794 (Ч), 60003696 (Б)	60003442	60003698	60003902
Технология	DLP					3 чипа DLP	Чип DC4K с технологией DLP™	3 чипа с технологией DLP™
Соотношение сторон	16:10	16:10	4:3	16:10	16:10	16:10	19:10	16:10
Собственное разрешение	1280 x 800 (WXGA)	1920 x 1200 (WUXGA)	1024 x 768 (XGA)	1920x1200 (WUXGA)	1280 x 800 (WXGA)	1920 x 1200 (WUXGA)	4096 x 2160	1920 x 1080 (1080p)
Яркость [ANSI-люмены] (макс.)	7000	7500	8000	6000	6000	13500	12000	12000
Яркость в обычном режиме [примерно, %]	80	80	80	80	80	75	75	75
Контрастность (DB™ = с функцией DynamicBlack™)	2100:1 DB™	2100:1 DB™	2100:1 DB™	10000:1	10000:1	2000:1	2000:1	10000:1
Объективы [мм]	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
Объективы: дополнительно, с байонетным креплением	7 (6 с памятью объектива)	7 (6 с памятью объектива)	7 (6 с памятью объектива)	5	5	7 (6 с памятью объектива)	9 с памятью объектива	6 с памятью объектива
Проекционный коэффициент	0,76:1 & 1,25 – 8,3:1	0,76:1 & 1,25 – 8,3:1	0,76:1 & 1,25 – 8,3:1	0,75:1 – 5,50:1	0,79:1 – 5,78:1	0,67:1 & 0,9 – 6,96:1	0,9:1 & 1,13:1 – 7,4:1	0,9:1 – 6,76:1
Проекционное расстояние [м]	0,8 (NP16FL) 54 (NP21ZL)	0,8 (NP16FL) 54 (NP21ZL)	0,8 (NP16FL) 54 (NP21ZL)	1,02 – 19,39	1,02 – 19,39	1,1 (NP25FL) 74 (NP29ZL)	В зависимости от типа линз	В зависимости от типа линз
Размер экрана (мин. / макс.) [см (дюймы)]	127 / 762 (50 / 300)	127 / 762 (50 / 300)	127 / 762 (50 / 300)	127 / 762 (50 / 300)	127 / 762 (50 / 300)	203 / 1720 (80 / 500)	Подлежит определению	1524 / 152 (600 / 60)
Регулировка объектива	Моторизованная	Моторизованная	Моторизованная	Моторизованная	Моторизованная	Моторизованная	Моторизованная	Моторизованная
Разъемы	HDMI, DisplayPort, 3 входа RGB, S-Video, LAN, PC Control, 2 x USB A, выход RCA, 1 выход RGB, вход ДУ, WLAN (опция), 1 опциональный слот	HDMI, DisplayPort, 3 входа RGB, S-Video, LAN, PC Control, 2 x USB A, выход RCA, 1 выход RGB, вход ДУ, WLAN (опция), 1 опциональный слот	HDMI, DisplayPort, 3 входа RGB, S-Video, LAN, PC Control, 2 x USB A, выход RCA, 1 выход RGB, вход ДУ, WLAN (опция), 1 опциональный слот	HDMI, DisplayPort, 1 вход RGB, 1 x 5BNC, HDBaseT	HDMI, DisplayPort, 1 вход RGB, 1 x 5BNC, HDBaseT	HDMI, DisplayPort, 3 входа RGB, S-Video, LAN, PC Control, 2 x USB A, вход RCA, выход RGB, вход ДУ, WLAN (опция), вход 3D DVI, 1 опциональный слот	2 x DVI-D, 2 x HDMI, 4 x 3G-SDi	1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT; 1 x HDMI™, 1 x HDMI с поддержкой HDCP
Мощность (в режиме высокой яркости / эко-режиме [Вт])	494 / 405	515 / 429	489 / 404	550 / 270	550 / 270	705 / 585	1600	1392 / 752
Мощность в сетевом режиме ожидания [Вт]	18	23	18	< 6	< 6	60		
Мощность в режиме ожидания [Вт]	0,4	0,4	0,4	< 0,5	< 0,5	0,5	Подлежит определению	0,5
Мощность, потребляемая лампой в обычном режиме / эко-режиме [Вт / UHP AC]	2 x 400 / 2 x 320	2 x 400 / 2 x 320	2 x 400 / 2 x 320	Лазерный источник света		2 x 465 / 2 x 365		
Срок службы лампы в режиме высокой яркости / обычном режиме / эко-режиме [ч]	- / 2000 / 2500	- / 2000 / 2500	- / 2000 / 2500	20000	20000	- / 2500 / 3000	20000	- / 20000 / 30000
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	504 x 192 x 516	504 x 192 x 516	504 x 192 x 516	484 x 195 x 509	484 x 195 x 509	558 x 235 x 578	700 x 323 x 935	680 x 333 x 860
Вес [кг]	19,7	19,7	19,7	18,5	18,5	39	67,5	68
Акустическая система [Вт]	–	–	–	–	–	–	–	–

* До выпуска продукта технические характеристики могут быть изменены

ЦИФРОВЫЕ КИНОПРОЕКТОРЫ

	NC900C	NC1200C	NC1201L*	NC2000C	NC3200S	NC3240S	NC1040L	NC1440L	NC1100L
Код заказа	60003356	60002948	60003926	60002815	60002816	60003070	60003623	60003664	60003700
DMD	3 чипа DMD Reflection								
Размеры экрана	До 9,5 м в DCI-цвете	От 4 до 14 м	До 12 м	До 20 м	До 32 м	До 32 м	До 9,5 м	До 14 м	До 11 м
Источник света	350 Вт x 2 лампы NSH	Макс. 2,0 кВт	Лазерный	Макс. 4,0 кВт	При использовании высокоэффек- тивной ксеноновой лампы 7,0 кВт	При использовании высокоэффек- тивной ксеноновой лампы 7,0 кВт	Внешний лазерный, подключенный через оптический кабель	Лазерный	Лазерный
Контрастность	1800:1 (полностью вкл./откл.)	> 2200:1 (полно- стью вкл./откл.)	1650:1	> 2200:1 (полностью вкл./откл.)	> 2200:1 (полностью вкл./откл.)	> 2000:1 (полностью вкл./откл.)	2000:1 (полностью вкл./откл.)	2000:1 (полностью вкл./откл.)	1750:1 (полностью вкл./откл.)
Спецификации DMD	2048 x 1080 чип: 0,69" DLP	0,98", угол наклона 12°, 2048 x 1080 пикселей	2048 x 1080 чип: 0,69" DLP	0,98", угол наклона 12°, 2048 x 1080 пикселей	1,25", угол наклона 12°, 2048 x 1080 пикселей	1,38", угол наклона 12°, 4096 x 2160 пикселей	1,38", угол наклона 12°, 4096 x 2160 пикселей	1,38", угол наклона 12°, 4096 x 2160 пикселей	2048 x 1080 чип: 0,69" DLP
Первичные линзы	NP-9LS12ZM: 1,2 – 1,72:1 NP – 9LS13ZM: 1,33 – 2,1:1 NP – 9LS16ZM: 1,62 – 2,7:1 NP – 9LS20ZM: 2,09 – 3,9:1 NP – 9LS40Z: 4,07 – 6,34:1	1,2 на 1,8:1 масштаб; 1,3 на 1,75:1 масштаб; 1,4 на 2,05:1 масштаб; 1,59 на 2,53:1 масштаб; 1,9 на 3,25:1 масштаб; 2,4 на 3,9:1 масштаб; 3,9 на 6,5:1 масштаб	NP – 9LS12ZM1: 1,2 – 1,72:1 NP – 9LS13ZM1: 1,33 – 2,1:1 NP – 9LS16ZM1: 1,62 – 2,7:1 NP – 9LS20ZM1: 2,09 – 3,9:1 NP – 9LS40ZM1: 4,07 – 6,34:1	1,2 на 1,8:1 масштаб; 1,3 на 1,75:1 масштаб; 1,4 на 2,05:1 масштаб; 1,59 на 2,53:1 масштаб; 1,9 на 3,25:1 масштаб; 2,4 на 3,9:1 масштаб; 3,9 на 6,52:1 масштаб	1,25 на 1,45:1 масштаб; 1,44 на 2,05:1 масштаб; 1,6 на 2,4:1 масштаб; 1,8 на 3:1 масштаб; 2,15 на 3,6:1 масштаб; 3 на 4,3:1 масштаб; 4,3 на 6:1 масштаб	1,25 на 1,45:1 масштаб; 1,44 на 2,05:1 масштаб; 1,6 на 2,4:1 масштаб; 1,8 на 3:1 масштаб; 2,15 на 3,6:1 масштаб; 3 на 4,3:1 масштаб; 4,3 на 6:1 масштаб	1,13 на 1,66:1 масштаб; 1,30 на 1,85:1 масштаб; 1,44 на 2,16:1 масштаб; 1,63 на 2,71:1 масштаб; 1,95 на 3,26:1 масштаб; 2,71 на 3,89:1 масштаб	1,13 на 1,66:1 масштаб; 1,30 на 1,85:1 масштаб; 1,44 на 2,16:1 масштаб; 1,63 на 2,71:1 масштаб; 1,95 на 3,26:1 масштаб; 2,71 на 3,89:1 масштаб	NP – 9LS12ZM1: 1,2 – 1,72:1 NP – 9LS13ZM1: 1,33 – 2,1:1 NP – 9LS16ZM1: 1,62 – 2,7:1 NP – 9LS20ZM1: 2,09 – 3,9:1
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	621 x 314 x 798	700 x 503 x 990	680 x 333 x 860	700 x 503 x 990	700 x 503 x 1,124	700 x 503 x 1,124	737 x 364 x 1,042	737 x 364 x 1,042	700 x 314 x 1042
Способ охлаждения	Воздушное охлаж- дение с электро- статическим фильтром защиты от проникновения пыли	Жидкостная система охлаж- дения с электро- статическим фильтром защиты от проникновения пыли. Общее тепловое рассе- яние: 10600 БТЕ. Расход охлажда- ющего воздуха: 10м³/мин	Система охлаж- дения циркулиру- ющим воздухом	Жидкостная система охлаж- дения с электро- статическим фильтром защиты от проникновения пыли. Общее тепловое рассе- яние: 18800 БТЕ. Расход охлажда- ющего воздуха: 13м³/мин	Жидкостная система охлаж- дения с электро- статическим фильтром защиты от проникновения пыли. Общее тепловое рассе- яние: 35500 БТЕ. Расход охлажда- ющего воздуха: 16м³/мин	Жидкостная система охлаж- дения с электро- статическим фильтром защиты от проникновения пыли. Общее тепловое рассе- яние: 35850 БТЕ. Расход охлажда- ющего воздуха: 16м³/мин	Жидкостная система охлаж- дения с электро- статическим фильтром защиты от проникновения пыли. Расход охлаждающего воздуха НЕТ	Жидкостная система охлаж- дения с электро- статическим фильтром защиты от проникновения пыли. Расход охлаждающего воздуха НЕТ	Воздушное охлаж- дение с электро- статическим фильтром защиты от проникновения пыли.

* До выпуска продукта технические характеристики могут быть изменены
Для получения более подробной информации посетите сайт: www.digital-cinema-nec.ru

ОПЦИИ К ПРОЕКТОРАМ

ОПЦИИ / ПРОЕКТОРЫ		Экономичные		Многоцелевые						Короткофокусные			
		V230X	V260	M230X	M271X	M271W	M311X	M311W	M361X	M260XS	M302WS	M332XS	M352WS
ОПЦИЯ	КОД ЗАКАЗА	СОВМЕСТИМОСТЬ											
PJ03WNA	100012976	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
PJ03WNM	100013024	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
NP02HM	100012781	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
PJ03MNA*	100013384	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
NP02WK	100012810	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
NP03WK	100012864	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
NP04WK	100013142	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
NP05WK	100013622	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Настенные крепления прилагаются		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NP02UCM	100012433	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NP03UCM	100012434	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NP04UCM	100012435	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NP05UCM	100012436	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NP70CM	100012901	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NP01Wi1 (драйвер для мыши прилагается)	60003314	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
NP01Wi2 (ПО прилагается)	60003315	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
NP02Wi	100013065	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NP03Wi	100013602	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
NP02GL (3D–очки)	100012946	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
VPOP–01000 (3D–очки)	1000135777	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●

ОПЦИИ К ПРОЕКТОРАМ

ОПЦИИ / ПРОЕКТОРЫ		Ультратонкофокусные					Инсталляционные																					
		U310W	UM280X	UM280W	UM330X	UM330W	P401W	P451W	P501X	PE401H	PA500U	PA500X	PA550W	PA600X	PX700W	PX750U	PX800X	PH1000U	PH1400U	PA621U	PA622U	PA522U	PA671W	PA672W	PA572W	PA722X		
ОПЦИЯ	КОД ЗАКАЗА	СОВМЕСТИМОСТЬ																										
PJ03WHA	100012976	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PJ03WHM	100013024	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP02HM	100012781	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PJ03MHA*	100013384	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP02WK	100012810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP03WK	100012864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP04WK	100013142	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP05WK	100013622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Настенные крепления прилагаются		●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP02UCM	100012433	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP03UCM	100012434	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP04UCM	100012435	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●		
NP05UCM	100012436	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●		
NP70CM	100012901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP01Wi1 (драйвер для мыши прилагается)	60003314	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP01Wi2 (ПО прилагается)	60003315	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP02Wi	100013065	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP03Wi	100013602	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NP02GL (3D-очки)	100012946	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VPOP-01000 (3D-очки)	Подлежит определению	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PJ01FPA	Подлежит определению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●		
PJ01FPX	Подлежит определению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PJ01FPH	Подлежит определению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-		

ПОТОЛОЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ		Макс. нагрузка [кг]	Длина [мм]	Наклон / вращение [°]	Поворот [°]
ОПЦИЯ	КОД ЗАКАЗА				
NP02UCM	100012433	7	500	25	360
NP03UCM	100012434	7	750	25	360
NP04UCM	100012435	12	300 – 350	25	360
NP05UCM	100012436	12	500 – 750	25	360
NP70CM	100012901	30	250	25	–

СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ ПО ВЫСОТЕ		Тип регулировки	Пределы регулировки [мм]	Вес [кг]	Макс. нагрузка [кг]
ОПЦИЯ	КОД ЗАКАЗА				
PJ03WHA	100012976	Моторизованная	500	39,6	50,0
PJ03WHM	100013024	Механическая	450	38,0	40,0
NP02HM	100012781	Моторизованная	675	48,0	50,0
PJ03MHA*	100013384	Моторизованная	500	88,0	50,0

СОВМЕСТИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ		NP02WK	NP03WK	NP04WK	NP05WK	NP05WK
ОПЦИЯ	КОД ЗАКАЗА					
PJ03WHA	100012976	●	●	●	●	●
PJ03WHM	100013024	●	●	●	●	●
NP02HM	100012781	●	●	●	●	●
PJ03MHA*	100013384	●	●	●	●	●
NP01Wi1	60003314	●	●	●	●	–
NP01Wi2	60003315	●	●	●	●	–
NP02Wi	100013065	●	●	●	●	–
NP03Wi	100013602	–	–	–	–	●

НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ		Пределы регулировки [мм]	Вес [кг]
ОПЦИЯ	КОД ЗАКАЗА		
PJ03WHA	100012976	450	39.6
PJ03WHM	100013024	500	38
NP02WK	100012810	50	7.2
NP03WK	100012864	50	10.5
NP04WK	100013142	+/-40	9.3
NP05WK	100013622	+/-40	13.7

*Интерактивная доска не прилагается

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Программа NEC ReTrade

ОБМЕНЯЙТЕ ВАШ СТАРЫЙ ПРОЕКТОР НА НОВЫЙ ПРОЕКТОР NEC

Купите новый проектор NEC, и вы сможете обменять ваш старый проектор на наличные. Тем самым вы станете участником программы, направленной на сбережение ресурсов и создание экологически рациональной среды.

Для получения более подробной информации посетите сайт:
www.nec-display-solutions.ru/retrade



Концепция NEC Green Vision

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Посредством экологической инициативы Green Vision NEC стремится способствовать созданию экологически рационального общества, дружелюбного к людям и к нашей планете.

УДОБНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКО-РЕЖИМОВ

Автоматический переход в эко-режиме или переход одним нажатием помогает вам уменьшить энергопотребление вашего проектора или дисплея, когда полная мощность не требуется, а также обеспечить оптимальную яркость и максимальную энергоэффективность в любой момент времени.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ

Вы сможете сэкономить до 75% мощности лампы, просто закрыв крышку объектива проектора. Как только вы снова откроете крышку, изображение немедленно будет восстановлено.

ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ И ДАТЧИК ВНЕШНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Датчик присутствия определяет, что ваш дисплей будет работать только в том случае, если пользователь находится перед экраном, а датчики внешней освещенности соответствующим образом обеспечивают регулировку яркости изображения на экране, помогая экономить электроэнергию.

Для получения более подробной информации посетите сайт:
www.green-vision-nec.ru



Программа NEC ServicePlus

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ КАЧЕСТВУ

Программа NEC ServicePlus распространяет философию приверженности качеству на весь цикл продаж, от предпродажной подготовки до замены оборудования. Для наших продуктов мы устанавливаем как стандартный, так и расширенный предполагаемый период эксплуатации. Наши заказчики могут полностью сосредоточиться на своем бизнесе, пребывая в уверенности, что функционирование их ИТ-инфраструктуры будет эффективно поддерживаться в рамках обязательств программы ServicePlus.

- Пятилетняя гарантия
- Специальное расширение гарантии
- Круглосуточное техническое обслуживание семь дней в неделю для некоторых моделей дисплеев и проекторов
- Услуги по демонтажу и повторной установке



Для получения более подробной информации посетите сайт:
www.nec-display-solutions.ru / выберите пункт поддержка



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ 2015

КОНТАКТЫ

Представительство фирмы «НЭК Дисплей Солюшенс Европа ГмбХ»

117312, Москва, ул. Вавилова, 47А
Тел./факс: + 7 (495) 9898051
E-mail: info@nec-displays-ru.com
www.nec-display-solutions.ru

NEC Display Solutions Europe GmbH - HQ

Landshuter Allee 12-14
80637 München, Germany
Phone: +49 (0) 89 99 699-0
Fax: +49 (0) 89 99 699-500
infomail@nec-displays.com
www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Europe GmbH

Representative Office Austria
Mooslackengasse 17, 1190 Wien, Austria
Phone: +43(1)23060 3685
Fax: +43(1)23060 3686 i
nfomail@nec-displays.com
www.nec-display-solutions.at

NEC Display Solutions Europe GmbH Representative Office Czech and Slovak

Tábor 44 A
602 00, Brno
Czech Republic
Phone: +420 733 396 861
www.nec-display-solutions.cz

NEC Scandinavia AB Display Solutions Division Finland

Ahventie 4, FIN-02170
ESPOO
Finland
Phone: +358 9 348 70204
www.nec-display-solutions.fi

NEC France S.A.S Display Solutions Division

29 rue des Hautes Pâtures
92737 Nanterre Cedex, France
Phone: +33 (0) 1 46 49 46 49
Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86
www.nec-display-solutions.fr

NEC Italia Spa - Display Solutions Division

Viale Enrico Forlanini 23
20134 - Milano, Italy
Phone: +39.02.48415.1
Fax: +39.02.48414.409
info.necdisplay-it@emea.nec.com
www.nec-display-solutions.it

NEC Display Solutions Middle East & Africa

Office 0205, 2nd Floor JAFZA View 18, Jebel Ali
Dubai, U.A.E. PO Box 262314
Phone: +971 4 88 49 452
Fax: +971 4 88 49 453
info@nec-displays.ae
www.nec-display-solutions.com

NEC Scandinavia AB Display Solutions Division

Olaf Helsetsvet 5, NO-0621 Oslo
Norway
Phone: +47 (0) 22 62 89 95
Fax: +47 (0) 22 62 89 96
www.nec-display-solutions.no

NEC Display Solutions Europe GmbH Representative Office Poland

ul. Bociana 22A 31-231 Kraków,
Poland
Phone: +48 (0) 12 614 53-53
Fax: +48 (0) 12 614 53-54
www.nec-display-solutions.pl

NEC Display Solutions South Africa

P. O. Box 7243, Westwood, 1477
Johannesburg, South Africa
Phone: +27 (0) 11 918 6449
Fax: +27 (0) 11 894 2973
www.nec-display-solutions.co.za

NEC Iberica - Display Solutions Division

C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Phone: +34 (0) 91 203 29 00
Fax: +34 (0) 91 650 11 00
www.nec-display-solutions.es

NEC Scandinavia AB

Display Solutions Division Sweden
Kronborgsgränd 1, S-16487 Kista
Sweden
Phone: +46 (0) 10 214 86 00
Fax: +46 (0) 8 635 93 50
www.nec-display-solutions.se

NEC UK Ltd. - Display Solutions Division

Athene Building, Odyssey Business Park
West End Road, South Ruislip, Middlesex
HA4 6QE
Phone: +44 (0) 20 8836 2000
Calls cost 5 pence per minute,
plus your phone company's access charge
Fax : +44 (0) 20 8836 2001
www.nec-display-solutions.co.uk

Этот документ защищен авторскими правами © Copyright 2015 NEC Display Solutions Europe GmbH. Все права соблюдены в пользу соответствующих владельцев. Данный документ или отдельные его части не разрешается копировать, адаптировать, распространять или использовать иным образом без письменного согласия NEC Display Solutions Europe GmbH. Этот документ предоставляется "как есть" без каких-либо явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Ошибки и пропуски исключены.

NEC Display Solutions Europe GmbH может в любое время без уведомления вносить изменения, исправления или усовершенствования в любые описанные или упомянутые в данном документе продукты либо прекращать их поставку.

Название документа:	Обзор продукции NEC
Версия документа:	Редакция 15, 2015
Дата создания документа:	10/15

Orchestrating a brighter world

NEC