




ПРОЕКТОРЫ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Апрель 2014

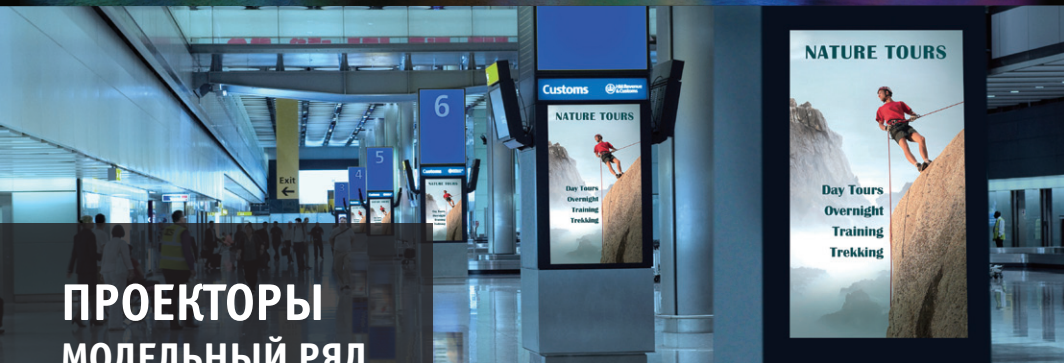

Большой мощности

Арендный/Постановочный бизнес Аудитории Музеи/Выставки Аппаратные Рекламно-информационные системы Церкви/Молельные дома



PT-DZ21KE

WIDE LAN	WIDE	ED PROFESSIONAL
20000 лм	WUXGA	

Трёхчиповые DLP™

- Настройка геометрии
- Память объектива
- Эко-фильтр

PT-DS20KE

WIDE LAN	ED PROFESSIONAL
20000 лм	SXGA+

- Настройка геометрии
- Память объектива
- Эко-фильтр

PT-DW17KE

WIDE LAN	WIDE
17000 лм	WXGA

- Память объектива
- Эко-фильтр

PT-DZ16KE

НОВИНКА

WIDE LAN	WIDE
16000 лм	WUXGA

- Настройка геометрии
- Память объектива
- Эко-фильтр



PT-DZ13KE

WIDE LAN	WIDE	ED PROFESSIONAL
12000 лм	WUXGA	

Трёхчиповые DLP™

- Настройка геометрии
- Память объектива
- Эко-фильтр

PT-DS12KE

WIDE LAN	ED PROFESSIONAL
12000 лм	SXGA+

- Настройка геометрии
- Память объектива
- Эко-фильтр

PT-DW11KE

WIDE LAN	WIDE	ED PROFESSIONAL
11000 лм	WXGA	

- Память объектива
- Эко-фильтр

PT-DZ10KE

WIDE LAN	WIDE
10600 лм	WUXGA

- Настройка геометрии
- Память объектива
- Эко-фильтр

Арендный/Постановочный бизнес

Аудитории

Церкви/Молельные дома



PT-EX16KE

WIDE LAN	Pure Color Control
16000 лм	XGA

LCD

- Технология Pure Color Control
- Коррекция трапециевидных искажений по углам



PT-EX12KE

WIDE LAN	Pure Color Control
13000 лм	

LCD

- Технология Pure Color Control
- Коррекция трапециевидных искажений по углам
- Эко-фильтр

Инсталляционные

Музеи/Выставки

Симуляторы

Аппаратные

Рекламно-информационные системы

Комнаты для семинаров/аудитории



PT-DZ870EK
PT-DZ870ELK^{*1}

DIGITAL LINK	WIDE	ED PROFESSIONAL
8500 лм	WUXGA	

Одночиповые DLP™

- Функция Dynamic RGB Booster
- Пылезащитный оптический блок
- Настройка геометрии



PT-DW830EK
PT-DW830ELK^{*1}

DIGITAL LINK	WIDE	ED PROFESSIONAL
8500 лм	WUXGA	

- Функция Dynamic RGB Booster
- Пылезащитный оптический блок



PT-DX100EK
PT-DX100ELK^{*1}

DIGITAL LINK	WIDE	ED PROFESSIONAL
10000 лм	WUXGA	

- Функция Dynamic RGB Booster
- Пылезащитный оптический блок



PT-DZ770EK/ELK^{*1}
PT-DZ770ES/ELS^{*1}

WIDE	
7000 лм	WUXGA

Одночиповые DLP™

- Функция RGB Booster
- Эко-фильтр



PT-DW740EK/ELK^{*1}
PT-DW740ES/ELS^{*1}

WIDE	
7000 лм	WXGA

- Функция RGB Booster
- Эко-фильтр

PT-DX810EK/ELK^{*1}
PT-DX810ES/ELS^{*1}

WIDE LAN		
8200 лм	XGA	

- Функция RGB Booster
- Эко-фильтр



PT-DZ6710E
PT-DZ6710EL^{*1}

WIDE	
6000 лм	WUXGA

Одночиповые DLP™

- Настройка геометрии
- Функция RGB Booster
- Фильтр с автоочисткой



PT-DZ680EK/ELK^{*1}
PT-DZ680ES/ELS^{*1}

WIDE	
6000 лм	WUXGA

Одночиповые DLP™

- (Чёрный или серебристый корпус)
- Функция RGB Booster
- Эко-фильтр



PT-DW640EK/ELK^{*1}
PT-DW640ES/ELS^{*1}

WIDE	
6000 лм	WXGA

- (Чёрный или серебристый корпус)
- Функция RGB Booster
- Эко-фильтр



PT-DX610K/ELK^{*1}
PT-DX610ES/ELS^{*1}

WIDE LAN		
6500 лм	XGA	

- (Чёрный или серебристый корпус)
- Функция RGB Booster
- Эко-фильтр

Комнаты для семинаров/аудитории

Залы заседаний



Одночиповые DLP™

PT-DZ570E



- Функция RGB Booster
- Вариообъектив с двукратным увеличением

PT-DW530E



- Функция RGB Booster
- Вариообъектив с двукратным увеличением

PT-DX500E



- Функция RGB Booster
- Вариообъектив с двукратным увеличением

Музеи/Выставки

Аппаратные

Рекламно-информационные системы



Одночиповые DLP™

PT-RZ470EK/EW^{*3}



- (Белый или чёрный корпус)
- Без лампы и фильтра
- Интерфейс DIGITAL LINK
- Портретный режим работы

PT-RW430EK/EW^{*3}



- (Белый или чёрный корпус)
- Нет лампы и фильтра
- Интерфейс DIGITAL LINK
- Портретный режим работы



Одночиповые DLP™

PT-RZ370E



- Без лампы и фильтра
- Интерфейс DIGITAL LINK

PT-RW330E



- Без лампы и фильтра
- Интерфейс DIGITAL LINK

Комнаты для семинаров/аудитории

Залы заседаний



LCD

PT-EZ770ZE
PT-EZ770ZLE^{*1}



- Интерфейс DIGITAL LINK
- Функция Daylight View Basic
- Эко-фильтр

PT-EW730ZE
PT-EW730ZLE^{*1}



- Интерфейс DIGITAL LINK
- Функция Daylight View Basic
- Эко-фильтр

PT-EX800ZE
PT-EX800ZLE^{*1}



- Интерфейс DIGITAL LINK
- Функция Daylight View Basic
- Эко-фильтр



LCD

PT-EZ580E^{*1}
PT-EZ580LE^{*1}



- Сменные объективы
- Интеллектуальное управление лампой
- Эко-фильтр

PT-EW640E^{*1}
PT-EW640LE^{*1}



- Сменные объективы
- Интеллектуальное управление лампой
- Эко-фильтр

PT-EX610E^{*1}
PT-EX610LE^{*1}



- Сменные объективы
- Интеллектуальное управление лампой
- Эко-фильтр

PT-EW540E

PT-EW540LE^{*1}



- Сменные объективы
- Интеллектуальное управление лампой
- Эко-фильтр

PT-EX510E

PT-EX510LE^{*1}



- Сменные объективы
- Интеллектуальное управление лампой
- Эко-фильтр

Комнаты для семинаров/аудитории

Залы заседаний

Комнаты для переговоров




LCD

PT-FW430E



- Вариообъектив с двукратным увеличением
- Пылезащищённый дизайн

PT-FX400E



- Вариообъектив с двукратным увеличением
- Пылезащищённый дизайн



LCD

PT-LZ370E



- Full HD (1920 x 1080)
- Вариообъектив с двукратным увеличением

*1: Модель без объектива. *2: Для беспроводной связи требуется отдельно поставляемый адаптер ET-WM200E.

*3: Продукт может поставляться только в некоторые страны. *4: Без рычажка сдвига объектива.

Портативные

Классные комнаты малой и средней площади

Комнаты для переговоров



LCD

PT-VW431DE



- Поддержка DIGITAL LINK™
- 1.6-кратный вариобъектив
- Встроенный динамик (10 Вт)

PT-VW440E*1



- 1.6-кратный вариобъектив
- Встроенный динамик (10 Вт)

PT-VW435NE



- 1.6-кратный вариобъектив
- Встроенный динамик (10 Вт)

PT-VX510E*1



- 1.6-кратный вариобъектив с вертикальным сдвигом

PT-VX505NE



- 1.6-кратный вариобъектив с вертикальным сдвигом

НОВИНКА



LCD

PT-VW345NZE



- Поддержка Miracast™
- 1.6-кратный вариобъектив
- Функция быстрой настройки

PT-VW340ZE




- 1.6-кратный вариобъектив
- Встроенный динамик (10 Вт)

PT-VX415NZE



- Поддержка Miracast™
- 1.6-кратный вариобъектив
- Функция быстрой настройки

PT-VX410ZE



- 1.6-кратный вариобъектив
- Встроенный динамик (10 Вт)

НОВИНКА



LCD

PT-VX42E*1



- 1.2-кратный вариобъектив
- Встроенный динамик (10 Вт)

Классные комнаты малой площади

Комнаты для переговоров



Одноричковые DLP™

PT-LW321E



- Интеллектуальное управление лампой
- Встроенный динамик (8 Вт)
- HDMI

PT-LW271E



- Интеллектуальное управление лампой
- Встроенный динамик (8 Вт)
- HDMI

PT-LX351E




- Интеллектуальное управление лампой
- Встроенный динамик (8 Вт)
- HDMI

PT-LX321E



- Интеллектуальное управление лампой
- Встроенный динамик (8 Вт)
- HDMI

PT-LX271E



- Интеллектуальное управление лампой
- Встроенный динамик (8 Вт)
- HDMI



Одноричковые DLP™

PT-LX300E



- Интеллектуальное управление лампой
- Встроенный динамик (2 Вт)
- HDMI

PT-LX270E



- Интеллектуальное управление лампой
- Встроенный динамик (2 Вт)
- HDMI

PT-LW25HE



- Малый вес проектора

PT-LX30HE



- Малый вес проектора

PT-LX26HE



- Малый вес проектора



LCD

Короткофокусные

Классные комнаты малой площади

Комнаты для переговоров

Музеи/Выставки

PT-CW331RE

PT-CW241RE



Одночиповые DLP™



- Интерактивная функция
- Поддержка 3D
- Встроенный динамик (10 Вт)



- Интерактивная функция
- Поддержка 3D
- Встроенный динамик (10 Вт)

PT-CW330E

PT-CW240E



Одночиповые DLP™



- Поддержка 3D
- Встроенный динамик (10 Вт)
- HDMI



- Поддержка 3D
- Встроенный динамик (10 Вт)
- HDMI

Классные комнаты малой площади

Комнаты для переговоров

НОВИНКА

PT-TW331RE

PT-TX301RE



Одночиповые DLP™



- Интерактивная функция
- Интеллектуальное управление лампой
- HDMI



- Интерактивная функция
- Встроенный динамик (10 Вт)
- HDMI

НОВИНКА

PT-TW330E

PT-TW240E

PT-TX300E



Одночиповые DLP™



- Интеллектуальное управление лампой
- HDMI



- Интеллектуальное управление лампой
- HDMI



- Интеллектуальное управление лампой
- HDMI

Для домашних кинотеатров

Зал для домашнего кинотеатра

Гостиная

PT-AE8000EA

PT-AR100E



LCD



- 2400 лм
- Full HD (1920 x 1080)
- Интеллектуальная память объектива
- Технология 3D Motion Remaster



LCD



- 2800 лм
- Full HD (1920 x 1080)
- Технология Light Harmonizer 3

Законченное решение для мультэкранных презентаций

НОВИНКА

DIGITAL LINK *2

Процессор для видеостен
ET-MWP100G (опция)

Процессор для видеостен ET-MWP100G позволяет быстро и эффективно объединить несколько панелей и проекторов в видеостену или систему с несколькими отдельными видеосегментами.



Отдельно поставляемая принадлежность

Универсальное подключение "все-в-одном"



Цифровой коммутатор
ET-YFB100G (опция)

Выходным портом коммутатора является разъём DIGITAL LINK, что позволяет передавать несжатое HD-видео, звук и сигналы управления (Ethernet, RS-232C) по единственному кабелю на основе экранированной витой пары CAT5e на расстояние до 100 м.



Отдельно поставляемая принадлежность

*1: Продукт может поставляться только в некоторые страны. *2: При наличии отдельно поставляемой платы Digital Link.

Большой мощности

PT-DZ21KE



Трёхичовый DLP™-проектор WIRE D L A N 20000 лм WUXGA * Объектив поставляется отдельно.

PT-DS20KE



Трёхичовый DLP™-проектор WIRE D L A N 20000 лм SXGA+ * Объектив поставляется отдельно.

Оптическая часть	Тип матрицы	24.4 мм (0.96 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.	24.1 мм (0.95 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	4:3
Лампа	Яркость	465 Вт UHM-типа, 4 шт.	465 Вт UHM-типа, 4 шт.
	Контрастность (full on/full off)	20000 лм	20000 лм
Разрешение базовое/максимальное*1	Разрешение базовое/максимальное*1	10000:1	10000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WUXGA (1920 x 1200)	SXGA+ (1400 x 1050)/WUXGA (1920 x 1200)
Сдвиг оптической оси объектива	Размер экрана (по диагонали)*2	1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*4	1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*4
	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: ±5%*5, по горизонтали: ±20%*5 (моторизованный)	По вертикали: ±50%*9, по горизонтали: ±30%*9 (моторизованный)
Интерфейсы	Разъёмы	Вход SDI (BNC, 2 шт. (3G/HD/SD-SDI 1 шт., HD/SD-SDI 1 шт.)) Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., (HDCP-совместим)) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)	Вход SDI (BNC, 2 шт. (3G/HD/SD-SDI 1 шт., HD/SD-SDI 1 шт.)) Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., (HDCP-совместим)) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
Общие параметры	Электропитание	220-240 В, 12 А, 50/60 Гц	220-240 В, 12 А, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	2300 Вт	2300 Вт
Вес*3	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	620 x 291*6 x 800 мм*7	620 x 291*6 x 800 мм*7
	Вес*3	Примерно 43 кг	Примерно 43 кг
Функции	Фильтр	Эко-фильтр	Эко-фильтр
	Калибровка по стыкам	+	+
Настройка геометрии	Настройка геометрии	+	+
	Управление яркостью в мультэкранных системах	+	+
Портретный режим	Портретный режим	+	+
	Технология Daylight View	System Daylight View 2	System Daylight View 2
Процессор чёткости	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor 3	Detail Clarity Processor 3
	Режим эмуляции DICOM	+	+
Картинка-в-картинке	Картинка-в-картинке	+	+
Запасной ламповый блок	Запасной ламповый блок	ET-LAD510 или ET-LAD510F (4 лампы в комплекте) ET-LAD510P/ET-LAD510PF (для портретного режима) ET-PK0510H (кронштейн для высоких потолков) ET-PK0510S (кронштейн для низких потолков) ET-PFD510 (рама) ET-EMF510 (запасной блок фильтра) ET-SFR510 (фильтр защиты от дыма) ET-UK20 (комплект с программой Geometry Manager Pro)	ET-LAD510 или ET-LAD510F (4 лампы в комплекте) ET-LAD510P/ET-LAD510PF (для портретного режима) ET-PK0510H (кронштейн для высоких потолков) ET-PK0510S (кронштейн для низких потолков) ET-PFD510 (рама) ET-EMF510 (запасной блок фильтра) ET-SFR510 (фильтр защиты от дыма) ET-UK20 (комплект с программой Geometry Manager Pro)
	Дополнительные принадлежности	ET-D75LE6 (вариообъектив, 0.9-1.1:1) ET-D75LE10 (вариообъектив, 1.3-1.7:1) ET-D75LE20 (вариообъектив, 1.7-2.4:1) ET-D75LE30 (вариообъектив, 2.4-4.7:1) ET-D75LE40 (вариообъектив, 4.6-7.4:1) ET-D75LE8 (вариообъектив, 7.3-13.8:1) ET-D75LE50 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.7:1)	ET-D75LE6 (вариообъектив, 1.0-1.2:1) ET-D75LE10 (вариообъектив, 1.4-1.8:1) ET-D75LE20 (вариообъектив, 1.8-2.6:1) ET-D75LE30 (вариообъектив, 2.6-5.1:1) ET-D75LE40 (вариообъектив, 5.0-8.0:1) ET-D75LE8 (вариообъектив, 7.9-15.0:1) ET-D75LE50 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)
Отдельно поставляемые объективы	Отдельно поставляемые объективы	Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программой**11	Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программой**11
	Принадлежности в комплекте		

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением. *2: На экране с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. *4: С объективом ET-D75LE50: 1.78-15.24 м (70-600 дюймов). *5: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±44%, по горизонтали ±15%. *6: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *7: Глубина: без объектива.

PT-DW17KE



Трёхипсовый DLP™-проектор

17000 лм

WXGA

WIRED
LAN

* Объектив поставляется отдельно.

21.6 мм (0.85 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.
16:9
465 Вт УНМ-типа, 4 шт.
17000 лм
10000:1
WXGA (1366 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*⁴
По вертикали: ±70%¹⁰, по горизонтали: ±30%¹⁰ (моторизованный)
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/YPbPr/YCaSk, 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCaSk, 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))
Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))
Вход/выход для проводного управления Remote 1
(M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)
Вход для проводного управления Remote 2
(D-sub 9 контактов, 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

220-240 В, 12 А, 50/60 Гц
2300 Вт
620 x 291*6 x 800 мм*⁷

Примерно 43 кг

Эко-фильтр

+

-

+

+⁸

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor 3

+

+

ET-LAD510 или ET-LAD510F (4 лампы в комплекте)
ET-LAD510P/ET-LAD510PF (для портретного режима)
ET-PKD510H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKD510S (кронштейн для низких потолков)
ET-PFD510 (рама)
ET-EMF510 (запасной блок фильтра)
ET-SFR510 (фильтр защиты от дыма)

ET-D75LE6 (вариообъектив, 1.0-1.2:1)
ET-D75LE10 (вариообъектив, 1.4-1.9:1)
ET-D75LE20 (вариообъектив, 1.8-2.7:1)
ET-D75LE30 (вариообъектив, 2.7-5.2:1)
ET-D75LE40 (вариообъектив, 5.1-8.2:1)
ET-D75LE8 (вариообъектив, 8.2-15.4:1)
ET-D75LE50 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)

Шнур электропитания, беспроводной/
проводной пульт управления, батарейки для
пульта, компакт-диск с программами*¹¹

PT-DZ16KE

НОВИНКА



Трёхипсовый DLP™-проектор

16000 лм

WUXGA

WIRED
LAN

* Объектив поставляется отдельно.

24.1 мм (0.95 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.
16:9
420 Вт УНМ-типа, 4 шт.
16000 лм
10000:1
WUXGA (1920 x 1200)
1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*⁴
По вертикали: ±60%¹⁰, по горизонтали: ±20%¹⁰ (моторизованный)
Вход SDI (BNC, 1 шт., (3G/HD/SD-SDI 1 шт.))
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/YPbPr/YCaSk, 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCaSk, 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))
Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))
Вход/выход для проводного управления Remote 1
(M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)
Вход для проводного управления Remote 2
(D-sub 9 контактов, 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

220-240 В, 5 А, 50/60 Гц
2150 Вт
620 x 291*6 x 800 мм*⁷

Примерно 43 кг

Эко-фильтр

+

+ (отдельно поставляемый комплект)

+

+⁸

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor 3

+

+

ET-LAD510 или ET-LAD510F (4 лампы в комплекте)
ET-LAD510P/ET-LAD510PF (для портретного режима)
ET-PKD510H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKD510S (кронштейн для низких потолков)
ET-PFD510 (рама)
ET-EMF510 (запасной блок фильтра)
ET-SFR510 (фильтр защиты от дыма)
ET-UK20 (комплект ПО Geometry Manager Pro)

ET-D75LE6 (вариообъектив, 0.9-1.1:1); ET-D75LE10
(вариообъектив, 1.3-1.7:1); ET-D75LE20 (вариообъектив,
1.7-2.4:1); ET-D75LE30 (вариообъектив, 2.4-4.7:1);
ET-D75LE40 (вариообъектив, 4.6-7.4:1); ET-D75LE8
(вариообъектив, 7.3-13.8:1); ET-D75LE50 (объектив с
фиксированным фокусным расстоянием, 0.7:1)

Шнур электропитания, беспроводной/
проводной пульт управления, батарейки для
пульта, компакт-диск с программами*¹¹

PT-DZ13KE



Трёхипсовый DLP™-проектор

12000 лм

SXGA+

WIRED
LAN

* Объектив поставляется отдельно.

24.4 мм (0.96 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.
16:10
380 Вт УНМ-типа, 2 шт.
12000 лм
10000:1
WUXGA (1920 x 1200)
1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*⁴
По вертикали: ±55%¹⁰, по горизонтали: ±20%¹⁰ (моторизованный)
Вход SDI (BNC, 2 шт., (3G/HD/SD-SDI 1 шт., HD/SD-SDI 1 шт.))
Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D))
Вход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D))
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/YPbPr/YCaSk, 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCaSk, 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))
Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))
Вход/выход для проводного управления Remote 1
(M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)
Вход для проводного управления Remote 2
(D-sub 9 контактов, 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

220-240 В, 5 А, 50/60 Гц
970 Вт
530 x 200*6 x 548.5 мм*⁷

Примерно 24 кг

Эко-фильтр

+

+ (отдельно поставляемый комплект)

+

+⁸

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor 3

+

+

ET-LAD310A или ET-LAD310AW (2 лампы в комплекте)
ET-LAD320P/ET-LAD320PW (для портретного режима)
Кронштейны: ET-PKD310H - для высоких потолков,
ET-PKD310S - для низких потолков, ET-PAD310 -
монтажная скоба; ET-PFD310 (рама)
ET-EMF320 (запасной блок фильтра)
ET-SFD320 (фильтр защиты от дыма)
ET-SFR320 (запасной блок для ET-SFD320)
ET-UK20 (комплект ПО Geometry Manager Pro)

ET-D75LE6 (вариообъектив, 0.9-1.1:1); ET-D75LE10
(вариообъектив, 1.3-1.7:1); ET-D75LE20 (вариообъектив,
1.7-2.4:1); ET-D75LE30 (вариообъектив, 2.4-4.7:1);
ET-D75LE40 (вариообъектив, 4.6-7.4:1); ET-D75LE8
(вариообъектив, 7.3-13.8:1); ET-D75LE50 (объектив с
фиксированным фокусным расстоянием, 0.7:1);
ET-D75MC1 (крышка объектива)

Шнур электропитания, беспроводной/
проводной пульт управления, батарейки для
пульта, компакт-диск с программами*¹¹

*8: При установке ламповых блоков для портретного режима основная микропрограмма проектора должна иметь версию не ранее 2.0. *9: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±40%, по горизонтали ±20%. *10: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±60%, по горизонтали ±20%. *11: На компакт-диске размещены: программа для создания логотипов Logo Transfer Software и программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software.

Большой мощности

PT-DS12KE



Трёхипловый DLP™-проектор WIRED LAN ED PROFESSIONAL
12000 лм SXGA+

* Объектив поставляется отдельно.

PT-DW11KE



Трёхипловый DLP™-проектор WIRED LAN ED PROFESSIONAL
11000 лм WXGA

* Объектив поставляется отдельно.

Оптическая часть	Тип матрицы	24.1 мм (0.95 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.	21.6 мм (0.85 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	4:3	16:9
Интерфейсы	Лампа	380 Вт UHM-типа, 2 шт.	380 Вт UHM-типа, 2 шт.
	Яркость	12000 лм	11000 лм
	Контрастность (full on/full off)	10000:1	10000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	SXGA+ (1400 x 1050)/WUXGA (1920 x 1200)	WXGA+ (1366 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*4	1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*4
	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: ±50%*10, по горизонтали: ±30%*10 (моторизованный)	По вертикали: ±70%*10, по горизонтали: ±30%*10 (моторизованный)
Общие параметры	Разъёмы	Вход SDI (BNC, 2 шт. (3G/HD/SD-SDI 1 шт., HD/SD-SDI 1 шт.)) Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим)) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pb/Y/Ca/Ck, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/Pa/Pb/Y/Ca/Ck, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)	Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим)) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pb/Y/Ca/Ck, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/Pa/Pb/Y/Ca/Ck, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
	Электропитание	220-240 В, 4.8 А, 50/60 Гц	220-240 В, 4.8 А, 50/60 Гц
Функции	Потребляемая мощность	950 Вт	950 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	530 x 200*6 x 548.5 мм*7	530 x 200*6 x 548.5 мм*7
	Вес*3	Примерно 24 кг	Примерно 24 кг
	Фильтр	Эко-фильтр	Эко-фильтр
Принадлежности	Калибровка по стыкам	+	+
	Настройка геометрии	-	-
	Управление яркостью в мультискринных системах	+	+
	Функция эмуляции	+*8	+*8
	Технология Daylight View	System Daylight View 2	System Daylight View 2
	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor 3	Detail Clarity Processor 3
	Режим эмуляции DICOM	+	+
	Картинка-в-картинке	+	+
Принадлежности	Запасной ламповый блок	ET-LAD310A или ET-LAD310AW (2 лампы в комплекте) ET-LAD320P/ET-LAD320PW (для портретного режима)	ET-LAD310A или ET-LAD310AW (2 лампы в комплекте) ET-LAD320P/ET-LAD320PW (для портретного режима)
	Дополнительные принадлежности	Кронштейны: ET-PKD310H - для высоких потолков, ET-PKD310S - для низких потолков, ET-PAD310 - монтажная скоба ET-PFD310 (рама) ET-EMF320 (запасной блок фильтра) ET-SFD320 (фильтр защиты от дыма) ET-SFR320 (запасной блок для ET-SFD320)	Кронштейны: ET-PKD310H - для высоких потолков, ET-PKD310S - для низких потолков, ET-PAD310 - монтажная скоба ET-PFD310 (рама) ET-EMF320 (запасной блок фильтра) ET-SFD320 (фильтр защиты от дыма) ET-SFR320 (запасной блок для ET-SFD320)
	Отдельно поставляемые объективы	ET-D75LE6 (вариообъектив, 1.0-1.2:1) ET-D75LE10 (вариообъектив, 1.4-1.9:1) ET-D75LE20 (вариообъектив, 1.8-2.7:1) ET-D75LE30 (вариообъектив, 2.7-5.2:1) ET-D75LE40 (вариообъектив, 5.1-8.2:1) ET-D75LE8 (вариообъектив, 8.2-15.4:1) ET-D75LE50 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1) ET-D75MC1 (крышка мотора объектива)	ET-D75LE6 (вариообъектив, 1.0-1.2:1) ET-D75LE10 (вариообъектив, 1.4-1.9:1) ET-D75LE20 (вариообъектив, 1.8-2.7:1) ET-D75LE30 (вариообъектив, 2.7-5.2:1) ET-D75LE40 (вариообъектив, 5.1-8.2:1) ET-D75LE8 (вариообъектив, 8.2-15.4:1) ET-D75LE50 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1) ET-D75MC1 (крышка мотора объектива)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением. *2: На экране с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. *4: С объективом ET-D75LE8: 1.78-15.24 м (70-600 дюймов). *5: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±60 %, по горизонтали ±20 %. *6: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *7: Глубина: без объектива. *8: При установке ламповых блоков для портретного режима

PT-DZ10KE



Трёхчиповый DLP™-проектор

10600 лм

WUXGA

WIRED
LAN

* Объектив поставляется отдельно.

PT-EX16KE



LCD-проектор

16000 лм

XGA

WIRED
LANPure
Color
Control

* Объектив поставляется отдельно.

PT-EX12KE



LCD-проектор

13000 лм

XGA

WIRED
LANPure
Color
Control

* Объектив поставляется отдельно.

24,4 мм (0,96 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.
16:10
355 Вт UHM-типа, 2 шт.
10600 лм
10000:1
WUXGA (1920 x 1200)
1,78-25,4 м (70-1000 дюймов)*⁴
По вертикали: ±55 %¹⁰, по горизонтали: ±20 %¹⁰ (моторизованный)
Вход SDI (BNC, 1 шт. (3G/HD)/SD-SDI 1 шт.)
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим))
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pz/YCbCr x 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (Y/Pa/Pz/YCbCr x 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
Вход/выход для проводного управления Remote 1
(M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)
Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

220-240 В, 4,7 А, 50/60 Гц

900 Вт

530 x 200*⁶ x 548,5 мм*⁷

Примерно 24 кг

Эко-фильтр

+

+

+

+⁸

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor 3

+

+

+

ET-LAD310A или ET-LAD310AW (2 лампы в комплекте)
ET-LAD320P/ET-LAD320PW (для портретного режима)

Кронштейны: ET-PKD310H - для высоких потолков, ET-PKD310S - для низких потолков,
ET-PAD310 - монтажная скоба
ET-PFD310 (рама)
ET-EMF320 (запасной блок фильтра)
ET-SFD320 (фильтр защиты от дыма)
ET-SFR320 (запасной блок для ET-SFD320)

ET-D75LE6 (вариообъектив, 0,9-1.1:1)
ET-D75LE10 (вариообъектив, 1.3-1.7:1)
ET-D75LE20 (вариообъектив, 1,7-2.4:1)
ET-D75LE30 (вариообъектив, 2,4-4.7:1)
ET-D75LE40 (вариообъектив, 4,6-7.4:1)
ET-D75LE8 (вариообъектив, 7,3-13.8:1)
ET-D75LE50 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0,7:1)
ET-D75MC1 (крышка мотора объектива)

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

46 мм (1,8 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
4:3
380 Вт UHM-типа, 4 шт.
16000 лм
2500:1
XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
1,02-15,24 м (40-600 дюймов)*¹⁰
По вертикали: ±39 %¹¹, по горизонтали: ±10 %¹¹ (моторизованный)
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход HDMI (HDMI 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход RGB (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.))
Вход RGB (BNC 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pz/YCbCr x 1))
S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C 1 шт.))
Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C 1 шт.))
Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
USB (USB тип-B, 1 шт.)
Слот расширения (2 шт.)

200-240 В, 11 А, 50/60 Гц

1850 Вт

650 x 349 x 815 мм*⁷

Примерно 46,5 кг

Гофрированный воздушный фильтр

+

-

-

-

-

-

-

-

-

ET-LAE16

ET-PKE16H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKE16S (кронштейн для низких потолков)
ET-PKE16B (потолочная скоба)
ET-MD16SD1 (плата HD-SDI/SD-SDI)
ET-SFE16 (фильтр защиты от дыма)
ET-SRE16 (запасной блок для фильтра ET-SFE16)
ET-RFE16 (запасной блок фильтра)

ET-ELW06 (вариообъектив, 1,2-1.5:1)
ET-ELW02 (вариообъектив, 1,4-1.8:1)
ET-ELW04 (вариообъектив, 1,5-2.0:1)
ET-ELS02 (вариообъектив, 2,0-2.6:1)
ET-ELS03 (вариообъектив, 2,6-3.5:1)
ET-ELM01 (вариообъектив, 3,5-4.5:1)
ET-ELT02 (вариообъектив, 4,4-6.2:1)
ET-ELT03 (вариообъектив, 6,3-9.0:1)
ET-ELW03 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0,8:1)

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, VGA-кабель, скоба для объектива, скоба фиксации рычага объектива, светоотражающая пластина, прокладка, хомут для кабеля, компакт-диск с программами*¹²

46 мм (1,8 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
4:3
380 Вт UHM-типа, 2 шт.
13000 лм
4000:1
XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
1,02-15,24 м (40-600 дюймов)*¹⁰
По вертикали: ±39 %¹¹, по горизонтали: ±10 %¹¹ (моторизованный)
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход HDMI (HDMI 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход RGB (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.))
Вход RGB (BNC 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pz/YCbCr x 1))
S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C 1 шт.))
Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C 1 шт.))
Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
USB (USB тип-B, 1 шт.)
Слот расширения (2 шт.)

100-240 В, 11 А, 50/60 Гц

940 Вт

538,5 x 268 x 757 мм*⁷

Примерно 28 кг

Эко-фильтр

+

-

-

-

-

-

-

-

-

ET-LAE12

ET-PKE16H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKE16S (кронштейн для низких потолков)
ET-PKE12B (потолочная скоба)
ET-MD16SD1 (плата HD-SDI/SD-SDI)
ET-RFE12 (запасной блок фильтра)

ET-ELW06 (вариообъектив, 1,2-1.5:1)
ET-ELW02 (вариообъектив, 1,4-1.8:1)
ET-ELW04 (вариообъектив, 1,5-2.0:1)
ET-ELS02 (вариообъектив, 2,0-2.6:1)
ET-ELS03 (вариообъектив, 2,6-3.5:1)
ET-ELM01 (вариообъектив, 3,5-4.5:1)
ET-ELT02 (вариообъектив, 4,4-6.2:1)
ET-ELT03 (вариообъектив, 6,3-9.0:1)
ET-ELW03 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0,8:1)

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, VGA-кабель, скоба для объектива, скоба фиксации рычага объектива, светоотражающая пластина, прокладка, хомут для кабеля, компакт-диск с программами*¹²

Инсталляционные

PT-DZ870E
PT-DZ870EL *4



Одночиповые DLP™-проекторы
8500 лм WUXGA WIRELAN 3D PROFESSIONAL

PT-DW830E
PT-DW830EL *4



Одночиповые DLP™-проекторы
8500 лм WXGA WIRELAN 3D PROFESSIONAL

Оптическая часть	Тип матрицы	17,0 мм (0.67 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	16,5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
Лампа	Яркость	420 Вт УНМ-типа, 2 шт.	420 Вт УНМ-типа, 2 шт.
	Яркость	8500 лм	8500 лм
Объектив (проекционное соотношение)	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.7-1.9, f 25.6-35.7 мм (1.7 - 2.4:1) (PT-DZ870E)	F 1.7-1.9, f 25.6-35.7 мм (1.8 - 2.5:1) (PT-DW830E)
	Контрастность (full on/full off)	10000:1	10000:1
Разрешение базовое/максимальное*1	Разрешение базовое/максимальное*1	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	1.27-15.24 м (50-600 дюймов)*5	1.27-15.24 м (50-600 дюймов)*5
Сдвиг оптической оси объектива	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +50 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)	По вертикали: +60 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)
	Разъёмы	Вход SDI (BNC, 1 шт. (3G/HD/SD-SDI 1 шт.)) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/PaP/Ca/Cs, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (Y/PaP/Ca/Cs, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим, Art-net)	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/PaP/Ca/Cs, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (Y/PaP/Ca/Cs, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим, Art-net)
Общие параметры	Электропитание	220-240 В, 5,2 А, 50/60 Гц	220-240 В, 5,2 А, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	1030 Вт	1030 Вт
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	498 x 200*7 x 556 мм*8	498 x 200*7 x 556 мм*8
	Вес*3	Примерно 18,3 кг (PT-DZ870EL: около 17,6 кг)	Примерно 18,3 кг (PT-DW830EL: около 17,6 кг)
Функции	Фильтр	Без фильтра (для оптического блока)	Без фильтра (для оптического блока)
	Калибровка по стыкам	+	+
Настройка геометрии	Настройка геометрии	+ (отдельно поставляемый комплект)	-
	Портретный режим	+*10	+*10
Функция RGB Booster	Функция RGB Booster	+ (Dynamic RGB Booster)	+ (Dynamic RGB Booster)
	Технология Daylight View	System Daylight View 2	System Daylight View 2
Процессор чёткости	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor 3	Detail Clarity Processor 3
	Режим эмуляции DICOM	+	+
Картинка-в-картинке/"два окна"	Картинка-в-картинке/"два окна"	+/-	+/-
Запасной ламповый блок	Запасной ламповый блок	ET-LAD120 или ET-LAD120W (2 шт. в комплекте) ET-LAD120P или ET-LAD120PW (для портретного режима)	ET-LAD120 или ET-LAD120W (2 шт. в комплекте) ET-LAD120P или ET-LAD120PW (для портретного режима)
	Дополнительные принадлежности	Потолочные кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD120S (для низких потолков), ET-PKD120B (скоба для кронштейнов) ET-YFB100G (цифровой коммутатор) ET-UJ20 (комплект с программой Geometry Manager Pro)	Потолочные кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD120S (для низких потолков), ET-PKD120B (скоба для кронштейнов) ET-YFB100G (цифровой коммутатор)
Отдельно поставляемые объективы	Отдельно поставляемые объективы	ET-DLE085 (вариообъектив, 0.8-1.0:1) ET-DLE150 (вариообъектив, 1.3-1.9:1) ET-DLE250 (вариообъектив, 2.3-3.6:1) ET-DLE350 (вариообъектив, 3.6-5.4:1) ET-DLE450 (вариообъектив, 5.4-8.6:1) ET-DLE055 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1) ET-DLE030 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.38:1)	ET-DLE085 (вариообъектив, 0.8-1.0:1) ET-DLE150 (вариообъектив, 1.4-2.0:1) ET-DLE250 (вариообъектив, 2.4-3.8:1) ET-DLE350 (вариообъектив, 3.8-5.7:1) ET-DLE450 (вариообъектив, 5.6-9.0:1) ET-DLE055 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1) ET-DLE030 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.4:1)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами*11	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами*11

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

*4: Модель без объектива. *5: С объективом ET-DLE055: 1.27-5.08 м (50-200 дюймов). *6: С объективом ET-DLE085: по вертикали +45 %.

*7: Высота: при минимальной высоте опор.

PT-DX100EK
PT-DX100ELK*4


Одночиповые DLP™-проекторы

10000 лм

XGA



17.8 мм (0.7 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.

4:3

420 Вт UHM-типа, 2 шт.

10000 лм

F 1.7-1.9, F25.6 - 35.7 мм (1.8-2.5:1) (PT-DX100EK)

10000:1

XGA (1024 × 768)/WUXGA (1920 × 1200)

1.27-15.24 м (50-600 дюймов)*5

По вертикали: +50 %, по горизонтали: ±10 %*6 (моторизованный)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pa/Y/Ca/Ca, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (Y/Pa/Pa/Y/Ca/Ca, 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)

Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D))

Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))

Вход/выход для проводного управления Remote 1

(M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)

Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим, Art-net)

220-240 В, 5.2 А, 50/60 Гц

1030 Вт

498 × 200*7 × 556 мм*8

Примерно 18.3 кг (PT-DX100EL: около 17.6 кг)

Без фильтра (для оптического блока)

+

-

+*10

+ (Dynamic RGB Booster)

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor 3

+

+/-

ET-LAD120 или ET-LAD120W (2 шт. в комплекте)

ET-LAD120P или ET-LAD120PW (для портретного режима)

Потолочные кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD120S (для низких потолков), ET-PKD120B

(сбока для кронштейнов)

ET-YFB100G (цифровой коммутатор)

ET-DLE085 (вариообъектив, 0.8-1.0:1)

ET-DLE150 (вариообъектив, 1.3-2.0:1)

ET-DLE250 (вариообъектив, 2.4-3.7:1)

ET-DLE350 (вариообъектив, 3.7-5.6:1)

ET-DLE450 (вариообъектив, 5.5-8.9:1)

ET-DLE055 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)

ET-DLE030 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.39:1)

Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, компакт-диск с программами*9

PT-DZ770EK/ELK
PT-DZ770ES/ELS*4


Одночиповые DLP™-проекторы

7000 лм

WUXGA



17.0 мм (0.67 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.

16:10

300 Вт (макс. 310 Вт) UHM-типа, 2 шт.

7000 лм

F 1.7-1.9, F25.6-35.7 мм (1.7 - 2.4:1) (PT-DZ770EK/ES)

2500:1 (контрастность: высокая)

WUXGA (1920 × 1200)

1.27-15.24 м (50-600 дюймов)*5

По вертикали: +50 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pa/Y/Ca/Ca, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (Y/Pa/Pa/Y/Ca/Ca, 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))

Вход/выход для проводного управления Remote 1

(M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)

Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

220-240 В, 4.5 А, 50/60 Гц

810 Вт

498 × 175*7 × 466 мм*8

Примерно 16.3 кг (PT-DZ770ELK: примерно 15.4 кг)

Эко-фильтр

+

-

-

+

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor

+

-/+

ET-LAD60A

ET-LAD60AW (2 лампы в комплекте)

ET-PKD56H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKD55S (кронштейн для низких потолков)

ET-EMF300 (запасной блок фильтра)

ET-DLE080 (вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE085

(вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE150 (вариообъектив, 1.3-

1.9:1); ET-DLE250 (вариообъектив, 2.3-3.6:1); ET-DLE350

(вариообъектив, 3.6-5.4:1); ET-DLE450 (вариообъектив,

5.4-8.6:1); ET-DLE055 (объектив с фиксированным

фокусным расстоянием, 0.8:1); ET-DLE030 (объектив с

фиксированным фокусным расстоянием, 0.38:1)

Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, компакт-диск с программами*9

PT-DW740EK/ELK
PT-DW740ES/ELS*4


Одночиповые DLP™-проекторы

7000 лм

WXGA



16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.

16:10

300 Вт (макс. 310 Вт) UHM-типа, 2 шт.

7000 лм

F 1.7-1.9, F25.6-35.7 мм (1.8 - 2.5:1) (PT-DW740EK/ES)

2500:1 (контрастность: высокая)

WXGA (1280 × 800)/WUXGA (1920 × 1200)

1.27-15.24 м (50-600 дюймов)*5

По вертикали: +60 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pa/Y/Ca/Ca, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (Y/Pa/Pa/Y/Ca/Ca, 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))

Вход/выход для проводного управления Remote 1

(M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)

Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

220-240 В, 4.3 А, 50/60 Гц

760 Вт

498 × 175*7 × 466 мм*8

Примерно 16.3 кг (PT-DW740ELS: примерно 15.4 кг)

Эко-фильтр

+

-

-

+

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor

+

-/+

ET-LAD60A

ET-LAD60AW (2 лампы в комплекте)

ET-PKD56H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKD55S (кронштейн для низких потолков)

ET-EMF300 (запасной блок фильтра)

ET-DLE080 (вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE085

(вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE150 (вариообъектив,

1.4-2.0:1); ET-DLE250 (вариообъектив, 2.4-3.8:1);

ET-DLE350 (вариообъектив, 3.8-5.7:1); ET-DLE450

(вариообъектив, 5.6-9.0:1); ET-DLE055 (объектив с

фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1); ET-DLE030

(объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.4:1)

Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, компакт-диск с программами*9

*8: Глубина: с учётом объектива. Глубина модели без объектива составляет 513 мм. *9: Глубина: с учётом объектива. Глубина модели без

объектива составляет 432 мм. *10: Для работы в портретном режиме требуются специальные лампы. *11: На компакт-диске размещены:

программа для создания логотипов Logo Transfer Software и программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software.

Инсталляционные

PT-DX810EK/ELK PT-DX810ES/ELS*4



Одночиповые DLP™-проекторы

8200 лм

XGA

WIRED
L A N

PT-DZ6710E PT-DZ6710EL*4



Одночиповые DLP™-проекторы

6000 лм

WUXGA

WIRED
L A N

Оптическая часть	Тип матрицы	17.8 мм (0.7 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	17.0 мм (0.67 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
	Соотношение сторон	4:3	16:10
Оптическая часть	Лампа	300 Вт (макс. 310 Вт) UHM-типа, 2 шт.	300 Вт UHM-типа, 2 шт.
	Яркость	8200 лм	6000 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.7-1.9, f 25.6 - 35.7 мм (1.8-2.5:1) (PT-DX810EK/ES)	F 1.7-2.0, f 26.8-35.7 мм (1.8-2.4:1) (PT-DZ6710E)
	Контрастность (full on/full off)	2000:1 (контрастность: высокая)	2000:1 (контрастность: высокая)
	Разрешение базовое/максимальное*1	XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	1.27-15.24 м (50-600 дюймов)*5	1.27-15.24 м (50-600 дюймов)*5
Сдвиг оптической оси объектива	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +50 %*, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)	По вертикали: +50 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)
	Разъёмы	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)	Вход SDI (BNC, 1 шт. (HD/SD-SDI, 1 шт.)) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
Интерфейсы	Электроснабжение	220-240 В, 4,3 А, 50/60 Гц	220-240 В, 4,3 А, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	760 Вт	800 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	498 x 175*7 x 466 мм*8	498 x 175*7 x 440 мм*8
	Вес*3	Примерно 16.3 кг (PT-DX810ELS: примерно 15.4 кг)	Примерно 16.0 кг (PT-DZ6710EL: примерно 15.2 кг)
Общие параметры	Фильтр	Эко-фильтр	Фильтр с автоматической очисткой
	Калибровка по стыкам	+	+
	Настройка геометрии	-	+
	Функция эмуляции	-	-
	Функция RGB Booster	+	+
	Технология Daylight View	System Daylight View 2	System Daylight View 2
	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor	Detail Clarity Processor
	Режим эмуляции DICOM	+	-
	Картинка-в-картинке/"два окна"	-/-	-/+
Функции	Запасной ламповый блок	ET-LAD60A или ET-LAD60AW (2 лампы в комплекте)	ET-LAD60A или ET-LAD60AW (2 лампы в комплекте)
	Дополнительные принадлежности	ET-PKD56H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKD55S (кронштейн для низких потолков) ET-EMF300 (запасной блок фильтра)	ET-PKD56H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKD55S (кронштейн для низких потолков) ET-ACF100 (запасной блок фильтра)
	Отдельно поставляемые объективы	ET-DLE080 (вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE085 (вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE150 (вариообъектив, 1.3-2.0:1); ET-DLE250 (вариообъектив, 2.4-3.8:1); ET-DLE350 (вариообъектив, 3.7-5.6:1); ET-DLE450 (вариообъектив, 5.5-8.9:1); ET-DLE055 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1); ET-DLE030 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.39:1)	ET-DLE080 (вариообъектив, 0.8-0.9:1); ET-DLE085 (вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE150 (вариообъектив, 1.3-1.9:1); ET-DLE250 (вариообъектив, 2.3-3.6:1); ET-DLE350 (вариообъектив, 3.6-5.4:1); ET-DLE450 (вариообъектив, 5.4-8.6:1); ET-DLE055 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1); ET-DLE030 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.39:1)
Принадлежности	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батареек для пульта, компакт-диск с программами*9	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батареек для пульта, набор защиты от падения, компакт-диск с программами*9

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением. *2: На экране с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. *4: Модель без объектива. *5: С объективом ET-DLE055: 1.27-5.08 м (50-200 дюймов). *6: С объективом ET-DLE080: по вертикали +45 %.

PT-DZ680EK/ELK
PT-DZ680ES/ELS^{*4}


Одночиповые DLP™-проекторы **WIRED**
 6000 лм WUXGA **L A N**

* Серебристый или чёрный корпус.

17.0 мм (0.67 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
 16:10
 280 Вт UHM-типа, 2 шт.
 6000 лм
 F1.7-2.0, f26.8-35.7 мм (1.8-2.4:1) (PT-DW680E)
 2000:1 (контрастность: высокая)
 WUXGA (1920 x 1200)
 1.27-15.24 м (50-600 дюймов)^{*5}
 По вертикали: +50 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)
 Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
 Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)
 Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pb/YCa/Cb, 1 шт.))
 Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (Y/Pa/Pb/YCa/Cb, 1 шт.))
 Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
 S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
 Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
 Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
 Вход/выход для проводного управления Remote 1
 (M3, 2 шт., 1 шт. - вход, 1 шт. - выход)
 Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)
 Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

220-240 В, 4.0 А, 50/60 Гц

730 Вт

498 x 175^{*7} x 440 мм^{*8}

Примерно 16.0 кг
 (PT-DZ680EL: примерно 15.1 кг)

Эко-фильтр

+

-

-

+

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor

+

-/+

ET-LAD60A или ET-LAD60AW (2 лампы в комплекте)
 ET-PKD56H (кронштейн для высоких потолков)
 ET-PKD55S (кронштейн для низких потолков)
 ET-EMF300 (запасной блок фильтра)

ET-DLE080 (вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE085 (вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE150 (вариообъектив, 1.3-1.9:1); ET-DLE250 (вариообъектив, 2.3-3.6:1); ET-DLE350 (вариообъектив, 3.6-5.4:1); ET-DLE450 (вариообъектив, 5.4-8.6:1); ET-DLE055 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1); ET-DLE030 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.38:1)

Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами^{*9}

PT-DW640EK/ELK
PT-DW640ES/ELS^{*4}


Одночиповые DLP™-проекторы **WIRED**
 6000 лм WXGA **L A N**

* Серебристый или чёрный корпус.

16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
 16:10
 280 Вт UHM-типа, 2 шт.
 6000 лм
 F1.7-2.0, f25.6-33.8 мм (1.8-2.4:1) (PT-DW640E)
 2000:1 (контрастность: высокая)
 WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
 1.27-15.24 м (50-600 дюймов)^{*5}
 По вертикали: +60 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)
 Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
 Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)
 Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pb/YCa/Cb, 1 шт.))
 Вход RGB 2 (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (Y/Pa/Pb/YCa/Cb, 1 шт.))
 Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
 S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
 Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
 Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
 Вход/выход для проводного управления Remote 1
 (M3, 2 шт., 1 шт. - вход, 1 шт. - выход)
 Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)
 Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

220-240 В, 3.8 А, 50/60 Гц

690 Вт

498 x 175^{*7} x 440 мм^{*8}

Примерно 16.0 кг
 (PT-DW640EL: примерно 15.1 кг)

Эко-фильтр

+

-

-

+

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor

+

-/+

ET-LAD60A или ET-LAD60AW (2 лампы в комплекте)
 ET-PKD56H (кронштейн для высоких потолков)
 ET-PKD55S (кронштейн для низких потолков)
 ET-EMF300 (запасной блок фильтра)

ET-DLE080 (вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE085 (вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE150 (вариообъектив, 1.4-2.0:1); ET-DLE250 (вариообъектив, 2.4-3.8:1); ET-DLE350 (вариообъектив, 3.8-5.7:1); ET-DLE450 (вариообъектив, 5.6-9.0:1); ET-DLE055 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1); ET-DLE030 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.4:1)

Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами^{*9}

PT-DX610EK/ELK
PT-DX610ES/ELS^{*4}


Одночиповые DLP™-проекторы **WIRED**
 6500 лм XGA **L A N**

* Серебристый или чёрный корпус.

17.8 мм (0.7 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
 4:3
 280 Вт UHM-типа, 2 шт.
 6500 лм
 F1.7-2.0, f25.6-33.8 мм (1.8-2.4:1) (PT-DX610E)
 2000:1 (контрастность: высокая)
 XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
 1.27-15.24 м (50-600 дюймов)^{*5}
 По вертикали: +50 %^{*6}, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)
 Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
 Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)
 Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pb/YCa/Cb, 1 шт.))
 Вход RGB 2 (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (Y/Pa/Pb/YCa/Cb, 1 шт.))
 Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
 S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
 Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
 Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
 Вход/выход для проводного управления Remote 1
 (M3, 2 шт., 1 шт. - вход, 1 шт. - выход)
 Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)
 Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

220-240 В, 3.8 А, 50/60 Гц

690 Вт

498 x 175^{*7} x 440 мм^{*8}

Примерно 16.0 кг
 (PT-DX610EL: примерно 15.1 кг)

Эко-фильтр

+

-

-

+

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor

+

-

ET-LAD60A или ET-LAD60AW (2 лампы в комплекте)
 ET-PKD56H (кронштейн для высоких потолков)
 ET-PKD55S (кронштейн для низких потолков)
 ET-EMF300 (запасной блок фильтра)

ET-DLE080 (вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE085 (вариообъектив, 0.8-1.0:1); ET-DLE150 (вариообъектив, 1.3-2.0:1); ET-DLE250 (вариообъектив, 2.4-3.7:1); ET-DLE350 (вариообъектив, 3.7-5.6:1); ET-DLE450 (вариообъектив, 5.5-8.9:1); ET-DLE055 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1); ET-DLE030 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.39:1)

Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами^{*9}

*7: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *8: Глубина: с учётом объектива. Глубина модели без объектива составляет 432 мм.

*9: На компакт-диске размещены: программа создания логотипов Logo Transfer Software и программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software.

Инсталляционные

PT-DZ570E



Одночиповые DLP™-проекторы **WUXGA** опция*4
4000 лм

PT-DW530E



Одночиповые DLP™-проекторы **WXGA** опция*4
4000 лм

Оптическая часть	Тип матрицы	17.0 мм (0.67 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
	Лампа	300 Вт (макс. 310 Вт) UHM-типа	300 Вт (макс. 310 Вт) UHM-типа
	Яркость	4000 лм	4000 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.45-2.94:1)	F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.53-3.09:1)
	Контрастность (full on/full off)	2000:1	2000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA(1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	1.02-7.62 м (40-300 дюймов)	1.02-7.62 м (40-300 дюймов)
Интерфейсы	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +60 %, по горизонтали: ±10 % (вручную)	По вертикали: +70 %, по горизонтали: ±10 % (вручную)
	Разъемы	Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. HDCP-совместим) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCaCk, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCaCk, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход 1 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы, по 1 шт.)) Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 3 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход для проводного управления Remote (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) Вход беспроводной сети (для опционального адаптера ET-WM200E, 1 шт.)	Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. HDCP-совместим) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCaCk, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCaCk, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход 1 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы, по 1 шт.)) Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 3 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход для проводного управления Remote (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) Вход беспроводной сети (для опционального адаптера ET-WM200E, 1 шт.)
	Электроснабжение	100-240 В, 5.0-1.9 А, 50/60 Гц	100-240 В, 5.0-1.9 А, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	415 Вт	415 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	332 x 168*5 x 484.5 мм*6	332 x 168*5 x 484.5 мм*6
	Вес*3	Примерно 8.5 кг	Примерно 8.5 кг
	Функция эмуляции	+	+
	Функция RGB Booster	+	+
Функции	Технология Daylight View	Daylight View Premium	Daylight View Premium
	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor 3	Detail Clarity Processor 3
	Режим эмуляции DICOM	+	+
	Картинка-в-картинке/Два окна	-/+	-/+
	Поддержка беспроводной связи	Wireless Manager ME 6.0*4, iOS*4, Android*4	Wireless Manager ME 6.0*4, iOS*4, Android*4
	Вывод звука в режиме ожидания	+	+
	Запасной ламповый блок	ET-LAD60A или ET-LAD60AW (2 лампы в комплекте)	ET-LAD60A или ET-LAD60AW (2 лампы в комплекте)
	Дополнительные принадлежности	ET-PKD110H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKD110S (кронштейн для низких потолков) ET-WM200E (беспроводной адаптер)	ET-PKD110H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKD110S (кронштейн для низких потолков) ET-WM200E (беспроводной адаптер)
Принадлежности	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, страховочный трос, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой беспроводной связи Wireless Manager ME 6.0)	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, страховочный трос, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой беспроводной связи Wireless Manager ME 6.0)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-DX500E



Одночиповые DLP™-проекторы

4500 лм

XGA

WIRELESS

опция*4

WIRELESS

17.8 мм (0.7 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.

4:3

300 Вт (макс. 310 Вт) UHM-типа

4500 лм

F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.51-3.05:1)

2000:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

1.02-7.62 м (40-300 дюймов)

По вертикали: +60 %, по горизонтали: ±10 % (вручную)

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/Y/PaP/Υ/Ca/Cr, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.,

(Y/PaP/Υ/Ca/Cr, 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (штекер, 2 шт., (Л-П каналы, по 1 шт.))

Звуковой вход 2 (М3, 1 шт., (Л-П каналы, по 1 конт.))

Звуковой вход 3 (М3, 1 шт., (Л-П каналы, по 1 конт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт., (Л-П каналы, по 1 конт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))

Вход для проводного управления Remote (D-sub 9 конт., 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Вход беспроводной сети (для опционального адаптера ET-WM200E, 1 шт.)

100-240 В, 5.0-1.9 А, 50/60 Гц

415 Вт

332 x 168*5 x 484.5 мм*6

Примерно 8.5 кг

+

+

Daylight View Premium

Detail Clarity Processor 3

+

-/-

Wireless Manager ME 6.0*4, iOS*4, Android*4

+

ET-LAD60A или

ET-LAD60AW (2 лампы в комплекте)

ET-PKD110H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKD110S (кронштейн для низких потолков)

ET-WM200E (беспроводной адаптер)

Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, страховочный трос, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой беспроводной связи Wireless Manager ME 6.0)

Основные особенности

Широкий выбор отдельно поставляемых объективов

Из широкого модельного ряда объективов пользователь может выбрать подходящую коротко- или длиннофокусную модель, а также объектив с фиксированным фокусным расстоянием для обратной проекции. Объективы позволяют выполнить требования, накладываемые местом установки. Установка и снятие объектива для большинства проекторов Panasonic осуществляется за одно действие. Кроме того, многие объективы от старых моделей проекторов подходят к новым.



Съёмный ультракороткофокусный объектив ET-DLE030


При использовании с проектором PT-DZ870E ультракороткофокусный объектив ET-DLE030 с расстояния 818 мм позволяет получить диагональ изображения, равную 100 дюймам, и может быть единственным решением в условиях недостатка места.



ET-DLE030



PT-DZ870E с
ET-DLE030



При установке требуется наличие достаточного пространства для циркуляции воздуха возле аппарата. На рисунке показано проекционное соотношение для WUXGA-проектора.

Пример применения: витрина магазина



Применение ультракороткофокусного объектива позволяет расположить проектор внутри витрины (обычные объективы не предоставляют такую возможность) и воспроизводить рекламные ролики.

Примечание: информация о совместимости отдельно поставляемых объективов приведена в разделе "Дополнительные принадлежности" таблиц технических характеристик.

*4: Для беспроводной работы требуется отдельно поставляемый адаптер ET-WM200E.

*5: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

*6: Глубина: с учётом объектива.

Инсталляционные

PT-RZ470EK/EW



Одночиповый DLP™-проектор

3500 лм

Full HD

WIRED

L A N

3D

PROFESSIONAL

* Белый или чёрный корпус.

PT-RW430EK/EW



Одночиповый DLP™-проектор

3500 лм

WXGA

WIRED

L A N

3D

PROFESSIONAL

* Белый или чёрный корпус.

Оптическая часть	Тип матрицы	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
	Соотношение сторон	16:9	16:10
	Источник света	Комбинированный источник света (К, С: светодиоды; 3: лазерный диод)	Комбинированный источник света (К, С: светодиоды; 3: лазерный диод)
	Яркость	3500 лм	3500 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.46-2.94:1)	F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.53-3.09:1)
	Контрастность (full on/full off)	20000:1	20000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	Full HD (1920 x 1080)/WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
Интерфейсы	Размер экрана (по диагонали)*2	1.02-7.62 м (40-300 дюймов)	1.02-7.62 м (40-300 дюймов)
	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +73 %/-48 %, по горизонтали: +27 %/-35 % (вручную)	По вертикали: +69 %/-46 %, по горизонтали: +28 %/-37 % (вручную)
	Встроенный громкоговоритель	-	-
	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход DVI-I (DVI-I 29 контактов, 1 шт. (цифровой сигнал: HDCP-совместим) (аналоговый сигнал: RGB/YPrPb/YCaCx 1 шт.)) Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов 1 шт. (RGB/YPrPb/YCaCx 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс: DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим)) Выход 3D SYNC (Mini DIN 3 конт. 1 шт (для 3D-передатчика))	Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход DVI-I (DVI-I 29 контактов, 1 шт. (цифровой сигнал: HDCP-совместим) (аналоговый сигнал: RGB/YPrPb/YCaCx 1 шт.)) Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов 1 шт. (RGB/YPrPb/YCaCx 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс: DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим)) Выход 3D SYNC (Mini DIN 3 конт. 1 шт (для 3D-передатчика))
	Электропитание	100-240 В, 5.2 - 2.0 А, 50/60 Гц	100-240 В, 5.2 - 2.0 А, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	460 Вт (нормальный режим 250 Вт, ЭКО1: 200 Вт, ЭКО2: 178 Вт)*4	460 Вт (нормальный режим 250 Вт, ЭКО1: 200 Вт, ЭКО2: 178 Вт)*4
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	455 x 137*5 x 409 мм*6	455 x 137*5 x 409 мм*6
Общие параметры	Вес*3	Примерно 11 кг	Примерно 11 кг
	Периодичность обслуживания	20000 часов*7	20000 часов*7
Функции	Калибровка по стыкам	+	+
	Функция эмуляции	+	+
	Технология Daylight View	Технология Daylight View Basic	Технология Daylight View Basic
	Поддержка 3D	+	+
	Режим эмуляции DICOM	+	+
	"Портретный" режим	+	+
	Вывод звука в режиме ожидания	+	+
Принадлежности	Дополнительные принадлежности	ET-PKR100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKR100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKR100P (монтажная скоба для портретного режима) ET-YFB100G (коммутатор)	ET-PKR100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKR100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKR100P (монтажная скоба для портретного режима) ET-YFB100G (коммутатор)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания (с фиксатором), пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания (с фиксатором), пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-RZ370E



Одночиповый DLP™-проектор
3500 лм Full HD WIRELESS LAN

PT-RW330E



Одночиповый DLP™-проектор
3500 лм WXGA WIRELESS LAN

16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
16:9	16:10
Комбинированный источник света (К, С: светодиоды; 3: лазерный диод)	Комбинированный источник света (К, С: светодиоды; 3: лазерный диод)
3500 лм	3500 лм
F2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.46-2.94:1)	F2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.53-3.09:1)
10000:1	10000:1
Full HD (1920 x 1080)/WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
1.02-7.62 м (40-300 дюймов)	1.02-7.62 м (40-300 дюймов)
По вертикали: +73 %/-48 %, по горизонтали: +27 %/-35 % (вручную)	По вертикали: +69 %/-46 %, по горизонтали: +28 %/-37 % (вручную)
-	-
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. HDCP-совместим)	Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. HDCP-совместим)
Вход DVI-I (DVI-I 29 контактов, 1 шт. (цифровой сигнал: HDCP-совместим) (аналоговый сигнал: RGB/YPbPr/YCaCb 1 шт.))	Вход DVI-I (DVI-I 29 контактов, 1 шт. (цифровой сигнал: HDCP-совместим) (аналоговый сигнал: RGB/YPbPr/YCaCb 1 шт.))
Вход для ПК ((D-sub HD 15 контактов 1 шт.) (RGB/YPbPr/YCaCb 1 шт.))	Вход для ПК ((D-sub HD 15 контактов 1 шт.) (RGB/YPbPr/YCaCb 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)	Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)
Звуковой вход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))	Звуковой вход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))	Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))	Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим)	Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим)
100-240 В, 5.2 - 2.0 А, 50/60 Гц	100-240 В, 5.2 - 2.0 А, 50/60 Гц
460 Вт (нормальный режим 250 Вт, ЭКО1: 200 Вт, ЭКО2: 178 Вт) ^{*4}	460 Вт (нормальный режим 250 Вт, ЭКО1: 200 Вт, ЭКО2: 178 Вт) ^{*4}
455 x 137 ^{*5} x 409 мм ^{*6}	455 x 137 ^{*6} x 409 мм ^{*6}
Примерно 11 кг	Примерно 11 кг
20000 часов ^{*7}	20000 часов ^{*7}
-	-
+	+
Технология Daylight View Basic	Технология Daylight View Basic
-	-
+	+
-	-
+	+
ET-PKR100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKR100S (кронштейн для низких потолков) ET-YFB100G (коммутатор)	ET-PKR100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKR100S (кронштейн для низких потолков) ET-YFB100G (коммутатор)
Шнур электропитания (с фиксатором), пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания (с фиксатором), пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*4: В режимах изображения СТАНДАРТНЫЙ/ГРАФИКА. Измерения основаны на значении потребляемой мощности и на методе, принятом для ТВ-ресиверов. *5: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *6: Глубина: с учётом объектива.

*7: Примерный срок службы источника света. Период без обслуживания может сократиться из-за условий работы.

Инсталляционные

PT-EZ770ZE
PT-EZ770ZLE*4

НОВИНКА



LCD-проекторы
6500 лм WUXGA

WIRED
LAN

PT-EW730ZE
PT-EW730ZLE*4

НОВИНКА



LCD-проекторы
7000 лм WXGA

WIRED
LAN

Оптическая часть	Тип матрицы	19.0 мм (0.76 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	19.0 мм (0.76 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
Интерфейсы	Лампа	400 Вт UHM-типа	400 Вт UHM-типа
	Яркость	6500 лм	7000 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.7-2.3, f 26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EZ770ZE)	F 1.7-2.3, f 26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EW730ZE)
	Контрастность (full on/full off)	5000:1	5000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA(1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	1.02-10.16 м (40-400 дюймов)	1.02-10.16 м (40-400 дюймов)
Общие параметры	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: ±60 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)	По вертикали: ±60 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)
	Встроенный громкоговоритель	10 Вт (моно)	10 Вт (моно)
Функции	Разъемы	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход DisplayPort (DP-20P 1 шт., (DisplayPort 1.1, HDCP-совместим)) Вход RGB (D-sub HD 15 конт. 1 шт., (RGB/YPbPr/YCaCx 1 шт.)) Вход RGB (BNC 5 шт. (RGB/YPbPr/YCaCx 1 шт.)) Композитный видеовход (штекер 1 шт.) Выход на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 3 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., для сетевого/DIGITAL LINK-соединения, 100Base-TX, HDCP-совместим)	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход DisplayPort (DP-20P 1 шт., (DisplayPort 1.1, HDCP-совместим)) Вход RGB (D-sub HD 15 конт. 1 шт., (RGB/YPbPr/YCaCx 1 шт.)) Вход RGB (BNC 5 шт. (RGB/YPbPr/YCaCx 1 шт.)) Композитный видеовход (штекер 1 шт.) Выход на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 3 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., для сетевого/DIGITAL LINK-соединения, 100Base-TX, HDCP-совместим)
	Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	590 Вт	575 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	530 x 177*5 x 445 мм*6*7	530 x 177*5 x 445 мм*6*7
	Вес*3	Примерно 10.6 кг (PT-EZ770ZLE: примерно 9.8 кг)	Примерно 10.6 кг (PT-EW730ZLE: примерно 9.8 кг)
	Фильтр	Эко-фильтр	Эко-фильтр
	Интеллектуальное управление лампой	+	+
	Функция эмуляции	+	+
	Технология Daylight View	Daylight View Basic	Daylight View Basic
	Режим эмуляции DICOM	+	+
	Коррекция трапеции в углах	+	+
	Картинка-в-картинке/Два окна	+/+	+/+
	Выход звука в режиме ожидания	+	+
Принадлежности	Запасной ламповый блок	ET-LAE300	ET-LAE300
	Дополнительные принадлежности	ET-PKE200H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKE200S (кронштейн для низких потолков) ET-PKE200B (потолочная скоба) ET-RFE300 (запасной блок фильтра) ET-YFB100B (цифровой коммутатор)	ET-PKE200H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKE200S (кронштейн для низких потолков) ET-PKE200B (потолочная скоба) ET-RFE300 (запасной блок фильтра) ET-YFB100B (цифровой коммутатор)
	Отдельно поставляемые объективы	ET-ELW20 (вариообъектив, 1.3-1.7:1) ET-ELT20 (вариообъектив, 2.8-4.6:1) ET-ELT21 (вариообъектив, 4.6-7.2:1) ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)	ET-ELW20 (вариообъектив, 1.3-1.7:1) ET-ELT20 (вариообъектив, 2.8-4.6:1) ET-ELT21 (вариообъектив, 4.6-7.2:1) ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, держатель шнура питания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания, держатель шнура питания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-EX800ZE PT-EX800ZLE*4

НОВИНКА



LCD-проекторы
7500 лм XGA WIRED LAN

20.0 мм (0.79 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
4:3
400 Вт UHM-типа
7500 лм
F1.7-2.3, f26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EX800ZE)
5000:1
XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
1.02-10.16 м (40-400 дюймов)
По вертикали: $\pm 50\%$, по горизонтали: $\pm 10\%$ (моторизованный)
10 Вт (моно)
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход DisplayPort (DP-20P 1 шт. (DisplayPort 1.1, HDCP-совместим))
Вход RGB (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Y/Ca/Cs 1 шт.))
Вход RGB (BNC 5 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Y/Ca/Cs 1 шт.))
Композитный видеовход (штекер 1 шт.)
Вывод на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.))
Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Звуковой вход 3 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))
Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.)
Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)
Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., для сетевого/DIGITAL LINK-соединения, 100Base-TX, HDCP-совместим)

100-240 В, 50/60 Гц

575 Вт

530 x 177*5 x 445 мм*6*7

Примерно 10.6 кг
(PT-EX802ZE: примерно 9.8 кг)

Эко-фильтр

+

+

Daylight View Basic

+

+

+/+

+

ET-LAE300

ET-PKE200H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKE200S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKE200B (потолочная скоба)

ET-RFE300 (запасной блок фильтра)

ET-YFB100B (цифровой коммутатор)

ET-ELW20 (вариообъектив, 1.3-1.7:1)

ET-ELT20 (вариообъектив, 2.8-4.6:1)

ET-ELT21 (вариообъектив, 4.6-7.2:1)

ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

Основные особенности

Передовые технологии Panasonic

Серия проекторов SOLID SHINE - прорыв в проекционной технологии




За счет новейшего комбинированного лазерно-светодиодного источника света проекторы серии SOLID SHINE обладают повышенной надежностью (по сравнению с обычными ламповыми проекторами) и постоянной яркостью в течение всего срока службы.

Преимущества

- До 20 000 часов* без обслуживания.
(PT-RZ470E/RW430E/RZ370E/RW330E)
- Надёжность и постоянно высокая яркость.
- Отличная цветопередача.
- Мгновенное включение и выключение.

20 000 часов
без профилактики



* Рекомендация для замены источника света. Период времени до обслуживания может уменьшаться за счет условий окружающей среды.

Интерфейс DIGITAL LINK - нужен только один кабель



Технология Digital Link позволяет передавать несжатые цифровые видеосигналы, команды управления*1 и звук по одному кабелю локальной сети CAT5e длиной до 100 м. Digital Link является экономичным решением, пригодным для применения на больших расстояниях и обеспечивающим высокое качество за счёт цифровой передачи сигналов.

Преимущества

- Для цифровой передачи сигнала без помех нужен единственный кабель.
- Экономия средств при прокладке кабельной системы и выборе места установки.
- Поддержка протокола ведущими мировыми производителями.



*1: Коммутатор ET-YFB100G не поддерживает непосредственную работу с RS-232C-командами. Он работает только через DIGITAL LINK-совместимые проекторы. Единственной возможностью такого управления является смена входа на коммутаторе.
*2: Список совместимого оборудования приведен здесь:

http://panasonic.net/avc/projector/support/digitallink_compatible_list/

Примечание: для того, чтобы найти модели, в которых реализованы функции, перечисленные выше, обратитесь к секции "Функции" таблиц технических характеристик.

*4: Модель без объектива. *5: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *6: Глубина: с учётом объектива.

*7: Глубина для моделей без объектива: 385 мм.

Инсталляционные

PT-EZ580E
PT-EZ580LE*4

НОВИНКА



LCD-проекторы
5400 лм WUXGA WIRED LAN

PT-EW640E
PT-EW640LE*4

НОВИНКА



LCD-проекторы
5800 лм WXGA WIRED LAN

Оптическая часть	Тип матрицы	19.0 мм (0.76 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	19.0 мм (0.76 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
Интерфейсы	Лампа	335 Вт UHM-типа	335 Вт UHM-типа
	Яркость	5400 лм	5800 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.7-2.3, f 26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EZ580E)	F 1.7-2.3, f 26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EW640E)
	Контрастность (full on/full off)	5000:1	5000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA(1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	1.02-10.16 м (40-400 дюймов)	1.02-10.16 м (40-400 дюймов)
Общие параметры	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: ±60 %, по горизонтали: ±20 % (моторизованный)	По вертикали: ±60 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)
	Встроенный громкоговоритель	10 Вт (моно)	10 Вт (моно)
Функции	Разъёмы	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим)) Вход Display port (20-контактов, HDCP совместим) Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход RGB 2 (BNC 5 шт. (RGB/Y/PaP/Υ/Ca/Ck 1 шт.)) Композитный/компонентный видеовход (штекер 3 шт. (Video/Y/PaP/Υ/Ca/Ck 1 шт.)) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Выход на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Звуковой вход (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.), M3, 2 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2шт., вход 1шт., выход 1шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1шт.) Порт локальной сети/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., для сетевого/DIGITAL LINK-соединения, 100 Base-TX, P3Link™-совместим)	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим)) Вход Display port (20-контактов, HDCP совместим) Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход RGB 2 (BNC 5 шт. (RGB/Y/PaP/Υ/Ca/Ck 1 шт.)) Композитный/компонентный видеовход (штекер 3 шт. (Video/Y/PaP/Υ/Ca/Ck 1 шт.)) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Выход на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Звуковой вход (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.), M3, 2 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2шт., вход 1шт., выход 1шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1шт.) Порт локальной сети/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., для сетевого/DIGITAL LINK-соединения, 100 Base-TX, P3Link™-совместим)
	Электропитание	120-240 В, 50/60 Гц	120-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	575 Вт	575 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	530 x 177*5 x 385 мм*6*7	530 x 177*5 x 385 мм*6*7
	Вес*3	Примерно 10.6 кг (PT-EZ580LE: примерно 9.8 кг)	Примерно 10.6 кг (PT-EW640LE: примерно 9.8 кг)
	Фильтр	Эко-фильтр	Эко-фильтр
	Интеллектуальное управление лампой	+	+
	Функция эмуляции	-	-
	Технология Daylight View	Daylight View Basic	Daylight View Basic
	Процессор Detail Clarity Processor	-	-
Принадлежности	Коррекция трапеции в углах	+	+
	Картинка-в-картинке/Два окна	+/+	+/+
	Вывод звука в режиме ожидания	+	+
	Запасной ламповый блок	ET-LAE200	ET-LAE200
	Дополнительные принадлежности	ET-PKE200H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKE200S (кронштейн для низких потолков) ET-PKE200B (потолочная скоба) ET-RFE200 (запасной блок фильтра)	ET-PKE200H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKE200S (кронштейн для низких потолков) ET-PKE200B (потолочная скоба) ET-RFE200 (запасной блок фильтра)
Принадлежности	Отдельно поставляемые объективы	ET-ELW20 (вариообъектив, 1.3-1.7:1) ET-ELT20 (вариообъектив, 2.8-4.6:1) ET-ELT21 (вариообъектив, 4.6-7.2:1) ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)	ET-ELW20 (вариообъектив, 1.3-1.7:1) ET-ELT20 (вариообъектив, 2.8-4.6:1) ET-ELT21 (вариообъектив, 4.6-7.2:1) ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, держатель шнура питания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания, держатель шнура питания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-EX610E
PT-EX610LE*4
НОВИНКА
LCD-проекторы **WIRED**
6200 лм **XGA** **L A N**

20.0 мм (0.79 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
 4:3
 335 Вт UHM-типа
 6200 лм
 F 1.7-2.3, F 26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EX610E)
 5000:1
 XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
 1.02-10.16 м (40-400 дюймов)
 По вертикали: $\pm 50\%$, по горизонтали: $\pm 10\%$ (моторизованный)

10 Вт (моно)
 Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
 Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим))
 Вход Display port (20-контакты, HDCP совместим)
 Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.))
 Вход RGB 2 (BNC 5 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Y/Cs/Cs 1 шт.))
 Композитный/компонентный видеовход (штекер 3 шт. (Video/Y/Pa/Ps/Y/Cs/Cs 1 шт.))
 S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
 Вывод на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.))
 Звуковой вход (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.), M3, 2 шт.))
 Звуковой выход (M3, 1 шт.)
 Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
 Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2шт., вход 1шт., выход 1шт.)
 Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1шт.)
 Порт локальной сети/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., для сетевого/DIGITAL LINK-соединения, 100 Base-TX, PoLink™-совместим)

120-240 В, 50/60 Гц

575 Вт

530 x 177*5 x 385 мм*6*7

 Примерно 10.6 кг
 (PT-EX610LE: примерно 9.6 кг)

Эко-фильтр

+

-

Daylight View Basic

-

+

-/-

+

ET-LAE200

ET-PKE200H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKE200S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKE200B (потолочная скоба)

ET-RFE200 (запасной блок фильтра)

ET-ELW20 (вариообъектив, 1.3-1.7:1)

ET-ELT20 (вариообъектив, 2.8-4.6:1)

ET-ELT21 (вариообъектив, 4.6-7.2:1)

ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

PT-EW540E
PT-EW540LE*4
НОВИНКА
LCD-проекторы **WIRED**
5800 лм **WXGA** **L A N**

19.0 мм (0.75 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
 16:10
 335 Вт UHM-типа
 5800 лм
 F 1.7-2.3, F 26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EW540E)
 2000:1
 WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
 1.02-10.16 м (40-400 дюймов)
 По вертикали: $\pm 60\%$, по горизонтали: $\pm 10\%$ (моторизованный)

10 Вт (моно)
 Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
 Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим))
 Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.))
 Вход RGB 2 (BNC 5 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Y/Cs/Cs 1 шт.))
 Композитный/компонентный видеовход (штекер 3 шт. (Video/Y/Pa/Ps/Y/Cs/Cs 1 шт.))
 S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
 Вывод на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.))
 Звуковой вход (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.), M3, 2 шт.))
 Звуковой выход (M3, 1 шт.)
 Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
 Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2шт., вход 1шт., выход 1шт.)
 Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1шт.)
 Порт локальной сети (RJ-45, 1 шт., для сетевого соединения, 100 Base-TX, PoLink™-совместим)

120-240 В, 50/60 Гц

575 Вт

530 x 177*5 x 385 мм*6*7

 Примерно 10.6 кг
 (PT-EW540LE: примерно 9.8 кг)

Эко-фильтр

+

-

Daylight View Basic

-

-

+/+

+

ET-LAE200

ET-PKE200H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKE200S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKE200B (потолочная скоба)

ET-RFE200 (запасной блок фильтра)

ET-ELW20 (вариообъектив, 1.3-1.7:1)

ET-ELT20 (вариообъектив, 2.8-4.6:1)

ET-ELT21 (вариообъектив, 4.6-7.2:1)

ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

PT-EX510E
PT-EX510LE*4
НОВИНКА
LCD-проекторы **WIRED**
5300 лм **XGA** **L A N**

20.0 мм (0.8 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
 4:3
 335 Вт UHM-типа
 5300 лм
 F 1.7-2.3, F 26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EX510E)
 2000:1
 XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
 1.02-10.16 м (40-400 дюймов)
 По вертикали: $\pm 50\%$, по горизонтали: $\pm 10\%$ (моторизованный)

10 Вт (моно)
 Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
 Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим))
 Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.))
 Вход RGB 2 (BNC 5 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Y/Cs/Cs 1 шт.))
 Композитный/компонентный видеовход (штекер 3 шт. (Video/Y/Pa/Ps/Y/Cs/Cs 1 шт.))
 S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
 Вывод на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.))
 Звуковой вход (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.), M3, 2 шт.))
 Звуковой выход (M3, 1 шт.)
 Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
 Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2шт., вход 1шт., выход 1шт.)
 Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1шт.)
 Порт локальной сети (RJ-45, 1 шт., для сетевого соединения, 100 Base-TX, PoLink™-совместим)

120-240 В, 50/60 Гц

575 Вт

530 x 177*5 x 385 мм*6*7

 Примерно 10.6 кг
 (PT-EX510LE: примерно 9.8 кг)

Эко-фильтр

+

-

Daylight View Basic

-

-

-/-

+

ET-LAE200

ET-PKE200H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKE200S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKE200B (потолочная скоба)

ET-RFE200 (запасной блок фильтра)

ET-ELW20 (вариообъектив, 1.3-1.7:1)

ET-ELT20 (вариообъектив, 2.8-4.6:1)

ET-ELT21 (вариообъектив, 4.6-7.2:1)

ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*4: Модель без объектива. *5: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *6: Глубина: с учётом объектива.

*7: Глубина для моделей без объектива: 370 мм.

Инсталляционные

PT-FW430E



PT-FX400E



Оптическая часть	Тип матрицы	18.9 мм (0.74 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	20.3 мм (0.8 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	4:3
Лампа	Яркость	250 Вт UHM-типа	250 Вт UHM-типа
	Объектив (проекционное соотношение)	3500 лм	4000 лм
Контрастность (full on/full off)	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.7-2.6, f 21.6-43.0 мм (1.34-2.68:1)	F 1.7-2.6, f 24.0-47.2 мм (1.48-2.96:1)
	Контрастность (full on/full off)	600:1	600:1
Разрешение базовое/максимальное*1	Разрешение базовое/максимальное*1	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)	XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
	Разрешение базовое/максимальное*1	0.84-7.62 м (33-300 дюймов)	0.84-7.62 м (33-300 дюймов)
Размер экрана (по диагонали)*2	Размер экрана (по диагонали)*2	По вертикали ±51 %, по горизонтали ±24 % (вручную)	По вертикали ±50 %, по горизонтали ±27 % (вручную)
	Размер экрана (по диагонали)*2		
Сдвиг оптической оси объектива	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали ±51 %, по горизонтали ±24 % (вручную)	По вертикали ±50 %, по горизонтали ±27 % (вручную)
	Сдвиг оптической оси объектива		
Встроенный громкоговоритель	Встроенный громкоговоритель	5 Вт (моно)	5 Вт (моно)
	Встроенный громкоговоритель	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., (HDCP-совместим))	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., (HDCP-совместим))
Разъёмы	Разъёмы	Вход DVI-I (DVI-I 29 контактов, 1 шт. (цифровой сигнал: HDCP-совместим) (аналоговый сигнал: RGB/YPaPb/YCaCk 1 шт.))	Вход DVI-I (DVI-I 29 контактов, 1 шт. (цифровой сигнал: HDCP-совместим) (аналоговый сигнал: RGB/YPaPb/YCaCk 1 шт.))
	Разъёмы	Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов 1 шт. (RGB/YPaPb/YCaCk 1 шт.))	Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов 1 шт. (RGB/YPaPb/YCaCk 1 шт.))
Интерфейсы	Интерфейсы	Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)	Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)
	Интерфейсы	S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)	S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
Электроснабжение	Электроснабжение	Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))	Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
	Электроснабжение	Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))	Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Питание	Питание	Звуковой вход 3 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))	Звуковой вход 3 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))
	Питание	Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))	Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Порт	Порт	Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))	Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
	Порт	Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)	Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
Вход беспроводной сети	Вход беспроводной сети	Вход беспроводной сети (для опционального адаптера ET-WM200E, 1 шт.)	Вход беспроводной сети (для опционального адаптера ET-WM200E, 1 шт.)
	Вход беспроводной сети		
Электроснабжение	Электроснабжение	100-240 В, 3.9-1.4 А, 50/60 Гц	100-240 В, 3.9-1.4 А, 50/60 Гц
	Электроснабжение		
Потребляемая мощность	Потребляемая мощность	330 Вт	330 Вт
	Потребляемая мощность		
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	430 x 125.5*5 x 323 мм	430 x 125.5*5 x 323 мм
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)		
Вес*3	Вес*3	Примерно 6.0 кг	Примерно 6.0 кг
	Вес*3		
Фильтр	Фильтр	Эко-фильтр	Эко-фильтр
	Фильтр		
Функция эмуляции	Функция эмуляции	+	+
	Функция эмуляции		
Технология Daylight View	Технология Daylight View	Daylight View Premium	Daylight View Premium
	Технология Daylight View		
Процессор чёткости	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor 3	Detail Clarity Processor 3
	Процессор чёткости		
Режим эмуляции DICOM	Режим эмуляции DICOM	-	-
	Режим эмуляции DICOM		
Картинка-в-картинке/Два окна	Картинка-в-картинке/Два окна	-/+	-/-
	Картинка-в-картинке/Два окна		
Поддержка беспроводной связи	Поддержка беспроводной связи	Wireless Manager ME 6.0*4, iOS*4, Android*4	Wireless Manager ME 6.0*4, iOS*4, Android*4
	Поддержка беспроводной связи		
Выход звука в режиме ожидания	Выход звука в режиме ожидания	+	+
	Выход звука в режиме ожидания		
Заспаянный ламповый блок	Заспаянный ламповый блок	ET-LAF100A	ET-LAF100A
	Заспаянный ламповый блок		
Дополнительные принадлежности	Дополнительные принадлежности	ET-PKF110H (кронштейн для высоких потолков)	ET-PKF110H (кронштейн для высоких потолков)
	Дополнительные принадлежности	ET-PKF110S (кронштейн для низких потолков)	ET-PKF110S (кронштейн для низких потолков)
Принадлежности в комплекте	Принадлежности в комплекте	ET-EMF100 (запасной блок фильтра)	ET-EMF100 (запасной блок фильтра)
	Принадлежности в комплекте	ET-WM200E (беспроводной адаптер)	ET-WM200E (беспроводной адаптер)
Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой беспроводной связи Wireless Manager ME 6.0)	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой беспроводной связи Wireless Manager ME 6.0)	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой беспроводной связи Wireless Manager ME 6.0)	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой беспроводной связи Wireless Manager ME 6.0)
	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой беспроводной связи Wireless Manager ME 6.0)		

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.



LCD-проектор
3000 лм Full HD WIRED LAN

18.7 мм (0.74 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.

16:9

280 Вт UHM-типа

3000 лм

F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.33-2.69:1)

10000:1

Full HD (1920 x 1080)/WUXGA (1920 x 1200)

1.02-7.62 м (40-300 дюймов)

По вертикали $\pm 65\%$, по горизонтали $\pm 26\%$ (вручную)

-

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 2 шт. (HDCP-совместимы))

Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов 1 шт.

(RGB/YPbPr/YCaSk 1 шт.))

Компонентный вход (штекер, 3 шт., (YPbPr/YCaSk 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Звуковой вход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

100-240 В, 50/60 Гц

350 Вт

470 x 151⁵ x 380 мм

Примерно 8.6 кг

Фильтр Micro Cut

+

Daylight View Premium

Detail Clarity Processor 3

+

-/-

-

+

ET-LAA110

ET-PKA110H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKA110S (кронштейн для низких потолков)

Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)


Функции облегчения установки/обеспечения неизменного качества изображения

Функция сдвига оптической оси объектива

Сдвиг оптической оси объектива по горизонтали/вертикали позволяет устанавливать проектор в помещениях любой площади и формы, сохраняя высокое качество проекции.

Преимущества

- Если в месте предполагаемой точки потолочного подвеса проектора располагаются вентиляционная решётка или плафон освещения, проектор можно установить на расстоянии.
- При замене устаревшей модели новая функция сдвига позволяет установить новый проектор в той же точке и использовать уже имеющуюся кабельную проводку.



* Диапазон сдвига объектива зависит от модели проектора, в которую установлен объектив.

Примечание: найти модели с поддержкой указанных функций можно в разделе "Оптическая часть" таблицы с техническими характеристиками.

Эко-фильтр

Эко-фильтр эффективно задерживает пыль и служит в течение долгого времени. «Экологичность» фильтра заключается и в том, что его можно использовать многократно после промывания в воде.*

Преимущества

- Снижение стоимости и времени обслуживания.
- Пылезащищённая конструкция поддерживает чистоту воздуха внутри проектора, качество изображения сохраняется на неизменно высоком уровне.



На иллюстрации показан фильтр для PT-FW430E.

* При промывке фильтра необходимо следовать рекомендациям из инструкции по эксплуатации. Кроме того, рекомендуется сменить фильтр на новый, если старый фильтр уже подвергался промывке дважды, а также, если он остался грязным после промывания.

Примечание: найти модели с поддержкой указанных функций можно в разделе "Функции" таблицы с техническими характеристиками.

Неорганические ЖК-матрицы

Под воздействием света от лампы ЖК-матрицы теряют свою прозрачность, что немедленно отражается на качестве изображения. Применение более стойких ЖК-матриц из неорганических материалов позволяет поддерживать высокое качество изображения в течение длительного времени.

Преимущества

- Оптический блок проектора сохраняет неизменные характеристики и обеспечивает качественное изображение в течение большого периода времени.

*4: Для беспроводной работы требуется адаптер ET-WM200E.

*5: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

Портативные

PT-VW431DE



LCD-проектор
4300 лм WXGA WIRE LAN

PT-VW440E



LCD-проектор
4800 лм WXGA WIRE LAN

Оптическая часть	Тип матрицы	15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
Лампа	Лампа	280 Вт UHM-типа	280 Вт UHM-типа
	Яркость	4300 лм	4800 лм
Объектив (проекционное соотношение)	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.60-2.12, f 15.28-24.62 мм (1.18-1.90:1)	F 1.60-2.12, f 15.28-24.62 мм (1.18-1.90:1)
	Контрастность (full on/full off)	3500:1	3500:1
Разрешение базовое/максимальное*1	Разрешение базовое/максимальное*1	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
Сдвиг оптической оси объектива	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +48 % (вручную)	По вертикали: +48 % (вручную)
	Встроенный громкоговоритель	10 Вт (моно)	10 Вт (моно)
Интерфейсы	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/Y/Pa/Pk/Υ/Ca/Cr 1 шт.)) Компьютерный вход 2 /выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Компьютерный звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Компьютерный звуковой вход 2/выход для микрофона (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.)) Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 10Base-T/100Base-TX, HDCP-совместим)	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/Y/Pa/Pk/Υ/Ca/Cr 1 шт.)) Компьютерный вход 2 /выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Компьютерный звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.)) Компьютерный звуковой вход 2/выход для микрофона (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.)) Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
Общие параметры	Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	365 Вт	365 Вт
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	379 x 107*4 x 305 мм*5	379 x 107*4 x 305 мм*5
	Вес*3	Примерно 4.8 кг	Примерно 4.8 кг
Фильтр	Фильтр	Гофрированный фильтр Micro Cut	Гофрированный фильтр Micro Cut
	Технология Daylight View	Daylight View Basic	Daylight View Basic
Поддержка беспроводной связи	Поддержка беспроводной связи	-	-
	Презентация с USB-накопителя	-	-
USB-соединение с ПК	USB-соединение с ПК	-	-
	Вывод звука в режиме ожидания	+	-
Запасной ламповый блок	Запасной ламповый блок	ET-LAV200	ET-LAV200
	Дополнительные принадлежности	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKV200B (потолочная скоба) ET-RFV200 (сменный блок фильтра) ET-YFB100G (коммутатор)	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKV200B (потолочная скоба) ET-RFV200 (сменный блок фильтра)
Принадлежности	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-VW435NE



15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.

16:10

280 Вт UHM-типа

4300 лм

F 1.60-2.12, f 15.28-24.62 мм (1.18-1.90:1)

3500:1

WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)

0.76-7.62 м (30-300 дюймов)

По вертикали: +48 % (вручную)

10 Вт (моно)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.

(RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.))

Компьютерный вход 2 / выход на монитор

(D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Компьютерный звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))

Компьютерный звуковой вход 2 / выход для микрофона

(М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))

Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

USB A (USB тип-A 1 шт.)

USB B (USB тип-B 1 шт.)

100-240 В, 50/60 Гц

365 Вт

379 x 107*4 x 305 мм*5

Примерно 4.8 кг

Гофрированный фильтр Micro Cut

Daylight View Basic

Wireless Manager ME 6.0, iOS, Android

+

+

-

ET-LAV200

ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKV200B (потолочная скоба)

ET-RFV200 (сменный блок фильтра)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой беспроводной связи Wireless Manager ME 6.0)

PT-VX510E



16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.

4:3

280 Вт UHM-типа

5500 лм

F 1.60-2.12, f 15.28-24.62 мм (1.18-1.90:1)

4000:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

0.76-7.62 м (30-300 дюймов)

По вертикали: +40 % (вручную)

10 Вт (моно)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 конт., 1 шт.

(RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.))

Компьютерный вход 2 / выход на монитор

(D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Компьютерный звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Компьютерный звуковой вход 2 / выход для микрофона

(М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))

Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C))

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

USB A (USB тип-A 1 шт.)

USB B (USB тип-B 1 шт.)

100-240 В, 50/60 Гц

365 Вт

379 x 107*4 x 305 мм*5

Примерно 4.8 кг

Гофрированный фильтр Micro Cut

Daylight View Basic

-

-

-

-

ET-LAV200

ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKV200B (потолочная скоба)

ET-RFV200 (сменный блок фильтра)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

PT-VX505NE



16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.

4:3

280 Вт UHM-типа

5000 лм

F 1.60-2.12, f 15.28-24.62 мм (1.18-1.90:1)

4000:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

0.76-7.62 м (30-300 дюймов)

По вертикали: +40 % (вручную)

10 Вт (моно)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 конт., 1 шт.

(RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.))

Компьютерный вход 2 / выход на монитор

(D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Компьютерный звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Компьютерный звуковой вход 2 / выход для микрофона

(М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))

Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C))

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

USB A (USB тип-A 1 шт.)

USB B (USB тип-B 1 шт.)

100-240 В, 50/60 Гц

365 Вт

379 x 107*4 x 305 мм*5

Примерно 4.8 кг

Гофрированный фильтр Micro Cut

Daylight View Basic

Wireless Manager ME 6.0, iOS, Android

+

+

-

ET-LAV200

ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKV200B (потолочная скоба)

ET-RFV200 (сменный блок фильтра)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой беспроводной связи Wireless Manager ME 6.0)

*4: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

*5: Глубина: без учёта выступающих частей.

Портативные

PT-VW345NZE

НОВИНКА



LCD-проектор

3700 лм

WXGA



PT-VW340ZE

НОВИНКА



LCD-проектор

3700 лм

WXGA



Оптическая часть

Тип матрицы

15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.

15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.

Соотношение сторон

16:10

16:10

Лампа

230 Вт UHM-типа

230 Вт UHM-типа

Яркость

3700 лм

3700 лм

Объектив (проекционное соотношение)

F 1.60-2.12, f 15.28-24.64 мм (1.2-1.9:1)

F 1.60-2.12, f 15.28-24.64 мм (1.2-1.9:1)

Контрастность (full on/full off)

3000:1

3000:1

Разрешение базовое/максимальное*1

WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)

WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)

Размер экрана (по диагонали)*2

0.76-7.62 м (30-300 дюймов)

0.76-7.62 м (30-300 дюймов)

Сдвиг оптической оси объектива

49:1 (фиксированный)

49:1 (фиксированный)

Интерфейсы

Встроенный громкоговоритель

10 Вт (моно)

10 Вт (моно)

Разъёмы

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.

(RGB/YpPb/YCbCr 1 шт.))

(RGB/YpPb/YCbCr 1 шт.))

Компьютерный вход 2 /выход на монитор

Компьютерный вход 2 /выход на монитор

(D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))

(D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Звуковой вход 2/вход для микрофона

Звуковой вход 2/вход для микрофона

(М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))

(М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))

Звуковой вход 3 (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой вход 3 (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))

Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

USB A (USB тип A, 1 шт.)

USB A (USB тип A, 1 шт.)

USB B (USB тип B, 1 шт.)

USB B (USB тип B, 1 шт.)

Общие параметры

Электропитание

100-240 В, 50/60 Гц

100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

280 Вт

280 Вт

Габаритные размеры (Ш x В x Г)

352 x 98*4 x 279.4 мм*5

352 x 98*4 x 279.4 мм*5

Вес*3

Примерно 3.4 кг

Примерно 3.3 кг

Функции

Фильтр

Гофрированный фильтр Micro Cut

Гофрированный фильтр Micro Cut

Эмуляция старых моделей

+

+

Технология Daylight View

Daylight View Basic

Daylight View Basic

Простая настройка

+

+

Картинка-в-картинке/Два окна

+/+

+/+

Поддержка беспроводной связи

Miracast™, Wireless Manager ME 6.0, iOS, Android

-

Презентация с USB-накопителя

+

-

USB-соединение с ПК

+

-

Вывод звука в режиме ожидания

+

+

Принадлежности

Запасной ламповый блок

ET-LAV300

ET-LAV300

Дополнительные принадлежности

ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKV101B (потолочная скоба)

ET-PKV200B (потолочная скоба)

ET-RFV300 (сменный блок фильтра)

ET-RFV300 (сменный блок фильтра)

Принадлежности в комплекте

Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батареи для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой Wireless Manager ME 6.0)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батареи для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-VX415NZE **НОВИНКА**

LCD-проектор		WIRED	WIRELESS
4200 лм	XGA	LAN	

16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт. 4:3 230 Вт УНМ-типа 4200 лм F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 мм (1.2-1.90:1) 4000:1 XGA (1024 × 768)/WUXGA (1920 × 1200) 0.76-7.62 м (30-300 дюймов) 9:1 (фиксированный) 10 Вт (моно) Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCs 1 шт.)) Компьютерный вход 2 /выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 2/выход для микрофона (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.)) Звуковой вход 3 (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) USB A (USB тип A, 1 шт.) USB B (USB тип B, 1 шт.) 100-240 В, 50/60 Гц 280 Вт 352 × 98 ^{*4} × 279.4 мм ^{*5} Примерно 3.4 кг Гофрированный фильтр Micro Cut + Daylight View Basic + -/- Miracast™, Wireless Manager ME 6.0, iOS, Android + + + ET-LAV300 ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKV200B (потолочная скоба) ET-RFV300 (сменный блок фильтра)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батареи для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой Wireless Manager ME 6.0)

PT-VX410ZE **НОВИНКА**

LCD-проектор		WIRED	WIRELESS
4200 лм	XGA	LAN	

16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт. 4:3 230 Вт УНМ-типа 4200 лм F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 мм (1.2-1.9:1) 4000:1 XGA (1024 × 768)/WUXGA (1920 × 1200) 0.76-7.62 м (30-300 дюймов) 9:1 (фиксированный) 10 Вт (моно) Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCs 1 шт.)) Компьютерный вход 2 /выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 2/выход для микрофона (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.)) Звуковой вход 3 (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) 100-240 В, 50/60 Гц 280 Вт 352 × 98 ^{*4} × 279.4 мм ^{*5} Примерно 3.3 кг Гофрированный фильтр Micro Cut + Daylight View Basic - -/- - - - + ET-LAV300 ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKV200B (потолочная скоба) ET-RFV300 (сменный блок фильтра)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батареи для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

PT-VX42ZE **НОВИНКА**

LCD-проектор		WIRED	WIRELESS
4000 лм	XGA	LAN	

16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт. 4:3 230 Вт УНМ-типа 4000 лм F 1.60-1.76, f 22.23-26.80 мм (1.7-2.1:1) 4000:1 XGA (1024 × 768)/WUXGA (1920 × 1200) 0.76-7.62 м (30-300 дюймов) 9:1 (фиксированный) 10 Вт (моно) Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCs 1 шт.)) Компьютерный вход 2 /выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 2/выход для микрофона (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.)) Звуковой вход 3 (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) 100-240 В, 50/60 Гц 280 Вт 352 × 98 ^{*4} × 255 мм ^{*5} Примерно 3.2 кг Гофрированный фильтр Micro Cut + Daylight View Basic - -/- - - - + ET-LAV300 ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKV200B (потолочная скоба) ET-RFV300 (сменный блок фильтра)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батареи для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*4: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

*5: Глубина: без учёта выступающих частей.

Портативные

PT-LW321E



Одночиповый DLP™-проектор

3200 лм

WXGA

WIRED
LAN

PT-LW271E



Одночиповый DLP™-проектор

2700 лм

WXGA

WIRED
LAN

Оптическая часть

Тип матрицы	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
Соотношение сторон	16:10	16:10
Лампа	190 Вт UHM-типа	190 Вт UHM-типа
Яркость	3200 лм	3200 лм
Объектив (проекционное соотношение)	F 2.5-2.67, f 21.8-24 мм (1.55-1.7:1)	F 2.5-2.67, f 21.8-24 мм (1.55-1.7:1)
Контрастность (full on/full off)	7500:1	7500:1
Разрешение базовое/максимальное*1	WXGA (1280 x 800)/UXGA (1600 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/UXGA (1600 x 1200)
Размер экрана (по диагонали)*2	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
Сдвиг оптической оси объектива	10:-1.2 (фиксированный)	10:-1.2 (фиксированный)

Интерфейсы

Встроенный громкоговоритель	8 Вт (моно)	8 Вт (моно)
Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCr 1 шт.)) Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCr 1 шт.)) Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Общие параметры

Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	245 Вт	220 Вт
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	288 x 100*4 x 231 мм*5	288 x 100*4 x 231 мм*5
Вес*3	Примерно 2.5 кг	Примерно 2.5 кг

Функции

Фильтр	Воздушный фильтр	Воздушный фильтр
Интеллектуальное управление лампой	+	+
Эмуляция старых моделей	-	-
Технология Daylight View	-	-
Выбор цвета стены	+	+
Вывод звука в режиме ожидания	+	+

Принадлежности

Зapasной ламповый блок	ET-LAL330	ET-LAL330
Дополнительные принадлежности	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKL300B (потолочная скоба)	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKL300B (потолочная скоба)
Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейка для пульта, VGA-кабель	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейка для пульта, VGA-кабель

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-LX351E



Одночиповый DLP™-проектор
3500 лм XGA WLED

14.0 мм (0.55 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
4:3
230 Вт УНМ-типа
3500 лм
F 2.41-2.53, f 21.8-24 мм (1.95-2.15:1)
7500:1
XGA (1024 x 768)/UXGA (1600 x 1200)
0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
10:-1.5 (фиксированный)
8 Вт (моно)
Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт.,
HDCP-совместим)
Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.
(RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.))
Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.
(RGB 1 шт.))
Выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.)
Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)
Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))
Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт.
(RS232C))
Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

100-240 В, 50/60 Гц
305 Вт
288 x 100*4 x 233 мм*5

Примерно 2.5 кг
Воздушный фильтр
+
-
-
+
+

ET-LAL340
ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)
ET-PKL300B (потолочная скоба)

Шнур электропитания, пульт для
беспроводного управления, батарейка для
пультa, VGA-кабель

PT-LX321E



Одночиповый DLP™-проектор
3200 лм XGA WLED

14.0 мм (0.55 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
4:3
190 Вт УНМ-типа
3200 лм
F 2.41-2.53, f 21.8-24 мм (1.95-2.15:1)
7500:1
XGA (1024 x 768)/UXGA (1600 x 1200)
0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
10:-1.5 (фиксированный)
8 Вт (моно)
Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт.,
HDCP-совместим)
Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.
(RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.))
Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.
(RGB 1 шт.))
Выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.)
Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)
Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))
Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт.
(RS232C))
Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

100-240 В, 50/60 Гц
245 Вт
288 x 100*4 x 233 мм*5

Примерно 2.5 кг
Воздушный фильтр
+
-
-
+
+

ET-LAL331
ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)
ET-PKL300B (потолочная скоба)

Шнур электропитания, пульт для
беспроводного управления, батарейка для
пультa, VGA-кабель

PT-LX271E



Одночиповый DLP™-проектор
2700 лм XGA WLED

14.0 мм (0.55 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
4:3
190 Вт УНМ-типа
2700 лм
F 2.41-2.53, f 21.8-24 мм (1.95-2.15:1)
4000:1
XGA (1024 x 768)/UXGA (1600 x 1200)
0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
10:-1.5 (фиксированный)
8 Вт (моно)
Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт.,
HDCP-совместим)
Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.
(RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.))
Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.
(RGB 1 шт.))
Выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.)
Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)
Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))
Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт.
(RS232C))
Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

100-240 В, 50/60 Гц
220 Вт
288 x 100*4 x 233 мм*5

Примерно 2.5 кг
Воздушный фильтр
+
-
-
+
+

ET-LAL330
ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)
ET-PKL300B (потолочная скоба)

Шнур электропитания, пульт для
беспроводного управления, батарейка для
пультa, VGA-кабель

*4: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

*5: Глубина: без учёта выступающих частей.

Портативные

PT-LX300E



Одночиповый DLP™-проектор

3000 лм

XGA

WIRED
LAN

PT-LX270E



Одночиповый DLP™-проектор

2700 лм

XGA

WIRED
LAN

Оптическая часть	Тип матрицы	14.0 мм (0.55 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	14.0 мм (0.55 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
	Соотношение сторон	4:3	4:3
Интерфейсы	Лампа	190 Вт UHM-типа	190 Вт UHM-типа
	Яркость	3000 лм	2700 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 2.41-2.53, f 21.8-24 мм (1.95-2.15:1)	F 2.41-2.53, f 21.8-24 мм (1.95-2.15:1)
	Контрастность (full on/full off)	4000:1	4000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	XGA (1024 x 768)/UXGA (1600 x 1200)	XGA (1024 x 768)/UXGA (1600 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
	Сдвиг оптической оси объектива	10:-1.5 (фиксированный)	10:-1.5 (фиксированный)
	Встроенный громкоговоритель	2 Вт (моно)	2 Вт (моно)
Общие параметры	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.)) Выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.) Вход для композитного сигнала (штекер, 1шт.) Звуковой вход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.)) Выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.) Вход для композитного сигнала (штекер, 1шт.) Звуковой вход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
	Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
Функции	Потребляемая мощность	218 Вт	218 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	288 x 100.6 ^{*4} x 192 мм ^{*5}	288 x 100.6 ^{*4} x 192 мм ^{*5}
	Вес*3	Примерно 2.3 кг	Примерно 2.3 кг
	Фильтр	Воздушный фильтр	Воздушный фильтр
	Интеллектуальное управление лампой	+	+
	Эмуляция старых моделей	-	-
	Технология Daylight View	-	-
	Выбор цвета стены	+	+
Принадлежности	Вывод звука в режиме ожидания	+	+
	Запасной ламповый блок	ET-LAL320	ET-LAL320
	Дополнительные принадлежности	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKL300B (потолочная скоба)	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKL300B (потолочная скоба)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пультa, VGA-кабель	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пультa, VGA-кабель

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-LW25HE



LCD-проектор	WIRED LAN
2500 лм	WXGA

15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
16:10
230 Вт UHM-типа
2500 лм^{*6}
F 2.10-2.25, f 19.11-22.94 мм (1.5-1.8:1)
3000:1^{*7}
WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
13:1 (фиксированный)
1 Вт (моно)
Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCy/S-VIDEO 1 шт.))
Компьютерный выход 2 / выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)
Компьютерный звуковой вход (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))
Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))
Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C))
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

100-240 В, 50/60 Гц
297 Вт
349 x 105^{*4} x 247 мм^{*5}

Примерно 2.99 кг
Трёхслойный воздушный фильтр
-
-
-
+
-

ET-LAL100

ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)
ET-PKL100B (потолочная скоба)
ET-RFL100 (сменный блок фильтра)
ET-ADSV (переходник D-Sub/S-VIDEO)
Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батареи для пульта, VGA-кабель, крышка фильтра, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

PT-LX30HE



LCD-проектор	WIRED LAN
3000 лм	XGA

16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
4:3
230 Вт UHM-типа
3000 лм^{*6}
F 2.10-2.25, f 19.11-22.94 мм (1.5-1.8:1)
2500:1^{*7}
XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
6:1 (фиксированный)
1 Вт (моно)
Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCy/S-VIDEO 1 шт.))
Компьютерный вход 2 / выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)
Компьютерный звуковой вход (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))
Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))
Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C))
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

100-240 В, 50/60 Гц
297 Вт
349 x 105^{*4} x 247 мм^{*5}

Примерно 2.99 кг
Трёхслойный воздушный фильтр
-
-
-
+
-

ET-LAL100

ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)
ET-PKL100B (потолочная скоба)
ET-RFL100 (сменный блок фильтра)
ET-ADSV (переходник D-Sub/S-VIDEO)
Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батареи для пульта, VGA-кабель, крышка фильтра, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*4: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *5: Глубина: без учёта выступающих частей.

*6 В режиме высокой мощности лампы. *7 В режиме высокой мощности лампы и включенной ирисовой диафрагме.

Портативные

PT-LX26HE



LCD-проектор
2600 лм XGA WIRELESS LAN

Оптическая часть	Тип матрицы	14.0 мм (0.55 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	4:3
	Лампа	230 Вт УНМ-типа
	Яркость	2600 лм*4
	Объектив (проекционное соотношение)	F 2.10-2.25, f 19.11-22.94 мм (1.7-2.0:1)
	Контрастность (full on/full off)	2500:1*5
	Разрешение базовое/максимальное*1	XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
Интерфейсы	Сдвиг оптической оси объектива	6:1 (фиксированный)
	Встроенный громкоговоритель	1 Вт (моно)
Общие параметры	Разъёмы	Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr/S-VIDEO 1 шт.)) Компьютерный вход 2 / выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Компьютерный звуковой вход (МЗ, 1 шт., (Л-П каналы по 1 конт.)) Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
	Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	297 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	349 x 105*6 x 247 мм*7
	Вес*3	Примерно 2.99 кг
Функции	Фильтр	Трёхслойный воздушный фильтр
	Интеллектуальное управление лампой	-
	Эмуляция старых моделей	-
	Технология Daylight View	-
	Выбор цвета стены	+
	Вывод звука в режиме ожидания	-
Принадлежности	Запасной ламповый блок	ET-LAL100
	Дополнительные принадлежности	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKL100B (потолочная скоба) ET-RFL100 (сменный блок фильтра) ET-ADSV (переходник D-Sub/S-VIDEO)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, крышка фильтра, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

Основные особенности

Функция Daylight View

Технология Daylight View предназначена для повышения видимости изображения в условиях высокой внешней освещённости. Встроенный датчик измеряет освещённость, и на основании этих данных специальный алгоритм оптимизирует цвета полутонов и уровень яркости. Поскольку световой поток лампы не увеличивается, эта технология позволяет экономить электроэнергию. Пользователь может изменить настройки функции вручную для оптимизации цветового восприятия в зависимости от условий эксплуатации.

Daylight View ВЫКЛ.



В ярко освещённом помещении изображение выглядит блёклым.

Daylight View ВКЛ.



Повышенная воспринимаемая яркость и четкость значительно улучшают видимость изображения.

Примечание: найти модели с поддержкой указанных функций можно в разделе "Функции" таблицы с техническими характеристиками.

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

*4: При высокой мощности лампы. *5: При высокой мощности лампы и включённой ирисовой диафрагме.

Короткофокусные

PT-CW331RE



Одночиповый DLP™-проектор
3100 лм WXGA WIRELESS LAN Interactive

PT-CW241RE



Одночиповый DLP™-проектор
2600 лм WXGA WIRELESS LAN Interactive

Оптическая часть	Тип матрицы	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
	Лампа	280 Вт UHM-типа	240 Вт UHM-типа
	Яркость	3100 лм	2600 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 2.6, f -5.27 мм (0.35:1)	F 2.6, f -5.27 мм (0.35:1)
	Контрастность (full on/full off)	8000:1	8000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WXGA (1280 x 800)/WSXGA+ (1680 x 1050)	WXGA (1280 x 800)/WSXGA+ (1680 x 1050)
Интерфейсы	Размер экрана (по диагонали)*2	1.78-2.54 м (70-100 дюймов)	1.78-2.54 м (70-100 дюймов)
	Встроенный громкоговоритель	10 Вт (моно)	10 Вт (моно)
	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCk, 1 шт.)) Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCk, 1 шт.)) Выход на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Компьютерный звуковой вход (M3, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход для S-Video (штекер 2 шт., (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) Mini-USB (mini-USB, 1 шт., для интерактивной функции)	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCk, 1 шт.)) Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCk, 1 шт.)) Выход на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Компьютерный звуковой вход (M3, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход для S-Video (штекер 2 шт., (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) Mini-USB (mini-USB, 1 шт., для интерактивной функции)
	Электроснабжение	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	340 Вт	310 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	357 x 250*4 x 367 мм	357 x 250*4 x 367 мм
	Вес*3	Примерно 7.8 кг	Примерно 7.6 кг
Функции	Интеллектуальное управление лампой	-	-
	Поддержка 3D	+	+
	Интерактивная функция	+	+
	Вывод звука в режиме ожидания	+	+
Принадлежности	Запасной ламповый блок	ET-LAC300	ET-LAC200
	Дополнительные принадлежности	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKC200B (потолочная скоба) ET-PKC200W (настенное крепление) ET-PEN100 (интерактивный маркер) ET-PNT100 (интерактивная указка)	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKC200B (потолочная скоба) ET-PKC200W (настенное крепление) ET-PEN100 (интерактивный маркер) ET-PNT100 (интерактивная указка)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, крышка шнура питания, пульт для беспроводного управления, батарейка для пульта, VGA-кабель, USB-кабель, интерактивный маркер (2 шт.), батарейки для маркера, компакт-диск (с программой LightPen 3)	Шнур электропитания, крышка шнура питания, пульт для беспроводного управления, батарейка для пульта, VGA-кабель, USB-кабель, интерактивный маркер (2 шт.), батарейки для маркера, компакт-диск (с программой LightPen 3)

*6: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

*7: Глубина: без учёта выступающих частей.

Короткофокусные

PT-CW330E



Одночиповый DLP™-проектор
3100 лм WXGA WIRE D L A N ED PROFESSIONAL

PT-CW240E



Одночиповый DLP™-проектор
2600 лм WXGA WIRE D L A N ED PROFESSIONAL

Оптическая часть	Тип матрицы	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
	Лампа	280 Вт UHM-типа	240 Вт UHM-типа
	Яркость	3100 лм	2600 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 2.6, f - 5.27 мм (0.35:1)	F 2.6, f - 5.27 мм (0.35:1)
	Контрастность (full on/full off)	8000:1	8000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WXGA (1280 x 800)/WSXGA+ (1680 x 1050)	WXGA (1280 x 800)/WSXGA+ (1680 x 1050)
Интерфейсы	Размер экрана (по диагонали)*2	1.78-2.54 м (70-100 дюймов)	1.78-2.54 м (70-100 дюймов)
	Встроенный громкоговоритель	10 Вт (моно)	10 Вт (моно)
Интерфейсы	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCk, 1 шт.)) Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCk, 1 шт.)) Вывод на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Компьютерный звуковой вход (M3, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход для S-Video (штекер 2 шт., (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) Mini-USB (mini-USB, 1 шт., для сервисных нужд)	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCk, 1 шт.)) Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCk, 1 шт.)) Вывод на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Компьютерный звуковой вход (M3, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход для S-Video (штекер 2 шт., (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) Mini-USB (mini-USB, 1 шт., для сервисных нужд)
Общие параметры	Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	340 Вт	310 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	357 x 250*4 x 367 мм	357 x 250*4 x 367 мм
	Вес*3	Примерно 7.7 кг	Примерно 7.5 кг
Функции	Интеллектуальное управление лампой	-	-
	Поддержка 3D	+	+
	Интерактивная функция	-	-
	Вывод звука в режиме ожидания	+	+
Принадлежности	Запасной ламповый блок	ET-LAC300	ET-LAC200
	Дополнительные принадлежности	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKC200B (потолочная скоба) ET-PKC200W (настенное крепление)	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKC200B (потолочная скоба) ET-PKC200W (настенное крепление)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, крышка шнура электропитания, пульт беспроводного управления, батарейка для пульта, VGA-кабель	Шнур электропитания, крышка шнура электропитания, пульт беспроводного управления, батарейка для пульта, VGA-кабель

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

PT-TW331RE

НОВИНКА



Одночиповый DLP™-проектор

3100 лм

WXGA



16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.

16:10

240 Вт UHM-типа

3100 лм

F 2.8, f 7.51 мм (0.521:1)

7500:1

WXGA (1280 x 800)/UXGA (1600 x 120)

10:-1.2 м (45-225 дюймов)

8 Вт (моно)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.

(RGB/YPbPr/YCaCr, 1 шт.))

Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.

(RGB/YPbPr/YCaCr, 1 шт.))

Выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.)

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C))

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Mini-USB (Mini-USB 1 шт., для интерактивной функции)

100-240 В, 50/60 Гц

301 Вт

288 x 106^{*4} x 270.5 мм

Примерно 2.7 кг

+

-

+

+

ET-LAC341

ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKL300B (потолочная скоба)

ET-PEN100 (интерактивный маркер)

ET-PNT100 (интерактивная указка)

Шнур электропитания, крышка шнура питания, пульт для беспроводного управления, батарейка для пульта, VGA-кабель, USB-кабель, интерактивный маркер (2 шт.), батарейки для маркера, компакт-диск (с программой LightPen 3)

PT-TX301RE

НОВИНКА



Одночиповый DLP™-проектор

3000 лм

XGA



14 мм (0.55 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.

4:3

240 Вт UHM-типа

3000 лм

F 2.8, f 7.26 мм (0.626:1)

7500:1

XGA (1024 x 768)/UXGA (1600 x 1200)

10:-1.5 м (40-200 дюймов)

8 Вт (моно)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.

(RGB/YPbPr/YCaCr, 1 шт.))

Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.

(RGB/YPbPr/YCaCr, 1 шт.))

Выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.)

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C))

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Mini-USB (Mini-USB 1 шт., для интерактивной функции)

100-240 В, 50/60 Гц

301 Вт

288 x 106^{*4} x 270.5 мм

Примерно 2.7 кг

+

-

+

+

ET-LAC341

ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKL300B (потолочная скоба)

ET-PEN100 (интерактивный маркер)


ET-PNT100 (интерактивная указка)

Шнур электропитания, крышка шнура питания, пульт для беспроводного управления, батарейка для пульта, VGA-кабель, USB-кабель, интерактивный маркер (2 шт.), батарейки для маркера, компакт-диск (с программой LightPen 3)

Основные особенности

Интерактивная функция

Интерактивный маркер позволяет писать или рисовать прямо на экране с проекцией. Затем содержимое экрана можно перенести в компьютер. Интерактивность даёт возможность проводить эффективные, полезные презентации и поощряет обмен информацией.




Одновременная работа двумя маркерами*

Пользователю доступны два режима одновременной работы (режим ползука/режим полного экрана). Эти режимы позволяют выполнять надписи двум пользователям одновременно, что повышает эффект от занятий или презентаций.


Режим ползука

Экран делится на две половины. Цвет и толщину линии можно выбрать независимо для каждой из них.



Режим полного экрана

Для надписей доступен весь экран. Цвет и толщина линии у обоих маркеров совпадают.



* При использовании ОС Windows®.

Примечание: для того, чтобы найти модели, в которых реализована интерактивная функция, обратитесь к секции "Функции" таблицы технических характеристик.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

*4: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

Большой мощности

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

Короткофокусные

PT-TW330E

НОВИНКА



Одночиповый DLP™-проектор
3100 лм WXGA WIRE D L A N

PT-TW240E

НОВИНКА



Одночиповый DLP™-проектор
2700 лм WXGA WIRE D L A N

Оптическая часть	Тип матрицы	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
Интерфейсы	Лампа	240 Вт UHM-типа	190 Вт UHM-типа
	Яркость	3100 лм	2700 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 2.8, f 7.51 мм (0.521:1)	F 2.8, f 7.51 мм (0.521:1)
	Контрастность (full on/full off)	7500:1	7500:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WXGA (1280 x 800)/UXGA (1600 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/UXGA (1600 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	1.14-5.72 м (45-225 дюймов)	1.14-5.72 м (45-225 дюймов)
	Сдвиг оптической оси объектива	10:-1.2 (фиксированный)	10:-1.2 (фиксированный)
Общие параметры	Встроенный громкоговоритель	8 Вт (моно)	8 Вт (моно)
	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCx, 1 шт.)) Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCx, 1 шт.)) Выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCx, 1 шт.)) Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCx, 1 шт.)) Выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
Функции	Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	301 Вт	254 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	288 x 106*4 x 270.5 мм	288 x 106*4 x 270.5 мм*5
	Вес*3	Примерно 2.7 кг	Примерно 2.5 кг
Принадлежности	Интеллектуальное управление лампой	+	+
	Поддержка 3D	-	-
Принадлежности	Интерактивная функция	+	-
	Вывод звука в режиме ожидания	+	+
Принадлежности	Запасной ламповый блок	ET-LAL341	ET-LAL331
	Дополнительные принадлежности	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKL300B (потолочная скоба)	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKL300B (потолочная скоба)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель	Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.



Одночиповый DLP™-проектор
3000 лм XGA WIRED LAN

14 мм (0.55 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
4:3

240 Вт УНМ-типа

3000 лм

F 2.8, f 7.26 мм (0.626:1)

7500:1

XGA (1024 x 768)/UXGA (1600 x 1200)

1.02-5.08 м (40-200 дюймов)

10:-1.5 (фиксированный)

8 Вт (моно)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.

(RGB/YPbPr/YCaCb, 1 шт.))

Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.

(RGB/YPbPr/YCaCb, 1 шт.))

Выход на монитор (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (RGB 1 шт.,

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (М3, 1 шт., (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой вход 2 (М3, 1 шт., (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт., (Л-П каналы, по 1 конт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт., (RS232C))

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

100-240 В, 50/60 Гц

301 Вт

288 x 106*4 x 270.5 мм*5

Примерно 2.5 кг

+

-

-

+

ET-LAL341

ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKL300B (потолочная скоба)

Шнур электропитания, держатель шнура
питания, пульт для беспроводного управления,
батареи для пульта, VGA-кабель

*4: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

*5: Глубина: при минимально выступающем объективе.

Для домашних кинотеатров

PT-AE8000EA



PT-AR100EA



Оптическая часть	Тип матрицы	18.7 мм (0.74 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	18.7 мм (0.74 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:9	16:9
	Лампа	220 Вт UHM-типа	280 Вт UHM-типа
	Яркость	2400 лм*4	2800 лм*4
	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.9-3.2, f 22.4-44.8 мм (1.35-2.70:1)	F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.33-2.69:1)
	Контрастность (full on/full off)	500 000:1*5	50 000:1*5
	Разрешение базовое/максимальное*1	Full HD (1920 x 1080)/WUXGA (1920 x 1200)	Full HD (1920 x 1080)/WUXGA (1920 x 1200)
Интерфейсы	Размер экрана (по диагонали)*2	2D-проецирование: 1.02-7.62 м (40-300 дюймов) 3D-проецирование: 1.02-5.08 м (40-200 дюймов)	1.02-7.62 м (40-300 дюймов)
	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: ±100 %, по горизонтали: ±26 %*6	По вертикали: ±65 %, по горизонтали: ±26 %*6
	Встроенный громкоговоритель	-	-
	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов, 3 шт. (совместимость с HDCP/HDMI Control Version 5)) Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов 1 шт. (RGB/Y/PaPb/YCaCk, 1 шт.)) Компонентный видеовход (штекер, 3 шт. (Y/PaPb/YCaCk, 3 шт.)) Вход/выход триггера/выход 3D-затвора (M3, 2 шт.) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))	Вход HDMI (HDMI 19 контактов, 2 шт. (совместимость с HDCP/HDMI Control Version 5)) Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов 1 шт. (RGB/Y/PaPb/YCaCk, 1 шт.)) Компонентный видеовход (штекер, 3 шт. (Y/PaPb/YCaCk, 3 шт.)) Вход/выход триггера (M3, 2 шт.) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))
	Электроснабжение	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	310 Вт	350 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	470 x 151*7 x 364 мм	470 x 151*7 x 380 мм
Общие параметры	Вес*3	Примерно 8.7 кг	Примерно 8.6 кг
	Поддержка 3D	+	-
	Функция Frame Creation	+	-
	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor 4	Detail Clarity Processor 3
	Интеллектуальная память объектива	+	-
Функции	Функция Light Harmonizer	-	Light Harmonizer 3
	Запасной ламповый блок	ET-LAA410	ET-LAA110
	Дополнительные принадлежности	ET-PKA110H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKA110S (кронштейн для низких потолков) ET-TRM110 (3D ИК-передатчик) TY-EW3D3M (3D-очки)	ET-PKA110H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKA110S (кронштейн для низких потолков)
Принадлежности	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением. *2: На экране с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. *4: В режиме ДИНАМИЧЕСКИЙ при включённой ирисовой диафрагме. *5: В режиме Кино 1 при включённой ирисовой диафрагме. *6: При одновременном перемещении объектива и по вертикали, и по горизонтали диапазон сдвига сужается. *7: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

Почему беспроводные проекторы Panasonic?

Для подключения проектора с поддержкой беспроводных сетей к компьютеру не требуется никаких кабельных соединений. Это значит, что нет ограничений, накладываемых длиной кабеля на расположение проектора и ПК. Всю систему можно быстро и в любом нужном месте развернуть и в случае необходимости также быстро убрать. Проекторы с беспроводной функцией Panasonic созданы специально для удобной работы, а их универсальность по отношению к устройствам и протоколам существенно расширяют спектр применений.



Большой мощности

Многофункциональная программа Wireless Manager ME 5.5/6.0



Поставляемая в комплекте с проекторами программа беспроводной связи Wireless Manager ME 5.5/6.0* позволяет передавать содержимое экрана компьютера на проектор по проводной или беспроводной сети. Реализованный в программе специальный режим Multi-Live создаст комбинированную проекцию от нескольких компьютеров одновременно.



Простое беспроводное соединение при помощи отдельно поставляемого USB-адаптера (ET-UW100)

Беспроводной USB-адаптер USB ET-UW100 сочетает в себе как аппаратные, так и программные функции. При его наличии программа Wireless Manager ME 5.5/6.0, требуемая обычно для беспроводной передачи экрана компьютера на проектор, становится ненужной.



ET-UW100

Примечание: ET-UW100 может не поставляться в некоторые страны.

Для совместного использования ET-UW100 и проекторов PT-VW345NZE/VX415NZE требуется обновление микропрограммы.

Дополнительная информация приведена на Web-сайте >> panasonic.net/avc/projector/

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

Беспроводное проецирование с планшетов и смартфонов



Программы "Panasonic Wireless Projector for iOS"* и "Panasonic Wireless Projector for Android"* дают возможность выполнять проецирование содержимого с планшетов или смартфонов.

Типы проецируемого контента**



* Программы являются бесплатными и могут быть загружены: версия для iOS — из AppStore, версия для Android — из Google Play.

** Программа Wireless Projector for Android не поддерживает проецирование текстовых файлов, файлов RichText и файлов Keynote.

Беспроводное проецирование по стандарту Miracast™* **НОВИНКА**



Пользователь может настроить прямое соединение между проектором и Miracast™-совместимыми ПК, планшетом или Android-телефоном, при этом подключение к сети Wi-Fi® не требуется.

Таким образом на проектор можно передавать любое содержимое экрана устройства, в том числе фильмы с разрешением Full-HD video, Web-сайты, видеопоток и PowerPoint®-презентации.

- Установка дополнительных программ не требуется
- HDCP 2.1-совместимость
- Высокое качество передачи видеосигнала и звука

* Беспроводное проецирование с Miracast™-несовместимых устройств или с нескольких устройств требует установки специального программного обеспечения.

** Информация о Miracast™-совместимом оборудовании приведена на Web-сайте производителя.

Поддержка новейших Miracast™-совместимых устройств**



Список Miracast™-совместимых устройств обновляется на глобальном сайте производителя.



Большой мощности


Области применения:

- Арендный и постановочный бизнес
- Аудитории
- Рекламно-информационные системы
- Церкви/молельные дома

Инсталляционные

Области применения:

- Комнаты для семинаров/лекционные аудитории
- Музеи/выставки
- Установка в офисах
- Рекламно-информационные системы
- Залы заседаний

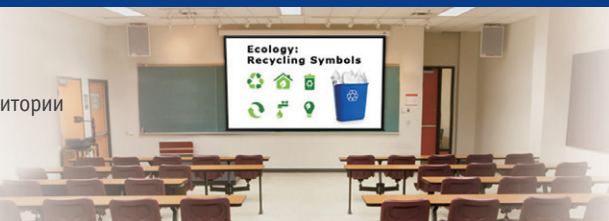

Портативные

Области применения:

- Классные комнаты малой и средней площади
- Комнаты для переговоров



Короткофокусные

Области применения:


- Классные комнаты малой площади
- Комнаты для переговоров



Для домашних кинотеатров

Области применения:

- Комнаты для домашних кинотеатров
- Гостиные

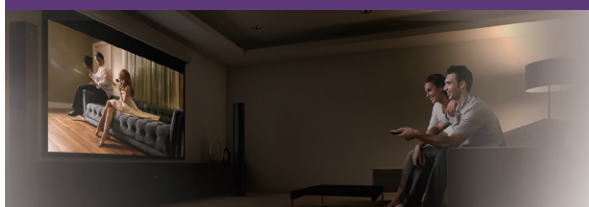

Для обеспечения универсальности визуальных решений в дополнение к проекторам компания Panasonic производит широкий модельный ряд профессиональных панелей.

Дополнительная информация о профессиональных панелях Panasonic >> panasonic.net/prodisplays/



Panasonic®

Приведены ориентировочные значения веса и размеров. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Продукт может быть недоступен в некоторых странах и регионах. Продукт может быть предметом экспортных ограничений. Методы, результаты и написание единиц измерений соответствуют международным стандартам ISO 21118. DLP является товарным знаком компаний Texas Instruments. HDBaseT™ является товарным знаком HDBaseT Alliance. Все прочие товарные знаки являются собственностью их правообладателей. Проекционное изображение симулировано.

© 2014 Panasonic Corporation. Все права сохранены.



Web-сайт производителя:

>>> panasonic.net/avc/projector

Web-сайт на русском языке:

>>> www.panasonic.ru

Проекторы Panasonic в facebook

>>> www.facebook.com/panasonicprojector

Проекторы Panasonic: канал YouTube

>>> www.youtube.com/user/Panasonic Projector

Информационный центр Panasonic в РФ: 8-800-200-21-00 (регионы), (495) 725-05-65 (Москва)

Информация верна на апрель 2014 г.

LINEUP-G35-1