


Panasonic

ПРОЕКТОРЫ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Лето 2015

projector.panasonic.ru

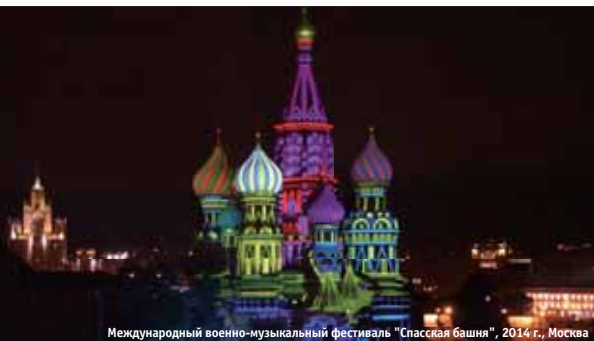

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", 2014 г., Москва



Фестиваль "Алые Паруса", 2015 г., Санкт-Петербург



Большой мощности

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

Большой мощности

Арендный/Постановочный бизнес

Аудитории

Музеи/Выставки

Аппаратные

Рекламно-информационные системы

Церкви/Моленные дома

НОВИНКА



Трекиновые DLP™

PT-DZ21K2E

20000 лм WUXGA

- Интерфейс DIGITAL LINK
- Настройка геометрии
- Память объектива
- Эко-фильтр

PT-DS20K2E

20000 лм SXGA+

- Интерфейс DIGITAL LINK
- Настройка геометрии
- Память объектива
- Эко-фильтр

PT-DW17K2E

17000 лм WXGA

- Интерфейс DIGITAL LINK
- Память объектива
- Эко-фильтр

PT-DZ16K2E

16000 лм WUXGA

- Интерфейс DIGITAL LINK
- Память объектива
- Эко-фильтр

НОВИНКА



Трекиновые DLP™

PT-RQ13KE

10000 лм 4K

- Разрешение свыше 4K
- Лазерный источник света
- Настройка геометрии
- Работа 24/7

PT-RZ12KE

12000 лм WUXGA

- Лазерный источник света
- Настройка геометрии
- Работа 24/7

PT-RS11KE

12000 лм SXGA+

- Лазерный источник света
- Настройка геометрии
- Работа 24/7



Трекиновые DLP™

PT-DZ13KE

12000 лм WUXGA

- Настройка геометрии
- Память объектива
- Эко-фильтр

PT-DS12KE

12000 лм SXGA+

- Настройка геометрии
- Память объектива
- Эко-фильтр

PT-DW11KE

11000 лм WXGA

- Память объектива
- Эко-фильтр

PT-DZ10KE

10600 лм WUXGA

- Настройка геометрии
- Память объектива
- Эко-фильтр

Арендный/Постановочный бизнес

Аудитории

Церкви/Моленные дома



LCD

PT-EX16KE

16000 лм XGA

- Технология Pure Color Control
- Коррекция трапецидальных искажений по углам



LCD

PT-EX12KE

13000 лм

- Технология Pure Color Control
- Коррекция трапецидальных искажений по углам
- Эко-фильтр

Инсталляционные

Музеи/Выставки

Симуляторы

Аппаратные

Рекламно-информационные системы

Комнаты для семинаров/аудитории

НОВИНКА



Одночиповые DLP™

PT-RZ670BE/LBE^{*1}
PT-RZ670WE/LWE^{*1}

6500 лм WUXGA

(Чёрный или белый корпус)

- Лазерный источник света - без лампы и фильтра
- Интерфейс DIGITAL LINK
- Портретный режим работы

PT-RW630BE/LBE^{*1}
PT-RW630WE/LWE^{*1}

6500 лм WXGA

(Чёрный или белый корпус)

- Лазерный источник света - без лампы и фильтра
- Интерфейс DIGITAL LINK
- Портретный режим работы



Одночиповые DLP™

PT-DZ870EK
PT-DZ870ELK^{*1}

8500 лм WUXGA

- Функция Dynamic RGB Booster
- Пылезащищённый оптический блок
- Настройка геометрии

PT-DW830EK
PT-DW830ELK^{*1}

8500 лм WUXGA

- Функция Dynamic RGB Booster
- Пылезащищённый оптический блок

PT-DX100EK
PT-DX100ELK^{*1}

10000 лм WUXGA

- Функция Dynamic RGB Booster
- Пылезащищённый оптический блок

НОВИНКА



Одночиповые DLP™

PT-DZ780BE/LBE^{*1}
PT-DZ780WE/LWE^{*1}

7000 лм WUXGA

(Чёрный или белый корпус)

- Функция Dynamic RGB Booster
- Эко-фильтр

PT-DW750BE/LBE^{*1}
PT-DW750WE/LWE^{*1}

7000 лм WXGA

(Чёрный или белый корпус)

- Функция Dynamic RGB Booster
- Эко-фильтр

PT-DX820BE/LBE^{*1}
PT-DX820WE/LWE^{*1}

8200 лм XGA

(Чёрный или белый корпус)

- Функция Dynamic RGB Booster
- Эко-фильтр

PT-DZ570E



- Функция RGB Booster
- Вариообъектив с двукратным увеличением

Одночиповые DLP™

Музеи/Выставки

Аппаратные

Рекламно-информационные системы

SOLID



PT-RZ470EK/EW



(Белый или чёрный корпус)

- Лазерно-светодиодный источник света - без лампы и фильтра
- Интерфейс DIGITAL LINK
- Портретный режим работы

Одночиповые DLP™

PT-RW430EK/EW



(Белый или чёрный корпус)

- Лазерно-светодиодный источник света - без лампы и фильтра
- Интерфейс DIGITAL LINK
- Портретный режим работы

PT-RZ475E



(Белый или чёрный корпус)

- Лазерно-светодиодный источник света - без лампы и фильтра
- Интерфейс DIGITAL LINK
- Портретный режим работы

НОВИНКА

Комнаты для семинаров/аудитории

Комнаты для переговоров

SOLID



PT-RZ370E



- Без лампы и фильтра
- Интерфейс DIGITAL LINK

Одночиповые DLP™

PT-RW330E



- Без лампы и фильтра
- Интерфейс DIGITAL LINK

Комнаты для семинаров/аудитории

Залы заседаний



PT-EZ770ZE

PT-EZ770ZLE*1



- Интерфейс DIGITAL LINK
- Функция Daylight View Basic
- Эко-фильтр

LCD

PT-EW730ZE

PT-EW730ZLE*1



- Интерфейс DIGITAL LINK
- Функция Daylight View Basic
- Эко-фильтр

PT-EX800ZE

PT-EX800ZLE*1



- Интерфейс DIGITAL LINK
- Функция Daylight View Basic
- Эко-фильтр



PT-EZ580E

PT-EZ580LE*1



- Интерфейс DIGITAL LINK
- Технология Daylight VivBasic
- Эко-фильтр

LCD

PT-EW640E

PT-EW640LE*1



- Интерфейс DIGITAL LINK
- Технология Daylight VivBasic
- Эко-фильтр

PT-EW540E

PT-EW540LE*1



- Технология Daylight VivBasic
- Эко-фильтр

PT-EX610E

PT-EX610LE*1



- Интерфейс DIGITAL LINK
- Технология Daylight VivBasic
- Эко-фильтр

PT-EX510E

PT-EX510LE*1



- Технология Daylight VivBasic
- Эко-фильтр

Портативные

Классные комнаты малой и средней площади

Комнаты для переговоров



LCD

PT-VZ575NE



- 4800 лм
- WXGA
- Поддержка DIGITAL LINK
- Беспроводные функции
- Вертикальный сдвиг объектива

PT-VZ570E



- 4800 лм
- WXGA
- Вертикальный сдвиг объектива

PT-VW535NE



- 5000 лм
- WXGA
- Поддержка DIGITAL LINK
- Беспроводные функции
- Вертикальный сдвиг объектива

PT-VW530E



- 5000 лм
- WXGA
- Вертикальный сдвиг объектива

PT-VX605NE



- 5500 лм
- XGA
- Поддержка DIGITAL LINK
- Беспроводные функции
- Вертикальный сдвиг объектива

PT-VX600E



- 5500 лм
- XGA
- Вертикальный сдвиг объектива

НОВИНКА



LCD

PT-VW355NE



- 4000 лм
- WXGA
- Поддержка Intel Pro WiDi
- Поддержка Miracast™
- Срок службы лампы 5000 ч.
- 1.6-кратный вариообъектив
- Функция быстрой настройки

PT-VW350E



- 4000 лм
- WXGA
- Срок службы лампы 5000 ч.
- 1.6-кратный вариообъектив
- Встроенный динамик (10 Вт)

PT-VX425NE



- 4500 лм
- XGA
- Поддержка Intel Pro WiDi
- Поддержка Miracast™
- Срок службы лампы 5000 ч.
- 1.6-кратный вариообъектив
- Функция быстрой настройки

PT-VX420E



- 4500 лм
- XGA
- Срок службы лампы 5000 ч.
- 1.6-кратный вариообъектив
- Встроенный динамик (10 Вт)

PT-VX42E



- 4000 лм
- XGA
- 1.2-кратный вариообъектив
- Встроенный динамик (10 Вт)



LCD

Классные комнаты малой площади

Комнаты для переговоров



LCD

PT-LW330E



- 3300 лм
- WXGA
- Функция Daylight View Lite
- Встроенный динамик (10 Вт)
- Интерфейс HDMI

PT-LW280E



- 2800 лм
- WXGA
- Функция Daylight View Lite
- Встроенный динамик (10 Вт)
- Интерфейс HDMI

PT-LB360E



- 3700 лм
- XGA
- Функция Daylight View Lite
- Встроенный динамик (10 Вт)
- Интерфейс HDMI

PT-LB330E



- 3300 лм
- XGA
- Функция Daylight View Lite
- Встроенный динамик (10 Вт)
- Интерфейс HDMI

PT-LB300E



- 3100 лм
- XGA
- Функция Daylight View Lite
- Встроенный динамик (2 Вт)
- Интерфейс HDMI

PT-LB280E



- 2800 лм
- XGA
- Функция Daylight View Lite
- Встроенный динамик (2 Вт)
- Интерфейс HDMI

Короткофокусные

Классные комнаты малой площади

Комнаты для переговоров

Музеи/Выставки



PT-CW330E



3100 лм WGA

- Поддержка 3D
- Встроенный динамик (10 Вт)
- HDMI

Однорядовые DLP™



PT-TW341RE



3200 лм WGA

- Функция Daylight View Lite
- Встроенный динамик (10 Вт)
- Интерфейс HDMI
- Интерактивная функция

*Приведено изображение модели PT-TW341RE

LCD

PT-TW340E



3200 лм WGA

- Функция Daylight View Lite
- Встроенный динамик (10 Вт)
- Интерфейс HDMI

PT-TW250E



2800 лм WGA

- Функция Daylight View Lite
- Встроенный динамик (10 Вт)
- Интерфейс HDMI

PT-TX400E



3500 лм WGA

- Функция Daylight View Lite
- Встроенный динамик (10 Вт)
- Интерфейс HDMI

PT-TX310E



3200 лм WGA

- Функция Daylight View Lite
- Встроенный динамик (10 Вт)
- Интерфейс HDMI

Для домашних кинотеатров

Зал для домашнего кинотеатра

Гостиная



PT-AE8000EA



2400 лм WGA

- Full HD (1920 x 1080)
- Интеллектуальная память объектива
- Технология 3D Motion Remaster

LCD



PT-AR100E



2800 лм WGA

- Full HD (1920 x 1080)
- Технология Light Harmonizer 3

LCD

Законченное решение для мультискринных презентаций



*1



Многооконный процессор
ET-MWP100G

Процессор для видеостен ET-MWP100G позволяет быстро и эффективно объединить несколько панелей и проекторов в видеостену или систему с несколькими отдельными видеосегментами.

Отдельно поставляемая принадлежность

*1: При наличии отдельно поставляемой платы Digital Link.

Универсальное подключение "все-в-одном"



Цифровой коммутатор-скейлер
ET-YFB100G

Выходным портом коммутатора является разъём DIGITAL LINK, что позволяет передавать несжатое HD-видео, звук и сигналы управления (Ethernet, RS-232C) по единственному кабелю на основе экранированной витой пары CAT5e на расстояние до 100 м.

Отдельно поставляемая принадлежность

Универсальное подключение "все-в-одном"



НОВИНКА

Коммутатор DIGITAL LINK
ET-YFB200G

Коммутатор снабжён двумя выходными портами DIGITAL LINK, что позволяет передавать несжатое HD-видео, звук и сигналы управления (Ethernet, RS-232C) для каждого порта по единственному кабелю на основе экранированной витой пары CAT5e на расстояние до 100 м (для PT-DZ870E до 150 м).

Отдельно поставляемая принадлежность

Дополнительная информация приведена на глобальном сайте>> panasonic.net/avc/projector/

Большой мощности

PT-DZ21K2E

НОВИНКА



Трёхчиповый DLP™-проектор

20000 лм

WUXGA



* Объектив поставляется отдельно.

PT-DS20K2E

НОВИНКА



Трёхчиповый DLP™-проектор

20000 лм

SXGA+



* Объектив поставляется отдельно.

Оптическая часть	Тип матрицы	24.4 мм (0.96 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.	24.1 мм (0.95 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	4:3
Лампа	Лампа	UHM-типа, 4 шт.	UHM-типа, 4 шт.
	Яркость	20000 лм	20000 лм
Контрастность (full on/full off)	Контрастность (full on/full off)	10000:1	10000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WUXGA (1920 x 1200)	SXGA+ (1400 x 1050)/WUXGA (1920 x 1200)
Размер экрана (по диагонали)*2	Размер экрана (по диагонали)*2	1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*5	1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*5
	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: ±5%*, по горизонтали: ±20%* (моторизованный)	По вертикали: ±50%*, по горизонтали: ±30%* (моторизованный)
Интерфейсы	Разъёмы	Вход SDI (BNC, 2 шт. (3G/HD/SD-SDI 1 шт., HD/SD-SDI 1 шт.)) Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим)) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pz/Y/Ca/Cu, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (Y/Pa/Pz/Y/Ca/Cu, 1 шт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., DIGITAL LINK, 100Base-TX, Art-Net и PJLink совместимость)	Вход SDI (BNC, 2 шт. (3G/HD/SD-SDI 1 шт., HD/SD-SDI 1 шт.)) Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим)) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pz/Y/Ca/Cu, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (Y/Pa/Pz/Y/Ca/Cu, 1 шт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., DIGITAL LINK, 100Base-TX, Art-Net и PJLink совместимость)
	Электроснабжение	220-240 В, 12 А, 50/60 Гц	220-240 В, 12 А, 50/60 Гц
Общие параметры	Потребляемая мощность	2300 Вт	2300 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	620 x 255*7 x 730 мм*8	620 x 255*7 x 730 мм*8
Вес*3	Вес*3	Примерно 43 кг	Примерно 43 кг
	Фильтр	Эко-фильтр	Эко-фильтр
Калибровка по стыкам	Калибровка по стыкам	+	+
	Настройка геометрии	+	+
Управление яркостью в мультимедийных системах	Управление яркостью в мультимедийных системах	+	+
	Портретный режим	+*4	+*4
Технология Daylight View	Технология Daylight View	System Daylight View 3	System Daylight View 3
	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor 3	Detail Clarity Processor 3
Воспроизведение динамического изображения	Воспроизведение динамического изображения	Real Motion Processor с технологией Frame-Creation и частотой 120 Гц	Real Motion Processor с технологией Frame-Creation и частотой 120 Гц
	Картинка-в-картинке	+	+
Запасной ламповый блок	Запасной ламповый блок	ET-LAD520 (1 шт.); ET-LAD520F (4 шт. в комплекте) Для портретного режима: ET-LAD520P (1 шт.); ET-LAD520PF (4 шт.) Кронштейны: ET-PKD520H (для высоких потолков), ET-PKD520S (низких потолков), ET-PKD520B (монтажная скоба); ET-PFD510 (рама); ET-EMF510 (запасной блок фильтра); ET-UK20 (комплект с программой Geometry Manager Pro); ET-CUK10 (комплект для автоматической настройки изображения); ET-SWA100 (программа Early Warning Software); коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G	ET-LAD520 (1 шт.); ET-LAD520F (4 шт. в комплекте) Для портретного режима: ET-LAD520P (1 шт.); ET-LAD520PF (4 шт.) Кронштейны: ET-PKD520H (для высоких потолков), ET-PKD520S (низких потолков), ET-PKD520B (монтажная скоба); ET-PFD510 (рама); ET-EMF510 (запасной блок фильтра); ET-UK20 (комплект с программой Geometry Manager Pro); ET-CUK10*9 (комплект для автоматической настройки изображения); ET-SWA100 (программа Early Warning Software); коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G
	Дополнительные принадлежности	Вариообъективы: ET-D75LE6 (0.9-1.1:1), ET-D75LE10 (1.3-1.7:1), ET-D75LE20 (1.7-2.4:1), ET-D75LE30 (2.4-4.7:1), ET-D75LE40 (4.6-7.4:1); ET-D75LE8 (7.3-13.8:1); объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-D75LE50 (0.7:1), ET-D75LE90 (0.36:1)	Вариообъективы: ET-D75LE6 (1.0-1.2:1), ET-D75LE10 (1.4-1.8:1), ET-D75LE20 (1.8-2.6:1), ET-D75LE30 (вариообъектив, 2.6-5.1:1), ET-D75LE40 (5.0-8.0:1), ET-D75LE8 (7.9-15.0:1); объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-D75LE50 (0.8:1); ET-D75LE90 (0.39:1)
Отдельно поставляемые объективы	Отдельно поставляемые объективы		
	Принадлежности в комплекте	Шнур электроснабжения, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами*9	Шнур электроснабжения, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами*9

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением. *2: На экран с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. *4: Для портретного режима требуется установка специальных ламп с ориентировочным ресурсом 700 часов. *5: С объективом ET-D75LE8: 1.78-15.24 м (70-600 дюймов). *6: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±44%, по горизонтали ±15%.

PT-DW17K2E

НОВИНКА



Трёхчиповый DLP™-проектор

17000 лм

WXGA

WIRED
LAN

Portalt

* Объектив поставляется отдельно.

21.6 мм (0.85 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.

16:9

УНМ-типа, 4 шт.

17000 лм

10000:1

WXGA (1366 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*5

По вертикали: ±70 %¹¹, по горизонтали: ±30 %¹¹ (моторизованный)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., (HDCP-совместим))

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/YPbPr/YCaC_u, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCaC_u, 1 шт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))

Вход/выход для проводного управления Remote 1

(M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)

Вход для проводного управления Remote 2

(D-sub 9 контактов, 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., DIGITAL LINK, 100Base-TX, Art-Net и PJLink совместимость)

220-240 В, 12 А, 50/60 Гц

2300 Вт

620 x 255*7 x 730 мм*8

Примерно 43 кг

Эко-фильтр

+

-

+

+

*4

System Daylight View 3

Detail Clarity Processor 3

Real Motion Processor с технологией Frame-Creation и частотой 60 Гц

+

ET-LAD520 (1 шт.); ET-LAD520F (4 шт. в комплекте)

Для портретного режима: ET-LAD520P (1 шт.); ET-LAD520PF (4 шт.)

ET-PKD520H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKD520S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKD520B (монтажная скоба)

ET-PFD510 (рама)

ET-EMF510 (запасной блок фильтра)

ET-SWA100 (программа Early Warning Software)

Коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G

Вариообъективы: ET-D75LE6 (1.0-1.2:1),

ET-D75LE10 (1.4-1.9:1), ET-D75LE20 (1.8-2.7:1),

ET-D75LE30 (2.7-5.2:1), ET-D75LE40 (5.1-8.2:1),

ET-D75LE8 (8.2-15.4:1);

объективы с фиксированным фокусным

расстоянием: ET-D75LE50 (0.8:1), ET-D75LE90

(0.40:1)

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами*9

PT-DZ16K2E

НОВИНКА



Трёхчиповый DLP™-проектор

16000 лм

Full HD

WIRED
LAN

* Объектив поставляется отдельно.

24.1 мм (0.95 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.

16:9

УНМ-типа, 4 шт.

16000 лм

10000:1

Full HD (1920 x 1080)/WUXGA (1920 x 1200)

1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*5

По вертикали: ±60 %¹², по горизонтали: ±20 %¹² (моторизованный)

Вход SDI (BNC, 1 шт., (3G/HD/SD-SDI, 1 шт.))

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., (HDCP-совместим))

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/YPbPr/YCaC_u, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCaC_u, 1 шт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))

Вход/выход для проводного управления Remote 1

(M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)

Вход для проводного управления Remote 2

(D-sub 9 контактов, 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., DIGITAL LINK, 100Base-TX, Art-Net и PJLink совместимость)

220-240 В, 12 А, 50/60 Гц

2300 Вт

620 x 255*7 x 730 мм*8

Примерно 43 кг

Эко-фильтр

+

+

+

+

*4

System Daylight View 3

Detail Clarity Processor 3

Real Motion Processor с технологией Frame-Creation и частотой 120 Гц

+

ET-LAD520 (1 шт.); ET-LAD520F (4 шт. в комплекте)

Для портретного режима: ET-LAD520P (1 шт.); ET-LAD520PF (4 шт.)

ET-PKD520H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKD520S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKD520B (монтажная скоба)

ET-PFD510 (рама)

ET-EMF510 (запасной блок фильтра)

ET-SWA100 (программа Early Warning Software)

Коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G

Вариообъективы: ET-D75LE6 (0.9-1.1:1),

ET-D75LE10 (1.3-1.7:1), ET-D75LE20 (1.7-2.4:1),

ET-D75LE30 (2.4-4.7:1), ET-D75LE40 (4.6-7.4:1);

ET-D75LE8 (7.3-13.8:1);

объективы с фиксированным фокусным

расстоянием: ET-D75LE50 (0.7:1); ET-D75LE90

(0.36:1)

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами*9

Основные особенности

Поддержка стабильной работы

Программа Early Warning Software

Отдельно поставляемое программное обеспечение ET-SWA100 контролирует проекторы и панели в локальной сети и информирует пользователя о предполагаемых или уже произошедших проблемах* при обнаружении их симптомов. Оно может анализировать рабочее состояние каждого аппарата, и, основываясь на полученной статистике, предсказывать* и предупреждать о моменте времени, до которого понадобится замена расходных материалов, частей с ограниченными ресурсом или чистка аппарата.

* Обратите внимание, что программа не может предсказать все возможные неисправности оборудования.



Преимущества

- Заранее полученное предупреждение о необходимости обслуживания или о наличии проблемы помогает уменьшить время простоя.
- Дистанционный мониторинг с собственного гаджета позволяет оперативнее реагировать на появление неисправностей.
- Программа может взаимодействовать с существующей системой контроля по протоколу SNMP.

Для загрузки и активации программы Early Warning Software посетите страницу PASS в Интернете (panasonic.net/avc/projector/pass/).

90-дневная пробная версия позволяет обслуживать до **2048 устройств** (проекторов и панелей).

Большой мощности

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

*7: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *8: Глубина: без объектива. *9: На компакт-диске размещены: программа для создания логотипов Logo Transfer Software и программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software. *10: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±40 %, по горизонтали ±20 %. *11: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±60 %, по горизонтали ±20 %. *12: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±50 %, по горизонтали ±15 %.

Большой мощности

PT-RQ13KE

НОВИНКА



Трёхчиповый DLP™-проектор

WIRED
LAN



10000 лм 4K

* Объектив поставляется отдельно.

PT-RZ12KE

НОВИНКА



Трёхчиповый DLP™-проектор

WIRED
LAN



12000 лм WUXGA

* Объектив поставляется отдельно.

Оптическая часть	Тип матрицы	22.9 мм (0.9 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.	24.4 мм (0.96 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
Интерфейсы	Источник света	Лазерные диоды	Лазерные диоды
	Яркость	10000 лм	12000 лм
	Контрастность (full on/full off)	20000:1	20000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	Свыше 4K (5120 x 2880)	WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*5	1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*5
	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: ±68 % ⁶ , по горизонтали: ±29 % ⁶ (моторизованный)	По вертикали: ±55 % ¹⁰ , по горизонтали: ±20 % ¹⁰ (моторизованный)
Общие параметры	Разъёмы	Вход SDI (BNC, 4 шт. (3G/HD/SD-SDI 1 шт., HD/SD-SDI 1 шт.)) Вход/выход синхронизации кадров Frame SYNC (BNC, 1 шт.) Выход синхронизации кадров Frame SYNC (BNC, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., DIGITAL LINK, 100Base-TX, Art-Net совместим, PLink (class 1)-совместим, Deep Color, HDCP)	Вход SDI (BNC, 2 шт. (3G/HD/SD-SDI, Dual Link (LINK-A и LINK-B)) Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим)) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pb/Pz/Y/Ca/Ga, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/Pb/Pz/Y/Ca/Ga, 1 шт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., DIGITAL LINK, 100Base-TX, Art-Net совместим, PLink (class 1)-совместим, Deep Color, HDCP)
	Электропитание	220-240 В, 50/60 Гц	220-240 В, 50/60 Гц
Функции	Потребляемая мощность	В процессе уточнения	В процессе уточнения
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	578 x 324*7 x 710 мм*8	578 x 324*7 x 710 мм*8
Принадлежности	Вес*3	Примерно 46 кг	Примерно 43 кг
	Фильтр	Эко-фильтр	Эко-фильтр
	Калибровка по стыкам	+	+
	Настройка геометрии	+	+
	Управление яркостью в мультитекстных системах	+	+
	Портретный режим	+	+
	Технология Daylight View	System Daylight View 3	System Daylight View 3
	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor Next Gen.	Detail Clarity Processor Next Gen.
	Режим эмуляции DICOM	+	+
	Картинка-в-картинке	+	+
Принадлежности	Запасной ламповый блок	-	-
	Дополнительные принадлежности	Кронштейны: ET-PK0520H (для высоких потолков), ET-PK0520S (для низких потолков), ET-PK0520B (монтажная скоба); ET-PF0510 (рама); ET-EMF330 (запасной блок фильтра); ET-SFD330 (запасной блок фильтра защиты от дыма); ET-UK20 (комплект с программой Geometry Manager Pro); ET-CUK10 (комплект для автоматической настройки изображения); ET-SWA100 (программа Early Warning Software); ET-MONV10 (плата DVI-D входа); ET-MONH10 (плата HDMI-входа); TY-TB013G (плата 3G-SDI-входа); коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G	Кронштейны: ET-PK0520H (высоких потолков), ET-PK0520S (для низких потолков), ET-PK0520B (монтажная скоба); ET-PF0510 (рама); ET-EMF330 (запасной блок фильтра); ET-SFD330 (запасной блок фильтра защиты от дыма); ET-UK20 (комплект с программой Geometry Manager Pro); ET-CUK10 (комплект для автоматической настройки изображения); ET-SWA100 (программа Early Warning Software); коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G
	Отдельно поставляемые объективы	Вариообъективы: ET-D75LE6, ET-D75LE10, ET-D75LE20, ET-D75LE30, ET-D75LE40, ET-D75LE8; объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-D75LE50, ET-D75LE90. Характеристики объективов находятся в процессе уточнения.	Вариообъективы: ET-D75LE6, ET-D75LE10, ET-D75LE20, ET-D75LE30, ET-D75LE40, ET-D75LE8; объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-D75LE50, ET-D75LE90. Характеристики объективов находятся в процессе уточнения.
Принадлежности в комплекте	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами*9	Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами*9

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением. *2: На экран с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. *4: Для портретного режима требуется установка специальных ламп. *5: С объективом ET-D75LE8: 1.78-15.24 м (70-600 дюймов). *6: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±56%, по горизонтали ±19 %. *7: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *8: Глубина: без объектива.

PT-RS11KE

НОВИНКА



Трёхциповый DLP™-проектор

12000 лм

SXGA+

W I R E D
L A N



* Объектив поставляется отдельно.

24.1 мм (0.95 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.

4:3

Лазерные диоды

12000 лм

20000:1

SXGA+ (1400 x 1050)/WUXGA (1920 x 1200)

1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*5

По вертикали: ±50 %*11, по горизонтали: ±30 %*11 (нотризованный)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., (HDCP-совместим))
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/Y/Pa/Pa/Y/Ca/Ca, 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/Pa/Pa/Y/Ca/Ca, 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))
Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))
Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)
Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.)
Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., DIGITAL LINK, 100Base-TX, Art-Net совместим, PLink (class 1)-совместим, Deep Color, HDCP)

220-240 В, 50/60 Гц

В процессе уточнения

578 x 324*7 x 710 мм*8

Примерно 43 кг

Эко-фильтр

+

+ (отдельно поставляемый комплект)

+

+

System Daylight View 3

Detail Clarity Processor Next. Gen.

+

+

-

Кронштейны: ET-PKD520H (для высоких потолков), ET-PKD520S (для низких потолков); ET-PKD520B (монтажная скоба); ET-PKD510 (рама); ET-EMF330 (запасной блок фильтра); ET-SFD330 (запасной блок фильтра защиты от дыма); ET-UK20 (комплект с программой Geometry Manager Pro); ET-CUK10 (комплект для автоматической настройки изображения); ET-SWA100 (программа Early Warning Software); коммутаторы: ET-YFB100G и ET-YFB200G

Вариообъективы: ET-D75LE6; ET-D75LE10; ET-D75LE20; ET-D75LE30; ET-D75LE40; ET-D75LE8;
объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-D75LE50, ET-D75LE90.

Характеристики объективов находятся в процессе уточнения.

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами*9

PT-DZ13KE



Трёхциповый DLP™-проектор

12000 лм

SXGA+

W I R E D
L A N



* Объектив поставляется отдельно.

24.4 мм (0.96 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.

16:10

Лампы 380 Вт UHM-типа, 2 шт.

12000 лм

10000:1

WUXGA (1920 x 1200)

1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*5

По вертикали: ±55 %*12, по горизонтали: ±20 %*12 (нотризованный)

Вход SDI (BNC, 2 шт., (3G/HD/SD-SDI 1 шт., HD/SD-SDI 1 шт.))
Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт., (сигнал синхронизации 3D))
Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт., (сигнал синхронизации 3D))
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., (HDCP-совместим))
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/Y/Pa/Pa/Y/Ca/Ca, 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/Pa/Pa/Y/Ca/Ca, 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))
Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))
Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)
Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

220-240 В, 9.3 А, 50/60 Гц

970 Вт

530 x 200*7 x 548.5 мм*8

Примерно 24 кг

Эко-фильтр

+

+ (отдельно поставляемый комплект)

+

+*4

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor 3

+

+

ET-LAD310A (1 шт.); ET-LAD310AW (2 шт.)

Для портретного режима: ET-LAD320P (1 шт.) / ET-LAD320PW (2 шт.)

Кронштейны: ET-PKD310H (для высоких потолков), ET-PKD310S (для низких потолков), ET-PAD310 (монтажная скоба); ET-PFD310 (рама); ET-EMF320 (запасной блок фильтра); ET-SFD320 (фильтр защиты от дыма); ET-SFR320 (запасной блок для ET-SFD320); ET-UK20 (комплект с программой Geometry Manager Pro); ET-CUK10 (комплект для автоматической настройки изображения); ET-SWA100 (программа EWS)

Вариообъективы: ET-D75LE6 (0.9-1.1:1); ET-D75LE10 (1.3-1.7:1); ET-D75LE20 (1.7-2.4:1); ET-D75LE30 (2.4-4.7:1); ET-D75LE40 (4.6-7.4:1); ET-D75LE8 (7.3-13.8:1);
объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-D75LE50 (0.7:1), ET-D75LE90 (0.36:1);
ET-D75MC1 (крышка мотора объектива)

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами*9

Большой мощности

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

*9: На компакт-диске размещены: программа для создания логотипов Logo Transfer Software и программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software. *10: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±44 %, по горизонтали ±15 %. *11: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±40 %, по горизонтали ±20 %. *12: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±44 %, по горизонтали ±15 %.

Большой мощности

PT-DS12KE

EPSON
PROFESSIONAL



Трёхциповый DLP™-проектор

WIRED
LAN



12000 лм

WXGA+

* Объектив поставляется отдельно.

PT-DW11KE

EPSON
PROFESSIONAL



Трёхциповый DLP™-проектор

WIRED
LAN



11000 лм

WXGA

* Объектив поставляется отдельно.

Оптическая часть

Тип матрицы
Соотношение сторон
Лампа
Яркость
Контрастность (full on/full off)
Разрешение базовое/максимальное*1
Размер экрана (по диагонали)*2
Сдвиг оптической оси объектива

24.1 мм (0.95 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.
4:3
380 Вт UHM-типа, 2 шт.
12000 лм
10000:1
SXGA+ (1400 x 1050)/WUXGA (1920 x 1200)
1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*5
По вертикали: $\pm 50\%$ ⁶, по горизонтали: $\pm 30\%$ ⁶ (моторизованный)

21.6 мм (0.85 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.
16:9
380 Вт UHM-типа, 2 шт.
11000 лм
10000:1
WXGA+ (1366 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*5
По вертикали: $\pm 50\%$ ⁶, по горизонтали: $\pm 30\%$ ⁶ (моторизованный)

Интерфейсы

Разъёмы

Вход SDI (BNC, 2 шт. (3G/HD/SD-SDI 1 шт., HD/SD-SDI 1 шт.))
Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D))
Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D))
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим))
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pb/Pz/Y/Ca/Cr, 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/Pb/Pz/Y/Ca/Cr, 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)
Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D))
Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D))
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим))
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pb/Pz/Y/Ca/Cr, 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/Pb/Pz/Y/Ca/Cr, 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)
Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Общие параметры

Электропитание
Потребляемая мощность
Габаритные размеры (Ш x В x Г)
Вес*3

220-240 В, 4.8 А, 50/60 Гц
950 Вт
530 x 200*7 x 548.5 мм*8
Примерно 24 кг

220-240 В, 4.8 А, 50/60 Гц
950 Вт
530 x 200*7 x 548.5 мм*8
Примерно 24 кг

Функции

Фильтр
Калибровка по стыкам
Настройка геометрии
Управление яркостью в мультимедийных системах
Портретный режим
Технология Daylight View
Процессор чёткости
Режим эмуляции DICOM
Картинка-в-картинке

Эко-фильтр
+
+ (требуется отдельно поставляемый комплект)
+
+*4
System Daylight View 2
Detail Clarity Processor 3
+
+
+

Эко-фильтр
+
-
+
+*4
System Daylight View 2
Detail Clarity Processor 3
+
+
+

Принадлежности

Запасной ламповый блок
Дополнительные принадлежности
Отдельно поставляемые объективы

ET-LAD310A (1 шт.), ET-LAD310AW (2 шт.)
Для портретного режима: ET-LAD320P (1 шт.), ET-LAD320PW (2 шт.)
Кронштейны: ET-PKD310H (для высоких потолков, ET-PKD310S (для низких потолков), ET-PAD310 (монтажная скоба); ET-PFD310 (рама); ET-EMF320 (запасной блок фильтра); ET-SFR320 (запасной блок для ET-SFD320); ET-UK20 (комплект с программой Geometry Manager Pro); ET-CUK10 (комплект для автоматической настройки изображения)
Вариообъективы: ET-D75LE6 (1.0-1.2:1); ET-D75LE10 (1.4-1.8:1); ET-D75LE20 (1.8-2.6:1); ET-D75LE30 (2.6-5.1:1); ET-D75LE40 (5.0-8.0:1); ET-D75LE8 (7.9-15.0:1); объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-D75LE50 (0.8:1); ET-D75LE90 (0.39:1); ET-D75MC1 (крышка мотора объектива)

ET-LAD310A (1 шт.), ET-LAD310AW (2 шт.)
Для портретного режима: ET-LAD320P (1 шт.), ET-LAD320PW (2 шт.)
Кронштейны: ET-PKD310H (для высоких потолков), ET-PKD310S (для низких потолков), ET-PAD310 (монтажная скоба); ET-PFD310 (рама)
ET-EMF320 (запасной блок фильтра)
ET-SFD320 (фильтр защиты от дыма)
Вариообъективы: ET-D75LE6 (1.0-1.2:1); ET-D75LE10 (1.4-1.9:1); ET-D75LE20 (1.8-2.7:1); ET-D75LE30 (2.7-5.2:1); ET-D75LE40 (5.1-8.2:1); ET-D75LE8 (8.2-15.4:1); объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-D75LE50 (0.8:1); ET-D75LE90 (0.40:1); ET-D75MC1 (крышка мотора объектива)

Принадлежности в комплекте

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением. *2: На экране с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. *4: Для портретного режима требуется установка специальных ламп и микропрограмма проектора версии 2.00 или более поздняя. *5: С объективом ET-D75LE8: 1.78-15.24 м (70-600 дюймов). *6: С объективом ET-D75LE6: по вертикали $\pm 40\%$, по горизонтали $\pm 20\%$. *7: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *8: Глубина: без объектива. *9: С объективом ET-D75LE6: по вертикали

PT-DZ10KE



Трёхчиповый DLP™-проектор

WIRED LAN



Portability

10600 лм

WUXGA

* Объектив поставляется отдельно.

PT-EX16KE



LCD-проектор

WIRED LAN

Pure Color Control

16000 лм

XGA

* Объектив поставляется отдельно.

PT-EX12KE



LCD-проектор

WIRED LAN

Pure Color Control

13000 лм

XGA

* Объектив поставляется отдельно.

24.4 мм (0.96 дюйма) DLP™-матрица, 3 шт.

16:10

355 Вт УНМ-типа, 2 шт.

10600 лм

10000:1

WUXGA (1920 x 1200)

1.78-25.4 м (70-1000 дюймов)*5

По вертикали: ±55 %*10, по горизонтали: ±20 %*10 (моторизованный)

Вход SDI (BNC, 1 шт. (3G/HD/SD-SDI 1 шт.))

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. (HDCP-совместим))

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Y/Ca/Cr, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (Y/Pa/Ps/Y/Ca/Cr, 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))

Вход/выход для проводного управления Remote 1

(M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)

Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

46 мм (1.8 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.

4:3

380 Вт УНМ-типа, 4 шт.

16000 лм

2500:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

1.02-15.24 м (40-600 дюймов)*11

По вертикали: ±39 %*12, по горизонтали: ±10 %*12 (моторизованный)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.))

Вход RGB (BNC 5 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Y/Ca/Cr x 1))

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C 1 шт.))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C 1 шт.))

Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

USB (USB тип-B, 1 шт.)

Слот расширения (2 шт.)

46 мм (1.8 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.

4:3

380 Вт УНМ-типа, 2 шт.

13000 лм

4000:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

1.02-15.24 м (40-600 дюймов)*11

По вертикали: ±39 %*12, по горизонтали: ±10 %*12 (моторизованный)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB 1 шт.))

Вход RGB (BNC 5 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Y/Ca/Cr x 1))

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C 1 шт.))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C 1 шт.))

Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

USB (USB тип-B, 1 шт.)

Слот расширения (2 шт.)

220-240 В, 4,7 А, 50/60 Гц

900 Вт

530 x 200*7 x 548.5 мм*8

Примерно 24 кг

Эко-фильтр

+

+

+

+

+

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor 3

+

+

ET-LAD310A (1 шт.), ET-LAD310AW (2 шт.)

Для портретного режима: ET-LAD320P (1 шт.), ET-LAD320PW (2 шт.)

Кронштейны: ET-PKD310H (для высоких потолков), ET-PKD310S (для низких потолков), ET-PAD310 (монтажная скоба);

ET-PFD310 (рама); ET-EMF320 (запасной блок фильтра); ET-SFD320 (фильтр

защиты от дыма); ET-CUK10 (комплект для автоматической настройки изображения)

Вариообъективы: ET-D75LE6 (0.9-1.1:1), ET-

D75LE10 (1.3-1.7:1), ET-D75LE20 (1.7-2.4:1),

ET-D75LE30 (2.4-4.7:1), ET-D75LE40 (4.6-7.4:1);

ET-D75LE8 (7.3-13.8:1);

объективы с фиксированным фокусным

расстоянием: ET-D75LE50 (0.7:1), ET-D75LE90

(0.36:1);

ET-D75MC1 (крышка мотора объектива)

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления,

батареи для пульта, компакт-диск (с программой создания логотипов

Logo Transfer Software и программой управления несколькими

проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

200-240 В, 11 А, 50/60 Гц

1850 Вт

650 x 349 x 815 мм*8

Примерно 46.5 кг

Гофрированный воздушный фильтр

+

-

-

-

-

-

-

-

-

ET-LAE16

Кронштейны: ET-PKE16H (для высоких потолков),

ET-PKE16S (для низких потолков), ET-PKE16B

(потолочная скоба);

ET-MD16SD1 (плата HD-SDI/SD-SDI);

ET-SFE16 (фильтр защиты от дыма);

ET-SRE16 (запасной блок для фильтра ET-SFE16);

ET-RFE16 (запасной блок фильтра)

Вариообъективы: ET-ELW06 (1.2-1.5:1),

ET-ELW02 (1.4-1.8:1), ET-ELW04 (1.5-2.0:1)

ET-ELS02 (2.0-2.6:1), ET-ELS03 (2.6-3.5:1)

ET-ELM01 (3.5-4.5:1), ET-ELT02 (4.4-6.2:1)

ET-ELT03 (6.3-9.0:1);

объектив с фиксированным фокусным

расстоянием: ET-ELW03 (0.8:1)

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления,

батареи для пульта, VGA-кабель, скоба для объектива, скоба

фиксации рычага объектива, светоотражающая пластина,

проставка, хомут для кабеля, компакт-диск с программами*13

100-240 В, 11 А, 50/60 Гц

1850 Вт

538.5 x 268 x 757 мм*8

Примерно 28 кг

Эко-фильтр

+

-

-

-

-

-

-

-

ET-LAE12

Кронштейны: ET-PKE16H (для высоких потолков),

ET-PKE16S (для низких потолков),

ET-PKE12B (потолочная скоба);

ET-MD16SD1 (плата HD-SDI/SD-SDI);

ET-RFE12 (запасной блок фильтра)

Вариообъективы: ET-ELW06 (1.2-1.5:1),

ET-ELW02 (1.4-1.8:1), ET-ELW04 (1.5-2.0:1)

ET-ELS02 (2.0-2.6:1), ET-ELS03 (2.6-3.5:1)

ET-ELM01 (3.5-4.5:1), ET-ELT02 (4.4-6.2:1)

ET-ELT03 (6.3-9.0:1);

объектив с фиксированным фокусным

расстоянием: ET-ELW03 (0.8:1)

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления,

батареи для пульта, VGA-кабель, скоба для объектива, скоба

фиксации рычага объектива, светоотражающая пластина,

проставка, хомут для кабеля, компакт-диск с программами*13

±60%, по горизонтали ±20%. *10: С объективом ET-D75LE6: по вертикали ±44%, по горизонтали ±15%. *11: С объективом ET-ELS03: 2.54-15.24 м (100-600 дюймов). *12: С объективом ET-ELW06: по вертикали ±39 %; с объективом ET-ELS02: по вертикали ±50%, по горизонтали ±10%. *13: На компакт-диске размещены: программа создания логотипов Logo Transfer Software, программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программа для гамма- и цветокоррекции Real Color Manager Pro.

Инсталляционные

PT-RZ670BE/WE
PT-RZ670LBE^{*4}/LWE^{*4}



Одночиповые DLP™-проекторы
6500 лм WUXGA W I R E D L A N Portait

PT-RW630BE/WE
PT-RW630LBE^{*4}/LWE^{*4}



Одночиповые DLP™-проекторы
6500 лм WXGA W I R E D L A N Portait

Оптическая часть	Тип матрицы	17.0 мм (0.67 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
Яркость	Источники света	Лазерные диоды	Лазерные диоды
	Яркость	6500 лм	6500 лм
Объектив (проекционное соотношение)	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.7-1.9, f 25.6-35.7 мм (1.7 - 2.4:1) (PT-RZ670BE/WE)	F 1.7-1.9, f 25.6-35.7 мм (1.8 - 2.5:1) (PT-RW630BE/WE)
	Контрастность (full on/full off)	10000:1	10000:1
Разрешение базовое/максимальное ^{*1}	Разрешение базовое/максимальное ^{*1}	WUXGA (1920 x 1200)/ WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали) ^{*2}	1.27-15.24 м (50-600 дюймов) ^{*5}	1.27-15.24 м (50-600 дюймов) ^{*5}
Сдвиг оптической оси объектива	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +50 %, по горизонтали: -16 % (моторизованный)	По вертикали: +60 %, по горизонтали: -16 % (моторизованный)
Интерфейсы	Разъёмы	Вход SDI (BNC, 1 шт. (3G/HD/SD-SDI)) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., YPbPr/YCbCr, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Выход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим, Art-net-совместим, PLink™-совместим, Deep Color)	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., YPbPr/YCbCr, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Выход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим, Art-net-совместим, PLink™-совместим, Deep Color)
Общие параметры	Электропитание	220-240 В, 8.5 А, 50/60 Гц	220-240 В, 8.5 А, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	720 Вт	720 Вт
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	498 x 200 ^{*6} x 581 мм ^{*7}	498 x 200 ^{*6} x 581 мм ^{*7}
	Вес ^{*3}	Примерно 23.2 кг (PT-RZ670LBE/LWE: около 22.5 кг)	Примерно 23.2 кг (PT-RW630LBE/LWE: около 22.5 кг)
Функции	Фильтр	Без фильтра (для оптического блока)	Без фильтра (для оптического блока)
	Калибровка по стыкам	+	+
Настройка геометрии	Настройка геометрии	+	+
	Портретный режим	+	+
Функция RGB Booster	Функция RGB Booster	+	+
	Технология Daylight View	System Daylight View 2	System Daylight View 2
Процессор чёткости	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor 3	Detail Clarity Processor 3
	Режим эмуляции DICOM	+	+
Картинка-в-картинке/"два окна"	Картинка-в-картинке/"два окна"	+/+	+/+
Дополнительные принадлежности	Дополнительные принадлежности	Кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD130H (для высоких потолков с настройкой по 6 осям), ET-PKD120S (для низких потолков), ET-PKD130B (скоба для потолочных кронштейнов); ET-UK20 (комплект с программой Geometry Manager Pro); ET-CUK10 (комплект для автоматической настройки изображения); коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G	Кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD130H (для высоких потолков с настройкой по 6 осям), ET-PKD120S (для низких потолков), ET-PKD130B (скоба для потолочных кронштейнов); коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G
	Отдельно поставляемые объективы	Вариообъективы: ET-DLE085 (0.8-1.0:1), ET-DLE150 (1.3-1.9:1), ET-DLE250 (2.3-3.6:1), ET-DLE350 (3.6-5.4:1), ET-DLE450 (5.4-8.6:1); объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-DLE055 (0.8:1), ET-DLE030 (0.38:1)	Вариообъективы: ET-DLE085 (0.8-1.0:1), ET-DLE150 (1.4-2.0:1), ET-DLE250 (2.4-3.8:1), ET-DLE350 (3.8-5.7:1), ET-DLE450 (5.6-9.0:1); объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-DLE055 (0.8:1), ET-DLE030 (0.4:1)
Принадлежности	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания с замком, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами ^{*8}	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами ^{*8}

^{*1}: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением. ^{*2}: На экране с исходным соотношением сторон. ^{*3}: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. ^{*4}: Модель без объектива. ^{*5}: С объективом ET-DLE055: 1.27-5.08 м (50-200 дюймов). ^{*6}: Высота: при минимальной высоте опор. ^{*7}: Глубина: с учётом объектива. Глубина модели без объектива составляет 538 мм. ^{*8}: На компакт-диске размещены: программа для создания логотипов Logo Transfer Software и программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software.

Ответ Panasonic на спрос в области поставок оборудования с повышенным ресурсом

Топовые модели Panasonic в серии одночиповых DLP™-проекторов с твердотельными источниками света — аппараты серии PT-RZ670/RW630 яркостью 6500 лм обеспечивают высокую надёжность, постоянство характеристик в течение длительного периода времени и превосходное качество изображения, что отвечает возрастающим запросам профессионалов на надёжное оборудование с повышенным ресурсом.



Преимущества лазерного источника света и технологий Panasonic

Низкая стоимость владения и широкие возможности установки

20 000 часов
без профилактики^{*1}

Лазерный источник света не нуждается в обслуживании в течение примерно 20000 часов^{*1}. Таким образом, отсутствуют проблемы, связанные с выходом ламп из строя. Тщательно спроектированный герметичный оптический блок позволяет обойтись без воздушного фильтра. Инсталляция упрощается благодаря интерфейсу DIGITAL LINK и возможности установки под любым углом. Все эти функции снижают стоимость установки и обслуживания, как следствие, существенно уменьшается и стоимость владения проектором.




Пылезащищённая конструкция и мощная система охлаждения

Герметичный оптический блок успешно противостоит проникновению пыли и вызываемому пылью снижению яркости. Новейшая разработка — система охлаждения лазерного источника света — эффективно подавляет нагрев и обеспечивает стабильную работу. Таким образом, эти особенности позволяют использовать проектор в широком диапазоне условий окружающей среды.




Превосходная цветопередача обеспечивается технологиями "Quartet Color Harmonizer"

Помимо высокой чистоты цвета лазерного источника оригинальная разработка Panasonic — технология "Quartet Color Harmonizer" — за счёт оптимальной конструкции цветового колеса уменьшает потери световой энергии от источника и улучшает передачу цветов, что приводит в конечном итоге к повышению воспринимаемой яркости изображения и превосходной цветопередаче.



Факторы экономии



Быстрый запуск сводит к минимуму нерациональный расход энергии

Изображение на экране появляется сразу же после включения проектора, аппарат не нужно охлаждать после его перехода в режим ожидания, что снижает непроизводительные потери электроэнергии.

Примеры применения проекторов серии PT-RZ670/RW630

Музеи/Выставки



Центры управления



Рекламно-информационные системы



Аудитории



Одночиповые DLP™-проекторы с лазерным источником света

PT-RZ670BE/WG/PT-RZ670LBE/LWE^{*2}
6500 лм WUXGA

PT-RW630BE/WG/PT-RW630LBE/LWE^{*2}
6500 лм WXGA



[Чёрный или белый корпус]

^{*1} При достижении этой наработки яркость уменьшается в два раза по сравнению с исходной. Для чистки проектора обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр. Срок службы источника света может уменьшаться из-за условий окружающей среды. Компанией проводились испытания на пылезащищённость при концентрации 0.15 мг/м³ частиц определённого размера (по методике американского инженерного общества по отопительным, холодильным и кондиционерным установкам (ASHRAE) и японской ассоциации по обслуживанию зданий). Измерения выполнены на основе ускоренных испытаний.

^{*2} Модели с суффиксом L обладают теми же характеристиками, но поставляются без объектива.

Дополнительная информация приведена на веб-сайте >> panasonic.net/avc/projector/

Инсталляционные

		PT-DZ870EK PT-DZ870ELK ^{*4}	 	PT-DW830EK PT-DW830ELK ^{*4}	 
					
		Одночиповые DLP™-проекторы	WIRED LAN ^{*5} 	Одночиповые DLP™-проекторы	WIRED LAN ^{*5} 
		8500 лм	WUXGA	8500 лм	WXGA
Оптическая часть	Тип матрицы	17.0 мм (0.67 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.		16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	
	Соотношение сторон	16:10		16:10	
	Лампа	420 Вт UHM-типа, 2 шт.		420 Вт UHM-типа, 2 шт.	
	Яркость	8500 лм		8500 лм	
	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.7-1.9, f25.6-35.7 мм (1.7 - 2.4:1) (PT-DZ870EK)		F 1.7-1.9, f25.6-35.7 мм (1.8 - 2.5:1) (PT-DW830EK)	
	Контрастность (full on/full off)	10000:1		10000:1	
	Разрешение базовое/максимальное ^{*1}	WUXGA (1920 x 1200)		WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)	
Интерфейсы	Разрешение экрана (по диагонали) ^{*2}	1.27-15.24 м (50-600 дюймов) ^{*6}		1.27-15.24 м (50-600 дюймов) ^{*6}	
	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +50 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)		По вертикали: +60 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)	
	Разъёмы	Вход SDI (BNC, 1 шт. (3G/HD/SD-Si 1 шт.)) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Ca/Cs, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/Pa/Ps/Ca/Cs, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) Выход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим, Art-net))		Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Ca/Cs, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/Pa/Ps/Ca/Cs, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт. (сигнал синхронизации 3D)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим, Art-net))	
	Электропитание	220-240 В, 5.2 А, 50/60 Гц		220-240 В, 5.2 А, 50/60 Гц	
	Потребляемая мощность	1030 Вт		1030 Вт	
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	498 x 200 ^{*7} x 556 мм ^{*8}		498 x 200 ^{*7} x 556 мм ^{*8}	
	Вес ^{*3}	Примерно 18.3 кг (PT-DZ870EL: около 17.6 кг)		Примерно 18.3 кг (PT-DW830EL: около 17.6 кг)	
Общие параметры	Фильтр	Без фильтра (для оптического блока)		Без фильтра (для оптического блока)	
	Калибровка по стыкам	+		+	
	Настройка геометрии	+ (отдельно поставляемый комплект)		-	
	Портретный режим	+ ^{*5}		+ ^{*5}	
	Функция RGB Booster	+ (Dynamic RGB Booster)		+ (Dynamic RGB Booster)	
	Технология Daylight View	System Daylight View 2		System Daylight View 2	
	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor 3		Detail Clarity Processor 3	
Функции	Режим эмуляции DICOM	+		+	
	Картинка-в-картинке/"два окна"	+/+		+/+	
	Запасной ламповый блок	ET-LAD120 (1шт.) или ET-LAD120W (2 шт.) Для портретного режима: ET-LAD120P (1 шт.) или ET-LAD120PW (2 шт.)		ET-LAD120 (1шт.) или ET-LAD120W (2 шт.) Для портретного режима: ET-LAD120P (1 шт.) или ET-LAD120PW (2 шт.)	
	Дополнительные принадлежности	Потолочные кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD120S (для низких потолков), ET-PKD120B (скоба для кронштейнов); ET-YFB100G (цифровой коммутатор); ET-UK20 (комплект с программой Geometry Manager Pro); ET-CUK10 (комплект для автоматической настройки изображения); Коммутаторы: ET-YFB100G и ET-YFB200G		ET-PKD120H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKD120S (кронштейн для низких потолков) ET-PKD120B (скоба для кронштейнов) Коммутаторы: ET-YFB100G и ET-YFB200G	
	Отдельно поставляемые объективы	Вариообъективы: ET-DLE085 (0.8-1.0:1), ET-DLE150 (1.3-1.9:1), ET-DLE250 (2.3-3.6:1), ET-DLE350 (3.6-5.4:1), ET-DLE450 (5.4-8.6:1) Объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-DLE055 (0.8:1), ET-DLE030 (0.38:1)		Вариообъективы: ET-DLE085 (0.8-1.0:1), ET-DLE150 (1.4-2.0:1), ET-DLE250 (2.4-3.8:1) ET-DLE350 (3.8-5.7:1), ET-DLE450 (5.6-9.0:1) Объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-DLE055 (0.8:1), ET-DLE030 (0.4:1)	
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами ^{*9}		Шнур электропитания, замок шнура электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батареек для пульта, компакт-диск с программами ^{*9}	
Принадлежности					

^{*1}: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

^{*2}: На экране с исходным соотношением сторон. ^{*3}: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

^{*4}: Модель без объектива. ^{*5}: Для портретного режима требуется установка специальных ламп и микропрограмма проектора версии 2.00 или более

PT-DX100EK PT-DX100ELK*4



Одночиповые DLP™-проекторы

WIRED LAN

Portait

10000 лм

XGA

LAN

Portait

17.8 мм (0.7 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.

4:3

420 Вт UHM-типа, 2 шт.

10000 лм

F 1.7-1.9, f 25.6 - 35.7 мм (1.8-2.5:1) (PT-DX100EK)

10000:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

1.27-15.24 м (50-600 дюймов)*6

По вертикали: +50 %*10, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCbCr, 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)

Вход/выход 3D SYNC (BNC, 1 шт., (сигнал синхронизации 3D))

Выход 3D SYNC (BNC, 1 шт., (сигнал синхронизации 3D))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт., (RS232C))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C))

Вход/выход для проводного управления Remote 1

(M3, 2 шт., 1 шт., вход 1 шт., выход)

Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL

LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим, Art-net))

220-240 В, 5,2 А, 50/60 Гц

1030 Вт

498 x 200*7 x 556 мм*8

Примерно 18.3 кг (PT-DX100EL: около 17.6 кг)

Без фильтра (для оптического блока)

+

-

+*5

+ (Dynamic RGB Booster)

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor 3

+

+/+

ET-LAD120 (1 шт.) или ET-LAD120W (2 шт.)

Для портретного режима: ET-LAD120P (1 шт.) или ET-LAD120PW (2 шт.)

ET-PKD120H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKD120S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKD120B (скоба для кронштейнов)

Коммутаторы: ET-YFB100G и ET-YFB200G

Вариообъективы ET-DLE085 (0.8-1.0:1),

ET-DLE150 (1.3-2.0:1), ET-DLE250 (2.4-3.7:1),

ET-DLE350 (3.7-5.6:1), ET-DLE450 (5.5-8.9:1)

Объектив с фиксированным фокусным

расстоянием ET-DLE055 (0.8:1), ET-DLE030

(0.39:1)

Шнур электропитания, замок шнура электропитания,

беспроводной/проводной пульт управления,

батарейки для пульта, компакт-диск с программами*9

Основные особенности

Широкий выбор отдельно поставляемых объективов

Из широкого модельного ряда объективов пользователь может выбрать подходящую коротко- или длиннофокусную модель, а также объектив с фиксированным фокусным расстоянием для обратной проекции. Объективы позволяют выполнить требования, накладываемые местом установки. Установка и снятие объектива для большинства проекторов Panasonic осуществляется мгновенно. Кроме того, многие объективы от старых моделей проекторов подходят к новым.



Съемный ультракороткофокусный объектив ET-DLE030


При использовании с проектором PT-DZ870E ультракороткофокусный объектив ET-DLE030 с расстояния 818 мм позволяет получить диагональ изображения, равную 100 дюймам, и может быть единственным решением в условиях недостатка места.



ET-DLE030



PT-DZ870ELK с ET-DLE030



При установке требуется наличие достаточного пространства для циркуляции воздуха возле аппарата. На рисунке показано проекционное соотношение для WUXGA-проектора.

Пример применения: витрина магазина



Применение ультракороткофокусного объектива позволяет расположить проектор внутри витрины (обычные объективы не предоставляют такой возможности) и воспроизводить рекламные ролики.

Примечание: информация о совместимости отдельно поставляемых объективов приведена в разделе "Дополнительные принадлежности" таблиц технических характеристик.

поздняя. *6: С объективом ET-DLE055: 1.27-5.08 м (50-200 дюймов). *7: Высота: при минимальной высоте опор. *8: Глубина: с учётом объектива. Глубина модели без объектива составляет 513 мм. *9: На компакт-диске размещены: программа для создания логотипов Logo Transfer Software и программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software. *10: С объективом ET-DLE085: ± 45%.

Большой мощности

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

Инсталляционные

PT-DX820BE/LBE*⁴
PT-DX820WE/LWE*⁴



НОВИНКА



Одночиповые DLP™-проекторы

8200 лм

XGA

WIRED
LAN

* Чёрный или белый корпус

PT-DZ780BE/LBE*⁴
PT-DZ780WE/LWE*⁴



НОВИНКА



Одночиповые DLP™-проекторы

7000 лм

WUXGA

WIRED
LAN

* Чёрный или белый корпус

Оптическая часть	Тип матрицы	17.8 мм (0.7 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	17.0 мм (0.67 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
	Соотношение сторон	4:3	16:10
Интерфейсы	Лампа	310 Вт UHM-типа, 2 шт.	310 Вт UHM-типа, 2 шт.
	Яркость	8200 лм	7000 лм
Общие параметры	Объектив (проекционное соотношение)	F1.7-1.9, f 25.6 - 35.7 мм (1.8-2.5:1) (PT-DX820BE/WE)	F1.7-1.9, f 25.6-35.7 мм (1.7-2.4:1) (PT-DZ780BE/WE)
	Контрастность (full on/full off)	3000:1 (контрастность: высокая)	3000:1 (контрастность: высокая)
Функции	Разрешение базовое/максимальное* ¹	XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)* ²	1.27-15.24 м (50-600 дюймов)* ⁵	1.27-15.24 м (50-600 дюймов)* ⁵
Принадлежности	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +50 % -13%; по горизонтали: +30 % -10% (моторизованный)	По вертикали: +50 % -16%; по горизонтали: +30 % -10% (моторизованный)
	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., Deep Color, HDCP-совместим) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/Y/PaP/Υ/Ca/Cs, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/PaP/Υ/Ca/Cs, 1 шт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт., RS232C) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., 100Base-TX, Art-Net совместим, PJLink-совместим, Deep Color, HDCP-совместим) USB выход (5B / 0.9A)	Вход SDI (BNC, 1 комплект, 3G/HD/SD-SDI) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., Deep Color, HDCP-совместим) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт., (RGB/Y/PaP/Υ/Ca/Cs, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/PaP/Υ/Ca/Cs, 1 шт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт., RS232C) Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., 100Base-TX, Art-Net совместим, PJLink-совместим, Deep Color, HDCP-совместим) USB выход (5B / 0.9A)
Общие параметры	Электропитание	220-240 В, 4.0 А, 50/60 Гц	220-240 В, 4.0 А, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	790 Вт	790 Вт
Функции	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	498 x 175* ⁶ x 521 мм* ⁷	498 x 175* ⁶ x 521 мм* ⁷
	Вес* ³	Примерно 17.8 кг (PT-DX820BE/LWE: примерно 17.0 кг)	Примерно 17.8 кг (PT-DZ780BE/LWE: примерно 17.0 кг)
Принадлежности	Фильтр	Эко-фильтр	Эко-фильтр
	Калибровка по стыкам	+	+
Принадлежности	Настройка геометрии	+	+
	Функция эмуляции	+	+
Принадлежности	Функция RGB Booster	+(Dynamic RGB Booster)	+(Dynamic RGB Booster)
	Технология Daylight View	System Daylight View 2	System Daylight View 2
Принадлежности	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor	Detail Clarity Processor
	Режим эмуляции DICOM	+	+
Принадлежности	Картинка-в-картинке	+	+
Принадлежности	Запасной ламповый блок	ET-LAD70 (1 шт.) или ET-LAD70W (2 шт.)	ET-LAD70 (1 шт.) или ET-LAD70W (2 шт.)
	Дополнительные принадлежности	Кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD130H (для высоких потолков с регулировкой по 6 осям), ET-PKD120S (для низких потолков), ET-PKD130B (скоба); коммутаторы ET-YFB1100G и ET-YFB200G; ET-SWA100 (программа Early Warning Software)	Кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD130H (для высоких потолков с регулировкой по 6 осям), ET-PKD120S (для низких потолков), ET-PKD130B (скоба); коммутаторы ET-YFB1100G и ET-YFB200G; ET-SWA100 (программа Early Warning Software); ET-UK20 (комплект с программой Geometry Manager Pro); ET-CUK10 (комплект для автоматической настройки изображения)
Принадлежности	Отдельно поставляемые объективы	Вариообъективы: ET-DLE085 (0.8-1.0:1); ET-DLE150 (1.3-2.0:1), ET-DLE250 (2.4-3.7:1), ET-DLE350 (3.7-5.6:1), ET-DLE450 (5.6-8.9:1); объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-DLE055 (0.8:1), ET-DLE030 (0.4:1)	Вариообъективы: ET-DLE085 (0.8-1.0:1); ET-DLE150 (1.3-1.9:1), ET-DLE250 (2.3-3.6:1), ET-DLE350 (3.6-5.4:1), ET-DLE450 (5.4-8.6:1); объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-DLE055 (0.8:1), ET-DLE030 (0.4:1)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, монтажная крышка объектива, защитная крышка объектива, компакт-диск с программой* ⁸	Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, монтажная крышка объектива, защитная крышка объектива, компакт-диск с программой* ⁸

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением. *2: На экране с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. *4: Модель без объектива. *5: С объективом ET-DLE055: 1.27-5.08 м (50-200 дюймов). *6: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *7: Глубина: с учётом объектива. Глубина модели без объектива составляет

PT-DW750BE/LBE*⁴ PT-DW750WE/LWE*⁴



НОВИНКА



Одночиповые DLP™-проекторы

7000 лм

WXGA



* Чёрный или белый корпус

PT-DZ570E



Одночиповые DLP™-проекторы

4000 лм

WUXGA



опция*⁹



16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
16:10
310 Вт UHM-типа, 2 шт.
7000 лм
F1.7-1.9, f25.6-35.7 мм (1.7-2.4:1) (PT-DW750BE/WE)
3000:1 (контрастность: высокая)
WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
1.27-15.24 м (50-600 дюймов)*⁵
По вертикали: +60 % -16% по горизонтали: +30 % -10% (моторизованный)
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., Deep Color, HDCP-совместим)
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCbCr, 1 шт.))
Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. RS232C)
Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
Вход/выход для проводного управления Remote 1
(M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)
Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)
Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., 100Base-TX, Art-Net совместим, RJLink-совместим, Deep Color, HDCP-совместим)
USB выход (5B / 0.9A)

220-240 В, 4.0 А, 50/60 Гц

790 Вт

498 x 175*⁶ x 521 мм*⁷

Примерно 17.8 кг
(PT-DW750LBE/LWE: примерно 17.0 кг)

Эко-фильтр

+

+

+

+(Dynamic RGB Booster)

System Daylight View 2

Detail Clarity Processor

+

+

ET-LAD70 (1 шт.) или ET-LAD70W (2 шт.)

Кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD130H (для высоких потолков с регулировкой по 6 осям), ET-PKD120S (для низких потолков), ET-PKD130B (скоба); коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G; ET-SWA100 (программа Early Warning Software)

Вариообъективы: ET-DLE085 (0.8-1.0:1), ET-DLE150 (1.4-2.0:1), ET-DLE250 (2.4-3.8:1), ET-DLE350 (3.8-5.7:1), ET-DLE450 (5.6-9.0:1); объективы с фиксированным фокусным расстоянием: ET-DLE055 (0.8:1), ET-DLE030 (0.4:1)

Шнур электропитания, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, монтажная крышка объектива, защитная крышка объектива, компакт-диск с программами*⁸

17.0 мм (0.67 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
16:10
300 Вт (макс. 310 Вт) UHM-типа
4000 лм
F2.0-3.4, f21.5-43.0 мм (1.45-2.94:1)
2000:1
WUXGA (1920 x 1200)
1.02-7.62 м (40-300 дюймов)
По вертикали: +60 % по горизонтали: ±10 % (вручную)
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCbCr, 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.); S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
Звуковой вход 1 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы, по 1 шт.))
Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Звуковой вход 3 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
Вход для проводного управления Remote (D-sub 9 конт., 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
Вход беспроводной сети (для опционального адаптера ET-WM200E, 1 шт.)

220-240 В, 1.9 А, 50/60 Гц

415 Вт

332 x 168*⁶ x 484.5 мм*⁷

Примерно 8.5 кг

Без фильтра

-

-

+

+

Daylight View Premium

Detail Clarity Processor 3

+

+

ET-LAD60A (1 шт.) или ET-LAD60AW (2 шт.)

ET-PKD110H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKD110S (кронштейн для низких потолков)
ET-WM200E (беспроводной адаптер)

-

Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, страховочный трос, компакт-диск с программами Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring and Control Software, Wireless Manager*⁹

508 мм. *⁸: На компакт-диске размещены: программа создания логотипов Logo Transfer Software и программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software. *⁹ Для беспроводной работы с программой Wireless Manager (Windows), а также для беспроводной работы с устройствами с IOS или Android требуется установка в проектор отдельно поставляемого адаптера ET-WM200E.

Инсталляционные

PT-RZ470EK/EW



Одночиповый DLP™-проектор

3500 лм

Full HD



Portaudio

* Белый или чёрный корпус.

PT-RW430EK/EW



Одночиповый DLP™-проектор

3500 лм

WXGA



Portaudio

* Белый или чёрный корпус.

Оптическая часть	Тип матрицы	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.
	Соотношение сторон	16:9	16:10
Интерфейсы	Источник света	Комбинированный источник света (К, С: светодиоды; 3: лазерный диод)	Комбинированный источник света (К, С: светодиоды; 3: лазерный диод)
	Яркость	3500 лм	3500 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.46-2.94:1)	F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.53-3.09:1)
	Контрастность (full on/full off)	20000:1	20000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	Full HD (1920 x 1080)/WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	1.02-7.62 м (40-300 дюймов)	1.02-7.62 м (40-300 дюймов)
Общие параметры	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +73 %/-48 %, по горизонтали: +27 %/-35 % (вручную)	По вертикали: +69 %/-46 %, по горизонтали: +28 %/-37 % (вручную)
	Встроенный громкоговоритель	-	-
Функции	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход DVI-I (DVI-I 29 контактов, 1 шт. (цифровой сигнал: HDCP-совместим) (аналоговый сигнал: RGB/Y/Pa/Ps/YCa/Cs 1 шт.)) Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов 1 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/YCa/Cs 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1шт.) Звуковой вход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим)) Выход 3D SYNC (Mini DIN 3 конт. 1 шт (для 3D-передатчика))	Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход DVI-I (DVI-I 29 контактов, 1 шт. (цифровой сигнал: HDCP-совместим) (аналоговый сигнал: RGB/Y/Pa/Ps/YCa/Cs 1 шт.)) Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов 1 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/YCa/Cs 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1шт.) Звуковой вход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим)) Выход 3D SYNC (Mini DIN 3 конт. 1 шт (для 3D-передатчика))
Принадлежности	Электропитание	100-240 В, 5.2 - 2.0 А, 50/60 Гц	100-240 В, 5.2 - 2.0 А, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	460 Вт (нормальный режим 250 Вт, ЗКО1: 200 Вт, ЗКО2: 178 Вт)*4	460 Вт (нормальный режим 250 Вт, ЗКО1: 200 Вт, ЗКО2: 178 Вт)*4
Функции	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	455 x 137*5 x 415 мм*6	455 x 137*5 x 415 мм*6
	Вес*3	Примерно 11 кг	Примерно 11 кг
Функции	Периодичность обслуживания	20000 часов*7	20000 часов*7
	Калибровка по стыкам	+	+
Функции	Функция эмуляции	+	+
	Технология Daylight View	Технология Daylight View Basic	Технология Daylight View Basic
Функции	Поддержка 3D	+	+
	Режим эмуляции DICOM	+	+
Функции	"Портретный" режим	+	+
	Вывод звука в режиме ожидания	+	+
Принадлежности	Дополнительные принадлежности	Кронштейны: ET-PKR100H (для высоких потолков), ET-PKR100S (для низких потолков), ET-PKR100P (для портретного режима); коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G	Кронштейны: ET-PKR100H (для высоких потолков), ET-PKR100S (для низких потолков), ET-PKR100P (для портретного режима); коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания (с фиксатором), пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания (с фиксатором), пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-RZ370E



Одночиповый DLP™-проектор
3500 лм Full HD WIREDLAN

PT-RW330E



Одночиповый DLP™-проектор
3500 лм WXGA WIREDLAN

PT-RZ475E

НОВИНКА



Одночиповый DLP™-проектор
3000 лм Full HD WIREDLAN Portrait

16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт. 16:9 Комбинированный источник света (К, С: светодиоды; 3: лазерный диод) 3500 лм F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.46-2.94:1) 10000:1 Full HD (1920 x 1080)/WUXGA (1920 x 1200) 1.02-7.62 м (40-300 дюймов) По вертикали: +73 %/-48 %, по горизонтали: +27 %/-35 % (вручную)	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт. 16:10 Комбинированный источник света (К, С: светодиоды; 3: лазерный диод) 3500 лм F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.53-3.09:1) 10000:1 WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200) 1.02-7.62 м (40-300 дюймов) По вертикали: +69 %/-46 %, по горизонтали: +28 %/-37 % (вручную)	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт. 16:9 Комбинированный источник света (К, С: светодиоды; 3: лазерный диод) 3000 лм F 1.8, f 11.9 мм (0.8:1) 20000:1 Full HD (1920 x 1080)/WUXGA (1920 x 1200) 1.02-5.08 м (40-200 дюймов) По вертикали: ±10 %, по горизонтали: ±3.4 % (вручную)
- Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. HDCP-совместим) Вход DVI-I (DVI-I 29 контактов, 1 шт. (цифровой сигнал: HDCP-совместим) (аналоговый сигнал: RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.)) Вход для ПК ((D-sub HD 15 контактов 1 шт.) (RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1шт.) Звуковой вход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим)	- Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт. HDCP-совместим) Вход DVI-I (DVI-I 29 контактов, 1 шт. (цифровой сигнал: HDCP-совместим) (аналоговый сигнал: RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.)) Вход для ПК ((D-sub HD 15 контактов 1 шт.) (RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1шт.) Звуковой вход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим)	- Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход DVI-I (DVI-I 29 контактов, 1 шт. (цифровой сигнал: HDCP-совместим) (аналоговый сигнал: RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.)) Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1шт.) Звуковой вход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, HDCP-совместим)) Выход 3D SYNC (Mini DIN 3 конт. 1 шт. (для 3D-передатчика))
100-240 В, 5,2 - 2.0 А, 50/60 Гц 460 Вт (нормальный режим 250 Вт, ЗКО1: 200 Вт, ЗКО2: 178 Вт) ^{*4} 455 x 137 ^{*5} x 415 мм ^{*6} Примерно 11 кг 20000 часов ^{*7} - + Технология Daylight View Basic - + - +	100-240 В, 5,2 - 2.0 А, 50/60 Гц 460 Вт (нормальный режим 250 Вт, ЗКО1: 200 Вт, ЗКО2: 178 Вт) ^{*4} 455 x 137 ^{*6} x 415 мм ^{*6} Примерно 11 кг 20000 часов ^{*7} - + Технология Daylight View Basic - + - +	100-240 В, 5,2 - 1.8 А, 50/60 Гц 430 Вт (нормальный режим/ЗКО1: 230 Вт, ЗКО2: 170 Вт) ^{*4} 455 x 137 ^{*6} x 409 мм ^{*6} Примерно 11.5 кг 20000 часов ^{*7} + + + + +
ET-PKR100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKR100S (кронштейн для низких потолков) коммутеры ET-YFB100G и ET-YFB200G	ET-PKR100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKR100S (кронштейн для низких потолков) коммутеры ET-YFB100G и ET-YFB200G	Кронштейны: ET-PKR100H (для высоких потолков), ET-PKR100S (для низких потолков), ET-PKR100P (для портретной установки); коммутеры ET-YFB100G и ET-YFB200G
Шнур электропитания (с фиксатором), пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания (с фиксатором), пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания (с фиксатором), пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*4: В режимах изображения СТАНДАРТНЫЙ/ГРАФИКА. Измерения основаны на значении потребляемой мощности и на методе, принятом для ТВ-ресиверов. *5: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *6: Глубина: с учётом объектива.

*7: Примерный срок службы источника света. Период без обслуживания может сократиться из-за условий работы.

Инсталляционные

PT-EZ770ZE PT-EZ770ZLE*4



LCD-проекторы

6500 лм WUXGA



PT-EW730ZE PT-EW730ZLE*4



LCD-проекторы

7000 лм WXGA



Оптическая часть	Тип матрицы	19.0 мм (0.76 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	19.0 мм (0.76 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
	Лампа	400 Вт UHM-типа	400 Вт UHM-типа
	Яркость	6500 лм	7000 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.7-2.3, F26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EZ770ZE)	F 1.7-2.3, F26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EW730ZE)
Интерфейсы	Контрастность (full on/full off)	5000:1	5000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA(1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	1.02-10.16 м (40-400 дюймов)	1.02-10.16 м (40-400 дюймов)
	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: ±60 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)	По вертикали: ±60 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)
	Встроенный громкоговоритель	10 Вт (моно)	10 Вт (моно)
Общие параметры	Разъёмы	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход DisplayPort (DP-20P 1 шт. (DisplayPort 1.1, HDCP-совместим)) Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.)) Вход RGB 2 (BNC 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.)) Композитный видеовход (штекер 1 шт.) Выход на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 3 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., для сетевого/DIGITAL LINK-соединения, 100Base-TX, HDCP-совместим)	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим) Вход DisplayPort (DP-20P 1 шт. (DisplayPort 1.1, HDCP-совместим)) Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.)) Вход RGB 2 (BNC 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr 1 шт.)) Композитный видеовход (штекер 1 шт.) Выход на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 3 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., для сетевого/DIGITAL LINK-соединения, 100Base-TX, HDCP-совместим)
	Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	590 Вт	575 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	530 x 177*5 x 445 мм*6*7	530 x 177*5 x 445 мм*6*7
	Вес*3	Примерно 10.6 кг (PT-EZ770ZLE: примерно 9.8 кг)	Примерно 10.6 кг (PT-EW730ZLE: примерно 9.8 кг)
Функции	Фильтр	Эко-фильтр	Эко-фильтр
	Интеллектуальное управление лампой	+	+
	Функция эмуляции	+	+
	Технология Daylight View	Daylight View Basic	Daylight View Basic
	Режим эмуляции DICOM	+	+
Принадлежности	Коррекция трапеции в углах	+	+
	Картинка-в-картинке/Два окна	+/+	+/+
	Вывод звука в режиме ожидания	+	+
	Запасной ламповый блок	ET-LAE300	ET-LAE300
	Дополнительные принадлежности	ET-PKE200H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKE200S (кронштейн для низких потолков) ET-PKE200B (потолочная скоба) ET-RFE300 (запасной блок фильтра) Коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G	ET-PKE200H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKE200S (кронштейн для низких потолков) ET-PKE200B (потолочная скоба) ET-RFE300 (запасной блок фильтра) Коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G
	Отдельно поставляемые объективы	Вариообъективы: ET-ELW20 (1.3-1.7:1), ET-ELT20 (2.8-4.6:1), ET-ELT21 (4.6-7.2:1); объектив с фиксированным фокусным расстоянием: ET-ELW21 (0.8:1)	Вариообъективы ET-ELW20 (1.3-1.7:1), ET-ELT20 (2.8-4.6:1), ET-ELT21 (4.6-7.2:1); объектив с фиксированным фокусным расстоянием: ET-ELW21 (0.8:1)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания с держателем, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания с держателем, беспроводной/проводной пульт управления, батареи для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-EX800ZE PT-EX800ZLE*4



LCD-проекторы
7500 лм XGA WIRED LAN

20.0 мм (0.79 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
4:3
400 Вт UHM-типа
7500 лм
F 1.7-2.3, f 26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EX800ZE)
5000:1
XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
1.02-10.16 м (40-400 дюймов)
По вертикали: ±50 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)

10 Вт (моно)
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., HDCP-совместим)
Вход DisplayPort (DP-20P 1 шт. (DisplayPort 1.1, HDCP-совместим))
Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB/Y/Pa/Pb/Y/Ca/Cr 1 шт.))
Вход RGB 2 (BNC 5 шт. (RGB/Y/Pa/Pb/Y/Ca/Cr 1 шт.))
Композитный видеовход (штекер 1 шт.)
Выход на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.))
Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Звуковой вход 3 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))
Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))
Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.)
Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.)
Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., для сетевого/DIGITAL LINK-соединения, 100Base-TX, HDCP-совместим)

100-240 В, 50/60 Гц
575 Вт
530 x 177*5 x 445 мм*6*7

Примерно 10.6 кг
(PT-EX80ZLE: примерно 9.8 кг)

Эко-фильтр
+
+
Daylight View Basic
+
+
+/-
+

ET-LAE300
ET-PKE200H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKE200S (кронштейн для низких потолков)
ET-PKE200B (потолочная скоба)
ET-RFE300 (запасной блок фильтра)
Коммутаторы ET-YFB100G и ET-YFB200G
Вариообъективы: ET-ELW20 (1.3-1.7:1),
ET-ELT20 (2.8-4.6:1), ET-ELT21 (4.6-7.2:1);
объектив с фиксированным фокусным
расстоянием: ET-ELW21 (0.8:1)

Шнур электропитания с держателем, беспроводной/проводной пульт управления,
батареи для пульта, USB-кабель, компакт-диск (с программой создания
логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими
проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

Основные особенности


Функции облегчения установки/обеспечения неизменного качества изображения

Функция сдвига оптической оси объектива

Сдвиг оптической оси объектива по горизонтали/вертикали позволяет устанавливать проектор в помещениях любой площади и формы, сохраняя высокое качество проекции.

Преимущества

- Если в месте предполагаемой точки потолочного подвеса проектора располагаются вентиляционная решётка или плафон освещения, проектор можно установить на расстоянии.
- При замене устаревшей модели на новую функция сдвига позволяет установить новый проектор в той же точке и использовать уже имеющуюся кабельную проводку.



* Диапазон сдвига объектива зависит от модели проектора, в которую установлен объектив.

Примечание: найти модели с поддержкой указанных функций можно в разделе "Оптическая часть" таблицы с техническими характеристиками.

Эко-фильтр

Эко-фильтр эффективно задерживает пыль и служит в течение долгого времени. «Экологичность» фильтра заключается и в том, что его можно использовать многократно после промывания в воде.*

Преимущества

- Снижение стоимости и времени обслуживания.
- Пылезащищённая конструкция поддерживает чистоту воздуха внутри проектора, качество изображения сохраняется на неизменно высоком уровне.



На иллюстрации показан фильтр для PT-FW430E.

* При промывке фильтра необходимо следовать рекомендациям из инструкции по эксплуатации. Кроме того, рекомендуется сменить фильтр на новый, если старый фильтр уже подвергался промывке дважды, а также, если он остался грязным после промывания.

Примечание: найти модели с поддержкой указанных функций можно в разделе "Функции" таблицы с техническими характеристиками.

Неорганические ЖК-матрицы

Под воздействием света от лампы ЖК-матрицы теряют свою прозрачность, что немедленно отражается на качестве изображения. Применение более стойких ЖК-матриц из неорганических материалов позволяет поддерживать высокое качество изображения в течение длительного времени.

Преимущества

- Оптический блок проектора сохраняет неизменные характеристики и обеспечивает качественное изображение в течение большого периода времени.

Большой мощности

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

*4: Модель без объектива. *5: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *6: Глубина: с учётом объектива.

*7: Глубина для моделей без объектива: 385 мм.

Инсталляционные

PT-EZ580E PT-EZ580LE^{*4}



LCD-проекторы
5400 лм WUXGA WIRELESS LAN

PT-EW640E PT-EW640LE^{*4}



LCD-проекторы
5800 лм WXGA WIRELESS LAN

Оптическая часть	Тип матрицы	19.0 мм (0.76 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	19.0 мм (0.76 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
Лампа	Лампа	335 Вт UHM-типа	335 Вт UHM-типа
	Яркость	5400 лм	5800 лм
Объектив (проекционное соотношение)	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.7-2.3, F 26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EZ580E)	F 1.7-2.3, F 26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EW640E)
	Контрастность (full on/full off)	5000:1	5000:1
Разрешение базовое/максимальное ^{*1}	Разрешение базовое/максимальное ^{*1}	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA(1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали) ^{*2}	1.02-10.16 м (40-400 дюймов)	1.02-10.16 м (40-400 дюймов)
Сдвиг оптической оси объектива	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: ±60 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)	По вертикали: ±60 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)
Встроенный громкоговоритель	Встроенный громкоговоритель	10 Вт (моно)	10 Вт (моно)
	Разъемы	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., (HDCP-совместим)) Вход Display port (DP-20P, 1 шт., HDCP совместим) Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт., (RGB 1 шт.)) Вход RGB 2 (BNC 5 шт., (RGB/Y/PaP/PaCa 1 шт.)) Композитный видеовход (штекер 1 шт.) Выход на монитор (D-sub HD 15 конт. 1 шт., (RGB 1 шт.)) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт., (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (M3, 1 шт., (Л-П каналы)) Звуковой вход 3 (штекер, 2 шт., (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт., (Л-П каналы)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS-232C)) Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1шт.) Порт локальной сети/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., для сетевого/DIGITAL LINK-соединения, 100 Base-TX, HDCP-совместим)	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., (HDCP-совместим)) Вход Display port (DP-20P, 1 шт., HDCP совместим) Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт., (RGB 1 шт.)) Вход RGB 2 (BNC 5 шт., (RGB/Y/PaP/PaCa 1 шт.)) Композитный видеовход (штекер 1 шт.) Выход на монитор (D-sub HD 15 конт. 1 шт., (RGB 1 шт.)) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт., (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (M3, 1 шт., (Л-П каналы)) Звуковой вход 3 (штекер, 2 шт., (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт., (Л-П каналы)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт., (RS-232C)) Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1шт.) Порт локальной сети/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., для сетевого/DIGITAL LINK-соединения, 100 Base-TX, HDCP-совместим)
Общие параметры	Электропитание	120-240 В, 50/60 Гц	120-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	510 Вт	495 Вт
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	530 x 177 ^{*5} x 445 мм ^{*6*7}	530 x 177 ^{*5} x 445 мм ^{*6*7}
	Вес ^{*3}	Примерно 10.6 кг (PT-EZ580LE: примерно 9.8 кг)	Примерно 10.6 кг (PT-EW640LE: примерно 9.8 кг)
Фильтр	Фильтр	Эко-фильтр	Эко-фильтр
	Интеллектуальное управление лампой	+	+
Функция эмуляции	Функция эмуляции	+	+
	Технология Daylight View	Daylight View Basic	Daylight View Basic
Режим эмуляции DICOM	Режим эмуляции DICOM	+	+
	Коррекция трапеции в углах	+	+
Картинка-в-картинке/Два окна	Картинка-в-картинке/Два окна	+/+	+/+
	Выход звука в режиме ожидания	+	+
Запасной ламповый блок	Запасной ламповый блок	ET-LAE300	ET-LAE300
	Дополнительные принадлежности	Кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD120S (для низких потолков); ET-PKE300B (потолочная скоба), ET-PKE200B ^{*8} (потолочная скоба); ET-RFE300 (запасной блок фильтра); коммутаторы: ET-YFB100G и ET-YFB200G	Кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD120S (для низких потолков); ET-PKE300B (потолочная скоба), ET-PKE200B ^{*8} (потолочная скоба); ET-RFE300 (запасной блок фильтра); коммутаторы: ET-YFB100G и ET-YFB200G
Отдельно поставляемые объективы	Отдельно поставляемые объективы	Вариообъективы: ET-ELW20 (1.3-1.7:1), ET-ELT20 (2.8-4.6:1), ET-ELT21 (4.6-7.2:1); ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)	Вариообъективы: ET-ELW20 (1.3-1.7:1), ET-ELT20 (2.8-4.6:1), ET-ELT21 (4.6-7.2:1); ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания с держателем, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания с держателем, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-EW540E PT-EW540LE*4



LCD-проекторы
5000 лм WXGA WIRED LAN

PT-EX610E PT-EX610LE*4



LCD-проекторы
6200 лм XGA WIRED LAN

PT-EX510E PT-EX510LE*4



LCD-проекторы
5300 лм XGA WIRED LAN

19.0 мм (0.75 дюйма) LCD-матрица, 3 шт. 16:10 335 Вт UHM-типа 5000 лм F 1.7-2.3, F26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EW540E) 2000:1 WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200) 1.02-10.16 м (40-400 дюймов) По вертикали: ±60 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)	20.0 мм (0.79 дюйма) LCD-матрица, 3 шт. 4:3 335 Вт UHM-типа 6200 лм F 1.7-2.3, F26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EW540E) 5000:1 XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200) 1.02-10.16 м (40-400 дюймов) По вертикали: ±50 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)	20.0 мм (0.8 дюйма) LCD-матрица, 3 шт. 4:3 335 Вт UHM-типа 5300 лм F 1.7-2.3, F26.9-45.4 мм (1.7-2.8:1) (PT-EX510E) 2000:1 XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200) 1.02-10.16 м (40-400 дюймов) По вертикали: ±50 %, по горизонтали: ±10 % (моторизованный)
10 Вт (моно) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., (HDCP-совместим)) Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход RGB 2 (BNC 5 шт. (RGB/Y/Pb/Y/Ca/Cr 1 шт.)) Композитный видеовход (штекер 1 шт.) Выход на монитор (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C)) Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Порт локальной сети (RJ-45, 1 шт., 10 Base-TX/100 Base-TX)	10 Вт (моно) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., (HDCP-совместим)) Вход Display port (DP-20P, 1 шт., HDCP совместим) Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход RGB 2 (BNC 5 шт. (RGB/Y/Pb/Y/Ca/Cr 1 шт.)) Композитный видеовход (штекер 1 шт.) Выход на монитор (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой выход 3 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C)) Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Порт локальной сети/DIGITAL LINK (RJ-45, 1 шт., для сетевого/DIGITAL LINK-соединения, 100 Base-TX, HDCP-совместим)	10 Вт (моно) Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт., (HDCP-совместим)) Вход RGB 1 (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход RGB 2 (BNC 5 шт. (RGB/Y/Pb/Y/Ca/Cr 1 шт.)) Композитный видеовход (штекер 1 шт.) Выход на монитор (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C)) Вход для проводного управления Remote 1 (M3, 1 шт.) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 конт., 1 шт.) Порт локальной сети (RJ-45, 1 шт., 10 Base-TX/100 Base-TX)
120-240 В, 50/60 Гц 485 Вт 530 x 177*5 x 445 мм*6*7	120-240 В, 50/60 Гц 495 Вт 530 x 177*5 x 445 мм*6*7	120-240 В, 50/60 Гц 485 Вт 530 x 177*5 x 445 мм*6*7
Примерно 10.6 кг (PT-EW540LE: примерно 9.6 кг)	Примерно 10.6 кг (PT-EX610LE: примерно 9.8 кг)	Примерно 10.6 кг (PT-EX510LE: примерно 9.8 кг)
Эко-фильтр + + Daylight View Basic + + +/- +	Эко-фильтр + - Daylight View Basic + + +/- +	Эко-фильтр + - Daylight View Basic + + +/- +
ET-LAE300 Кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD120S (для низких потолков); ET-PKE300B (потолочная скоба), ET-PKE200B*8 (потолочная скоба); ET-RFE300 (запасной блок фильтра) Вариообъективы: ET-ELW20 (1.3-1.7:1), ET-ELT20 (2.8-4.6:1), ET-ELT21 (4.6-7.2:1); ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1) Шнур электропитания с держателем, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	ET-LAE300 Кронштейны: ET-PKD120H (для высоких потолков), ET-PKD120S (для низких потолков); ET-PKE300B (потолочная скоба), ET-PKE200B*8 (потолочная скоба); ET-RFE300 (запасной блок фильтра); коммутаторы: ET-YFB100G и ET-YFB200G Вариообъективы: ET-ELW20 (1.3-1.7:1), ET-ELT20 (2.8-4.6:1), ET-ELT21 (4.6-7.2:1); ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1) Шнур электропитания с держателем, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	ET-LAE300 ET-PKD120H (кронштейн для высоких потолков); ET-PKD120S (кронштейн для низких потолков); ET-PKE300B (потолочная скоба); ET-PKE200B*8 (потолочная скоба); ET-RFE300 (запасной блок фильтра) Вариообъективы: ET-ELW20 (1.3-1.7:1), ET-ELT20 (2.8-4.6:1), ET-ELT21 (4.6-7.2:1); ET-ELW21 (объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 0.8:1) Шнур электропитания с держателем, беспроводной/проводной пульт управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

Большой мощности

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

*4: Модель без объектива. *5: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *6: Глубина: с учётом объектива.

*7: Глубина для моделей без объектива: 385 мм. *8: Скоба подходит для ET-PKE200H и ET-PKE200S.

Портативные

PT-VZ575NE



LCD-проектор
4800 лм WUXGA WIRELESS

PT-VZ570E



LCD-проектор
4800 лм WUXGA WIRELESS

Оптическая часть	Тип матрицы	16.3 мм (0.64 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	16.3 мм (0.64 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
	Лампа	270 Вт UHM-типа	270 Вт UHM-типа
	Яркость	4800 лм	4800 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 мм (1.1-1.8:1)	F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 мм (1.1-1.8:1)
	Контрастность (full on/full off)	10000:1	10000:1
	Разрешение	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*1	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +44 % (вручную)	По вертикали: +44 % (вручную)
Интерфейсы	Встроенный громкоговоритель	14 Вт (моно)	8 Вт (моно)
	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., Deep Color, HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/Y/Pa/Pz/YCa/Cx 1 шт.)) Компьютерный вход 2 / выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы), совместим с микрофонным входом) Звуковой вход 3 (штекер, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) USB A (Туре А, 1 шт. (для функции презентации с USB-накопителя)) USB B (Туре В, 1 шт. (для функции USB-соединения с ПК)) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, PLink™-совместим)	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., Deep Color, HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/Y/Pa/Pz/YCa/Cx 1 шт.)) Компьютерный вход 2 / выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы), совместим с микрофонным входом) Звуковой вход 3 (штекер, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., локальная сеть 100Base-TX/100Base-TX, PLink™-совместим)
Общие параметры	Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	386 Вт	378 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	389 x 125*2 x 332 мм	389 x 125*2 x 332 мм
	Вес*3	Примерно 4.9 кг	Примерно 4.8 кг
Функции	Фильтр	Гофрированный фильтр Micro Cut	Гофрированный фильтр Micro Cut
	Технология Daylight View	+	+
	Поддержка беспроводной связи	Wireless Manager ME 6.2, iOS, Android	-
	Презентация с USB-накопителя	+	-
	USB-соединение с ПК	+	-
	Вывод звука в режиме ожидания	+	+
Принадлежности	Запасной ламповый блок	ET-LAV400	ET-LAV400
	Дополнительные принадлежности	ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKV400B (потолочная скоба) ET-RFV400 (сменный блок фильтра) ET-YFV100G (коммутатор)	ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKV400B (потолочная скоба) ET-RFV400 (сменный блок фильтра)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания с держателем, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой Wireless Manager ME 6.2)	Шнур электропитания с держателем, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: На экране с исходным соотношением сторон. *2: Высота: при минимально выдвинутых опорах. *3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

Почему беспроводные проекторы Panasonic?

Для подключения проектора с поддержкой беспроводных сетей к компьютеру не требуется никаких кабельных соединений. Это значит, что нет ограничений, накладываемых длиной кабеля на расположение проектора и ПК. Всю систему можно быстро и в любом нужном месте развернуть и в случае необходимости также быстро убрать. Проекторы с беспроводной функцией Panasonic созданы специально для удобной работы, а их универсальность по отношению к устройствам и протоколам существенно расширяют спектр применений.



Большой мощности

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

Многофункциональная программа Wireless Manager



Поставляемая в комплекте с проекторами программа беспроводной связи Wireless Manager позволяет передавать содержимое экрана компьютера на проектор по проводной или беспроводной сети. Реализованный в программе специальный режим Multi-Live создаёт комбинированную проекцию от нескольких компьютеров одновременно.



Простое беспроводное соединение при помощи отдельно поставляемого USB-адаптера (ET-UW100)

Беспроводной USB-адаптер USB ET-UW100 сочетает в себе как аппаратные, так и программные функции. При его наличии программа Wireless Manager, требуемая обычно для беспроводной передачи экрана компьютера на проектор, становится ненужной.



ET-UW100

Примечание: ET-UW100 может не поставляться в некоторые страны.

Для совместного использования ET-UW100 и проекторов PT-VW345NZE/VX415NZE требуется обновление микропрограммы.

Дополнительная информация приведена на Web-сайте >> panasonic.net/avc/projector/

Беспроводное проецирование с планшетов и смартфонов



Программы "Panasonic Wireless Projector for iOS"* и "Panasonic Wireless Projector for Android"* дают возможность выполнять проецирование содержимого с планшетов или смартфонов.

* Программы являются бесплатными и могут быть загружены: версия для iOS — из AppStore, версия для Android — из Google Play.

** Программа Wireless Projector for Android не поддерживает проецирование текстовых файлов, файлов RichText и файлов Keynote.

Типы проецируемого контента**



Беспроводное проецирование по стандарту Miracast™*



Пользователь может настроить прямое соединение между проектором и Miracast™-совместимыми ПК, планшетом или Android-телефоном, при этом подключение к сети Wi-Fi не требуется. Таким образом на проектор можно передавать любое содержимое экрана устройства, в том числе фильмы с разрешением Full-HD video, Web-сайты, видеопоток и PowerPoint®-презентации.

- Установка дополнительных программ не требуется
- HDCP 2.1-совместимость
- Высокое качество передачи видеосигнала и звука

* Беспроводное проецирование с Miracast™-несовместимых устройств или с нескольких устройств требует установки специального программного обеспечения.

** Информация о Miracast™-совместимом оборудовании приведена на Web-сайте производителя.

Поддержка новейших Miracast™-совместимых устройств**



Список Miracast™-совместимых устройств обновляется на глобальном сайте производителя.

Примечание: для того, чтобы найти модели, в которых реализованы беспроводные функции, обратитесь к секции "Функции" таблицы технических характеристик.

Портативные

PT-VW535NE



LCD-проектор	WIRED LAN	WIRELESS
5000 лм	WXGA	

PT-VW530E



LCD-проектор	WIRED LAN	
5000 лм	WXGA	

Оптическая часть	Тип матрицы	15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
Оптическая часть	Лампа	270 Вт UHM-типа	270 Вт UHM-типа
	Яркость	5000 лм	5000 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.60-1.90, f 15.31-24.64 мм (1.2-1.9:1)	F 1.60-1.90, f 15.31-24.64 мм (1.2-1.9:1)
	Контрастность (full on/full off)	10000:1	10000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
Интерфейсы	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +48 % (вручную)	По вертикали: +48 % (вручную)
	Встроенный громкоговоритель	14 Вт (моно)	8 Вт (моно)
Общие параметры	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., Deep Color, HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Y/Ca/Cs 1 шт.)) Компьютерный вход 2 / выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы), совместим с микрофонным входом) Звуковой вход 3 (штекер, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) USB A (Типе A, 1 шт. (для функции презентации с USB-накопителя)) USB B (Типе B, 1 шт. (для функции USB-соединения с ПК)) Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, P2Link™-совместим)	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., Deep Color, HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Y/Ca/Cs 1 шт.)) Компьютерный вход 2 / выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы), совместим с микрофонным входом) Звуковой вход 3 (штекер, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., локальная сеть 10Base-TX/100Base-TX, P2Link™-совместим)
	Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	369 Вт	362 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	389 x 125*4 x 332 мм	389 x 125*4 x 332 мм
	Вес*3	Примерно 4.9 кг	Примерно 4.8 кг
Функции	Фильтр	Гофрированный фильтр Micro Cut	Гофрированный фильтр Micro Cut
	Технология Daylight View	+	+
	Поддержка беспроводной связи	Wireless Manager, iOS, Android	-
	Презентация с USB-накопителя	+	-
	USB-соединение с ПК	+	-
Принадлежности	Вывод звука в режиме ожидания	+	+
	Запасной ламповый блок	ET-LAV400	ET-LAV400
	Дополнительные принадлежности	ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKV400B (потолочная скоба) ET-RFV400 (сменный блок фильтра); Коммутаторы: ET-YFB100G, ET-YFB200G	ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKV400B (потолочная скоба) ET-RFV400 (сменный блок фильтра)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания с держателем, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой Wireless Manager)	Шнур электропитания с держателем, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-VX605NE



LCD-проектор	
5500 лм	XGA



16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
4:3
270 Вт UHM-типа
5500 лм
F 1.60-1.90, f 15.31-24.64 мм (1.2-1.9:1)
10000:1
XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
По вертикали: +40 % (вручную)

14 Вт (моно)
Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., Deep Color, HDCP-совместим)
Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.
(RGB/YPaPb/YCaCx 1 шт.))
Компьютерный вход 2 / выход на монитор
(D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)
Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы))
Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы), совместим с микрофонным входом)
Звуковой вход 3 (штекер, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))
Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы))
USB A (Туре A, 1 шт. (для функции презентации с USB-накопителя))
USB B (Туре B, 1 шт. (для функции USB-соединения с ПК))
Локальная сеть/DIGITAL LINK (RJ-45 1 шт., локальная сеть/интерфейс DIGITAL LINK, 100Base-TX, PLink™-совместим)

100-240 В, 50/60 Гц
369 Вт
389 x 125*4 x 332 мм

Примерно 4.9 кг

Гофрированный фильтр Micro Cut

+
Wireless Manager, iOS, Android
+
+
+

ET-LAV400
ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков)
ET-PKV400B (потолочная скоба)
ET-RFV400 (сменный блок фильтра)
Коммутаторы: ET-YFB100G, ET-YFB200G

Шнур электропитания с держателем, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой Wireless Manage)

PT-VX600E



LCD-проектор	
5500 лм	XGA



16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
4:3
270 Вт UHM-типа
5500 лм
F 1.60-1.90, f 15.31-24.64 мм (1.2-1.9:1)
10000:1
XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
По вертикали: +40 % (вручную)

8 Вт (моно)
Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., Deep Color, HDCP-совместим)
Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.
(RGB/YPaPb/YCaCx 1 шт.))
Компьютерный вход 2 / выход на монитор
(D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)
Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы))
Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы), совместим с микрофонным входом)
Звуковой вход 3 (штекер, 1 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))
Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы))
Локальная сеть (RJ-45 1 шт., локальная сеть 10Base-TX/100Base-TX, PLink™-совместим)

100-240 В, 50/60 Гц
362 Вт
389 x 125*4 x 332 мм

Примерно 4.8 кг

Гофрированный фильтр Micro Cut

+
-
-
-
+
ET-LAV400
ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков)
ET-PKV400B (потолочная скоба)
ET-RFV400 (сменный блок фильтра)

Шнур электропитания с держателем, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

Большой мощности

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

*4: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

Портативные

PT-VW355NE

НОВИНКА



LCD-проектор
4000 лм WXGA
WIRED LAN WIRELESS

PT-VW350E

НОВИНКА



LCD-проектор
4000 лм WXGA
WIRED LAN

Оптическая часть	Тип матрицы	15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
Интерфейсы	Лампа	230 Вт UHM-типа	230 Вт UHM-типа
	Яркость	4000 лм	4000 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 мм (1.2-1.9:1)	F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 мм (1.2-1.9:1)
	Контрастность (full on/full off)	10000:1	10000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
Общие параметры	Сдвиг оптической оси объектива	49:1 (фиксированный)	49:1 (фиксированный)
	Встроенный громкоговоритель	10 Вт (моно)	10 Вт (моно)
Функции	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/Y/PaP/YPbPr/CaCx 1 шт.)) Компьютерный вход 2 / выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 2 / вход для микрофона (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.)) Звуковой вход 3 (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX, PLink-совместим) USB A (USB тип A, 1 шт., для презентации с накопителя) USB B (USB тип B, 1 шт., для USB-соединения с ПК)	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/Y/PaP/YPbPr/CaCx 1 шт.)) Компьютерный вход 2 / выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Звуковой вход 2 / вход для микрофона (M3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.)) Звуковой выход 3 (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX, PLink-совместим)
	Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	290 Вт	290 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	352 x 98*4 x 279.4 мм*5	352 x 98*4 x 279.4 мм*5
	Вес*3	Примерно 3.4 кг	Примерно 3.3 кг
	Фильтр	Гофрированный фильтр Micro Cut	Гофрированный фильтр Micro Cut
	Эмуляция старых моделей	+	+
	Технология Daylight View	Daylight View Basic	Daylight View Basic
	Простая настройка	+	-
	Картинка-в-картинке/Два окна	+/-	+/-
Принадлежности	Поддержка беспроводной связи	Inter Pro WiDi, Miracast®, Wireless Manager, iOS, Android	-
	Презентация с USB-накопителя	+	-
	USB-соединение с ПК	+	-
	Вывод звука в режиме ожидания	+	+
Принадлежности	Запасной ламповый блок	ET-LAV300	ET-LAV300
	Дополнительные принадлежности	Кронштейны: ET-PKL100H (для высоких потолков), ET-PKL100S (для низких потолков), ET-PKV400B (потолочная скоба); ET-RFV300 (сменный блок фильтра); ET-UW100 (беспроводной USB-адаптер)	Кронштейны: ET-PKL100H (для высоких потолков), ET-PKL100S (для низких потолков), ET-PKV400B (потолочная скоба); ET-RFV300 (сменный блок фильтра)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки (AAA 2 шт.) для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой Wireless Manager)	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки (AAA 2 шт.) для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-VX425NE

НОВИНКА



LCD-проектор

4500 лм

XGA

WIRED

LAN

WIRELESS

16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
4:3

230 Вт UHM-типа

4500 лм

F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 мм (1.2-1.9:1)

10000:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

0.76-7.62 м (30-300 дюймов)

9:1 (фиксированный)

10 Вт (моно)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим, Deep Color)

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.)

(RGB/YPaPp/YCaCx 1 шт.)

Компьютерный вход 2 / выход на монитор

(D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Звуковой вход 2 / вход для микрофона

(М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))

Звуковой вход 3 (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))

Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX, PLink-совместим)

USB A (USB тип A, 1 шт., для презентации с накопителя)

USB B (USB тип B, 1 шт., для USB-соединения с ПК)

100-240 В, 50/60 Гц

290 Вт

352 x 98*4 x 279.4 мм*5

Примерно 3.4 кг

Гофрированный фильтр Micro Cut

+

Daylight View Basic

+

-/-

Inter Pro WiDi, Miracast™, Wireless Manager, iOS, Android

+

+

+

ET-LAV300

Кронштейны: ET-PKL100H (для высоких потолков), ET-PKL100S (для низких потолков), ET-PKV400B (потолочная скоба); ET-RFV300 (сменный блок фильтра); ET-UW100 (беспроводной USB-адаптер)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батареи для пульты, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software, программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software и программой Wireless Manager)

PT-VX420E

НОВИНКА



LCD-проектор

4500 лм

XGA

WIRED

LAN

16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
4:3

230 Вт UHM-типа

4500 лм

F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 мм (1.2-1.9:1)

10000:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

0.76-7.62 м (30-300 дюймов)

9:1 (фиксированный)

10 Вт (моно)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим, Deep Color)

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.)

(RGB/YPaPp/YCaCx 1 шт.)

Компьютерный вход 2 / выход на монитор

(D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Звуковой вход 2 / вход для микрофона

(М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))

Звуковой вход 3 (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))

Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX, PLink-совместим)

100-240 В, 50/60 Гц

290 Вт

352 x 98*4 x 279.4 мм*5

Примерно 3.3 кг

Гофрированный фильтр Micro Cut

+

Daylight View Basic

-

-/-

-

-

-

+

ET-LAV300

Кронштейны: ET-PKL100H (для высоких потолков), ET-PKL100S (для низких потолков), ET-PKV400B (потолочная скоба); ET-RFV300 (сменный блок фильтра)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батареи для пульты, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

PT-VX42ZE



LCD-проектор

4000 лм

XGA

WIRED

LAN

16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
4:3

230 Вт UHM-типа

4000 лм

F 1.60-1.76, f 22.23-26.80 мм (1.7-2.1:1)

4000:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

0.76-7.62 м (30-300 дюймов)

9:1 (фиксированный)

10 Вт (моно)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.)

(RGB/YPaPp/YCaCx 1 шт.)

Компьютерный вход 2 / выход на монитор

(D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Звуковой вход 2 / вход для микрофона

(М3, 1 шт. (Л-П каналы по 1 конт.))

Звуковой вход 3 (штекер 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C))

Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

100-240 В, 50/60 Гц

280 Вт

352 x 98*4 x 255 мм*5

Примерно 3.2 кг

Гофрированный фильтр Micro Cut

+

Daylight View Basic

-

-/-

-

-

-

+

ET-LAV300

Кронштейны: ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков), ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков), ET-PKV101B (потолочная скоба); ET-RFV300 (сменный блок фильтра)

Шнур электропитания, держатель шнура питания, пульт для беспроводного управления, батареи для пульты, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (с программой для создания логотипов Logo Transfer Software и программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

Большой мощности

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

Портативные

		PT-LW330E	PT-LW280E	
		 LCD-проектор 3300 лм WXGA WIRED LAN	 LCD-проектор 2800 лм WXGA WIRED LAN	
Оптическая часть	Тип матрицы	15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	
	Соотношение сторон	16:10	16:10	
	Лампа	230 Вт UHM-типа	230 Вт UHM-типа	
	Яркость	3300 лм	2800 лм	
	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.60-1.76, f 19.16-23.02 мм (1.48-1.78:1)	F 2.1-2.25, f 19.11-22.94 мм (1.47-1.77:1)	
	Контрастность (full on/full off)	10000:1	10000:1	
Интерфейсы	Разрешение базовое/максимальное*1	WXGA (1280 x 800)/UXGA (1600 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/UXGA (1600 x 1200)	
	Размер экрана (по диагонали)*2	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)	
	Сдвиг оптической оси объектива	13:1 (фиксированный)	13:1 (фиксированный)	
	Встроенный громкоговоритель	10 Вт (моно)	10 Вт (моно)	
	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)	
		Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr/S-video 1 шт.))	Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr/S-video 1 шт.))	
Общие параметры	Электроснабжение	Компьютерный вход 2/выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))	Компьютерный вход 2/выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))	
		Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)	Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)	
	Потребляемая мощность	Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы))	Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы))	
		Звуковой вход 2 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))	Звуковой вход 2 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))	
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы))	Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы))	
		Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C))	Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C))	
Функции	Вес*3	Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)	Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)	
		USB A (USB тип A, 1 шт.)	USB A (USB тип A, 1 шт.)	
	Фильтр	USB B (USB тип B, 1 шт.)	USB B (USB тип B, 1 шт.)	
		Готированный фильтр Micro Cut	Готированный фильтр Micro Cut	
	Эмуляция	-	-	
		Daylight View Lite	Daylight View Lite	
Принадлежности	Технология Daylight View	+	+	
		+	+	
	Коррекция искажений в углах	+	+	
		+	+	
	Коррекция для неплоских экранов	+	+	
		+	+	
	Презентация с USB-накопителя	+	+	
		-	-	
	USB-соединение с ПК	ET-LAL500	ET-LAL500	
		ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков)	ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков)	
	Вывод звука в режиме ожидания	ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков)	ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков)	
		ET-PKL420B (потолочная скоба)	ET-PKL420B (потолочная скоба)	
	Запасной ламповый блок	ET-RFL300 (запасной фильтр)	ET-RFL300 (запасной фильтр)	
		ET-ADSV (переходник D-Sub/S-video)	ET-ADSV (переходник D-Sub/S-video)	
	Дополнительные принадлежности	Шнур электропитания с держателем, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания с держателем, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	
	Принадлежности в комплекте			

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

PT-LB360E



LCD-проектор	WIRED LAN
3700 лм	XGA

16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
4:3
230 Вт UHM-типа
3700 лм
F 1.60-1.76, f 19.16-23.02 мм (1.48-1.78:1)
10000:1
XGA (1024 x 768)/UXGA (1600 x 1200)
0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
6:1 (фиксированный)
10 Вт (моно)
Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)
Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/Y/Pb/Ps/YCbCr/S-video 1 шт.))
Компьютерный вход 2/выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)
Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы))
Звуковой вход 2 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))
Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы))
Последовательный порт, выход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C))
Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
USB A (USB тип A, 1 шт.)
USB B (USB тип B, 1 шт.)

100-240 В, 50/60 Гц
300 Вт
335 x 96 ⁴ x 252 мм

Примерно 2.8 кг

Гофрированный фильтр Micro Cut

-
Daylight View Lite

+
+
+
+
-

ET-LAL500
ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков)
ET-PKL420B (потолочная скоба)
ET-RFL300 (запасной фильтр)
ET-ADSV (переходник D-Sub/S-video)

Шнур электропитания с держателем, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

PT-LB330E



LCD-проектор	WIRED LAN
3300 лм	XGA

16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
4:3
230 Вт UHM-типа
3300 лм
F 1.60-1.76, f 19.16-23.02 мм (1.48-1.78:1)
10000:1
XGA (1024 x 768)/UXGA (1600 x 1200)
0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
6:1 (фиксированный)
10 Вт (моно)
Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)
Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/Y/Pb/Ps/YCbCr/S-video 1 шт.))
Компьютерный вход 2/выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)
Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы))
Звуковой вход 2 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))
Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы))
Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C))
Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
USB A (USB тип A, 1 шт.)
USB B (USB тип B, 1 шт.)

100-240 В, 50/60 Гц
300 Вт
335 x 96 ⁴ x 252 мм

Примерно 2.8 кг

Гофрированный фильтр Micro Cut

-
Daylight View Lite

+
+
+
+
-

ET-LAL500
ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков)
ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков)
ET-PKL420B (потолочная скоба)
ET-RFL300 (запасной фильтр)
ET-ADSV (переходник D-Sub/S-video)

Шнур электропитания с держателем, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

Основные особенности

Функция Daylight View

Технология Daylight View предназначена для повышения видимости изображения в условиях высокой внешней освещённости. Встроенный датчик измеряет освещённость, и на основании этих данных специальный алгоритм оптимизирует цвета полутонов и уровень яркости. Поскольку световой поток лампы не увеличивается, эта технология позволяет экономить электроэнергию. Пользователь может изменить настройки функции вручную для оптимизации цветового восприятия в зависимости от условий эксплуатации.

Daylight View **ВЫКЛ.**



В ярко освещённом помещении изображение выглядит блёклым.

Daylight View **ВКЛ.**



Повышенная воспринимаемая яркость и четкость значительно улучшают видимость изображения.

Примечание: найти модели с поддерживаемых функций можно в разделе "Функции" таблицы с техническими характеристиками.

Большой мощности

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

*4: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

Портативные

PT-LB300E



LCD-проектор

3100 лм

XGA

PT-LB280E



LCD-проектор

2800 лм

XGA

Оптическая часть	Тип матрицы	16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	16.0 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	4:3	4:3
	Лампа	230 Вт UHM-типа	230 Вт UHM-типа
	Яркость	3100 лм	2800 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 2.1-2.25, f 19.11-22.94 мм (1.47-1.77:1)	F 2.1-2.25, f 19.11-22.94 мм (1.47-1.77:1)
Интерфейсы	Контрастность (full on/full off)	10000:1	10000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	XGA (1024 x 768)/UXGA (1600 x 1200)	XGA (1024 x 768)/UXGA (1600 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)	0.76-7.62 м (30-300 дюймов)
	Сдвиг оптической оси объектива	6:1 (фиксированный)	6:1 (фиксированный)
	Встроенный громкоговоритель	2 Вт (моно)	2 Вт (моно)
Общие параметры	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr/S-video 1 шт.)) Выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C))	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr/S-video 1 шт.)) Выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C))
	Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	300 Вт	300 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	335 x 96*4 x 252 мм	335 x 96*4 x 252 мм
	Вес*3	Примерно 2.8 кг	Примерно 2.8 кг
Функции	Фильтр	Гофрированный фильтр Micro Cut	Гофрированный фильтр Micro Cut
	Эмуляция	-	-
	Технология Daylight View	Daylight View Lite	Daylight View Lite
	Коррекция искажений в углах	-	-
	Выбор цвета стены	+	+
Принадлежности	Выход звука в режиме ожидания	-	-
	Запасной ламповый блок	ET-LAL500	ET-LAL500
	Дополнительные принадлежности	ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKL420B (потолочная скоба) ET-RFL300 (запасной фильтр) ET-ADSV (переходник D-Sub/S-video)	ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKL420B (потолочная скоба) ET-RFL300 (запасной фильтр) ET-ADSV (переходник D-Sub/S-video)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания с держателем, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель	Шнур электропитания с держателем, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, VGA-кабель

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.*4: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

Короткофокусные

PT-CW330E



Одночиповый DLP™-проектор
3100 лм WXGA WIRE D L A N E D PROFESSIONAL

PT-TW341RE



LCD-проектор
3200 лм WXGA WIRE D L A N

Оптическая часть	Тип матрицы	16.5 мм (0.65 дюйма) DLP™-матрица, 1 шт.	15.0 мм (0.59 дюйма) LCD™-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
	Лампа	280 Вт UHM-типа	230 Вт UHM-типа
	Яркость	3100 лм	3200 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 2.6, f -5.27 мм (0.35:1)	F 1.8, f 6.08 мм (0.46:1)
	Контрастность (full on/full off)	8000:1	10000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WXGA (1280 x 800)/WSXGA+ (1680 x 1050)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA+ (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	1.78-2.54 м (70-100 дюймов)	1.27-2.54 м (50-100 дюймов)
Интерфейсы	Сдвиг объектива	-	7.2:-1 (фиксированный)
	Встроенный громкоговоритель	10 Вт (моно)	10 Вт (моно)
	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCs, 1 шт.)) Компьютерный вход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCs, 1 шт.)) Выход на монитор (D-sub 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Компьютерный звуковой вход (M3, 2 шт. (Л-П каналы по 2 шт.)) Звуковой вход для видеосигнала (штекер 2 шт. (Л-П кан. по 1 шт.)) Звуковой вход для S-Video (штекер 2 шт., (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 конт.)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS232C)) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) Mini-USB (mini-USB, 1 шт., для сервисных нужд)	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCs/S-video 1 шт.)) Компьютерный вход 2/выход на монитор (D-sub HD 15 конт. 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (M3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (M3, 1 шт. (Л-П каналы)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C)) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) USB A (USB тип A, 1 шт.) USB B (USB тип B, 1 шт.) Mini-USB (Mini-USB 1 шт., для интерактивной функции)
	Электроснабжение	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	340 Вт	300 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	357 x 250 ^{±4} x 367 мм	335 x 134.1 ^{±4} x 329 мм
	Вес*3	Примерно 7.7 кг	Примерно 3.8 кг
	Технология Daylight View	-	Daylight View Light
Функции	Коррекция искажений в углах	-	+
	Коррекция для неплоских экранов	-	+
	Поддержка 3D	+	-
	Интерактивная функция	-	+
	Презентация с USB-накопителя	-	+
	USB-соединение с ПК	-	+
	Вывод звука в режиме ожидания	+	-
Принадлежности	Запасной ламповый блок	ET-LAC300	ET-LAL500
	Дополнительные принадлежности	ET-PKV100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKV100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKC200B (потолочная скоба) ET-PKC200W (настенное крепление)	ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKL430B (потолочная скоба) ET-RFL300 (запасной фильтр) ET-ADSV (переходник D-Sub/S-video) ET-PEN100 (интерактивный маркер) ET-PNT100 (интерактивная указка)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, крышка шнура, ПДУ, батарейка для пульта, VGA-кабель	Шнур электропитания, крышка шнура, ПДУ, батарейка для пульта, VGA-кабель, USB-кабель, интерактивный маркер (2 шт.), батарейки для маркера, компакт-диск с программами

Большой мощности

Инсталляционные

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

Короткофокусные

PT-TW340E



LCD-проектор
3200 лм WXGA

W I R E D
L A N

PT-TW250E



LCD-проектор
2800 лм WXGA

W I R E D
L A N

Оптическая часть	Тип матрицы	15.0 мм (0.59 дюйма) LCD™-матрица, 3 шт.	15.0 мм (0.59 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:10	16:10
	Лампа	230 Вт UHM-типа	230 Вт UHM-типа
	Яркость	3200 лм	2800 лм
	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.8, f 6.08 мм (0.46:1)	F 1.8, f 6.08 мм (0.46:1)
	Контрастность (full on/full off)	10000:1	10000:1
	Разрешение базовое/максимальное*1	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали)*2	1.27-2.54 м (50-100 дюймов)	1.27-2.54 м (50-100 дюймов)
Интерфейсы	Сдвиг объектива	7.2:-1 (фиксированный)	7.2:-1 (фиксированный)
	Встроенный громкоговоритель	10 Вт (моно)	10 Вт (моно)
	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YpPrPb/YCbCr/S-video 1 шт.)) Компьютерный вход 2/выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C)) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) USB A (USB тип A, 1 шт.) USB B (USB тип B, 1 шт.)	Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YpPrPb/YCbCr/S-video 1 шт.)) Компьютерный вход 2/выход на монитор (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Звуковой вход 2 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы)) Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C)) Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) USB A (USB тип A, 1 шт.) USB B (USB тип B, 1 шт.)
	Электроснабжение	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	300 Вт	300 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	335 x 134.1*4 x 329 мм	335 x 134.1*4 x 329 мм
	Вес*3	Примерно 3.8 кг	Примерно 3.8 кг
	Технология Daylight View	Daylight View Light	Daylight View Light
Функции	Коррекция искажений в углах	+	+
	Коррекция для неплоских экранов	+	+
	Поддержка 3D	-	-
	Интерактивная функция	-	-
	Презентация с USB-накопителя	+	+
	USB-соединение с ПК	+	+
	Вывод звука в режиме ожидания	-	-
Принадлежности	Запасной ламповый блок	ET-LAL500	ET-LAL500
	Дополнительные принадлежности	ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков) ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKL430B (потолочная скоба) ET-RFL300 (запасной фильтр) ET-ADSV (переходник D-Sub/S-video)	ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков); ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков) ET-PKL430B (потолочная скоба) ET-RFL300 (запасной фильтр) ET-ADSV (переходник D-Sub/S-video)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, пульт беспроводного управления, батарейка для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания, пульт беспроводного управления, батарейка для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: На экране с исходным соотношением сторон.

PT-TX400E



LCD-проектор	
3500 лм	XGA



16.0 мм (0.65 дюйма) LCD-матрица, 1 шт.

4:3

230 Вт УНМ-типа

3500 лм

F 1.8, f 6.08 мм (0.46:1)

10000:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

1.27-2.54 м (50-100 дюймов)

21:1 (фиксированный)

10 Вт (моно)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.

(RGB/Y/Pa/Ps/YCa/Cs/S-video 1 шт.))

Компьютерный вход 2/выход на монитор

(D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы))

Звуковой вход 2 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C))

Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

USB A (USB тип A, 1 шт.)

USB B (USB тип B, 1 шт.)

100-240 В, 50/60 Гц

300 Вт

335 x 134.1*4 x 329 мм

Примерно 3.8 кг

Daylight View Light

+

+

-

-

+

+

-

ET-LAL500

ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKL430B (потолочная скоба)

ET-RFL300 (запасной фильтр)

ET-ADSV (переходник D-Sub/S-video)

Шнур электропитания, пульт беспроводного управления, батарейка для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой Multi Projector Monitoring and Control Software)

PT-TX310E



LCD-проектор	
3200 лм	XGA



16 мм (0.63 дюйма) LCD-матрица, 1 шт.

4:3

230 Вт УНМ-типа

3200 лм

F 1.8, f 6.08 мм (0.46:1)

10000:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

1.27-2.54 м (50-100 дюймов)

21:1 (фиксированный)

10 Вт (моно)

Вход HDMI (HDMI 19 контактов 1 шт., HDCP-совместим)

Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.

(RGB/Y/Pa/Ps/YCa/Cs/S-video 1 шт.))

Компьютерный вход 2/выход на монитор

(D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (М3, 1 шт. (Л-П каналы))

Звуковой вход 2 (штекер, 2 шт. (Л-П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы))

Последовательный порт, вход (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C))

Локальная сеть (RJ-45 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

USB A (USB тип A, 1 шт.)

USB B (USB тип B, 1 шт.)

100-240 В, 50/60 Гц

300 Вт

335 x 134.1*4 x 329 мм

Примерно 3.8 кг

Daylight View Light

+

+

-

-

+

+

-

ET-LAL500

ET-PKL100H (кронштейн для высоких потолков)

ET-PKL100S (кронштейн для низких потолков)

ET-PKL430B (потолочная скоба)

ET-RFL300 (запасной фильтр)


ET-ADSV (переходник D-Sub/S-video)

Шнур электропитания, пульт беспроводного управления, батарейка для пульта, VGA-кабель, компакт-диск (с программой Multi Projector Monitoring and Control Software)

Основные особенности

Интерактивная функция

Интерактивный маркер позволяет писать или рисовать прямо на экране с проекцией. Затем содержимое экрана можно перенести в компьютер. Интерактивность даёт возможность проводить эффективные, полезные презентации и поощряет обмен информацией.




Одновременная работа двумя маркерами

Пользователю доступны два режима одновременной работы (режим полуэкрана/режим полного экрана). Эти режимы позволяют выполнять надписи двум пользователям одновременно, что повышает эффект от занятий или презентаций.


Режим полуэкрана

Экран делится на две половины. Цвет и толщину линии можно выбрать независимо для каждой из них.



Режим полного экрана

Для надписей доступен весь экран. Цвет и толщина линии у обоих маркеров совпадают.



* При использовании ОС Windows®.

Примечание: для того, чтобы найти модели, в которых реализована интерактивная функция, обратитесь к секции "функции" таблицы технических характеристик.

*3: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

*4: Высота: при минимально выдвинутых опорах.

Для домашних кинотеатров

PT-AE8000EA



PT-AR100EA



Оптическая часть	Тип матрицы	18.7 мм (0.74 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.	18.7 мм (0.74 дюйма) LCD-матрица, 3 шт.
	Соотношение сторон	16:9	16:9
	Лампа	220 Вт UHM-типа	280 Вт UHM-типа
	Яркость	2400 лм ^{*4}	2800 лм ^{*4}
	Объектив (проекционное соотношение)	F 1.9-3.2, f 22.4-44.8 мм (1.35-2.70:1)	F 2.0-3.4, f 21.5-43.0 мм (1.33-2.69:1)
	Контрастность (full on/full off)	500 000:1 ^{*5}	50 000:1 ^{*5}
	Разрешение базовое/максимальное ^{*1}	Full HD (1920 x 1080)/WUXGA (1920 x 1200)	Full HD (1920 x 1080)/WUXGA (1920 x 1200)
	Размер экрана (по диагонали) ^{*2}	2D-проецирование: 1.02-7.62 м (40-300 дюймов) 3D-проецирование: 1.02-5.08 м (40-200 дюймов)	1.02-7.62 м (40-300 дюймов)
Интерфейсы	Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: ±100 %, по горизонтали: ±26 % ^{*6}	По вертикали: ±65 %, по горизонтали: ±26 % ^{*6}
	Встроенный громкоговоритель	-	-
	Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов, 3 шт. (совместимость с HDCP/HDAVI Control Version 5)) Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов 1 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Y/Cs/Cs, 1 шт.)) Компонентный видеовход (штекер, 3 шт. (Y/Pa/Ps/Y/Cs/Cs, 3 шт.)) Вход/выход триггера/выход 3D-затвора (M3, 2 шт.) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))	Вход HDMI (HDMI 19 контактов, 2 шт. (совместимость с HDCP/HDAVI Control Version 5)) Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов 1 шт. (RGB/Y/Pa/Ps/Y/Cs/Cs, 1 шт.)) Компонентный видеовход (штекер, 3 шт. (Y/Pa/Ps/Y/Cs/Cs, 3 шт.)) Вход/выход триггера (M3, 2 шт.) Вход для композитного сигнала (штекер, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))
	Электроснабжение	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
	Потребляемая мощность	310 Вт	350 Вт
	Габаритные размеры (Ш x В x Г)	470 x 151 ^{*7} x 364 мм	470 x 151 ^{*7} x 380 мм
	Вес ^{*3}	Примерно 8.7 кг	Примерно 8.6 кг
	Поддержка 3D	+	-
Функции	Функция Frame Creation	+	-
	Процессор чёткости	Detail Clarity Processor 4	Detail Clarity Processor 3
	Интеллектуальная память объектива	+	-
	Функция Light Harmonizer	-	Light Harmonizer 3
	Запасной ламповый блок	ET-LAA410	ET-LAA110
Принадлежности	Дополнительные принадлежности	ET-РКА110Н (кронштейн для высоких потолков) ET-РКА110S (кронштейн для низких потолков) ET-TRM110 (3D ИК-передатчик) TY-EW3D3M (3D-очки)	ET-РКА110Н (кронштейн для высоких потолков) ET-РКА110S (кронштейн для низких потолков)
	Принадлежности в комплекте	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта

^{*1}: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением. ^{*2}: На экране с исходным соотношением сторон. ^{*3}: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. ^{*4}: В режиме ДИНАМИЧЕСКИЙ при включённой ирисовой диафрагме. ^{*5}: В режиме Кино 1 при включённой ирисовой диафрагме. ^{*6}: При одновременном перемещении объектива и по вертикали, и по горизонтали диапазон сдвига сужается. ^{*7}: Высота: при минимально выдвинутых опорах.



Функция настройки геометрии и наличие дополнительных комплектов увеличивает потенциал аудиовизуальных решений Panasonic

Широкие возможности периферийного проецирования зоны превращают просмотр в незабываемое зрелище. Функциональность проекторов Panasonic позволяет создавать уникальные проекты.


Настройка геометрии

Аппараты со встроенной функцией настройки геометрии могут формировать проекцию на сферических, цилиндрических экранах и прочих экранах специальной формы. Встроенные в модели PT-DZ21K2E/DS20K2E/DZ16K2E/RQ13KE/RZ12KE/RS11KE/DZ13KE/DS12KE/DZ870EK/ELK/RZ670BE/WE функции позволяют быстро и точно выполнять настройку геометрии в четырёх углах и сохранять заданное соотношение сторон.



Комплект с программой Geometry Manager Pro расширяет возможности проекторов


Программное обеспечение Geometry Manager Pro Software выполняет в реальном времени компенсацию геометрических искажений, предоставляет некоторые другие дополнительные возможности и дополняет встроенные функции проекторов.



Простая активация дополнительных функций


■ Комплект с программой Geometry Manager Pro (ET-UK20)

Отдельно поставляемый комплект (ET-UK20) расширяет спектр коррекций, используя все возможности программы Geometry Manager Pro. Он активирует произвольное маскирование, коррекцию равномерности и другие полезные функции в видеостенах из нескольких (максимум 64) проекторов, что особенно ценно при использовании экранов нестандартной формы.



■ Комплект для автоматической настройки изображения (ET-CUK10)*

Комплект для автоматической настройки изображения ET-CUK10 активирует встроенные программные модули автоматической настройки изображения. При наличии фотоаппарата, выполняющего анализ проекции, комплект позволяет автоматически выполнять коррекцию изображения, калибровку по стыкам, согласование цвета и выравнивание яркости в видеостене на неплоском экране.

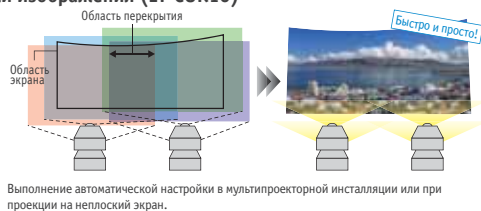

Совместимые модели

	PT-DZ21K2E	PT-DS20K2E	PT-PW17K2E	PT-DZ16K2E	PT-RQ13KE	PT-RZ12KE	PT-RS11KE	PT-DZ13KE	PT-DS12KE	PT-DZ10KE	PT-DZ870EK	PT-RZ670BE/WE
Настройка геометрии	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Программа Geometry Manager Pro	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
ET-UK20	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+
ET-CUK10*	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+

Для загрузки/активации ПО и комплектов посетите систему PASS на сайте >> panasonic.net/avc/projector/pass/



Большой мощности

Области применения:

- Арендный и постановочный бизнес
- Аудитории
- Рекламно-информационные системы
- Церкви/молельные дома

Инсталляционные

Области применения:

- Комнаты для семинаров/лекционные аудитории
- Музеи/выставки
- Установка в офисах
- Рекламно-информационные системы
- Залы заседаний



Портативные


Области применения:

- Классные комнаты малой и средней площади
- Комнаты для переговоров

Короткофокусные

Области применения:

- Классные комнаты малой площади
- Комнаты для переговоров

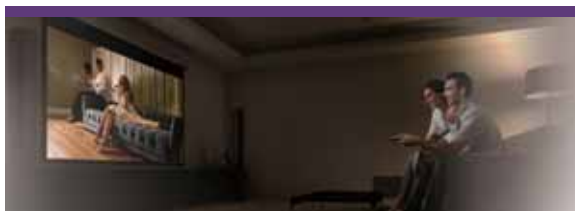

Для домашних кинотеатров

Области применения:

- Залы для домашних кинотеатров
- Гостиные

Для обеспечения универсальности визуальных решений в дополнение к проекторам компания Panasonic производит широкий модельный ряд профессиональных дисплеев.

Дополнительная информация о профессиональных дисплеях Panasonic >> display.panasonic.ru



Для заметок

Торговые представительства:

Российская Федерация

Panasonic (CIS) Оу
“Панасоник СНГ”
Россия, 115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская, д. 11
тел. +7 495 655 42 05
факс: +7 495 655 42 01
<http://www.panasonic.ru>
E-mail: provideo@ru.panasonic.com
Информационный центр:
(регионы) 8 800 200 21 00
(Москва) +7 495 662-46-86

Украина

Panasonic (CIS) Оу
“Панасоник СНГ”
Представительство в Киеве
Украина, 03022, Киев,
Ахтырский пер., д. 7,
бизнес-центр «Форум
Виктория Парк», офис 3-202
тел. +380 44 490 38 98
e-mail: info@panasonic.ua
Информационный центр:
(регионы) 0 800 309 880
(Киев) +380 44 490 38 98

Казахстан

Panasonic (CIS) Оу
“Панасоник СНГ”
Представительство в Алматы
Казахстан, 050057, Алматы,
ул. Тимирязева, д. 42, корпус 30
тел. +7 727 330 88 08
<http://www.panasonic.ru>
Информационный центр:
8-8000-809-809
+7 727 2 980 909 (Казахстан и Центральная Азия)

Информационные центры:

Азербайджан: +994-(12)-465-10-11
Армения: 0(800)01-005
Беларусь: 8 (820) 007-1-21-00
Молдова: 0 (800) 61 444

Panasonic

Приведены ориентировочные значения веса и размеров. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Продукт может быть недоступен в некоторых странах и регионах. Продукт может быть предметом экспортных ограничений. Методы, результаты и написание единиц измерений соответствуют международным стандартам ISO 21118. DLP является товарным знаком компании Texas Instruments. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах. HDBaseT™ является товарным знаком HDBaseT Alliance. Все прочие товарные знаки являются собственностью их правообладателей. Проекционноное изображение симметрировано. © 2015 Panasonic Corporation. Все права сохранены.

Ресурсы на русском языке:

»» projector.panasonic.ru

YouTube:

»» www.youtube.com/panasonicprojectorru

Ресурсы на английском языке:

Заводской сайт:

»» panasonic.net/avc/projector

Facebook:

»» www.facebook.com/panasonicprojector

Информационный центр Panasonic в РФ:

8-800-200-21-00 (регионы),
+7 (495) 662-46-86 (Москва)