

Конференц-системы и оборудование синхронного перевода

Каталог 2016 / ноябрь.



Хай-Тек Медиа – официальный дилер Bosch

www.hi-tech-media.ru



ОГЛАВЛЕНИЕ

Конференц-системы и синхронный перевод

CCS 1000 D	3
Цифровая дискуссионная система	
DCN multimedia	7
Мультимедийная цифровая конференц-система	
DICENTIS	11
Беспроводная цифровая конференц-система нового поколения	
DCN NG	14
Проводная цифровая конференц-система	
INTEGRUS	29
Система синхронного перевода	

Видео оборудование

VIDEO HD Видеокамеры	37
-----------------------------	-----------

Звуковое оборудование

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ	40
ИСТОЧНИКИ	44
УСИЛИТЕЛИ	45

Алфавитный указатель

По названию	47
-------------	-----------

Аннотации:



Сильные стороны оборудования



Обратите внимание

Цены действительны с 25 мая 2016 года

Дискуссионная цифровая система CCS 1000 D

1

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ	4
ДИСКУССИОННЫЕ ПУЛЬТЫ	4
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КЕЙСЫ	5
МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	5



БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ

CCSD-CU



Блок управления и питания для 80 пультов – 2 магистральных выхода – До 40 пультов участников к каждому выходу, при максимальной длине системного кабеля 100м – Встроенный громкоговоритель – Регулировка громкости и количества одновременных участников (не более 4) – Тестовый режим + 4 режима (открытый, открытый микрофон с автоматическим выключением, режим вытеснения, режим председателя) – 1 x XLR для входа микрофона – 1xRCA для записи – 1xRCA для звука – 1xRCA для телефонного устройства – 1xRCA для монтажного разъема

100 738

3 года гарантии

CCSD-CURD



Блок управления и питания с функцией записи для 80 пультов – 2 магистральных выхода – До 40 пультов участников к каждому выходу, при максимальной длине системного кабеля 100м – Встроенный громкоговоритель – Регулировка громкости и количества одновременных участников (не более 4) – Тестовый режим + 4 режима (открытый, открытый микрофон с автоматическим выключением, режим вытеснения, режим председателя) – 1 x XLR для входа микрофона – 1xRCA для записи – 1xRCA для звука – 1xRCA для телефонного устройства – 1xRCA для монтажного разъема

131 618

3 года гарантии

CCSD-EXU



Блок расширения для обеспечения дополнительного питания – Подключение до 85-ти пультов к одному блоку CCSD-EXU – Всего до 245-ти пультов при применении нескольких устройств – Дизайн в том же стиле, что и у центрального блока CCSD-CU(RD) – Автоматическое включение блока при включении центрального блока управления системы

75 933

3 года гарантии

ДИСКУССИОННЫЕ ПУЛЬТЫ CCS 1000 D

CCSD-DS



Пульт делегата или председателя с коротким микрофоном «гусиная шея» 30 см – Кнопка включения микрофона – Встроенный динамик – Два разъема для наушников на каждой стороне с регулятором громкости – Темно-серый – Светящийся ободок, загорающийся красным цветом при включении микрофона – Поставляется с кабелем 2м

32 602



Белая светодиодная индикация: разрешено говорить (патент Bosch)



Кнопка пульта председателя поставляется с блоком управления.

3 года гарантии

CCSD-DL



Пульт делегата или председателя с длинным микрофоном «гусиная шея» 50 см – Кнопка включения микрофона – Встроенный динамик – Два разъема для наушников на каждой стороне с регулятором громкости – Темно-серый – Светящийся ободок, загорающийся красным цветом при включении микрофона – Поставляется с кабелем 2м

33 311



Белая светодиодная индикация: разрешено говорить (патент Bosch)



Кнопка пульта председателя поставляется с блоком управления.

3 года гарантии

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КЕЙСЫ CCS 1000 D

CCSD-TC



Кейс вмещает один пульт управления и до шести пультов участников со стандартными микрофонами (на короткой ножке)

29 361



Кейс не может быть использован при длине микрофона 50 см.

3 года гарантии

МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

DCN-DISCLM



Набор кабельных защелок (25 шт.) для фиксации проходного кабеля, подключаемого к следующему пульту

2 836

LBB 4117/00

Комплект из 25 соединителей для кабеля LBB4116/XX

21 485



LBB 4116/00

Кабель 100м – Диаметр 6мм

32 946



LBB 4119/00

25 пар разъемов

16 838





Мультимедийная конференц-система DICENTIS (DCN multimedia)

2

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ	8
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПУЛЬТЫ	8
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	9
УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	10



БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ

DCNM-APS2



Аудио процессор и блок питания – Работает через стандартную Ethernet сеть – Высококачественная передача аудио с низкой задержкой и большим числом каналов – Полнофункциональный дистанционный протокол контроля и мониторинга устройств – Возможность использования существующей IP инфраструктуры – Совместимость с аудиоустройствами, работающими на протоколе DANTE

167 196



Для IP сетей, объединяющих до 10 тыс. устройств.

3 года гарантии

DCNM-PS2



Блок питания используется в сочетании с аудио-процессором для обеспечения сети DCN multimedia дополнительной мощностью – Встроенный коммутатор Ethernet соединяет все устройства в сети

118 659

3 года гарантии

OMN-ARNIS OMN-ARNIE



Сетевой аудио маршрутизатор OMNEO для увеличения количества подключаемых мультимедийных пультов – От 100 до 200 пультов - требуется один ARNI S; От 200 до 750 пультов – требуется один ARNIE (для первых 200 мультимедийных пультов) + по одному ARNIS для каждой следующей подсети из 200 пультов

**387 057
546 415**

3 года гарантии

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПУЛЬТЫ

DCNM-D



Конференц-пульт базовый для проведения конференции – Максимальная разборчивость речи благодаря инновационным акустическим технологиям – Функция двойного назначения позволяет двум участникам совместно использовать одно устройство

35 942



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-DVT



Конференц-пульт для проведения конференции с голосованием – Максимальная разборчивость речи благодаря инновационным акустическим технологиям – Считыватель NFC для идентификации – Функция двойного назначения позволяет двум участникам совместно использовать одно устройство

41 511



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-DSL



Конференц-пульт для проведения конференции с селектором каналов перевода – Максимальная разборчивость речи благодаря инновационным акустическим технологиям – Функция выбора языка – Считыватель NFC для идентификации – Функция двойного назначения позволяет двум участникам совместно использовать одно устройство

42 523



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-DE



Конференц-пульт для проведения конференции с функцией идентификации, выбора языка и голосования – Максимальная разборчивость речи благодаря инновационным акустическим технологиям – Функция выбора языка – 4,3" сенсорный экран для вывода информации – Считыватель NFC для идентификации – Функция двойного назначения позволяет двум участникам совместно использовать одно устройство

60 747



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-MMD



Конференц-пульт со встроенным сенсорным экраном для проведения конференции, просмотра презентационных материалов, видео и выхода в Интернет – Максимальная разборчивость речи благодаря инновационным акустическим технологиям – Четкий 7" сенсорный экран – Интуитивно-понятное сенсорное управление ОС Android

124 024



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-MMD2



Конференц-пульт со встроенным сенсорным экраном для проведения конференции, просмотра презентационных материалов, видео и выхода в Интернет – Максимальная разборчивость речи благодаря инновационным акустическим технологиям – Считыватель NFC для идентификации – Четкий 7" сенсорный экран – Интуитивно-понятное сенсорное управление ОС Android

134 149



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-HDMIC



Высококачественный узконаправленный микрофон – Съёмный – Кристаллическая передача речи – Позволяет выступающему не уделять внимания положению относительно микрофона

18 124

3 года гарантии

DCNM-MICS DCNM-MICL




Узконаправленная характеристика, гибкая ножка - Встроенная защита от хлопков и дыхания - Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов - Подходит для помещений со сложными акустическими условиями - Для мероприятий, на которых ораторы выступают стоя DCNM-MICS - длина микрофона 310 мм, DCNM-MICL – длина 480 мм

**12 454
13 467**

3 года гарантии

DCNM-NCH



Держатель идентификационной карты для мультимедийного пульта DCNM-MMD

23 287



25 штук в комплекте.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

DCNM-LSYS

Программное обеспечение для управления мультимедийной конференц-системой DCN multimedia

108 433

DCNM-LPD

Программное обеспечение базы данных участников

85 248

Артикул	Описание	Руб. с НДС
DCNM-LMS	Программное обеспечение совместного использования мультимедийного контента	51 635
DCNM-LMPM	Программное обеспечение для подготовки и управления совещанием	180 721
DCNM-LCC	Программное обеспечение управления камерами	77 452
DCNM-LSID	Модуль функции идентификации пользователя, эл. версия	8 303
DCNM-LSVT	Модуль функции голосования, эл. версия	8 303
DCNM-LSSL	Модуль функции выбора канала языка, эл. версия	8 303
DCNM-LVPM	Модуль функции подготовки голосования	206 538

УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DCNM-CB02	Удлинительный кабель с разъемами, 2м.	3 646
DCNM-CB05	Удлинительный кабель с разъемами, 5м	5 164
DCNM-CB10	Удлинительный кабель с разъемами, 10м	8 303
DCNM-CB25	Удлинительный кабель с разъемами, 25м	14 479
DCNM-CB250	Системный монтажный кабель, 250 м.	134 250
DCNM-CBCON	Разъемы для монтажного кабеля	36 145



50 штук в комплекте.

Больше, чем просто конференц-система

Революционная мультимедийная конференц-система DICENTIS (DCN multimedia) кардинально меняет традиционный подход к оборудованию для конференц-залов.

Теперь пульт делегата - это не просто устройство, обеспечивающее качественный звук, но и средство для управления мультимедийным контентом.

- В основе DICENTIS лежит уникальная мультимедийная сетевая IP-архитектура OMNEO, обеспечивающая непревзойденный уровень взаимодействия, гибкости и надежности
- Простая интеграция с другими системами для обеспечения важных функций, таких как автоматическое управление камерой
- Масштабируемая система с возможностью расширения функций простой загрузкой ПО, приложений сторонних производителей или разработанных специально для инсталляций, делает ее системой будущего, растущей вместе с потребностями клиента
- Общие и индивидуальные настройки конференц-пультов наилучшим образом отвечают на уникальные потребности организации
- Резервирование кабеля и питания для исключения сбоев во время мероприятий
- Высококачественный узконаправленный микрофон и автоматически настраивающийся подавитель обратной связи и эхоподавитель обеспечивает максимальную разборчивость речи при максимальной возможной громкости


Пять дискуссионных устройств DICENTIS обеспечивают поистине широкие возможности для проведения мероприятий. Новые стильные пульта, оснащенные передовыми звуковыми технологиями, функцией кабельного резервирования и шифрованием данных, поддерживают традиции Bosch – акустическое совершенство, надежность системы и безопасность.

Открытая платформа Bosch Omneo обеспечивает легкую интеграцию профессионального звукового и мультимедийного оборудования

Беспроводная конференц-система DICENTIS

3

БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА	12
БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ	12
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	13

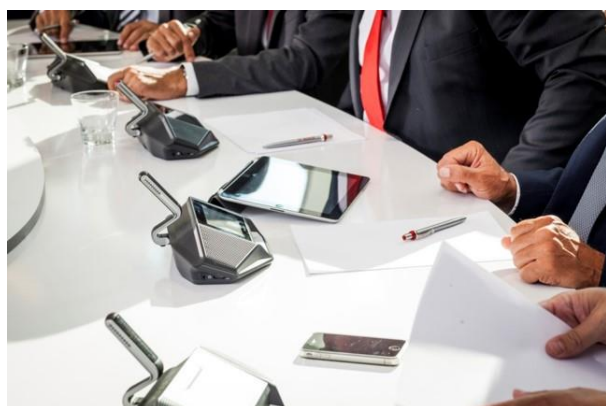

БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА

DCNM-WAP



Автономное использование, не требуется центральный блок управления – Работает на базе стандартной технологии Wi-Fi в соответствии с IEEE 802.11n – Шифрование WPA2 для безопасности переговоров – Бесшовное переключение частот в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц – Питание с помощью адаптера электропитания, по Ethernet или через сетевой кабель системы DCN multimedia

253 110



В комплект входит универсальный монтажный кронштейн.

3 года гарантии

БЕСПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ и АКСЕССУАРЫ

DCNM-WD



Беспроводной конференц-пульт – Съёмный блок батарей, легкая замена и зарядка – Пульт настраивается при помощи веб-интерфейса в качестве одинарного и сдвоенного пульта Участника, или пульта Председателя – Функциональность может быть расширена с помощью программных модулей без необходимости замены оборудования

71 884



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-WDE



Беспроводной конференц-пульт со встроенным сенсорным экраном 4,3-дюйма – Встроенный NFC считыватель для идентификации участников – Съёмный блок батарей, легкая замена и зарядка – Пульт настраивается при помощи веб-интерфейса в качестве одинарного и сдвоенного пульта Участника, или пульта Председателя – Функциональность может быть расширена с помощью программных модулей без необходимости замены оборудования

96 182



Дополнительно приобретается микрофон DCNM-HDMIC / DCNM-MICS / DCNM-MICL.

3 года гарантии

DCNM-HDMIC



Высококачественный узконаправленный микрофон – Съёмный – Кристаллическая передача речи – Позволяет выступающему не уделять внимания положению относительно микрофона

18 124

3 года гарантии

DCNM-MICS DCNM-MICL



Узконаправленная характеристика, гибкая ножка - Встроенная защита от хлопков и дыхания - Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов - Подходит для помещений со сложными акустическими условиями - Для мероприятий, на которых ораторы выступают стоя DCNM-MICS - длина микрофона 310 мм, DCNM-MICL – длина 480 мм

**12 454
13 467**

3 года гарантии

DCNM-WLIION



Аккумуляторная батарея для беспроводного микрофонного пульта – Долгосрочная работа без ослабления заряда – Полная перезарядка в течение 3 часов – Встроенный микропроцессор, контролирующий цикл зарядки – Ионно-литиевая технология

21 262



24 часа автономной работы – Возможность замены батарей во время конференции без необходимости перепрограммирования станции.

3 года гарантии

DCNM-WCH05



Зарядное устройство для 5-и аккумуляторных батарей – Одновременная зарядка 5 комплектов батарей – Проходное сетевое соединение – Блок питания с автоматическим диапазоном 100-240 В переменного тока

80 996



Время зарядки батареи 3 часа – 70% аккумулятор заряжается за 40 минут

3 года гарантии

DCNM-TC



Транспортный кейс для 8 устройств – Прочная и надежная конструкция – Вмещает беспроводную точку доступа, восемь микрофонных пультов и микрофоны – Внутреннее наполнение из пенополимера – Легко упаковать, распаковать и транспортировать – Роликовые колеса и ручки для удобной транспортировки

80 489

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

DCNM-LCC

Программное обеспечение управления камерами

77 452

DCNM-LSID

Модуль функции идентификации пользователя, эл. версия

8 303

DCNM-LSVT

Модуль функции голосования, эл. версия

8 303

DCNM-LSDU

Модуль функции пульта для двух делегатов, эл. версия

8 303

Беспроводная конференц-система Dicientis Bosch

- Беспроводная цифровая конгресс-система нового поколения.
- Великолепное качество звука.
- Современный стильный дизайн.
- Инновационная Wi-Fi технология - работа без помех.
- Функция голосования, синхронного перевода (ожидается).


Компания Bosch создала новую беспроводную конференц-систему, с которой конференции станут более эффективными, чем когда-либо прежде.

Конференц-система

DCN

4

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ и ПИТАНИЯ	15
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ	16
АУДИО ПО IP-СЕТИ	16
УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА	16
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	17
ДИСКУССИОННЫЕ ПУЛЬТЫ	20
ПУЛЬТЫ CONCENTUS	22
ВСТРАИВАЕМЫЕ ПУЛЬТЫ	23
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ	26
МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	26

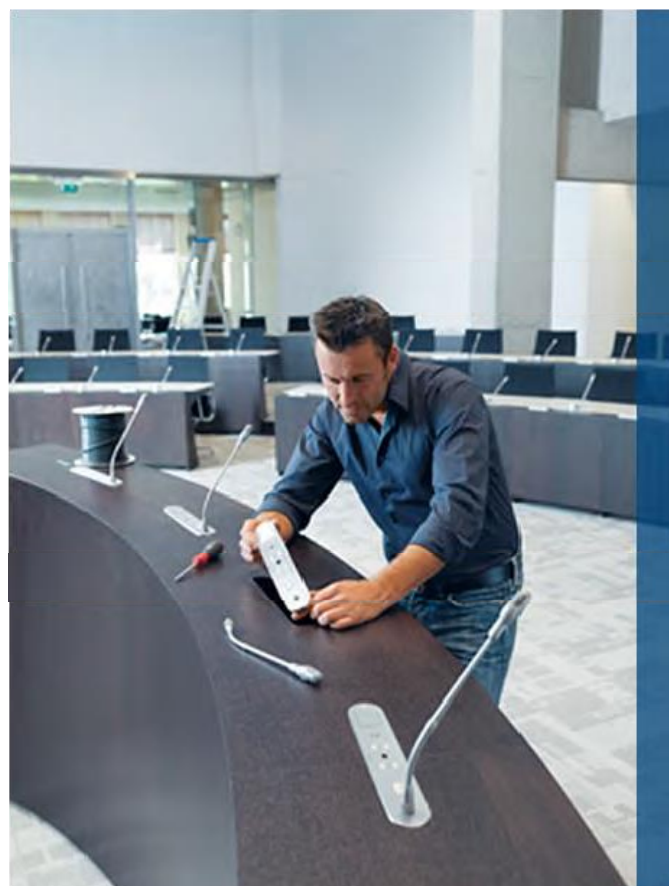

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПИТАНИЯ

DCN-CCUB2



Блок управления и питания – 1 порт RJ45 Ethernet – Дисплей с подсветкой для настройки системы – Разъем для наушников 3,5мм – Регулировка громкости и количества одновременных участников (не более 4) – 4 режима работы (открытый, режим подавления, активация микрофона голосом, автоматический приоритет) – 2 аудио входа XLR / RCA – 2 RCA аудио выхода – RS232 (управление камерой) – 1 контакт неисправности системы – Поставляется с диском DVD и кронштейнами для стойки 19"

231 323



Это устройство не имеет оптического разъема – Невозможно использовать его с беспроводными станциями, звуковыми устройствами и/или с Integrus

3 года гарантии

DCN-CCU2



Блок управления и питания – 2 оптических разъема и 1 порт RJ45 Ethernet – Функция Master / Slave для сетей CCU2 – Дисплей с подсветкой для настройки системы – Разъем для наушников 3,5 мм – Регулировка громкости и количества одновременных участников (не более 4) – 4 режима работы (открытый, режим подавления, активация микрофона голосом, автоматический приоритет) – 2 аудио входа XLR / RCA – 2 RCA аудио выхода – RS232 (управление камерой) – 1 контакт неисправности системы – Поставляется с диском DVD и кронштейнами для стойки 19"

304 645



Для проводных и беспроводных устройств. В системе с одним блоком CCU: не более 245 проводных устройств ввода, плюс 245 беспроводных пультов делегатов.

3 года гарантии

DCN-EPS



Расширение мощности DCN NG – Дополнительный источник питания – Кабель 2м для соединения с центральным блоком DCN-CCUx – 3 выходных разъема для подключения устройств – Максимальная мощность нагрузки источника питания 225Вт – Корпус 1/2 19" – Требуется 2 устройства DCN-EPS для монтажа в стойку – Поставляется с монтажными кронштейнами для 19" стойки

113 597

3 года гарантии

PRS-4AEX4



Цифровой аудиорасширитель – DSP Цифровая обработка звука – 2 разъема системной шины – 2 входа AES / EBU (XLR) – 2 SPDIF входа (RCA) – 2 выхода AES / EBU (XLR) – 2 SPDIF выхода (RCA) – 8 входов для управления 4 входами и 4 аудио выходами – 5 выходов показывают состояние 4 аудио входов (ON / OFF) и состояние оптической шины (ON / OFF) – 24...48В постоянного тока – Поставляются с монтажными кронштейнами для 19" стойки – 2U – Энергопотребление 6Вт

145 762

3 года гарантии

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КЕЙСЫ ДЛЯ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ

DCN-FCCCU



Кейс для 2-х 19"-устройств DCN-CCU2, DCN-NCO LBB4402, LBB4404, PRS4DEX4, IntX или 1го блока управления DCN-CCU2, точки доступа DCN-WAP и оптических кабелей LBB4416/xx – Масса 6 кг – Размеры 460x510x290 мм

58 865

3 года гарантии

АУДИО ПО IP-СЕТИ

PRS-1AIP1



IP Audio интерфейс «Главный» / «Подчиненный» (от 1 до 16 интерфейсов) – 2 x RJ45 Ethernet (избыточных) – Встроенный веб-сервер – 1 вход для микрофона / линейного входа – 1 аудио вход – 2 аудио выхода – 8 управляющих входов и 8 выходов - Интерфейс ввода / вывода RS232 – Генератор 20 кГц – Напряжение питания 24-56 В постоянного тока – Аудио форматы 16-битный PCM MP3, G.711

116 702

3 года гарантии

LBB 4404/00



Интерфейс CobraNet – Позволяет подключать к DCN NG аудио устройства сети CobraNet – 4 аудио входа / 4 аудио выхода – 8 управляющих входов – 5 выходов показывают состояние контактов из 4 аудио входов (ON / OFF) и состояния оптической шины (ON / OFF) – 48 В постоянного тока – Поставляется с монтажными кронштейнами для 19" стойки – 2U – Энергопотребление 10,5Вт

251 245



Например, позволяет передавать данные синхронного перевода в другое здание.

3 года гарантии

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

PLN-1LA10



Контурный усилитель для людей с нарушением слуха NF EN60849 – Покрытие + / 600 м² – Максимальная ширина индуктивной петли 12м – Возможность синхронизации нескольких PLN-1LA10 – 2 микрофонных / линейных входа – 1 приоритетный вход 100V – Поставляется с монтажными кронштейнами для 19" стойки – 2U

57 018

3 года гарантии

PLN-ILR



Индуктивный тестер петли – Предназначен для проверки работоспособности установки, без использования слухового аппарата – 2 светодиода для индикации среднего и максимального магнитного поля (100 и 400 мА/м) – Поставляется с 2мя батареями LR6 и наушниками

4 691

3 года гарантии

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

DCN-SW-E



Главный модуль программного комплекса DCN-SW – Сервер обеспечивает управление, контроль и мониторинг системы (база данных SQL) – Программное обеспечение включает в себя модуль синоптических микрофонных позиций, для управления ходом конференции и просмотра результатов голосования через иконки позиций – Возможность запуска медиа-файлов (видео, PowerPoint, Excel, Word) непосредственно из программы – Оптимизировано для использования с сенсорными экранами (Windows 7) – Максимальное количество клиентских ПК: 20 (включает DCN-SWMPС)

177 421

DCN-SWSMV-E



Пакет программного обеспечения для управления конференц-системой DCN NG – Синоптический обзор помещения для отслеживания и управления микрофонами – Вставка изображения зала (BMP, JPEG) – Возможность связать значок динамика на изображении с устройством – Управление электронным голосованием – Отображение онлайн результатов голосования с помощью инструментов PowerPoint – Файлы справки

128 986

DCN-SWMPС-E



Программное обеспечение для сети с несколькими компьютерами – Клиент / серверная архитектура – С помощью программы можно управлять конференц-системой DCN NG с нескольких компьютеров – Совместимость с системой идентификации и паролем Windows, позволяющая запускать приложение автоматически по заранее запрограммированному сценарию (упрощает управление конференц-залом для оператора системы)

159 966

DCN-SWDB-E



Программное обеспечение базы данных делегатов – Позволяет вводить данные участников (имя, страна, группа, фото) – База данных доступна для всех других программных модулей – Возможность предоставить отдельным участникам определенного совещания доступ к микрофонам, голосованию (или отказать в таком доступе), а также определить вес голоса – Интуитивно-понятное

130 848

DCN-SWMM-E



Программное обеспечение для управления микрофонами – Позволяет оператору настроить ход выступления в соответствии с повесткой дня конференции – Доступные параметры: режим работы микрофона, количество активных микрофонов, список записавшихся на выступление, индивидуальные и групповые таймеры и другие

65 992

DCN-SWPV-E



Программное обеспечение для подготовки и управления парламентским голосованием – Позволяет настроить параметры, запустить и контролировать ход электронного голосования. Голосование может состоять из целого ряда предложений, каждое из которых голосуется – Автоматическая печать результатов – Голосование по доверенности с помощью кнопок DCN-SWID и DCN-SWAT – Отображение результатов голосования на станции оператора – Возможность отображения результатов голосования через видеопроектор с применением DCN-SWSMD

215 833

DCN-SWAT-E



Программное обеспечение для регистрации присутствия и контроля доступа – Регистрация присутствия с помощью идентификационной карты с PIN-кодом или без него, либо нажатием кнопки. Можно отобразить список присутствующих и отсутствующих и распечатать результат – Доступ к пульту контролируется с помощью карты (с или без кода) и для определения прав (микрофон, голосование ...). Возможность размещения делегатов на predetermined местах или свободно в зале

105 234

DCN-SWMD-E



Программное обеспечение рассылки сообщений – Модуль сигнализирует оператору или председателю о том, что один из переводчиков просит выступающих говорить медленнее, а также показывает ассистенту, что участнику или переводчику требуется помощь – Запрос появляется на экране, изменяя цвет значка (желтый) – После того как делегат или переводчик получит требуемую помощь, ассистент отмечает запрос помощи как обработанный

105 234

DCN-SWSI-E



Программное обеспечение синхронного перевода – Позволяет настраивать и контролировать все функции пульта переводчика IDESK – Мониторинг работы переводчиков во время конференции – Раздельная настройка чувствительности микрофонов переводчиков для каждого рабочего места

130 848

DCN-SWID-E



Программное обеспечение для кодирования электронных карт DCN-IDCR – Электронные карточки используются для идентификации делегатов в ходе совещания

71 571



Это устройство не имеет оптического разъема – Не для использования с беспроводными станциями, звуковыми устройствами и/или с Integrus.

DCN-SWSACC-E



Программное обеспечение для управления матрицей Allegiant Video Switcher – Позволяет автоматически управлять PTZ камерами Bosch, наводя камеру на выступающего – Когда все микрофоны являются неактивными, автоматически выбирается камера общего вида – Для настройки требуется ПК с двумя COM-портами - Изображение может быть передано на проекторы или другие экраны и при необходимости может сопровождаться информацией о выступающем (например, именем делегата)

60 525



Совместимость с Windows 7 – При использовании с DCN-SWDB автоматически отображаются имена делегатов из баз данных.

ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

DCN-SWSMD-E



Программное обеспечение потоковой передачи данных совещания – Интерфейс для создания пользовательских приложений ПК для отображения информации на экране и/или при помощи видеопроектор (результаты голосования, название оратора, время выступления ...) – XML-формат – Поставляется с примером исходного кода и подробным руководством по программированию

105 751

DCN-SWAPI-E



Комплект разработчика SDK – Обеспечивает интеграцию DCN NG с продуктами третьих сторон или для создания специальных модулей программного обеспечения – Примеры: программное обеспечение пользовательского электронного голосования, обмен или синхронизация информации о делегатах и участниках с другой системой – Поставляется с примером исходного кода и подробным руководством по программированию

32 328



Обеспечить разработку приложений в Visual Studio 2008 с использованием данных в формате XML.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЗАПИСИ

DCN-MR



Программное обеспечение 2-канальной записи, совместимое с Windows XP или VISTA – Формат записи PCM, WAV, WMA или MP3 (через звуковую карту ПК) – Возможность добавления имен докладчиков к аудиофайлам – Хранить файлы можно параллельно на сервере через компьютерную сеть – Программное обеспечение защищено ключом USB – DCN-MR также служит в качестве программного обеспечения для расшифровки записи – Поставляется на DVD с аудио-кабелем

102 237



Для автоматического добавления имен делегатов требуются модуль LBB 4187/00 или модуль DCN-SWSMD.

DCN-MRT



Программное обеспечение для воспроизведения и расшифровки записи, сделанной с помощью DCN-MR или записи, сделанной с CCS900 (CCS-CUR и CCS-CURD) – Совместимость с Windows XP или VISTA – Во время воспроизведения аудиофайла в окне текстового редактора может отображаться имя докладчика (если имеется) и информация о времени выступления – Возможность подключения к сети для воспроизведения файлов, хранящихся на сервере – Поставляется в виде ключа USB

40 276

DCN-MRFP



Педаль для программного обеспечения цифровой записи DCN-MR или расшифровки DCN-MRT – Подключение к ПК USB – Позволяет управлять воспроизведением записи (воспроизведение, стоп, перемотка вперед, перемотка назад) – 3 программируемых педали (защищены от давления на несколько педалей сразу)

22 619

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ ЗВУКА

DCN-SWIND-E



Программное обеспечение для индивидуальных каналов – Для передачи индивидуальных аудиосигналов от микрофонов делегатов по аудиоканалам системы DCN к PRS-4AEX4 – Управление до 26 каналами

101 721



Типичное применение: индивидуальная запись сигналов с выбранного количества микрофонов в залах суда.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ)



Клиент сам управляет Е-лицензией



Открыть продукт



Отправить по почте номер разрешения



Активировать лицензии на <https://license.boschsecurity.com>

ДИСКУССИОННЫЕ ПУЛЬТЫ С МИКРОФОНОМ

DCN-DISS-D



Пульт делегата/председателя с темной базой (светлая база = DCN-DISS-L) – Встроенный громкоговоритель – Встроенный микрофон 30 см – Два 3,5мм разъема (с каждой стороны основания) для наушников или индуктивных шейных устройств для людей с нарушениями слуха (HDP-ILN) – 2 кнопки для регулировки уровня громкости наушников - Чувствительность микрофона регулируется в диапазоне от -2 дБ до +2 дБ – Длина кабеля 2 м – Потребление 2,75 Вт

43 374



Дополнительно приобретается рамка DCN-DISR-xx.
Для использования пульта как председательского, необходимы кнопки DCN-DISBCM.

3 года гарантии

DCN-DISL-D



Пульт делегата/председателя с темной базой (светлая база = DCN-DISL-L) – Встроенный громкоговоритель – Встроенный микрофон 50 см – Два 3,5мм разъема (с каждой стороны основания) для наушников или индуктивных шейных устройств для людей с нарушениями слуха (HDP-ILN) – 2 кнопки для регулировки уровня громкости наушников – Чувствительность микрофона регулируется в диапазоне от -2 дБ до +2 дБ – Длина кабеля 2 м – Потребление 2,75 Вт

43 374



Дополнительно приобретается рамка DCN-DISR-xx.
Для использования пульта как председательского, необходимы кнопки DCN-DISBCM.

3 года гарантии

МИКРОФОНЫ

DCN-MICS-x DCN-MICL-x



Микрофон 30 см
Микрофон 50 см

12 808
13 224

Для всего диапазона пультов DCN-NG (Дискуссионные, встраиваемые, Contentus, для переводчика) – Светодиодные индикаторы: красный = активный, зеленый = в очереди, мигающий зеленый = следующий разговор



В упаковке 2 шт. (цена за единицу)
Цвет: серебристый DCN-MICx-L, древесный уголь DCN-MICx-D.



GSM помехоустойчивость, даже когда активируется микрофон.

3 года гарантии

ДИСКУССИОННЫЕ ПУЛЬТЫ БЕЗ МИКРОФОНА

DCN-DISD-D



Пульт делегата/председателя с темной базой (светлая база DCN-DISD-L) – Встроенный громкоговоритель – Два разъема 3,5 мм с независимым регулятором уровня громкости для наушников или шейных ободов индукционной петли для слабослышащих (HDP -ILN) – Пульт для двух участников (кнопки DCN-DISBDD) – Чувствительность микрофона регулируется в диапазоне от -2 дБ до +2 дБ – Длина кабеля 2 м – Потребление 2,8 Вт

36 662



Дополнительно приобретается рамка DCN-DISR-xx, микрофон DCN-MICS-x или DCN-MICL-x.
Для использования пульта как председательского, необходимы кнопки DCN-DISBCM.

3 года гарантии

DCN-DISV-D



Пульт делегата/председателя с функцией голосования – Темная база (светлая база DCN-DISV-L) – Встроенный громкоговоритель – Пять сенсорных кнопок для голосования – Два 3,5-мм разъема с одним регулятором уровня громкости для наушников или индукционной петли с шейным креплением для людей с нарушениями слуха (HDP-ILN) – Чувствительность микрофона регулируется от -2 дБ до +2 дБ – Длина кабеля 2 м – Потребление 2,9 Вт

36 662



Дополнительно приобретается рамка DCN-DISR-xx, микрофон DCN-MICS-x или DCN-MICL-x.
Для использования пульта как председательского, необходимы кнопки DCN-DISBCM.

3 года гарантии

DCN-DISCS-D



Пульт делегата/председателя с селектором каналов – Темная база (светлая база DCN-DISCS-L) – Встроенный динамик – Селектор 32-канального синхронного перевода – 2 разъема 3,5 мм с одной настройкой уровня для наушников или индукционной петли с шейным креплением для людей с нарушениями слуха (HDP-ILN) – Чувствительность микрофона регулируется -2 дБ до +2 дБ – Длина кабеля 2 м – Потребление 3,05 Вт

36 662



Дополнительно приобретается рамка DCN-DISR-xx, микрофон DCN-MICS-x или DCN-MICL-x.
Для использования пульта как председательского, необходимы кнопки DCN-DISBCM.

3 года гарантии

DCN-DISVCS-D



Пульт делегата/председателя с функцией голосования и селектором каналов – Темная база (светлая база DCN-DISVCS-L) – Встроенный динамик – Пять сенсорных кнопок для голосования – Селектор 32-канального синхронного перевода – 2 разъема 3,5 мм с одной настройкой уровня для наушников или индукционной петли с шейным креплением для людей с нарушениями слуха (HDP-ILN) – Чувствительность микрофона регулируется -2 дБ до +2 дБ – Длина кабеля 2 м – Потребление 3,2 Вт

43 789



Дополнительно приобретается рамка DCN-DISR-xx, микрофон DCN-MICS-x или DCN-MICL-x.
Для использования пульта как председательского, необходимы кнопки DCN-DISBCM.

3 года гарантии

DCN-DISDCS-D



Пульт делегата / председателя с двумя селекторами каналов – Темная база (светлая база DCN-DISDCS-L) – Встроенный динамик – Два селектора 32-канального синхронного перевода – 2 независимо регулируемых разъема 3,5 мм для наушников или индукционной петли с шейным креплением для людей с нарушениями слуха (HDP-ILN) – Чувствительность микрофона регулируется -2 дБ до +2 дБ – Длина кабеля 2 м – Потребление 3,15 Вт

43 789



Дополнительно приобретается рамка DCN-DISR-xx, микрофон DCN-MICS-x или DCN-MICL-x.
Для использования пульта как председательского, необходимы кнопки DCN-DISBCM.

3 года гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ПУЛЬТОВ

DCN-DISBCM

Кнопки «приоритет председателя» (10 комплектов) – Поставляется с инструментом для извлечения установленной кнопки

13 122



3 года гарантии

DCN-DISBDD

Кнопки для сдвоенного дискуссионного пульта (10 комплектов) – Поставляется с инструментом для извлечения установленной кнопки

13 122



3 года гарантии

DCN-DISCLM

Набор кабельных защелок (25 шт.) для дискуссионных пультов DCN-DISxx

2 836



DCN-DISR-D

Набор из 10 рамок для оформления пультов – Материал: пластик – Цвет: черный

11 057

DCN-DISR-SR

Набор из 10 рамок для оформления пультов – Материал: пластик – Цвет: матовый серебристый

11 057

DCN-DISRH-SR

Набор из 10 рамок для оформления пультов – Материал: пластик – Цвет: глянцевый серебристый

16 524



Рамки DCN-DISR различных цветов для наилучшего соответствия интерьеру.

3 года гарантии

DCN-TCD

Транспортировочный кейс для десяти дискуссионных пультов (беспроводных или проводных) – Размеры (В x Ш x Д) 318 x 801 x 529 мм – Вес 11 кг – Цвет: черный

83 760



3 года гарантии

ПУЛЬТЫ CONCENTUS

DCN-CONCM

Concentus Пульт председателя с электронным голосованием, селектором 32 каналов, LCD дисплеем с подсветкой и кард-ридером – 5 кнопок для голосования – Два разъема 3,5 мм с независимым регулятором уровня громкости для наушников или нашейной индукционной петли для слабослышащих (HDP-ILN) – Вход для внешнего микрофона разъем 3,5мм – 1 разъем RJ45 для подключения дополнительной телефонной трубки домофона (LBB3555/00) – 1 цифровой вход управления – Длина кабеля 2м – Потребляемая мощность 4,2 Вт

92 639



Дополнительно приобретается микрофон DCN-MICS или DCN-MICL.

3 года гарантии

DCN-CON

47 200



Concentus Пульт делегата с электронным голосованием – 5 кнопок для голосования – Два разъема 3,5 мм с независимым регулятором уровня громкости для наушников или нашейной индукционной петли для слабослышащих (HDP-ILN) – Вход для внешнего микрофона разъем 3,5 мм – 1 разъем RJ45 для подключения дополнительной телефонной трубки домофона (LBB3555/00) – 1 цифровой вход управления – Длина кабеля 2м – Потребляемая мощность 3,4 Вт



Дополнительно приобретается микрофон DCN-MICS или DCN-MICL.

3 года гарантии

DCN-CONCS

61 447



Concentus Пульт председателя с электронным голосованием, селектором 32 каналов – 5 кнопок для голосования – Два разъема 3,5 мм с независимым регулятором уровня громкости для наушников или нашейной индукционной петли для слабослышащих (HDP-ILN) – Вход для внешнего микрофона разъем 3,5 мм – 1 разъем RJ45 для подключения дополнительной телефонной трубки домофона (LBB3555/00) – 1 цифровой вход управления – Длина кабеля 2м – Потребляемая мощность 3,7 Вт



Дополнительно приобретается микрофон DCN-MICS или DCN-MICL.

3 года гарантии

DCN-CONFF

81 068



Concentus Пульт делегата с электронным голосованием, селектором 32 каналов, LCD дисплеем с подсветкой и кард-ридером – 5 кнопок для голосования – Два разъема 3,5 мм с независимым регулятором уровня громкости для наушников или нашейной индукционной петлей для слабослышащих (HDP-ILN) – Вход для внешнего микрофона разъем 3,5 мм – 1 разъем RJ45 для подключения дополнительной телефонной трубки домофона (LBB3555/00) – 1 цифровой вход управления – Длина кабеля 2м – Потребляемая мощность 4,2 Вт



Дополнительно приобретается микрофон DCN-MICS или DCN-MICL.

3 года гарантии

DCN-FCCON

70 022



Кейс для 10 пультов Concentus – Отделение для хранения 10 микрофонов DCN-MIC 30 или 50 см – Углы усиленные – Вес 9,3 кг без устройств – Размеры 430x665x255мм

3 года гарантии

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПУЛЬТЫ и АКСЕССУАРЫ

DCN-DDI

46 988



Интерфейсный модуль для подключения панелей – Модули DCN-Fxxx подключаются к интерфейсу DDI – Настройка осуществляется с помощью переключателей – Длина кабеля 2м - Потребляемая мощность 4,2 Вт



Интерфейс также может быть использован для интеграции беспроводной конференц-системы. Беспроводный пульт также находится под управлением Председателя.

3 года гарантии

DCN-FMIC



Панель для подключения микрофона DCN-MIC – Этот модуль оснащен переключателем управления (кабель не входит в комплект), который помогает смягчить уровень звукового селектора каналов DCN-FCS, чтобы избежать акустической обратной связи между гарнитурой и микрофоном – Поставляется с 2-метровым кабелем для подключения к DCN-DDI (DIN) – Размеры 40x50x50 мм

3 616



Цвет: Серебряный DCN-FMIC - Антрацит DCN-FMIC-D.
Требуется микрофон DCN-MICS или DCN-MICL.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

DCN-FMICB



Панель управления микрофоном – Светодиодный контур вокруг микрофона и кнопка для просмотра состояния микрофона (Красный = активный, мигающий красный = последняя минута времени для выступлений, зеленый = запрос, мигающий зеленый = первый в очереди, желтый = сообщение VIP) – Поставляется с 2-метровым кабелем для подключения к DCN-DDI (RJ11) – Размеры 40x50x50 мм

4 132



Цвет: Серебряный DCN-FMICB - Антрацит DCN-FMICB-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

DCN-FPRIOB



Панель приоритетного управления – Кнопка включения/выключения приоритета – Поставляется с 2-метровым кабелем для подключения к DCN-DDI (RJ11) – Размеры 40x50x50 мм

15 602



Цвет: Серебряный DCN-FPRIOB - Антрацит DCN-FPRIOB-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

DCN-FLSP



Панель громкоговорителя – Установка под углом для улучшения слышимости речи – Поставляется с 2-метровым кабелем для подключения к DCN-DDI (разъем 3,5 мм) – Размеры 40x100x100 мм

5 478



Цвет: Серебряный DCN-FLSP - Антрацит DCN-FLSP-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

DCN-FV



Панель электронного голосования и записи посещаемости с помощью кода доступа – Контакт присутствия позволяет, например, подключить считыватель отпечатков пальцев (не входит в комплект) – Пять кнопок для управления электронным голосованием (парламентское, реакция аудитории, множественный выбор, опрос общественного мнения, оценка, голосование за или против) – Поставляется с 2-метровым кабелем для подключения к DCN-DDI (RJ11) – Размер 40x100x82 мм

11 573



Цвет: Серебряный DCN-FV - Антрацит DCN-FV-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

DCN-FVCRD



Панель голосования со считывателем микропроцессорных карт – Пять кнопок для управления электронным голосованием (парламентское, реакция аудитории, множественный выбор, опрос мнения, оценка, голосование за или против) – Кард-ридер позволяет проводить голосование по доверенности – Поставляется с 2-метровым кабелем для подключения к DCN-DDI (RJ11) – Размер 40x100x82 мм



Цвет: Серебряный DCN-FVCRD - Антрацит DCN-FVCRD-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

23 034

DCN-FVU



Панель голосования – Пять кнопок для управления электронным голосованием (парламентское, реакция аудитории, множественный выбор, опрос общественного мнения, оценка, голосование за или против) – Поставляется с кабелем 2м – Размеры 40x100x82 мм – Потребление 1 Вт



Цвет: Серебряный DCN-FVU - Антрацит DCN-FVU-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

23 034

DCN-FCS



Панель селектора каналов – Две кнопки для регулировки уровня громкости наушников – Две кнопки для выбора одного из 32 доступных каналов – Функция памяти позволяет активировать последние использованные параметры (уровень канала и аудио) – Поставляется с кабелем 2м – Размер 40x100x82 мм – Потребляемая мощность 0,9 Вт



Цвет: Серебряный DCN-FCS - Антрацит DCN-FCS-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

27 165

DCN-FHH



Ручной микрофон для подключения DCN-DDI – Подсветка (красный = активный, зеленый = запрос-подтверждено) – Поставляется с кабелем длиной 5 м – Размеры 215x30 мм

3 года гарантии

19 318

DCN-FHH-C



Ручной микрофон для подключения DCN-DDI – Подсветка (красный = активный, зеленый = запрос-подтверждено) – Поставляется с витым кабелем длиной 1,5 м – Размеры 215x30 мм

3 года гарантии

19 318

DCN-FEC



Комплект из 50 заглушек для встроенных панелей – Размер 40x20 мм



Цвет: Серебряный DCN-FEC, Антрацит DCN-FEC-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

14 459

DCN-FBP



Комплект из 10 панелей-заглушек 100 мм – Размер 40x100 мм

17 355



Цвет: Серебряный DCN-FBP, Антрацит DCN-FBP-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

DCN-FBPS



Комплект из 10-ти декоративных панелей – Размер 40x50 мм

11 360



Цвет: Серебряный DCN-FBPS, Антрацит DCN-FBPS-D.
Необходимы монтажные аксессуары DCN-FET, DCN-FCOUP.

3 года гарантии

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

DCN-IDENC



Устройство кодирования карточек DCN-IDCR - Подключение к ПК с DCN-SW – USB – Драйвер на DVD, который поставляется с DCN-CCU

49 468

3 года гарантии

DCN-IDCRD



Комплект из 100 микропроцессорных карт

76 420

3 года гарантии

МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

DCN-FCOUP



Комплект из 50-ти монтажных соединителей для панелей – Зажим крепится к столу – Чтобы отсоединить панели требуется инструмент DCN-FET

6 926

3 года гарантии

DCN-FPT



Позиционный инструмент для монтажа панелей (2 комплекта для панелей 50 / 100 мм)

1 247

3 года гарантии

DCN-FET



Инструмент для извлечения встроенных панелей DCN-Fxx – Позволяет удалять модули без повреждения или царапин. Комплект, состоящий из одного инструмента для модулей 100 мм, одного инструмента для модулей 50мм и одного инструмента для модуля динамиков

11 360

3 года гарантии

LBB 4116/02

Удлинительный кабель с разъемами, 2м.

3 413

LBB 4116/05








Удлинительный кабель с разъемами, 5м


5 580

LBB 4116/10

Удлинительный кабель с разъемами, 10м

7 027

Артикул	Описание	Руб. с НДС
LBB 4116/15	Удлинительный кабель с разъемами, 15м	8 374
LBB 4116/20	Удлинительный кабель с разъемами, 20м	9 406
LBB 4116/25	Удлинительный кабель с разъемами, 25м	11 057
	Диаметр кабеля 6 мм.	
LBB 4117/00	Комплект из 25 соединителей для кабеля LBB4116/XX	21 485
		
LBB 4116/00	Кабель 100м – Диаметр 6м	32 946
		
LBB 4119/00	25 пар разъемов	16 838
		
LBB 4118/00	Заглушка для кабеля	1 348
		
LBB 4114/00	Сетевой разветвитель транковой линии – Поставляется с 2-метровым кабелем – Размеры 35x49x140мм – Потребление 1,3 Вт	23 034
		
LBB 4115/00	Сетевой разветвитель транковой линии с защитой – Поставляется с 2-метровым кабелем – Размеры 35x49x140мм – Потребление 1,4 Вт	23 034
		

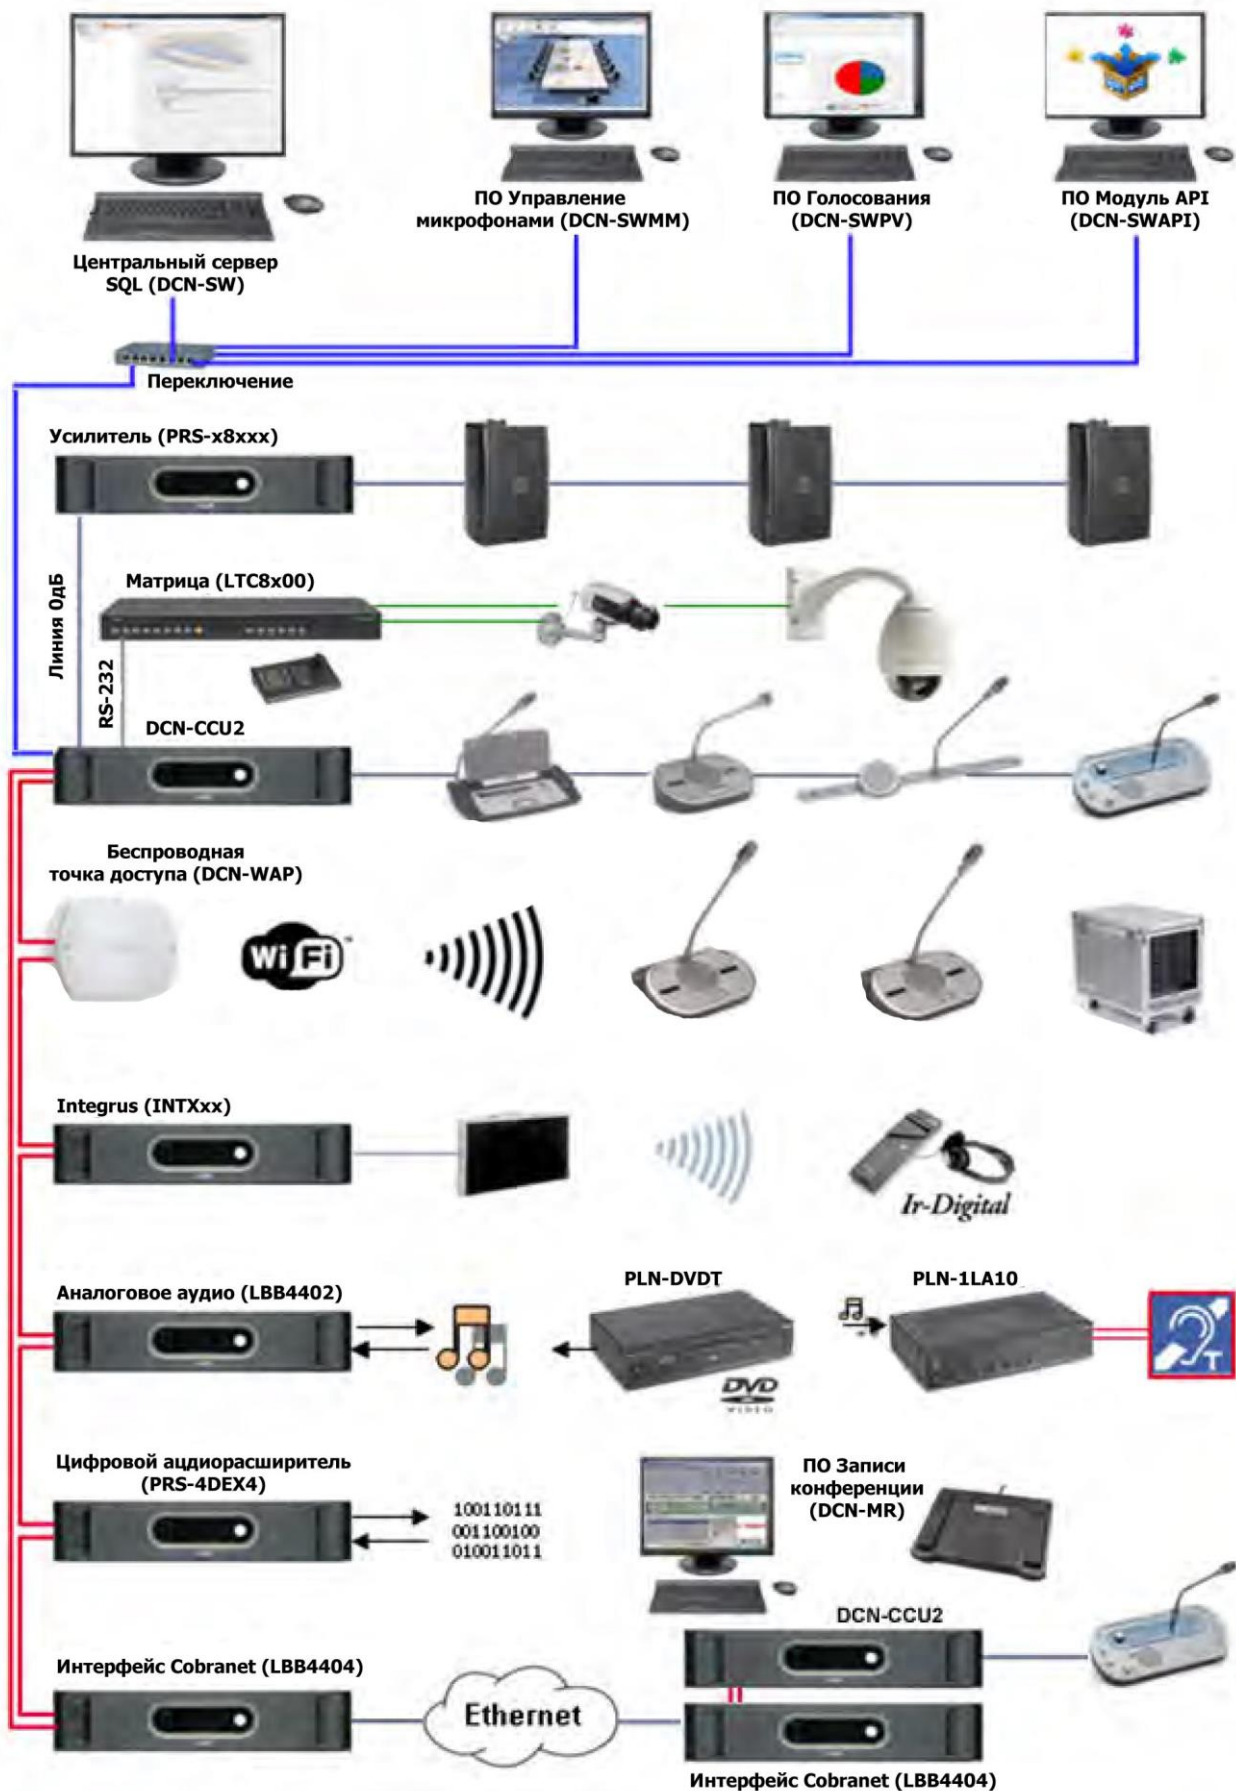


Синхронный перевод

5

ПУЛЬТ ПЕРЕВОДЧИКА 32-КАНАЛЬНЫЙ	30
ПУЛЬТ ПЕРЕВОДЧИКА 6-КАНАЛЬНЫЙ	30
НАУШНИКИ ДЛЯ ПУЛЬТОВ ПЕРЕВОДЧИКА	30
ИК ПЕРЕДАТЧИКИ INTEGRUS	31
ИК ИЗЛУЧАТЕЛИ INTEGRUS	32
ИК ПРИЕМНИКИ INTEGRUS	33
КЕЙСЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЗАРЯДКИ	33
МОНО И СТЕРЕО НАУШНИКИ	34



Ir-Digital

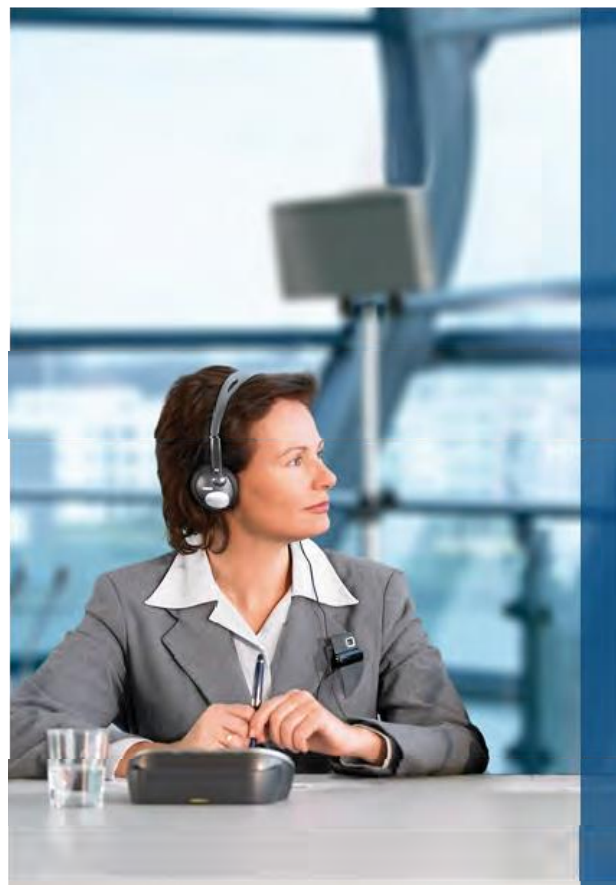

ПУЛЬТ ПЕРЕВОДЧИКА 32-КАНАЛЬНЫЙ

DCN-IDESK



Пульт переводчика DCN NG – Требуется микрофон DCN-MICS или MICL – Полоса пропускания звука 20 кГц – Жидкокристаллический дисплей с подсветкой – Установка до 6 рабочих мест в одну кабину – Для каждого канала на дисплее отображается его номер, название языка и уровень качества – Таймер выступления для отображения истекшего времени перевода – Средство запроса снижения темпа речи для предупреждения выступающего о необходимости замедления речи – Выход канала А и В – Разъемы: 6,3 мм стерео наушники, 3,5 мм DIN гарнитура – Кнопка отключения звука – Кабель 2м – Потребляемая мощность 3,5 Вт

144 790



Светлая база DCN-IDESK-L – Темная база DCN-IDESK-D
Требуется микрофон DCN-MICS и DCN-MICL.

3 года гарантии

DCN-FCIDSK



Кейс для двух пультов переводчика DCN-IDESK и 2 микрофонов DCN-MICS – Углы усилены

47 616

3 года гарантии

ПУЛЬТ ПЕРЕВОДЧИКА 6-КАНАЛЬНЫЙ

LBB 3222/04



6-канальная панель переводчика + 12 панелей в максимальной системе – Выход канала А и В – Поворотный переключатель для предварительной установки выходного канала через выход – Auto Relay Function (OR2) – Индикатор занятости канала – Разъемы: 6,3мм разъем для стереонаушников и DIN гарнитуры – Кнопка отключения звука – Кабель 3м – Для использования с передатчиками Integrus требуется LBB3422/02

91 020

3 года гарантии

LBB 3422/20



Модуль симметричных аудиовходов и панели переводчика – Для подключения передатчика Integrus к 6-канальной панели переводчика с громкоговорителем LBB3222/04 (максимум – 12 панелей)

33 209

3 года гарантии

LBB 3306/00

Кабель 100 м для панели переводчика LBB3222/04

32 399

LBB 3306/05

Удлинительный кабель панели переводчика, 5 м

8 303

LBB 3306/20

Удлинительный кабель панели переводчика, 20 м

13 668



3 года гарантии

НАУШНИКИ ДЛЯ ПУЛЬТОВ ПЕРЕВОДЧИКА

HDP-HQ



Наушники для переводчика – 3,5 мм разъем – Кабель 1,5 м – Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц до 20 кГц

9 295

3 года гарантии

ИК ПЕРЕДАТЧИКИ INTEGRUS

INT-TX04



4-канальный цифровой передатчик инфракрасного излучения – Встроенный миниатюрный ИК-излучатель для контроля – Дисплей с подсветкой для настройки системы – Разъем для наушников 3,5 мм – 2 оптических разъема для прямого подключения к центральной станции DCN NG – 1 слот для установки карты LBB3422/02 – 4 входа (RCA) для распределения звуковых сигналов и передачи каналов – Два XLR разъема для входа симметричных сигналов канала оратора, экстренных сообщений или музыки – Шесть разъемов BNC выхода высокочастотного сигнала для подключения до 30 излучателей – Поставляется с DVD и монтажной скобой для 19" стойки

279 232

3 года гарантии

INT-TX08



8-канальный цифровой передатчик инфракрасного излучения – Встроенный миниатюрный ИК-излучатель для контроля – Дисплей с подсветкой для настройки системы – Разъем для наушников 3,5 мм – 2 оптических разъема для прямого подключения к центральной станции DCN NG – 1 слот для установки карты LBB3422/02 – 8 входов (RCA) для распределения звуковых сигналов и передачи каналов – Два XLR разъема для входа симметричных сигналов канала оратора, экстренных сообщений или музыки – Шесть разъемов BNC выхода высокочастотного сигнала для подключения до 30 излучателей – Поставляется с DVD и монтажной скобой для 19" стойки

373 997

3 года гарантии

INT-TX16



16-канальный цифровой передатчик инфракрасного излучения – Встроенный миниатюрный ИК-излучатель для контроля – Дисплей с подсветкой для настройки системы – Разъем для наушников 3,5 мм – 2 оптических разъема для прямого подключения к центральной станции DCN NG – 1 слот для установки карты LBB3422/02 – 16 входов (RCA) для распределения звуковых сигналов и передачи каналов – Два XLR разъема для входа симметричных сигналов канала оратора, экстренных сообщений или музыки – Шесть разъемов BNC выхода высокочастотного сигнала для подключения до 30 излучателей – Поставляется с DVD и монтажной скобой для 19" стойки

563 626

3 года гарантии

INT-TX32



32-канальный цифровой передатчик инфракрасного излучения – Встроенный миниатюрный ИК-излучатель для контроля – Дисплей с подсветкой для настройки системы – Разъем для наушников 3,5 мм – 2 оптических разъема для прямого подключения к центральной станции DCN NG – 1 слот для установки карты LBB3422/02 – 32 входов (RCA) для распределения звуковых сигналов и передачи каналов – Два XLR разъема для входа симметричных сигналов канала оратора, экстренных сообщений или музыки – Шесть разъемов BNC выхода высокочастотного сигнала для подключения до 30 излучателей – Поставляется с DVD и монтажной скобой для 19" стойки

942 785

3 года гарантии

ИК ИЗЛУЧАТЕЛИ INTEGRUS

LBB 4511/00



Цифровой инфракрасный излучатель 12,5Вт – Совместимость с 32 каналами – Выбор переключения передачи мощности (100% или 50%) – Светодиоды (активный, в режиме ожидания, неисправность) – 2 BNC разъема (вход / выход, 75Ω коаксиального кабеля) – Два переключателя компенсации задержки для компенсации различий в длине кабелей между передатчиком и излучателями – Регулировка угла наклона излучателя – Для настенного монтажа, на потолке или штативе

208 563



Нечувствительность к люминесцентным лампам, галогенным, лампам накаливания - внутреннего или наружного использования.

3 года гарантии

LBB 4512/00



Цифровой инфракрасный излучатель 25Вт – Совместимость с 32 каналами – Выбор переключения передачи мощности (100% или 50%) – Светодиоды (активный, в режиме ожидания, неисправность) – 2 BNC разъема (вход / выход, 75Ω коаксиального кабеля) – Два переключателя компенсации задержки для компенсации различий в длине кабелей между передатчиком и излучателями – Регулировка угла наклона излучателя – Для настенного монтажа, на потолке или штативе

313 958



Нечувствительность к люминесцентным лампам, галогенным, лампам накаливания - внутреннего или наружного использования.

3 года гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИК ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ INTEGRUS

INT-FCRAD



Кейс для излучателей LBB451x/00 – Усиленные углы – Снаряженная масса 7 кг – Размеры 250x540x400мм

50 116

3 года гарантии

LBB 3414/00



Кронштейн для крепления на стену LBB 451x/00 – Если радиатор установлен на кронштейне, можно регулировать вертикальный наклон от 0 до 90 ° (15° шаг) – Размер 200x160 мм

10 025

3 года гарантии INT-FCRX

LBC 1259/01



Алюминиевая напольная подставка – Регулировка по высоте от 1,3 м до 2,1 м – Полезная нагрузка 50 кг

13 805

3 года гарантии

LM1-CB



Сумка для штатива LBC1259/01 – Размеры 27см x 1,25 м – Нейлоновый материал

2 972

3 года гарантии

ИК ПРИЕМНИКИ INTEGRUS

LBB 4540/04
LBB 4540/08
LBB 4540/32

Цифровой ИК приемник на 4 канала
 Цифровой ИК приемник на 8 каналов
 Цифровой ИК приемник на 32 канала

16 909
19 035
22 174



ЖК-дисплей (выбранный канал, уровень заряда батареи, уровень сигнала) – Кнопка включения / выключения, выбора каналов, регулировки громкости – Стереоразъем 3,5 мм для наушников – Автоматическое отключение, когда гарнитура не подключена – Автономная работа с 2 AA щелочными батареями: 200 часов – От аккумулятора LBB4550/00: 70 часов (время зарядки 1 час 45 мин)



CD качество звука - стерео или моно.

3 года гарантии

LBB 4550/10

Батареи приемника LBB4540/xx – Автоматический режим аккумулятора, когда батарея установлена в приемнике LBB4540

15 896



В упаковке 10 шт. Цена за упаковку.

1 год гарантии

КЕЙСЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЗАРЯДКИ

LBB 4560/00

Кейс для переноски и зарядки для 56 приемников LBB 4540 – Индикатор состояния зарядки приемников – 110/230В разъем питания позволяет подключить несколько кейсов – Снаряженная масса 15,5 кг – Размеры: 230x690x530 мм

210 689



3 года гарантии

INT-FCRX

Кейс для 100 приемников с батареями LBB 4540 – Вес 7,5 кг – Размеры: 207x690x530 мм

52 749



3 года гарантии

LBB 4560/50

Шкаф для хранения и зарядки 56 приемников LBB 4540 – Настенное крепление (поставляется в комплекте с винтами и дюбелями) – Включение / выключение – Индикатор состояния зарядки приемника – Разъем питания позволяет подключить несколько шкафов 110/230В – Вес 11,2 кг – Размеры: 130x680x520 мм

194 895



3 года гарантии

МОНО И СТЕРЕО НАУШНИКИ

LBB 3443/00	Легкие стереонаушники	1 216
LBB 3443/10	Легкие стереонаушники	1 419



Штекер 3,5 мм позолоченный – Кабель 1,3 м – Мощность 50 мВт – Сопротивление 32 Ом – Полоса пропускания 50 Гц-20 кГц (-10дБ) – Вес 72г

3 года гарантии

HDP-LWN



Высококачественные стереонаушники для ношения за головой – Штекер 3,5 мм позолоченный – Кабель 1,3 м – Мощность 30 мВт – Сопротивление 32 Ом – Полоса пропускания 20 Гц-20 кГц (-10дБ) – Вес 56г

1 621

3 года гарантии

LBB 3441/10



Стереонаушники под подбородок – Штекер 3,5 мм позолоченный – Кабель 1,2 м – Мощность 60 мВт – Сопротивление 150 Ом – Полоса пропускания 50 Гц-5 кГц (-10дБ) – Вес 33г

3 079

3 года гарантии

LBB 3442/00



Наушник на одно ухо – Штекер 3,5 мм позолоченный – Кабель 1,2 м – Мощность 5 мВт – Сопротивление 32 Ом – Полоса пропускания 100 Гц-5 кГц (-10дБ) – Вес 25г

1 540

3 года гарантии

HDP-HQ



Высококачественные стереонаушники – Штекер 3,5 мм позолоченный – Кабель 1,5м –Сопротивление 32 Ом – Полоса пропускания 20 Гц-20 кГц – Вес 108г

9 295

3 года гарантии

ИНДУКТИВНАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

HDP-ILN



Нашейная индуктивная петля для людей с нарушениями слуха – Позволяет человеку, страдающему от потери слуха, слушать звук через слуховой аппарат (Т режим) – Разъем 3,5 мм

5 498

3 года гарантии

PLN-ILR



Индуктивный тестер петли – Предназначен для проверки работоспособности установки, без использования слухового аппарата – 2 светодиода для индикации среднего и максимального магнитного поля (100 и 400 мА / м) – Поставляется с 2мя батареями LR6 и наушниками

4 691

3 года гарантии

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАУШНИКОВ

LBB 3443/50

Набор из 50 пар подушечек для наушников LBB 3443/00 или LBB 3443/10

6 481



HDP-LWNEP

Набор из 50 пар подушечек для наушников HDP-LWN

5 387



HDP-LWSP

Набор из 50 пар пластиковых прокладок для наушников LBB 3443/00 или LBB 3443/10 – Эти прокладки можно стирать

16 787



LBB 3441/50

Набор из 500 пар амбушюр для наушников LBB 4441/10

26 750



Видео решения для конференц-систем

6

HD ПОВОРОТНЫЕ КАМЕРЫ	37
МОНИТОРЫ	37



ПОВОРОТНЫЕ КАМЕРЫ FULL HD 1080P

VCD-811-IWT



Ультра-компактная поворотная камера AutoDome – Full HD 1920 1080px – x10 оптический зум, обзор 360° – 24 В переменного тока или источник питания POE (Power Over Ethernet) – HD-SDI выход – Белый цвет

278 042



24В обеспечивает UPA-2420-50.

3 года гарантии

VCD-811-ICT



Ультра-компактная поворотная камера AutoDome – Full HD 1920 1080px – x10 оптический зум, обзор 360° – 24 В переменного тока или источник питания POE (Power Over Ethernet) – HD-SDI выход – Черный цвет

278 042



24В обеспечивает UPA-2420-50.

3 года гарантии

UPA-2420-50



Блок питания 220V/24VA

3 713

3 года гарантии

VEZ-A2-WW



Настенное крепление для купольных камер Full HD – Цвет антрацит

7 607

VEZ-A2-PW



Подвесной кронштейн AutoDome Easy II Pipe Mount, белый

5 886

МОНИТОРЫ

UML-423-90



Цветной жидкокристаллический монитор 42" / 106 см HD 1080 – PAL / NTSC – Высокое качество изображения – OSD – 1E VGA / DVI / HDMI – E аудио – PIP – 100-240 VAC – T° 0° C до 40° C – Контрастность 3500:1 – Яркость 700 кд/м² – Угол обзора H178° / V178°

198 728

3 года гарантии

UML-323-90



Цветной жидкокристаллический монитор 32", LCD/TFT Full HD, 1080p 50/60 Гц – 1x композитный проходной BNC – 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub, 1xY/C (S-video), 2xAudio RCA IN (правый/левый), 1xAudio RCA OUT – 350 cd/m² – 3000:1 – VESA – 400x400мм – Цвет чёрный – 220В

154 106

3 года гарантии

МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ST650



Кронштейн для монитора, LCD диагональ 37" - 60", настенный, регулируемый наклон, чёрный.

20 553

3 года гарантии

Решение для 2х или более HD Conference Dome's видеокамер и записи в формате (H.264) со звуком



Звукоусиление

7

ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ	40
КОРПУСНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ	41
КОЛОНКИ ГРОМКОГОВОРТЕЛЕЙ	42
АКТИВНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ «ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ»	44
ИСТОЧНИКИ	44
УСИЛИТЕЛИ МИКШИРУЮЩИЕ	45
УСИЛИТЕЛИ	45



ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ LC2

LC2-PC30G6-4



Потолочный громкоговоритель 4", 2-полосный, 30Вт 100В / 8 Ом – С-образное крепление для подвесных потолков – Кольцо для кабеля безопасности – Защита от перегрузок

17 014

Технические характеристики: Чувствительность 99 дБ @ 30Вт-1кГц - 1м – Широкая диаграмма направленности 130° – Диапазон частот 65 Гц до 20 кГц – 210 мм в диаметре, отверстие 185 мм – Глубина 176 мм – Цвет сетки белый (RAL 9010)



Поставляется в упаковках по 2 штуки. Цена за пару.

[3 года гарантии](#)

LC2-PC30G6-8



Потолочный громкоговоритель 8", 2-полосный, 30Вт 100В / 8 Ом – С-образное крепление для подвесных потолков – Кольцо для кабеля безопасности – Защита от перегрузок

21 069

Технические характеристики: Чувствительность 105 дБ @ 30Вт-1кГц - 1м – Широкая диаграмма направленности 110° – Диапазон частот 65 Гц до 20 кГц – 300 мм в диаметре, отверстие 272 мм – Глубина 255 мм – Цвет сетки белый (RAL 9010)



Поставляется в упаковках по 2 штуки. Цена за пару.

[3 года гарантии](#)

LC2-PC30G6-8L



Потолочный громкоговоритель 8", 2-полосный, 30Вт 100В / 8 Ом – Малая глубина – Ребро жесткости укрепляет подвесные потолки – Кольцо для страховочного троса – Защита от перегрузок

21 069

Технические характеристики: Чувствительность 105 дБ @ 30Вт-1кГц - 1м – Широкая диаграмма направленности 110° – Диапазон частот 65 Гц до 20 кГц – 300 мм в диаметре, отверстие 272 мм – Глубина 178 мм – Цвет сетки белый (RAL 9010)



Поставляется в упаковках по 2 штуки. Цена за пару.

[3 года гарантии](#)

LC2-PC60G6-8H



Потолочный громкоговоритель 8", 2-полосный, 60Вт 100В / 8 Ом – С-образное крепление для подвесных потолков – Кольцо для кабеля безопасности – Защита от перегрузок

29 576

Технические характеристики: Чувствительность 105 дБ @ 60Вт-1кГц - 1м – Широкая диаграмма направленности 70° – Диапазон частот 50 Гц до 20 кГц – 350 мм в диаметре, отверстие 322 мм – Глубина 303 мм – Цвет сетки белый (RAL 9010)



Поставляется в упаковках по 2 штуки. Цена за пару.

[3 года гарантии](#)

LC2-PC60G6-12



Потолочный громкоговоритель 12", 2-полосный, 64Вт 100В / 8 Ом – Малая глубина – Ребро жесткости укрепляет подвесные потолки – Кольцо для страховочного троса – Защита от перегрузок

33 246

Технические характеристики: Чувствительность 118 дБ @ 60Вт-1кГц - 1м – Диаграмма направленности 90° – Диапазон частот 65 Гц до 20 кГц – 414 мм в диаметре, отверстие 385 мм – Глубина 333 мм – Цвет сетки белый (RAL 9010)



Подходит для высоких потолков.

[3 года гарантии](#)

LC2-PC60G6-10



Потолочный сабвуфер 12", 2-полосный, 64Вт 100В / 8 Ом – Ребро жесткости укрепляет подвесные потолки – Кольцо для страховочного троса – Защита от перегрузок

Технические характеристики: Чувствительность 112 дБ @ 60Вт-1кГц - 1м – Диаграмма направленности 180° – Диапазон частот 45 Гц до 150 кГц – 350 мм в диаметре, отверстие 322 мм – Глубина 303 мм – Цвет сетки белый (RAL 9010)



Поставляется в упаковках по 2 штуки. Цена за пару.

3 года гарантии

30 441

КОРПУСНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

LB2-UC15-x1



2-полосный громкоговоритель 15Вт/100В или 8 Ом. ABS пластик. Для использования в помещениях. Поставляется с монтажным кронштейном для горизонтальной или вертикальной установки. Мощность переключателя 1, 1/2, 1/4, 1/8. Поставляется с кабелем 2м. Доступен в 2 цветах: белый RAL9010 LB2-UC15-L1 - антрацит RAL7021 LB2-UC15-D1

Технические характеристики: Чувствительность 98 дБ @ 15Вт-1кГц - 1м – Направленность горизонтальная 170°, вертикальная 110° – Диапазон частот 95 Гц до 19,5 кГц – Размеры 205x136x117мм



Отличное соотношение цены и качества - Очень прост в установке.

3 года гарантии

4 645

LB2-UC30-x1



2-полосный громкоговоритель 30Вт/100В или 8Ом. ABS пластик. Для использования в помещениях. Поставляется с монтажным кронштейном для горизонтальной или вертикальной установки. Мощность переключателя 1, 1/2, 1/4, 1/8. Поставляется с кабелем 2м. Доступен в 2 цветах: белый RAL9010 LB2-UC30-L - антрацит RAL7021 LB2-UC30-D

Технические характеристики: Чувствительность 105 дБ @ 30Вт-1кГц - 1м – Направленность горизонтальная 160°, вертикальная 150° – Диапазон частот 100 Гц до 18,5 кГц – Размеры 250x160x140мм

3 года гарантии

6 632

LB1-UM20E-L LB1-UM20E-D



2-полосный громкоговоритель 20Вт/100В или 8Ом. Алюминий. Поставляется с монтажным кронштейном. Переключатель мощности. Керамический терминальный блок для кабеля CR1-C1. Место для установки карты мониторинга Praesideo. Доступен в 2 цветах: белый RAL9010 LB1-UM20E-L - антрацит RAL7021 LB1-UM20E-D

Технические характеристики: Чувствительность 101 дБ @ 20Вт-1кГц - 1м – Направленность 174° – Диапазон частот 90 Гц до 20 кГц – Размеры 274x160x180мм – IP65

3 года гарантии

8 701

LB1-UM50E-x



2-полосный громкоговоритель 50Вт/100В или 8Ом. Алюминий. В/вне помещения. Поставляется с монтажным кронштейном. Переключатель мощности. Керамический терминальный блок для кабеля CR1-C1. Место для установки карты мониторинга Praesideo. Доступен в 2 цветах: белый RAL9010 LB1-UM50E-L - антрацит RAL7021 LB1-UM50E-D

15 460

Технические характеристики: Чувствительность 108 дБ @ 50Вт-1кГц - 1м - Направленность 186° - Диапазон частот 90 Гц до 20 кГц - Размеры 405x160x180мм - IP65

3 года гарантии

LB3-PC250



2-полосный громкоговоритель 250 Вт/ 70В, 100В. ABS пластик. В/вне помещений. Керамический терминальный блок для кабеля CR1-C1. Место для установки карты мониторинга Praesideo мониторинга. Разъемы ввода / вывода. Черный цвет. Дополнительный монтажный кронштейн. 19кг. IP65

43 481

Технические характеристики: Чувствительность 117 дБ @ 250Вт-1кГц - 1м - Направленность Н90°-V60° - Диапазон частот 55 Гц до 18 кГц - Размеры 410x367x595мм

3 года гарантии

LM1-MBX12



Кронштейн для крепления громкоговорителя LB3-PC250. Горизонтальный или вертикальный монтаж

23 195



Поставляется в упаковках по 2 штуки. Цена за пару.

3 года гарантии

LB3-PC350



2-полосный громкоговоритель 350 Вт. EN54-24. 70V, 100V. ABS-пластик. Использование в / вне помещений. Керамический терминальный блок для кабеля CR1-C1. Место для установки карты Praesideo мониторинга. Разъемы ввода / вывода. Черный цвет. Дополнительный монтажный кронштейн. 34кг. IP65

57 496

Технические характеристики: Чувствительность 122 дБ @ 350Вт-1кГц - 1м - Направленность Н90°-V60° - Диапазон частот 48 Гц до 18 кГц - Размеры 470x420x720мм

3 года гарантии

LM1-MBX15



Кронштейн для крепления громкоговорителя LB3-PC350. Горизонтальный или вертикальный монтаж

24 160



Поставляется в упаковках по 2 штуки.

3 года гарантии

КОЛОНКИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

LBC 3200/00



Колонка 30Вт 100В. Алюминий. Для использования в помещениях. Поставляется с монтажным кронштейном. Выключатель питания переключателя. Керамический терминальный блок для кабеля CR1-C1. Серебристый цвет

23 782

Технические характеристики: Чувствительность 106 дБ @ 30Вт-1кГц - 1м - Направленность V70°/H220° - Диапазон частот от 190 Гц до 18 кГц - Размеры 600x80x90мм - Ударопрочность IK07

3 года гарантии

LBC 3201/00



Колонка 60Вт 100V. Алюминий. Для использования в помещениях. Поставляется с монтажным кронштейном. Выключатель питания переключателя. Керамический терминальный блок для кабеля CR1-C1. Серебристый цвет

Технические характеристики: Чувствительность 110 дБ @ 60Вт-1кГц - 1м - Направленность V50°/H210° - Полоса пропускания от 190 Гц до 18 кГц - Размеры 1200x80x90мм - Ударопрочность IK07

3 года гарантии

35 177

LBC 3210/00



Колонка 60Вт 100V. Алюминий. Всепогодная. Поставляется с монтажным кронштейном. Выключатель питания переключателя. Керамический терминальный блок для кабеля CR1-C1. Серебристый цвет

Технические характеристики: Чувствительность 115 дБ @ 60Вт-1кГц - 1м - Направленность V55°/H170° - Полоса пропускания от 190 Гц до 18 кГц - Размеры 1200x80x90мм - IP66 - Ударопрочность IK07

3 года гарантии

40 392

КОМПАКТНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

**LB6-100S-x
LB6-100S-L**



Настенная музыкальная акустическая система (1 сабвуфер + 4 сателлита) - Готовое решение для трансляции фоновой музыки и музыки переднего плана - Прямое подключение сателлитных громкоговорителей к сабвуферу упрощает коммутацию - Моно (100В/70В/4 Ом) или Стерео (8 Ом) режим работы - Монтажные кронштейны для настенных громкоговорителей



Черного (LB6-100S-D) или белого цвета (LB6-100S-L).

3 года гарантии

45 983

LC6-100S-L



Потолочная музыкальная акустическая система (1 сабвуфер + 4 сателлита) - Готовое решение для трансляции фоновой музыки и музыки переднего плана - Прямое подключение сателлитных громкоговорителей к сабвуферу упрощает коммутацию - Моно (100В/70В/4 Ом) или Стерео (8 Ом) режим работы - Монтажные кронштейны для настенных громкоговорителей



Белого цвета.

3 года гарантии

52 972

АКСЕССУАРЫ

LBC 1259/01



Напольная алюминиевая стойка. Регулировка по высоте от 1,3 м до 2,1 м. 50 кг полезной нагрузки

3 года гарантии

13 805

LM1-CB



Сумка для стойки LBC1259/01. Размеры 1,25 м x 27см. Материал - нейлон

2 972

АКТИВНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ «ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ»

LA3-VARI-B



Линейный массив с изменяемой направленностью громкоговорителей – Базовый модуль со встроенным источником питания, 8 усилителей x 15Вт, 8 динамиков и DSP – 230В и 24В – Контакт неисправности – IP адресуемая сеть (Map Cobranet опционально) – Использование в помещении или на открытом воздухе – Диапазон 15м

423 962

Технические характеристики: Пропускная способность 130Гц до 10 кГц (-3дБ) – Размеры 1200x130x98мм – Класс защиты IP65 – 2 записи 0 дБ или 100V – Поставляется с монтажным кронштейном с регулировкой 0-80 °

3 года гарантии



LA3-VARI-BH



Базовый модуль оптимизирован для музыки. Усилитель, 8 динамиков и DSP – 230В и 24В – Контакт неисправности – IP адресуемая сеть (Map Cobranet опционально) – Использование в помещении или на открытом воздухе – Диапазон 15м

442 069

Технические характеристики: Пропускная способность 130Гц до 18кГц (-3дБ) – Размеры 1200x130x98мм – 2 записи 0 дБ или 100V – Поставляется с монтажным кронштейном с регулировкой 0-80°

3 года гарантии



LA3-VARI-E



Модуль расширения с встроенным блоком питания, 8 динамиков и DSP – До двух расширений может быть установлено на базовый модуль LA3-VARI-BH & B


290 283

Технические характеристики: Пропускная способность 130Гц до 10кГц (-3дБ) – размеры 1200x130x98мм – 2 записи 0 дБ или 100V – Поставляется с монтажным кронштейном с регулировкой 0-80 °

3 года гарантии



LA3-VARI-CS



ПО для настройки конфигурации для линейного массива с изменяемой направленностью Vari-directional, с преобразователем сигнала USB в сигнал RS485 для подключения к USB-порту ПК

71 383

3 года гарантии

LA3-VARI-CM

Модуль Cobranet

47 942

3 года гарантии

ИСТОЧНИКИ

PLE-SDT



MP3-плеер USB SD, AM/FM-тюнер и – 3 RCA аудиовыхода (USB / SD, тюнер, комбинированный) – USB / SD тюнеры могут работать одновременно – Li-Vact с карты SD, дистанционное управление, 2 кабеля RCA / RCA для монтажа в 19" стойку – 1U

41 660

3 года гарантии

УСИЛИТЕЛИ МИКШИРУЮЩИЕ 1 ZONE

PLE-1MA030-EU



Микширующий усилитель 30Вт – 1 alarm-вход 0 дБ или 100В – 2 приоритетных микрофонных / линейных входа: 1 сухой контакт (евро разъем или XLR) и 1 VOX (XLR), 2 микрофонных / линейных входа (XLR), 3 линейных входа (RCA), 1 разъем RJ45 вход для проигрывателей PLE-WP3S2Z – 1 выход 0 дБ (XLR) - 1 выход 8Ом или 100В – 230В или 24В (зарядное устройство 1А) – Поставляется с монтажными кронштейнами в 19" стойку – 2U

20 509

3 года гарантии

PLE-1MA060-EU



Микширующий усилитель 60Вт – 1 alarm-вход 0 дБ или 100В – 2 приоритетных микрофонных / линейных входа: 1 сухой контакт (евро разъем или XLR) и 1 VOX (XLR), 2 микрофонных / линейных входа (XLR), 3 линейных входа (RCA), 1 разъем RJ45 вход для проигрывателей PLE-WP3S2Z – 1 выход 0 дБ (XLR) – 1 выход 8Ом или 100В – 230В или 24В (зарядное устройство 1А) – Поставляется с монтажными кронштейнами в 19" стойку – 2U

25 291

3 года гарантии

PLE-1MA120-EU



Микширующий усилитель 120Вт – 1 alarm-вход 0 дБ или 100В – 2 приоритетных микрофонных / линейных входа: 1 сухой контакт (евро разъем или XLR) и 1 VOX (XLR), 2 микрофонных / линейных входа (XLR), 3 линейных входа (RCA), 1 разъем RJ45 вход для проигрывателей PLE-WP3S2Z – 1 выход 0 дБ (XLR) – 1 выход 8Ом или 100В – 230В или 24В (зарядное устройство 1А) – Поставляется с монтажными кронштейнами в 19" стойку – 2U

32 740

3 года гарантии

УСИЛИТЕЛИ

PLE-1P120-EU



Усилитель 120 Вт – 1 вход XLR 0 дБ – 1 вход 100V – 1 выход 0dB для каскадирования усилителей – Выход 70В, 100В и 8 Ом – 230В или 24В (зарядное устройство 0.5А) – Поставляется с монтажными кронштейнами в 19" стойку – 2U

32 189

3 года гарантии

PLE-1P240-EU



Усилитель 240Вт – 1 вход XLR 0 дБ – 1 вход 100V – 1 выход 0dB для каскадирования усилителей – Выход 70В, 100В и 8Ом – 230В или 24В (зарядное устройство 0.5А) – Поставляется с монтажными кронштейнами в 19" стойку – 2U

50 489

3 года гарантии

LBB 1938/20



Усилитель 480Вт – 2 входа с переключением по приоритету 0дБ XLR – 1 вход 100V – 2 выхода 0дБ для каскадирования усилителей – Светодиоды для отображения состояния усилителя – Выходы 70В, 100В и 8Ом – 230В или 24В – Поставляется с 2 XLR / XLR монтажными кронштейнами для 19"стойки – 3U

89 619

3 года гарантии



C

CCSD-CU	Страница 4
CCSD-CURD	Страница 4
CCSD-DS	Страница 4
CCSD-DL	Страница 4
CCSD-EXU	Страница 4
CCSD-TC	Страница 5

D

DCN-CCU2	Страница 15
DCN-CCUB2	Страница 15
DCN-CON	Страница 23
DCN-CONCM	Страница 23
DCN-CONCS	Страница 23
DCN-CONFF	Страница 23
DCN-DDI	Страница 23
DCN-DISBCM	Страница 22
DCN-DISBDD	Страница 22
DCN-DISCLM	Страница 5, 22
DCN-DISCS-D	Страница 21
DCN-DISDCS-D	Страница 21
DCN-DISD-D	Страница 20
DCN-IDESK	Страница 30
DCN-MICL	Страница 17
DCN-MICL-x	Страница 20
DCN-MICS	Страница 17
DCN-MICS-x	Страница 20
DCN-MR	Страница 19
DCN-MRFP	Страница 19
DCN-MRT	Страница 19
DCN-SWAPI-E	Страница 19
DCN-SWAT-E	Страница 18
DCN-SWDB-E	Страница 17
DCN-SW-E	Страница 17
DCN-SWID-E	Страница 18
DCN-SWIND	Страница 19
DCN-SWMD-E	Страница 18
DCN-SWMM-E	Страница 17
DCN-SWMP-E	Страница 17
DCN-SWPV-E	Страница 17
DCN-SWSACC-E	Страница 18
DCN-SWSI-E	Страница 18
DCN-SWSMD-E	Страница 18
DCN-SWSMV-E	Страница 17
DCN-DISL-D	Страница 20
DCN-DISR-D	Страница 22
DCN-DISR-SR	Страница 22
DCN-DISR-SR	Страница 22
DCN-DISS-D	Страница 20
DCN-DISVCS-D	Страница 21
DCN-DISV-D	Страница 21
DCN-EPS	Страница 15
DCN-FBP	Страница 26
DCN-FBPS	Страница 26
DCN-FCCCU	Страница 16
DCN-FCCON	Страница 23
DCN-FCDIS	Страница 22
DCN-FCIDSK	Страница 30
DCN-FCOUP	Страница 26
DCN-FCS	Страница 25
DCN-FEC	Страница 25
DCN-FET	Страница 26

DCN-FHH	Страница 25
DCN-FHHC	Страница 25
DCN-FLSP	Страница 24
DCN-FMIC	Страница 24
DCN-FMICB	Страница 24
DCN-FPRIOB	Страница 24
DCN-FPT	Страница 26
DCN-FV	Страница 24
DCN-FVCRD	Страница 25
DCN-FVU	Страница 25
DCN-IDCR	Страница 26
DCN-IDENC	Страница 26
DCNM-APS	Страница 9
DCNM-CB02	Страница 10
DCNM-CB05	Страница 10
DCNM-CB10	Страница 10
DCNM-CB25	Страница 10
DCNM-D	Страница 8
DCNM-DVT	Страница 8
DCNM-DSL	Страница 8
DCNM-DE	Страница 9
DCNM-HDMIC	Страница 9
DCNM-LSYS	Страница 10
DCNM-LPD	Страница 10
DCNM-LMS	Страница 10
DCNM-LMPM	Страница 10
DCNM-LCC	Страница 10
DCNM-LSDU	Страница 13
DCNM-LSID	Страница 10
DCNM-LSVT	Страница 10
DCNM-MICS	Страница 9 12
DCNM-MICL	Страница 9, 12
DCNM-MMD	Страница 10
DCNM-MMD2	Страница 10
DCNM-PS	Страница 8
DCNM-TC	Страница 13
DCNM-WAP	Страница 12
DCNM-WCH05	Страница 13
DCNM-WD	Страница 12
DCNM-WDE	Страница 12
DCNM-WLIION	Страница 13

H

HDP-ILN	Страница 34
HDP-LWN	Страница 34
HDP-LWNEP	Страница 35
HDP-LWSP	Страница 35

I

INT-FCRAD	Страница 32
INT-FCRX	Страница 33
INT-TX04	Страница 31
INT-TX08	Страница 31
INT-TX16	Страница 31
INT-TX32	Страница 31

L

LA3-VARI-B	Страница 44
LA3-VARI-BH	Страница 44
LA3-VARI-CS	Страница 45

LA3-VARI-E	Страница 45
LB1-UM20E-x	Страница 41
LB1-UM50E-x	Страница 42
LB2-UC15-x	Страница 41
LB2-UC30-x	Страница 41
LB3-PC250	Страница 42
LB3-PC350	Страница 42
LB6-100S-D	Страница 42
LBB 1938/20	Страница 45
LBB 3222/04	Страница 30
LBB 3306/05	Страница 30
LBB 3306/20	Страница 30
LBB 3422/20	Страница 30
LBB 3441/10	Страница 34
LBB 3441/50	Страница 35
LBB 3442/00	Страница 34
LBB 3443/00	Страница 34
LBB 3443/10	Страница 34
LBB 3443/50	Страница 35
LBB 4116/00	Страница 5, 27
LBB 4116/02	Страница 26
LBB 4116/05	Страница 26
LBB 4116/10	Страница 26
LBB 4116/15	Страница 26
LBB 4116/20	Страница 26
LBB 4116/25	Страница 26
LBB 4404/00	Страница 16
LBB 4511/00	Страница 32
LBB 4512/00	Страница 32
LBB 4540/04	Страница 33
LBB 4540/08	Страница 33
LBB 4540/32	Страница 33
LBB 4550/10	Страница 33
LBB 4560/00	Страница 33
LBB 4560/50	Страница 33
LBB 3414/00	Страница 32
LBB 4114/00	Страница 27
LBB 4117/00	Страница 27
LBB 4118/00	Страница 27
LBB 4119/00	Страница 5, 27
LBC 1259/01	Страница 32, 43
LM1-CB	Страница 32, 43
LM1-MBX12	Страница 42
LM1-MBX15	Страница 42

P

PLE-1MA030-EU	Страница 45
PLE-1MA060-EU	Страница 45
PLE-1MA120-EU	Страница 45
PLE-1P120-EU	Страница 45
PLE-1P240-EU	Страница 45
PLN-1LA10	Страница 16
PLN-ILR	Страница 22, 34
PRS-1AIP1	Страница 16
PRS-4AEX4	Страница 15

O

OMN-ARNIS	Страница 8
OMN-ARNIE	Страница 8

U





















UML-323-90	Страница 37
UML-423-90	Страница 37
UPA-2420-50	Страница 37
LBC 3200/00	Страница 42
LBC 3201/00	Страница 43
LBC 3210/00	Страница 43
LC2-PC30G6-8	Страница 40
LC2-PC30G6-8L	Страница 40
LC2-PC60G6-10	Страница 41
LC2-PC60G6-12	Страница 40
LC2-PC60G6-8H	Страница 40

V

VCD-811-ICT	Страница 37
VCD-811-IWT	Страница 37
VEZ-A2-IC	Страница 37
VEZ-A2-WW	Страница 37

Компания «Хай-Тек Медиа» - Центр дистрибуции профессионального AV-оборудования.

Работаем только с ведущими производителями оборудования и предлагаем высококлассные мультимедийные системы для оснащения объектов разного уровня сложности.

	Системы звукоусиления
	Выдвижные мониторы
	Решения для записи и трансляции конференций
	Системы AV-коммутации
	Конференц-системы Оборудование синхронного перевода Системы оповещения
	Крепления, стойки и аксессуары для аудио-видео оборудования
	Микрофонные системы
	Системы управления
	Активная система громкоговорителей
	Проекционное оборудование
	Системы аудио-видео коммутации
	Видеоконференцсвязь
	Документ-камеры Поворотные HD-камеры
	Мебель для конференц-залов и переговорных комнат
	Профессиональные дисплеи и видеостены Интерактивные ЖК-дисплеи (доски)
	Беспроводные конференц-системы Микрофонные системы
	Интерактивные доски
	Бесшовные панели для видеостен
	Поворотные камеры и системы управления
	Профессиональное звуковое оборудование

www.hi-tech-media.ru