


ДЛЯ ДИСПЛЕЕВ

Фиксированные крепления	9
Наклонные крепления	13
Наклонно-поворотные крепления	19
Шарнирные крепления	22
Крепления для видеостен	26
Потолочные крепления	29
Стойки	37
Кастомизированные решения	40

ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ

Потолочные крепления	43
Крепления для короткофокусных проекторов	45
Аксессуары.....	47

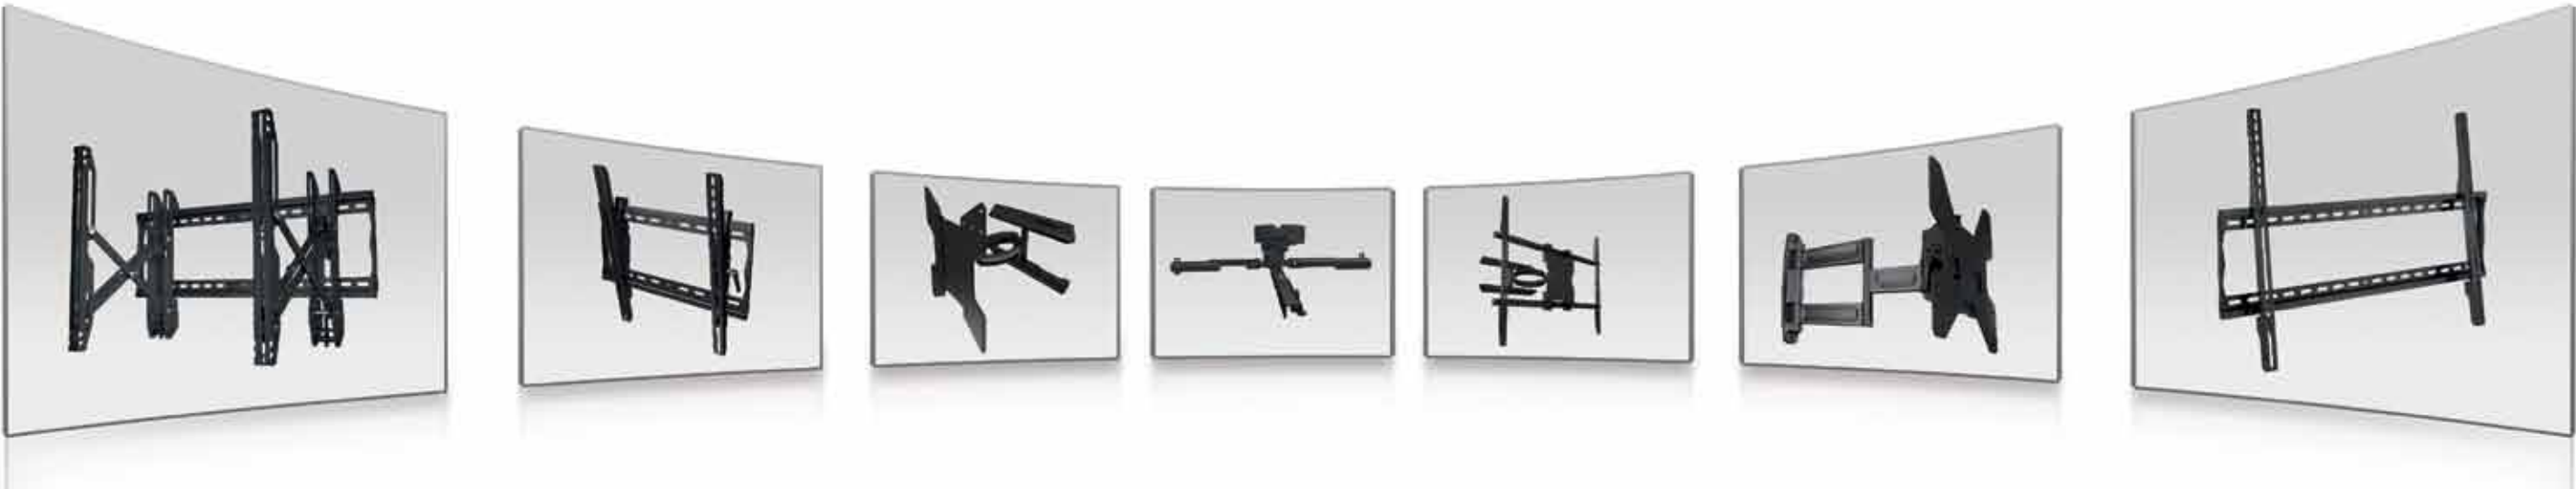

WIZE
AV MOUNTING SOLUTIONS

Wize — высококачественные крепления для аудио-видео инсталляций. Эстетичность, надежность и универсальность — основные ценности бренда Wize — были превосходно реализованы ведущими инженерами США при разработке модельного ряда. Соответствие таким стандартам, как UL и GS, подтверждает безупречный уровень качества продукции Wize.

Инновационные технологии, сбалансированный ассортимент и безупречное качество в сочетании с крупными масштабами производства обеспечивают потребителю Wize возможность выбора оптимального решения. Производственные мощности сертифицированы по международным стандартам качества ISO9001. Модельный ряд Wize подвергается строгому контролю на каждом этапе производства.

В связи с бурным развитием AV технологий и их проникновением в различные сферы жизни растет необходимость в надежных профессиональных креплениях и поиске новых нестандартных решений. Крепления Wize, обладающие широтой ассортимента и при этом отличающиеся превосходным качеством, успешно справляются с этими задачами, позволяя легко и быстро осуществить инсталляцию любого уровня сложности. Сфера их применения широка и продолжает динамично расти вместе с AV рынком. Крепления Wize используются в рекламно-информационных сетях Digital Signage, барах и ресторанах, телерадиовещании, сфере образования, гостиничном хозяйстве, здравоохранении, корпоративном секторе, системах видеонаблюдения, индустрии развлечений и дома.

Ассортимент креплений Wize включает две линейки: Wize Pro — крепления премиального качества для профессиональных систем любого уровня сложности и Wize — крепления для домашних инсталляций. В данном каталоге рассматриваются крепления серии Wize Pro.

Фиксированные	Модель	Вид	Размер диагонали	Стандарты VESA	Расстояние между крепежными отверстиями	Нагрузка	Расстояние от стены	Наклон	Размер пластины	Вес	Габариты упаковки	Цвет	Страница
	F37		13"-37"	75 × 100 100 × 100 200 × 100 200 × 200		36 кг	2 см		231 × 221 мм	0,6 кг	274 × 246 × 28 мм	черный	9
	F46		26"-46"		452 × 401 мм	68 кг	3 см		490 × 420 мм	1,5 кг	521 × 259 × 81 мм	черный	10
	F55		32"-55"		660 × 501 мм	91 кг	3 см		660 × 523 мм	2 кг	709 × 259 × 81 мм	черный	11
	F63		37"-63"		838 × 501 мм	91 кг	3 см		876 × 523 мм	2,3 кг	902 × 259 × 81 мм	черный	12
Наклонные	T37		13"-37"	75 × 100 100 × 100 200 × 100 200 × 200		36 кг	4 см	+15/-5°	231 × 221 мм	1,1 кг	250 × 280 × 50 мм	черный	13
	T46		26"-46"		452 × 401 мм	68 кг	6 см	+15/-5°	490 × 420 мм	2,6 кг	521 × 259 × 82 мм	черный	14
	T55		32"-55"		660 × 501 мм	91 кг	6 см	+15/-5°	660 × 523 мм	3,1 кг	724 × 259 × 81 мм	черный	15
	TP55		32"-55"		501 × 660 мм	91 кг	6 см	+15/-5°	660 × 420 мм	2,7 кг	540 × 280 × 110 мм	черный	16
	T63		37"-63"		838 × 501 мм	91 кг	6 см	+15/-5°	876 × 523 мм	3,4 кг	902 × 259 × 81 мм	черный	17
	T80		46"-65"		1105 × 760 мм	91 кг	6 см	+15/-5°	1144 × 786 мм	4,2 кг	1187 × 259 × 81 мм	черный	18
Наклонно-поворотные	P37		13"-37"	75 × 100 100 × 100 200 × 100 200 × 200		36 кг	8–20 см	+15/-5°	132 × 57 мм	1,7 кг	282 × 256 × 109 мм	черный	19
	P55		32"-55"		400 × 400 мм	68 кг	8–37 см	+15/-5°	749 × 254 мм	11 кг	671 × 508 × 102 мм	черный	20
	P65		46"-65"		800 × 672 мм	68 кг	9–37 см	+15/-15°	544 × 253 мм	11 кг	1021 × 500 × 150 мм	черный	21
Шарнирные	A37		13"-37"	75 × 100 100 × 100 200 × 100 200 × 200	200 × 200 мм	36 кг	7–39 см	+15/-5°	235 × 57 мм	2,5 кг	282 × 259 × 109 мм	черный	22
	A46		26"-46"		454 × 401 мм	45 кг	9–39 см	+15/-5°	272 × 120 мм	8 кг	533 × 366 × 140 мм	черный	23
	A55		32"-55"		400 × 400 мм	68 кг	9–69 см	+15/-5°	450 × 407 мм	11,3 кг	671 × 500 × 149 мм	черный	24
	A65		37"-65"		1080 × 672 мм	91 кг	9–69 см	+15/-5°	450 × 407 мм	15,3 кг	762 × 508 × 163 мм	черный	25
Для видеостен	VW46		37"-60"		800 × 600 мм	91 кг	8-27 см		490 × 217 мм	7,2 кг	903 × 325 × 118 мм	черный	27
	VWP46		37"-60"		400 × 600 мм	91 кг	8-27 см		217 × 490 мм	6,8 кг	520 × 325 × 118 мм	черный	28

* В креплениях для проекторов данная характеристика обозначает расстояние от потолка / стены до проектора

Потолочные	Модель	Вид	Размер диагонали	Стандарты VESA	Расстояние между крепежными отверстиями	Нагрузка	Расстояние от стены	Наклон	Размер пластины	Вес	Габариты упаковки	Цвет	Страница
	C3736A		13"-37"	75 × 100 100 × 100 200 × 100 200 × 200		36 кг	61–91 см	+20/-0°	237 × 138 мм	5,7 кг	686 × 292 × 224 мм	черный	30
	C3760A		13"-37"	75 × 100 100 × 100 200 × 100 200 × 200		36 кг	91–152 см	+20/-0°	237 × 138 мм	8 кг	1011 × 264 × 224 мм	черный	
	C37D36A		13"-37"	75 × 100 100 × 100 200 × 100 200 × 200		73 кг	61–91 см	+20/-0°	237 × 138 мм	7 кг	686 × 290 × 224 мм	черный	31
	C37D60A		13"-37"	75 × 100 100 × 100 200 × 100 200 × 200		73 кг	91–152 см	+20/-0°	237 × 138 мм	10,2 кг	1021 × 259 × 216 мм	черный	
	C6360A		37"-63"		723 × 501 мм	68 кг	91–152 см	+20/-0°	518 × 125 мм	13,8 кг	1016 × 295 × 249 мм	черный	32
	C63D60A		37"-63"		723 × 501 мм	136 кг	91–152 см	+20/-0°	518 × 125 мм	18,5 кг	1016 × 295 × 241 мм	черный	33
	DSM63		37"-63"		723 × 501 мм	68 кг		+20°/0°	203 × 203 мм	34,2 кг		черный	36
	DSD63		37"–65"		800 × 672 мм	68 кг		+15/-5°	203 × 203 мм	20,3 кг		черный	35
	DS63		37"–65"		800 × 672 мм	68 кг		+15/-5°	203 × 203 мм	12,3 кг		черный	34
Стойки	S63		37"-63"		723 × 501 мм	68 кг		+15/-5°		31 кг	1830 × 590 × 510 мм	черный	38
	M63		37"-63"		723 × 501 мм	68 кг		+15/-5°		23 кг	1440 × 350 × 540 мм	черный	39
	MH63		37"-63"		723 × 501 мм	68 кг		+15/-5°		24 кг	1830 × 350 × 540 мм	черный	39
Проекторные	PR-UNV PR-UNV-S		8 см*		380 × 380 мм	23 кг		+25/-25°	Ø 140	1 кг	290 × 114 × 89 мм	черный/ серебристый	43
	PR-11A PR-11AS		15-28 см*		380 × 380 мм	23 кг		+25/-25°	Ø 140	2,8 кг	300 × 226 × 160 мм	черный/ серебристый	44
	PR-18A PR-18AS		30-46 см*		380 × 380 мм	23 кг		+25/-25°	Ø 140	3,4 кг	391 × 226 × 160 мм	черный/ серебристый	
	PR-24A PR-24AS		46-61 см*		380 × 380 мм	23 кг		+25/-25°	Ø 140	3,9 кг	589 × 226 × 169 мм	черный/ серебристый	
Проекторные для короткофокусных моделей	STP-30S		76 см*		380 × 380 мм	23 кг		+25/-25°	545 × 249 мм	7,2 кг	939 × 475 × 241 мм	серебристый	45
	STP-55S		140 см*		380 × 380 мм	23 кг		+25/-25°	545 × 249 мм	10 кг	1574 × 475 × 241 мм	серебристый	
	STP-30		76 см*		380 × 380 мм	23 кг		+25/-25°	545 × 249 мм	12,5 кг	939 × 475 × 241 мм	черный	46
	STP-55		140 см*		380 × 380 мм	23 кг		+25/-25°	545 × 249 мм	15,5 кг	1574 × 475 × 241 мм	черный	



Бары и рестораны

Прекрасное место насладиться красотой захватывающего спортивного матча на большом экране. Разработчики Wize знают, как важно обеспечить широкий угол обзора из любой точки помещения, чтобы каждый посетитель чувствовал себя комфортно. В ассортименте Wize всегда найдется надежное и эстетичное решение для любой модели дисплея или проектора по привлекательной цене.



Телевещание

Для обеспечения эффективного и отлаженного процесса телепроизводства требуется огромное количество AV оборудования. Профессиональные решения Wize, отличающиеся высокой прочностью, широкой функциональностью и рассчитанные на долгие годы службы, вносят свой весомый вклад в безупречную работу всей системы. Стойки, тележки, настенные и напольные крепления справятся с любой задачей на высочайшем уровне.



Digital Signage

Требования к Digital Signage зависят от конфигурации, расположения оборудования и от ряда других факторов. В ассортименте Wize учтены все особенности этих рекламно-информационных сетей и предлагаются решения для любого применения. Дизайнеры Wize, обладая глубоким уровнем экспертизы в области Digital Signage, рекомендуют как стандартные варианты, так и индивидуальные решения для каждого конкретного заказчика.



Образование

Роль технологий в сфере образования возрастает из года в год. Современный образовательный процесс не может обойтись без презентаций. И проекторы, и дисплеи можно надежно устанавливать, используя крепления Wize. Разработчики Wize понимают, что в образовательном процессе необходима мобильность, и предлагают решения — стойки и тележки для оперативного перемещения AV оборудования из класса в класс. Как бы ни менялся рынок образования, Wize будет поддерживать его своими новыми идеями всегда.

Развлекательные площадки, стадионы, арены

Организаторы мероприятий с многотысячной аудиторией используют огромные экраны и дисплеи. В ассортименте Wize представлены решения для установки оборудования любого размера. Наряду со стандартными вариантами, специалисты Wize применяют индивидуальные подходы под конкретные задачи каждого заказчика. В арсенале Wize есть уникальные решения для самых различных материалов и типов поверхностей, которые обеспечат надежную установку на протяжении всего периода службы.



Здравоохранение

Медицина — эта та область, где в прямом смысле слова жизненно необходим постоянный приток самых передовых и свежих идей и их скорейшая реализация на практике. Модельный ряд Wize располагает богатым выбором потолочных и настенных креплений для установки широкого спектра медицинского оборудования.



Гостиничное хозяйство

Остановившись в отеле, гости хотят получить максимум комфорта и ощутить себя как дома. Эстетичные и эргономичные крепления Wize помогут обновить интерьеры номеров, придавая им атмосферу уюта и позволяя эффективно использовать пространство. Помимо креплений для оснащения гостиничных номеров, в ассортименте Wize представлены решения для установки оборудования в зонах проведения корпоративных мероприятий — конференций, семинаров, круглых столов.



Ситуационные центры

Ситуационные центры получили широкое распространение в большинстве сфер современного общества, они успешно используются в промышленной отрасли, военных и силовых структурах, а также в органах государственной власти и в сфере образования. Подобный комплекс программно-технических средств позволяет отображать необходимую информацию, анализировать ее, моделировать определенные ситуации и прогнозировать их перспективное развитие. Крепления премиального качества Wize обеспечат профессиональную установку сложного оборудования.



Настенные крепления



Настенные крепления для аудиовизуальных инсталляций востребованы в самых различных сферах современной жизни. Они широко используются в торговых комплексах, офисных помещениях, конференц-залах, транспортных терминалах, медицинских учреждениях.

В последнее время настенные крепления все чаще применяются и в домашних инсталляциях. Оценив легкость, доступность и эстетичный внешний вид, все больше людей отдает предпочтение настенным креплениям, пришедшим на смену традиционным подставкам для установки телевизоров.

Настенные крепления Wize позволяют экономить пространство, удачно подчеркивают интерьеры помещений и полностью отвечают требованиям эргономики. Среди основных достоинств креплений Wize — легкость и гибкость, незаметность и простота монтажа.

Крепления Wize подходят для использования даже в труднодоступных местах, когда дисплей необходимо установить в помещении нестандартной конфигурации с большим количеством углов и выступов на стенах. Для этих целей более всего подходят наклонно-поворотные и шарнирные крепления.

F37

Размер дисплея	13"-37"
Максимальная нагрузка	36 кг
Схема VESA	75/100/200 x 100/200 x 200
Расстояние от стены	2 см
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	0,6 кг
Габариты упаковки	274 x 246 x 28 мм
Цвет	черный
Маркировка	F37
Гарантия	10 лет



Сертификаты:




■ Для дисплеев с диагональю 13"-37"

Благодаря тонкому профилю позволяет установить дисплей на расстоянии всего 2 см от стены, придавая всей инсталляции аккуратный внешний вид.

Для удобства инсталляции поставляется с отсортированными крепежными элементами для бетонной и деревянной поверхностей.

Предварительно установленный винт обеспечивает простую установку и защиту от кражи

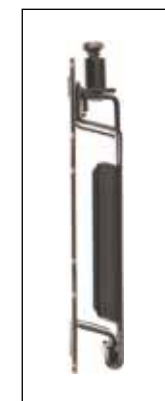


Тонкий профиль, 2 см от стены

Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев



Покрытие из эпоксидного порошка препятствует образованию царапин и сколов

Технический чертёж

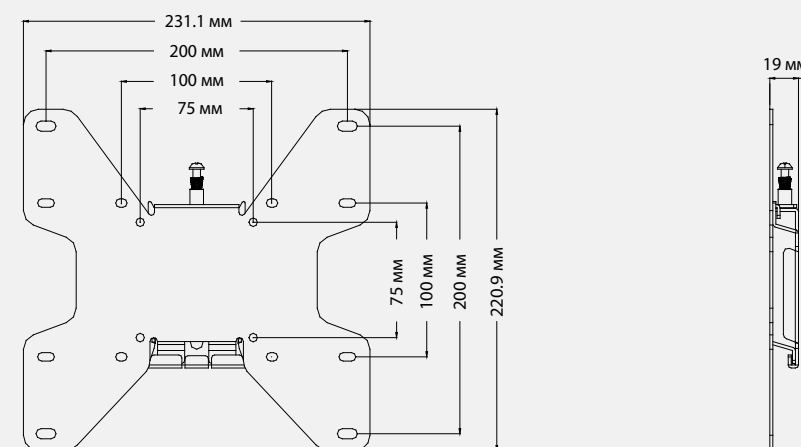



Размер дисплея	26"-46"
Максимальная нагрузка	68 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	452 x 401 мм
Расстояние от стены	3 см
Регулировка по горизонтали	есть
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл, стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	1,5 кг
Габариты упаковки	521 x 259 x 81 мм
Цвет	черный
Маркировка	F46
Гарантия	10 лет

F46


Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 26"-46"
Обладая универсальными крепежными отверстиями, может использоваться с широким ассортиментом плоских дисплеев. Обеспечивает простую и безопасную установку ЖК и плазменных панелей на расстоянии 3 см от стены. Регулировка по горизонтали делает установку более точной.





Отсортированные крепежные элементы для удобства и скорости установки

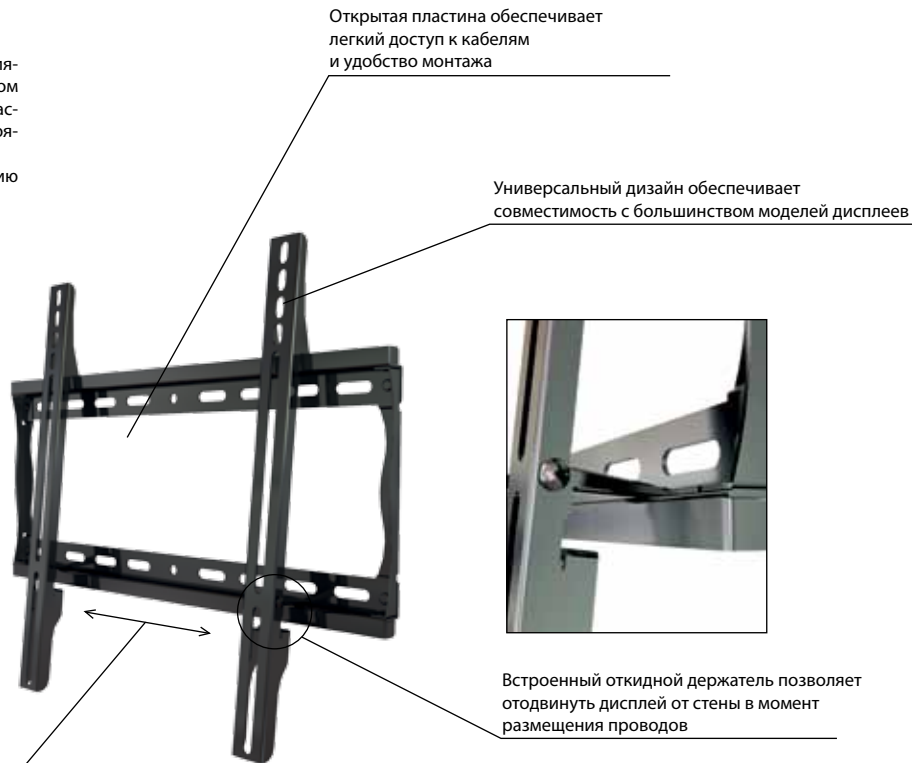

Регулировка по горизонтали делает установку более точной

Технический чертёж

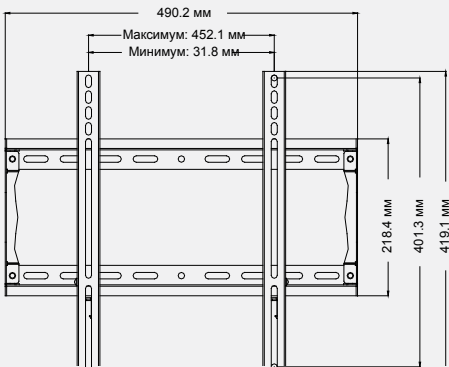

F55

Размер дисплея	32"-55"
Максимальная нагрузка	91 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	660 x 501 мм
Расстояние от стены	3 см
Регулировка по горизонтали	есть
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл, стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	2 кг
Габариты упаковки	709 x 259 x 81 мм
Цвет	черный
Маркировка	F55
Гарантия	10 лет


Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 32"-55"
Обладая универсальными крепежными отверстиями, может использоваться с широким ассортиментом плоских дисплеев. Обеспечивает простую и безопасную установку ЖК и плазменных панелей на расстоянии 3 см от стены. Регулировка по горизонтали делает установку более точной.





Отсортированные крепежные элементы для удобства и скорости установки

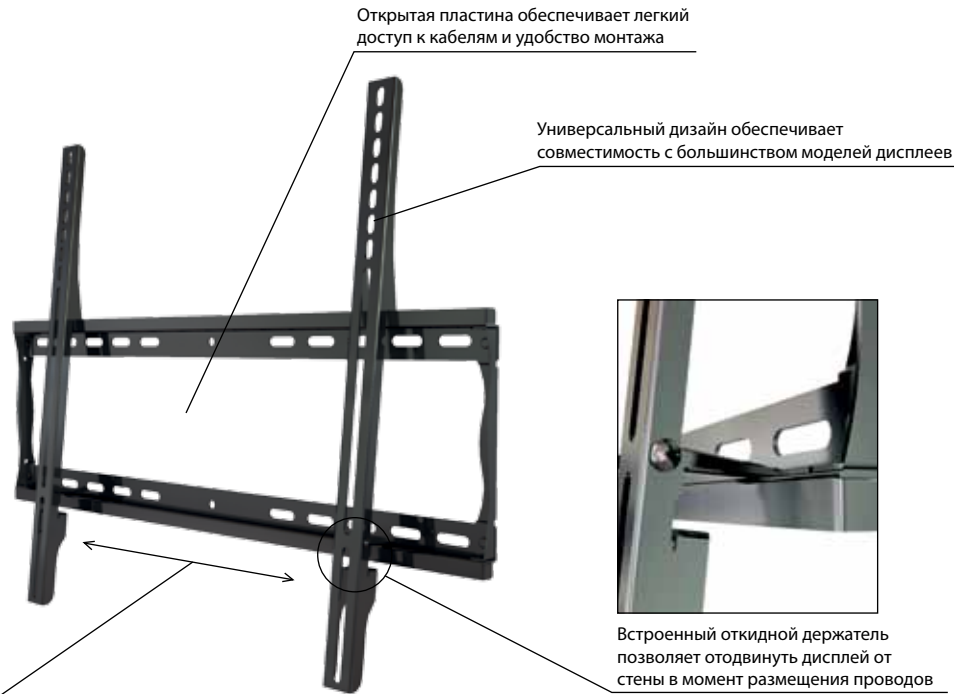

Регулировка по горизонтали делает установку более точной

Технический чертёж

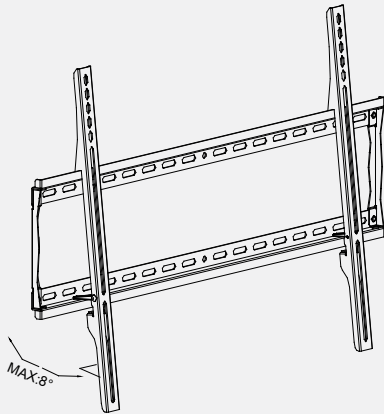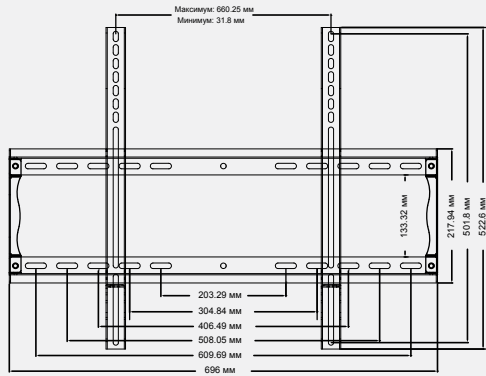



F63

Размер дисплея	37"-63"
Максимальная нагрузка	91 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	838 x 501 мм
Расстояние от стены	3 см
Регулировка по горизонтали	есть
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл, стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	2,3 кг
Габариты упаковки	902 x 259 x 81 мм
Цвет	черный
Маркировка	F63
Гарантия	10 лет


Сертификаты:




Для дисплеев с диагональю 37"-63"
Обладая универсальными крепежными отверстиями, может использоваться с широким ассортиментом плоских дисплеев. Обеспечивает простую и безопасную установку ЖК и плазменных панелей на расстоянии 3 см от стены. Регулировка по горизонтали делает установку более точной.



Отсортированные крепежные элементы для удобства и скорости установки

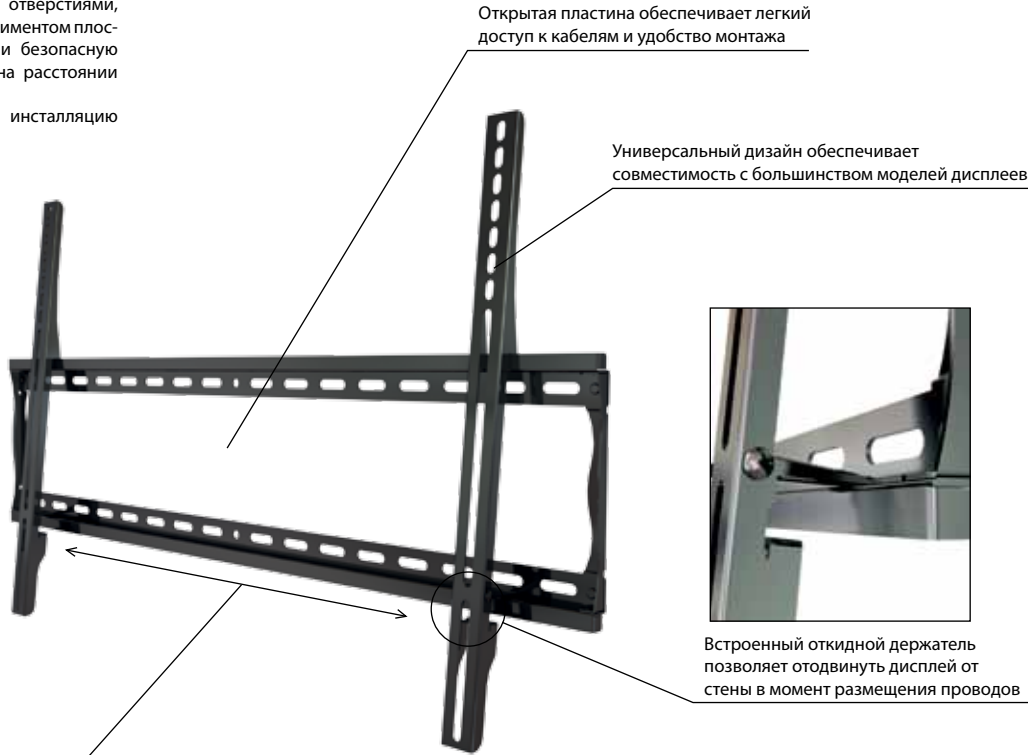

Технический чертеж

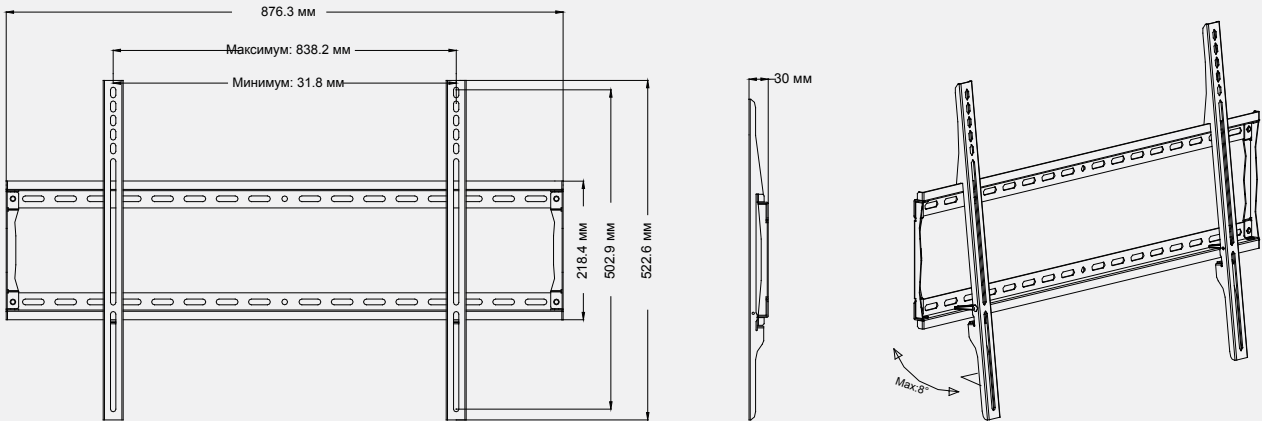

T37

Размер дисплея	13"-37"
Максимальная нагрузка	36 кг
Схема VESA	75/100/200 x 100/200 x 200 мм
Расстояние от стены	4 см
Наклон	+15°/-5°
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл, стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	1,1 кг
Габариты упаковки	250 x 280 x 50 мм
Цвет	черный
Маркировка	T37
Гарантия	10 лет


Для дисплеев с диагональю 13"-37"
Благодаря тонкому профилю позволяет установить дисплей на расстоянии 4 см от стены, придавая всей установке аккуратный внешний вид. Для удобства установки поставляется с отсортированными крепежными элементами для бетонной и деревянной поверхностей.

Предварительно установленный винт обеспечивает простую установку и защиту от кражи

Совместимость с VESA
75/100/200 x 100/200 x 200 мм



Технический чертеж

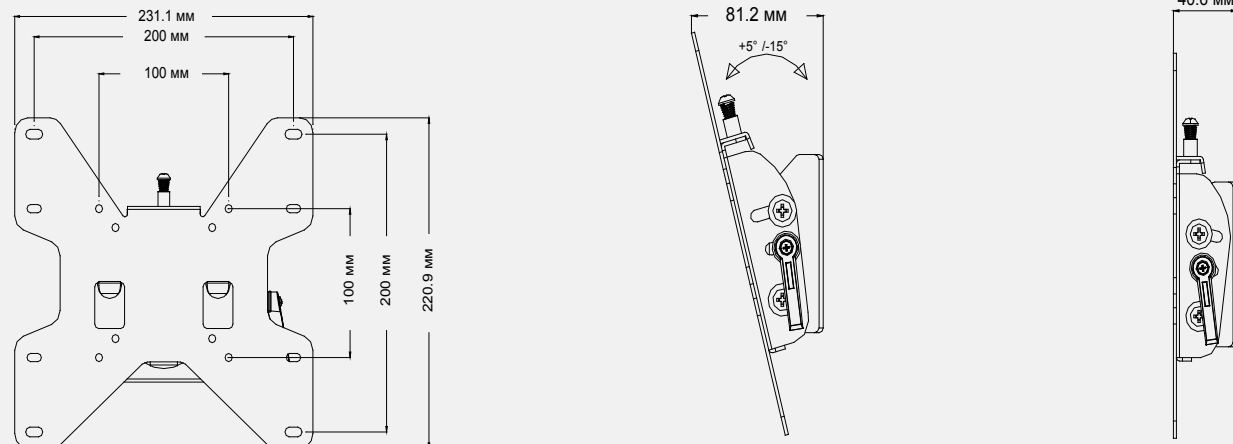

Сертификаты:



Регулировка 15° вперед и 5° назад позволяет получить наиболее комфортный для просмотра угол обзора



Размер дисплея	26"-46"
Максимальная нагрузка	68 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	452 x 401 мм
Расстояние от стены	6 см
Регулировка по горизонтали	есть
Наклон	+15°/-5°
Меры безопасности	фиксирующий винт
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	2,6 кг
Габариты упаковки	521 x 259 x 82 мм
Цвет	черный
Маркировка	T46
Гарантия	10 лет

T46

Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 26"-46"
Благодаря наличию универсальных крепежных отверстий может использоваться с широким ассортиментом плоских дисплеев.
ЖК и плазменные панели устанавливаются легко и быстро.

Открытая пластина обеспечивает легкий доступ к проводам



Регулировка по горизонтали делает инсталляцию более точной



Наклон в диапазоне +15°/-5° для оптимального угла обзора



Отсортированные крепежные элементы для удобства и быстроты инсталляции

T55

Размер дисплея	32"-55"
Максимальная нагрузка	91 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	660 x 501 мм
Расстояние от стены	6 см
Регулировка по горизонтали	есть
Наклон	+15°/-5°
Меры безопасности	фиксирующий винт
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	3,1 кг
Габариты упаковки	724 x 259 x 81 мм
Цвет	черный
Маркировка	T55
Гарантия	10 лет



Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 32"-55"
Благодаря наличию универсальных крепежных отверстий может использоваться с широким ассортиментом плоских дисплеев.
ЖК и плазменные панели устанавливаются легко и быстро.

Открытая пластина обеспечивает легкий доступ к проводам



Регулировка по горизонтали делает инсталляцию более точной






Наклон в диапазоне +15°/-5° для оптимального угла обзора






Отсортированные крепежные элементы для удобства и быстроты инсталляции

Технический чертёж

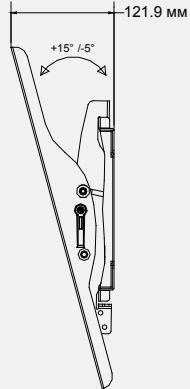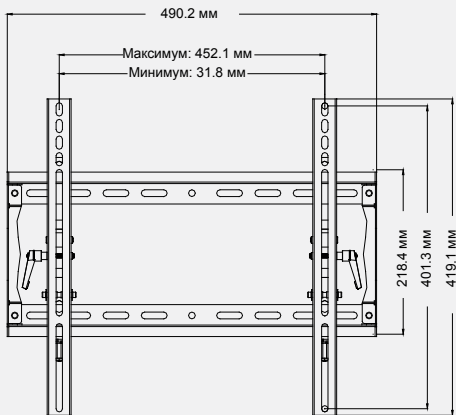

Технический чертёж

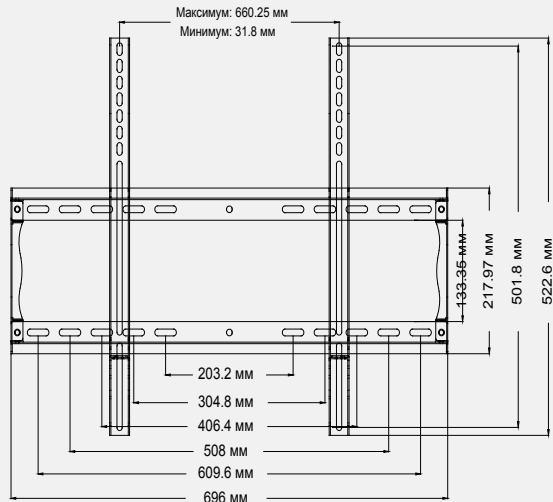



Размер дисплея	32"-55"
Максимальная нагрузка	91 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	501 × 660 мм
Расстояние до стены	6 см
Регулировка по горизонтали	есть
Наклон	+15°/-5°
Меры безопасности	фиксирующий винт
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	3,1 кг
Габариты упаковки	724 × 259 × 81 мм
Цвет	черный
Маркировка	TP55
Гарантия	10 лет

TP55

Сертификаты:



■ Наклонное крепление для дисплеев с диагональю 32"-55"

Может использоваться с широким ассортиментом плоских дисплеев. Возможность портретной установки делает инсталляцию более гибкой. Наклонный механизм из преднапряженной стали с кнопкой фиксации позволяет плавно отрегулировать установку дисплея в диапазоне +15°/-5° и получить оптимальный угол обзора. ЖК и плазменные панели устанавливаются легко и быстро.

Открытая пластина обеспечивает легкий доступ к проводам



Регулировка по горизонтали делает инсталляцию более точной



Наклон в диапазоне +15°/-5° для оптимального угла обзора



Отсортированные крепежные элементы для удобства и быстроты инсталляции

T63


Размер дисплея	37"-63"
Максимальная нагрузка	91 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	838 × 501 мм
Расстояние от стены	6 см
Регулировка по горизонтали	есть
Наклон	+15°/-5°
Меры безопасности	фиксирующий винт
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	3,4 кг
Габариты упаковки	902 × 259 × 81 мм
Цвет	черный
Маркировка	T63
Гарантия	10 лет

■ Для дисплеев с диагональю 37"-63" Благодаря наличию универсальных крепежных отверстий может использоваться с широким ассортиментом плоских дисплеев. ЖК и плазменные панели устанавливаются легко и быстро.

Сертификаты:



Открытая пластина обеспечивает легкий доступ к проводам

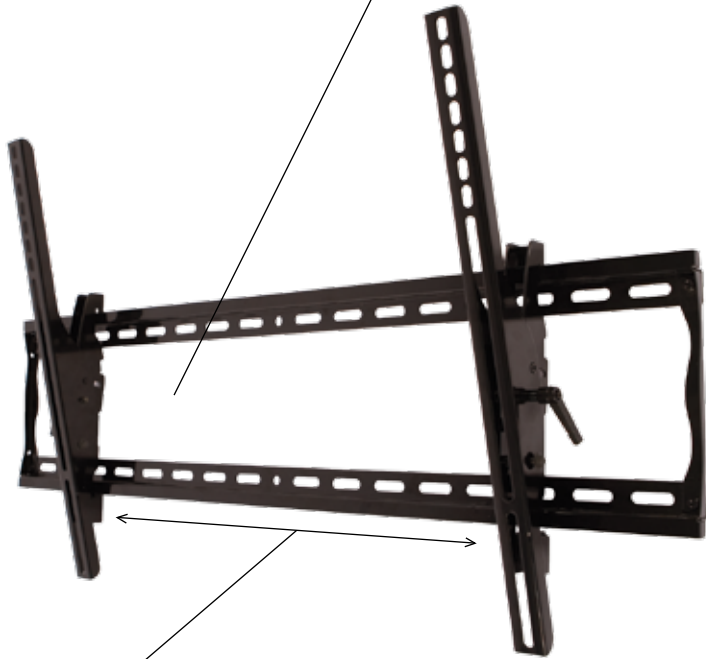

Регулировка по горизонтали делает инсталляцию более точной






Наклон в диапазоне +15°/-5° для оптимального угла обзора






Отсортированные крепежные элементы для удобства и быстроты инсталляции

Технический чертеж

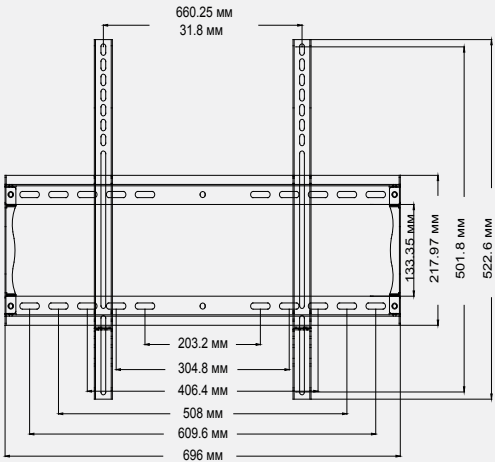

Технический чертеж

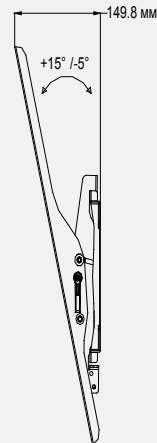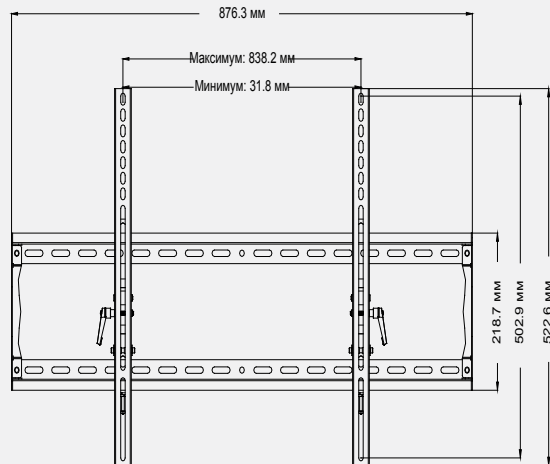




T80

Размер дисплея	46"-65"
Максимальная нагрузка	91 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	1105 x 760 мм
Расстояние от стены	6 см
Регулировка по горизонтали	есть
Наклон	+15°/-5°
Меры безопасности	фиксирующий винт
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	4,2 кг
Габариты упаковки	1187 x 259 x 81 мм
Цвет	черный
Маркировка	T80
Гарантия	10 лет

Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 46"-65"
Благодаря наличию универсальных крепежных отверстий может использоваться с широким ассортиментом плоских дисплеев.
ЖК и плазменные панели устанавливаются легко и быстро.



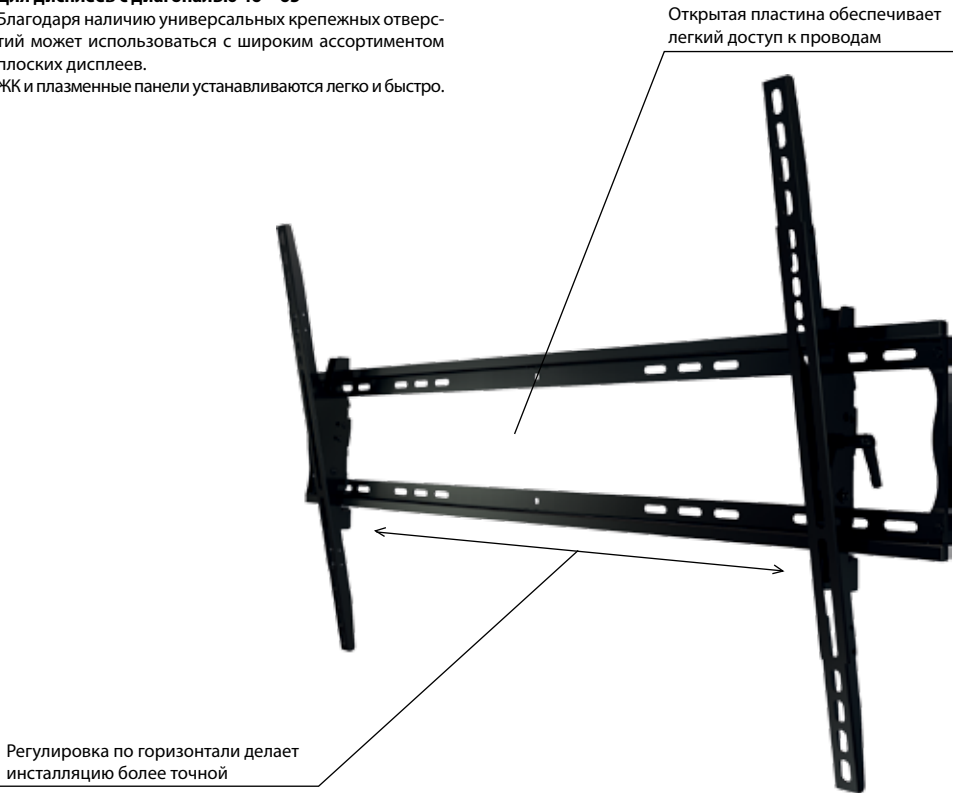


Наклон в диапазоне +15°/-5° для оптимального угла обзора



Отсортированные крепежные элементы для удобства и быстроты установки

Технический чертеж

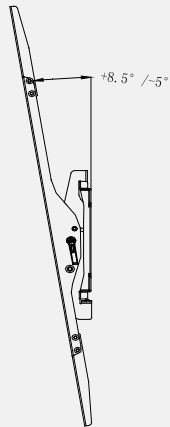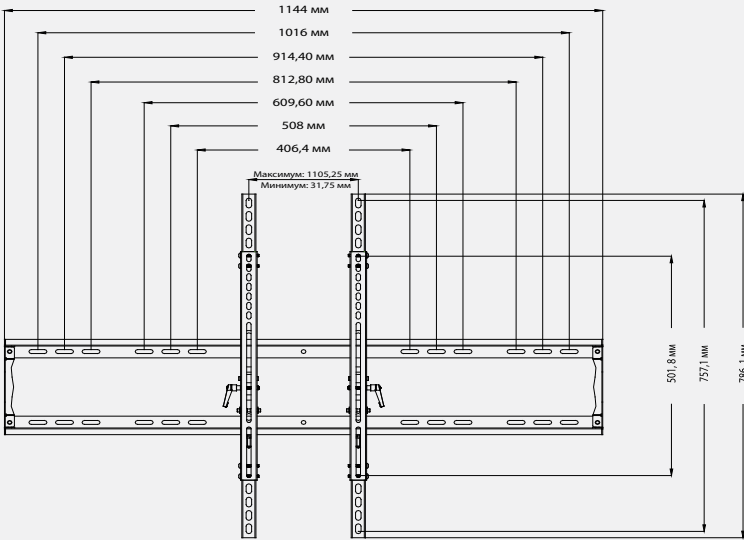

P37

Размер дисплея	13"-37"
Максимальная нагрузка	36 кг
Схема VESA	75/100/200 x 100/200 x 200 мм
Расстояние от стены	8-20 см
Наклон	+15°/-5°
Поворот	180°
Вращение	5°
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	1,7 кг
Габариты упаковки	282 x 256 x 109 мм
Цвет	черный
Маркировка	P37
Гарантия	10 лет

Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 13"-37"
Расстояние от стены регулируется в диапазоне от 7 до 20 см. Кабельный канал обеспечивает аккуратный внешний вид.
Сделанные из высококачественной стали холодного проката с покрытием из эпоксидного порошка, препятствующим образованию царапин и сколов, крепления отличаются повышенной прочностью.
Поставляются с отсортированными крепежными элементами.







Наклонный механизм позволяет плавно отрегулировать установку дисплея в диапазоне +15°/-5°



Поворот в обе стороны обеспечивает оптимальный угол обзора

Технический чертеж

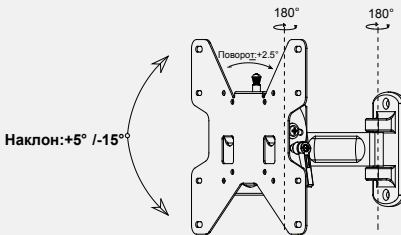



P55

Размер дисплея	32"-55"
Максимальная нагрузка	68 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	400 × 400 мм
Расстояние от стены	8-37 см
Наклон	+15°/-5°
Регулировка по горизонтали	25,4 см
Поворот	180°
Вращение	6°
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	13 кг
Габариты упаковки	671 × 508 × 102 мм
Цвет	черный
Маркировка	P55
Гарантия	10 лет

Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 32"–55"

Расстояние от стены регулируется в диапазоне от 8 до 37 см.

Сделанные из высококачественной стали холодного проката с покрытием из эпоксидного порошка, препятствующим образованию царапин и сколов, эти крепления отличаются повышенной прочностью.



Кабельный канал внутри штанги обеспечивает инсталляции аккуратный внешний вид

Горизонтальная
регулировка делает
инсталляцию более точной

Наклонный механизм позволяет плавно отрегулировать установку дисплея в диапазоне $+15^{\circ}/-5^{\circ}$

Универсальный дизайн обеспечивает
совместимость с большинством
моделей дисплеев



Поворот в обе стороны
обеспечивают оптимальный
угол обзора



Отсортированные крепежные
элементы для простой
и быстрой установки

P65

Размер дисплея	37"–65"
Максимальная нагрузка	68 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	800 × 672 мм
Расстояние от стены	8-37 см
Наклон	+15°/-15°
Регулировка по горизонтали	25,4 см
Поворот	180°
Вращение	6°
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	11 кг
Габариты упаковки	1021 × 500 × 150 мм
Цвет	черный
Маркировка	P65
Гарантия	10 лет


Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 37"–65"

Расстояние от стены регулируется в диапазоне от 8 до 37 см.

Сделанные из высококачественной стали холодного проката с покрытием из эпоксидного порошка, препятствующим образованию царапин и сколов, эти крепления отличаются повышенной прочностью.

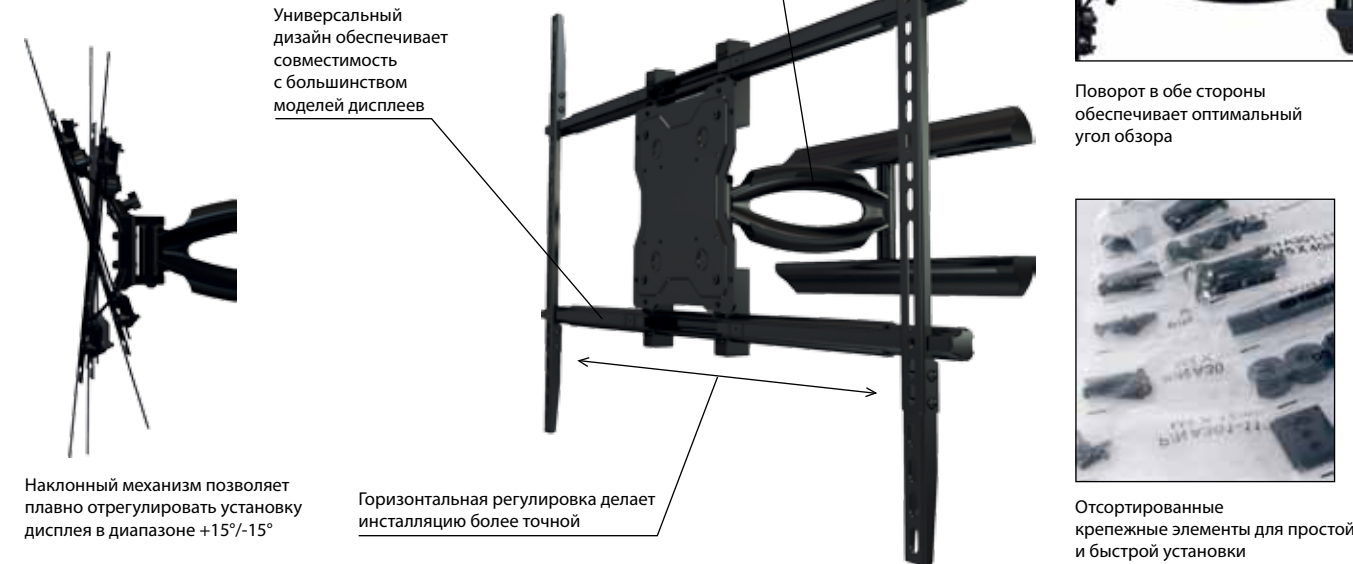

Кабельный канал внутри штанги
обеспечивает инсталляции
аккуратный внешний вид

Универсальный
дизайн обеспечивает
совместимость
с большинством
моделей дисплеев

Горизонтальная регулировка
инсталляцию более точной

Наклонный механизм позволяет плавно отрегулировать установку дисплея в диапазоне $+15^{\circ}/-15^{\circ}$




Поворот в обе стороны
обеспечивает оптимальный
угол обзора




Отсортированные
крепежные элементы для простой
и быстрой установки

Технический чертеж

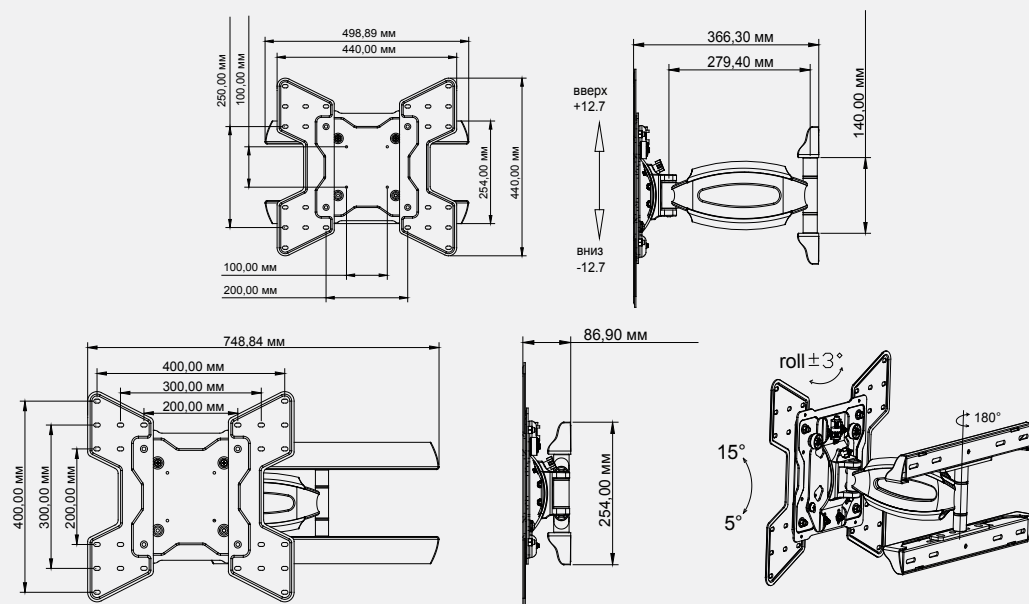

Технический чертеж

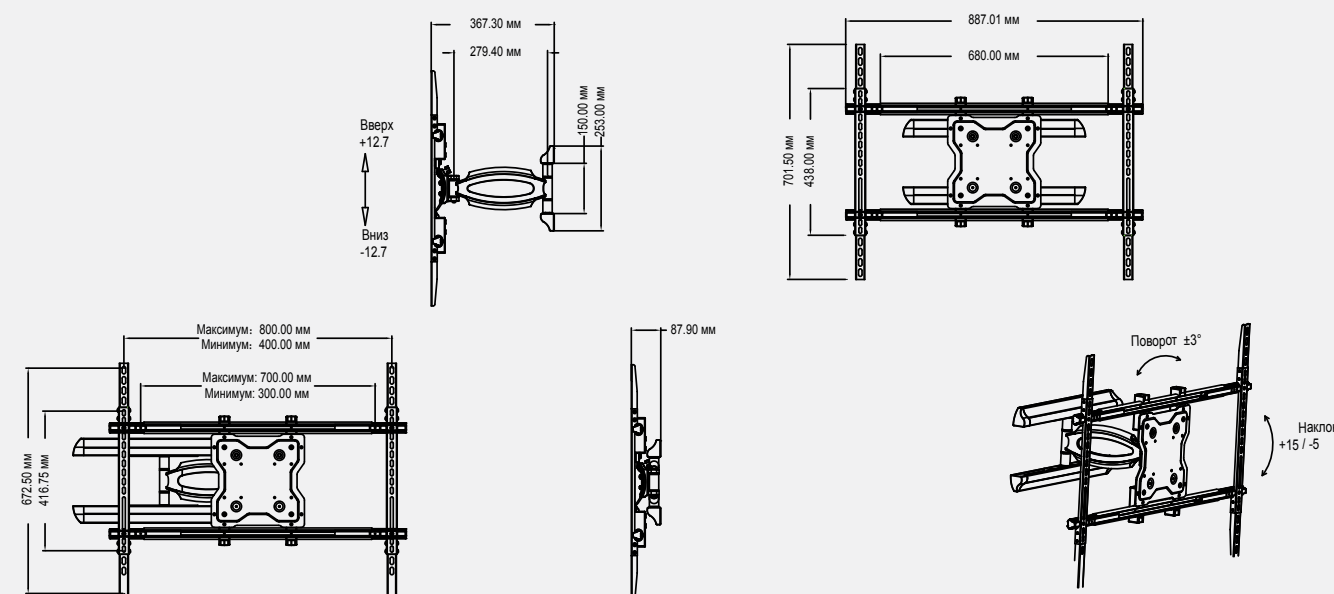



Размер дисплея	13"-37"
Максимальная нагрузка	36 кг
Схема VESA	75/100/200 x 100/200 x 200 мм
Расстояние от стены	7-39 см
Угол наклона	+15°/-5°
Поворот	180°
Вращение	5°
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл, стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	2,5 кг
Габариты упаковки	282 x 259 x 109 мм
Цвет	черный
Маркировка	A37
Гарантия	10 лет

A37

Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 13"-37"
Расстояние от стены регулируется в пределах от 7 до 39 см. После инсталляции предусмотрено окончательное выравнивание дисплея без применения специальных инструментов. Кабельный канал колена обеспечивает инсталляции аккуратный внешний вид. Поставляются с отсортированными крепежными элементами.

Предварительно установленный винт обеспечивает простую установку и защиту от кражи



Наклон +15°/-5° для идеального угла обзора



Три колена обеспечивают поворот дисплея на любой угол и в любом направлении

A46

Размер дисплея	26"-46"
Максимальная нагрузка	45 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	454 x 401 мм
Расстояние от стены	9-39 см
Угол наклона	+15°/-5°
Поворот	55°
Вращение	6°
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл, стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	8 кг
Габариты упаковки	533 x 366 x 140 мм
Цвет	черный
Маркировка	A46
Гарантия	10 лет



Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 26"-46"
Расстояние от стены регулируется в пределах от 9 до 39 см. После инсталляции предусмотрено окончательное выравнивание дисплея без применения специальных инструментов. Кабельный канал колена обеспечивает инсталляции аккуратный внешний вид.

Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев

Горизонтальная регулировка делает инсталляцию более точной



Предварительно установленные винты



Три колена обеспечивают поворот дисплея на любой угол и в любом направлении




Поставляются с отсортированными крепежными элементами




Наклон +15°/-5° для идеального угла обзора

Технический чертёж

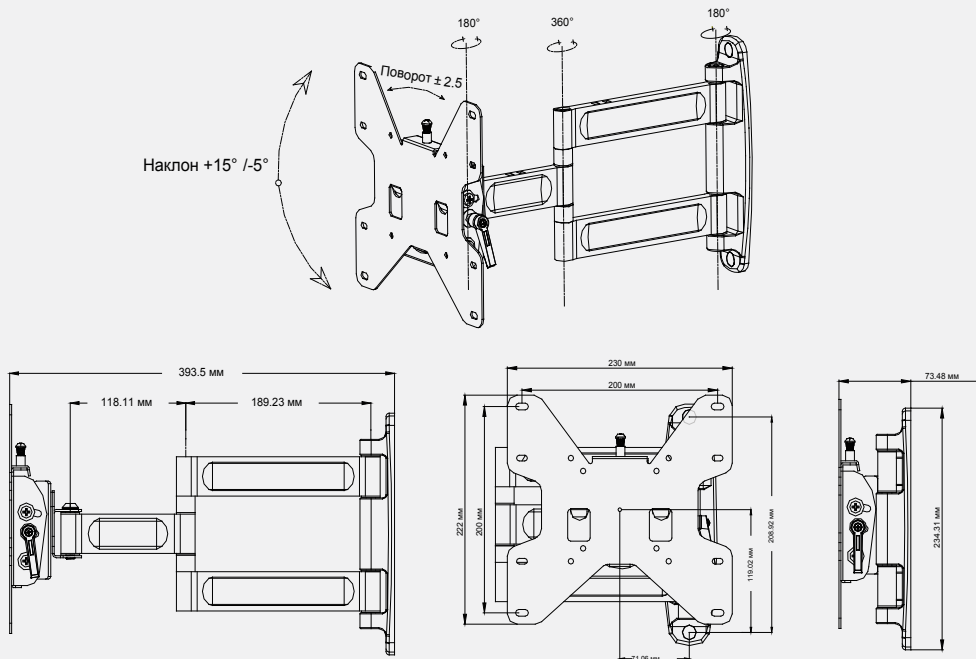

Технический чертёж

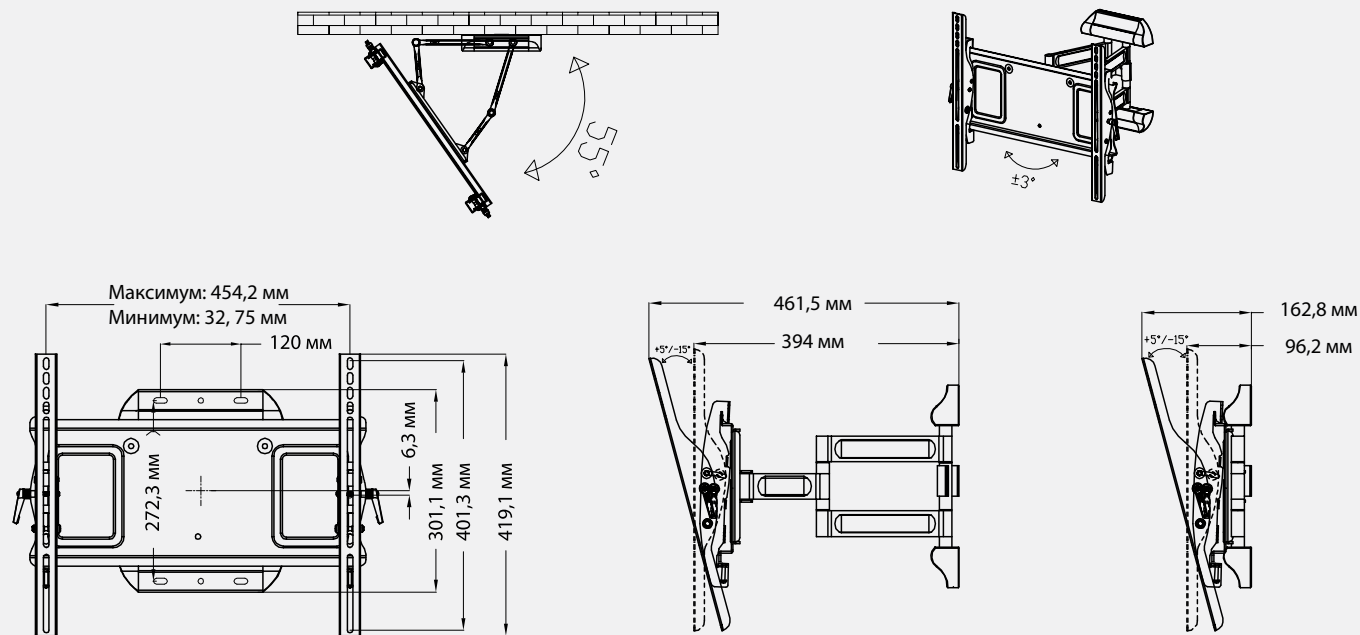



Размер дисплея	37"-55"
Максимальная нагрузка	68 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	400x400 мм
Расстояние от стены	9-69 см
Угол наклона	+15°/-5°
Поворот	90°
Вращение	6°
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	11,3 кг
Габариты упаковки	671 x 500 x 149 мм
Цвет	черный
Маркировка	A55
Гарантия	10 лет

A55

Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 37"-55"
Расстояние от стены регулируется в пределах от 6 до 69 см. После инсталляции предусмотрено окончательное выравнивание дисплея без специальных инструментов. Кабельный канал колена обеспечивает инсталляции аккуратный внешний вид.

Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев



Горизонтальная регулировка делает инсталляцию более точной

Кабельный канал колена обеспечивает инсталляции аккуратный внешний вид



Наклон +15°/-5° для идеального угла обзора



Три колена обеспечивают поворот дисплея на любой угол и в любом направлении



Отсортированные крепежные элементы для быстроты инсталляции

A65

Размер дисплея	37"-65"
Максимальная нагрузка	91 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	1080 x 672 мм
Расстояние от стены	9-69 см
Угол наклона	+15°/-5°
Поворот	50°
Вращение	6°
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	15,3 кг
Габариты упаковки	762 x 508 x 163 мм
Цвет	черный
Маркировка	A65
Гарантия	10 лет

■ Для дисплеев с диагональю 37"-65"


После инсталляции предусмотрено окончательное выравнивание дисплея без применения специальных инструментов.

Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев

Наклон +15°/-5° для идеального угла обзора



Горизонтальная регулировка делает инсталляцию более точной

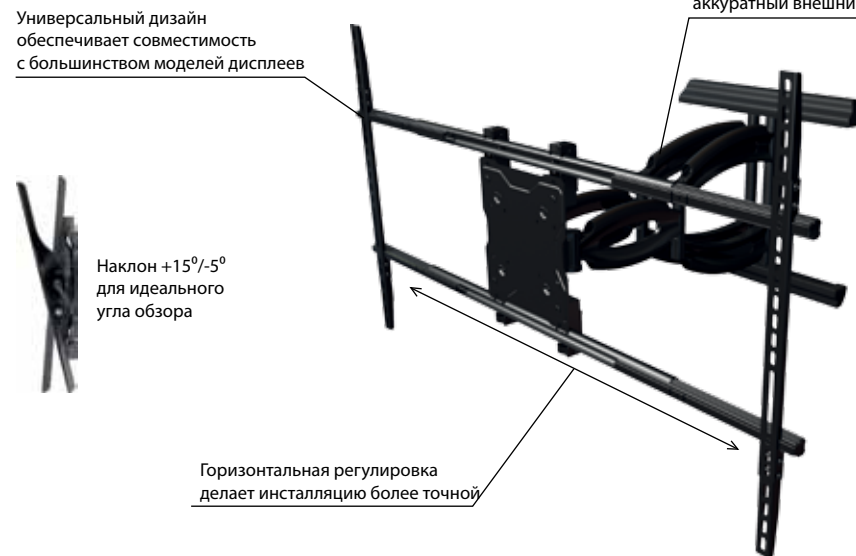

Кабельный канал колена обеспечивает инсталляции аккуратный внешний вид

Сертификаты:





Три колена обеспечивают поворот дисплея на любой угол и в любом направлении



Отсортированные крепежные элементы для быстроты инсталляции

Технический чертёж

Технический чертёж

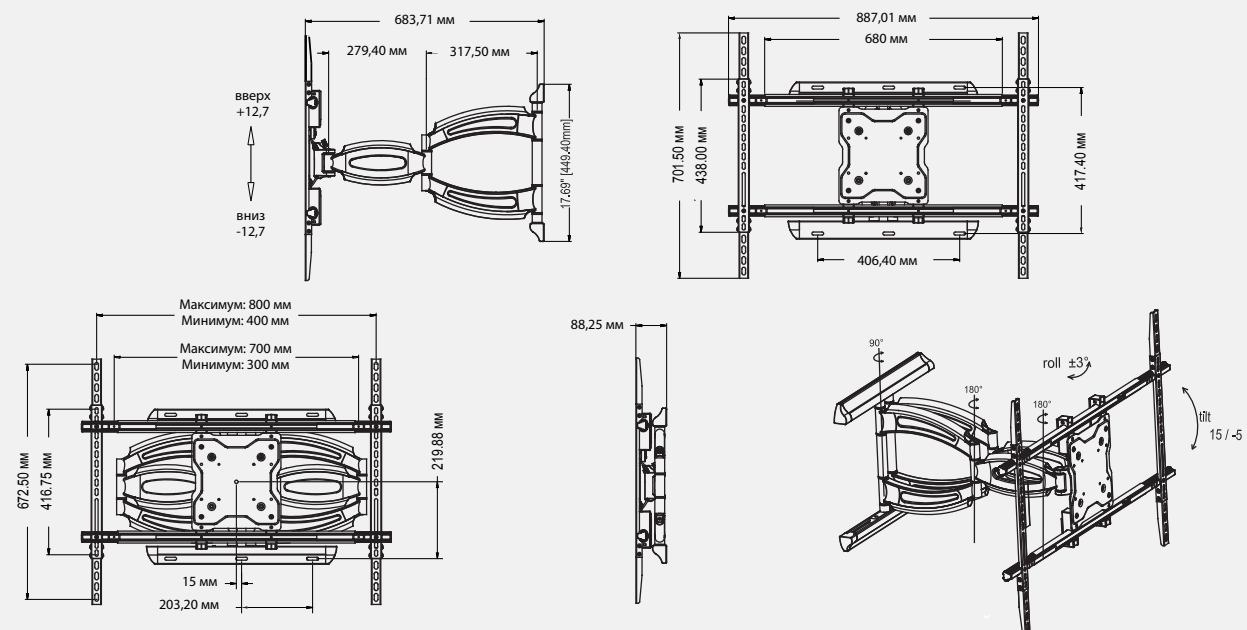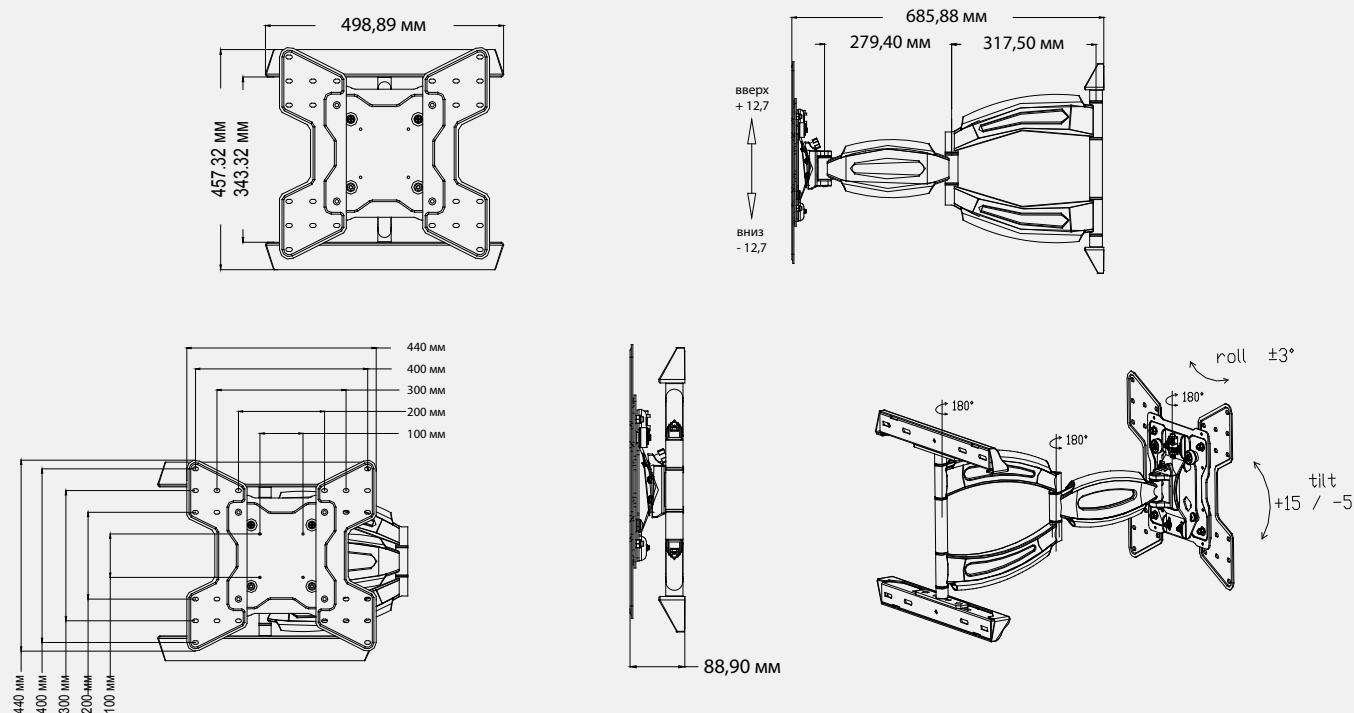

Видеостены



Видеостены применяются практически во всех сферах современной жизни. Широкий круг возможностей делает их незаменимыми в диспетчерских и ситуационных центрах, выставочных залах и спортивных комплексах, на концертных площадках и в торговых комплексах. Конструкция видеостены является модульной. В зависимости от поставленной задачи площадь видеостены может увеличиваться путем добавления отдельных дисплеев.

Важную роль при установке видеостены играет качество креплений. Крепления Wize подтвердили высокую надежность и долговечность реализованными с их помощью проектами в самых различных сферах. Удобные в установке крепления Wize обеспечивают комфортный фронтальный доступ к видеостене и позволяют в случае необходимости произвести замену неисправного дисплея легко и быстро, не нарушая прочей инсталляции.

Возможность состыковать дисплеи точно и обеспечить минимальный зазор также зависит от креплений. Прочные крепления Wize — гарантия точной симметричной установки составных модулей видеостены и защита от смещения дисплеев, которое может привести к нарушению целостности изображения. Выбор надежных креплений обеспечит сохранность инсталляции на протяжении всего срока эксплуатации видеостены.

Крепления Wize гарантируют удобную установку, долговечность и эстетичность даже самых оригинальных инсталляций.

VW46

Размер дисплея	37"-60"
Максимальная нагрузка	91 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	800 × 600 мм
Схема VESA	75 × 75 мм, 100 × 100 мм, 200 × 100 мм, 200 × 200 мм, 300 × 200 мм, 300 × 300 мм, 400 × 200 мм, 400 × 300 мм, 400 × 400 мм, 600 × 200 мм, 600 × 400 мм, 800 × 600 мм.
Расстояние от стены	27 см
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл, стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	7,2 кг
Габариты упаковки	903 × 325 × 118 мм
Цвет	черный
Маркировка	VW46
Гарантия	10 лет

■ Крепление для видеостен из дисплеев с диагональю 37"-60"

Предусмотрена регулировка по вертикали и горизонтали. Встроенный замок служит надежным средством защиты от кражи. Защелкивающийся двухкнопочный механизм позволяет регулировать положение всей системы относительно стены. Также с его помощью можно выдвинуть любое крепление на расстояние до 27 см от стены, чтобы осуществить подводку необходимых кабелей и, благодаря открытому дизайну настенной пластины, получить доступ к техническому обслуживанию дисплея.

Сертификаты:




Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев




Вертикальное и горизонтальное выравнивание с помощью одного инструмента

Горизонтальная регулировка для точной установки дисплея

Открытая пластина обеспечивает легкий доступ к проводам

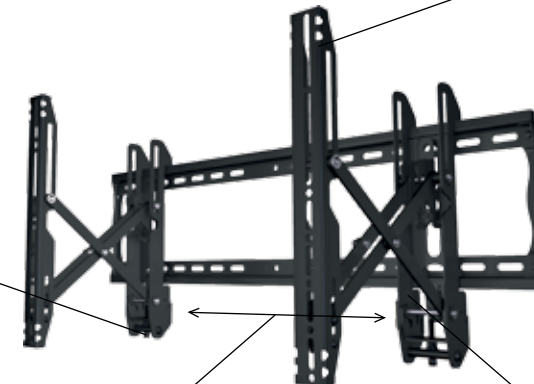

Технический чертёж

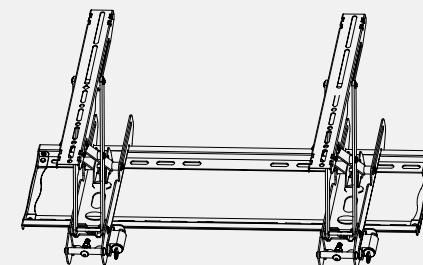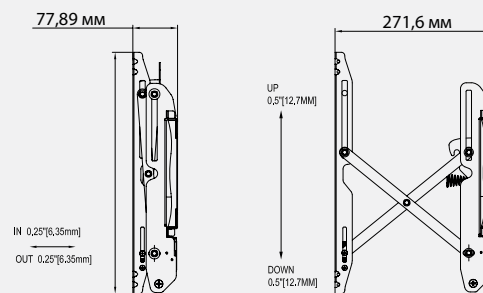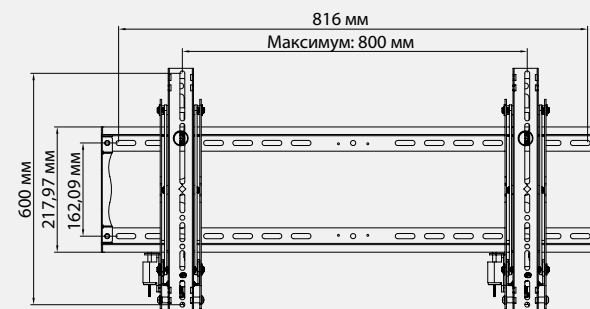




Размер дисплея	37"-60"
Максимальная нагрузка	91 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	400 x 600 мм
Схема VESA	75 x 75 мм, 100 x 100 мм, 200 x 100 мм, 200 x 200 мм, 300 x 200 мм, 300 x 300 мм, 400 x 200 мм, 400 x 300 мм, 400 x 400 мм, 200 x 600 мм, 400 x 600 мм
Расстояние от стены	7,6 см
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл, стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	6,8 кг
Габариты упаковки	520 x 325 x 118 мм
Цвет	черный
Маркировка	VW46
Гарантия	10 лет

Сертификаты:



■ Крепление для видеостен с портретной ориентацией дисплеев с диагональю 37"-60"
Предусмотрена регулировка по вертикали и горизонтали. Встроенный замок служит надежным средством защиты от кражи. Защелкивающийся двухкнопочный механизм позволяет регулировать положение всей системы относительно стены. Также с его помощью можно выдвинуть любое крепление на расстояние до 27 см от стены, чтобы осуществить подводку необходимых кабелей и, благодаря открытому дизайну настенной пластины, получить доступ к техническому обслуживанию дисплея.

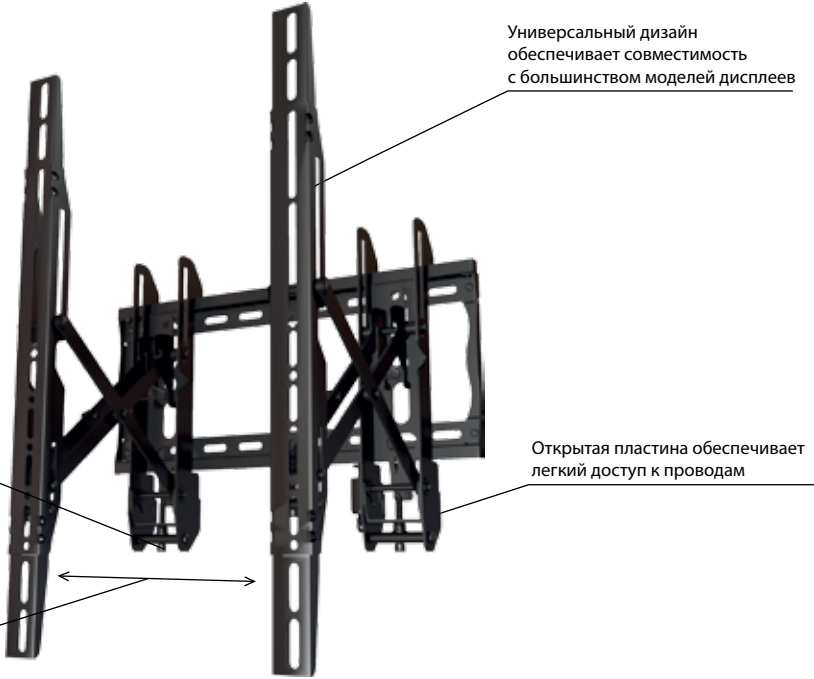


Вертикальное и горизонтальное выравнивание с помощью одного инструмента

Горизонтальная регулировка для точной установки дисплея


Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев

Открытая пластина обеспечивает легкий доступ к проводам

Технический чертеж

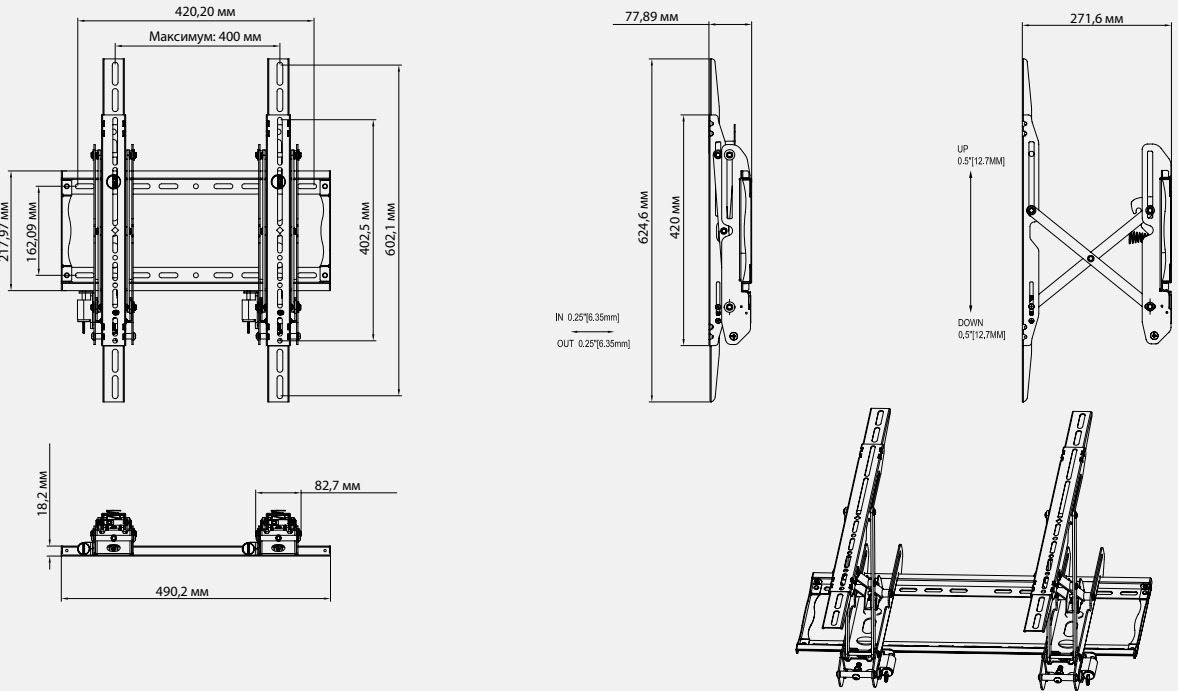

Потолочные крепления

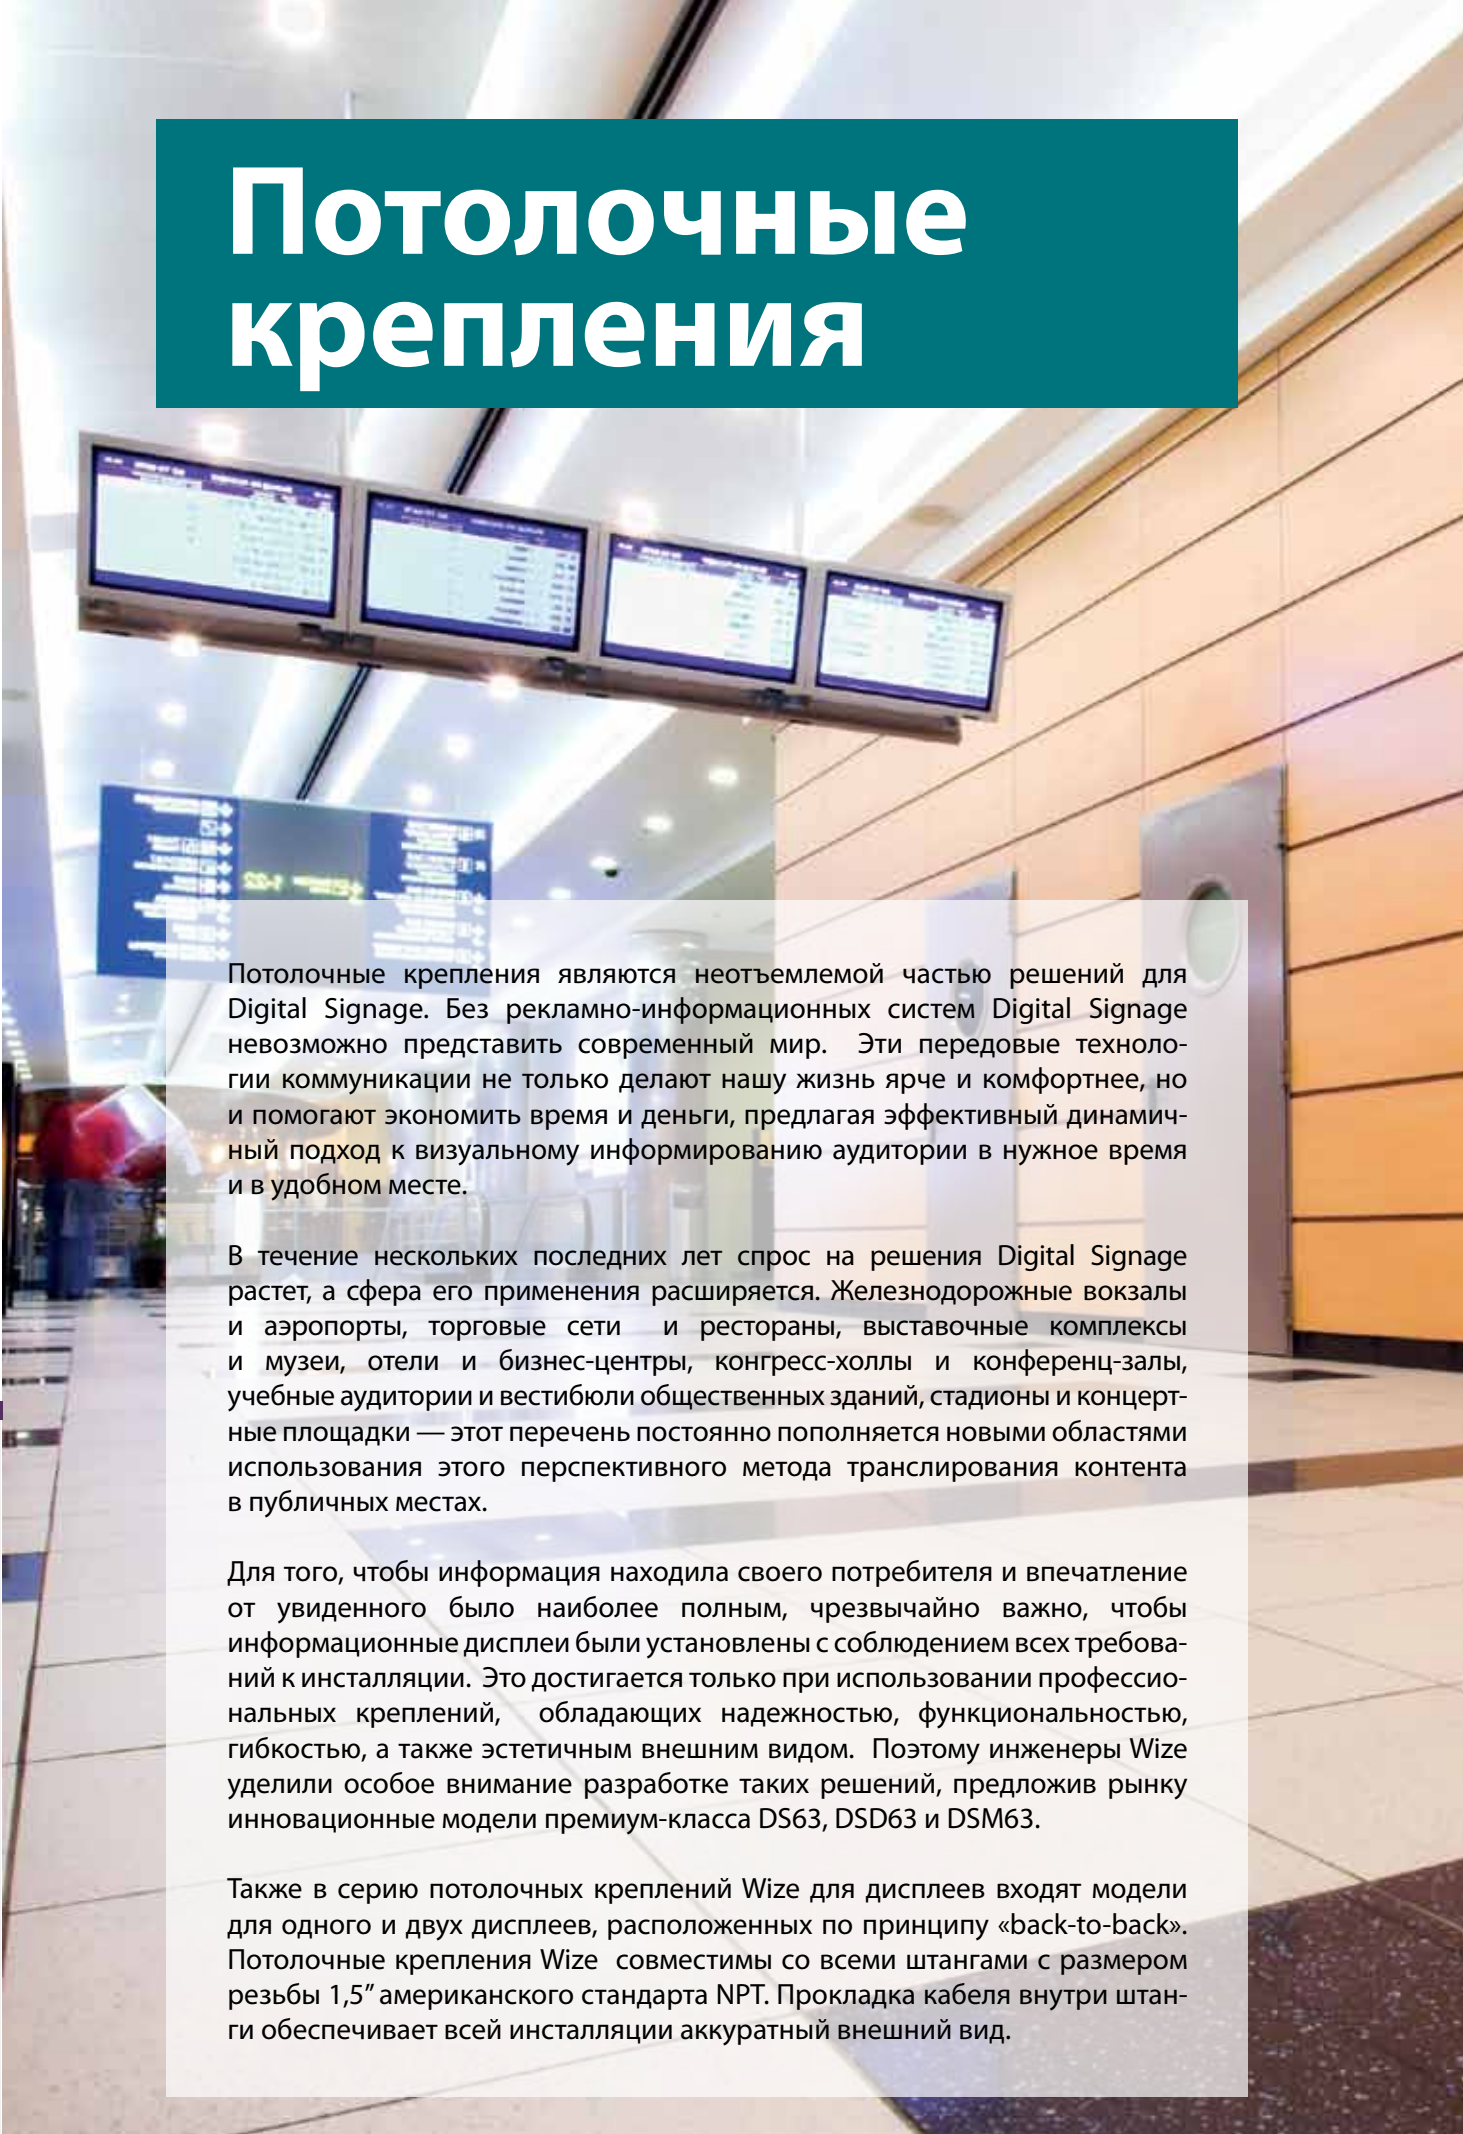

Потолочные крепления являются неотъемлемой частью решений для Digital Signage. Без рекламно-информационных систем Digital Signage невозможно представить современный мир. Эти передовые технологии коммуникации не только делают нашу жизнь ярче и комфортнее, но и помогают экономить время и деньги, предлагая эффективный динамичный подход к визуальному информированию аудитории в нужное время и в удобном месте.

В течение нескольких последних лет спрос на решения Digital Signage растет, а сфера его применения расширяется. Железнодорожные вокзалы и аэропорты, торговые сети и рестораны, выставочные комплексы и музеи, отели и бизнес-центры, конгресс-холлы и конференц-залы, учебные аудитории и вестибулы общественных зданий, стадионы и концертные площадки — этот перечень постоянно пополняется новыми областями использования этого перспективного метода транслирования контента в публичных местах.

Для того, чтобы информация находила своего потребителя и впечатление от увиденного было наиболее полным, чрезвычайно важно, чтобы информационные дисплеи были установлены с соблюдением всех требований к инсталляции. Это достигается только при использовании профессиональных креплений, обладающих надежностью, функциональностью, гибкостью, а также эстетичным внешним видом. Поэтому инженеры Wize уделили особое внимание разработке таких решений, предложив рынку инновационные модели премиум-класса DS63, DSD63 и DSM63.

Также в серию потолочных креплений Wize для дисплеев входят модели для одного и двух дисплеев, расположенных по принципу «back-to-back». Потолочные крепления Wize совместимы со всеми штангами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT. Прокладка кабеля внутри штанги обеспечивает всей инсталляции аккуратный внешний вид.



C3736A/C3760A

Размер дисплея	13"-37"
Максимальная нагрузка	36 кг
Схема VESA	75/100/200 × 100/200 × 200 мм
Длина штанги	C3736A — 61–91 см C3760A — 91–152 см
Наклон	+20°/-0°
Вращение	360°
Соответствие стандарту 1,5"NPT	да
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	C3736A — 5,7 кг C3760A — 8 кг
Габариты упаковки	C3736A — 686 × 292 × 224 мм C3760A — 1011 × 264 × 224 мм
Цвет	черный
Маркировка	C3736A C3760A
Гарантия	10 лет

C37D36A/C37D60A

Размер дисплея	13"-37"
Максимальная нагрузка	73 кг
Схема VESA	75/100/200 × 100/200 × 200 мм
Длина штанги	C37D36A — 61–91 см C37D60A — 91–152 см
Наклон	+20°/-0°
Вращение	360°
Соответствие стандарту 1,5"NPT	да
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	C37D36A — 7 кг C37D60A — 10,2 кг
Габариты упаковки	C37D36A — 686 × 290 × 224 мм C37D60A — 1021 × 259 × 216 мм
Цвет	черный
Маркировка	C37D36A C37D60A
Гарантия	10 лет



Сертификаты:



Для дисплеев с диагональю 13"-37"
Поставляются с полным комплектом для инсталляции: адаптером для экранов VESA 200 × 200, регулируемой по длине штангой в диапазоне 61-91 см (C37D36A)/91-152 см (C3760A) и потолочным креплением для штанги. Предусмотрен поворот на 360°. Опционально можно заказать штангу любой длины (EA). Предусмотрена как ландшафтная, так и портретная установка дисплея. После инсталляции предусмотрено окончательное выравнивание дисплея без применения специальных инструментов.

Предварительно установленный винт обеспечивает простую установку и защиту от кражи

Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев

Кабельный канал внутри штанги и декоративная заглушка, скрывающие потолочные болты, обеспечивают инсталляции аккуратный внешний вид

Регулировка по высоте для удобства просмотра



Наклон до 20° для оптимального угла обзора



Отсортированные крепежные элементы для быстрой инсталляции

Сертификаты:



Для двух дисплеев с диагональю 13"-37"
Поставляются с полным комплектом для инсталляции: адаптером для экранов VESA 200 × 200, регулируемой по длине штангой в диапазоне 61-91 см (C37D36A)/91-152 см (C37D60A) и потолочным креплением для штанги. Предусмотрен поворот на 360°. Опционально можно заказать штангу любой длины (EA). Предусмотрена как ландшафтная, так и портретная установка дисплея. После инсталляции предусмотрено окончательное выравнивание дисплея без применения специальных инструментов.

Предварительно установленный винт обеспечивает простую установку и защиту от кражи

Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев

Кабельный канал внутри штанги и декоративная заглушка обеспечивают инсталляции аккуратный внешний вид

Регулировка по высоте для удобства просмотра






Наклон до 20° для оптимального угла обзора






Отсортированные крепежные элементы для быстрой инсталляции

Технический чертёж

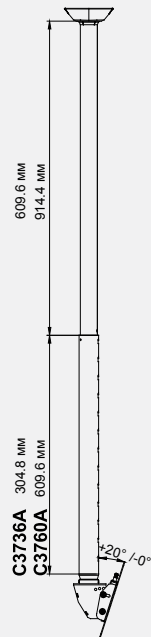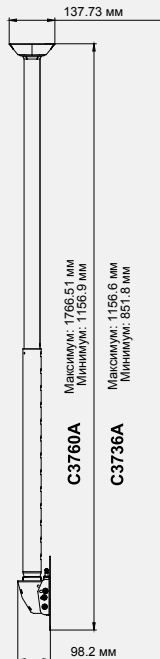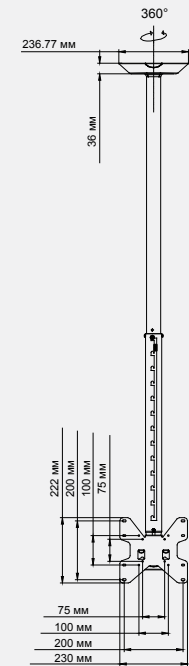

Технический чертёж

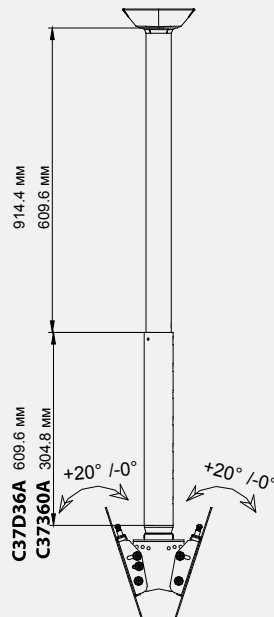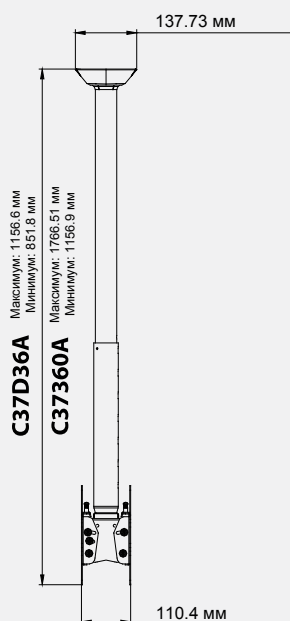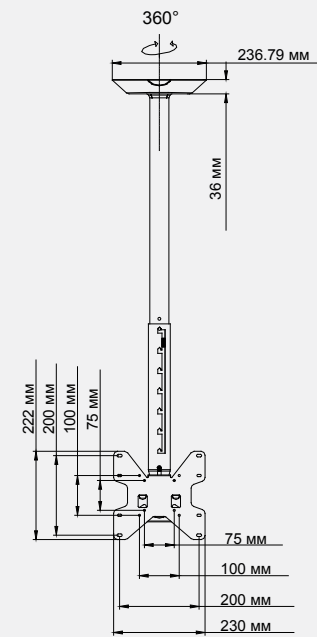



Размер дисплея	37"-63"
Максимальная нагрузка	68 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	723 x 501 мм
Длина штанги	91-152 см
Наклон	+20°/-0°
Вращение	360°
Соответствие стандарту 1,5"NPT	да
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	13,8 кг
Габариты упаковки	1016 x 295 x 249 мм
Цвет	черный
Маркировка	C6360A
Гарантия	10 лет

C6360A

C63D60A

Размер дисплея	37"-63"
Максимальная нагрузка	136 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	723 x 501 мм
Длина штанги	91-152 см
Наклон	+20°/-0°
Вращение	360°
Соответствие стандарту 1,5"NPT	да
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	18,5 кг
Габариты упаковки	1016 x 295 x 241 мм
Цвет	черный
Маркировка	C63D60A
Гарантия	10 лет



Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 37"-63"
Поставляется с полным комплектом для инсталляции: адаптером для дисплеев, регулируемой по длине штангой в диапазоне 91-152 см и потолочным креплением. Предусмотрен поворот на 360°. Длина крепления может увеличиваться за счет изменения высоты штанги, благодаря чему достигается оптимальное расположение дисплея. Регулировка по горизонтали в пределах отверстий делает инсталляцию более точной. После инсталляции предусмотрено окончательное выравнивание дисплея без применения специальных инструментов.

Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев

Горизонтальная регулировка делает инсталляцию более точной

Кабельный канал и декоративная заглушка обеспечивают инсталляции аккуратный внешний вид



Наклон до 20° для оптимального угла обзора



Отсортированные крепежные элементы для быстрой инсталляции

Предварительно установленный винт обеспечивает простую установку и защиту от кражи

Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 37"-63"
Поставляется с полным комплектом для инсталляции: адаптером, регулируемой по длине штангой в диапазоне 91-152 см и потолочным креплением. Предусмотрен поворот на 360°. Длина крепления может увеличиваться за счет изменения высоты штанги, благодаря чему достигается оптимальное расположение дисплея. Регулировка по горизонтали в пределах отверстий делают инсталляцию более точной. После инсталляции предусмотрено окончательное выравнивание дисплея без применения специальных инструментов.

Кабельный канал и декоративная заглушка обеспечивают инсталляции аккуратный внешний вид



Наклон до 20° для оптимального угла обзора




Отсортированные крепежные элементы для быстрой инсталляции

Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев


Горизонтальная регулировка делает инсталляцию более точной

Предварительно установленный винт обеспечивает простую установку и защиту от кражи

Технический чертеж

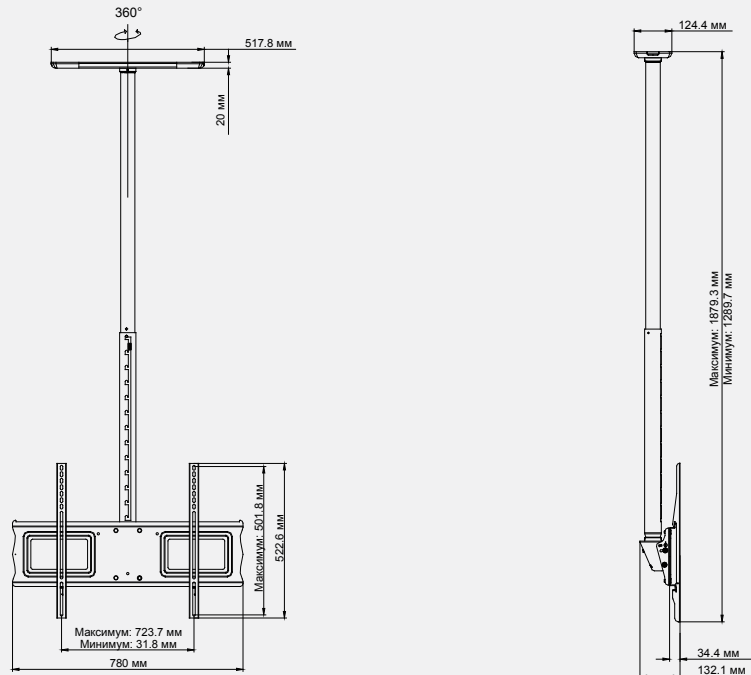

Технический чертеж

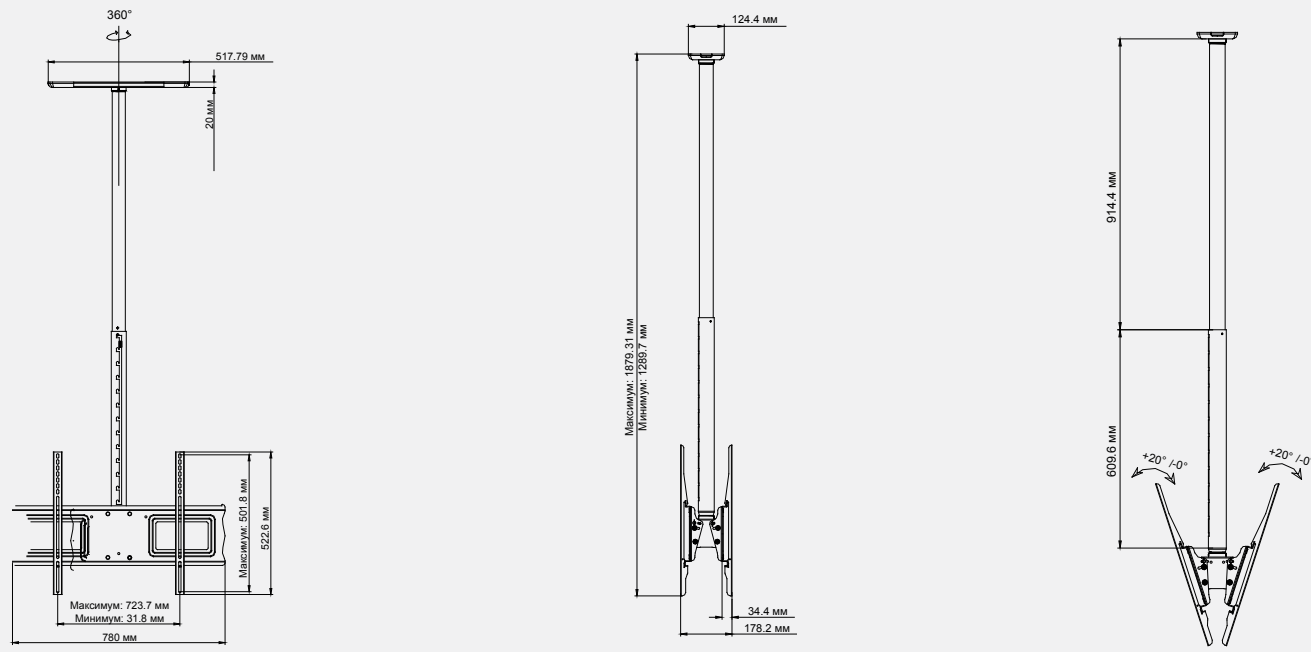



Размер дисплея	32"-65"
Максимальная нагрузка на 1 модуль	68 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	800 × 672 мм
Наклон	+15/-5°
Поворот	6°
Вращение	360°
Соответствие стандарту 1,5"NPT *	да
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	12,3 кг
Цвет	черный
Маркировка	DS63
Гарантия	10 лет

DS63

Сертификаты:



* Штанга EA поставляется опционально

■ Потолочная система для крепления двух дисплеев диагональю 37"-65"
Каждый модуль может вращаться вокруг штанги на 360° с возможностью блокировки, обеспечивая установки большую гибкость. Предусмотрен плавный наклон вперед и назад в диапазоне +15°/-5°. Система отличается быстротой и простотой сборки. Отсортированный крепеж поставляется в комплекте. После завершения монтажа возможна дополнительная регулировка без применения специальных инструментов.

Кабельный канал внутри штанги обеспечивает установки аккуратный внешний вид

Возможна как ландшафтная, так и портретная ориентация изображения




Наклон до +15/-5° для оптимального угла обзора



Отсортированные крепежные элементы для быстроты установки

Технический чертеж

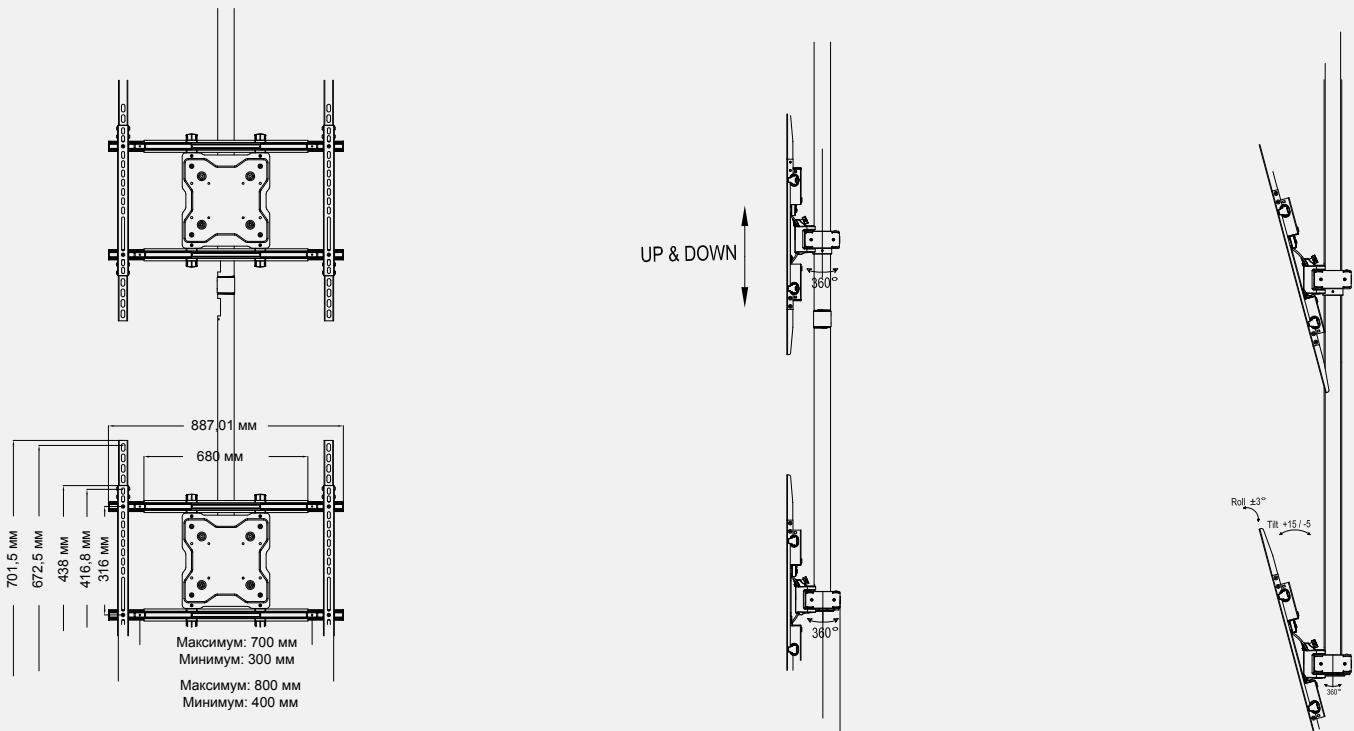

DSD63

Размер дисплея	37"-65"
Максимальная нагрузка на 1 модуль	68 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	800 × 672 мм
Наклон	+15/-5°
Поворот	6°
Вращение	360°
Соответствие стандарту 1,5"NPT *	да
Вес	20,3 кг
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Цвет	черный
Маркировка	DSD63
Гарантия	10 лет

* Штанга EA поставляется опционально

■ Потолочная система для крепления четырех дисплеев 32"-65"
Конструкция состоит из двух пар универсальных крепежных модулей, расположенных по принципу back to back, телескопической штанги и потолочной пластины. Каждый крепежный модуль может наклоняться на угол в диапазоне +15°/-5°. Крепежные модули могут вращаться вокруг штанги на 360° для достижения оптимального угла обзора. Для дополнительной регулировки после завершения основной установки специальные инструменты не требуются.

Кабельный канал внутри штанги обеспечивает установки аккуратный внешний вид

Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев

Возможна как ландшафтная, так и портретная ориентация изображения




Наклон до +15/-5° для оптимального угла обзора



Отсортированные крепежные элементы для быстроты установки

Технический чертеж

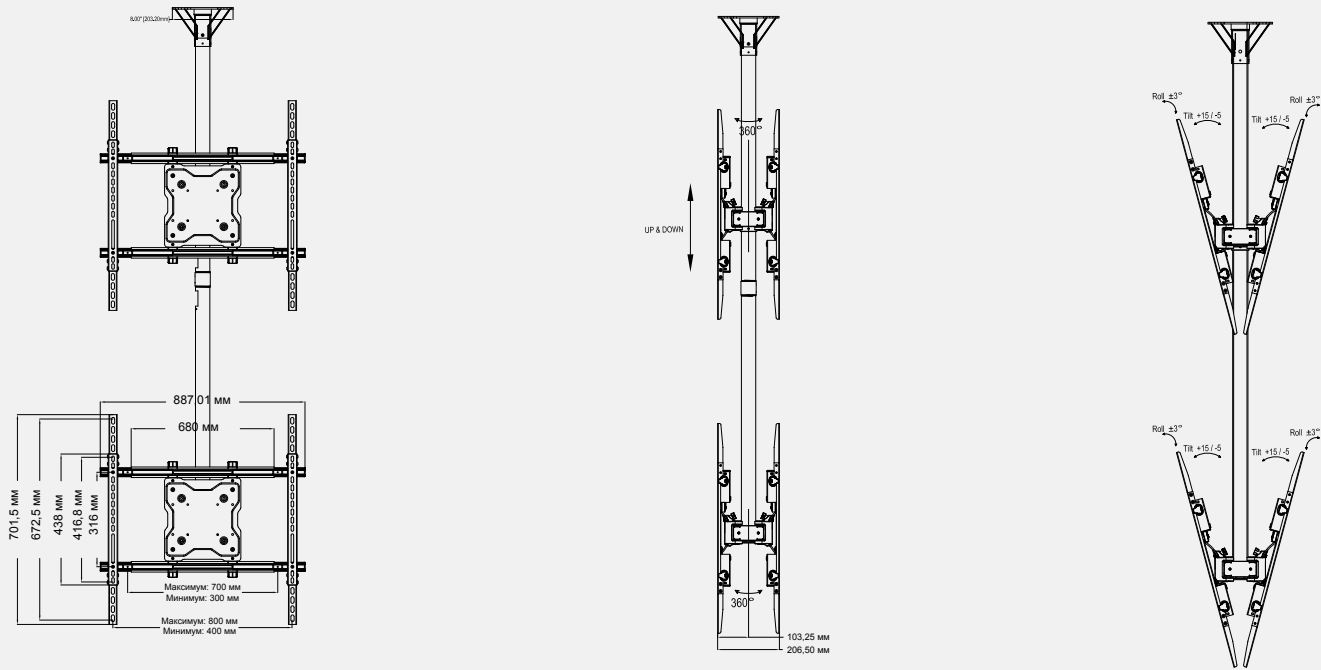

Сертификаты:





Размер дисплея	37"-63"
Максимальная нагрузка на 1 модуль	68 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	723 × 501 мм
Наклон	+20/0°
Поворот	6°
Вращение	360°
Соответствие стандарту 1,5"NPT *	да
Вес	34,2 кг
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Цвет	черный
Маркировка	DSM63
Гарантия	10 лет

Сертификаты:




* Штанга EA поставляется опционально

■ Потолочная система для крепления четырех дисплеев 32"-63"

В состав изделия входит конструкция, объединяющая четыре крепежных модуля и потолочный адаптер. Опционально можно заказать штангу любой длины EA. Каждый крепежный модуль рассчитан на нагрузку 68 кг. Все компоненты поставляются в предварительно собранном виде для упрощения установки. Каждый из четырех модулей может вращаться для достижения оптимального угла обзора. Все провода укладываются в кабельный канал. После установки предусмотрено окончательное выравнивание в пределах 6° без применения специальных инструментов. Использование этой модели обеспечивает абсолютную видимость из любой точки помещения.

Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев

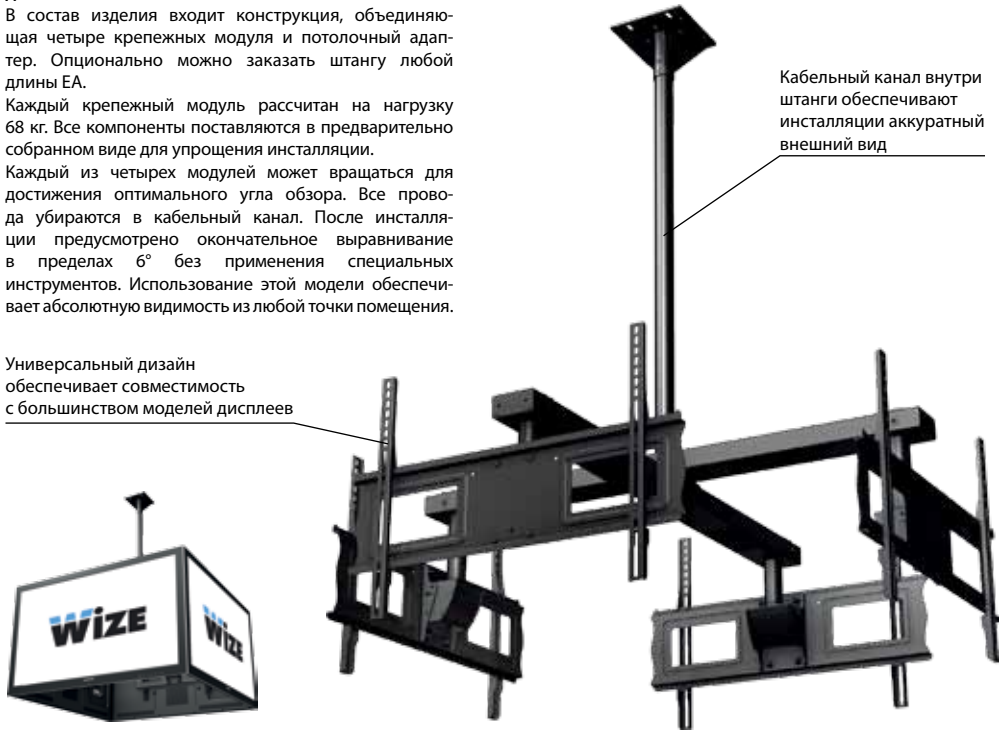


Наклон до 20° для оптимального угла обзора



Отсортированные крепежные элементы для быстрой установки

Технический чертеж

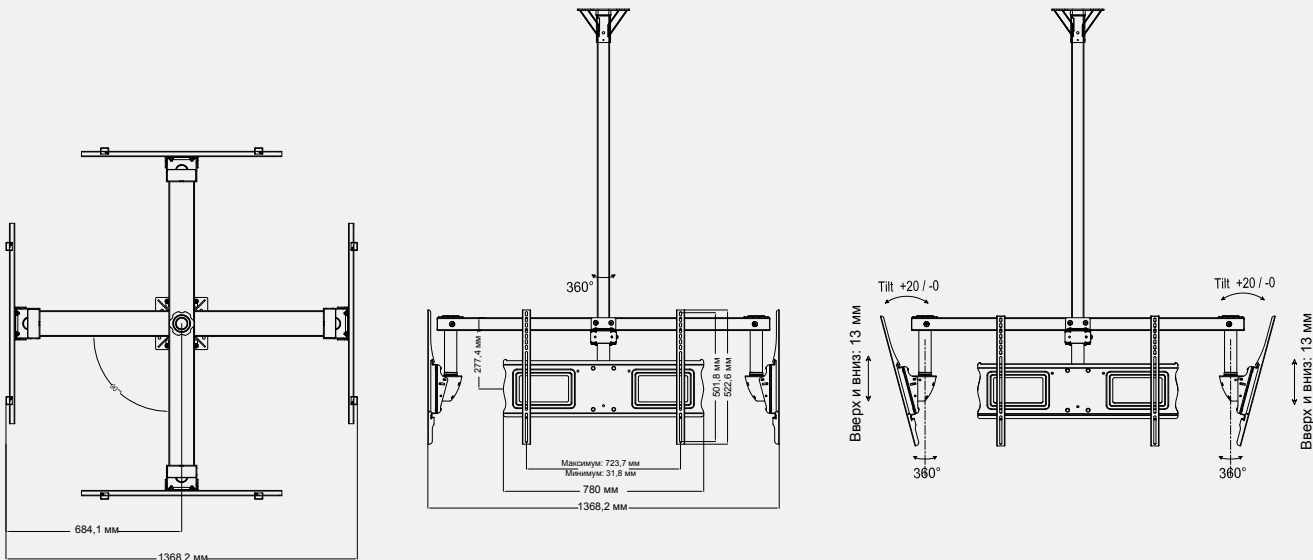

Стойки



Стойки для AV оборудования используются в том случае, когда его установка на стене или потолке невозможна из-за архитектурных особенностей помещения. Также стойки очень удобны для мобильных установок — на конференциях, выездных семинарах, выставочных стендах. В ассортименте Wize представлены модели стоек для LCD, LED и плазменных дисплеев: S63, M63, MH63, S63 — стационарная напольная стойка, а M63 и MH63 — мобильные модели, отличающиеся между собой только высотой. Все три стойки оснащены полками из стекла для размещения аксессуаров. Кабельный канал придает всей установке аккуратный внешний вид. Строгий и лаконичный дизайн позволяет стойкам Wize органично вписаться в любой интерьер.

В связи с ростом спроса на дисплеи больших диагоналей разработчики Wize предлагают как стационарные, так и мобильные стойки для дисплеев с диагональю до 108". Высокопрочные и эстетичные, они являются гарантом надежности любой профессиональной установки.

Возможны решения для видеостен разных конфигураций — 2 × 2, 2 × 3, 3 × 3, 3 × 4 и других под заказ.



S63


Размер дисплея	37-63"
Максимальная нагрузка	68 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	723 × 501 мм
Наклон	+15°/-5°
Поворот	6°
Регулировка по высоте	410 мм — крепление, 360 мм — полка
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	31 кг
Высота	1830 мм
Цвет	черный
Маркировка	S63
Гарантия	10 лет

Сертификаты:



■ **Напольная стойка для дисплеев с диагональю 37"-63"**

Благодаря широкому и прочному основанию обладает повышенной устойчивостью. Вертикальная регулировка, наклон на $+15^{\circ}-5^{\circ}$ и поворот на $\pm 6^{\circ}$ обеспечивают оптимальную высоту просмотра и угол обзора. Предусмотрена полка из стекла для размещения аксессуаров, необходимых при проведении презентации.

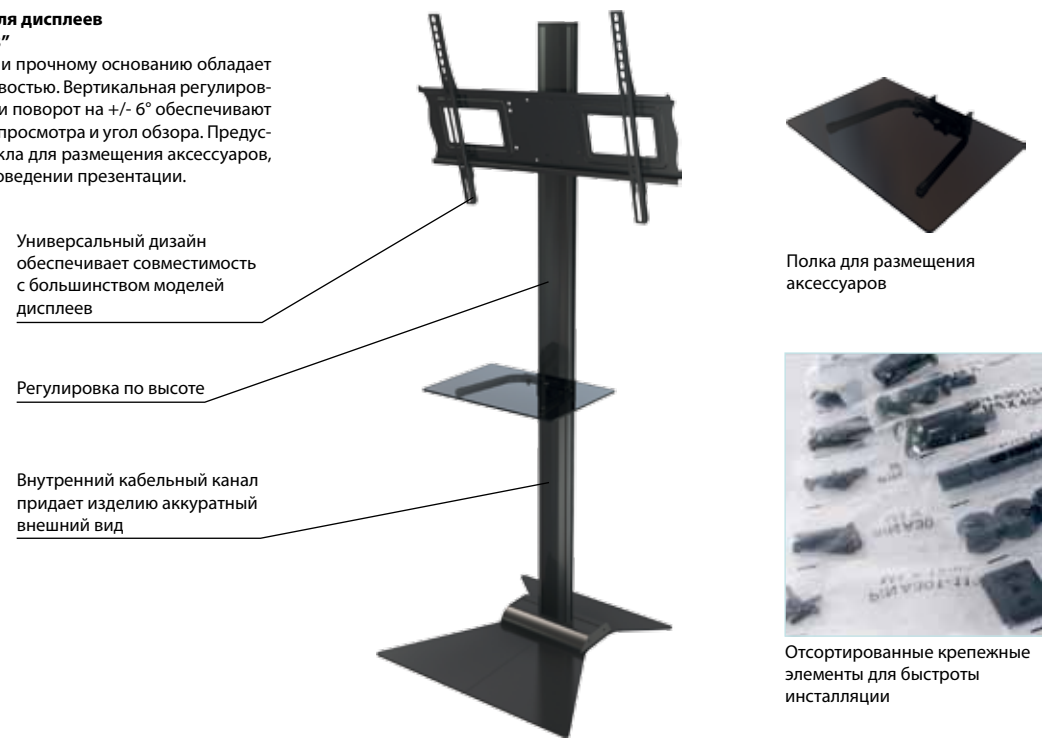

Универсальный дизайн
обеспечивает совместимость
с большинством моделей
дисплеев

Регулировка по высоте

Внутренний кабельный канал
придает изделию аккуратный
внешний вид

Полка для размещения
аксессуаров

Отсортированные крепежные
элементы для быстроты
инсталляции

M63/ MH63

Размер дисплея	37-63"
Максимальная нагрузка	68 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	723 x 501 мм
Наклон	+15°/-5°
Поворот	6°
Регулировка по высоте	410 мм — крепление, 360 мм — полка
Материал	сталь холодного проката/ анодированный алюминий(основание)
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	23 кг
Высота	M63 — 1520 мм MH63 — 1820 мм
Цвет	черный
Маркировка	M63 MH63
Гарантия	10 лет

Сертификаты:



■ **Мобильная стойка для дисплеев с диагональю 37"-63"**

Прочные каучуковые колеса обеспечивают легкое перемещение по любой поверхности. Вертикальная регулировка и наклон на $\pm 15^{\circ}$ обеспечивают оптимальную высоту просмотра и угол обзора. Предусмотрена полка из стекла для размещения аксессуаров, необходимых при проведении презентации. Внутренний кабельный канал придает изделию аккуратный внешний вид.



Универсальный дизайн
обеспечивает совместимость
с большинством моделей
дисплеев


Регулировка по высоте

Внутренний кабельный канал придает изделию аккуратный внешний вид


Полка для размещения
аксессуаров

Отсортированные крепежные элементы для быстроты инсталляции

Технический чертеж

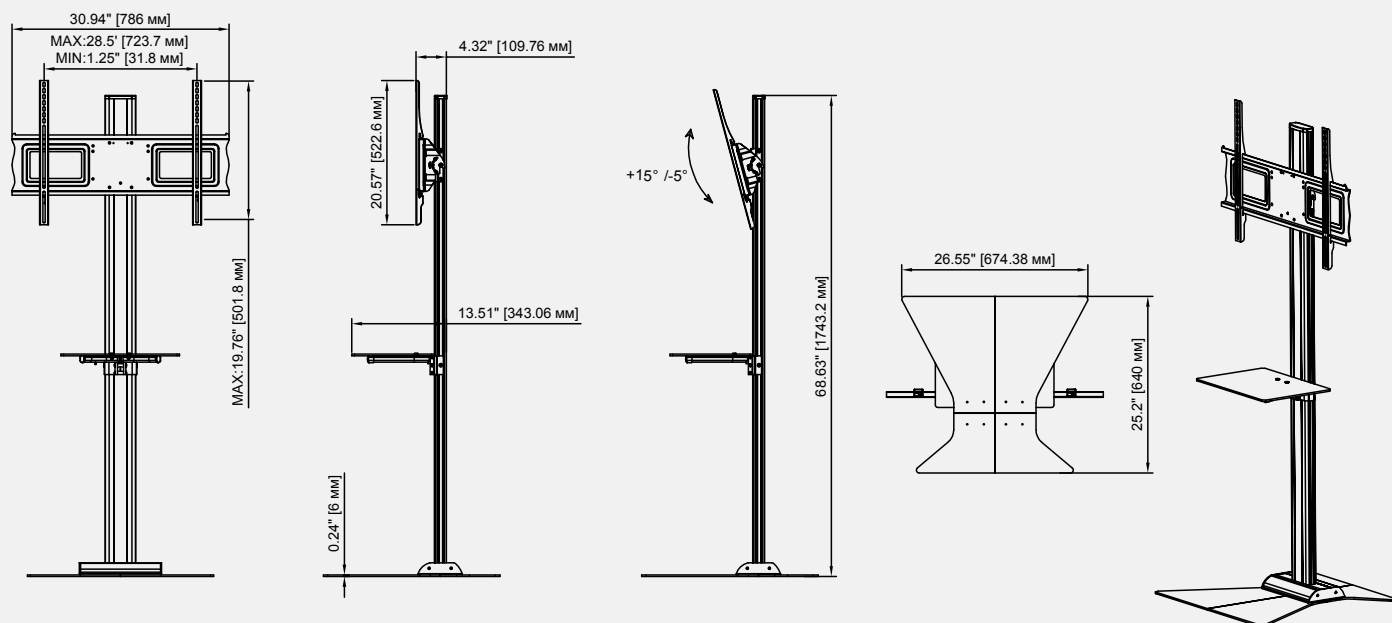


Технический чертеж

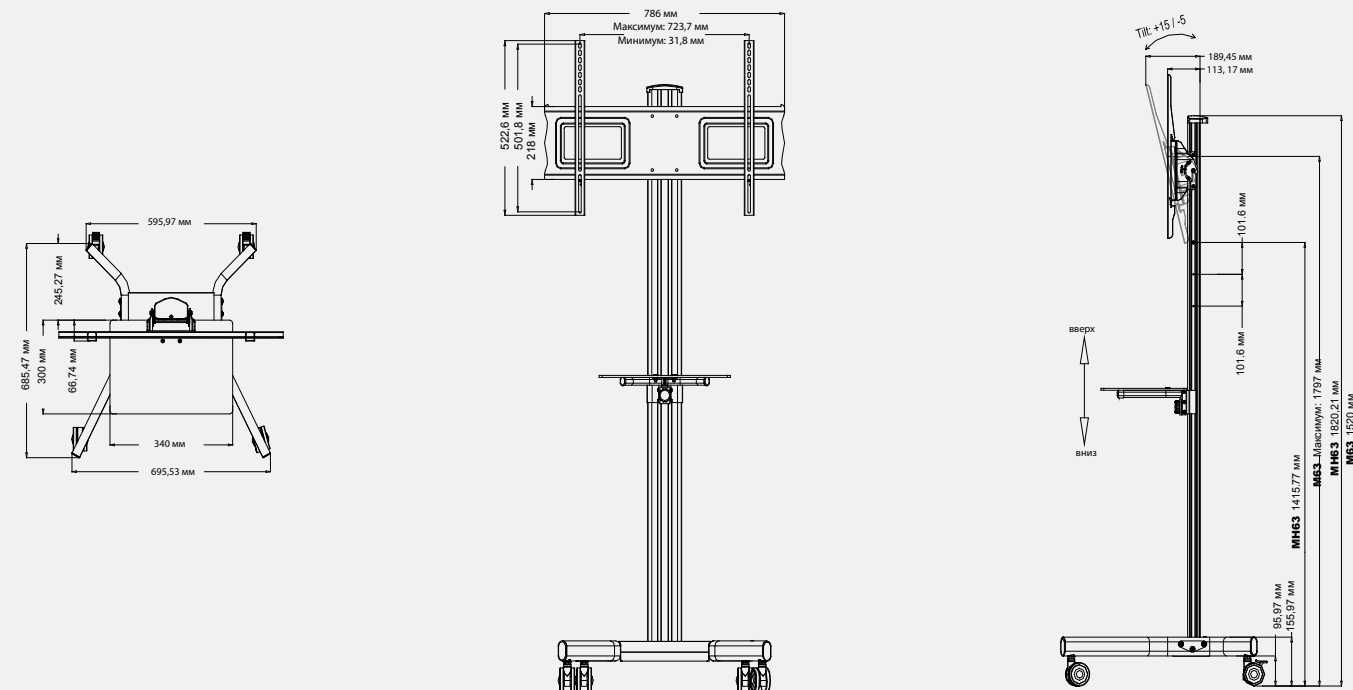

Кастомизированные решения

Специалисты Wize, обладающие огромным опытом в области AV инсталляций, предлагают не только стандартные решения, но и используют индивидуальный подход. Продукция Wize, отличающаяся проверенной надежностью, широкой функциональностью и эстетичным внешним видом, находит свое применение в ряде крупнейших международных проектов. Инженеры Wize всегда рады оказать вам профессиональную помощь при разработке решений любого уровня сложности.

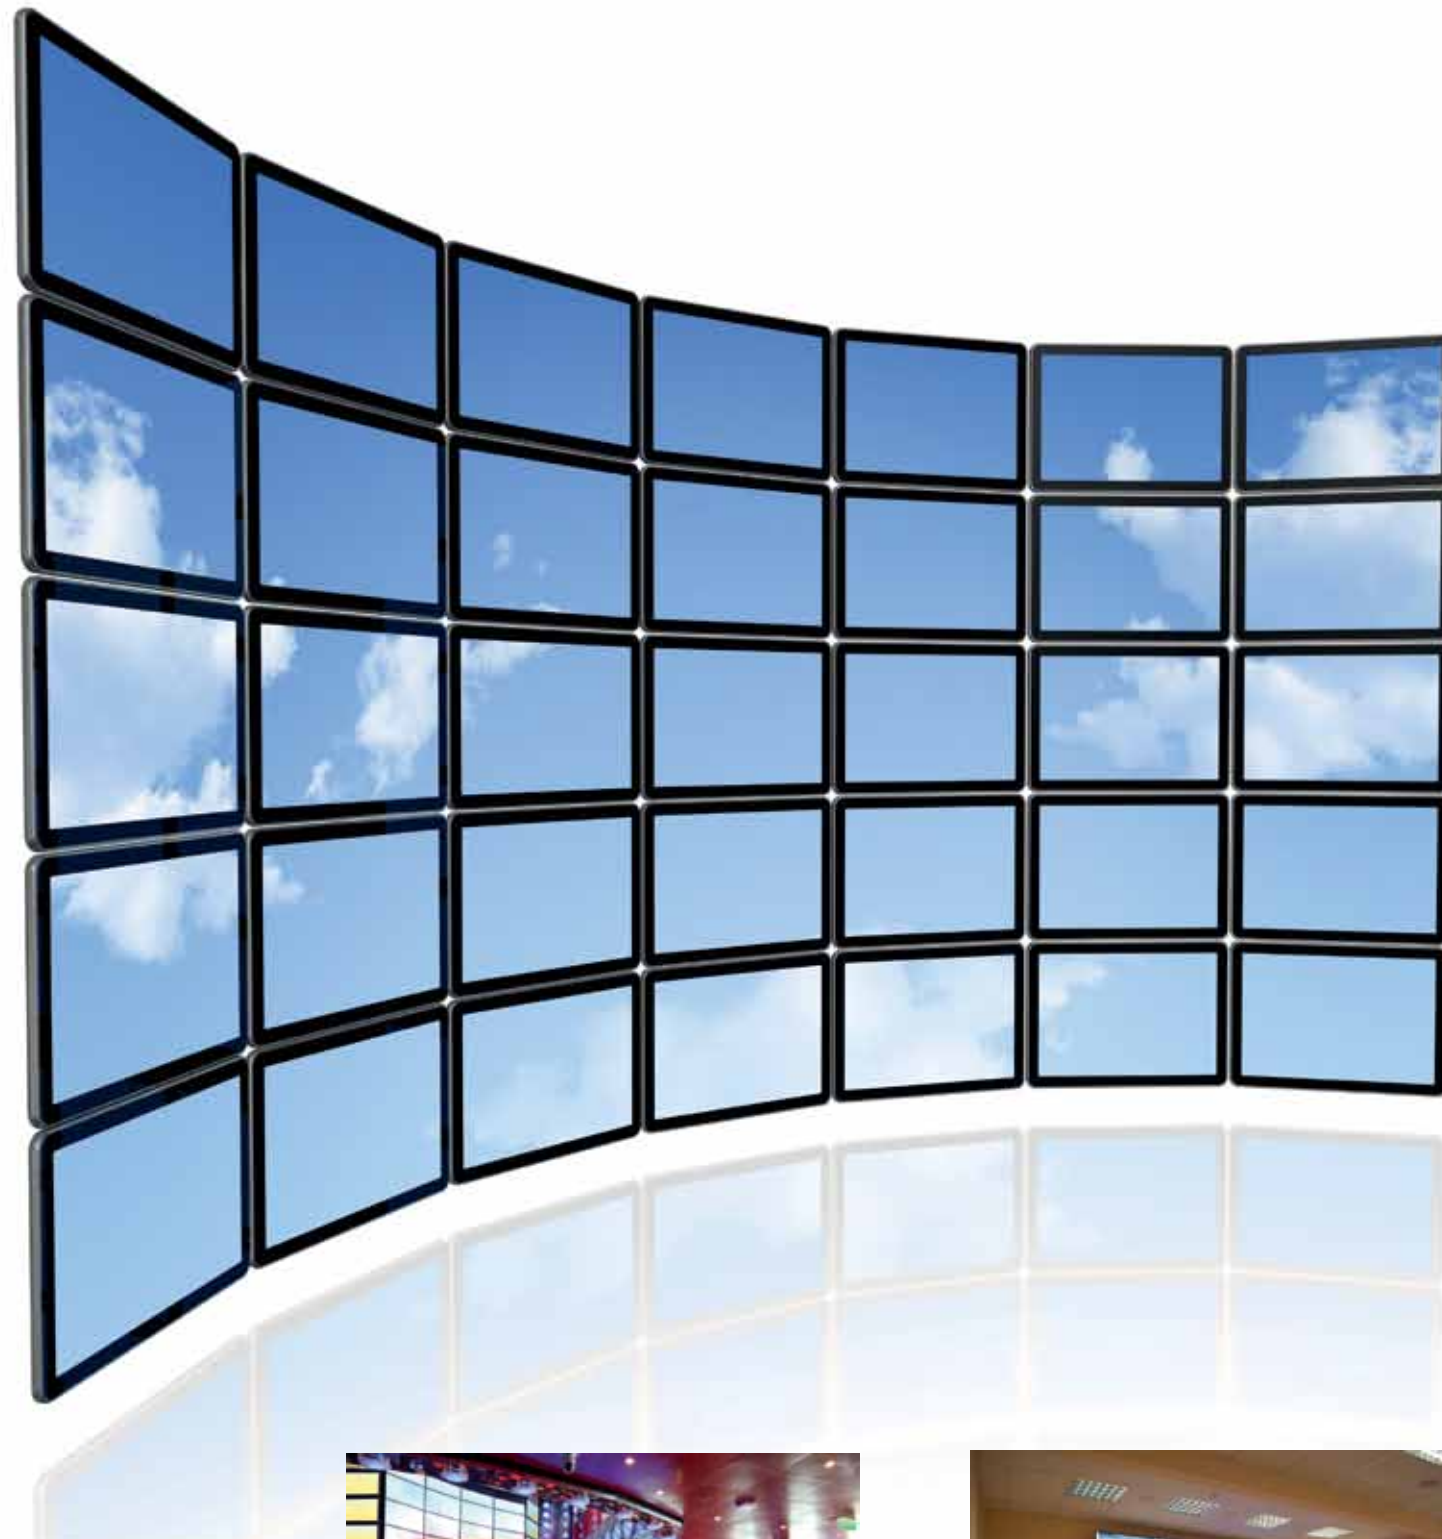

Крепления для проекторов

Модельный ряд проекторных креплений Wize включает универсальные крепления, потолочные комплекты и крепления для короткофокусных проекторов, являющиеся профессиональным решением для сферы образования. Каждая серия обладает всеми возможными степенями свободы — наклоном, поворотом, вращением, позволяя произвести необходимую регулировку и установить оптимальный угол обзора.

При необходимости сервисного обслуживания проектор можно легко демонтировать. Для того, чтобы сделать инсталляцию более быстрой, крепления поставляются в предварительно собранном виде и с отсортированными крепежными элементами. Крепления Wize для проекторов изготавливаются из алюминия или стали холодного проката, сверху наносится эпоксидный порошок для защиты от царапин и сколов. Они совместимы со всеми штангами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT. Прокладка кабеля внутри штанги обеспечивает всей инсталляции аккуратный внешний вид.

PR-UNV/PR-UNV-S

Максимальная нагрузка	23 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	380 × 380 мм
Высота крепления	8 см
Наклон	+/- 25°
Поворот	+/- 6°
Вращение	360°
Соответствие стандарту 1,5" NPT	да
Интерфейс крепления	соответствие стандарту 1,5" NPT
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	1 кг
Габариты упаковки	290 × 114 × 89 мм
Цвет	черный и серебристый
Маркировка	PR-UNV (черный), PR-UNV-S (серебристый)
Гарантия	10 лет

■ **Универсальное крепление для проекторов весом до 23 кг**
Обладает функциями наклона +/-25°, поворота +/-6° и вращения 360°. При необходимости сервисного обслуживания проектор легко демонтируется. Поставляется в предварительно собранном виде и с отсортированными крепежными элементами, значительно облегчая и упрощая инсталляцию.

Сертификаты:



Полная регулировка по всем осям, наклон +/-25°, поворот +/-6°, вращение 360°



Быстрый и легкий демонтаж проектора для обслуживания оборудования





Совместимо со всеми штангами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT



Универсальный дизайн позволяет использовать крепление с любым проектором весом до 23 кг

Технический чертеж

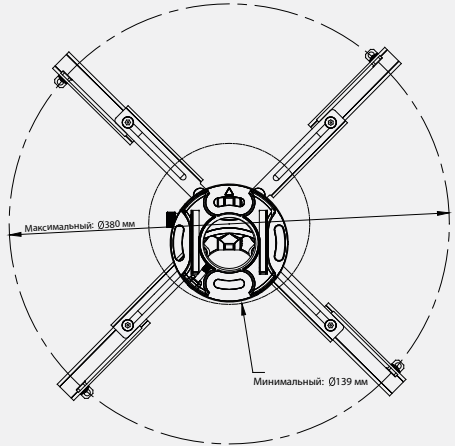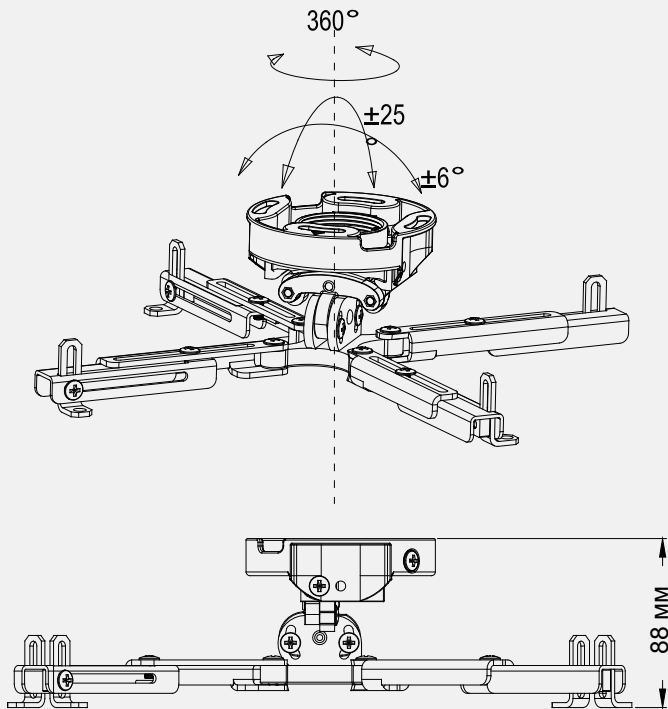



PR-11A/ PR-18A/PR-24A

Максимальная нагрузка	23 кг
Максимальный размер пластины	380 × 380 мм
Наклон	+/- 25°
Поворот	+/- 6°
Вращение	360°
Длина штанги	PR-11A — 15–28 см PR-18A — 30–46 см PR-24A — 46–61 см
Соответствие стандарту 1,5" NPT	да
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл, стойка из тонкостенных профилей
Материал	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	PR-11A — 2,8 кг PR-18A — 3,4 кг PR-24A — 3,9 кг
Габариты упаковки	PR-11A — 300 × 226 × 160 мм PR-18A — 391 × 226 × 160 мм PR-24A — 589 × 226 × 169 мм
Цвет	черный/серебристый
Маркировка	PR11A/PR11A-S PR18A/PR18A-S PR24A/PR24A-S
Гарантия	10 лет

Сертификаты:

Универсальные потолочные комплекты
Обладают функциями наклона +/-25°, поворота +/-6° и вращения 360°. Выдерживают нагрузку до 23 кг. Штанга регулируется на высоту до 25,4 мм. Поставляются в предварительно собранном виде и с отсортированными крепежными элементами, значительно облегчая и упрощая установку. Совместимы со всеми штангами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT.

Универсальный дизайн позволяет использовать крепление с проекторами весом до 23 кг



Совместимо со всеми штангами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT



Быстрый и легкий демонтаж проектора для обслуживания оборудования



Кабельный канал внутри штанги и потолочная заглушка придают установке аккуратный внешний вид



Полная регулировка по всем осям, наклон +/-25°, поворот +/-6°, вращение 360°

STP-30S/ STP-55S

Максимальная нагрузка	23 кг
Наклон штанги	STP-30S — 76 см STP-55S — 140 см
Наклон	+/- 25°
Поворот	+/- 6°
Вращение	360°
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл, стойка из тонкостенных профилей
Материал	анодированный алюминий
Отделка	анодированный алюминий
Вес	STP-30S — 7,2 кг STP-55S — 10 кг
Габариты упаковки	939 × 475 × 241 мм
Цвет	серебристый
Маркировка	STP-30S STP-55S
Гарантия	10 лет

Профессиональное решение для сферы образования
Горизонтальная регулировка в пределах 25 см позволяет произвести финальную корректировку уже после установки оборудования. Благодаря наклону штанги на угол на +/-6° и самого крепления — на +/-25°, а также вращению на 360°, проецируемое изображение регулируется точно под размер интерактивной доски. Возможность установки проектора на расстояние от 10 до 76 см на STP-30S, 10-140 (STP-55S) от стены позволяет использовать проекторы с различным проекционным расстоянием, придавая установке дополнительную гибкость. Комплекты STP-30S/ STP-55S выполнены из анодированного алюминия — легкого материала, не восприимчивого к внешним воздействиям.



Быстрый и легкий демонтаж проектора для обслуживания оборудования



Сертификаты:




Полная регулировка по всем осям, наклон +/-25°, поворот +/-6°, вращение 360°




Горизонтальная регулировка делает установку более точной

Кабельный канал придает установке аккуратный внешний вид

Технический чертёж

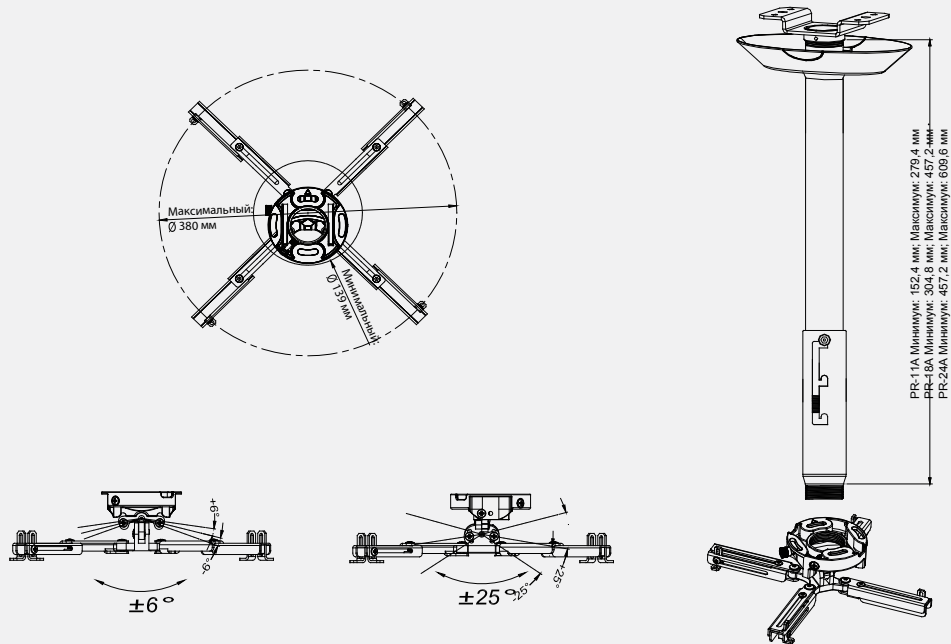

Технический чертёж

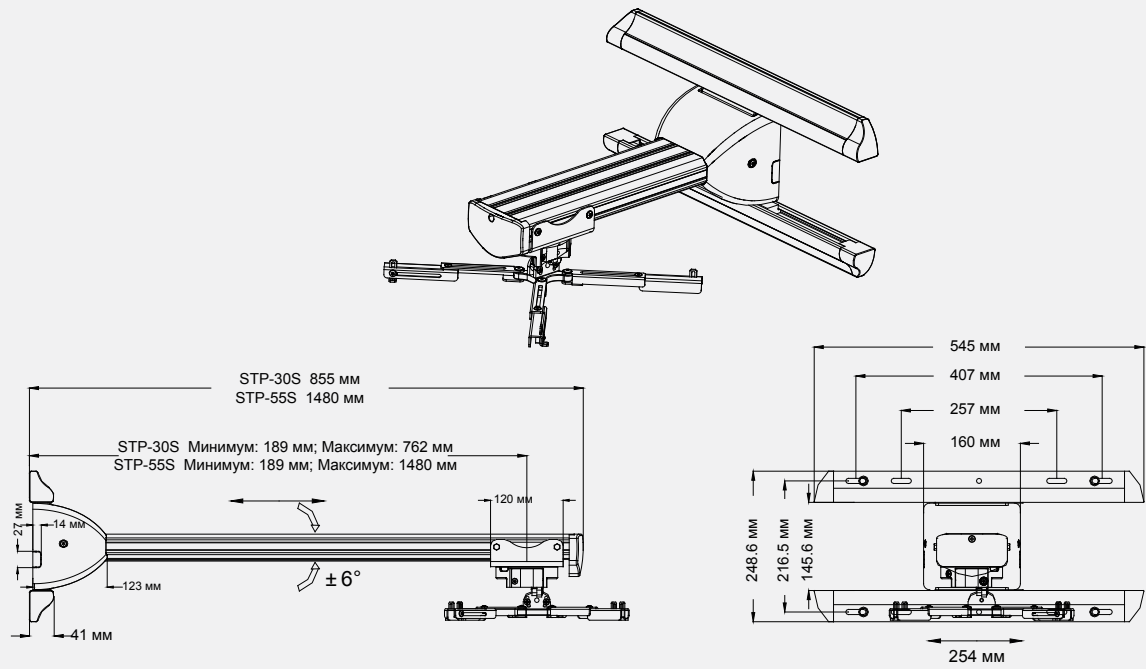



STP-30/ STP-55

Максимальная нагрузка	23 кг
Длина штанги	STP-30 — 76 см STP-55 — 140 см
Наклон	+/- 25°
Поворот	+/- 6°
Вращение	360°
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл, стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	STP-30 — 12,5 кг STP-55 — 15,5 кг
Габариты упаковки	1574 × 475 × 241 мм
Цвет	черный
Маркировка	STP-30 STP-55
Гарантия	10 лет

Сертификаты:



Профессиональное решение для сферы образования
Горизонтальная регулировка в пределах 25 см позволяет произвести финальную корректировку уже после установки оборудования. Благодаря наклону штанги на угол на +/-6° и самого крепления на +/-25°, а также вращению на 360°, проецируемое изображение регулируется точно под размер интерактивной доски. Возможность установки проектора на расстояние от 10 до 76 см (STP-30), от 10 до 140 см (STP-55) от стены позволяет использовать проекторы с различным проекционным расстоянием, придавая установке дополнительную гибкость. Комплекты STP-30/STP-55 выполнены из стали холодного проката.



Быстрый и легкий демонтаж проектора для обслуживания оборудования



Полная регулировка по всем осям, наклон +/-25°, поворот +/-6°, вращение 360°

Аксессуары

EA

Потолочные штанги с широким диапазоном размеров

Совместимы со всеми креплениями и потолочными адаптерами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT. Внутри штанги предусмотрен кабельный канал сечением 25,4 × 50,8, соответствующий стандарту VGA.

Таблица: см. отдельно

Нагрузка: 227 кг

Цвет: черный и серебристый

EA23	60-90 см	1, 4 кг
EA24	60-120 см	2 кг
EA35	90-150 см	2,5 кг
EA46	120-180 см	3,4 кг
EA68	180-240 см	5,7 кг
EA810	240-300 см	9 кг
EA1012	305-366 см	13,3 кг

CA8HD

Сверхпрочные потолочные адаптеры 8x8" для длинных штанг



Размещенные в шахматном порядке отверстия препятствуют излому конструкции от постоянного напряжения и повреждению стальной арматуры в железобетоне. Совместим со всеми потолочными насадками и др. элементами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT.

Нагрузка: 227 кг

Вес: 2,3 кг

Цвет: черный

CAV1

Потолочный адаптер для нестандартных архитектурных конструкций



Предназначен для зданий с нестандартной конструкцией потолка — купольной или угловой. Совместим со всеми потолочными удлинителями и элементами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT. Регулируется в пределах 0-94°.

Нагрузка: 136 кг

Вес: 2,2 кг

Цвет: черный

CA570

Одинарный потолочный адаптер с декоративной заглушкой для перекрытий



Совместим со всеми потолочными насадками и др. элементами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT. Декоративная пластиковая заглушка скрывает провода и придает установке аккуратный внешний вид.

Нагрузка: 36 кг

Вес: 0,5 кг

Цвет: черный

CA8XD

Сверхпрочные потолочные адаптеры 8x8" с кабельным каналом



Размещенные в шахматном порядке отверстия препятствуют излому конструкции от постоянного напряжения и повреждению стальной арматуры в железобетоне. Совместим со всеми потолочными насадками и др. элементами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT.


Нагрузка: 272 кг

Вес: 2,3 кг

Цвет: черный

WS100

Полка из закаленного стекла для стационарных и мобильных стоек



Выполнена из матового стекла. Плавное регулируется по высоте в пределах 20 см. Легко устанавливается после установки дисплея. Может устанавливаться как над, так и под дисплеем.

Нагрузка: 23 кг

Вес: 1,7 кг

Цвет: черный

CA770

Двойной потолочный адаптер с декоративной заглушкой для перекрытий



Совместим со всеми потолочными насадками и др. элементами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT. Торцевые заглушки закрывают провода и придают установке аккуратный внешний вид.

Нагрузка: 136 кг

Вес: 1,7 кг

Цвет: черный

CAT3

Потолочные адаптеры для различных ферм



Применяется для круглых, квадратных и прямоугольных ферм и двутавровых балок с использованием высокопрочных хомутов. Совместим со всеми потолочными насадками и др. элементами с размером резьбы 1,5" американского стандарта NPT.


Нагрузка: 181 кг

Вес: 0,9 кг

Цвет: черный

WSM100

Стальная полка для стационарных и мобильных стоек



Стальная конструкция с отверстиями для страховочных ремней. Плавное регулируется по высоте в пределах 20 см. Легко устанавливается после установки дисплея. Может устанавливаться как над, так и под дисплеем.

Нагрузка: 23 кг

Вес: 1,7 кг

Цвет: черный

Технический чертеж

