


Symetrix, Inc.

Полный каталог



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ

Сентябрь 2012

AirTools

6100 Broadcast Audio Delay	3
Voice Processor 2x.	3

Analog

528E Voice Processor	3
--------------------------------	---

Integrator

Automix Matrix 780.	4
Room Combine 788	4
Zone Mix 761.	4

Jupiter

Jupiter 4	5
Jupiter 8	5
Jupiter 12.	5

SymNet

Dante Network Audio

EDGE Frame.	6
EDGE 4 Channel AEC Input Card	6
EDGE 4 Channel Analog Input Card	6
EDGE 4 Channel Analog Output Card	7
EDGE 4 Channel Digital Input Card	7
EDGE 4 Channel Digital Output Card	7
Radius 12x8	8

Standalone Fixed I/O Devices

Solus 4	9
Solus 8	9
Solus 16	9

CobraNet Digital Audio

Express 4x4 Cobra.	10
Express 4x12 Cobra	10
Express 8x8 Cobra.	11
Express 12x4 Cobra	11

SymLink Digital Audio

8x8 DSP	12
BreakIn12	12
BreakOut12	13

Expansion

Control I/O	13
-----------------------	----

Accessories

ARC (Adaptive Remote Controls)

ARC-2e.	14
ARC-K1e.	14
ARC-SW4e.	14
ARC-EX4e	14

ARC (Adaptive Remote Controls) Accessories

Алюминиевая декоративная панель для ARC-2e	15
Двойная монтажная коробка	15
Одинарная монтажная коробка	15
Двойная монтажная рамка	15
Одинарная монтажная рамка	16
Двойная монтажная коробка для настенного крепления	16
Одинарная монтажная коробка для настенного крепления	16

Cables

XLR-Female to Euroblock Cable Adapter	17
XLR-Male to Euroblock Cable Adapter.	17

Power Supplies


ARC-PS	17
------------------	----

RC (Standard Remote Controls)

RC-3	18
RC-6000	18

Telephone Headset Interface

THI-101.	18
------------------	----



AirTools 6100 Broadcast Audio Delay: Цифровой процессор задержки



Характеристики

- HD-совместимый 24-х битный цифровой процессор задержки, позволяющий избежать передачи в эфир нежелательных высказываний
- Оснащен портами RS-232, AES3/EBU, цифровой аудио вход и выход, интегрируется по тайм коду TC89 с функциями RC-6000
- Стереозадержка сигнала до 40 секунд, программируемая пользователем с шагом 0,1 сек
- Алгоритмы задержки, выбираемые пользователем, подходят для музыки и речи
- Дистанционное управление с помощью AirTools RC-6000

Совместимые устройства

- Панель RC-6000
- Переходники XLR-Euroblock

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 5,44 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм (60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

AirTools Voice Processor 2x: 2-х канальный голосовой процессор



Характеристики

- Однорэковый цифровой процессор с двумя независимо программируемыми каналами со сверхмалой задержкой
- Два микрофонных/линейных входа, два микрофонных/линейных выхода, два AES выхода, вход Word Clock
- Модули обработки включают компрессор, эквалайзер, де-эссер, расширение нижнего диапазона, фильтры высоких и низких частот, голосовую симметрию

- До 50-ти конфигурируемых пресетов с задаваемым названием для каждого выступающего в эфире, включая заводские установки. Настройка с помощью поставляемого в комплекте программного обеспечения на базе Windows® и сети Ethernet

- Переключение пресетов осуществляется с помощью кнопок на передней панели, дополнительных дистанционных пультов или стороннего управляющего протокола

Совместимые устройства

- Переходники XLR-Euroblock

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса

- 5,44 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм (60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

Analog 528E Voice Processor: Аналоговый голосовой процессор



Характеристики

- Полностью аналоговый процессор. 6 основных функций: микрофонный предусилитель, де-эссер, компрессор/лимитер, расширение нижнего диапазона, параметрический эквалайзер, голосовая симметрия
- Однорэковый классический аналоговый процессор. Применение: Телерадиовещание, студии, подкастинг, инсталляции
- Добавляет теплоту и окраску цифровым трансляциям и звукозаписям
- Всемирно известное качество звучания, надежность и производительность Symetrix

- 6 процессоров в одном: микрофонный предусилитель, де-эссер, расширение нижнего диапазона, компрессор, трехполосный эквалайзер, голосовая симметрия
- Патч-разъемы на задней панели позволяют подключать внешние процессоры и менять порядок эффектов

Совместимые устройства

- Переходники XLR-Euroblock

Сертификация


- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 4,54 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм (60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)



Integrator Automix Matrix 780: Автомикширование, маршрутизация и обработка



Характеристики

- Полнофункциональный 12-ти канальный автомикшер с 8-ю суб-микшерами для залов суда, правительственных и корпоративных залов заседаний, церквей
- 8 микрофонных или линейных входов с фильтрами, эквалайзерами, подавлением обратной связи с полноценным управлением активными микрофонами и их приоритетами
- 4 линейных входа с фильтрами, эквалайзерами, автоматической регулировкой усиления для внешних источников (как CD и DVD плеер, TV или внешний микшер)

- 8 выходов, маршрутизация любых комбинаций саб-миксов на выходные каналы для озвучивания отдельных зон, записи или вещания
- Мастер настройки для конфигурирования прибора

Совместимые устройства

- ARC-PS
- RC-3
- THI-101

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 5,22 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм (60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

Integrator Room Combine 788: Многофункциональная матрица



Характеристики

- Гибкий мастер настройки для выбора конфигурации залов
- Поддерживает настенные панели Symetrix ARC для удобства управления
- 8 микрофонных или линейных входов с фильтрами, эквалайзерами, подавлением обратной связи, автомикшированием и направлением сигнала в любую из 8 зон
- 4 линейных входа для фоновой музыки с фильтрами, эквалайзерами и автоматической регулировкой усиления

- 8 выходов с программируемыми фильтрами высоких и низких частот, 8-ми полосным параметрическим эквалайзером, лимитером и задержкой

Совместимые устройства

- ARC-PS
- RC-3
- THI-101

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 5,22 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм (60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

Integrator Zone Mix 761: Зонный микшер для оповещения и музыкальной трансляции



Характеристики

- Эффективная компоновка с использованием Windows интерфейса и подключением через Ethernet
- Оптимальный набор параметров, включая микрофонный предусилитель, компрессор, AGC, пейджинг, подавление обратной связи, фильтры и эквалайзеры
- Поддержка настенных панелей Symetrix ARC и управления с помощью ARC-WEB
- 4 переключаемых микрофонных или линейных входа для пейджинга из трех различных мест, аварийного пейджинга, а также 8 входов для аудио источников
- 6 выходов для маршрутизации входных и пейджинговых сигналов в 6 различных зон

Совместимые устройства

- ARC-PS
- RC-3
- THI-101

Сертификация


- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 3,63 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм (60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)



Jupiter 4: Цифровой процессор. Четыре входа. Четыре выхода



Характеристики

- Готовая к применению аудиоплатформа, использующая загружаемые оптимизированные приложения
- Приложения включают в себя микширование и маршрутизацию, оповещение и распределенное озвучивание, звукоусиление и DSP
- Готовые приложения значительно сокращают время инсталляции
- 4 микрофонных/линейных входа с фантомным питанием, 4 линейных выхода
- Разъемы Ethernet, ARC, два разъема для внешнего управления и четыре логических выхода

Совместимые устройства

- ARC-2e, ARC-K1e, and ARC-SW4e
- ARC-PS
- RC-3
- THI-101

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, EN 55103-1, EN 53103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса

- 3,63 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм (60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

Jupiter 8: Цифровой процессор. Восемь входов. Восемь выходов



Характеристики

- Готовая к применению аудиоплатформа, использующая загружаемые оптимизированные приложения
- Приложения включают в себя микширование и маршрутизацию, оповещение и распределенное озвучивание, звукоусиление и DSP
- Готовые приложения значительно сокращают время инсталляции
- 8 микрофонных/линейных входов с фантомным питанием, 8 линейных выходов
- Разъемы Ethernet, ARC, два разъема для внешнего управления и четыре логических выхода

Совместимые устройства

- ARC-2e, ARC-K1e, and ARC-SW4e
- ARC-PS
- RC-3
- THI-101

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, EN 55103-1, EN 53103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса

- 3,63 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм (60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

Jupiter 12: Цифровой процессор. Двенадцать входов. Четыре выхода



Характеристики

- Готовая к применению аудиоплатформа, использующая загружаемые оптимизированные приложения
- Приложения включают в себя микширование и маршрутизацию, оповещение и распределенное озвучивание, звукоусиление и DSP
- Готовые приложения значительно сокращают время инсталляции
- 12 микрофонных/линейных входов с фантомным питанием, 4 линейных выхода
- Разъемы Ethernet, ARC, два разъема для внешнего управления и четыре логических выхода

Совместимые устройства

- ARC-2e, ARC-K1e, and ARC-SW4e
- ARC-PS
- RC-3
- THI-101

Сертификация


- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, EN 55103-1, EN 53103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса

- 3,63 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм (60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

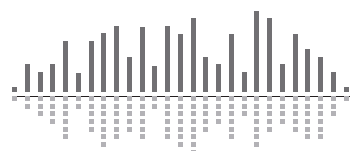

EDGE Frame: Поддержка протокола Dante, передача аудио по гигабитной сети Модульная конфигурация входов-выходов. Открытая программная архитектура



Характеристики

- Четыре слота для установки четырехканальных карт входа-выхода
- Программное обеспечение SymNet Composer с более чем 600 приборами DSP
- Выбор четырехканальных карт входов-выходов: 4 Channel Analog In Card, 4 Channel Analog Out Card, 4 Channel Digital In Card, 4 Channel Digital Out Card
- Передача аудио по сети с использованием протокола Dante. 64 канала передачи и 64 приемных канала
- Пользовательское управление с помощью настенных панелей Symetrix ARC panels, приложения ARC-WEB, программного обеспечения SymNet SymVue и тач-панелей сторонних производителей

Совместимые устройства

- ARC-PS
- RC-3
- TH1-101
- Панели управления сторонних производителей

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS


Транспортировочная масса

- 5,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм (60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

EDGE 4 Channel AEC Input Card: 4-х канальная карта входов AEC



Совместимые устройства

- EDGE Frame

Сертификация

- EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса

- 0,45 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8.5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21.59 см x 20.32 см x 10,16 см)

Характеристики

- Широкополосная специализированная обработка сигнала. Не потребляет вычислительных ресурсов DSP основного блока Edge
- Нулевая задержка между прямыми выходами и входами на каждом канале AEC
- AEC обработка может применяться для прямых входов и внутренних источников
- 11 ms задержка AEC, затухание до 250 ms, скорость затухания более 100 db/s
- Быстрая замена карты квалифицированным специалистом

EDGE 4 Channel Analog Input Card: 4-х канальная карта аналоговых входов



Совместимые устройства

- EDGE Frame

Сертификация

- EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса


- 0,45 кг

Размеры упаковки


- ШГВ: 8.5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21.59 см x 20.32 см x 10,16 см)

Характеристики

- Карта микрофонных/линейных входов. Установка в Edge до 4-х карт
- Фантомное питание 48V
- 54,4 db усиление микрофонного предусилителя
- Расширенный динамический диапазон до 115 db
- Быстрая замена карты квалифицированным специалистом



EDGE 4 Channel Analog Output Card: 4-х канальная карта аналоговых выходов



Характеристики

- Карта линейных выходов.
Установка в Edge до 4-х карт
- Максимальный выходной уровень
+24 dbu
- ± 24 dB обрезание сигнала
- Расширенный динамический диапазон
до 117 dB
- Быстрая замена карты
квалифицированным специалистом

Совместимые устройства

- EDGE Frame

Сертификация

- EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса

- 0,45 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8.5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм
(21.59 см x 20.32 см x 10,16 см)

EDGE4 Channel Digital Input Card: 4-х канальная карта цифровых входов



Характеристики

- Карта цифровых входов.
Установка в Edge до 4-х карт
- Поддержка AES/EBU или S/PDIF
- Преобразование частоты
дискретизации на всех входах
- Диапазон синхронизации
от 32 до 192 kHz
- Быстрая замена карты
квалифицированным специалистом

Совместимые устройства

- EDGE Frame

Сертификация

- EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS


Транспортировочная масса

- 0,45 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8.5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм
(21.59 см x 20.32 см x 10,16 см)

EDGE4 Channel Digital Output Card: 4-х канальная карта цифровых выходов



Характеристики

- Карта цифровых выходов.
Установка в Edge до 4-х карт
- Поддержка AES/EBU или S/PDIF.
- Номинальная частота дискретизации
48 kHz
- Поддержка внутреннего диапазона от
32 до 192 kHz
- Быстрая замена карты
квалифицированным специалистом

Совместимые устройства

- EDGE Frame

Сертификация


- EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса

- 0,45 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8.5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм
(21.59 см x 20.32 см x 10,16 см)



Radius 12x8: Поддержка протокола Dante, передача аудио по гигабитной сети 12 микрофонных/линейных входов, 8 выходов. Открытая программная архитектура



Характеристики

- 12 микрофонных/линейных входов, 8 выходов
- Программное обеспечение SymNet Composer с более чем 600 приборами DSP
- Встроенный 10/100 Ethernet свитч, встроенный гигабитный свитч для Dante
- Передача аудио по сети с использованием протокола Dante. 64 канала передачи и 64 приемных канала
- Пользовательское управление с помощью настенных панелей Symetrix ARC panels, приложения ARC-WEB, программного обеспечения SymNet SymVue и тач-панелей сторонних производителей

Совместимые устройства

- EDGE
- ARCs: ARC-2e, ARC-K1e and ARC-SW4e
- ARC-PS
- RC-3
- THI-101
- Панели управления сторонних производителей

Сертификация


- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса

- 5,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)



Solus 4: DSP с фиксированным количеством входов и выходов, 4 входа и 4 выхода



Характеристики

- Производительный DSP процессор, идеальный для небольших и средних инсталляций, где не требуется увеличения количества входов и выходов
- Прибор конфигурируется с помощью программного обеспечения с открытой архитектурой SymNet Designer 10 для построения звукового тракта и модулей обработки
- 4 микрофонных или линейных входа с фантомным питанием, 4 линейных выхода
- Порты Ethernet, ARC, RS-232, два входа для управления, четыре логических выхода

Совместимые устройства

- Control I/O
- ARC: ARC-2e, ARC-K1e, and ARC-SW4e
- ARC-PS
- RC-3
- THI-101
- Панели управления сторонних производителей

Транспортировочная масса

- 3,63 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, EN 55103-1, EN 53103-2, FCC Part 15, RoHS

Solus 8: DSP с фиксированным количеством входов и выходов, 8 входов и 8 выходов



Характеристики

- Производительный DSP процессор, идеальный для небольших и средних инсталляций, где не требуется увеличения количества входов и выходов
- Прибор конфигурируется с помощью программного обеспечения с открытой архитектурой SymNet Designer 10 для построения звукового тракта и модулей обработки
- 8 микрофонных или линейных входов с фантомным питанием, 8 линейных выходов
- Порты Ethernet, ARC, RS-232, два входа для управления, четыре логических выхода

Совместимые устройства

- Control I/O
- ARC: ARC-2e, ARC-K1e, and ARC-SW4e
- ARC-PS
- RC-3
- THI-101
- Панели управления сторонних производителей

Транспортировочная масса

- 3,63 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, EN 55103-1, EN 53103-2, FCC Part 15, RoHS

Solus 16: DSP с фиксированным количеством входов и выходов, 16 входов и 8 выходов



Характеристики

- Производительный DSP процессор, идеальный для небольших и средних инсталляций, где не требуется увеличения количества входов и выходов
- Прибор конфигурируется с помощью программного обеспечения с открытой архитектурой SymNet Designer 10 для построения звукового тракта и модулей обработки
- 16 микрофонных или линейных входов с фантомным питанием, 8 линейных выходов
- Порты Ethernet, ARC, RS-232, два входа для управления, четыре логических выхода

Совместимые устройства

- Control I/O
- ARC: ARC-2e, ARC-K1e, and ARC-SW4e
- ARC-PS
- RC-3
- THI-101
- Панели управления сторонних производителей

Транспортировочная масса


- 5,22 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, EN 55103-1, EN 53103-2, FCC Part 15, RoHS



SymNet Express 4x4 Cobra: DSP с 4 входами, 4 выходами и встроенным CobraNet®



Характеристики

- Однорэковый прибор со встроенным CobraNet, открытой архитектурой, программно-аппаратное решение для маршрутизации и обработки аудио сигнала для коммерческого использования. Области применения: религиозные учреждения, стадионы, выставочные центры, гостиницы, бизнес-центры, ночные клубы
- Программное обеспечение SymNet Designer включает в себя более 300 DSP модулей, таких как, эквалайзеры, подавление обратной связи, управление громкоговорителями и др
- 4 микрофонных/линейных входа с фантомным питанием, 4 линейных выхода
- Обеспечивает передачу до 16 каналов и прием до 16 каналов аудио и данных управления SymNet по сети CobraNet
- Разъемы Ethernet, ARC, ARC аудио, RS-232, RS-485, два аналоговых разъема для внешнего управления, один релейный выход, два выхода со свободным коллектором и дополнительный резервный источник питания

Совместимые устройства

- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 and 12x4)
- Control I/O
- ARCs: ARC-2e, ARC-K1e, and ARC-SW4e
- ARC-PS
- RC-3
- THI-101
- Панели управления сторонних производителей
- Переходники XLR-Euroblock

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 5,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм (60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

SymNet Express 4x12 Cobra: DSP с 4 входами, 12 выходами и встроенным CobraNet®



Характеристики

- Однорэковый прибор со встроенным CobraNet, открытой архитектурой, программно-аппаратное решение для маршрутизации и обработки аудио сигнала для коммерческого использования. Области применения: религиозные учреждения, стадионы, выставочные центры, гостиницы, бизнес-центры, ночные клубы
- Программное обеспечение SymNet Designer включает в себя более 300 DSP модулей, таких как, эквалайзеры, подавление обратной связи, управление громкоговорителями и др
- 4 микрофонных/линейных входа с фантомным питанием, 12 линейных выходов
- Обеспечивает передачу до 16 каналов и прием до 16 каналов аудио и данных управления SymNet по сети CobraNet
- Разъемы Ethernet, ARC, ARC аудио, RS-232, RS-485, два аналоговых разъема для внешнего управления, один релейный выход, два выхода со свободным коллектором и дополнительный резервный источник питания

Совместимые устройства

- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 and 12x4)
- Control I/O
- ARCs: ARC-2e, ARC-K1e, and ARC-SW4e
- ARC-PS
- RC-3
- THI-101
- Панели управления сторонних производителей
- Переходники XLR-Euroblock

Сертификация


- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 5,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм (60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)



SymNet Express 8x8 Cobra: DSP с 8 входами, 8 выходами и встроенным CobraNet®



Характеристики

- Одноразовый прибор со встроенным CobraNet, открытой архитектурой, программно-аппаратное решение для маршрутизации и обработки аудио сигнала для коммерческого использования. Области применения: религиозные учреждения, стадионы, выставочные центры, гостиницы, бизнес-центры, ночные клубы
- Программное обеспечение SymNet Designer включает в себя более 300 DSP модулей, таких как, эквалайзеры, подавление обратной связи, управление громкоговорителями и др
- 8 микрофонных/линейных входов с фантомным питанием, 8 линейных выходов
- Обеспечивает передачу до 16 каналов и прием до 16 каналов аудио и данных управления SymNet по сети CobraNet
- Разъемы Ethernet, ARC, ARC аудио, RS-232, RS-485, два аналоговых разъема для внешнего управления, один релейный выход, два выхода со свободным коллектором и дополнительный резервный источник питания

Совместимые устройства

- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 and 12x4)
- Control I/O
- ARC-PS: ARC-2e, ARC-K1e, and ARC-SW4e
- ARC-PS
- RC-3
- TH-101
- Панели управления сторонних производителей
- Переходники XLR-Euroblock

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 5,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

SymNet Express 12x4 Cobra: DSP с 12 входами, 4 выходами и встроенным CobraNet®



Характеристики

- Одноразовый прибор со встроенным CobraNet, открытой архитектурой, программно-аппаратное решение для маршрутизации и обработки аудио сигнала для коммерческого использования. Области применения: религиозные учреждения, стадионы, выставочные центры, гостиницы, бизнес-центры, ночные клубы
- Программное обеспечение SymNet Designer включает в себя более 300 DSP модулей, таких как, эквалайзеры, подавление обратной связи, управление громкоговорителями и др
- 12 микрофонных/линейных входов с фантомным питанием, 4 линейных выхода
- Обеспечивает передачу до 16 каналов и прием до 16 каналов аудио и данных управления SymNet по сети CobraNet
- Разъемы Ethernet, ARC, ARC аудио, RS-232, RS-485, два аналоговых разъема для внешнего управления, один релейный выход, два выхода со свободным коллектором и дополнительный резервный источник питания

Совместимые устройства

- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 and 12x4)
- Control I/O
- ARC-PS: ARC-2e, ARC-K1e, and ARC-SW4e
- ARC-PS
- RC-3
- TH-101
- Панели управления сторонних производителей
- Переходники XLR-Euroblock

Сертификация


- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 5,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)



SymNet 8x8 DSP: DSP с 8 входами, 8 выходами, расширение до 64-х каналов SymLink



Характеристики

- Однорэковый прибор с открытой архитектурой, программно-аппаратное решение для маршрутизации и обработки аудио сигнала для коммерческого использования. Области применения: религиозные учреждения, стадионы, выставочные центры, гостиницы, бизнес-центры, ночные клубы
- Программное обеспечение SymNet Designer включает в себя более 300 DSP модулей, таких как, эквиподдавление, автоматикширование, маршрутизация, эквалайзеры, подавление обратной связи, управление громкоговорителями и др
- Расширение системы с помощью SymLink до 64-х каналов передачи аудио сигнала и данных
- 8 микрофонных/линейных входов с фантомным питанием, 8 линейных выходов
- Разъемы два RS-232, один RS-485, 8 аналоговых входов для внешнего управления, 6 выходов со свободным коллектором, 3 релейных выхода, порты приема и передачи SymLink

Совместимые устройства

- 8x8 DSP
- BreakIn12
- BreakOut12
- Control I/O
- ARCs: ARC-2e, ARC-K1e, and ARC-SW4e
- ARC-PS
- RC-3
- TH1-101
- Переходники XLR-Euroblock

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 5,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

SymNet BreakIn12: Блок расширения на 12 аналоговых входов



Характеристики

- Блок расширения входов A/D
- Используется вместе с SymNet 8x8 DSP и CobraLink
- 12 микрофонных/линейных входов с фантомным питанием
- Шина SymLink - до 64-х каналов передачи аудиосигнала
- Порты: RS-232 x 1, приема и передачи SymLink

Совместимые устройства

- 8x8 DSP
- BreakIn12
- BreakOut12
- TH1-101
- Переходники XLR-Euroblock

Сертификация


- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 5,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)



SymNet BreakOut12: Блок расширения на 12 аналоговых выходов



Характеристики

- Блок расширения выходов D/A
- Используется вместе с SymNet 8x8 DSP и CobraLink
- 12 линейных выходов
- Шина SymLink - до 64-х каналов передачи аудиосигнала
- Порты: RS-232 x 1, приема и передачи SymLink

Совместимые устройства

- 8x8 DSP
- BreakIn12
- BreakOut12
- TH1-101
- Переходники XLR-Euroblock

Транспортировочная масса

- 5,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

SymNet Control I/O: Блок расширения входов и выходов управления



Характеристики

- Однорэковый блок служит для расширения возможностей управления SymLink внешними приборами и со стороны внешних приборов
- Возможное применение: внешние кнопки push-to-talk, светодиодные индикаторы, последовательное включение питания, подключение MIDI-контроллеров
- Позволяет переключать пресеты с помощью команд MIDI
- Обеспечивает удаленное подключение к системе SymNet на расстоянии до 1200 м
- Периферийное устройство на базе RS-485 с 8-ю аналоговыми входами управления, 8-ю выходами типа свободный коллектор, 4 релейных выхода, MIDI, 4 порта ARC, 4 канала ARC аудио

Совместимые устройства

- Solus 4, Solus 8, and Solus 16
- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 and 12x4)
- 8x8 DSP
- ARCs: ARC-2e, ARC-K1e, and ARC-SW4e
- RC-3
- TH1-101
- Переходники XLR-Euroblock

Сертификация


- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 4,31 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)



ARC-2e: Настраиваемая панель управления



Характеристики

- Дисплей с подсветкой на 8 символов поддерживает до 31 символа с прокруткой
- Управление пользовательскими настройками
- Три кнопки для навигации в меню, изменения параметров, включения/выключения панели
- Все предварительные настройки выполняются с помощью программного обеспечения, поставляемого с процессорами Symetrix
- Стандартный цвет панели – белый. Монтируется в одноблочную распределительную коробку

Совместимые устройства

- Automix Matrix 780, Room Combine 788, and Zone Mix 761
- Jupiter 4, Jupiter 8 and Jupiter 12
- Solus 4, Solus 8, and Solus 16
- EDGE Frame
- 8x8 DSP
- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 and 12x4)

ARC-PS

Control I/O

- Алюминиевая лицевая панель для ARC-2e

Сертификация

- EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса

- 0,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)

ARC-K1e: Модульная панель управления



Характеристики

- 8-ми сегментный светодиодный индикатор с поворотным переключателем для управления двумя параметрами. Переключение между параметрами – нажатием на переключатель
- Питание, управление и один аудио канал ARC Audio подключаются с помощью разъема RJ-45
- Поддержка спящего режима для помещений, как театры, где нежелательна дополнительная подсветка
- Стандартно поставляется с брызгозащищенной белой лицевой панелью. Монтируется в одноблочную распределительную коробку

- Возможность блокировки панели с помощью перемычек или программных настроек

Совместимые устройства

- Automix Matrix 780, Room Combine 788, and Zone Mix 761
- Jupiter 4, Jupiter 8 and Jupiter 12
- Solus 4, Solus 8, and Solus 16
- EDGE Frame
- 8x8 DSP
- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 and 12x4)

ARC-EX4e

ARC-PS

Control I/O

Сертификация

- EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса

- 0,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)

ARC-SW4e: Модульная панель управления



Характеристики

- Четыре кнопки, программируемые в качестве фиксируемых и не фиксируемых переключателей с трехцветными светодиодами
- Питание, управление и один аудио канал ARC Audio подключаются с помощью разъема RJ-45
- Поддержка спящего режима для помещений, как театры, где нежелательна дополнительная подсветка
- Стандартно поставляется с брызгозащищенной белой лицевой панелью. Монтируется в одноблочную распределительную коробку

Совместимые устройства

- Automix Matrix 780, Room Combine 788, and Zone Mix 761
- Jupiter 4, Jupiter 8 and Jupiter 12
- Solus 4, Solus 8, and Solus 16
- EDGE Frame
- 8x8 DSP
- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 and 12x4)

ARC-EX4e

ARC-PS

Control I/O

Сертификация

- EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса

- 0,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)

ARC-EX4e: Расширение для модульной панели управления



Характеристики

- Панель расширения для ARC-K1e и ARC-SW4e
- Для расширения можно использовать до 4-х ARC-EX4e с каждой панелью ARC-K1e и до 3-х ARC-EX4e с каждой панелью ARC-SW4e
- Не для использования с ARC-2e
- Брызгозащищенное исполнение

Совместимые устройства

- ARCs: ARC-K1e and ARC-SW4e

Сертификация


- EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS

Транспортировочная масса

- 0,9 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)



ARC-2e Aluminum Faceplate: Алюминиевая декоративная панель для ARC-2e



- Совместимые устройства**
- ARC-2e
- Сертификация**
- RoHS
- Транспортировочная масса**
- 0,9 кг
- Размеры упаковки**
- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)

Характеристики

- Дополнительная алюминиевая декоративная панель для ARC-2e
- Надежная конструкция
- Устанавливается в одинарный блок
- Подходит для новых инсталляций и уже установленных панелей
- Подходит только для одинарных установочных блоков

Двойная монтажная коробка для крепления панелей ARC



- Совместимые устройства**
- ARCс: ARC-K1e, ARC-SW4e, ARC-EX4e
- Сертификация**
- UL
- Транспортировочная масса**
- 0,45 кг
- Размеры упаковки**
- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)

Характеристики

- Двойной блок для установки, неметаллическая прочная конструкция
- Для установки в стены любой толщины
- Подходит для новых инсталляций или уже установленных панелей
- Для слаботочных систем

Одинарная монтажная коробка для крепления панелей ARC



- Совместимые устройства**
- ARCс: ARC-K1e, ARC-SW4e and ARC-EX4e
- Сертификация**
- UL
- Транспортировочная масса**
- 0,45 кг
- Размеры упаковки**
- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)

Характеристики

- Одинарный блок для установки, неметаллическая прочная конструкция
- Для установки в стены любой толщины
- Подходит для новых инсталляций или уже установленных панелей
- Для слаботочных систем


Двойная монтажная рамка для крепления панелей ARC



- Совместимые устройства**
- ARCс: ARC-K1e, ARC-SW4e, ARC-EX4e
- Сертификация**
- UL
- Транспортировочная масса**
- 0,45 кг
- Размеры упаковки**
- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)

Характеристики

- Двойной блок для установки, неметаллическая прочная конструкция
- Для установки в стены любой толщины
- Подходит для новых инсталляций или уже установленных панелей
- Для слаботочных систем



Одинарная монтажная рамка для крепления панелей ARC



Совместимые устройства

- ARCс: ARC-2e, ARC-K1e, ARC-SW4e

- RC-3

Сертификация

- UL

Транспортировочная масса

- 0,45 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)

Характеристики

- Одинарный блок для установки, неметаллическая прочная конструкция
- Для установки в стены любой толщины
- Подходит для новых инсталляций или уже установленных панелей
- Для слаботочных систем

Двойная монтажная коробка для настенного крепления панелей ARC



Совместимые устройства

- ARCс: ARC-K1e, ARC-SW4e, ARC-EX4e

Сертификация

- UL

Транспортировочная масса

- 0,45 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)

Характеристики

- Двойной блок для установки, неметаллическая прочная конструкция
- Коробка белого цвета для настенной установки
- Подходит для новых инсталляций или уже установленных панелей
- Для слаботочных систем

Одинарная монтажная коробка для настенного крепления панелей ARC



Совместимые устройства

- ARCс: ARC-K1e, ARC-SW4e, ARC-K1e

- RC-3

Сертификация

- UL

Транспортировочная масса


- 0,45 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм (21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)

Характеристики

- Одинарный блок для установки, неметаллическая прочная конструкция
- Коробка белого цвета для настенной установки
- Подходит для новых инсталляций или уже установленных панелей
- Для слаботочных систем



Переходник XLR-Female - Euroblock



Характеристики

- Переходник XLR-Female на XLR длиной 18 см

Совместимые устройства

- 6100 и 2x
- 528E
- 8x8 DSP, BreakIn12, BreakOut12
- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 и 12x4)
- Control I/O

Сертификация

- RoHS

Транспортировочная масса

- 0,45 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм
(21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)

Переходник XLR-Male - Euroblock



Характеристики

- Переходник XLR-Male на XLR длиной 18 см

Совместимые устройства

- 6100 и 2x
- 528E
- 8x8 DSP, BreakIn12, BreakOut12
- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 и 12x4)
- Control I/O

Сертификация

- RoHS

Транспортировочная масса

- 0,45 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм
(21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)

ARC-PS: Рэковый блок питания для панелей ARC



Характеристики

- Однорэковый блок питания обеспечивает питание нескольких панелей ARC по кабелю CAT5
- Поддерживает 8 аудио каналов ARC
- Разъемы RS-232, ARC (8 шт.), ARC аудио (8 шт.)

Совместимые устройства

- Automix Matrix 780, Room Combine 788 и Zone Mix 761
- Solus 4, Solus 8 и Solus 16
- EDGE Frame
- 8x8 DSP
- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 и 12x4)
- ARCs: ARC-2e, ARC-K1e и ARC-SW4e
- THI-101
- Переходники XLR-Euroblock

Сертификация


- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 4,08 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 24 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(60,96 см x 40,64 см x 10,16 см)



RC-3: Дистанционный регулятор громкости



Характеристики

- Дистанционный регулятор громкости для настенного монтажа
- Для подключения к аналоговым входам управления приборов Symetrix, SymNet, AirTools

Совместимые устройства

- Automix Matrix 780, Room Combine 788, Zone Mix 761
- Jupiter 4, Jupiter 8, Jupiter 12
- Solus 4, Solus 8, Solus 16
- EDGE Frame
- 8x8 DSP
- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 и 12x4)
- Control I/O

Сертификация

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 0,68 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 11,375 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(28,89 см x 40,64 см x 10,16 см)

THI-101: Telephone Headset Interface: Телефонный интерфейс



Характеристики

- Возможность телеконференций в системах на базе Symetrix. Позволяет использовать телефон для набора номера и ответа на звонки
- Разъем RJ-22 для головного телефона VoIP или цифрового телефона Avaya, Cisco, Adtran
- Один балансный аналоговый выход для подключения к процессорам Symetrix
- Переключатель кроссовера для различных вариантов подключения. Переключатель «земля» для подавления шумов или для использования кабелей с нестандартной распайкой

Совместимые устройства

- 6100 и 2x
- 528E
- Automix Matrix 780, Room Combine 788, Zone Mix 761
- Jupiter 4, Jupiter 8, Jupiter 12
- Solus 4, Solus 8, Solus 16
- EDGE Frame
- 8x8 DSP
- Express Cobra (4x4, 4x12, 8x8 и 12x4)
- Control I/O
- ARC-PS

Сертификация

- RoHS

Транспортировочная масса

- 0,68 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 11,375 дюйм x 16 дюйм x 4 дюйм
(28,89 см x 40,64 см x 10,16 см)

RC-6000: Дистанционная панель управления процессором AirTools 6100



Характеристики

- Дополнительный дистанционный пульт управления процессором задержки AirTools 6100
- Обеспечивает управление основными функциями процессора AirTools 6100
- Переключатели с подсветкой повторяют клавиши на передней панели прибора
- Индикаторы состояния прибора – Delay Inactive, Delay Active, Half, Full delay
- Кабель длиной 7,5 м в комплекте

Совместимые устройства

- AirTools 6100

Сертификация


- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Транспортировочная масса

- 2,04 кг

Размеры упаковки

- ШГВ: 8,5 дюйм x 8 дюйм x 4 дюйм
(21,59 см x 20,32 см x 10,16 см)




Бесплатные позиции:

Программное обеспечение доступно для загрузки на сайте компании www.symetrix.co:

- AirTools Voice Processor 2x Software
- Integrator Automix Matrix 780 Software
- Integrator Room Combine 788 Software
- Integrator Zone Mix 761 Software
- Jupiter с модулем ARC-WEB
- SymNet Composer с модулем ARC-WEB и SymVue – ПО для проектирования DSP систем на базе SymNet EDGE
- SymNet Designer с модулем SymVue – ПО для проектирования DSP систем на базе SymNet Solus, Express, 8x8 DSP, BreakIn12, BreakOut and CobraLink

А также...

- База знаний www.symetrix.co/knowledge-base.
- Техническая поддержка – с Пн. по Пт. с 7:00 до 16:30 (стандартное тихоокеанское время) Тел: +1.425.778.7728
- Онлайн обучение <http://www.symetrix.co/resources/training/>



Symetrix, Inc. Full Line Catalog – 09.12

© 2012 Symetrix, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Symetrix, Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor is it liable for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Symetrix assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products. Under copyright laws, no part of this brochure may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, without permission in writing from Symetrix, Inc. If, however, your only means of access is electronic, permission to print one copy is hereby granted. The following are either Trademarks or Registered Trademarks of Symetrix, Inc.: Symetrix, SymNet, SymNet Designer, SymLink, CobraLink, AirTools and Lucid. Windows is a Registered Trademark of Microsoft, Inc. Other product names mentioned herein may be trademarks and/or registered trademarks of other companies and are property of their respective owners.