


Мы сегодня предлагаем решения,
о которых все будут думать завтра.

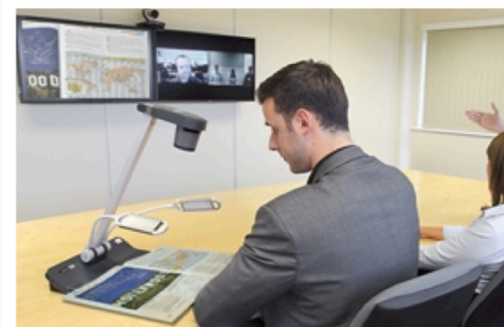

ВИДЕО- ОБОРУДОВАНИЕ LUMENS


- Конференц-системы
- Системы синхронного перевода
- Системы электронного голосования
- Видеоконференцсвязь
- Микрофонные системы и микрофоны
- Оборудование звукоусиления
- Системы отображения информации
- Видеокамеры HD
- Документ-камеры
- Интерактивные устройства
- Оборудование управления
- Системы интерком связи
- Крепления
- Мебель для конференц-залов


vaddio
REDEFINING CAMERA CONTROL **BOSCH**
Разработано для жизни
LumensTM
Brighter Teaching
CVS
clearvoice systems AUSTRALIAN
MONITOR
B
TECH
BETTER BY DESIGN
K
KRAMER

ARTHUR HOLM


BIAMP[®]
SYSTEMS
HITACHI
Inspire the Next TRIOLION LCD **CRESTRON**
STENTOFON


VC КАМЕРЫ

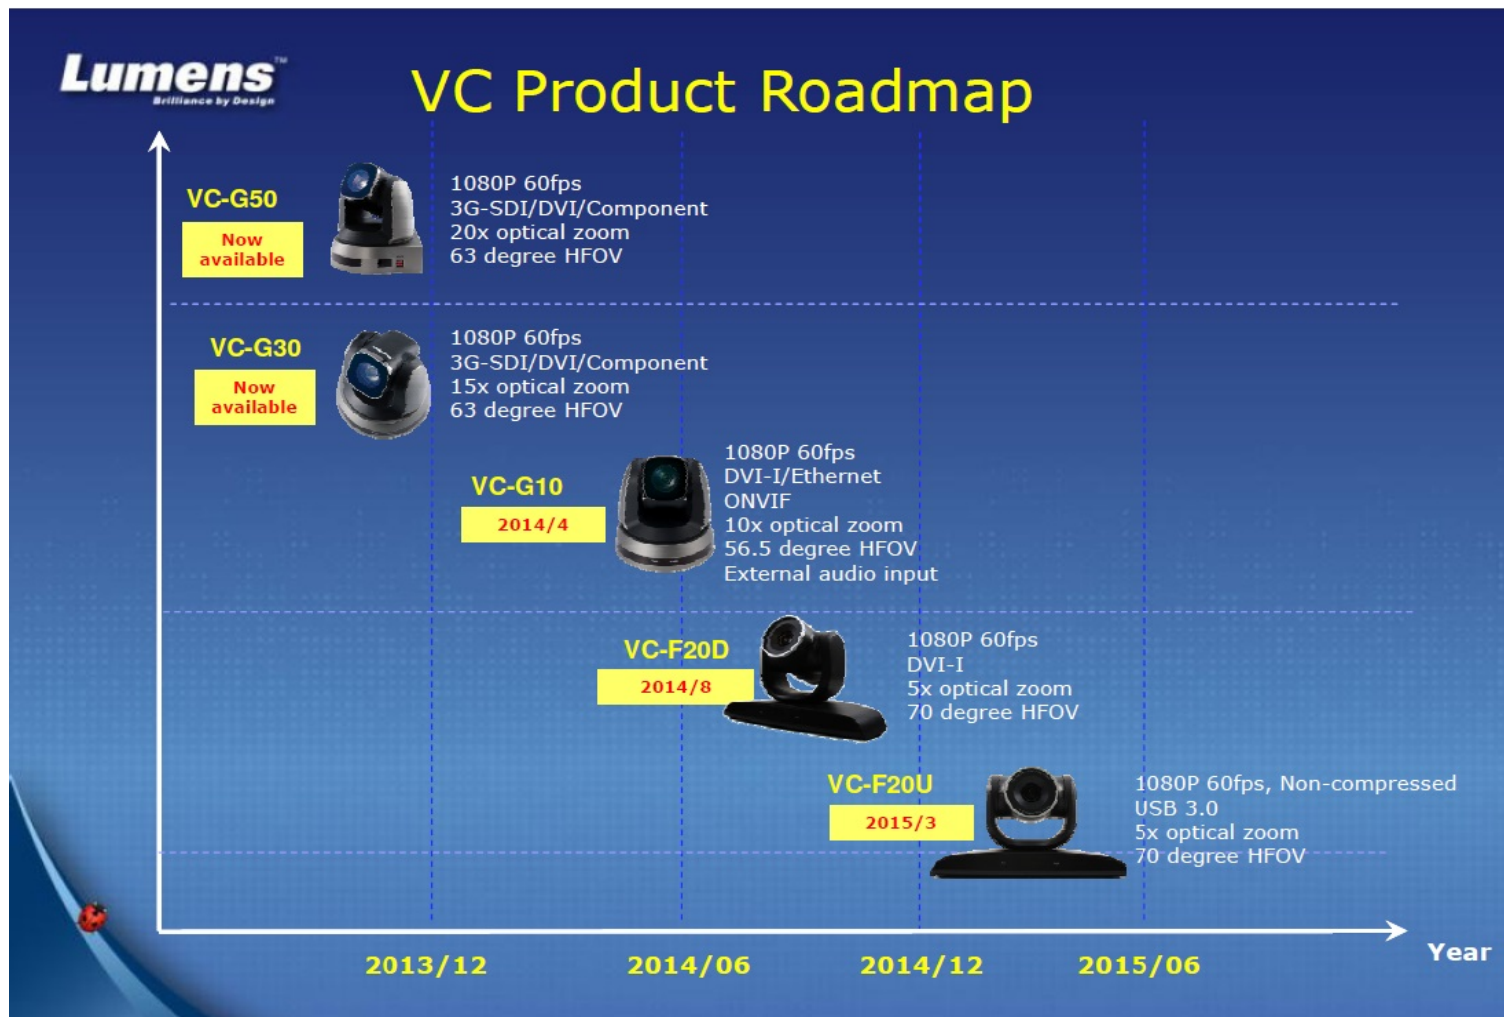


Модель	VC-A70H	VC-A60S	VC-A50S
Фотография			
Датчик	1/2,3" 9MP CMOS	1/2,8" 2MP CMOS	1/2,8" 2MP CMOS
Видеовыход	4K 29,97 /25 fps	1080p 60 / 50 fps	1080p 60 / 50 fps
Видеовыход (HD)	HDBaseT , HDMI	DVI, Component, 3G-SDI	DVI, Component, 3G-SDI
Видеовыход (SD)	-	CVBS (C-Video)	CVBS (C-Video)
Оптический зум	12x	30x	20x
Clear Image Zoom	QFHD:1.67x FHD: 2x	-	-
Цифровой зум	12x	12x	12x
Горизонтальный угол просмотра	74°	65°	63°
Угол поворота	170°~170° (300°/сек)	170°~170° (300°/сек)	170°~170° (300°/сек)
Угол наклона	+90°~30° (300°/сек)	+90°~30° (300°/сек)	+90°~30° (300°/сек)
Апертура	F1,8 ~ F2,0	F1,6 ~ F4,7	F1,6 ~ F3,5
Расстояние до объекта мин.	10мм (Wide) ~ 1500мм (Tele)	10мм (Wide) ~ 1200мм (Tele)	300мм (Wide) ~ 1500мм (Tele)
Фокус	Авто, Вручную	Авто, Вручную	Авто, Вручную
WDR	+	+	+
3D NR	+	+	+
Поворот изображения	+	+	+
Препозиции	128	128	128
Сигнальный светодиод	+	-	-
Питание по сети POE	+(IEEE802.3af)	-	-
Трансляция видео	-	-	-
Интерфейс управления камеры	RS232 / RS422	RS232 / RS422	RS232 / RS422
Протокол управления камеры	VISCA/PELCO D	VISCA/PELCO D	VISCA/PELCO D

Модель	VC-G30	VC-A20P	VC-B20U
Фотография			
Датчик	1/2,8" 2MP CMOS	1/2,8" 2MP CMOS	1/2,8" 2MP CMOS
Видеовыход	1080p 60 / 50 fps	1080p 60 / 50 fps	1080p 60 / 50 fps
Видеовыход (HD)	DVI, Component, 3G-SDI	DVI-I, Ethernet	USB 3.0
Видеовыход (SD)	CVBS (C-Video)	CVBS (C-Video)	-
Оптический зум	15x	10x	5x
Clear Image Zoom	-	-	-
Цифровой зум	12x	-	-
Горизонтальный угол просмотра	63°	56.5°	70°
Угол поворота	170 ~ -170° (300°/сек)	170 ~ -170° (120°/сек)	+100 ~ -100° (100°/сек)
Угол наклона	+90°~30° (300°/сек)	+90°~30° (120°/сек)	+30 ~ -30° (100°/сек)
Апертура	F1,6 ~ F3,5	F1,8 ~ 3,0	F2,8 ~ 3,9
Расстояние до объекта мин.	100мм (Wide) ~ 1000мм (Tele)	100мм (Wide) ~ 1000мм (Tele)	50мм (Wide) ~ 800мм (Tele)
Фокус	Авто, Вручную	Авто, Вручную	Авто, Вручную
WDR	+	+	+
3D NR	+	+	+
Поворот изображения	+	+	-
Препозиции	128	128	128
Сигнальный светодиод	-	-	-
Питание по сети POE	-	-	-
Трансляция видео	-	RTSP / RTMP	YUV 422 / MJPEG
Интерфейс управления камеры	RS232 / RS422	RS-232 / RS-422 / Ethernet	RS-232 / USB 3.0
Протокол управления камеры	VISCA/PELCO D	VISCA / ONVIF / PELCO D	VISCA / UVC

- FullHD 1080p, профессиональный датчик изображения 1 / 2,8";
- 60 кадров/сек;
- 100 предустановок;
- 20x – опт. зум (240-кратное увеличение, 12x – цифр.);
- 3G-SDI, DVI, Component, C-Video выходы;
- 300°/сек – горизонт./верт. скорость вращения;
- Угол просмотра: горизонт.: -170° до +170°, вертикал.: вверх 90°, вниз 30°
- Быстрый тихий привод, высокая точность позиционирования;
- Четкое и стабильное изображение без размытия;
- Переворот изображения
- Совместимость с основными кодеками ВКС
- Пульт ДУ и крепление для подвесного монтажа
- Розничная цена - \$ 3 900

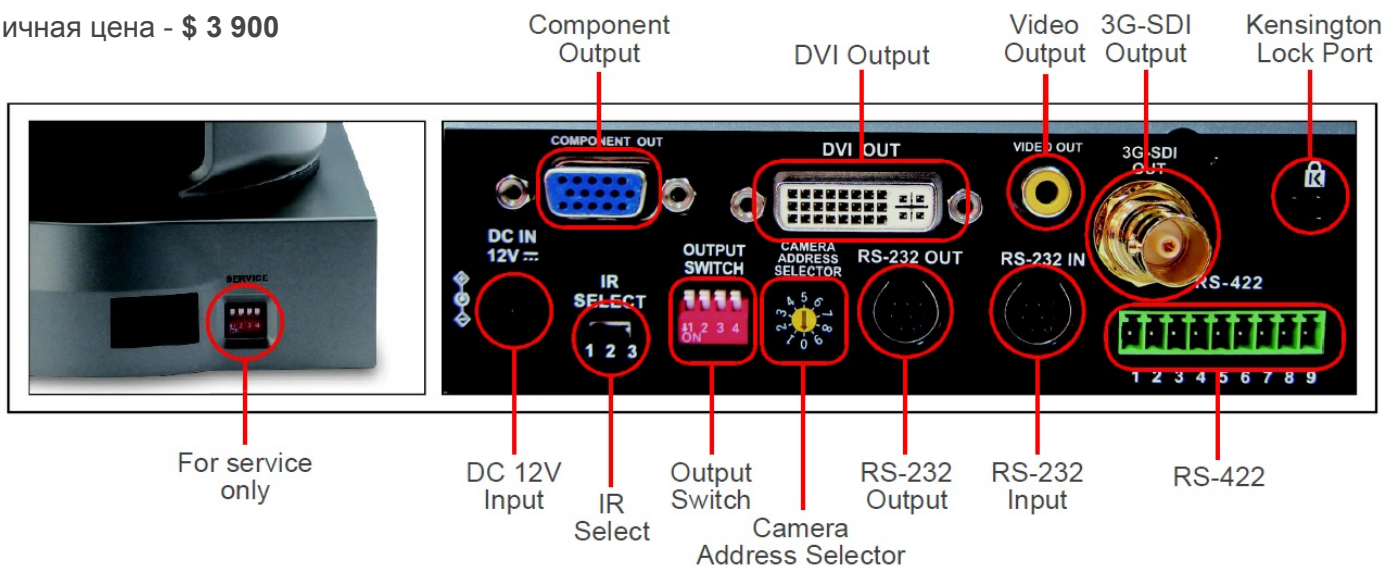

- FullHD 1080p, профессиональный датчик изображения 1 / 2,8";
- 60 кадров/сек;
- 100 предустановок;
- 15x – опт. зум, (180-кратное увеличение, 12x – цифр.);
- 3G-SDI, DVI, Component, C-Video выходы;
- 120°/сек – горизонт./верт. скорость вращения;
- Угол просмотра: горизонт.: -170° до +170°, вертикал.: вверх 90°, вниз 30°
- Быстрый тихий привод;
- Четкое и стабильное изображение без размытия;
- Переворот изображения
- Совместимость с основными кодеками ВКС
- Пульт ДУ и крепление для подвесного монтажа
- Розничная цена - \$ 2 950

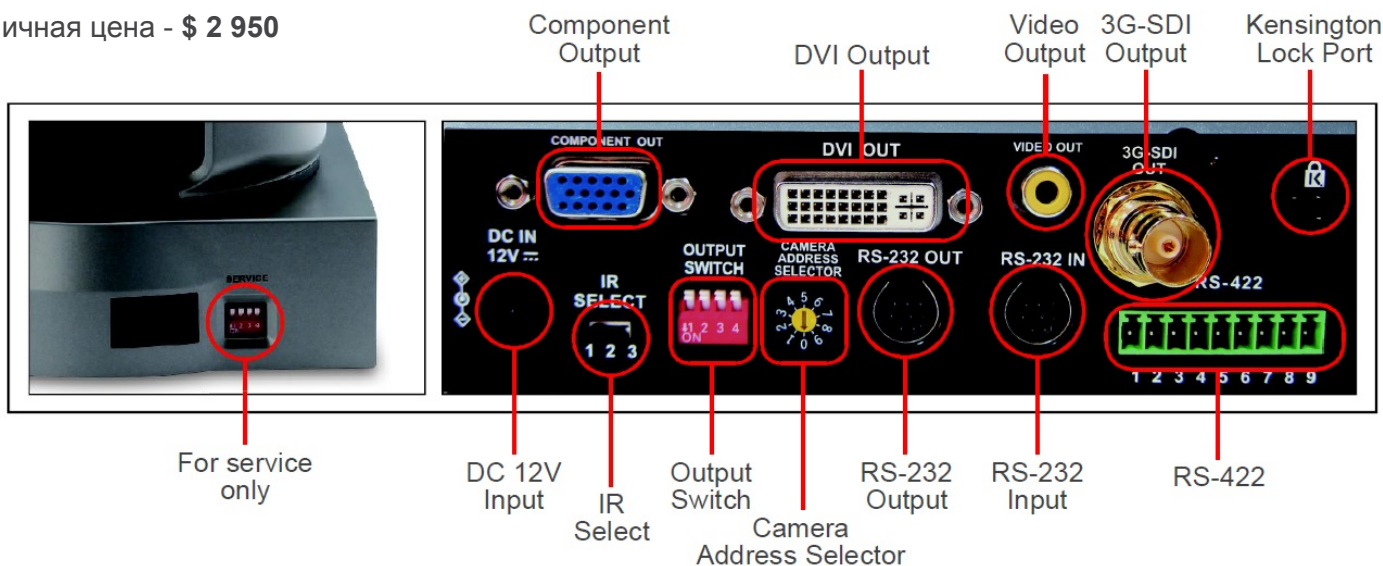


- FullHD 1080p, профессиональный датчик изображения 1 / 2,8";
- 10x оптический зум;
- Широкоугольный объектив (по гориз. + 170°~-170°; +90°~-30°)
- Скорость вращения: 120°/sec
- Camera Control Protocol: VISCA and ONVIF
- Возможность наклона и зуммирования
- Ethernet / DVI-I / C-Video output
- 128 предустановок
- Поддержка аудио



ПОВОРОТНАЯ КАМЕРА FULL HD С DVI-I VC-A20P



- 2,8 Мп КМОП
- Разрешение 1080p 60 / 59,94 / 50 / 30 / 29,97 fps, 1080i 50 / 60 fps, 720p 60 / 50 fps, NTSC / PAL
- Full HD 1080p
- 60 кадров/сек
- 10-кратный оптический зум
- ВИДЕОВЫХОД HD – DVI-I, Ethernet
- ВИДЕОВЫХОД SD – CVBS (C-VIDEO)
- Сеть – ONVIF / RTSP Streaming / RTMP Streaming
- ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ ПРОСМОТРА 70°
- ПАНАРОМИРОВАНИЕ : -170° до +170°, -30° до +90°
- 128 предустановок
- Управление RS-232, RS-422, Ethernet
- Мин. освещенность 5 лк

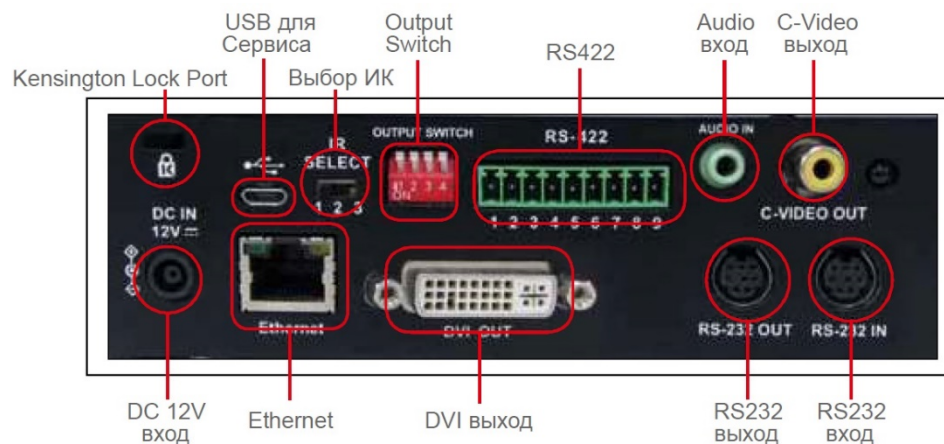

Производитель	Lumens	Sony	Panasonic
Модель	VC-A20P	EVI-H7V	AW-HE60S
Видеовыход	1080p 60 / 50 fps	1080p 60 / 50 fps	1080i 60 / 50 fps
Оптический зум	10x	10x	18x
Гориз. угол обзора	56,5°	70°	TBD
Поворот	+ 170°~-170°	+ 100°~-100°	±175°
Наклон	+90°~-30°	+ 25°~-25°	+ 90°~-30°
Скорость поворота гориз. (макс.)	120°/сек	300°/сек	90°/сек
Скорость поворота верт. (макс.)	120°/сек	125°/сек	90°/сек
Препозиции	128	6	100
Видеовыход (HD)	DVI-I, Ethernet	DVI-I	SDI, MULTI-I / F×1
Видеовыход	CVBS (C-Video)	NA	MULTI-I / F×1
Управление	RS-232 / RS-422 / Ethernet	RS232	Lan / RS422
Протокол	VISCA и ONVIF	VISCA	IP / RS422
WDR	Да	-	Да
Переворот изображения	Да	-	Да
3D NR	Да	-	Да

Full HD 1080P and SD output

- ▶ Full HD : Ethernet 、 DVI-I
- ▶ SD : C-Video

Broadcasting System



LCD TV



CRT TV



Ethernet




DVI

C-Video



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР LUMENS

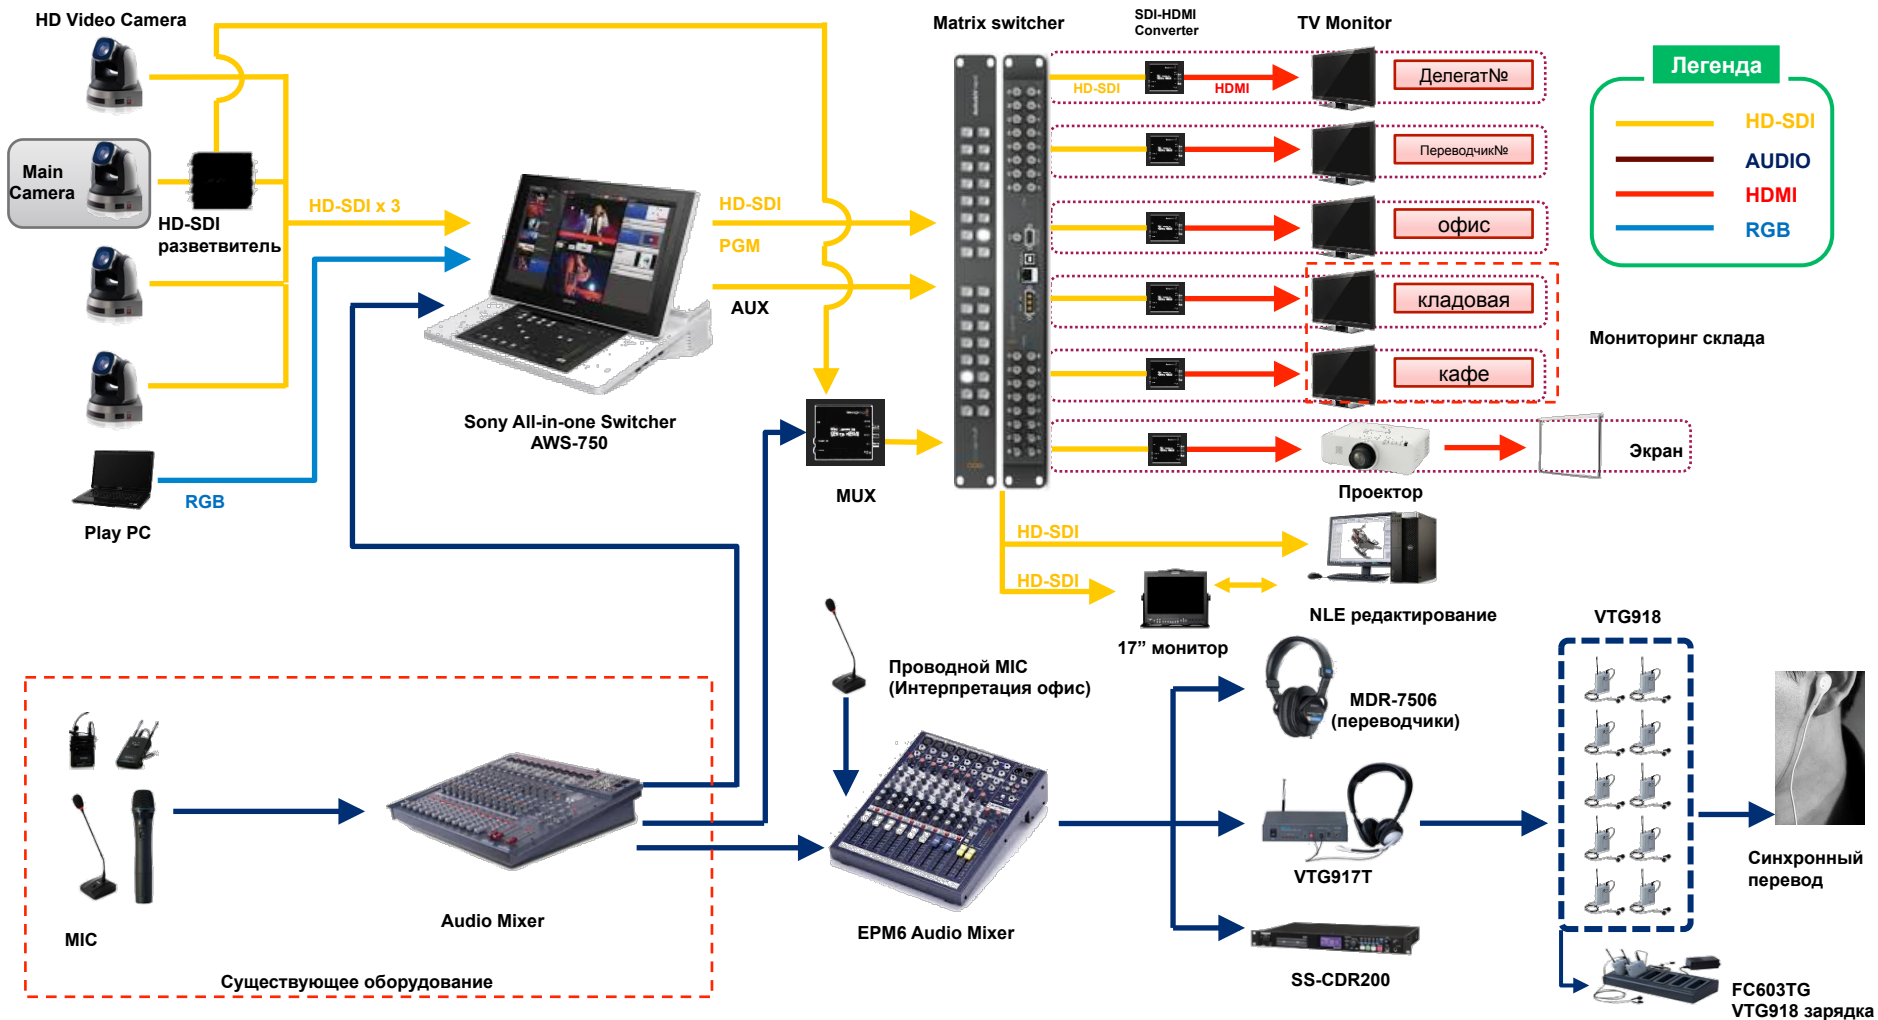

HD PTZ USB КАМЕРА VC-B20U



Full HD video с частотой кадров 60fps по протоколу USB 3.0

Дает пользователям больше преимуществ:

- Панорамный угол обзора
- 70 градусов угол обзора
- Отсутствует дисторция по краям объектива
- 5-х оптическое и 12-ти кратное цифровой
- 128 предустановок
- 2,8 Мп КМОП / Full HD 1080p
- Мин. освещенность 15лк
- Управление RS-232

USB 3.0 Plug & Play

- YUV / MJPEG двойной видео формат для лучшей совместимости
- Управление камерой по стандарту UVC (или USB)
- Совместимо с Windows, Linux, MAC OSX, Chrome OS

Простая интеграция с различным программным обеспечением для видеоконференцсвязи


Совместима со всеми облачными платформами для видеоконференций

Высокоскоростная, бесшумная и точно-фокусирующаяся


HD PTZ USB КАМЕРА VC-B20U

**Обеспечивает Full HD Video с частотой кадров 60fps
по интерфейсу USB 3.0**


- Матрица камеры - 1/2,8" image sensor
- Выходное разрешение - Full HD 1080p
- Высокая частота кадров - 60 fps

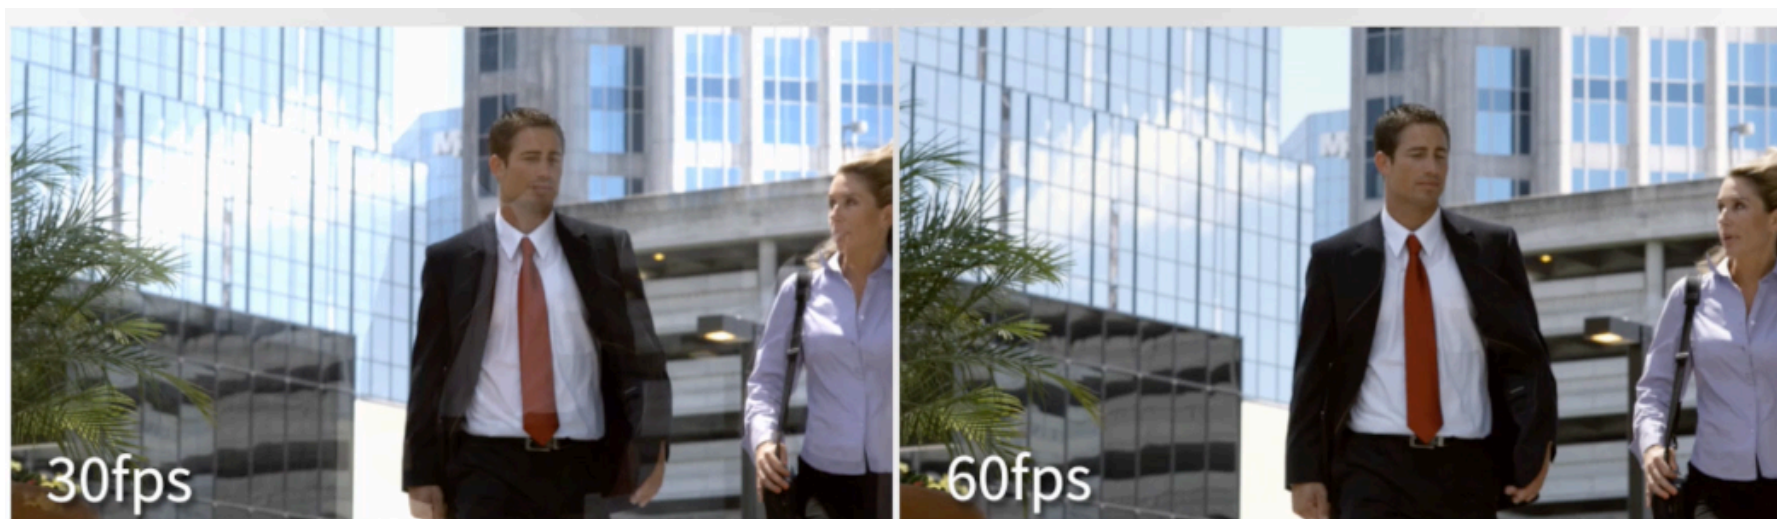

Панорамный угол обзора 70° по горизонтали =
возможность захвата и трансляции широкоугольной картинки без дисторций.

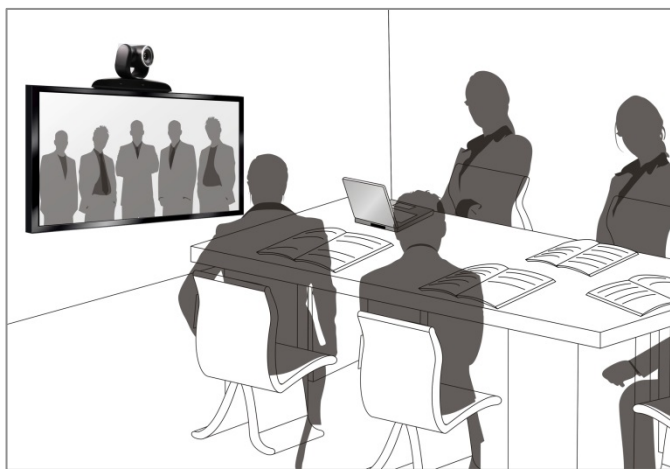


Широкий угол обзора

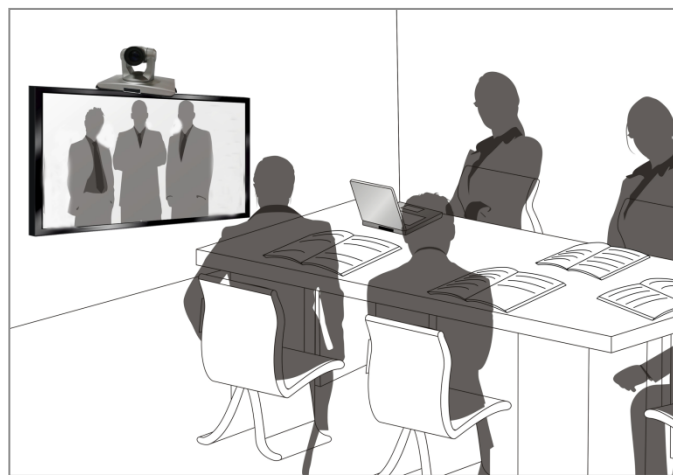

Узкий угол обзора

HD PTZ USB КАМЕРА VC-B20U

- VC-B20U работает с любым программным обеспечением OS и поддерживает USB 3.0
- Простая интеграция с различным софтом для ВКС
- Работает со всеми популярными облачными платформами ВКС

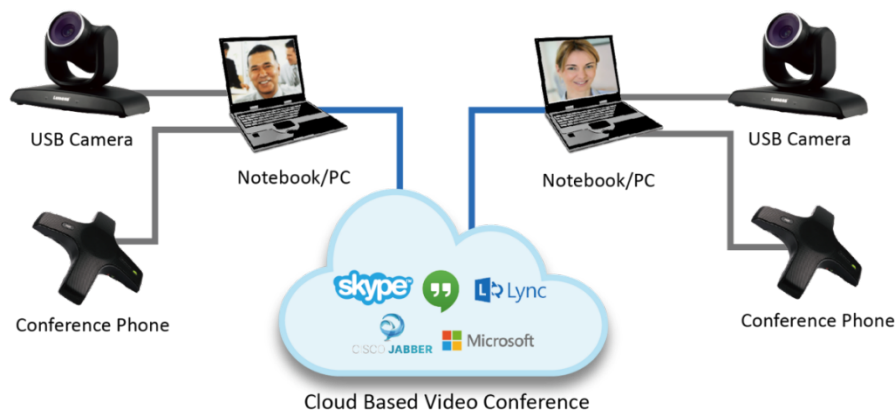

USB 3.0 Plug & Play

- ❑ VC-B20U использует стандартные UVC драйвера
- ❑ USB 3.0 в 10 раз быстрее, чем USB 2.0
- ❑ YUV / MJPEG возможность записи в двух форматах
- ❑ Управление камерой через стандарт UVC
- ❑ Совместима с операционными системами Windows, Linux, MAC OSX и Chrome OS



HD PTZ USB КАМЕРА VC-B20U

Высокоскоростная, бесшумная и точно-позиционирующаяся.

- VC-B20U имеет высокоскоростной DC движок, позволяющий выполнять бесшумную и точную фокусировку
- До 128 предустановок и возможность дистанционного управления



Пульт управления VC-AC01

- Поддерживает протокол RS232C
- Совместимость VISCA-протоколом
- Позволяет осуществлять управление на достаточно большом расстоянии
- Автоматическая подсветка клавиатуры подстраивается под текущее освещение
- Многоуровневая защита от несанкционированного взлома




Кабель управления VC-AC02


- HDCI – кабель, позволяющий подключить камеры Lumens к codec Polycom




Использование с кодеками ВКС

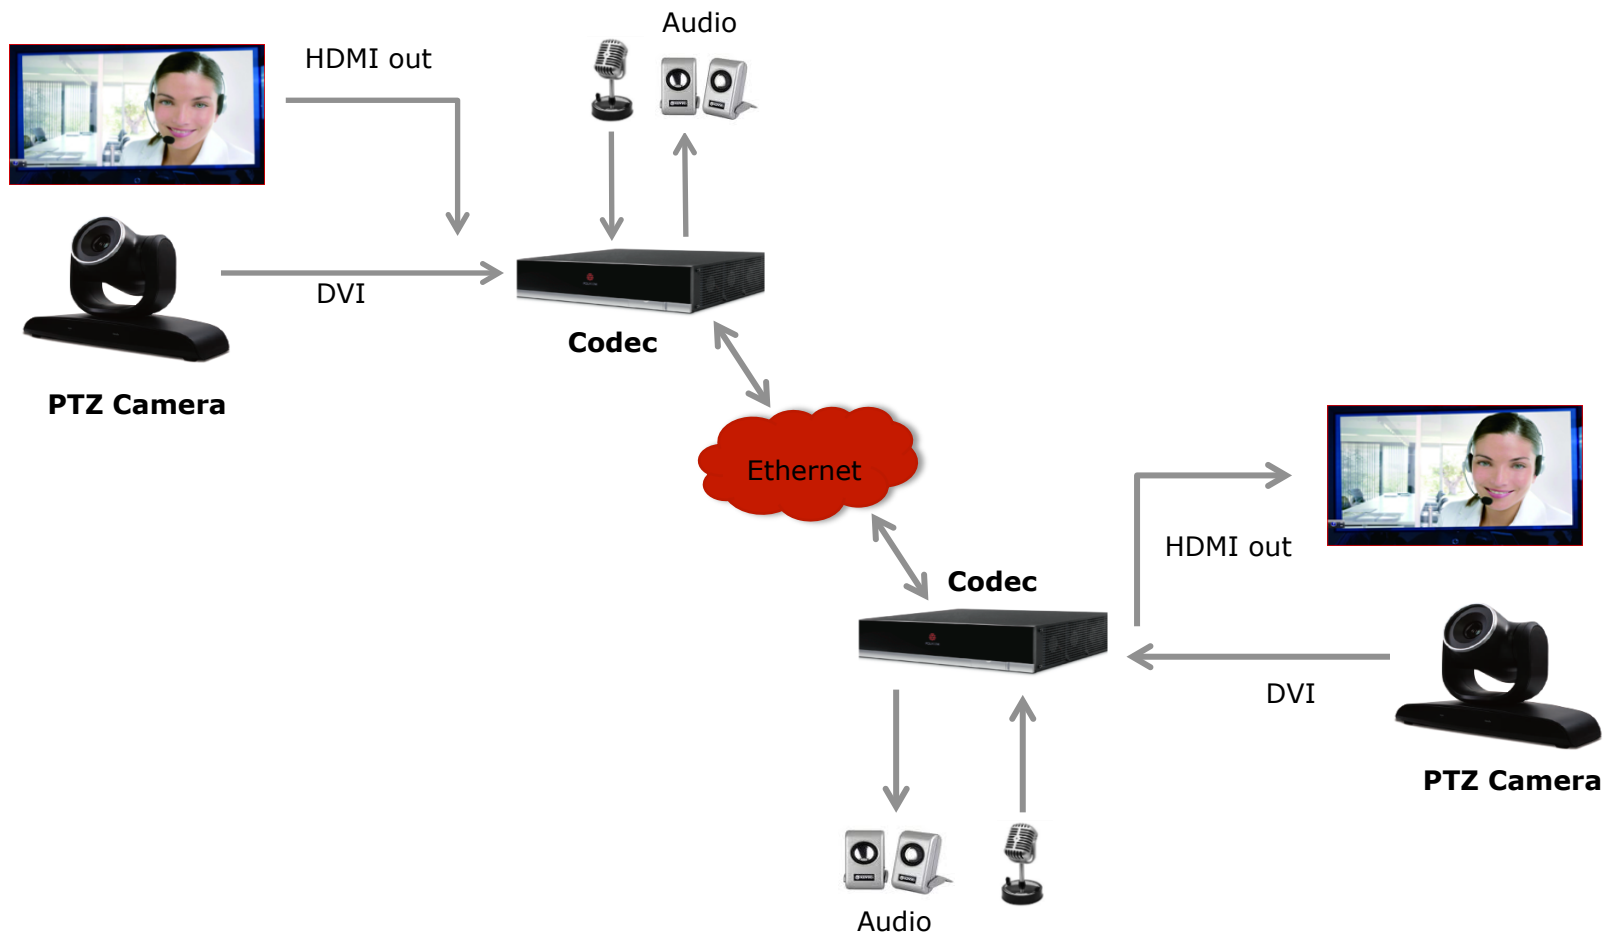

Использование с ПС и Мас

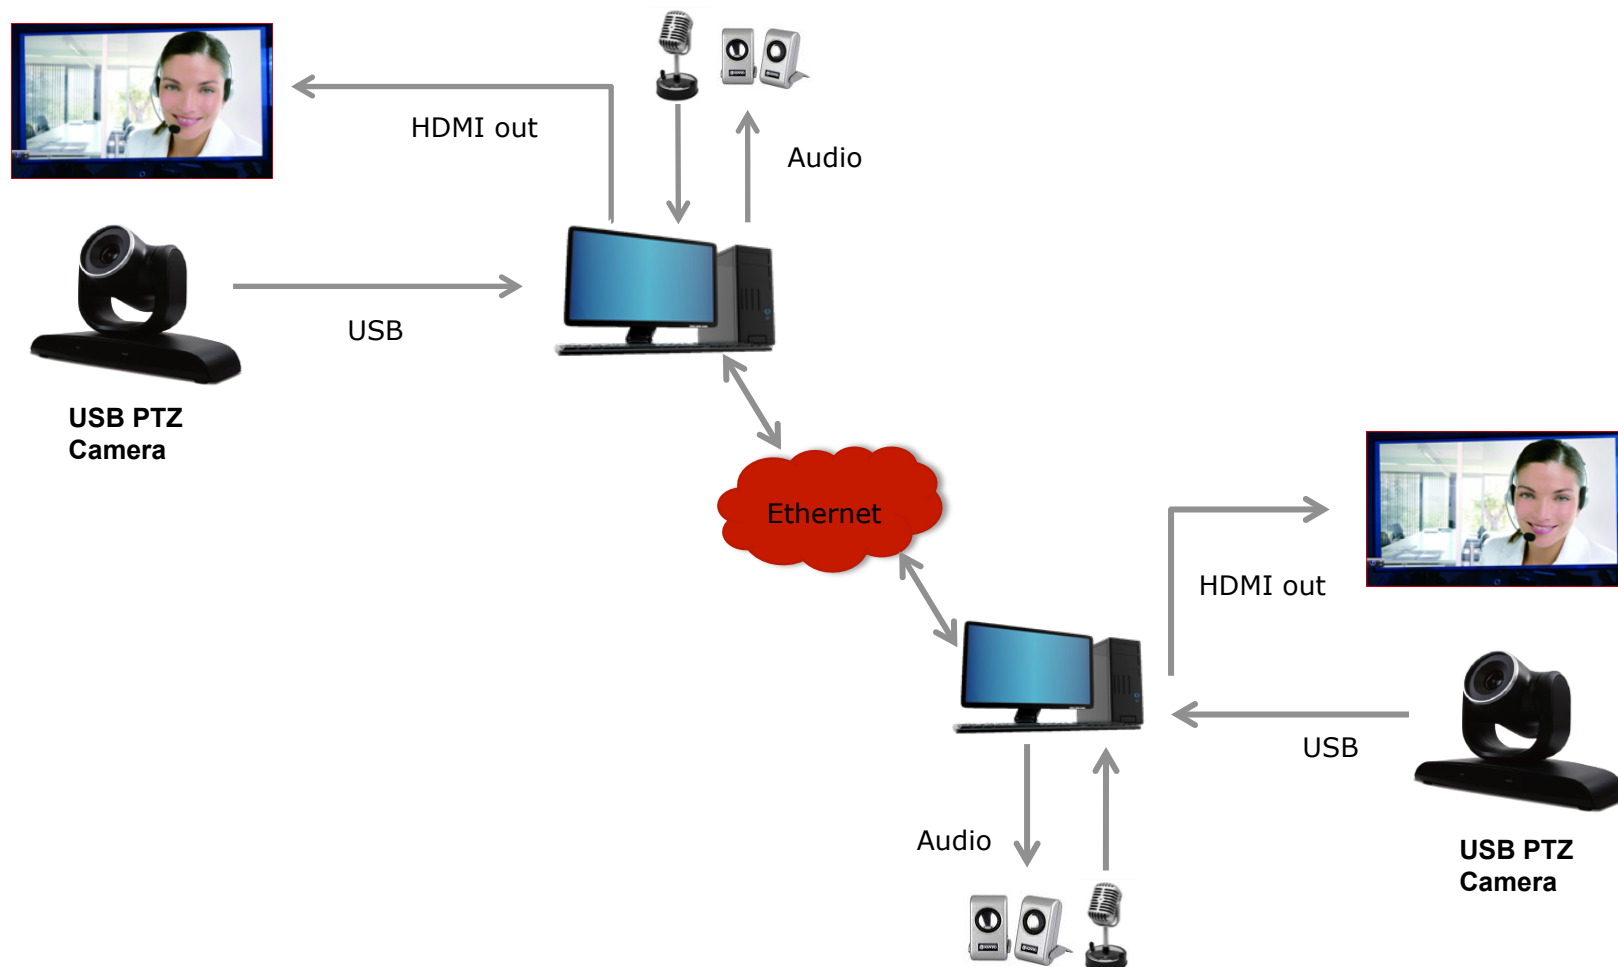

Применение

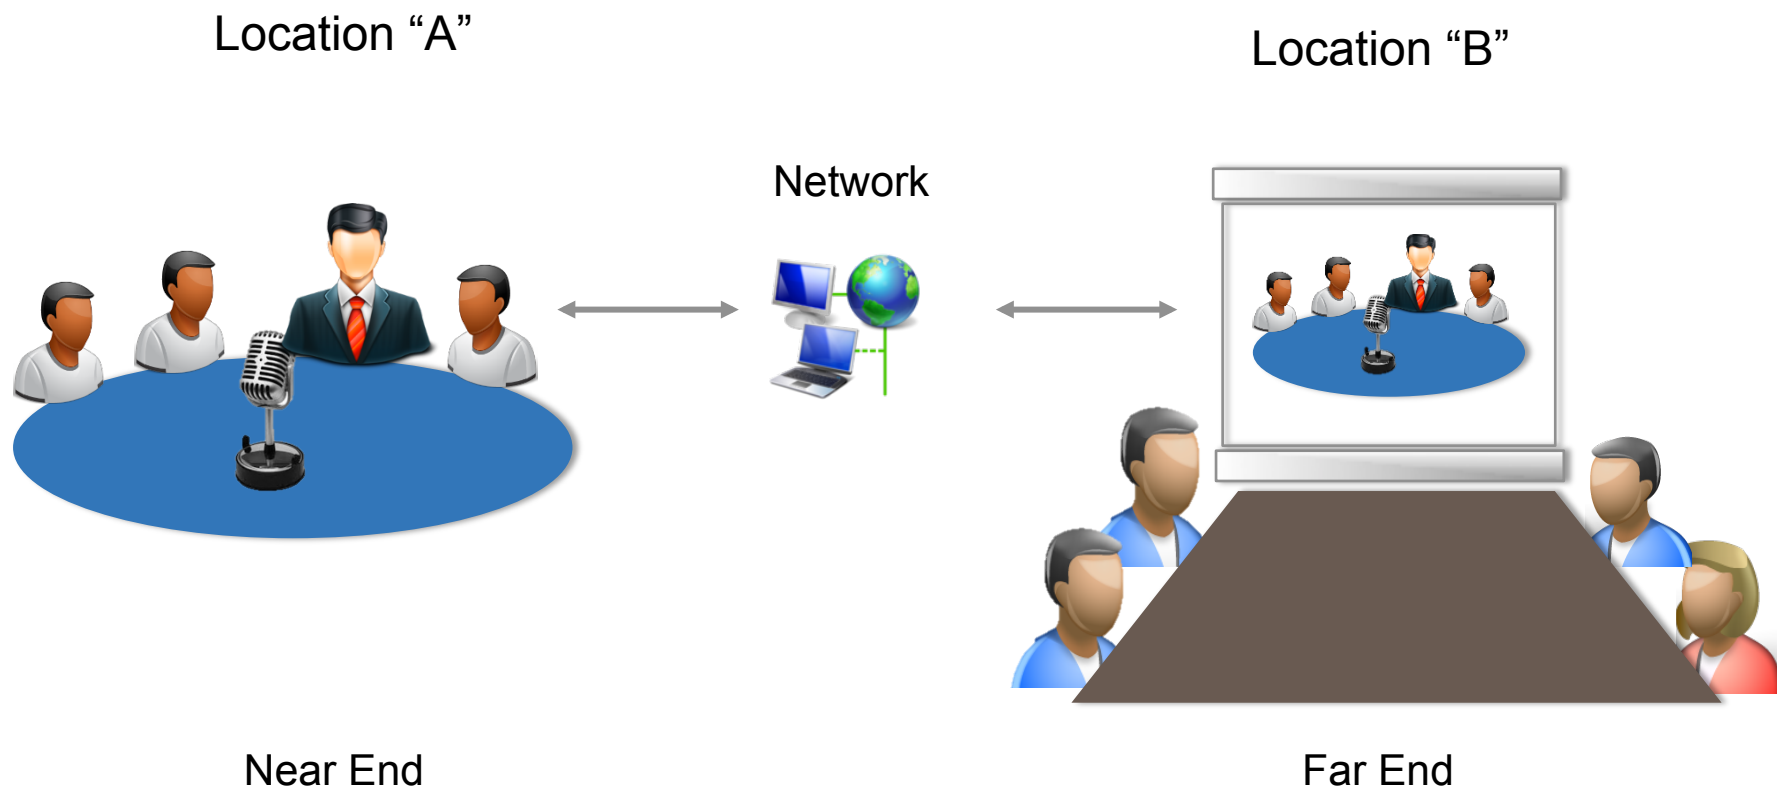

LUMENS VC-A70H ПЕРВАЯ 4К КАМЕРА




Первая поворотная камера с разрешением 4K Ultra HD

- Профессиональный КМОП-датчик изображения Exmor R 1/2,3" с прогрессивной разверткой и выходным разрешением 8,3 мегапикселя
- 12-кратный оптический зум
- Функция баланса белого
- Режим экспозиции (формируют достоверное изображение даже при условии недостаточной освещенности или в случае высокой контрастности между светлыми и темными областями в конференц-зале)
- Точное позиционирование выполняется с высокой скоростью и практически бесшумно.
- Одновременно поддерживается вывод видеосигнала с наилучшим качеством изображения на интерфейсы HDMI и HDBaseT.
- Наличие интерфейсов HD BaseT (не RJ-45, а 8P8C) позволяет VC-A70H передавать данные на большое расстояние до 70 метров, таким образом сигналы питания, видео и управления проходят через один кабель CAT5e/6. Эта функция не только упрощает процесс установки, но и снижает затраты на интеграцию системы.

Область применения:

- запись лекций, презентаций, видеоконференций и прочих трансляций,
- везде, где требуется передать максимально четкое и детализированное изображение.

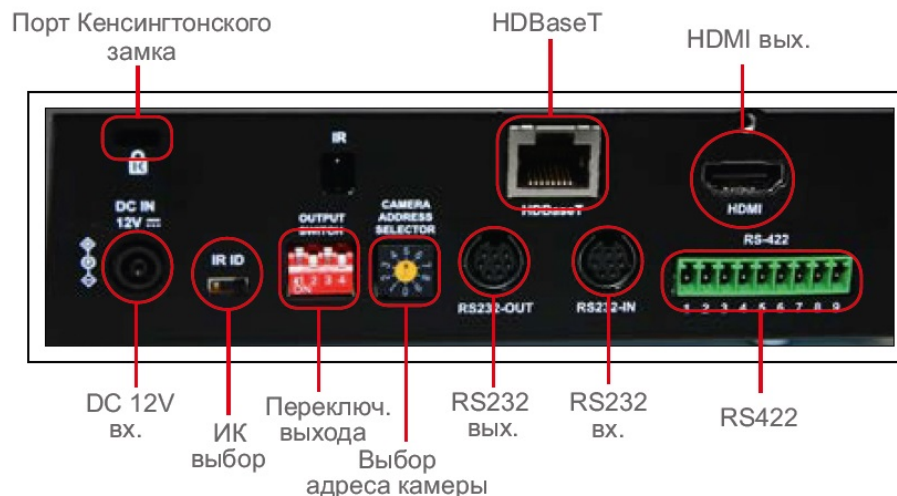

Датчик	1/2,8" 9MP CMOS
Видеовыход	2160p 29.97/25fps(4K) 1080p 60/50fps 1080i 60/50fps 720p 60/50fps
Оптический зум	12x
Clear Image Zoom	1,67x (4K:20x) 2,0x (1080P:24x)
Цифровой зум	12x
Интерфейс видеовыхода	HDBaseT, HDMI
Угол обзора по горизонтали	74°
Угол поворота	-170° ~ +170°
Угол наклона	-30° ~ +90°
Препозиции	128
Скорость поворота	300°/сек
Скорость наклона	300°/сек
Видеосигнал/шум	> 50дБ
Скорость затвора	1/1~1/10.000
Фокусное расстояние	3,9мм~46,8мм

Апертура	F1,8~F2,0
Сигнальный светодиод	Да
Питание по сети PoE	Да (IEEE802.3af)
Интерфейс управления	RS232C/RS422
Протокол управления	VISCA, PELCO D
Освещенность мин.	3,0 лк (F1.8, 50 IRE, 30 fps)
Минимальное расстояние до объекта	T:150 см W:1 см
Усиление	Авто/Вручную
Баланс белого	Авто, Внутри, Снаружи, One-Push, Вручную
Управление экспозицией	Авто, Вручную
Фокус	Авто, Вручную
WDR	Да
Поворот изображения	Да
3D NR	Да
Размеры	174 x 170,2 x 186,8 мм (6,9" x 6,7" x 7,4")
Масса	2,0 кг


Пульт управления VS-K20

Предназначен для работы с камерами Lumens HD P/T/Z

- Com. Interface Mini Din 8PIN
- Протокол VISCA
- Скорость передачи
 данных 9600/38400 bps
- Address 7
- Джойстик 4-осевой (Pan/Tilt/Zoom/Focus)
- Дисплей OLED
- Подсветка Авто / Ручной
- Питание DC12V
- Потребляемая мощность <2Вт
- Габариты
 200мм(L)*120мм(W)*10мм(H)
- Вес 0.5кг
- Розничная цена ?



ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ LUMENS

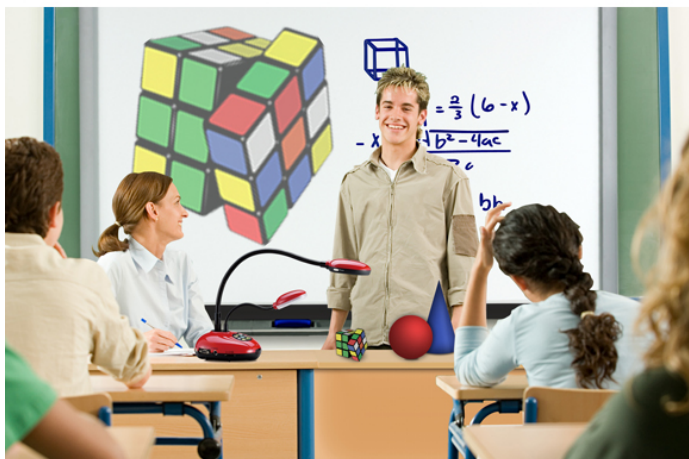





Большой выбор моделей документ-камер.

Документ-камеры могут работать совместно с компьютером, так и напрямую с интерактивной доской, а работа в сочетании с программным обеспечением позволяет сохранять изображения для использования в электронных уроках, добавлять к ним аннотации или перерисовывать.

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА LUMENS PS751

- Высокое разрешение 1080p, WXGA, SXGA и XGA
- Подключение через сеть Ethernet для удаленного обучения
- 16-кратное оптическое увеличение
- Выход HDMI
- Частота воспроизведения 30 кадров в секунду
- Отличная передача цветов
- Запись и проигрывание звука и видео одним нажатием кнопки
- S-video вход для проигрывания изображений через VGA
- Двойные выходы и входы VGA
- Встроенный микрофон
- Разъем для дисков USB принимает накопители объемом до 32Гб
- Совместимость со ВСЕМИ интерактивными классными досками (IWB)
- Серийная съемка с временным интервалом
- Автоматический и ручной режим просмотра слайд-шоу
- Полноразмерная фоновая подсветка
- 5 лет гарантии с полной ЗАМЕНОЙ оборудования

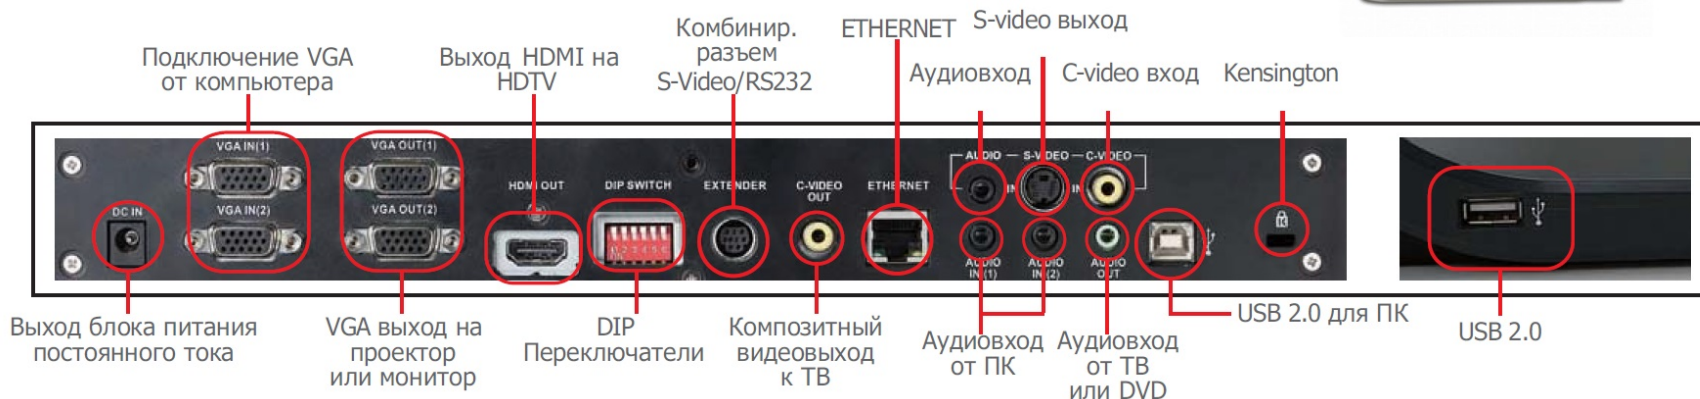

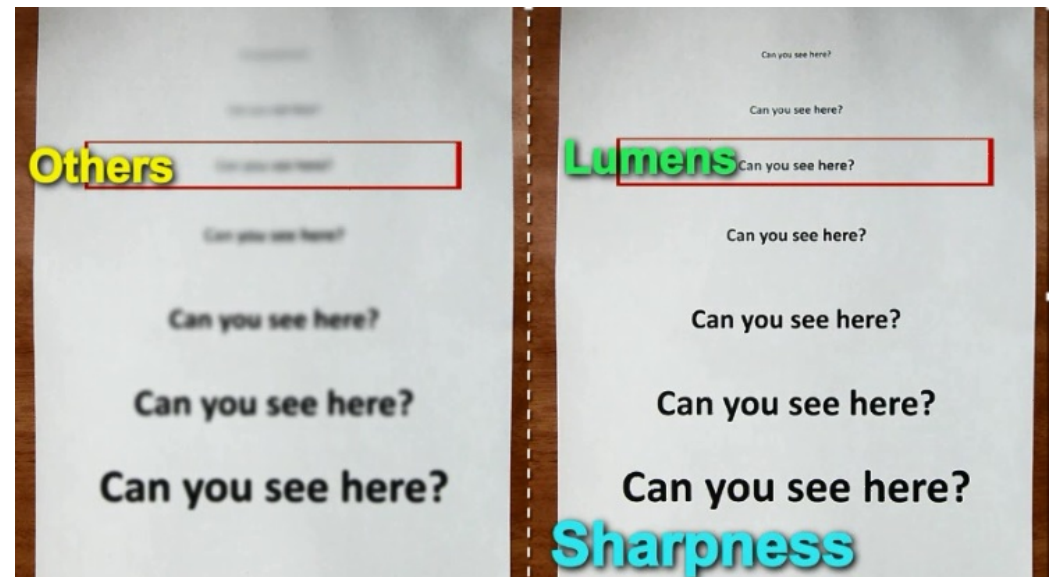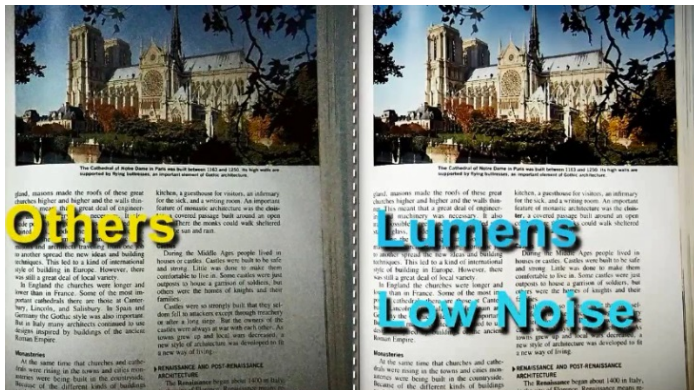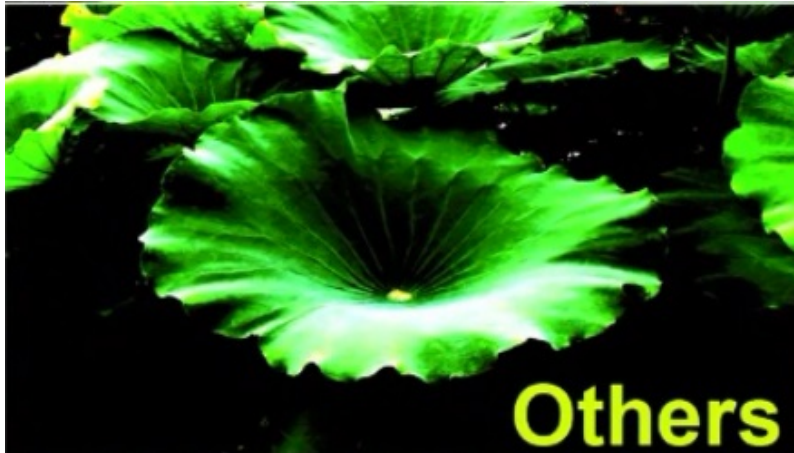

- Разрешение выходного изображения Full HD 1080p
- Функция оптимизации одной кнопкой
- Интеллектуальная временная метка на сохраненных файлах
- Передача высококачественных изображений через USB в режиме реального времени
- Автоматическая настройка подключаемых устройств, нет необходимости устанавливать драйвера USB
- Настраиваемый экран приветствия
- Выбор типа проектора (DLP/LCD)
- Бесплатное, многофункциональное, кросс-платформенное программное обеспечение
- Совместимость с основными брендами интерактивных классных досок
- 5 лет гарантии с полной ЗАМЕНОЙ оборудования



CAPTURE VISION STATION



CAPTURE VISION STATION

Типичная аудитория



CAPTURE VISION STATION

Для чего нужно это устройство захвата:

- Помогает создавать контент для онлайн обучения
- Его использование – наилучший способ просматривать информацию и делать заметки
- Онлайн стриминг

Поставляет живое видео в любую удаленную точку одновременно




CAPTURE VISION STATION

**Живой одновременный (мгновенный)
стриминг контента**


▼ Classroom A



▼ Classroom B

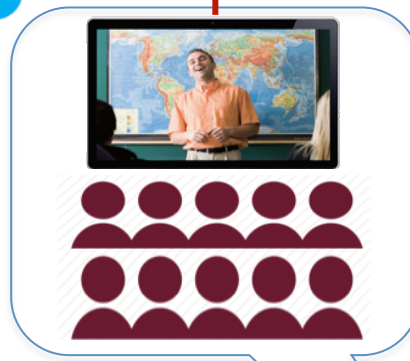

▼ Classroom C

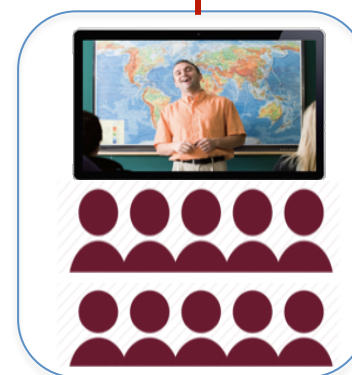

Преимущества работы с прибором:

■ Простая инсталляция

- RJ-45
- **Cost-effective Solution**
- Нет необходимости использовать дополнительный видео-свитч


■ Стабильность работы

- Наиболее стабильное решение для работы с PC из всех продуктов на рынке

■ Интегрируется с IP-камерами


Простота инсталляции

- Подключение через RJ-45
- Наиболее стабильный и наименее затратный продукт из всех, известных на рынке

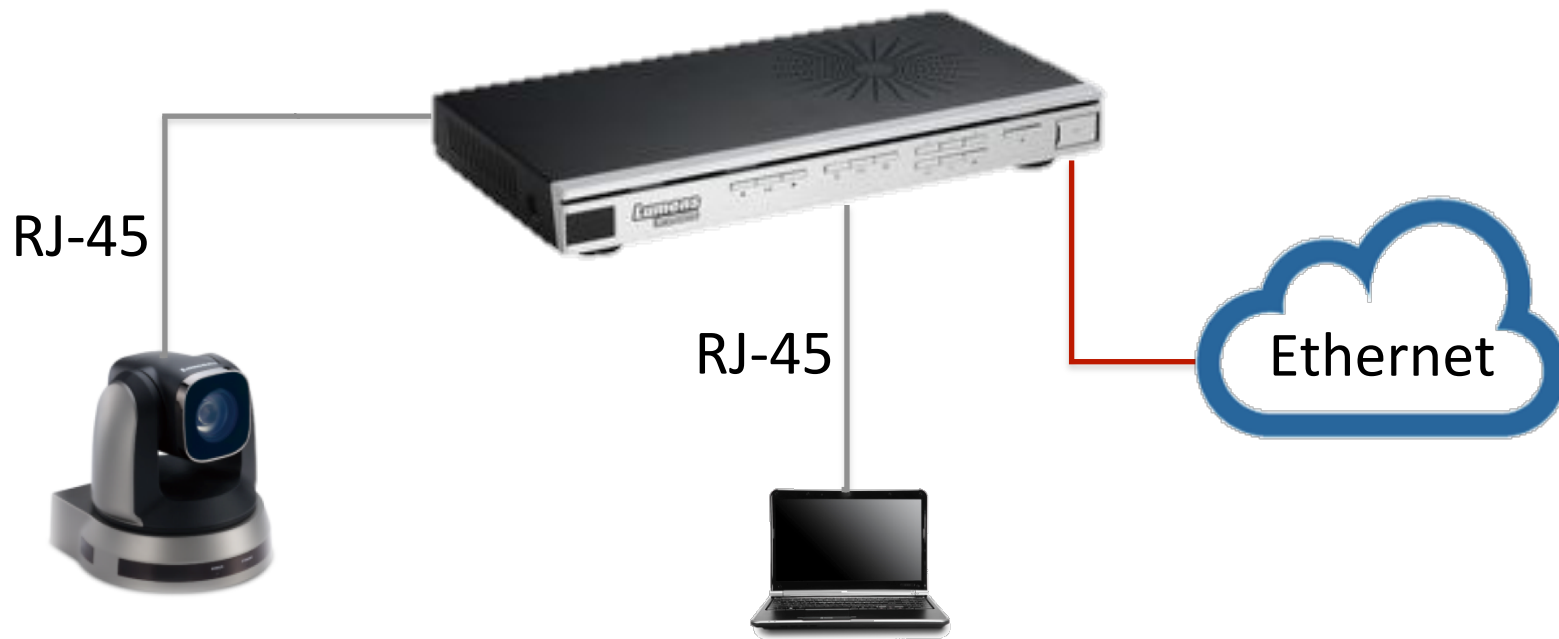

Интеграция с IP камерами

- CaptureVision Station интегрируется с IP камерами для записи в HD-качестве
- Легкое управление PTZ камерами напрямую с веб-страниц
- Best match with Lumen's IP Camera

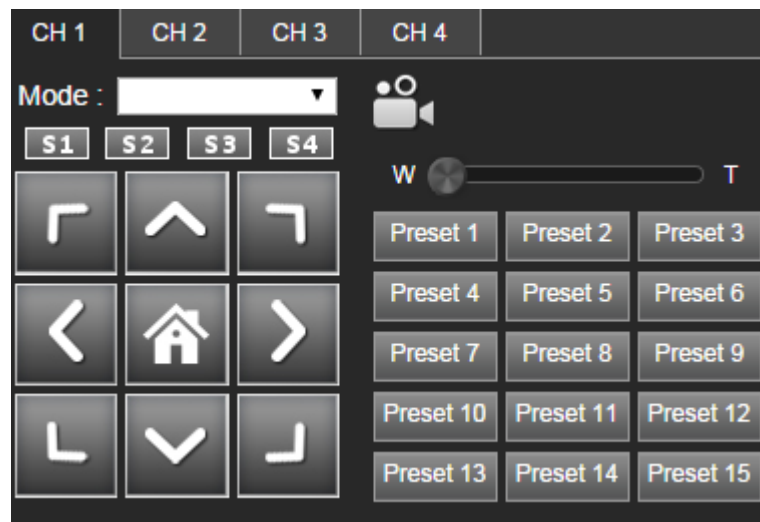

		
Brand Name	Lumens	Crestron
Product Model Name	VS-LC101	Capture HD
Multi-channel video mixing	4 video source	2 video source
Video Source Capability (Max.)	HDMI *2 / VGA *2: IP Camera*4	HDMI / DVI *1, VGA *1
Dual Layout for Display and Recording	9 groups	6 groups (Only PIP)
Local Storage Video File playback	Yes	Optional, (Capture-TPMC-4SM)
On-line Director	Yes, Webpage	Yes, Fusion RV
Integrated with IP PTZ camera	Yes	Yes
Webcasting	YouTube, LiveStream and Twitch..etc.	Yes, (need Fusion RV) for Wowza
Auto Post-Production (Insert video title & tail)	Yes	No
Video watermark	Yes	No
Simpler installation and easier setup procedure	Yes	No
Dual configurations of recording and streaming profile	Yes	No
Audio In	*2 (Mic & Line In: Switch) (3.5 Stereo)	*2 (Mic & Line In) (3.5 Stereo)
Video Out	HDMI*1 , VGA*1	HDMI*1 , VGA*1
Audio Out	*1 (3.5 Stereo)	*2 (Mic & Line Out) (3.5 Stereo)
Ethernet	LAN*4 , WAN*1	*1
External HDD	USB / E-SATA	USB
IR receiver	Yes	Optional(Touch Controller)
RS-232 In	Yes	No
Weight (kg)	1,33	1,9

		
Brand Name	Lumens	Epiphan
Product Model Name	VS-LC101	VGADVI Recorder Pro HD RM
Multi-channel video mixing	4 video source	2 video source(HDMI, Composite HD)
Video Source Capability (Max.)	HDMI *2 / VGA *2: IP Camera*4	HDMI*2
Dual Layout for Display and Recording	9 groups	Yes
Local Storage Video File playback	Yes	TBD
On-line Director	Yes, Webpage	Yes, Webpage
Integrated with IP PTZ camera	Yes	Optional
Webcasting	YouTube, LiveStream and Twitch..etc.	Akamai,wowza,Youtube, Streamguys,Livestream
Auto Post-Production (Insert video title & tail)	Yes	No
Video watermark	Yes	Yes
Dual configurations of recording and streaming profile	Yes	TBD
Audio In	*2 (Mic & Line In: Swtich) (3.5 Stereo)	*3 (Mic & Line Out) (3.5 Stereo)
Video Out	HDMI*1 , VGA*1	NA
Audio Out	*1 (3.5 Stereo)	NA
Ethernet	LAN*4 , WAN*1	*1
Built-in HD	NA	Internal 3TB HDD
External HDD	USB / E-SATA	USB
IR receiver	Yes	NA
RS-232 In	Yes	Yes
Weight (kg)	1,33	18,2

		
Brand Name	Lumens	Reach
Product Model Name	VS-LC101	Bee 8
Multi-channel video mixing	4 video source	3 Video Source
Video Source Capability (Max.)	HDMI *2 / VGA *2: IP Camera*4	DVI*3, VGA*1
Dual Layout for Display and Recording	9 groups	Yes
Local Storage Video File playback	Yes	Yes
On-line Director	Yes, Webpage	TBD
Integrated with IP PTZ camera	Yes	Optional
Webcasting	YouTube, LiveStream and Twitch..etc.	TBD
Auto Post-Production (Insert video title & tail)	Yes	No
Video watermark	Yes	No
Simpler installation and easier setup procedure	Yes	Yes
Dual configurations of recording and streaming profile	Yes	TBD
Audio In	*2 (Mic & Line In: Swtich) (3.5 Stereo)	*2 (Mic & Line In) (3.5 Stereo)
Video Out	HDMI*1 , VGA*1	VGA*1
Audio Out	*1 (3.5 Stereo)	*2 (Mic & Line In) (3.5 Stereo)
Ethernet	LAN*4 , WAN*1	*1
Built-in HD	NA	Internal 1TB HDD
External HDD	USB / E-SATA	USB
IR receiver	Yes	Optional(Control Panel)
RS-232 In	Yes	Yes
Weight (kg)	1,33	TBD

		
Brand Name	Lumens	Reach
Product Model Name	VS-LC101	Bee 8
Multi-channel video mixing	4 video source	3 Video Source
Video Source Capability (Max.)	HDMI *2 / VGA *2: IP Camera*4	DVI*3, VGA*1
Dual Layout for Display and Recording	9 groups	Yes
Local Storage Video File playback	Yes	Yes
On-line Director	Yes, Webpage	TBD
Integrated with IP PTZ camera	Yes	Optional
Webcasting	YouTube, LiveStream and Twitch..etc.	TBD
Auto Post-Production (Insert video title & tail)	Yes	No
Video watermark	Yes	No
Simpler installation and easier setup procedure	Yes	Yes
Dual configurations of recording and streaming profile	Yes	TBD
Audio In	*2 (Mic & Line In: Swtich) (3.5 Stereo)	*2 (Mic & Line In) (3.5 Stereo)
Video Out	HDMI*1 , VGA*1	VGA*1
Audio Out	*1 (3.5 Stereo)	*2 (Mic & Line In) (3.5 Stereo)
Ethernet	LAN*4 , WAN*1	*1
Built-in HD	NA	Internal 1TB HDD
External HDD	USB / E-SATA	USB
IR receiver	Yes	Optional(Control Panel)
RS-232 In	Yes	Yes
Weight (kg)	1,33	TBD

✓ WISE RECORD & PLAYBACK ЗАПИСЬ МУЛЬТИКАНАЛЬНОГО ВИДЕО

- Запись мультиканального видео и звука одновременно.
Поддерживает 4 входных источника видео
- Запись лектора, данных с компьютера, запись на классной доске, запись 3D объекта с документ-камеры или запись студентов из классной комнаты




✓ WISE RECORD & PLAYBACK
ГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- Удобство пользования прибором с помощи дистанционного пульта управления
- Простота удаленного администрирования прибора посредством webpage интерфейса



- ✓ МГНОВЕННЫЙ ВЫБОР РАБОЧЕГО СТОЛА
- Пользователи могут менять рабочий стол быстро и легко прямо во время записи
- Доступно 9 вариантов рабочего стола

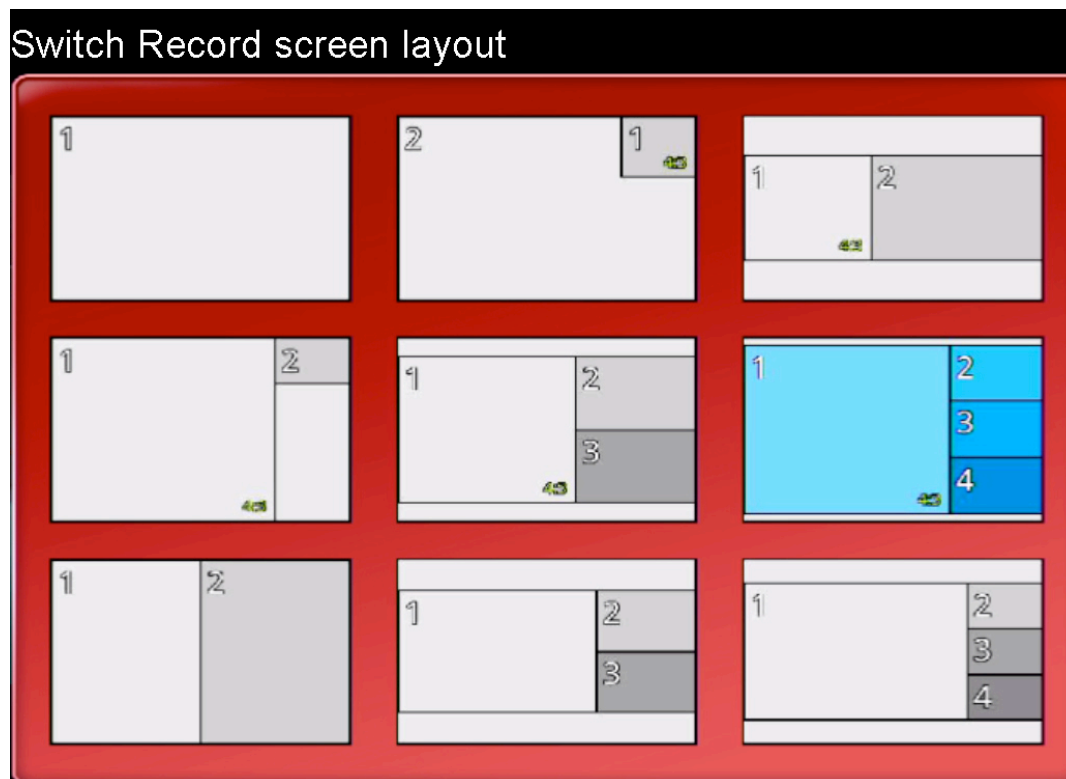

✓ ВОЗМОЖНОСТЬ МГНОВЕННОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЗАПИСИ

- Лектор может мгновенно воспроизвести запись без дополнительных устройств воспроизведения.



✓ **Поддержка бродкастинговых платформ**

- Предоставляет самый простой способ транслирования мероприятия в прямом эфире;
- Прямой эфир видео высокого разрешения непосредственно через Интернет без компьютера;
- Запись на локальное запоминающее устройство и трансляция по сети одновременно;
- Интерфейс RTMP позволяет транслировать живое видео на популярных платформах



✓ **Мгновенная запись видео**

- VS-LC102 имеет встроенный винчестер 1TB;
- Записанное видео может быть сохранено на флеш-драйв;
- Сохранение в облаке, например, FTP site, YouTube, UStream и Twitch



- ✓ **УДОБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОРОЛИКОВ**
МОЖНО СОЗДАВАТЬ ВИДЕОРОЛИКИ МГНОВЕННО, БЕЗ ПОСТ-

ОБРАБОТКИ
The CaptureVision Station utilizes customized functions to produce professional Microfilm instantly without a lengthy post-production process.



▲ Lengthy Post-production Process.

▲ Without Post-Production

- ✓ **УДОБСТВО ПРОИЗВОДСТВА**
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЯТЬ МЕТКИ
 - Пользовательские метки для защиты авторских прав или для рекламы



✓ **УДОБСТВО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОСТО ДОБАВЛЯТЬ ЗАГОЛОВКИ И ТРЕЙЛЕРЫ**

- Пользователи могут добавлять заголовки и трейлеры быстро и просто непосредственно в сам ролик, например, для рекламы или для создания корпоративного стиля





✓ ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ

■ Записанное видео может быть экспортировано на FTP или флеш-драйв



- ✓ ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ONLINE ПРОСМОТР И ПОЗВОЛЯЕТ ВЫГРУЖАТЬ ФАЙЛЫ

- Войдя в программу как Viewer, вы увидите список записанного видео, и сможете сразу же просмотреть видео и загрузить его

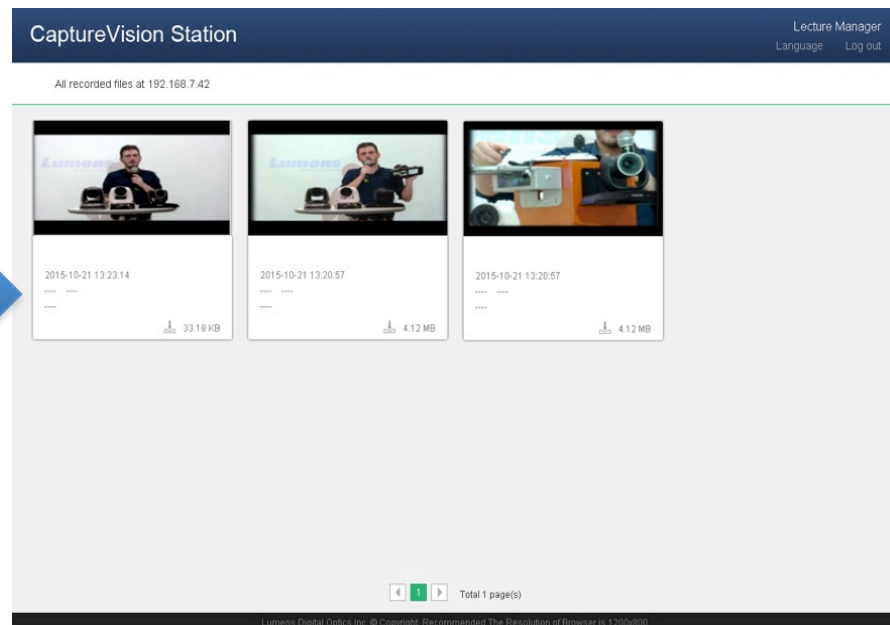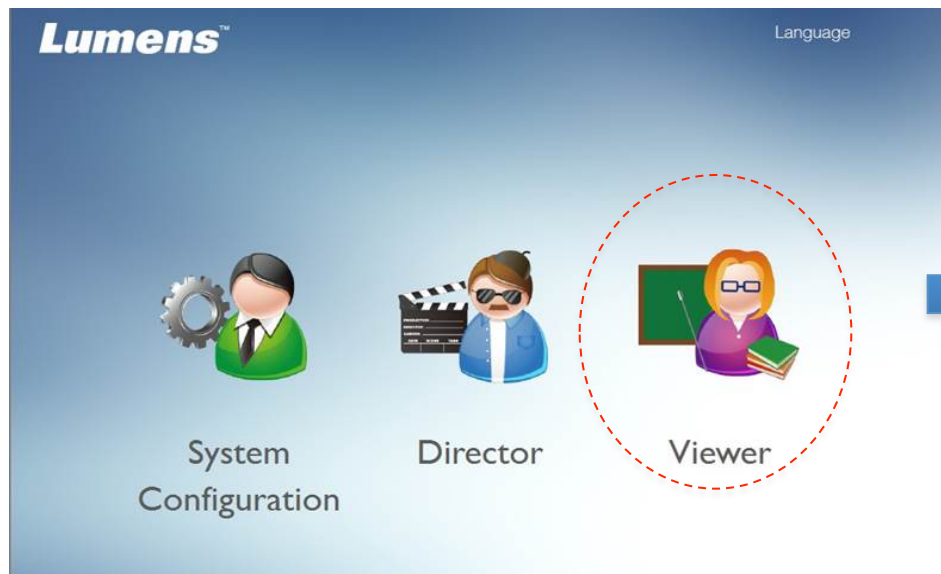

LC102 видео-инструкция по установке оборудования:

<https://www.youtube.com/watch?v=DOAeeoAh2b0>

<https://www.youtube.com/watch?v=BAGfN4EW8ww>

Другие видеоматериалы от Lumens:

<https://www.youtube.com/channel/UCkxN1yT3qWqvvlI8YTh2HYw>

ВОПРОСЫ?



Хай-Тек Медиа –
официальный дилер Bosch

www.hi-tech-media.ru

Татьяна Кривая
Руководитель отдела маркетинга

ООО «Хай-Тек Медиа»

Тел.: +7 (495) 600-42-24
e-mail: t.krivaya@hitsec.ru