

PRO CAB



ОГЛАВЛЕНИЕ:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИРЕКТИВА 2002/95/EC (ROHS)..... 4

КАБЕЛИ В БУХТАХ

- АУДИОКАБЕЛИ В БУХТАХ.....7
- ВИДЕОКАБЕЛИ В БУХТАХ.....37
- КАБЕЛИ ДАННЫХ В БУХТАХ.....51
- СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ В БУХТАХ.....54
- LSHF КАБЕЛИ В БУХТАХ.....57

КАБЕЛИ В СБОРЕ

- ● ● КАБЕЛИ В СБОРЕ СЕРИИ REFERENCE.....67
- ● ● КАБЕЛИ В СБОРЕ СЕРИИ CLASSIC.....96
- ● ● КАБЕЛИ В СБОРЕ СЕРИИ BASIC.....120
- СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ В СБОРЕ.....141
- ● КАБЕЛИ В СБОРЕ СЕРИИ SMART.....150
- КАТУШКИ И КОММУТАЦИОННЫЕ БЛОКИ.....152

РАЗЪЕМЫ И АДАПТЕРЫ

- АУДИОРАЗЪЕМЫ.....161
- ВИДЕОРАЗЪЕМЫ.....179
- КОМПЬЮТЕРНЫЕ РАЗЪЕМЫ.....182

АКСЕССУАРЫ

- ЗАГЛУШКИ И РАЗЪЕМЫ D-SIZE.....184
- КОММУТАЦИОННЫЕ БОКСЫ.....186
- КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ.....188
- КАБЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....191

ТОРГОВЛЯ И РЕКЛАМА 194

ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ 198

ИНФОРМАЦИЯ

- СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТОВ AWG И EUR...202
- УПАКОВКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ В СБОРЕ.....203

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 204

ВЫДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ

АУДИОКАБЕЛИ


ВИДЕОКАБЕЛИ

КАБЕЛИ ДАННЫХ

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

LSHF* КАБЕЛИ

* LSHF - Low Smoke & Halogen Free Cable, малодымные, не содержащие галогенов кабели.

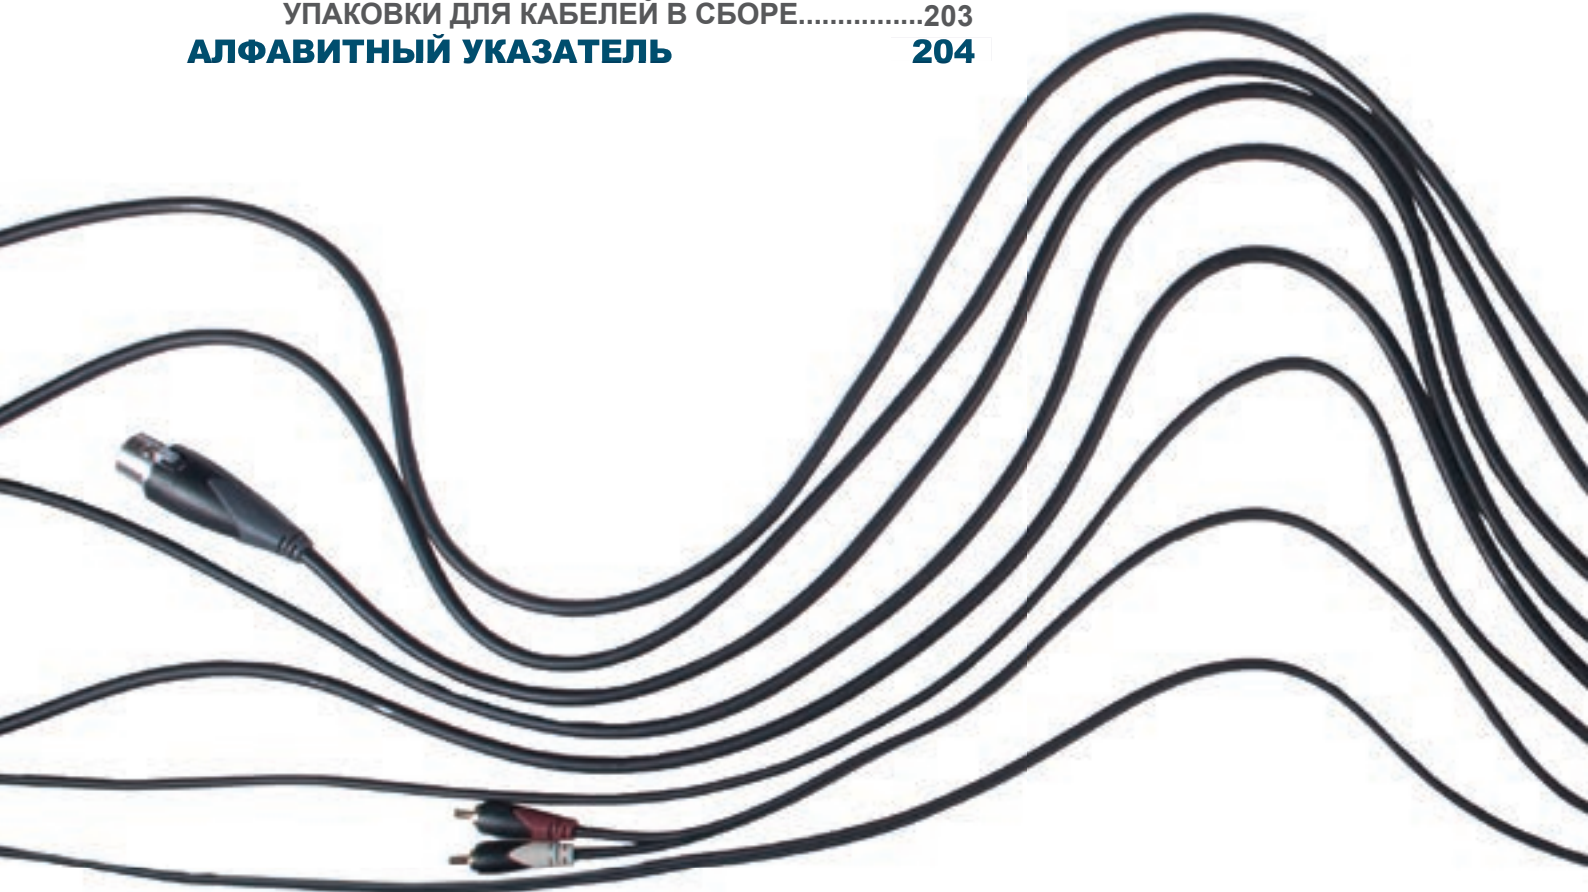

О КОМПАНИИ



Компания Procab была основана в 1997 году группой увлечённых меломанов, которых не удовлетворяло качество выпускаемых на тот момент кабелей. Со временем компания Procab стала заметным игроком рынка, предлагая широкий спектр высококачественных кабелей для различных сфер применений.

ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

За годы работы была собрана команда высококвалифицированных инженеров-электронщиков и специалистов по кабелям, которые уже более 10 лет удерживают лидирующие позиции в Европе. Они непрерывно внедряют инновационные разработки для удовлетворения потребностей всех клиентов - от продвинутых любителей музыки до самых требовательных профессионалов, разрабатывая различные линейки продукции, среди которых кабели в бухтах, в сборе, соединительные кабели, переходники и разъёмы.

ПРОДУКЦИЯ


Инженеры-разработчики Procab стараются полностью использовать возможности имеющегося оборудования для производства самых современных продуктов, отвечающих запросам изменяющегося рынка. Производственное подразделение Procab гордится тем, что все кабели перед запуском в производство проходят строгое тестирование.

Для компании Procab также очень важно, чтобы все выпускаемые кабели удовлетворяли мировым и европейским экологическим требованиям на отсутствие вредных веществ.

В настоящее время компания Procab выпускает более 4000 наименований продуктов и изделий, и делает все возможное для того, чтобы каждая последующая модель соответствовала высоким отраслевым стандартам.

Для получения более подробной информации о компании Procab и ее продукции посетите сайт www.procab.be.

О
Ф
И
С

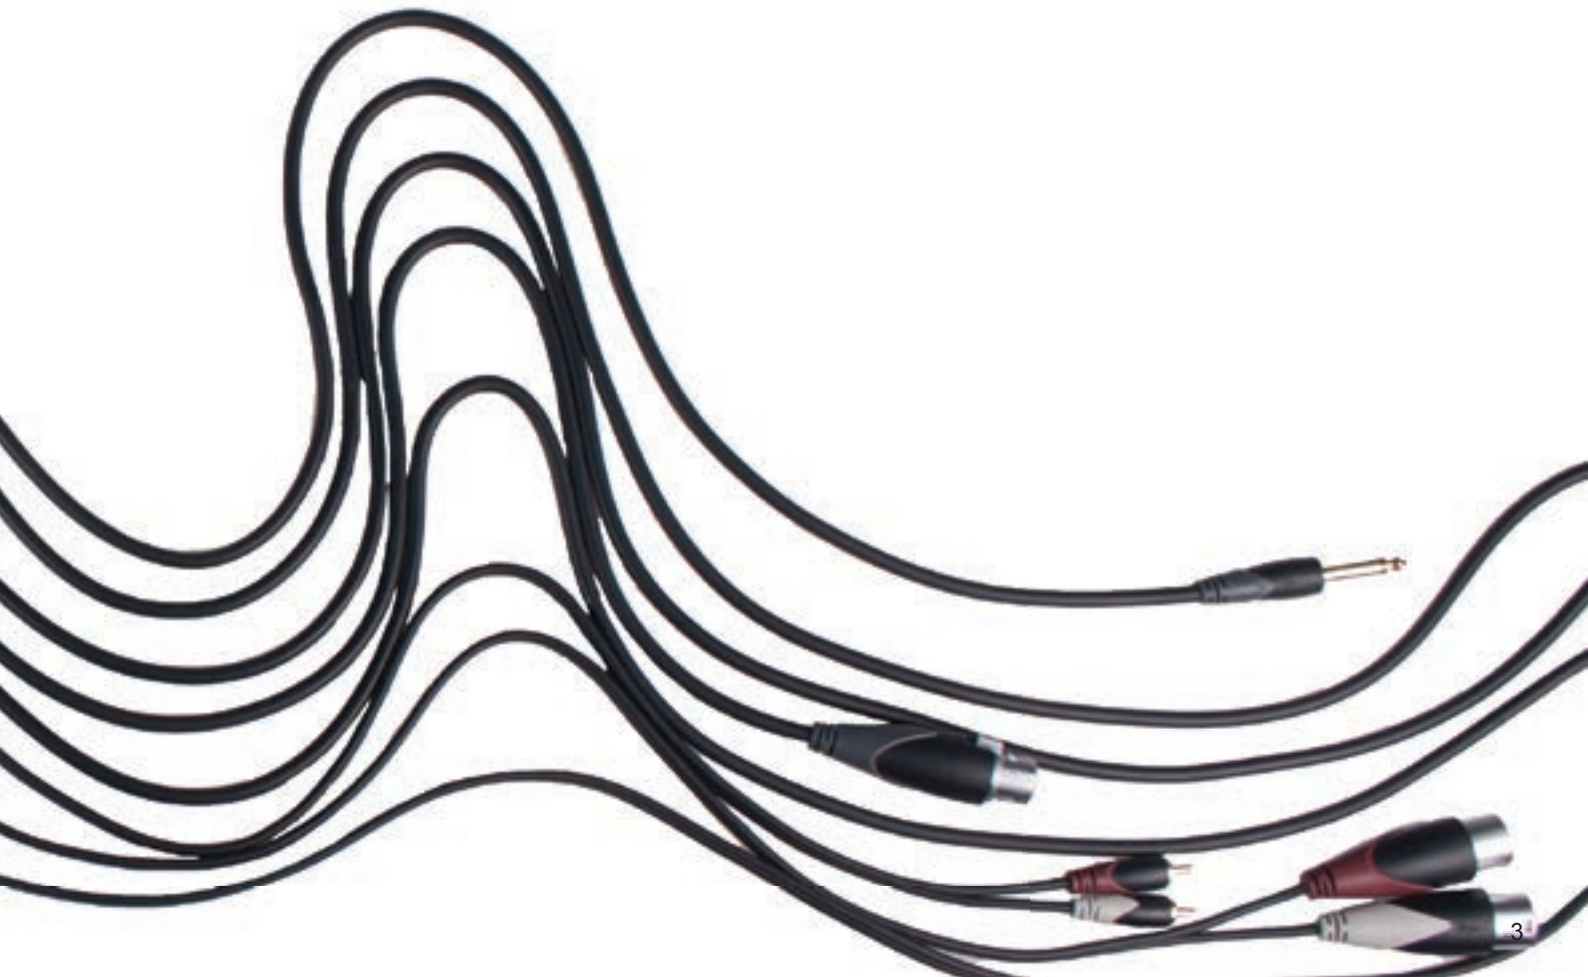

В 1998 году по инициативе Европейского союза было проведено исследование, показавшее, что ежегодно на свалки попадает угрожающе большое количество опасных отходов. Более того, их объемы растут в среднем в 3-5 раз быстрее, чем объемы обычных коммунальных отходов.

Для решения этой проблемы, государства-члены ЕС решили разработать директиву по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE - Waste Electrical and Electronics Equipment), целью которой является:

1. Улучшение конструкции оборудования с целью уменьшения отходов.
2. Назначение производителей ответственными за определенные этапы организации сбора и утилизации отходов.
3. Призыв утилизировать электронные отходы отдельно от других типов отходов.
4. Создание условий для улучшения обработки, переплавки и переработки WEEE.

Директива WEEE стала первым шагом по созданию законодательной базы в этой области. В 1998 году был внесен проект предложений в этой же области под названием EEE (Environment of Electrical & Electronics Equipment – Условия эксплуатации электрического и электронного Оборудования). Сегодня, когда эти стандарты приняты, они обычно называются Директивой об ограничении содержания вредных веществ (директива ROHS).

Директиву ROHS часто называют законом о «не содержании свинца». Однако это не совсем так, поскольку ROHS распространяется также и на другие загрязняющие вещества. Точное название директивы ROHS: Директива 2002/95/ЕС, «Ограничение использования определенных опасных веществ в электрооборудовании и электронном оборудовании». И она ограничивает использование следующих веществ:

- Свинец
- Меркурий
- Кадмий
- Шестивалентный хром
- Полибромированные бифенолы (PBB)
- Полибромированный дифенол-эфир (PBDE)

Чтобы удовлетворить нормам европейской директивы ROHS, все эти вещества должны либо полностью отсутствовать, либо их содержание не должно превышать максимально разрешенных значений в любых продуктах, имеющих электротехнические или электронные компоненты и предназначенных для продажи в Европе.

Компания Procab следит за тем, чтобы все ее продукты соответствовали директиве 2002/95/ЕС. И после того, как Вы прекратили использовать кабели, она просит Вас отослать все ее продукты обратно Вашему дилеру или в ее головной офис в Бельгии.



PRO13

Кабели в бухтах



**АУДИО-
КАБЕЛИ**



**ВИДЕО-
КАБЕЛИ**



**КАБЕЛИ
ДАННЫХ**



**СИЛОВЫЕ
КАБЕЛИ**



КАБЕЛИ PROSAB В БУХТАХ

Кабели в бухтах - важная часть производственной линейки Procab. Эти кабели обычно используются в стационарных инсталляциях, и поэтому крайне важно, чтобы они сохраняли свои характеристики в течение длительного срока.

Большое разнообразие предлагаемых кабелей гарантирует, что инсталлятор, использующий Procab, решит любые проблемы, с которыми он может столкнуться во время подготовки своих проектов.

Кабели Procab в бухтах проходят тщательное тестирование на оборудовании компании, поэтому она может гарантировать, что клиенты получают высококачественные продукты.

Производственная линейка Procab часто обновляется и совершенствуется в соответствии с тем, как изменяется технология и появляются потребности в новых кабелях. Но одно остается неизменным: инсталлируете ли Вы цифровые линии, аудио, видео или силовые кабели в большом объеме, Вам необходимы кабели Procab в бухтах.

Кабели в бухтах серии Prime ★★★★★

PRIME SERIES

Кабели в бухтах серии Prime – кабели, разработанные с учетом двух основных критериев. Первый – самые высокие технические характеристики, которым они соответствуют, и второй – универсальное использование, для которого они предназначены. Эти кабели отличаются великолепной гибкостью и долговечностью.

Кабели в бухтах серии Reference ★★★★★



Серия кабелей в бухтах Reference включает лучшие кабели, которые Procab может предложить! Эта серия содержит большое число кабелей, которые используются для передачи аудио, видео и цифровых сигналов во всем мире. Компания Procab считает, что кабели этой серии имеют такой уровень качества, который гарантирует, что Вы не захотите работать с любыми другими кабелями.

Кабели в бухтах серии Contractor ★★★



Компания Procab начала производство серии кабелей «HDMI Contractor». Это первая в мире линейка, позволяющая пользователям в соответствии с их требованиями изготовить свой собственный HDMI кабель без какой-либо пайки, термоусадочных рукавов и других сложных операций.

Кабель в бухтах серии Basic ★★

BASIC SERIES

Серия кабелей в бухтах Basic содержит все стандартные аудиокабели, которые необходимы профессионалам. Эта серия – прекрасный выбор для большинства случаев коммутации стандартных аудиосигналов.

УКАЗАТЕЛИ МЕТРАЖА

На всех кабелях в бухтах серии Reference на внешнюю оболочку наносятся указатели метража. Эти цифровые указатели пропечатываются через каждый метр и указывают, сколько кабеля осталось на катушке.


Эта небольшая деталь может иметь большое значение, когда производится размотка кабелей для стационарных инсталляций. Каждый монтажник знаком с проблемой, что при прокладке кабеля определенной длины никогда точно неизвестно, сколько его осталось на катушке.

Это может также быть удобно для подсчета, сколько кабеля было использовано в проекте, а розничные продавцы могут легко отмерить клиенту необходимое число метров.



PROAB

Аудиокабели

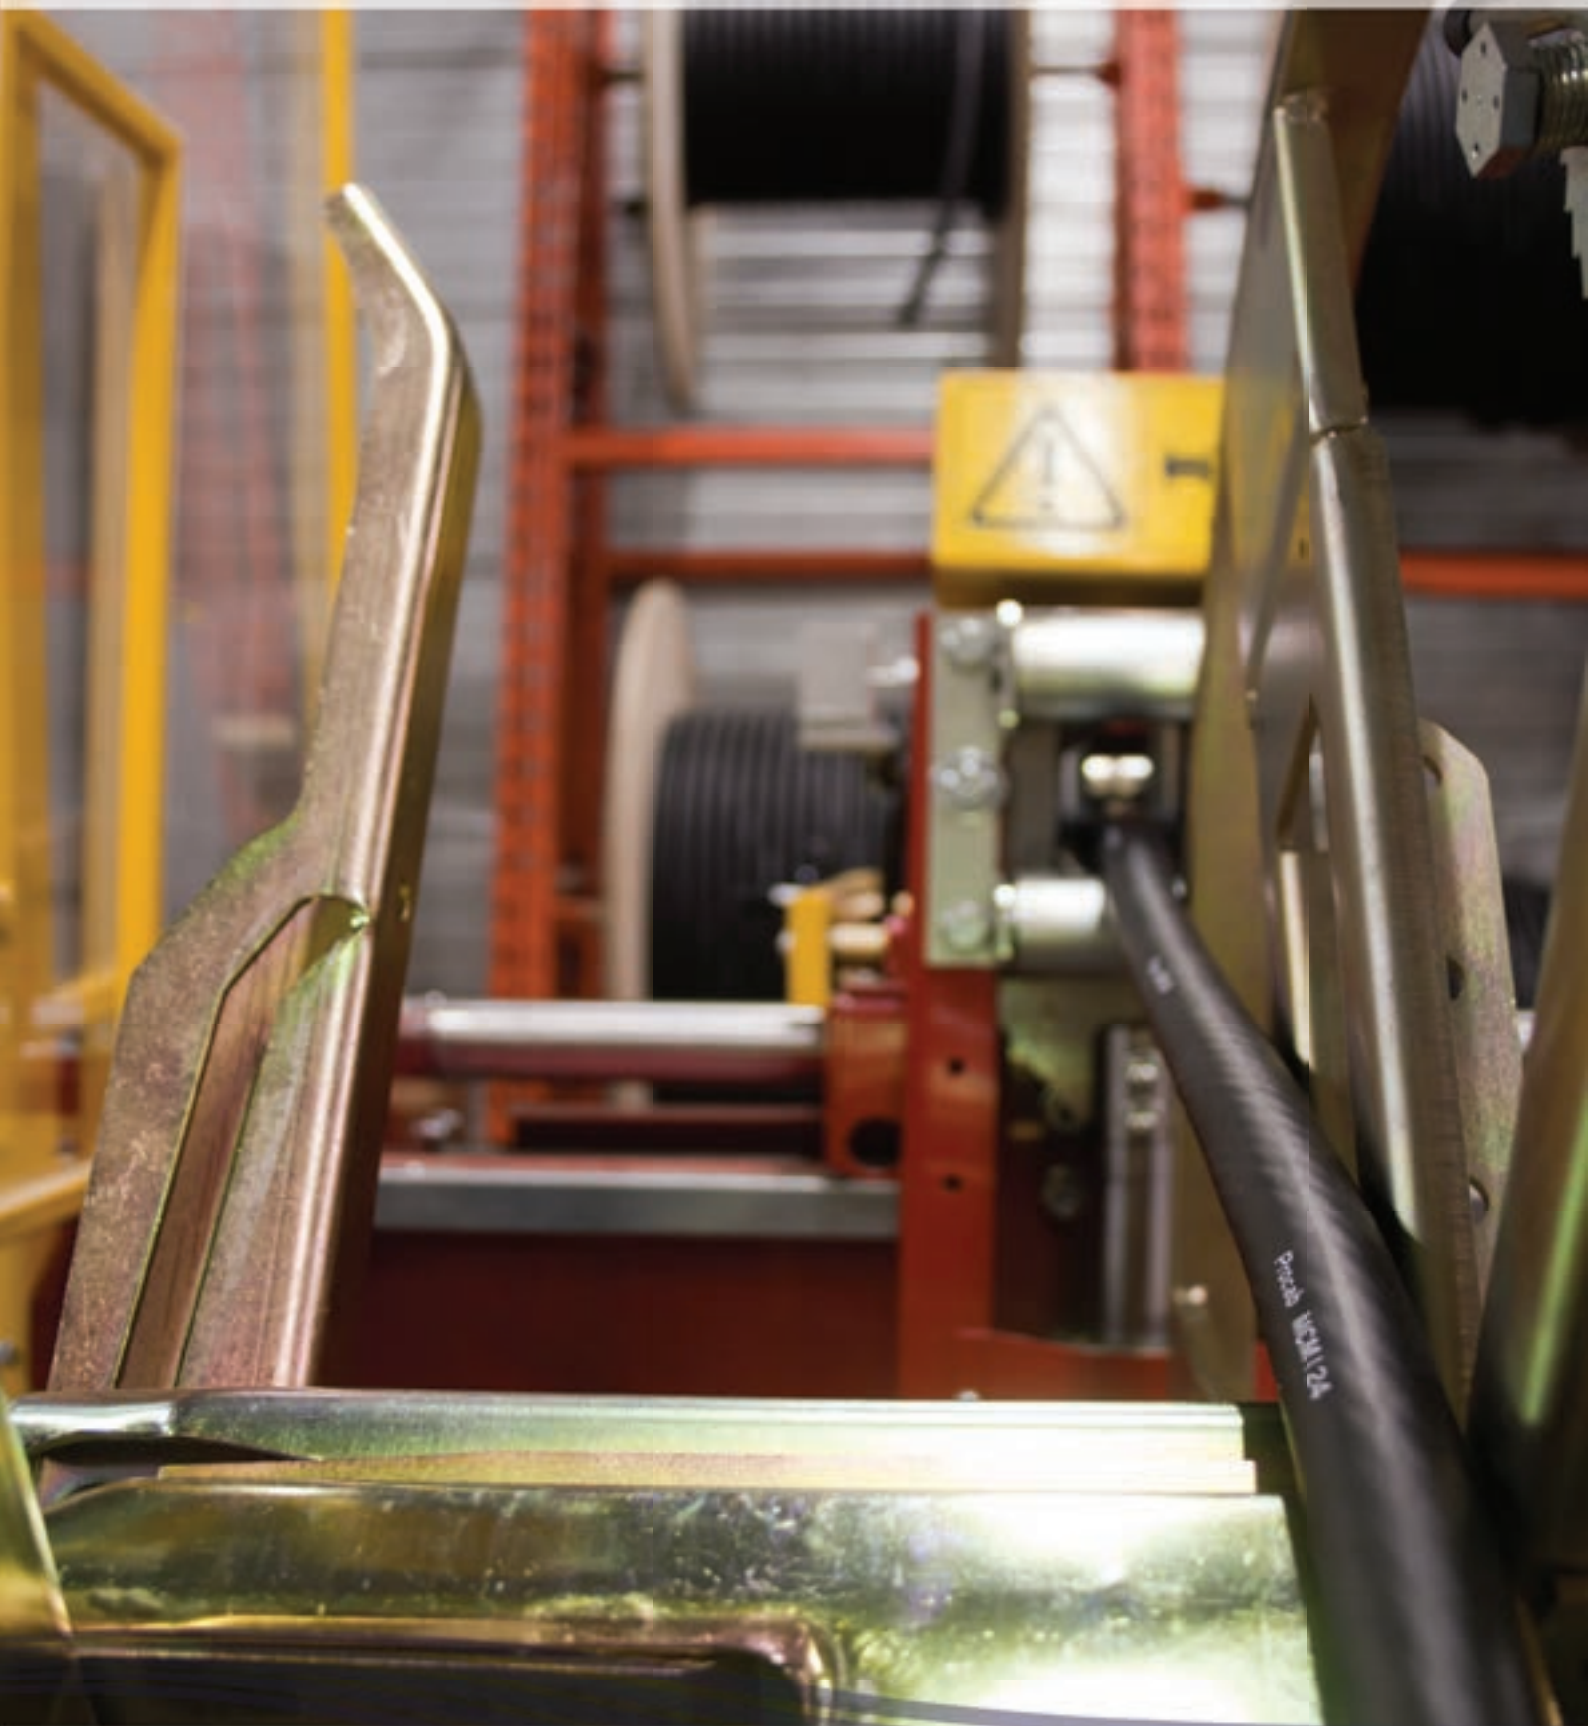

АУДИО-
КАБЕЛИ



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ RMC205



УКАЗАТЕЛИ



МЕТРАЖА

RMC205 - высококачественный инструментальный кабель для внутреннего и наружного использования, предназначенный как для стационарных, так и нестационарных инсталляций. Кабель имеет очень гибкую ПВХ оболочку и удобен в использовании.

Изолированный проводник кабеля сечением 0,23 мм² обеспечивает улучшенную передачу небалансного сигнала. Надежное экранирование гарантирует превосходную защиту от всех видов наводок, таких как воздействие электромагнитных полей.

RMC205 - универсальный инструментальный кабель, имеющий внешний диаметр 6 мм и подходящий для всех видов инсталляций, где требуется надежная передача небалансных сигналов.



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабель небалансных сигналов для сцен, студий, стационарных инсталляций. Превосходное экранирование.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

**ЧИСТАЯ
МЕДЬ**

ЭКРАН

**ЧИСТАЯ МЕДЬ
СПИРАЛЬНАЯ
НАВИВКА**

Тип кабеля	Инструментальный кабель для небалансного сигнала
Внутренний проводник	Чистая медь 20 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,23 мм ²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 1,8 мм
Цвет изоляции	Прозрачная
Число проводников	1
Экран	Чистая медь 28 x 0,1 мм – спиральная навивка
Заполнитель	Нет
Сепаратор	Нет
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 6 мм
Американский стандарт проводов	24 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров



Размотка

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ СЕРИИ REFERENCE RMC305



УКАЗАТЕЛИ



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабель для балансных сигналов для сцен, студий, стационарных инсталляций. Превосходное экранирование.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЧИСТАЯ МЕДЬ

ЭКРАН

ЧИСТАЯ МЕДЬ
ОПЛЕТКА

RMC305 - высококачественный микрофонный кабель для внутреннего и наружного использования. Он подходит как для стационарных, так и для нестационарных инсталляций. Кабель имеет очень гибкую ПВХ оболочку и удобен в использовании.

Кабель содержит два изолированных витых проводника сечением 0.23 мм² каждый. Надежное экранирование гарантирует превосходную защиту от всех видов наводок, таких как воздействие электромагнитных полей.

RMC305 - универсальный микрофонный кабель, имеющий внешний диаметр 6 мм и подходящий для всех видов инсталляций, где требуется надежная передача балансных сигналов.

Тип кабеля	Кабель для балансного сигнала
Внутренний проводник	Чистая медь 2 x 20 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,23 мм ²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 1,6 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый
Число проводников	2
Скрутка проводников	Да
Экран	Чистая медь 16 x 4 x 0,12 мм - оплетка
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 6 мм
Американский стандарт проводов	24 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров

Сравните с MC305 (стр. 12)



Размотка:

100 м на пластиковой катушке



Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ



МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ
RMC224



RMC224 - высококачественный микрофонный кабель с очень гибкой внешней оболочкой. Мягкий ПВХ и увеличенная толщина оболочки кабеля в сочетании с многочисленными тонкими и плотно сплетенными жилами обеспечивают этому микрофонному кабелю чрезвычайную гибкость, которая позволяет ему выдерживать большое число циклов сгибания и разгибания без повреждений и обрывов.

Два изолированных витых медных проводника, состоящих из 28 жил диаметром 0.1 мм, имеют общее сечение 0.22 мм², а спирально навитый экран из 80 жил диаметром 0.1 мм обеспечивает превосходное покрытие и защиту от наводок.

Благодаря малой удельной емкости и чистоте бескислородной меди в сочетании со всеми другими перечисленными характеристиками RMC224 обеспечивает очень высококачественную передачу сигналов, что делает его идеальным кабелем для интенсивно работающих студий, сцен и мобильных приложений.

PRIME
SERIES



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 6,5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Микрофонный балансный сигнал. Внутреннее и наружное применение в стационарных инсталляциях, рэковые стойки.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК



ЧИСТАЯ
МЕДЬ

ЭКРАН



ЧИСТАЯ МЕДЬ
СПИРАЛЬНАЯ
НАВИВКА

Тип кабеля	Кабель для балансного микрофонного сигнала
Внутренний проводник	Чистая медь 2 x 28 x 0.10 мм
Сечение внутреннего проводника	0.22 мм²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 1,4 мм
Цвет изоляции	Красный / Голубой
Число проводников	2
Экран	Чистая медь 80 x 0,1 мм – спиральная навивка
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Нет
Внешняя оболочка	Супер гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 6,5 мм
Американский стандарт проводов	24 AWG


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров



Размотка:
100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ MC105



Микрофонный кабель MC105 - очень тонкий кабель, предназначенный для внутреннего и наружного применений. Кабель имеет гибкую оболочку из ПВХ внешним диаметром всего 3,5 мм и два изолированных витых проводника. Надежное экранирование гарантирует превосходную защиту от всех видов наводок, таких как воздействие электромагнитных полей.

Кабель MC105, который выпускается черного, серого или белого цветов, может использоваться в стационарных инсталляциях или для проводки внутри рэковых шкафов, где необходима экономия пространства.



Тип кабеля	Кабель для балансного микрофонного сигнала
Внутренний проводник	Чистая медь 2 x 7 x 0,15 мм
Сечение внутреннего проводника	0,125 мм²
Изоляция	Полиэтилен низкой плотности Ø 1,0 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый
Число проводников	2
Скрутка проводников	Да
Экран	Чистая медь 32 x 0,12 мм – спиральная навивка
Заполнитель	Нет
Сепаратор	Нет
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный/Серый/Белый
Диаметр внешней оболочки	Ø 3,5 мм
Сопротивление проводника - 100 м	13,75 Ом
Перекрестное затухание - 100 м	Мин. 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	54 пФ
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	98 пФ
Скорость распространения (%)	69,59
Американский стандарт проводов	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров



Размотка:
100 м на пластиковой катушке

**BASIC
SERIES**



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 3.5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Микрофонный балансный сигнал. Внутреннее и наружное применение в стационарных инсталляциях, рэковые стойки.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЧИСТАЯ
МЕДЬ


ЭКРАН

ЧИСТАЯ МЕДЬ
СПИРАЛЬНАЯ
НАВИВКА

Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ
MC305



MC305 - высококачественный микрофонный кабель для внутреннего и наружного применения. Кабель имеет очень гибкую оболочку из ПВХ и удобен в обращении.

Два изолированных витых проводника кабеля имеют сечение 0,23 мм² каждый. Надежное экранирование гарантирует превосходную защиту от всех видов наводок, таких как воздействие электромагнитных полей. MC305 – универсальный микрофонный кабель с внешним диаметром 6 мм, предназначенный для всех видов применений, где необходима качественная передача сигналов.

MC305 выпускается 5-ти разных цветов - черный, голубой, красный, зеленый и белый, что обеспечивает простое распознавание кабелей при монтаже и эксплуатации.



MC305B



MC305R



MC305G



MC305W

Тип кабеля	Кабель для балансного микрофонного сигнала
Внутренний проводник	Чистая медь 2 x 20 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,23 мм ²
Изоляция	Полиэтилен низкой плотности Ø 1,4 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый
Число проводников	2
Скрутка проводников	Да
Экран	Чистая медь 64 x 0,12 мм – спиральная навивка
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Нет
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный / Голубой / Красный / Зеленый / Белый
Диаметр внешней оболочки	Ø 6 мм
Сопротивление проводника - 100 м	7,9 Ом
Перекрестное затухание - 100 м	Мин. 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	63 пФ
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	115 пФ
Американский стандарт проводов	24 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров

Сравните с RMC305 (стр. 9)



Размотка:
100 м на пластиковой катушке для всех цветов
500 м на пластиковой катушке для черного цвета

BASIC
SERIES



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Микрофонный балансный сигнал. Внутреннее и наружное применение в стационарных инсталляциях, rackовые стойки.


ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЧИСТАЯ
МЕДЬ

ЭКРАН

ЧИСТАЯ МЕДЬ
СПИРАЛЬНАЯ
НАВИВКА

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ MC405



MC405 - высококачественный микрофонный кабель для внутренних и наружных стационарных инсталляций. Кабель имеет гладкую жесткую оболочку из ПВХ, позволяющую легко согнуть его руками при инсталляции, два изолированных витых проводника сечением 0,23 мм² каждый и провод заземления.

Надежное экранирование гарантирует превосходную защиту от всех видов наводок, таких как воздействие электромагнитных полей.

MC405 - микрофонный кабель с внешним диаметром 6 мм, предназначенный для всех видов стационарных инсталляций, где необходима надежная передача сигналов с малыми потерями. Кабель MC405 также выпускается в варианте LSHF, см. MC405HF, стр. 58

**BASIC
SERIES**



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Микрофонный балансный сигнал. Внутренняя и внешняя стационарная инсталляция, рэковые стойки.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЛУЖЕНАЯ
МЕДЬ

ЭКРАН

АЛЮМИНЕВАЯ
ФОЛЬГА

ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ
ОПЛЕТКА

Тип кабеля	Кабель для балансного микрофонного сигнала	
Внутренний проводник	Луженая медь 2 x 20 x 0,12 мм	
Сечение внутреннего проводника	0,23 мм ²	
Изоляция	Полиэтилен низкой плотности Ø 1,4 мм	
Цвет изоляции	Красный / Белый	
Число проводников	2	
Скрутка проводников	Да	
Экран	Луженая медь 64 x 0,12 мм – оплетка + алюминиевая фольга	
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить	
Сепаратор	Нет	
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	
Цвет внешней оболочки	Черный	
Диаметр внешней оболочки	Ø 6 мм	
Сопротивление проводника - 100 м	3,7 Ом	
Перекрёстное затухание - 100 м	Мин. 76,2 дБ	
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	113 пФ	
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	221 пФ	
Американский стандарт проводов	24 AWG	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров




Размотка:

100 м на пластиковой катушке

500 м на деревянной катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ



СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ RIG48



Кабели серии RIG - высококачественные сигнальные кабели для внутренних стационарных или нестационарных инсталляций. Они имеют оболочку из ПВХ и очень удобны в обращении. Внутренние проводники защищены экраном из луженых переплетённых медных проводников и дополнительным экраном из алюминиевой фольги на майларе. Такое экранирование гарантирует превосходную защиту от всех видов наводок, таких как воздействие электромагнитных полей.

Кабели серии RIG - универсальные сигнальные кабели, которые подходят для всех видов инсталляций, где требуется надежная передача сигнала с малыми потерями.



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

ВНЕШНИЕ ДИАМЕТРЫ

2 x Ø 4 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Небалансный стерео сигнал, низкие потери. Внутренняя инсталляция, стационарная и нестационарная инсталляция.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ

ЭКРАН

АЛЮМИНЕВАЯ ФОЛЬГА

ЛУЖЕННАЯ МЕДЬ ОПЛЕТКА

Тип кабеля	Кабель для небалансного стереосигнала
Внутренний проводник	Луженая медь 14 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,16 мм²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 2,0 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый
Число проводников	2 x 1
Экран	Луженая медь 16 x 2 x 0,12 мм – оплетка + алюминиевая фольга
Заполнитель	Нет
Сепаратор	Нет
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	4 x 8 мм
Американский стандарт проводов	25 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров


Сравните с SIG48 (стр. 16)



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ RIG58



Кабели серии RIG - очень высококачественные сигнальные кабели для внутренних стационарных или нестационарных инсталляций. Они имеют оболочку из ПВХ и очень удобны в обращении. Внутренние проводники защищены экраном из луженых переплетённых медных проводников. Такое экранирование гарантирует превосходную защиту от всех видов наводок, таких как воздействие электромагнитных полей.

Кабели серии RIG - универсальные сигнальные кабели, которые подходят для всех видов инсталляций, где требуется надежная передача сигнала с малыми потерями.



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

ВНЕШНИЕ ДИАМЕТРЫ

2 x Ø 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Балансный стерео сигнал, малая интерференция сигналов, внутренняя инсталляция, стационарная и нестационарная инсталляция.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

**ЛУЖЕНАЯ
МЕДЬ**

ЭКРАН

**ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ
ОПЛЕТКА**

Тип кабеля	Кабель для балансного стерео сигнала
Внутренний проводник	Луженая медь 2 x 14 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,16 мм²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 1,5 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый
Число проводников	2 x 2
Скрутка проводников	Да
Экран	Луженая медь 16 x 7 x 0,10 мм - оплетка
Заполнитель	Нет
Сепаратор	Нет
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	6 x 12 мм
Американский стандарт проводов	25 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров


Сравните с SIG58 (стр. 16)



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ



СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
SIG48

SIG58



Кабели серии SIG - высококачественные сигнальные кабели для внутренних стационарных или нестационарных инсталляций. Они имеют оболочку из ПВХ и очень удобны в обращении. Внутренние проводники защищены надежным экраном, который гарантирует превосходную защиту от всех видов наводок, таких как воздействие электромагнитных полей.

Кабели серии SIG - универсальные сигнальные кабели, которые подходят для всех видов инсталляций, где требуется надежная передача сигнала.

BASIC SERIES

★ ★

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

ВНЕШНИЕ ДИАМЕТРЫ
2 x Ø 4 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Сtereo сигнал, внутренняя инсталляция, стационарная и нестационарная инсталляция.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК
ЧИСТАЯ МЕДЬ

ЭКРАН
ЧИСТАЯ МЕДЬ СПИРАЛЬНАЯ НАВИВКА

Модель кабеля	SIG48	SIG58
Тип кабеля	Кабель для небалансного стереосигнала	Кабель для балансного стереосигнала
Внутренний проводник	Чистая медь 14 x 0,12 мм	Чистая медь 2 x 14 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,16 мм²	0,16 мм²
Изоляция	Полиэтилен низкой плотности Ø 1,6 мм	Полиэтилен низкой плотности Ø 1,0 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый	Красный / Белый + Голубой / Белый
Число проводников	2 x 1	2 x 2
Скрутка проводников	Нет	Да
Экран	Чистая медь 32 x 0,12 мм – спиральная навивка	Чистая медь 32 x 0,12 мм – спиральная навивка
Заполнитель	Нет	Нет
Сепаратор	Нет	Нет
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный
Размер внешней оболочки	4 x 8 мм	4 x 8 мм
Сопротивление проводника - 100 м	10,6 Ом	10,6 Ом
Перекрестное затухание - 100 м	Мин. 73,3 дБ	Мин. 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	n/a	54 пФ
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	98 пФ	98 пФ
Американский стандарт проводов	25 AWG	25 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров


SIG48 сравните с RIG48 (стр. 14)

SIG58 сравните с RIG58 (стр. 15)



Размотка:
100 м на пластиковой катушке
500 м на деревянной катушке

SIG48



SIG58



СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ SIG85



Кабели серии SIG - высококачественные сигнальные кабели для внутренних стационарных или нестационарных инсталляций. Они имеют оболочку из ПВХ и очень удобны в обращении. Внутренние проводники защищены надежным экраном, который гарантирует превосходную защиту от всех видов наводок, таких как воздействие электромагнитных полей.

Кабели серии SIG - универсальные сигнальные кабели, которые подходят для всех видов инсталляций, где требуется надежная передача сигнала.

**BASIC
SERIES**

★ ★

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
Ø 5.5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Несколько небалансных сигналов, внутренняя инсталляция, стационарная и нестационарная инсталляция.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК
 **ЧИСТАЯ МЕДЬ**

ЭКРАН
 **ЧИСТАЯ МЕДЬ ОПЛЕТКА**

Тип кабеля	Сигнальный кабель с 4-мя проводниками
Внутренний проводник	Чистая медь 4 x 18 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,20 мм ²
Изоляция	Полиэтилен низкой плотности Ø 1,3 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый / Зеленый / Голубой
Число проводников	4
Скрутка проводников	Да
Экран	Чистая медь 4 x 18 x 0,12 мм - оплетка
Заполнитель	Нет
Сепаратор	Нет
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Размер внешней оболочки	Ø 5,5 мм
Сопротивление проводника - 100 м	10,6 Ом
Перекрестное затухание - 100 м	Мин. 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	47 пФ
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	85 пФ
Американский стандарт проводов	24 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

500 м на деревянной катушке



СИЛОВОЙ И СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
РАС131

УКАЗАТЕЛИ



МЕТРАЖА



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 18 мм

ПРИМЕНЕНИЕ


Управление светом, цифровое аудио. Стационарная и нестационарная инсталляция, двойной сигнал, резервный сигнал и пр.

РАС131 – комбинированный кабель, который объединяет в одной оболочке один экранированный кабель для балансного сигнала (2 x 0.35 мм²) и два проводника (2 x 2 мм²) для питания.

Скрутка сигнальных проводников в сочетании с экраном из алюминиевой фольги гарантирует надежное экранирование от наводок и шума, вызванного внешними устройствами, а гибкая оболочка из ПВХ с внешним диаметром 7.4 мм обеспечивает удобство монтажа при стационарных и нестационарных инсталляциях.

Этот тип кабеля также может использоваться для последовательной передачи данных и подведения мощности от блоков управления в некоторых специальных системах, таких как системы автоматизации, системы управления светодиодными мониторами и др.

Кабель предназначен для низковольтной проводки (24 В, 48 В) и не может быть использован для напряжения 230 В.

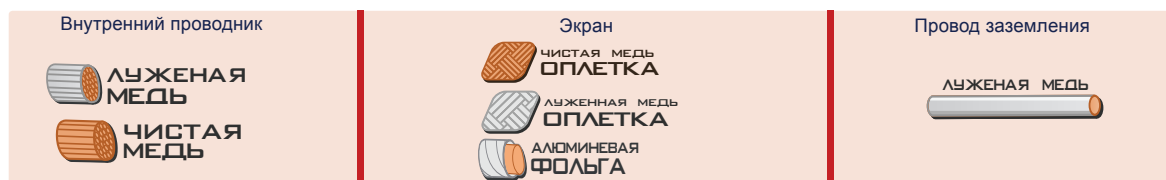

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кабеля	Силовой и сигнальный кабель
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 7.4 мм

СЕКЦИЯ МОЩНОСТИ

Внутренний проводник	Чистая медь 2 x 36 x 0.10 мм (бескислородная медь)
Сечения проводников питания	2.0 мм ² (14 AWG)
Изоляция	Полиэтилен Ø 2.4 мм
Число проводников	2

СЕКЦИЯ СИГНАЛОВ

Тип кабеля	Кабель для балансного сигнала
Внутренний проводник	Луженая медь 29 x 0.12 мм (бескислородная медь)
Сечение внутреннего проводника	0.35 мм ² (22 AWG)
Изоляция	Полиэтилен высокой плотности Ø 1,2 мм
Число проводников	2
Скрутка проводников	Да
Провод заземления	Луженая медь 11 x 0.2 мм (бескислородная медь)
Экран	Алюминиевая фольга

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров




Размотка:

100 м на пластиковой катушке

500 м на деревянной катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



СИЛОВОЙ И СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ РАС50



РАС50 - высококачественный комбинированный кабель, объединяющий сигнальный кабель для балансного сигнала и силовой кабель в одной оболочке. Этот кабель предназначен для питания и подключения активных акустических систем. Внешняя оболочка из ПВХ защищает все внутренние кабели от повреждения.

Внутренний силовой кабель соответствует стандарту СЕ и имеет 3 проводника сечением 1 мм², заключенных в оболочку из ПВХ с внешним диаметром 7 мм.

Кабель для балансного сигнала имеет два витых внутренних проводника и превосходный экран, который исключает любое проникновение радио- и магнитных полей. Сигнальный кабель также имеет внешнюю оболочку из ПВХ диаметром 3,5 мм. Кабель РАС50 может использоваться в мобильных инсталляциях, когда желательно, чтобы силовой и сигнальный кабели были объединены вместе (активные акустические системы).

BASIC SERIES



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 14 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Управление светом, цифровое аудио. Стационарная и нестационарная инсталляция, двойной сигнал, резервный сигнал и пр.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК



ЧИСТАЯ
МЕДЬ

ЭКРАН



ЧИСТАЯ МЕДЬ
СПИРАЛЬНАЯ
НАВИВКА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кабеля	Силовой и сигнальный кабель
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 14 мм

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Внутренний проводник	Чистая медь 58 x 0,15 мм
Сечение внутреннего проводника	1 мм ²
Изоляция	ПВХ Ø 2,3 мм
Цвет изоляции	Голубой / Коричневый / Желтый и Зеленый
Число проводников	3
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Серый
Диаметр внутренней оболочки	Ø 6,5 мм
Сопротивление проводника – 100 м	1,35 Ом
Максимальное рабочее напряжение	450 В
Максимальный ток	10 А
Американский стандарт проводов	18 AWG

АУДИОКАБЕЛЬ

Тип кабеля	Кабель для балансного сигнала
Внутренний проводник	Чистая медь 2 x 7 x 0,15 мм
Сечение внутреннего проводника	0,125 мм ²
Изоляция	Полиэтилен низкой плотности Ø 1,0 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый
Число проводников	2
Скрутка проводников	Да
Экран	Чистая медь 32 x 0,12 мм – спиральная навивка
Заполнитель	Нет
Сепаратор	Нет
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Серый
Диаметр внутренней оболочки	Ø 3,5 мм
Сопротивление проводника - 100 м	13,75 Ом
Перекрытое затухание - 100 м	Мин. 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	54 пФ
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	98 пФ
Скорость распространения (%)	69,59
Американский стандарт проводов	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

100 м на пластиковой катушке



Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ



СИЛОВОЙ И СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
РАС52

РАС52 - высококачественный комбинированный кабель, объединяющий сигнальный кабель для балансного сигнала и силовой кабель, отвечающий стандарту CE VDE, в одной оболочке. Этот кабель предназначен для питания и подключения активных акустических систем. Внешняя оболочка из ПВХ защищает все внутренние кабели от повреждений. Внутренний силовой кабель имеет 3 проводника сечением 2,5 мм².

Кабель для балансного сигнала имеет два витых внутренних проводника сечением 0,125 мм² и превосходный экран, который исключает любое проникновение радио- и магнитных полей. Сигнальный кабель также имеет внешнюю оболочку из ПВХ диаметром 4 мм.

Кабель РАС52 может использоваться в мобильных инсталляциях, когда желательно, чтобы силовой и сигнальный кабели были объединены вместе (активные акустические системы), и специально предназначен для систем большой мощности.

BASIC
SERIES

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 16.5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Мобильные и стационарные инсталляции.
Мощные активные акустические системы.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЧИСТАЯ
МЕДЬ
ЛУЖЕНАЯ
МЕДЬ

ЭКРАН

ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ
СПИРАЛЬНАЯ
НАВИВКА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кабеля	Силовой и сигнальный кабель
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 16,5 мм

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Внутренний проводник	Чистая медь 50 x 0,25 мм
Сечение внутреннего проводника	2,5 мм ²
Изоляция	ПВХ Ø 3,4 мм
Цвет изоляции	Голубой / Коричневый / Желтый и Зеленый
Число проводников	3
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный
Диаметр внутренней оболочки	Ø 9 мм
Сопротивление проводника - 100 м	0,66 Ом
Максимальное рабочее напряжение	450 В
Максимальный ток	20 А
Американский стандарт проводов	13 AWG

АУДИОКАБЕЛЬ

Тип кабеля	Кабель для балансного сигнала
Внутренний проводник	Луженая медь 2 x 7 x 0,15 мм
Сечение внутреннего проводника	0,125 мм ²
Изоляция	Полиэтилен низкой плотности Ø 1,2 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый
Число проводников	2
Скрутка проводников	Да
Экран	Луженая медь 32 x 0,12 мм - спиральная навивка
Заполнитель	Нет
Сепаратор	Нет
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный
Диаметр внутренней оболочки	Ø 4 мм
Сопротивление проводника - 100 м	13,75 Ом
Перекрытое затухание - 100 м	Мин. 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник - на 1 м при 1 кГц	54 пФ
Емкость проводник/экран - на 1 м при 1 кГц	98 пФ
Скорость распространения (%)	69,59
Американский стандарт проводов	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



СИЛОВОЙ И СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ РАС55



РАС55 - высококачественный комбинированный кабель, объединяющий сигнальный кабель для балансного стереосигнала (два канала) и силовой кабель в одной оболочке. Этот кабель предназначен для питания и подключения активных акустических систем. Внешняя оболочка из гибкого ПВХ имеет диаметр 17 мм и защищает все внутренние кабели от повреждений. Внутренний силовой кабель имеет 3 проводника сечением 1,5 мм², защищенных внешней оболочкой из ПВХ диаметром 8 мм.

Два кабеля для балансного стереосигнала имеют по два витых внутренних проводника сечением 0,125 мм² и превосходный экран, который исключает любое проникновение радио- и магнитных полей. Эти кабели также имеют внешнюю оболочку из ПВХ общим размером 4 x 8 мм.

Кабель РАС55 может использоваться в мобильных инсталляциях, когда желательно, чтобы силовой и сигнальные кабели для стереосигнала были объединены вместе (активные акустические системы)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кабеля	Силовой и сигнальный кабель
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 17 мм

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Внутренний проводник	Чистая медь 30 x 0,25 мм
Сечение внутреннего проводника	1,5 мм ²
Изоляция	ПВХ Ø 3,0 мм
Цвет изоляции	Голубой / Коричневый / Желтый и Зеленый
Число проводников	3
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный
Диаметр внутренней оболочки	Ø 8 мм
Сопротивление проводника – 100 м	1,20 Ом
Максимальное рабочее напряжение	450 В
Максимальный ток	16 А
Американский стандарт проводов	15 AWG

АУДИОКАБЕЛЬ

Тип кабеля	Кабель для балансного стереосигнала
Внутренний проводник	Луженая медь 2 x 14 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,16 мм ²
Изоляция	Полиэтилен низкой плотности Ø 1,0 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый + Голубой / Белый
Число проводников	2 x 2
Скрутка проводников	Да
Экран	Чистая медь 32 x 0,12 мм – спиральная навивка
Заполнитель	Нет
Сепаратор	Нет
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный
Диаметр внутренней оболочки	Ø 4 мм x 2
Сопротивление проводника - 100 м	10,6 Ом
Перекрытое затухание - 100 м	Мин. 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	54 пФ
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	98 пФ
Американский стандарт проводов	25 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:
100 м на пластиковой катушке

BASIC SERIES



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 17 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Мощный балансный стереосигнал. Мобильные и стационарные инсталляции. Активные акустические системы.


ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЧИСТАЯ
МЕДЬ
ЛУЖЕНАЯ
МЕДЬ

ЭКРАН

ЧИСТАЯ МЕДЬ
СПИРАЛЬНАЯ
НАВИВКА

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ И КАБЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛОВ DMX И AES РАС60



РАС60 - высококачественный комбинированный кабель, объединяющий силовой кабель и кабель для цифровых сигналов DMX и AES в одной оболочке. Внешняя оболочка из гибкого ПВХ имеет диаметр 17 мм и защищает все внутренние кабели от повреждений. Внутренний силовой кабель отвечает стандарту CE - VDE и имеет 3 проводника сечением 2,5 мм², защищенных внешней оболочкой из ПВХ диаметром 9 мм.

Кабель для цифровых сигналов DMX и AES имеет волновое сопротивление 110 Ом и состоит из двух витых проводников сечением 0,11 мм² каждый, защищенных превосходным экраном, который исключает любое проникновение радио- и магнитных полей. Сигнальный кабель также имеет внешнюю оболочку из ПВХ диаметром 5 мм.

Кабель РАС60 используется в мобильных и стационарных инсталляциях, когда желательно, чтобы силовой кабель и кабель для сигналов DMX и AES были объединены в один кабель.

BASIC SERIES



ЦИФРОВОЙ АУДИОСИГНАЛ

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 17 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Управление светом,
цифровое аудио.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЧИСТАЯ
МЕДЬ

ЭКРАН

ЧИСТАЯ МЕДЬ
ОПЛЕТКА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кабеля	Силовой кабель и кабель для сигналов DMX и AES, 110 Ом
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 17 мм

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Внутренний проводник	Чистая медь 50 x 0,25 мм
Сечение внутреннего проводника	2,5 мм²
Изоляция	ПВХ Ø 3,4 мм
Цвет изоляции	Голубой / Коричневый / Желтый и Зеленый
Число проводников	3
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный
Диаметр внутренней оболочки	Ø 9 мм
Сопротивление проводника – 100 м	0,66 Ом
Максимальное рабочее напряжение	450 В
Максимальный ток	20 А
Американский стандарт проводов	13 AWG

ЦИФРОВОЙ КАБЕЛЬ

Внутренний проводник	Чистая медь 2 x 10 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,11 мм²
Изоляция	Полиэтилен низкой плотности Ø 1,4 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый
Число проводников	2
Скрутка проводников	Да
Экран	Чистая медь 16 x 6 x 0,12 мм - оплетка
Заполнитель	Нет
Сепаратор	Нет
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный
Диаметр внутренней оболочки	Ø 5 мм
Волновое сопротивление	110 Ом
Американский стандарт проводов	24 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ И КАБЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛОВ DMX И AES РАС62



УКАЗАТЕЛИ



МЕТРАЖА

РАС62 - высококачественный комбинированный кабель, объединяющий силовой кабель и два кабеля для цифровых сигналов DMX и AES в одной оболочке. Внешняя оболочка из гибкого ПВХ имеет диаметр 17 мм и защищает все внутренние кабели от повреждений. Внутренний силовой кабель отвечает стандарту CE - VDE и имеет 3 проводника сечением 2,5 мм², защищенных внешней оболочкой из ПВХ диаметром 9 мм.

Кабели для цифровых сигналов DMX и AES состоят из двух витых проводников каждый, защищенных превосходным экраном, который исключает любое проникновение радио- и магнитных полей. Каждый сигнальный кабель также имеет внешнюю оболочку из ПВХ.

Кабель РАС62 используется в мобильных и стационарных инсталляциях, когда желательно, чтобы силовой кабель и кабели для сигналов DMX и AES были объединены в один кабель. Второй канал DMX и AES может использоваться в качестве дублирующего или резервного канала.

BASIC SERIES



ЦИФРОВОЙ АУДИОСИГНАЛ

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 18 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Управление светом, цифровое аудио. Мобильная и стационарная инсталляция, двойной сигнал, резервный сигнал и пр.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЧИСТАЯ
МЕДЬ

ЭКРАН

ЛУЖЕННАЯ МЕДЬ
ОПЛЕТКА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кабеля	Силовой кабель и 2 кабеля для сигналов DMX-AES 110 Ом
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 18 мм

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Внутренний проводник	Чистая медь 50 x 0,25 мм
Сечение внутреннего проводника	2,5 мм ²
Изоляция	ПВХ Ø 3,4 мм
Цвет изоляции	Голубой / Коричневый / Желтый и Зеленый
Число проводников	3
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный
Диаметр внутренней оболочки	Ø 9 мм
Сопротивление проводника – 100 м	0,66 Ом
Максимальное рабочее напряжение	450 В
Максимальный ток	20 А
Американский стандарт проводов	13 AWG

ЦИФРОВОЙ КАБЕЛЬ

Тип кабеля	2 кабеля для сигналов DMX-AES 110 Ом
Внутренний проводник	Чистая медь 2 x 10 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,11 мм ²
Изоляция	Полиэтилен низкой плотности Ø 1,3 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый + Голубой / Белый
Число проводников	2 x 2
Скрутка проводников	Да
Экран	Луженная медь 16 x 6 x 0,12 мм - оплетка
Заполнитель	Нет
Сепаратор	Нет
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный
Диаметр внутренней оболочки	Ø 5 мм x 2
Волновое сопротивление	110 Ом
Американский стандарт проводов	17 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ



АУДИОМУЛЬТИКОРЫ

MCR106
MCR109
MCR112



Аудиомультиткоры серии MCR - очень прочные и износостойкие кабели, предназначенные для внутренних и наружных инсталляций. Каждая аудиопара состоит из двух изолированных витых проводников сечением 0,22 мм² и многожильного провода заземления сечением 0,22 мм², который исполняет роль экрана и защищает пару от проникновения электромагнитных полей, излучаемых внешним оборудованием. Каждая пара заключена в сепаратор из алюминиевой фольги.

Снаружи все вместе аудиопары защищены общим сепаратором из хлопковой бумаги и прочной черной внешней оболочкой из ПВХ. Аудиомультиткоры серии MCR от Procab подходят для всех видов инсталляций, в которых необходимо передавать сразу несколько балансных сигналов.



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

АУДИОМУЛЬТИКОР

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 9-12-13 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Соединения между узлами коммутации, живые концерты, прочный и износостойкий кабель.

Внутренний проводник




ЛУЖЕНАЯ
МЕДЬ

Экран



АЛЮМИНЕВАЯ
ФОЛЬГА

Провод заземления



ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ

Модель кабеля	MCR106	MCR109	MCR112
Тип кабеля	Кабель для нескольких балансных сигналов	Кабель для нескольких балансных сигналов	Кабель для нескольких балансных сигналов
Число каналов	6	9	12
Внутренний проводник	Луженая медь 7 x 0,20 мм	Луженая медь 7 x 0,20 мм	Луженая медь 7 x 0,20 мм
Сечение внутреннего проводника	0,22 мм ²	0,22 мм ²	0,22 мм ²
Изоляция	Полиэтилен высокой плотности Ø 1,2 мм	Полиэтилен высокой плотности Ø 1,2 мм	Полиэтилен высокой плотности Ø 1,2 мм
Цвет изоляции	См. таблицу цветных кодов пар проводов для серии MCR	См. таблицу цветных кодов пар проводов для серии MCR	См. таблицу цветных кодов пар проводов для серии MCR
Число проводников	6 x 2	9 x 2	12 x 2
Скрутка проводников	Да	Да	Да
Экран	Луженая медь 7 x 0,20 мм – Провод заземления	Луженая медь 7 x 0,20 мм – Провод заземления	Луженая медь 7 x 0,20 мм – Провод заземления
Сепаратор 1	Голубая алюминиевая фольга	Голубая алюминиевая фольга	Голубая алюминиевая фольга
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить	Хлопчатобумажная нить	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор 2	Хлопковая бумага	Хлопковая бумага	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 9 мм	Ø 12 мм	Ø 13 мм
Сопротивление проводника - 100 м	13,75 Ом	13,75 Ом	13,75 Ом
Перекрытое затухание - 100 м	Мин. 73,3 дБ	Мин. 73,3 дБ	Мин. 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	25 пФ	25 пФ	25 пФ
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	74 пФ	74 пФ	74 пФ
Американский стандарт проводов	24 AWG	24 AWG	24 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров




Размотка:

По запросу от 1 м

Также деревянная катушка 250 м

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



MCR109

АУДИОМУЛЬТИКОРЫ

MCR116 MCR120 MCR128



Аудиомультикоры серии MCR - очень прочные и износостойкие кабели, предназначенные для внутренних и наружных инсталляций. Каждая аудиопара состоит из двух изолированных витых проводников сечением 0,22 мм² и многожильного провода заземления сечением 0,22 мм², который исполняет роль экрана и защищает пару от проникновения электромагнитных полей, излучаемых внешним оборудованием. Каждая пара заключена в сепаратор из алюминиевой фольги.

Снаружи все вместе аудиопары защищены общим сепаратором из хлопковой бумаги и прочной черной внешней оболочкой из ПВХ. Аудиомультикоры серии MCR от Procab подходят для всех видов инсталляций, в которых необходимо передавать сразу несколько балансных сигналов.



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

АУДИОМУЛЬТИКОР

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 14-15-16 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Соединения между узлами коммутации, живые концерты, прочный и износостойкий кабель.

Внутренний проводник




ЛУЖЕНАЯ
МЕДЬ

Экран



АЛЮМИНЕВАЯ
ФОЛЬГА

Провод заземления



ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ

Модель кабеля	MCR116	MCR120	MCR128
Тип кабеля	Кабель для нескольких балансных сигналов	Кабель для нескольких балансных сигналов	Кабель для нескольких балансных сигналов
Число каналов	16	20	28
Внутренний проводник	Луженая медь 7 x 0,20 мм	Луженая медь 7 x 0,20 мм	Луженая медь 7 x 0,20 мм
Сечение внутреннего проводника	0,22 мм ²	0,22 мм ²	0,22 мм ²
Изоляция	Полиэтилен высокой плотности Ø 1,2 мм	Полиэтилен высокой плотности Ø 1,2 мм	Полиэтилен высокой плотности Ø 1,2 мм
Цвет изоляции	См. таблицу цветных кодов пар проводов для серии MCR	См. таблицу цветных кодов пар проводов для серии MCR	См. таблицу цветных кодов пар проводов для серии MCR
Число проводников	16 x 2	20 x 2	28 x 2
Скрутка проводников	Да	Да	Да
Экран	Луженая медь 7 x 0,20 мм – провод заземления	Луженая медь 7 x 0,20 мм – Провод заземления	Луженая медь 7 x 0,20 мм – Провод заземления
Сепаратор 1	Голубая алюминиевая фольга	Голубая алюминиевая фольга	Голубая алюминиевая фольга
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить	Хлопчатобумажная нить	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор 2	Хлопковая бумага	Хлопковая бумага	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 14 мм	Ø 15 мм	Ø 16 мм
Сопротивление проводника - 100 м	13,75 Ом	13,75 Ом	13,75 Ом
Перекрытое затухание - 100 м	Мин. 73,3 дБ	Мин. 73,3 дБ	Мин. 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	25 пФ	25 пФ	25 пФ
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	74 пФ	74 пФ	74 пФ
Американский стандарт проводов	24 AWG	24 AWG	24 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° С - +80° С
	нестационарная инсталляция	-25° С - +70° С
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

По запросу от 1 м

Также деревянная катушка 250 м



MCR120

Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ



АУДИОМУЛЬТИКОРЫ

MCR132
MCR142
MCR158



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

АУДИОМУЛЬТИКОР

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 18-20-24 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Соединения между узлами коммутации, живые концерты, прочный и износостойкий кабель.

Аудиомультиторы серии MCR - очень прочные и износостойкие кабели, предназначенные для внутренних и наружных инсталляций. Каждая аудиопара состоит из двух изолированных витых проводников сечением 0,22 мм² и многожильного провода заземления сечением 0,22 мм², который исполняет роль экрана и защищает пару от проникновения электромагнитных полей, излучаемых внешним оборудованием. Каждая пара заключена в сепаратор из алюминиевой фольги.

Снаружи все вместе аудиопары защищены общим сепаратором из хлопковой бумаги и прочной черной внешней оболочкой из ПВХ. Аудиомультиторы серии MCR от ProcaB подходят для всех видов инсталляций, в которых необходимо передавать сразу несколько балансных сигналов.

Внутренний проводник
**ЛУЖЕНАЯ
МЕДЬ**

Экран
**АЛЮМИНИЕВАЯ
ФОЛЬГА**

Провод заземления
ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ

Модель кабеля	MCR132	MCR142	MCR158
Тип кабеля	Кабель для нескольких балансных сигналов	Кабель для нескольких балансных сигналов	Кабель для нескольких балансных сигналов
Число каналов	32	42	58
Внутренний проводник	Луженая медь 7 x 0,20 мм	Луженая медь 7 x 0,20 мм	Луженая медь 7 x 0,20 мм
Сечение внутреннего проводника	0,22 мм ²	0,22 мм ²	0,22 мм ²
Изоляция	Полиэтилен высокой плотности Ø 1,2 мм	Полиэтилен высокой плотности Ø 1,2 мм	Полиэтилен высокой плотности Ø 1,2 мм
Цвет изоляции	См. таблицу цветных кодов пар проводов для серии MCR	См. таблицу цветных кодов пар проводов для серии MCR	См. таблицу цветных кодов пар проводов для серии MCR
Число проводников	32 x 2	42 x 2	58 x 2
Скрутка проводников	Да	Да	Да
Экран	Луженая медь 7 x 0,20 мм – провод заземления	Луженая медь 7 x 0,20 мм – провод заземления	Луженая медь 7 x 0,20 мм – провод заземления
Сепаратор 1	Голубая алюминиевая фольга	Голубая алюминиевая фольга	Голубая алюминиевая фольга
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить	Хлопчатобумажная нить	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор 2	Хлопковая бумага	Хлопковая бумага	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 18 мм	Ø 20 мм	Ø 24 мм
Сопротивление проводника - 100 м	13,75 Ом	13,75 Ом	13,75 Ом
Перекрестное затухание - 100 м	Мин. 73,3 дБ	Мин. 73,3 дБ	Мин. 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	25 пФ	25 пФ	25 пФ
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	74 пФ	74 пФ	74 пФ
Американский стандарт проводов	24 AWG	24 AWG	24 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров




Размотка:

По запросу от 1 м

Также деревянная катушка 250 м

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



MCR142



АУДИОМУЛЬТИКОРЫ

MCM102
MCM104
MCM108



Аудиомультикоры серии MCM - очень прочные и износостойкие кабели, предназначенные для внутренних и наружных инсталляций.

Каждая аудиопара состоит из двух изолированных витых проводников сечением 0,125 мм² и экрана высокой плотности, который защищает пару от любых электромагнитных полей, излучаемых внешним оборудованием. У каждой аудиопары имеется бумажная прокладка и внешняя оболочка из ПВХ диаметром 3,5 мм. Снаружи все аудиопары защищены общей бумажной прокладкой и внешней оболочкой из ПВХ.

Аудиомультикоры серии MCM от Procab подходят для всех видов инсталляций, в которых необходимо передавать сразу несколько балансных сигналов.

Модель кабеля	MCM102	MCM104	MCM108
Тип кабеля	Кабель для нескольких балансных сигналов	Кабель для нескольких балансных сигналов	Кабель для нескольких балансных сигналов
Число каналов	2	4	8
2 внутренних проводника	Чистая медь 7 x 0,15 мм	Чистая медь 7 x 0,15 мм	Чистая медь 7 x 0,15 мм
Сечение внутреннего проводника	0,125 мм ²	0,125 мм ²	0,125 мм ²
Изоляция	Полиэтилен Ø 1,5 мм	Полиэтилен Ø 1,5 мм	Полиэтилен Ø 1,5 мм
Скрутка проводников	Да	Да	Да
Число проводников	2x 2	4 x 2	8 x 2
Экран (медь, спиральная навивка)	32 x 0,12 мм	32 x 0,12 мм	32 x 0,12 мм
Оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет оболочки	Черный	Черный	Черный
Диаметр оболочки	Ø 3,5 мм	Ø 3,5 мм	Ø 3,5 мм
Обозначения пар	Числа от 1 до 2-х	Числа от 1 до 4-х	Числа от 1 до 8-ми
Прокладка под оболочкой	2 слоя бумаги	2 слоя бумаги	2 слоя бумаги
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 10 мм	Ø 12 мм	Ø 15 мм
Сопротивление проводника - 100 м	13,75 Ом	13,75 Ом	13,75 Ом
Перекрёстное затухание - 100 м	Мин., 73,3 дБ	Мин., 73,3 дБ	Мин., 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	54 пФ	54 пФ	54 пФ
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	98 пФ	98 пФ	98 пФ
Американский стандарт проводов	26 AWG	26 AWG	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

MCM102: 100 м на пластиковой катушке

MCM104, MCM108: по запросу от 1 м

**BASIC
SERIES**



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

АУДИОМУЛЬТИКОР

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 10-12-15 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Соединения между узлами коммутации, живые концерты.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК



ЧИСТАЯ
МЕДЬ

Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ



MCM104



АУДИОМУЛЬТИКОРЫ

MCM112
MCM116
MCM124



**BASIC
SERIES**



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

АУДИОМУЛЬТИКОР

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 19-21-24 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Соединения между узлами коммутации, живые концерты.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЧИСТАЯ
МЕДЬ

Аудиомультикоры серии MCM - очень прочные и износостойкие кабели, предназначенные для внутренних и наружных инсталляций.

Каждая аудиопара состоит из двух изолированных витых проводников сечением 0,125 мм² и экрана высокой плотности, который защищает пару от любых электромагнитных полей, излучаемых внешним оборудованием. У каждой аудиопары имеется бумажная прокладка и внешняя оболочка из ПВХ диаметром 3,5 мм. Снаружи все вместе аудиопары защищены общей бумажной прокладкой и внешней оболочкой из ПВХ.

Аудиомультикоры серии MCM от Procab подходят для всех видов инсталляций, в которых необходимо передавать сразу несколько балансных сигналов.

Модель кабеля	MCM112	MCM116	MCM124
Тип кабеля	Кабель для нескольких балансных сигналов	Кабель для нескольких балансных сигналов	Кабель для нескольких балансных сигналов
Число каналов	12	16	24
2 внутренних проводника	Чистая медь 7 x 0,15 мм	Чистая медь 7 x 0,15 мм	Чистая медь 7 x 0,15 мм
Сечение внутреннего проводника	0,125 мм ²	0,125 мм ²	0,125 мм ²
Изоляция	Полиэтилен Ø 1,5 мм	Полиэтилен Ø 1,5 мм	Полиэтилен Ø 1,5 мм
Скрутка проводников	Да	Да	Да
Число проводников	12 x 2	16 x 2	24 x 2
Экран (медь, спиральная навивка)	32 x 0,12 мм	32 x 0,12 мм	32 x 0,12 мм
Оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет оболочки	Черный	Черный	Черный
Диаметр оболочки	Ø 3,5 мм	Ø 3,5 мм	Ø 3,5 мм
Обозначения пар	Числа от 1 до 12	Числа от 1 до 16	Числа от 1 до 24
Прокладка под оболочкой	2 слоя бумаги	2 слоя бумаги	2 слоя бумаги
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 19 мм	Ø 21 мм	Ø 24 мм
Сопротивление проводника - 100 м	13,75 Ом	13,75 Ом	13,75 Ом
Перекрёстное затухание - 100 м	Мин.. 73,3 дБ	Мин.. 73,3 дБ	Мин.. 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	54 пФ	54 пФ	54 пФ
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	98 пФ	98 пФ	98 пФ
Американский стандарт проводов	26 AWG	26 AWG	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

По запросу от 1 м

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



MCM116

АУДИОМУЛЬТИКОРЫ

MCM132
MCM140
MCM148



Аудиомультикоры серии MCM - очень прочные и износостойкие кабели, предназначенные для внутренних и наружных инсталляций.

Каждая аудиопара состоит из двух изолированных витых проводников сечением 0,125 мм² и экрана высокой плотности, который защищает пару от любых электромагнитных полей, излучаемых внешним оборудованием. У каждой аудиопары имеется бумажная прокладка и внешняя оболочка из ПВХ диаметром 3,5 мм. Снаружи все вместе аудиопары защищены общей бумажной прокладкой и внешней оболочкой из ПВХ.

Аудиомультикоры серии MCM от Procab подходят для всех видов инсталляций, в которых необходимо передавать сразу несколько балансных сигналов.

Модель кабеля	MCM132	MCM140	MCM148
Тип кабеля	Кабель для нескольких балансных сигналов	Кабель для нескольких балансных сигналов	Кабель для нескольких балансных сигналов
Число каналов	32	40	48
2 внутренних проводника	Чистая медь 7 x 0,15 мм	Чистая медь 7 x 0,15 мм	Чистая медь 7 x 0,15 мм
Сечение внутреннего проводника	0,125 мм ²	0,125 мм ²	0,125 мм ²
Изоляция	Полиэтилен Ø 1,5 мм	Полиэтилен Ø 1,5 мм	Полиэтилен Ø 1,5 мм
Скрутка проводников	Да	Да	Да
Число проводников	32 x 2	40 x 2	48 x 2
Экран (медь, спиральная навивка)	32 x 0,12 мм	32 x 0,12 мм	32 x 0,12 мм
Оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет оболочки	Черный	Черный	Черный
Диаметр оболочки	Ø 3,5 мм	Ø 3,5 мм	Ø 3,5 мм
Обозначения пар	Числа от 1 до 32	Числа от 1 до 40	Числа от 1 до 48
Прокладка под оболочкой	2 слоя бумаги	2 слоя бумаги	2 слоя бумаги
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 27 мм	Ø 32 мм	Ø 33 мм
Сопротивление проводника - 100 м	13,75 Ом	13,75 Ом	13,75 Ом
Перекрёстное затухание - 100 м	Мин.. 73,3 дБ	Мин.. 73,3 дБ	Мин.. 73,3 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	54 пФ	54 пФ	54 пФ
Емкость проводник/экран – на 1 м при 1 кГц	98 пФ	98 пФ	98 пФ
Американский стандарт проводов	26 AWG	26 AWG	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:
По запросу от 1 м

**BASIC
SERIES**



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

АУДИОМУЛЬТИКОР

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 27-32-33 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Соединения между узлами коммутации, живые концерты.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК



Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ



MCM140



2-Х ПРОВОДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

LS07
LS15
LS25
LS40



Кабели серии LS - высококачественные и гибкие кабели для акустических систем с двойной изоляцией. Они предназначены как для внутренних, так и для наружных инсталляций.

Каждый проводник имеет очень гибкую оболочку из ПВХ. Оба проводника свиты с двумя шнурами, что обеспечивает высокую прочность и гибкость кабеля.

Два проводника, вместе со шнурами, сверху защищены слоем бумаги и общей оболочкой из ПВХ. Эти кабели предназначены для подключения акустических систем в стационарных или мобильных системах звукоусиления. Кабель LS07 также доступен в варианте LSHF, см. LS07HF, стр. 59.



LS15W

Модель кабеля	LS07	LS15	LS25	LS40
Тип кабеля	Кабель для акустических систем	Кабель для акустических систем	Кабель для акустических систем	Кабель для акустических систем
Внутренний проводник	Чистая медь 66 x 0,12 мм	Чистая медь 133 x 0,12 мм	Чистая медь 224 x 0,12 мм	Чистая медь 350 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,75 мм ²	1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²
Изоляция	ПВХ Ø 2,4 мм	ПВХ Ø 2,8 мм	ПВХ Ø 3,2 мм	ПВХ Ø 4,5 мм
Цвет изоляции	Красный / Голубой	Красный / Голубой	Красный / Голубой	Красный / Голубой
Число проводников	2	2	2	2
Скрутка проводников	Да	Да	Да	Да
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить	Хлопчатобумажная нить	Хлопчатобумажная нить	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Хлопковая бумага	Хлопковая бумага	Хлопковая бумага	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный, Белый /W	Черный, Белый /W	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 7 мм	Ø 8 мм	Ø 9 мм	Ø 13 мм
Сопротивление проводника - 100 м	2,2 Ом	1,2 Ом	0,66 Ом	0,41 Ом
Перекрытое затухание - 100 м	Мин. 64 дБ	Мин. 64 дБ	Мин. 64 дБ	Мин. 64 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	83 пФ	95 пФ	118 пФ	127 пФ
Американский стандарт проводов	18 AWG	15 AWG	13 AWG	11 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

500 м на деревянной катушке

LS40 также на пластиковой катушке 50 м

**BASIC
SERIES**



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 7-8-9-13 мм

ПРИМЕНЕНИЕ


Внутри и снаружи
помещений, стационарная
и мобильная инсталляция.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК



ЧИСТАЯ
МЕДЬ

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



4-Х ПРОВОДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

LS425
LS440

4-х проводные кабели серии LS - высококачественные и гибкие кабели для акустических систем. Этот вид кабелей для акустических систем в двойной изоляции предназначен для внутренних и наружных инсталляций.

Каждый проводник имеет очень гибкую оболочку из ПВХ.

Все четыре проводника свиты с двумя хлопковыми шнурами, что обеспечивает высокую прочность и гибкость кабеля. Четыре проводника вместе со шнурами сверху защищены слоем бумаги и общей оболочкой из ПВХ.

BASIC SERIES

★ ★

КАБЕЛЬ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
Ø 12 - 14 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Внутри и снаружи помещений, стационарная и мобильная инсталляция.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК
 ЧИСТАЯ МЕДЬ

Модель кабеля	LS425	LS440
Тип кабеля	4-х проводной кабель для акустических систем	4-х проводной кабель для акустических систем
Внутренний проводник	Чистая медь 224 x 0,12 мм	Чистая медь 350 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	2,5 мм²	4 мм²
Изоляция	ПВХ Ø 3,2 мм	ПВХ Ø 4,7 мм
Цвет изоляции	Красный / Черный / Голубой / Желтый	Красный / Черный / Голубой / Желтый
Число проводников	4	4
Скрутка проводников	Да	Да
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Хлопковая бумага	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 12 мм	Ø 14 мм
Сопротивление проводника - 100 м	0,66 Ом	0,41 Ом
Перекрытое затухание - 100 м	Мин. 64 дБ	Мин. 64 дБ
Американский стандарт проводов	13 AWG	11 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

- 50 м на пластиковой катушке
- 100 м на пластиковой катушке
- 500 м на деревянной катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ



8-МИ ПРОВОДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

LS815

LS825



УКАЗАТЕЛИ



BASIC

SERIES

КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 12-14 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Внутри и снаружи
помещений, стационарная
и мобильная инсталляция.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЧИСТАЯ
МЕДЬ

8-ми проводные кабели серии LS - высококачественные и гибкие кабели для акустических систем. Этот вид кабелей для акустических систем в двойной изоляции предназначен для внутренних и наружных инсталляций.

Каждый проводник имеет очень гибкую оболочку из ПВХ. Все восемь проводников свиты с двумя хлопковыми шнурами, что обеспечивает высокую прочность и гибкость кабеля. Восемь проводников вместе со шнурами сверху защищены слоем бумаги и общей оболочкой из ПВХ.

Модель кабеля	LS815	LS825
Тип кабеля	8-ми проводной кабель для акустических систем	8-ми проводной кабель для акустических систем
Внутренний проводник	Чистая медь 133 x 0,12 мм	Чистая медь 224 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	1,5 мм²	2,5 мм²
Изоляция	ПВХ Ø 2,8 мм	ПВХ Ø 3,2 мм
Цвет изоляции	Красный / Черный / Голубой / Желтый / Зеленый / Серый / Оранжевый / Белый	Красный / Черный / Голубой / Желтый / Зеленый / Серый / Оранжевый / Белый
Число проводников	8	8
Скрутка проводников	Да	Да
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Хлопковая бумага	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 12 мм	Ø 14 мм
Сопротивление проводника - 100 м	0,66 Ом	0,41 Ом
Перекрытое затухание - 100 м	Мин. 64 дБ	Мин. 64 дБ
Американский стандарт проводов	15 AWG	13 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров




Размотка:

50 м на пластиковой катушке

100 м на пластиковой катушке

500 м на деревянной катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



КАБЕЛИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

RZ07
RZ15
RZ25
RZ40



Кабели серии RZ – очень гибкие и очень прочные кабели для акустических систем с не свитыми проводниками. Обычно они используются для внутренних инсталляций. Каждый проводник заключен в очень гибкую оболочку из ПВХ. Два параллельных проводника окрашены в черный цвет, но у одного из них имеется тонкая красная полоса, которая позволяет не перепутать полярность при подключении.

Кабели серии RZ - универсальные кабели для акустических систем, которые могут использоваться для подключения любых громкоговорителей соответствующей мощности.



RZ07W

RZ07G



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

2 x Ø 2,6 мм
2 x Ø 3 мм
2 x Ø 4 мм
2 x Ø 5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Внутренние инсталляции,
высококачественные
инсталляции с длинными
подключениями.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЧИСТАЯ
МЕДЬ

Модель кабеля	RZ07	RZ15
Тип кабеля	Кабель для акустических систем	Кабель для акустических систем
Внутренний проводник	Чистая медь 10 x 7 x 0,12 мм	Чистая медь 20 x 7 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,7 мм ²	1,5 мм ²
Число проводников	2	2
Скрутка проводников	Нет	Нет
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный с красной полосой Белый с черной полосой Серый с белой полосой	Черный с красной полосой
Размер внешней оболочки	2,6 x 5,2 мм	3 x 6 мм
Сопротивление проводника - 100 м	2,3 Ом	1,2 Ом
Перекрестное затухание - 100 м	Мин. 74 дБ	Мин. 74 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	76 пФ	95 пФ
Американский стандарт проводов	28 AWG	28 AWG

Модель кабеля	RZ25	RZ40
Тип кабеля	Кабель для акустических систем	Кабель для акустических систем
Внутренний проводник	Чистая медь 30 x 7 x 0,12 мм	Чистая медь 50 x 7 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	2,5 мм ²	4 мм ²
Число проводников	2	2
Скрутка проводников	Нет	Нет
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный с красной полосой	Черный с красной полосой
Размер внешней оболочки	4 x 8 мм	5 x 10 мм
Сопротивление проводника - 100 м	0,9 Ом	0,5 Ом
Перекрестное затухание - 100 м	Мин. 74 дБ	Мин. 74 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	118 пФ	128 пФ
Американский стандарт проводов	28 AWG	28 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

100 м на пластиковой катушке
500 м на деревянной катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ



КАБЕЛЬ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ALS07

ALS15

ALS25



Кабели серии ALS – не свитые кабели для акустических систем из плакированного медью алюминия (CCA - Copper Clad Aluminum). Технология плакирования – это нанесение внешней медной оболочки на цельную алюминиевую сердцевину проводника. Она позволяет изготовлять кабели с характеристиками, присущими проводникам из чистой меди, и из алюминия.

Данная серия сочетает в себе преимущества обоих видов. Скромный вес, невысокую стоимость и большую прочность, присущие кабелям из чистой меди наряду с более легкой пайкой и высокой проводимостью, отличающим алюминиевые провода.

Соотношение металлов в проводниках кабелей серии ALS - 85% алюминия и 15% меди. Эти кабели имеют очень гибкую оболочку из ПВХ и провода разного цвета для определения полярности при подключении.

BASIC SERIES



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

2,5 x 5,1 мм

3,2 x 6,5 мм

3,6 x 7,4 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабель для акустических систем, предназначенный для использования внутри помещений, легкая пайка.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ПЛАКИРОВАННЫЙ МЕДЬЮ
АЛЮМИНИЙ

Модель кабеля	ALS07	ALS15
Тип кабеля	Плакированный медью алюминиевый (CCA) кабель для акустических систем	Плакированный медью алюминиевый (CCA) кабель для акустических систем
Внутренний проводник	CCA 42 x 0,15 мм	CCA 48 x 0,20 мм
Сечение внутреннего проводника	0,75 мм ²	1,5 мм ²
Соотношение металлов в проводнике	85% Al - 15% Cu	85% Al - 15% Cu
Число проводников	2	2
Скрутка проводников	Нет	Нет
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Красный / Черный	Красный / Черный
Размер внешней оболочки	2,5 x 5,1 мм	3,2 x 6,5 мм
Сопротивление проводника - 100 м	3,61 Ом	1,81 Ом
Американский стандарт проводов	19 AWG	16 AWG

Модель кабеля	ALS25
Тип кабеля	Плакированный медью алюминиевый (CCA) кабель для акустических систем
Внутренний проводник	CCA 49 x 0,25 мм
Сечение внутреннего проводника	2,5 мм ²
Состав проводника	85% Al - 15% Cu
Число проводников	2
Скрутка проводников	Нет
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Красный / Черный
Размер внешней оболочки	3,6 x 7,4 мм
Сопротивление проводника - 100 м	1,12 Ом
Американский стандарт проводов	13 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

100 м бухта

500 м на деревянной катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



КАБЕЛЬ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ

LSS504



LSS504 - высококачественный кабель для акустических систем в двойной изоляции, предназначенный как для внутренних, так и для наружных инсталляций.

Кабель имеет 5 проводников сечением 0,4 мм² в индивидуальной изоляции из очень гибкого ПВХ и дополнительный стальной сердечник в центре, вокруг которого навиты проводники. Такое сочетание проводников и силового элемента делает кабель LSS504 прекрасным решением для подвеса акустических систем в 100-вольтовых инсталляциях. Таким образом, отпадает необходимость в дополнительном подвесном тросе, а в конструкцию акустических систем не надо вносить изменений.

5 проводов кабеля, каждый из которых имеет свой цвет, позволяют подключать подвесные акустические системы на разные уровни мощности. Кабель выпускается белого (LSS504/W) и черного (LSS504/B) цветов, что позволяет выбрать наиболее подходящий для окружающей обстановки вариант.



LSS504/W

Тип кабеля	Кабель для акустических систем со стальным сердечником
Внутренний проводник	Чистая медь 23 x 0,15 мм
Сечение внутреннего проводника	0,40 мм ²
Изоляция	ПВХ Ø 1,8 мм
Цвет изоляции	Красный / Зеленый / Голубой / Желтый / Черный
Число проводников	5
Скрутка проводов	Да
Стальной сердечник	7 x 0,32 мм
Сечение стального сердечника	0,56 мм ²
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Размер внешней оболочки	Ø 6,5 мм
Американский стандарт проводов	22 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

500 м на деревянной катушке

BASIC
SERIESКАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 6,5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Внутренние инсталляции,
высококачественные
инсталляции с длинными
подключениями.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЧИСТАЯ
МЕДЬ

Аудио

КАБЕЛИ В БУХТАХ



СЕРИЯ PR

Серия PR от Procab включает витые монтажные кабели различных цветов.

Эти кабели состоят из 2-х скрученных проводов, один провод черный, а другой провод может быть одного из девяти цветов. Возможные цвета: коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый и белый.

Кабели могут использоваться при монтаже в стандартную 19" стойку или в случае нехватки места для прокладки обычных кабелей. Благодаря очень плотной скрутке, которая уменьшает наводки между проводами, они эффективны для передачи сигналов.

Витой монтажный провод 2 x 0,25 мм²

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



ПРОВОДНИК



ЛУЖЕНАЯ
МЕДЬ

Тип кабеля	Монтажный кабель
Внутренний проводник	Луженая медь 8 x 0,2 мм
Сечение внутреннего проводника	0,25 мм ²
Изоляция	ПВХ Ø 1,4 мм
Цвет изоляции	Красный / Черный / Желтый / Голубой / Серый / Коричневый / Оранжевый / Зеленый / Фиолетовый / Белый
Число проводников	2
Скрутка проводников	Да
Американский стандарт проводов	23 AWG

PR4301

Коричневый - Черный



PR4303

Оранжевый - Черный



PR4302

Красный - Черный



PR4304

Желтый - Черный



PR4305

Зеленый - Черный



PR4306

Голубой - Черный



PR4307

Фиолетовый - Черный



PR4308

Серый - Черный



PR4309

Белый - Черный



PROcab

ВИДЕОКАБЕЛИ



ВИДЕО-
КАБЕЛИ



О СТАНДАРТЕ HDMI



В ближайшем будущем аналоговые сигналы окончательно уйдут в историю. Их полностью заменят цифровые сигналы, в частности, интерфейса HDMI, который уже сейчас широко используется на рынке AV. HDMI (High Definition Multi-Media interface) – это мультимедиа интерфейс, который позволяет передавать цифровые аудио- и видеосигналы высокого разрешения.

Весь объем медиаданных передается в цифровом виде без сжатия - от источника или базы данных к устройству отображения. Это существенно улучшает качество изображения. Помимо аудио- и видеосигналов, HDMI также может передавать управляющие команды, которые обеспечивают совместную работу подключенного оборудования.


В последнем релизе спецификации HDMI добавлены некоторые дополнительные функции, такие как обратный аудиоканал и канал Ethernet, который может использоваться для маршрутизации данных из Internet'а между несколькими устройствами, и обратный аудиоканал.

Линейка продуктов HDMI от Procab предлагает кабели HIGH SPEED HDMI WITH ETHERNET, которые обладают этими преимуществами и предоставляют целый ряд дополнительных возможностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО HDMI


КАНАЛ ETHERNET ЧЕРЕЗ HDMI

Добавьте высокоскоростную сеть к подключению по HDMI и предоставьте пользователям возможность коммутации IP-адресуемых устройств без отдельного кабеля Ethernet.

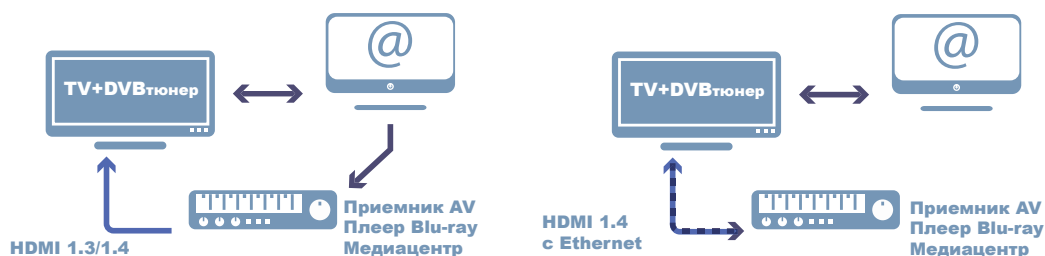

ОБРАТНЫЙ АУДИОКАНАЛ

Позволяет подключенному по HDMI телевизору со встроенным тюнером посылать аудиоданные «встречным потоком» в аудиосистему, избавляя от необходимости использовать для этого отдельный аудиокабель.

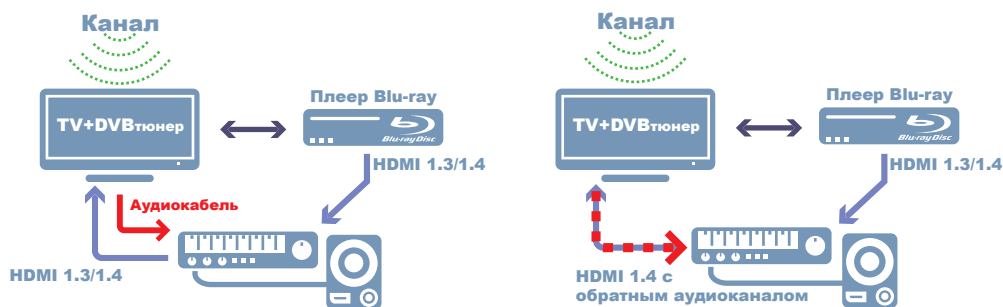

3D ПО HDMI

Определяет входные/выходные протоколы для основных 3D видеоформатов, поддерживая работу реальных 3D игр и 3D домашних кинотеатров.

ПОДДЕРЖКА БОЛЕЕ ВЫСОКИХ РАЗРЕШЕНИЙ

Поддерживает разрешения намного выше, чем 1080p – видеоизображения следующего поколения, которые будут конкурировать с цифровыми кинотеатрами.



СЕРИЯ CONTRACTOR

Для некоторых нестандартных случаев не могут использоваться готовые кабели HDMI. Компания Procab решила эту проблему, предложив рынку серию кабелей и оборудования «HDMI Contractor». Это - первая в мире система, которая позволяет пользователям в соответствии с их требованиями изготовить свой собственный HDMI кабель без какой-либо пайки, термоусадочных рукавов и других сложных операций.

Кабели HDM24, HDM26 или HDM28 (стр. 40) должны быть нарезаны желаемой длины. Затем на них надо установить 19-pin разъемы HDMI.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая скорость передачи с Ethernet
- Изготовление кабеля занимает минуты
- Припой не используется
- Разъемы с позолоченными контактами
- Кабели по американскому сортаменту кабелей - 24 AWG и 26 AWG
- Длина до 20 м для видеосигналов 1080p



HDM100

КАБЕЛЬ СЕРИИ CONTRACTOR С ОДНИМ НЕРАЗДЕЛАННЫМ КОНЦОМ



Procab HDM100 – это кабель серии Contractor с одним готовым разъемом и вторым - под обжим и установку на противоположном конце. Такой подход вдвое облегчает изготовление кабеля HDMI. Каждый комплект включает кабель Procab HDM28/24 определенной длины с одним разъемом и один монтажный комплект: (сам разъем, держатель кабеля и металлический колпачок).

Возможная длина:

HDM28: 4 м, 6 м.

HDM26: 8 м.

HDM24: 10 м, 15 м, 20 м

CTV100

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ HDMI



Специальный комплект инструментов Contractor предназначен для обжима разъемов и тестирования кабелей. Он содержит все необходимое для изготовления HDMI кабелей: обжимной инструмент (HDM800), кабельный тестер (HDM900) и 20 разъемов (HDM19). Обжим разъемов на кабеле занимает всего несколько минут. Просто вставьте концы проводов в два держателя и обожмите их с помощью HDM800. Кабель готов к использованию!

HDM860/865

МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН



Запасные монтажные шаблоны имеют различную кодировку, указывающую на тип используемого материала. Пластик (HDM860) или металл (HDM865)

HDM700

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК CONTRACTOR



Футляр для переноски инструментов и оборудования серии Contractor.

HDM19

РАЗЪЕМ HDMI



HDM19 - 19-pin разъем, который должен быть установлен на концах кабеля. Контакты разъема позолочены, а отлитый под давлением корпус сделан из прочного материала и имеет матовую поверхность.

HDM800

ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ



HDM800 - удобный инструмент, который предназначен специально для обжимки HDMI разъемов.

HDM900

КАБЕЛЬНЫЙ ТЕСТЕР



HDM900 - портативный кабельный тестер, к которому подключаются оба конца провода. Он используется для проверки качества обжима разъемов. Тестер имеет два режима работы (непрерывный и прогонка).

ВИДЕО

КАБЕЛИ В БУХТАХ




КАБЕЛЬ HDMI

HDM24
HDM26
HDM28



УКАЗАТЕЛИ




ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
Ø 9.5-8-8 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Внутри помещений, дистрибуция HD видеосигнала, кабель класса high end, идеально подходит для профессиональных и бытовых инсталляций.

Кабели серии Procab HDM специально разработаны для самостоятельного обжима разъемов. Это высокоскоростные HDMI кабели с Ethernet.

Кабели выпускаются трех моделей с различной толщиной проводников: 24 AWG (HDM24), 26 AWG (HDM26) и 28 AWG (HDM28). Все кабели поставляются на деревянных катушках в размотке по 100 метров и могут быть нарезаны на куски необходимой длины. Внешняя оболочка кабелей изготовлена из прочного ПВХ, обеспечивающего кабелю и гибкость, и упругость. На оболочке кабелей через каждый метр пропечатан метраж кабеля, который указывает, сколько кабеля осталось на катушке. Эта небольшая особенность может очень помочь при прокладке кабелей при стационарных инсталляциях.

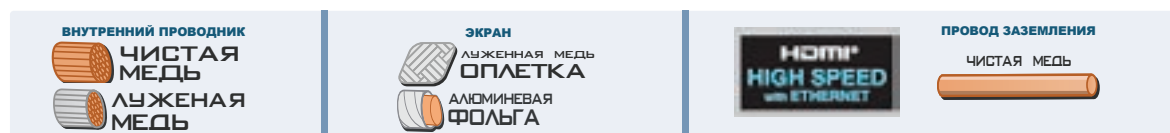

		HDM24			HDM26			HDM28		
Проводник	AWG	5 пар	1 пара	2 пров.	5 пар	1 пара	2 пров.	5 пар	1 пара	2 пров.
	Медь	24 AWG	26 AWG	26 AWG	26 AWG	26 AWG	26 AWG	28 AWG	28 AWG	28 AWG
Изоляция	Чистая медь	Чистая	Луженая	Луженая	Чистая	Луженая	Луженая	Чистая	Чистая	Чистая
	Жил х Ø	1 x 0.511	7 x 0.16	7 x 0.16	1 x 0.404	7 x 0.16	7 x 0.16	1 x 0.32	7 x 0.32	7 x 0.32
	Толщина	0.448 мм	0.21 мм	0.21 мм	0.35 мм	0.21 мм	0.21 мм	0.27 мм	0.19 мм	0.19 мм
Провод заземления	Материал	ВПЭ	ПЭВП	ПЭВП	ВПЭ	ПЭВП	ПЭВП	ВПЭ	ПЭВП	ПЭВП
	Внешний Ø	1.40 мм	0.9 мм	0.9 мм	1.10 мм	0.9 мм	0.9 мм	0.9 мм	0.9 мм	0.9 мм
Внутренний экран	Медь	Чистая	/	/	Чистая	/	/	Чистая	/	/
	Жил х Ø	1 x 0.511	/	/	1 x 0.404	/	/	1 x 0.32	/	/
Внешний экран	Покрытие	100 %	/	/	100 %	/	/	100 %	/	/
	Перекрытие	25% мин	/	/	25% мин	/	/	25% мин	/	/
Провод заземления	Медь	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
	Жил х Ø	1 x 0.511 мм	1 x 0.404 мм	1 x 0.32 мм	1 x 0.511 мм	1 x 0.404 мм	1 x 0.32 мм	1 x 0.511 мм	1 x 0.404 мм	1 x 0.32 мм
Оплетка	Материал	AL-MG	AL-MG	AL-MG	AL-MG	AL-MG	AL-MG	AL-MG	AL-MG	AL-MG
	Жил х Ø	16 x 12 x 0.12 мм	16 x 12 x 0.12 мм	16 x 12 x 0.12 мм	16 x 12 x 0.12 мм	16 x 12 x 0.12 мм	16 x 12 x 0.12 мм	16 x 12 x 0.12 мм	16 x 12 x 0.12 мм	16 x 12 x 0.12 мм
Оболочка	Толщина	1.20 мм	1.05 мм	1.05 мм	1.20 мм	1.05 мм	1.05 мм	1.20 мм	1.05 мм	1.05 мм
	Материал	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ	ПВХ
	Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный
	Внешний Ø	Ø 9.5 мм	Ø 8 мм	Ø 8 мм	Ø 9.5 мм	Ø 8 мм	Ø 8 мм	Ø 9.5 мм	Ø 8 мм	Ø 8 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-15° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров

	HDM24	HDM26	HDM28
Высокоскоростной HDMI с Ethernet	0 – 10 м	0 – 8 м	0 – 6 м
Стандартный HDMI с Ethernet	10 – 15 м	8- 12 м	6 – 9 м

Размотка:
Длина по требованию заказчика
100 м на деревянной катушке
300 м на деревянной катушке (только HDM24)



КОАКСИАЛЬНЫЙ ВИДЕОКАБЕЛЬ

СХV104



УКАЗАТЕЛИ



ВИДЕОСИГНАЛ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 4 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

CATV, CCTV
и коммутация видео.

СХV104 - очень тонкий, высококачественный видеокабель с одножильным центральным медным проводником, полиэтиленовой изоляцией и двойным экраном (алюминиевая фольга на майларе + оплетка из луженых медных проводов).

Он идеально подходит для кабельного телевидения (CATV), систем видеонаблюдения (CCTV) и других видео систем, где не предполагается дальнейшая обработка или запись сигналов.

Внутренний проводник ОДНОЖИЛЬНАЯ МЕДЬ	Экран ЛУЖЕННАЯ МЕДЬ ОПЛЕТКА АЛЮМИНЕВАЯ ФОЛЬГА	Совместим с РАЗЪЕМ BNC NBTC75BVV5	75Ω
---	---	---	------------

Тип кабеля	Коаксиальный видеокабель, 75 Ом, Ø 4 мм
Внутренний проводник	Чистая медь 1 x 0,4 мм
Сечение внутреннего проводника	0,125 мм²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 2,4 мм
Цвет изоляции	Белый
Число проводников	1
Экран	Луженая медь 16 x 6 x 0,12 мм - оплетка Алюминиевая фольга
Экранирование %	100%
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 4 мм
Волновое сопротивление	75 Ом
Сопротивление проводника - 100 м	14 Ом
Сопротивление экрана - 100 м	1 Ом
Емкость проводника при 1 кГц – на метр	58 пФ
Затухание в проводнике при 10 МГц – на метр	0,065 дБ
Выдерживаемое напряжение	~ 300 В - 15 с
Сопротивление изоляции	10 мОм / м при 250 В - 1 мин.
Номинальное напряжение	30 В
Скорость распространения (%)	73,80%
Американский стандарт проводов	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-15° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ

Затухание (дБ/100 м)	5 МГц	10 МГц	50 МГц	100 МГц	300 МГц	500 МГц	1 ГГц
СХV104	4,30	6,10	11,60	15,60	25,90	32,20	47,10



Размотка:
100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



КОАКСИАЛЬНЫЙ ВИДЕОКАБЕЛЬ CXV106



УКАЗАТЕЛИ



МЕТРАЖА



ВИДЕОСИГНАЛ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ


CATV, CCTV и коммутация видео, аналоговые и цифровые сигналы.

Внутренний проводник




ЧИСТАЯ
МЕДЬ

Экран



ЛУЖЕННАЯ МЕДЬ
ОПЛЕТКА
АЛЮМИНИЕВАЯ
ФОЛЬГА

Совместим с



РАЗЪЕМ BNC
NBNC75BFH6

75Ω

Тип кабеля	Коаксиальный видеокабель, 75 Ом, Ø 6 мм
Внутренний проводник	Чистая медь 23 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,26 мм²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 3,1 мм
Цвет изоляции	Белый
Число проводников	1
Экран	Луженая медь 16 x 7 x 0,12 мм - оплетка Алюминиевая фольга
Экранирование %	100%
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 6 мм
Волновое сопротивление	75 Ом
Сопротивление проводника - 100 м	8 Ом
Сопротивление экрана - 100 м	1,5 Ом
Емкость проводника при 1 кГц – на метр	58 пФ
Затухание в проводнике при 10 МГц – на метр	0,065 дБ
Выдерживаемое напряжение	~ 300 В - 15 с
Сопротивление изоляции	10 мОм / м при 250 В - 1 мин.
Номинальное напряжение	30 В
Скорость распространения (%)	83,50%
Американский стандарт проводов	23 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-15° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ


Затухание (дБ/100 м)	5 МГц	10 МГц	50 МГц	100 МГц	300 МГц	500 МГц	1 ГГц
CXV106	3,00	4,30	8,30	11,30	19,50	25,90	40,10



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



КОАКСИАЛЬНЫЙ ВИДЕОКАБЕЛЬ CXV107



УКАЗАТЕЛИ



МЕТРАЖА



ВИДЕОСИГНАЛ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 7 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Очень требовательные мобильные приложения, аналоговые и цифровые сигналы, минимум потерь на отражение.

Внутренний проводник

ЧИСТАЯ МЕДЬ

Экран

ЧИСТАЯ МЕДЬ ОПЛЕТКА

ЛУЖЕННАЯ МЕДЬ ОПЛЕТКА

АЛЮМИНЕВАЯ ФОЛЬГА

Совместим с

РАЗЪЕМ BNC NBNC75BQP11

75Ω

Тип кабеля	Коаксиальный видеокабель, 75 Ом, Ø 7 мм
Внутренний проводник	Чистая медь 48 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,54 мм²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 4,5 мм
Цвет изоляции	Белый
Число проводников	1
Экран	Чистая медь 16 x 7 x 0,12 мм - оплетка Луженная медь 16 x 7 x 0,12 мм - оплетка
Экранирование %	100%
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Зеленый
Диаметр внешней оболочки	Ø 7 мм
Волновое сопротивление	75 Ом
Сопротивление проводника - 100 м	4 Ом
Сопротивление экрана - 100 м	1,5 Ом
Емкость проводника при 1 кГц – на метр	58 пФ
Затухание в проводнике при 10 МГц – на метр	0,065 дБ
Выдерживаемое напряжение	~ 300 В - 15 с
Сопротивление изоляции	10 мОм / м при 250 В - 1 мин
Номинальное напряжение	30 В
Скорость распространения (%)	76,58%
Американский стандарт проводов	20 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-15° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ


Затухание (дБ/100 м)	5 МГц	10 МГц	50 МГц	100 МГц	300 МГц	500 МГц	1 ГГц
CXV107	2,50	3,00	7,00	10,25	18,60	24,80	38,00



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



КАБЕЛЬ ДЛЯ АУДИО- И ВИДЕОСИГНАЛОВ
RAV600

УКАЗАТЕЛИ



МЕТРАЖА



АУДИО-, ВИДЕОСИГНАЛ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

5.8x12.6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Композитное видео + небалансный стерео аудиосигнал. Использование внутри помещений для профессиональных и бытовых установок.

RAV600 – высококачественный комбинированный кабель для передачи композитного видео и стереоаудиосигнала для всех видов AV коммутаций. Он состоит из одного экранированного коаксиального кабеля с одножильным центральным проводником из бескислородной меди, изоляцией из вспененного полиэтилена и экранирующей оплеткой и двух экранированных кабелей для аудиосигнала с многожильными витыми лужеными медными центральными проводниками. Коаксиальный кабель имеет высокую скорость распространения сигнала и малые потери на отражение, что обеспечивает качественную передачу сигнала на более длинные расстояния.

Внутренний проводник

ЛУЖЕНАЯ
МЕДЬ

Экран

ЧИСТАЯ МЕДЬ
ОПЛЕТКА

Совместим с

РАЗЪЕМ BNC
NBNC75BIJ9

75Ω

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кабеля	Коаксиальный видеокابل + стереоаудиокابل
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Размер внешней оболочки	5,8 x 12,6 мм

ВИДЕОКАБЕЛЬ

Внутренний проводник	Луженая медь 1 x 0,8 мм
Сечение внутреннего проводника	0,50 мм ²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 3,6 мм
Цвет изоляции	Желтый
Число проводников	1
Экран	Чистая медь 16 x 3 x 0,12 мм – оплетка
Оплетка	100%
Экранирование %	100%
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 5,8 мм
Волновое сопротивление	75 Ом
Американский стандарт проводов	20 AWG

АУДИОКАБЕЛИ

Внутренний проводник	Чистая медь 7 x 0,2 мм
Сечение внутреннего проводника	0,22 мм ²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 1,1 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый
Число проводников	2
Экран	Чистая медь 30 x 0,12 мм – спиральная навивка
Экранирование %	100%
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 3,4 мм
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный
Диаметр внутренней оболочки	2 x Ø 5 мм
Волновое сопротивление	110 Ом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-15° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



ВИДЕОКАБЕЛЬ RGB RGB600



УКАЗАТЕЛИ



МЕТРАЖА



RGB

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

3 x Ø 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Коммутация высококачественных RGB видеосигналов, для профессиональных и бытовых инсталляций.

Внутренний проводник ЧИСТАЯ МЕДЬ	Экран ЧИСТАЯ МЕДЬ СПИРАЛЬНАЯ НАВИВКА АЛЮМИНЕВАЯ ФОЛЬГА	Совместим с NEUTRIK РАЗЪЕМ BNC NBNC75BFH6	75Ω
---	---	--	-------------------

Тип кабеля	RGB коаксиальный видеокابل, 75 Ом
Внутренний проводник	Чистая медь 20 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,22 мм²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 3,2 мм
Цвет изоляции	Красный / Голубой / Зеленый
Число проводников	3
Экран	Чистая медь 56 x 0,12 мм – спиральная навивка Алюминиевая фольга
Экранирование %	100%
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Размер внешней оболочки	3 x 6 мм Ø
Волновое сопротивление	75 Ом
Американский стандарт проводов	24 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-15° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ

Затухание (дБ/100 м)	5 МГц	10 МГц	50 МГц	100 МГц	300 МГц	500 МГц	1 ГГц
RGB600	2,50	3,00	7,00	10,25	18,60	24,80	38,00



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



КАБЕЛЬ ДЛЯ РАЗЪЕМОВ SCART

RSC600



УКАЗАТЕЛИ



МЕТРАЖА



АУДИО-, ВИДЕОСИГНАЛ

SCART

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 9 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Высококачественный кабель для разъемов SCART, для профессиональных и бытовых установок.


RSC600 – высококачественный кабель, предназначенный для любых коммутаций через разъемы SCART. Он имеет 6 экранированных коаксиальных кабелей, все с 10-ти жильными центральными проводниками из бескислородной меди, изоляцией из вспененного полиэтилена и экранами также из бескислородной меди. Для лучшего экранирования все эти 6 кабелей имеют еще общий экран из алюминиевой фольги.

Коаксиальные кабели имеют высокую скорость распространения сигнала и малые потери на отражение, что обеспечивает качественную передачу на более длинные расстояния. Кроме того кабель включает 4 отдельных аудиокабеля с общим проводом заземления. Все эти кабели изготовлены из чистой меди и защищены экранами из алюминиевой фольги и индивидуальными оболочками из ПВХ. Для сигналов управления в кабеле предусмотрены 3 отдельных проводника из чистой меди.


Внутренний проводник

ЧИСТАЯ
МЕДЬ

Экран

ЧИСТАЯ МЕДЬ
СПИРАЛЬНАЯ
НАВИВКА
АЛЮМИНЕВАЯ
ФОЛЬГА

Провод заземления



ЧИСТАЯ МЕДЬ

Совместим с

NEUTRIK
РАЗЪЕМ BNC
NBTC75BFI4

75Ω

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кабеля	Кабель для разъемов SCART
Экран	Чистая медь 10 x 0,12 мм – провод заземления Алюминиевая фольга
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 9 мм

ВИДЕОКАБЕЛИ

Внутренний проводник	Чистая медь 10 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,11 мм²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 0,9 мм
Цвет изоляции	Зеленый / Светло зеленый / Голубой / Светло голубой / Розовый / Оранжевый
Число проводников	6
Экран	Чистая медь 28 x 0,12 мм – спиральная навивка
Экранирование %	100%
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный
Диаметр внутренней оболочки	Ø 1,8 мм
Волновое сопротивление	75 Ом
Американский стандарт проводов	27 AWG

АУДИОКАБЕЛИ

Внутренний проводник	Чистая медь 10 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,11 мм²
Изоляция	Полиэтилен Ø 0,9 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый / Желтый / Черный
Число проводников	4
Экран	Чистая медь 10 x 0,12 мм – провод заземления Алюминиевая фольга
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный
Диаметр внутренней оболочки	Ø 2,7 мм
Американский стандарт проводов	27 AWG

КАБЕЛИ ДАННЫХ

Внутренний проводник	Чистая медь 10 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,11 мм²
Изоляция	Полиэтилен Ø 0,9 мм
Цвет изоляции	Коричневый / Серый / Фиолетовый
Число проводников	3
Американский стандарт проводов	27 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-15° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ


Затухание (дБ/100 м)	5 МГц	10 МГц	50 МГц	100 МГц	300 МГц	500 МГц	1 ГГц
RSC600	2,50	3,00	7,00	10,25	18,60	24,80	38,00



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



КАБЕЛЬ SVGA

SVGA50



УКАЗАТЕЛИ



МЕТРАЖА



SVGA

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 11 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Сигналы высокого разрешения RGBHV, стационарные и мобильные инсталляции.

SVGA50 - видеокабель класса high-end, предназначенный для любых коммутаций компьютерных видеосигналов высокого разрешения.

Он включает в себя 5 экранированных коаксиальных кабелей с центральными многожильными проводниками из луженой меди, изоляторами из вспененного полиэтилена и плетеными экранами, а также общий экран из алюминиевой фольги с проводом заземления. Коаксиальные кабели имеют высокую скорость распространения сигнала и малые потери на отражение, что обеспечивает качественную передачу сигнала на более длинные расстояния.

Внутренний проводник	Экран	Провод заземления	Совместим с
ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ	ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ ОПЛЕТКА АЛЮМИНЕВАЯ ФОЛЬГА	ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ	NEUTRIK РАЗЪЕМ BNC NBTC75BSS5
			75 Ω

Тип кабеля	Видеокабель SVGA
Внутренний проводник	Луженая медь 7 x 0,16 мм
Сечение внутреннего проводника	0,14 мм ²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 2,2 мм
Цвет изоляции	Белый
Число проводников	5
Экран	Луженая медь 16 x 6 x 0,12 мм - оплетка
Экранирование %	100%
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный / Зеленый / Голубой / Красный / Белый
Диаметр внутренней оболочки	Ø 3,2 мм
Волновое сопротивление	75 Ом
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Общий экран	Алюминиевая фольга
	Луженая медь 7 x 0,25 мм – провод заземления
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Размер внешней оболочки	Ø 11 мм
Сопротивление проводника - 100 м	16 Ом
Сопротивление экрана - 100 м	4,4 Ом
Американский стандарт проводов	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-15° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ

Затухание (дБ/100 м)	5 МГц	10 МГц	50 МГц	100 МГц	300 МГц	500 МГц	1 ГГц
SVGA50	5,35	7,30	16,70	24,00	41,00	45,00	50,00



Размотка:

100 м на пластиковой катушке



КАБЕЛЬ SVGA
SVGA52

УКАЗАТЕЛИ



SVGA

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 11mm

ПРИМЕНЕНИЕ

Сигналы высокого разрешения RGBHV, стационарные и мобильные инсталляции, легко протаскивается через трубы для кабелей питания.


SVGA52 - видеокабель класса high-end, предназначенный для любых коммутаций компьютерных видеосигналов высокого разрешения. Он включает в себя 5 экранированных коаксиальных кабелей с центральными многожильными проводниками из луженой меди, изоляторами из вспененного полиэтилена и плетеными экранами, а также общий экран из алюминиевой фольги с проводом заземления.

Коаксиальные кабели имеют высокую скорость распространения сигнала и малые потери на отражение, что обеспечивает качественную передачу сигнала на более длинные расстояния. Внешняя оболочка кабеля сделана из специального усиленного ПВХ с гибкой сердцевиной, благодаря чему кабель имеет очень гладкую внешнюю поверхность, что позволяет легко его протаскивать через трубы для кабелей питания. Пластичная сердцевина обеспечивает гибкость кабеля.


Внутренний проводник

ЛУЖЕНАЯ
МЕДЬ

Экран



Провод заземления



ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ

Совместим с
NEUTRIK
РАЗЪЕМ BNC
NBTC75BSS5



Тип кабеля	Видеокабель SVGA
Внутренний проводник	Луженая медь 7 x 0,16 мм
Сечение внутреннего проводника	0,14 мм²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 2,2 мм
Цвет изоляции	Белый
Число проводников	5
Экран	Луженая медь 16 x 6 x 0,12 мм - оплетка
Экранирование %	100%
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный / Зеленый / Голубой / Красный / Белый
Диаметр внутренней оболочки	Ø 3,2 мм
Волновое сопротивление	75 Ом
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Общий экран	Алюминиевая фольга Луженая медь 7 x 0,25 мм – провод заземления
Внешняя оболочка	Усиленный ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Размер внешней оболочки	Ø 11 мм
Сопротивление проводника - 100 м	16 Ом
Сопротивление экрана - 100 м	4,4 Ом
Американский стандарт проводов	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-15° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ

Затухание (дБ/100 м)	5 МГц	10 МГц	50 МГц	100 МГц	300 МГц	500 МГц	1 ГГц
SVGA52	5.35	7.30	16.70	24.00	41.00	45.00	50.00




Размотка:

100 м на пластиковой катушке

300 м на деревянной катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



КАБЕЛЬ SVGA SVGA60



УКАЗАТЕЛИ



МЕТРАЖА



SVGA

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 12 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Сигналы высокого разрешения RGBHV и сигналы управления, легко протаскивается через трубы для кабелей питания.

SVGA60 - видеокабель класса high-end, предназначенный для любых коммутаций компьютерных видеосигналов высокого разрешения. Он включает в себя 5 экранированных коаксиальных кабелей с центральными 7-ми жильными посеребренными проводниками, изоляторами из вспененного полиэтилена и плетеными экранами из луженой меди.

Этот кабель также имеет общий двойной экран из алюминиевой фольги и спиральной навивки из луженой меди. Коаксиальные кабели имеют высокую скорость распространения сигнала и малые потери на отражение, что обеспечивает качественную передачу сигнала на более длинные расстояния. Для сигналов управления в кабеле предусмотрены 5 отдельных 11-ти жильных проводников из чистой меди. Кабель SVGA60 также выпускается в варианте LSHF, см. SVGA60HF, стр. 61

Внутренний проводник ОДНОЖИЛЬНАЯ МЕДЬ ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ ПОСЕРЕБРЕННАЯ МЕДЬ	Экран ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ СПИРАЛЬНАЯ НАВИВКА АЛЮМИНЕВАЯ ФОЛЬГА	Провод заземления ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ	Совместим с NEUTRIK РАЗЪЕМ BNC NBVC75BSS5	75 Ω
---	--	--	---	-------------

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кабеля	Видеокабель SVGA
Экран	Луженая медь 16 x 7 x 0,12 мм - Оплетка
	Алюминиевая фольга
	Луженая медь 1 x 0,5 мм – провод заземления
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Внешняя оплетка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оплетки	Черный
Диаметр внешней оплетки	Ø 12 мм

КАБЕЛИ ДАННЫХ

Внутренний проводник	Чистая медь 10 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,11 мм²
Изоляция	ПВХ Ø 1,1 мм
Число проводников	5
Американский стандарт проводов	27 AWG

ВИДЕОКАБЕЛИ

Внутренний проводник	Посеребренная медь 7 x 0,16 мм
Сечение внутреннего проводника	0,14 мм²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 2,2 мм
Цвет изоляции	Белый
Число проводников	5
Экран	Луженая медь 40 x 0,12 мм – спиральная навивка
Экранирование %	100%
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный / Зеленый / Голубой / Красный / Белый
Диаметр внутренней оболочки	Ø 3,2 мм
Волновое сопротивление	75 Ом
Американский стандарт проводов	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-15° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ

Затухание (дБ/100 м)	5 МГц	10 МГц	50 МГц	100 МГц	300 МГц	500 МГц	1 ГГц
SVGA60	5,20	6,90	15,50	22,00	40,00	43,00	48,00



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



КАБЕЛЬ S-VHS
SVHS10

УКАЗАТЕЛИ



МЕТРАЖА



S-VHS

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 7 мм


ПРИМЕНЕНИЕ

Высококачественный сигнал S-VHS, профессиональная и бытовая инсталляция.

Внутренний проводник



Экран



Совместим с
NEUTRIK
РАЗЪЕМ BNC
NBTC75BVV5

75Ω

Тип кабеля	Видеокабель S-VHS
Внутренний проводник	Луженая медь 7 x 0,16 мм
Сечение внутреннего проводника	0,14 мм²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 2,2 мм
Цвет изоляции	Белый
Число проводников	2
Экран	Чистая медь 16 x 7 x 0,12 мм - оплетка Луженая медь 16 x 7 x 0,12 мм - оплетка
Экранирование %	100%
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный
Диаметр внутренней оболочки	Ø 7 мм
Волновое сопротивление	75 Ом
Сопротивление проводника – 100 м	4 Ом
Сопротивление экрана – 100 м	1,5 Ом
Емкость проводника при 1 кГц – на метр	58 пФ
Затухание в проводнике при 10 МГц – на метр	0,065 дБ
Выдерживаемое напряжение	~ 300 В - 15 с
Сопротивление изоляции	10 МОм / м при 250 В - 1 мин.
Рабочее напряжение	30 В
Скорость распространения	76,58%
Американский стандарт проводов	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-15° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ


Затухание (дБ/100 м)	5 МГц	10 МГц	50 МГц	100 МГц
SVHS 10	5,90	8,25	18,65	26,90




Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



Кабели данных

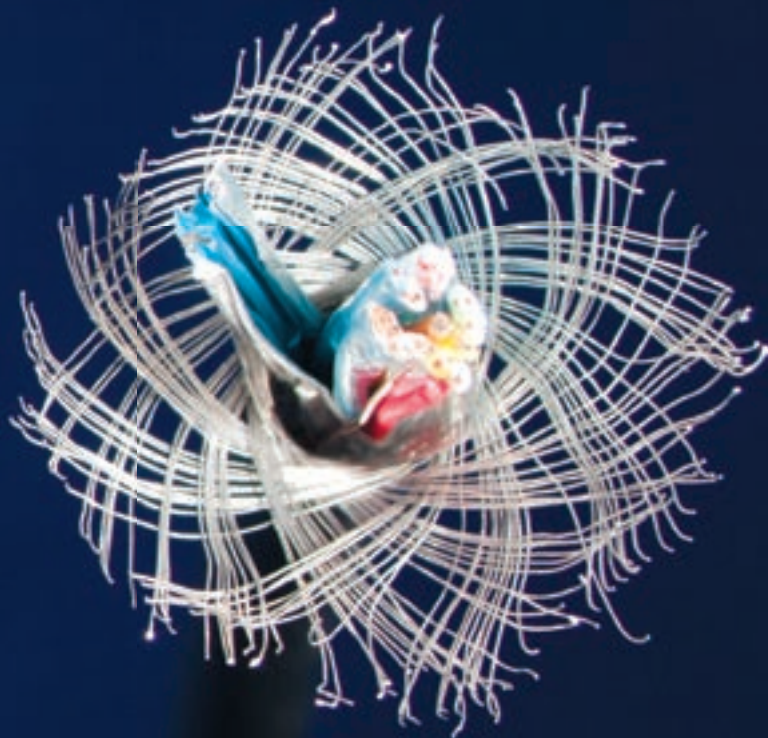

КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА
CAT50 FTP



CAT60 UTP



ВИТАЯ ПАРА

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
Ø 6,5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Прочный кабель с гибкой
внешней оболочкой для
мобильных инсталляций.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК
ЧИСТАЯ
МЕДЬ

Кабель Procab CAT50 – это витая пара CAT5e, отвечающая стандарту TIA/EIA-568-B. Он включает в себя четыре пары медного провода и предназначен для сетей Fast Ethernet (100BASE-T) и Gigabit Ethernet (1000BASE-T). В соответствии со стандартом максимальная длина кабеля ограничена 100 метрами.

Кабель CAT60 – витая пара CAT6. Кроме четырех пар медного провода, как у CAT50, у CAT60 между различными парами проложен пластмассовый сепаратор. Это обусловлено более строгими техническими требованиями по перекрестному затуханию и наводкам для этой категории проводов. Поэтому кабель CAT60 пропускает частоты до 250 МГц и подходит для сетей 100BASE-T, 1000BASE-T и 10GBASE-T.

Согласно стандарту, максимальная длина этого кабеля также ограничена 100 метрами. Кабель CAT50 также выпускается в варианте LSHF, см. CAT50HF, стр. 62.

Тип кабеля	Кабель CAT5e FTP	Кабель CAT6 UTP
Внутренний проводник	Чистая медь 7 x 0,2 мм	Чистая медь 19 x 0,12
Сечение внутреннего проводника	0,22 мм²	0,22 мм²
Изоляция	Полиэтилен высокой плотности Ø 1,0 мм	Полиэтилен высокой плотности Ø 0,95 мм
Цвет изоляции	Голубой, Голубой-Белый, Оранжевый, Оранжевый-Белый, Зеленый, Зеленый-Белый, Коричневый, Коричневый-Белый	Голубой, Голубой-Белый, Оранжевый, Оранжевый-Белый, Зеленый, Зеленый-Белый, Коричневый, Коричневый-Белый
Число проводников	8	8
Скрутка проводников	Да	Да
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 6,5 мм	Ø 6,5 мм
Цвет обозначений на кабеле	Белый	Белый
Текст обозначения на кабеле	Procab CAT50	Procab CAT60
Американский стандарт проводов	24 AWG	24 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		CAT50	CAT60
Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40°C - +80°C	-40°C - +80°C
	нестационарная инсталляция	-25°C - +70°C	-25°C - +70°C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров	10 внешних диаметров


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ

Затухание (дБ/100 м)	1 МГц	5 МГц	10 МГц	25 МГц	50 МГц	75 МГц	100 МГц
CAT50	2,70	5,20	7,90	11,40	18,10	20,10	22,00
Затухание (дБ/100 м)	1 МГц	5 МГц	10 МГц	50 МГц	100 МГц	200 МГц	250 МГц
CAT60	2,70	4,80	7,30	16,60	19,80	29,00	32,80



Размотка:
100 м на пластиковой катушке
300 м на пластиковой катушке

CAT50



CAT60

КАБЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛОВ DMX И AES DMX30



DMX50



УКАЗАТЕЛИ



МЕТРАЖА



DMX-512

ЦИФРОВОЕ АУДИО AES

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 6-6,5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабель, специально предназначенный для цифровых сигналов типа DMX и AES.

Кабели DMX30 и DMX50 специально разработаны для передачи цифровых сигналов стандартов DMX и AES-EBU. Это наиболее распространенные типы сигналов, используемых в профессиональных инсталляциях и вещании, для которых требуются кабели с волновым сопротивлением 110 Ом.

DMX30 - кабель с волновым сопротивлением 110 Ом, состоящий из двух проводников сечением 0,23 мм², а DMX50 – кабель из четырех проводников сечением 0,12 мм².

Оба кабеля имеют двойной экран из алюминиевой фольги и медной оплетки, что гарантирует превосходную защиту от всех видов наводок и электромагнитных полей, излучаемых регуляторами, электродвигателями, силовыми кабелями и другими устройствами.

Внутренний проводник



Экран



Тип кабеля	DMX30	DMX50
Внутренний проводник	Чистая медь 20 x 0,12 мм	Луженая медь 10 x 0,12
Сечение внутреннего проводника	0,23 мм ²	0,12 мм ²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 1,6 мм	Полиэтилен Ø 1,56 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый	Черный / Красный / Белый / Желтый
Число проводников	2	4
Скрутка проводников	Да	Да
Экран	Чистая медь 16 x 4 x 0,12 мм - оплетка Алюминиевая фольга	Луженая медь 16 x 6 x 0,12 мм - оплетка Алюминиевая фольга
Экранирование %	100%	100%
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить	Хлопчатобумажная нить
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 6,0 мм	Ø 6,5 мм
Американский стандарт проводов	24 AWG	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ


Затухание (дБ/100 м)	5 МГц	10 МГц	25 МГц	50 МГц	75 МГц	100 МГц
DMX30	8,8	13,97	17,19	31,499	39,88	50,49
DMX50	7,20	9,60	14,90	22,30	30,40	40,00



Размотка:
100 м на пластиковой катушке

DMX30

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



DMX50

КАБЕЛИ В БУХТАХ



PROCAB

Силовые кабели



СИЛОВЫЕ
КАБЕЛИ



СИЛОВОЙ ПВХ КАБЕЛЬ

PC3G15
PC3G25

PC3G15 и PC3G25 - высококачественные силовые кабели, отвечающие стандарту H05VV-F, для стационарных или нестационарных инсталляций как внутри, так и снаружи помещений. Кабели содержат по 3 проводника в изоляции из ПВХ диаметром 3 мм (PC3G15) или 3,5 мм (PC3G25).

Кабели имеют очень гибкую внешнюю оболочку из ПВХ диаметром 8 мм и 9 мм, соответственно, и могут работать в местах с повышенной влажностью.

BASIC SERIES

★ ★

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
Ø 8 - Ø 9 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Внутренняя и наружная инсталляция.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК
ЧИСТАЯ МЕДЬ

	PC3G15	PC3G25
Тип кабеля	Силовой ПВХ кабель 3 x 1,5	Силовой ПВХ кабель 3 x 2,5
Внутренний проводник	Чистая медь 48 x 0,2 мм	Чистая медь 48 x 0,254 мм
Сечение внутреннего проводника	1,5 мм ²	2,5 мм ²
Изоляция	ПВХ Ø 3,0 мм	ПВХ Ø 3,5 мм
Цвет изоляции	Голубой / Коричневый / Желтый и Зеленый	Голубой / Коричневый / Желтый и Зеленый
Число проводников	3	3
Внешняя оболочка	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 8,0 мм	Ø 9,0 мм
Сопротивление проводника - 100 м	1,20 Ом	0,66 Ом
Максимальное рабочее напряжение	450 В	450 В
Максимальный ток	16 А	20 А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		PC3G15	PC3G25
Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +60° C	-25° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров	8 внешних диаметров



Размотка:
100 м на пластиковой катушке



СИЛОВОЙ РЕЗИНОВЫЙ КАБЕЛЬ

H07RN-F3G1.5

H07RN-F3G2.5



H07RN-F5G2.5



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 9-11-14 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Требовательные внутренние и наружные инсталляции.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК



H07RN-F3G1.5, H07RN-F3G2.5 и H07RN-F5G2.5 - высококачественные силовые кабели, отвечающие стандарту H07RN-F, для стационарных или нестационарных инсталляций как внутри, так и снаружи помещений. Кабели имеют 3 (H07RN-F3...) или 5 (H07RN-F5...) проводников в изоляции из мягкой резины диаметром 3 (... G1.5) или 3.5 (... G2.5) мм и очень гибкую внешнюю резиновую оболочку диаметром 9 мм, 11 мм и 14 мм, соответственно.

Эти кабели огнестойкие и противодействуют проникновению в них кислот и нефтепродуктов. Они могут работать при любых погодных и внешних условиях.


	H07RN-F3G1.5	H07RN-F3G2.5	H07RN-F5G2.5
Тип кабеля	Силовой резиновый кабель 3 x 1,5	Силовой резиновый кабель 3 x 2,5	Силовой резиновый кабель 5 x 2,5
Внутренний проводник	Чистая медь 48 x 0,2 мм	Чистая медь 48 x 0,254 мм	Чистая медь 48 x 0,254 мм
Сечение внутреннего проводника	1,5 мм ²	2,5 мм ²	2,5 мм ²
Изоляция	ПВХ Ø 3,0 мм	ПВХ Ø 3,5 мм	ПВХ Ø 3,5 мм
Цвет изоляции	Голубой / Коричневый / Желтый и Зеленый	Голубой / Коричневый / Желтый и Зеленый	Голубой / Коричневый / Черный / Красный / Желтый и Зеленый
Число проводников	3	3	5
Внешняя оболочка	Резина	Резина	Резина
Цвет внешней оболочки	Черный	Черный	Черный
Диаметр внешней оболочки	Ø 9,0 мм	Ø 11,0 мм	Ø 14,0 мм
Сопротивление проводника - 100 м	1,20 Ом	0,66 Ом	0,66 Ом
Максимальное рабочее напряжение	450 В	450 В	450 В
Максимальный ток	16 А	20 А	20 А
Американский стандарт проводов	15 AWG	13 AWG	13 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		H07RN PC3G15	H07RN PC3G25
Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +60° C	-25° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров	8 внешних диаметров




Размотка:
100 м на пластиковой катушке

F3G1.5
F3G2.5

F5G2.5

PROCAB LSHF кабели

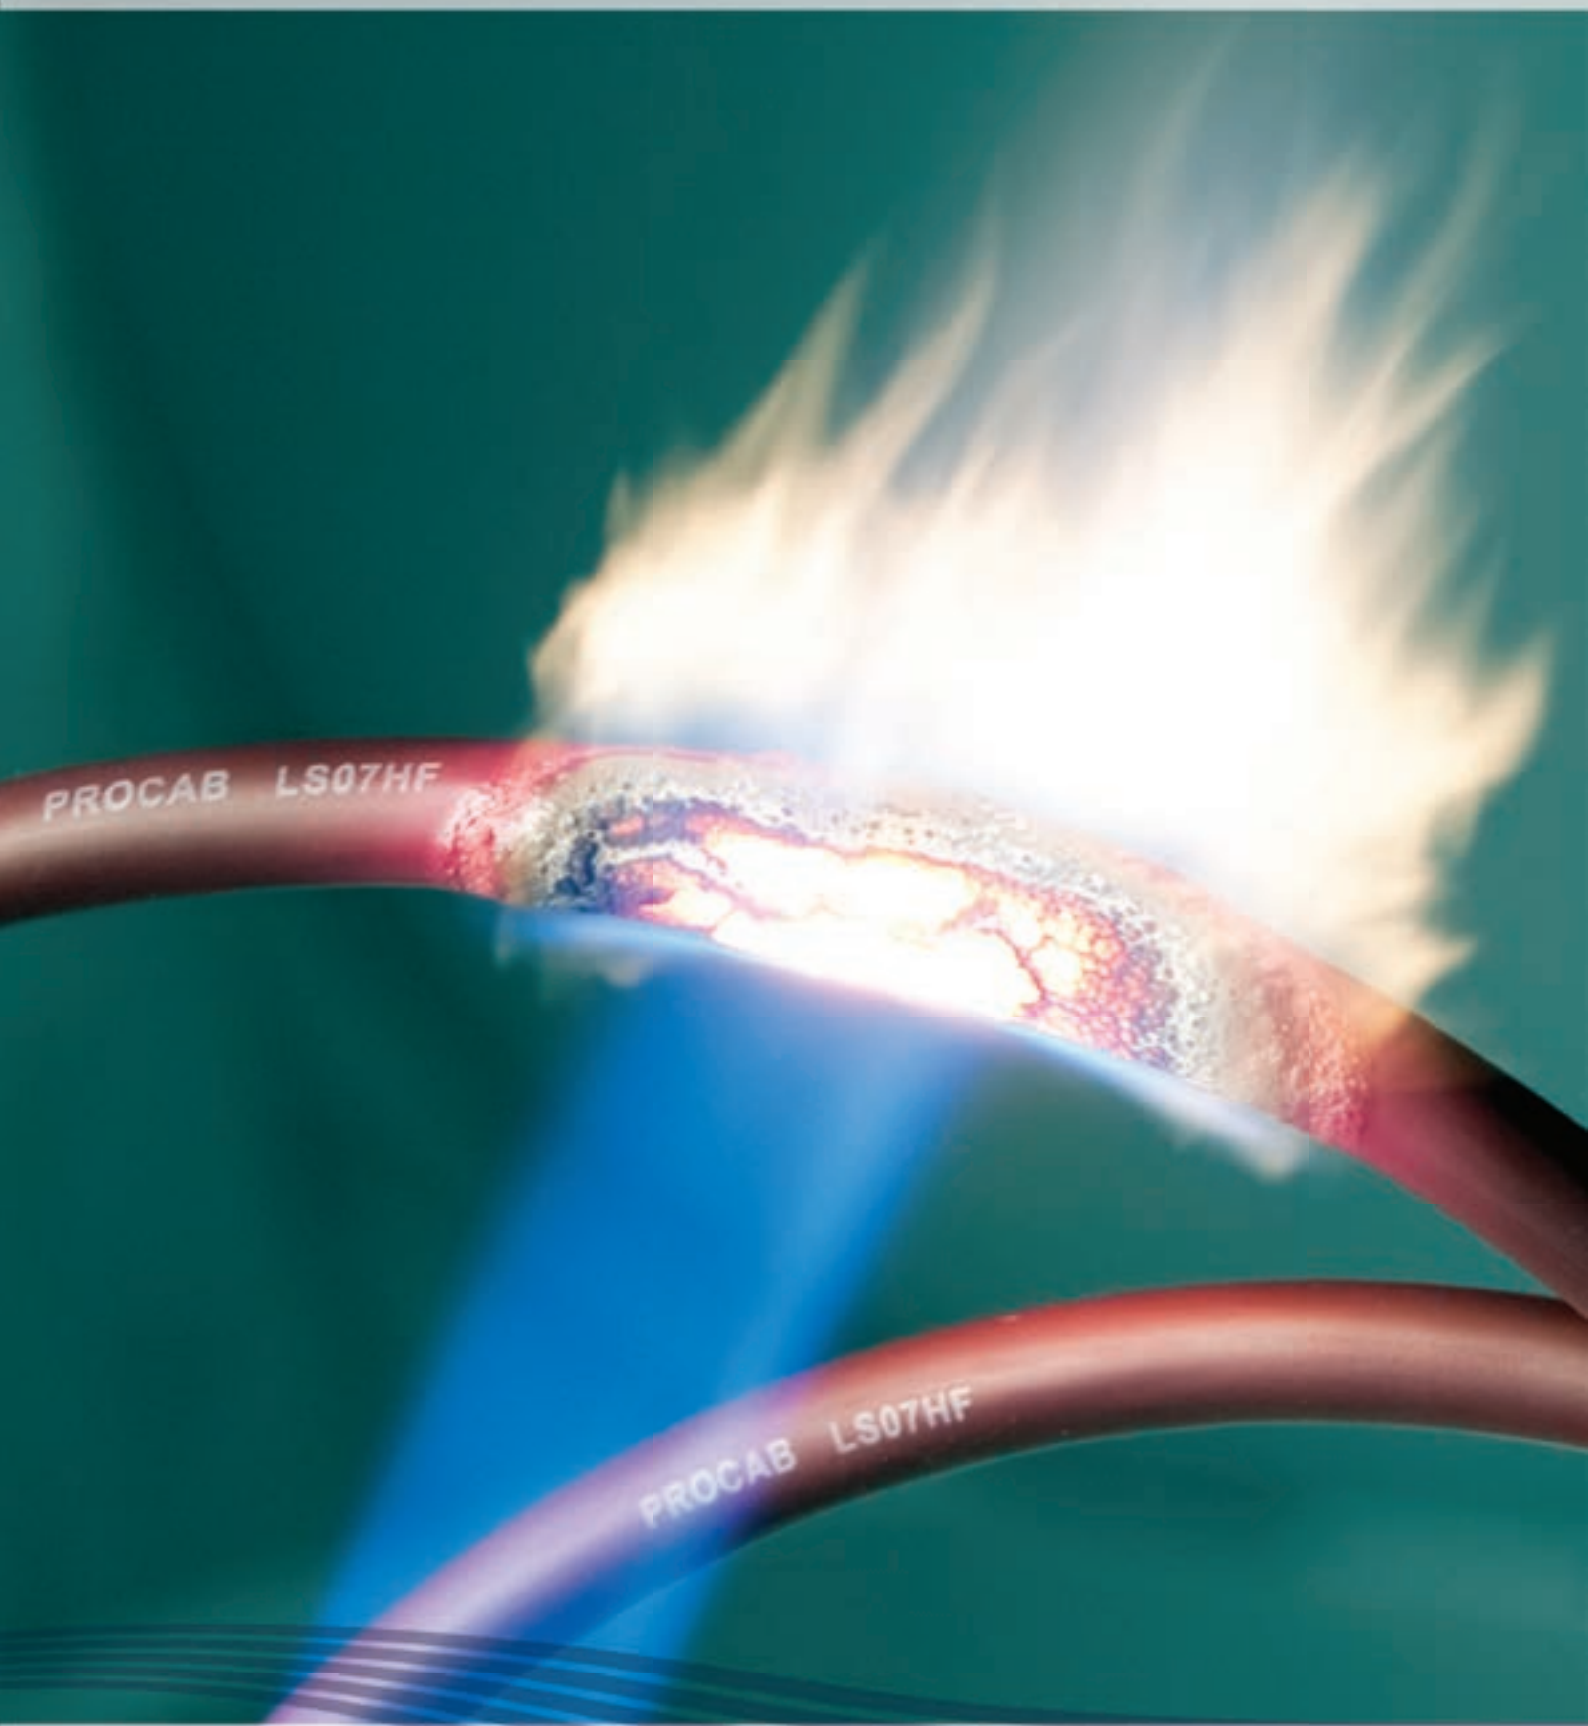

**АУДИО-
КАБЕЛИ**



**ВИДЕО-
КАБЕЛИ**



**КАБЕЛИ
ДАННЫХ**



**СИЛОВЫЕ
КАБЕЛИ**



МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ МС405HF



МС405HF - высококачественный микрофонный кабель с внешним диаметром 6 мм для стационарных инсталляций внутри и снаружи помещений. Кабель имеет гладкую прочную оболочку из полиолефина, которая очень удобна при прокладке, два изолированных витых проводника сечением 0,25 мм² и два хлопчатобумажных шнура в качестве заполнителя.

Эффективное экранирование кабеля обеспечивает превосходную защиту от наводок любых видов электромагнитных полей.

МС405HF подходит для всех видов стационарных инсталляций, где необходима надежная передача сигнала с малыми потерями.



МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Стационарные инсталляции внутри и снаружи помещений, отличное экранирование, малодымный, не содержащий галогенов кабель.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЛУЖЕНАЯ
МЕДЬ

ЭКРАН

ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ
ОПЛЕТКА
АЛЮМИНЕВАЯ
ФОЛЬГА

Тип кабеля	Кабель для балансного микрофонного сигнала
Внутренний проводник	Луженая медь 2 x 30 x 0,10 мм
Сечение внутреннего проводника	0,23 мм ²
Изоляция	Полиэтилен высокой плотности Ø 2,2 мм
Цвет изоляции	Красный / Белый
Число проводников	2
Скрутка проводников	Да
Экран	Луженая медь 16 x 3 x 0,10 мм - оплетка Алюминиевая фольга
Экранирование %	100%
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Нет
Внешняя оболочка	Полиолефин
Цвет внешней оболочки	Тёмно-красный
Диаметр внешней оболочки	Ø 6 мм
Сопротивление проводника - 100 м	3,7 Ом
Перекрестное затухание - 100 м	Мин. 76,2 дБ
Емкость проводник/проводник - на 1 м при 1 кГц	113 пФ
Емкость проводник/экран - на 1 м при 1 кГц	221 пФ
Американский стандарт проводов	23 AWG


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров



Размотка:
100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



КАБЕЛЬ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ LS07HF

LSHF



Высококачественный, гибкий LSFH кабель в двуслойной изолирующей оболочке.

Этот кабель подходит для инсталляций внутри и снаружи помещений. Каждый проводник имеет сечение 0,75 мм² и заключен в очень гибкую оболочку из полиолефина. Оба проводника свиты с двумя хлопчатобумажными шнурами, что обеспечивает большую прочность и гибкость кабеля. Сверху эти два провода, вместе со шнурами защищены полимерной пленкой и общей оболочкой из полиолефина с внешним диаметром 7 мм.

Кабель LS07HF предназначен для подключения акустических систем в стационарных и мобильных инсталляциях.



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
Ø 7 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Внутренняя и наружная, стационарная или мобильная инсталляция, малодымный, не содержащий галогенов кабель.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК



ЧИСТАЯ
МЕДЬ

Тип кабеля	Кабель для акустических систем
Внутренний проводник	Чистая медь 7 x 10 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,75 мм²
Изоляция	ПВХ Ø 2,5 мм
Цвет изоляции	Красный / Голубой
Число проводников	2
Скрутка проводников	Да
Заполнитель	Хлопчатобумажная нить
Сепаратор	Хлопковая бумага
Внешняя оболочка	Полиолефин
Цвет внешней оболочки	Тёмно-красный
Диаметр внешней оболочки	Ø 7 мм
Сопротивление проводника - 100 м	2,2 Ом
Перекрестное затухание - 100 м	Мин. 64 дБ
Емкость проводник/проводник – на 1 м при 1 кГц	83 пФ
Американский стандарт проводов	26 AWG


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров



Размотка:
100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



LSHF
КАБЕЛИ В БУХТАХ

КОАКСИАЛЬНЫЙ ВИДЕОКАБЕЛЬ RG06HF

LSHF



75Ω



ВИДЕОСИГНАЛ

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 7 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

CATV, CCTV и коммутация видеосигналов, мало-
дымный, не содержащий гало-
генов кабель.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК

ЧИСТАЯ
МЕДЬ

ЭКРАН

ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ
ОПЛЕТКА
АЛЮМИНИЕВАЯ
ФОЛЬГА

RG06HF – высококачественный LSHF видеокабель с одножильным центральным медным проводником, полиэтиленовой изоляцией и двойным экраном (алюминиевая фольга на майларе + оплетка из луженой меди).

Внешняя оболочка этого кабеля изготовлена из полиолефина. Кабель идеально подходит для кабельного телевидения (CATV), систем видеонаблюдения (CCTV) и других видеосистем, где не предполагается дальнейшая обработка или запись сигналов.

Тип кабеля	LSHF коаксиальный видеокабель	
Внутренний проводник	Чистая медь 1 x 1,0 мм	
Сечение внутреннего проводника	0,8 мм ²	
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 4,5 мм	
Число проводников	1	
Цвет изоляции	Белый	
Экран	Луженая медь 16 x 4 x 0.16 мм - оплетка 100%	
	Алюминиевая фольга	
Внешняя оболочка	Полиолефин	
Цвет внешней оболочки	Тёмно-красный	
Диаметр внешней оболочки	Ø 7 мм	
Волновое сопротивление	75 Ом	
Американский стандарт проводов	18 AWG	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-25° C - +70° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров



Размотка:
100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



КАБЕЛЬ SVGA SVGA60HF



SVGA

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР


Ø 12 mm

ПРИМЕНЕНИЕ

Сигналы высокого разрешения RGBHV, и сигналы управления, малодымный, не содержащий галогенов кабель.

SVGA60HF - видеокабель класса high-end, предназначенный для любых коммутаций компьютерных видеосигналов высокого разрешения. Он включает в себя 5 экранированных коаксиальных кабелей с центральными 7-ми жильными посеребренными проводниками, изоляторами из вспененного полиэтилена и плетеными экранами из луженой меди. Этот кабель также имеет общий двойной экран из алюминиевой фольги и оплетки из луженой меди.

Коаксиальные кабели обеспечивают высокую скорость распространения сигнала и малые потери на отражение, что обеспечивает качественную передачу сигнала на более длинные расстояния. Для сигналов управления в кабеле предусмотрены 5 отдельных 11-ти жильных проводников из чистой меди. Внешняя оболочка этого кабеля изготовлена из полиолефина.

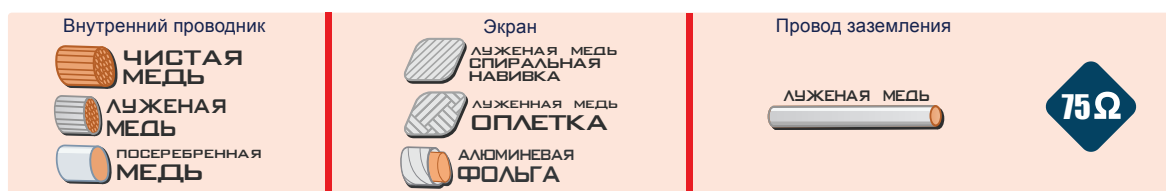

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кабеля	LSHF SVGA кабель
Экран	Чистая медь 16 x 7 x 0,12 мм - Оплетка Алюминиевая фольга
	Луженая медь 1 x 0,5 мм – Провод заземления
Заполнение	Хлопчатобумажная нить
Внешняя оболочка	Полиолефин
Цвет внешней оболочки	Темно-красный
Диаметр внешней оболочки	Ø 12 mm

КАБЕЛЬ ДАННЫХ

Внутренний проводник	Чистая медь 10 x 0,12 мм
Сечение внутреннего проводника	0,11 мм ²
Изоляция	ПВХ Ø 1,1 мм
Число проводников	5
Американский стандарт проводов	26 AWG

ВИДЕОКАБЕЛЬ

Внутренний проводник	Посеребренная медь 7 x 0,16 мм
Сечение внутреннего проводника	0,14 мм ²
Изоляция	Вспененный полиэтилен Ø 2,2 мм
Цвет изоляции	Белый
Число проводников	5
Экран	Луженая медь 40 x 0,12 мм – спиральная навивка
Экранирование %	100%
Внутренняя оболочка	Гибкий ПВХ
Цвет внутренней оболочки	Черный / Зеленый / Голубой / Красный / Белый
Диаметр внутренней оболочки	Ø 3,2 мм
Волновое сопротивление	75 Ом
Американский стандарт проводов	26 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40° C - +80° C
	нестационарная инсталляция	-15° C - +60° C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	6 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	8 внешних диаметров


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ

Затухание (дБ/100 м)	5 МГц	10 МГц	50 МГц	100 МГц	300 МГц	500 МГц	1 ГГц
SVGA60HF	5,20	6,90	15,50	22,00	40,00	43,00	48,00



Размотка:
100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



КАБЕЛИ В БУХТАХ LSHF

КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА CAT50HF



Кабель CAT50HF содержит четыре витых пары медных проводников и поддерживает стандарт Fast Ethernet (100 Мбит/с) при длине кабеля не более 100 м. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из полиолефина.



ВИТАЯ ПАРА

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР

Ø 6,3 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Прочный кабель с гибкой внешней оболочкой, мало-дымный, не содержащий галогенов кабель.

ВНУТРЕННИЙ ПРОВОДНИК



ЧИСТАЯ
МЕДЬ

ЭКРАН



АЛЮМИНЕВАЯ
ФОЛЬГА



ЛУЖЕНАЯ МЕДЬ
ОПЛЕТКА

Тип кабеля	Витая пара CAT5E
Внутренний проводник	4 x 2 проводников, чистая медь 7 x 0.20 мм
Цвет изоляции внутреннего проводника	Оранжевый / Белый+Оранжевый / Зеленый / Белый+Зеленый / Голубой / Белый+Голубой / Коричневый / Белый+Коричневый
Сечение внутреннего проводника	0.20 мм²
Изоляция	Полипропилен, Ø 1.0 мм
Экран 1	Алюминиевая фольга
Экран 2	Луженая медь 24 x 6 x 0.1 мм, оплетка, 8 ячеек/дюйм
Скрутка внутренних проводников	Да
Внешняя оболочка	Полиолефин
Цвет внешней оболочки	Темно-красный
Диаметр внешней оболочки	Ø 6.3 мм
Американский стандарт проводов	24 AWG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	стационарная инсталляция	-40°C - +80°C
	нестационарная инсталляция	-25°C - +70°C
Радиус изгиба	стационарная инсталляция	8 внешних диаметров
	нестационарная инсталляция	10 внешних диаметров

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТУХАНИЯ


Затухание (дБ/100 м)	1 МГц	5 МГц	10 МГц	25 МГц	50 МГц	75 МГц	100 МГц
CAT50HF	2,70	5,20	7,90	11,40	18,10	20,10	22,00



Размотка:

100 м на пластиковой катушке

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ



PRO LAB Кабели в сборе



**АУДИО-
КАБЕЛИ**



**ВИДЕО-
КАБЕЛИ**



**КАБЕЛИ
ДАННЫХ**



**СИЛОВЫЕ
КАБЕЛИ**



Кабели в сборе от Procab

Линейка кабелей в сборе от Procab содержит все стандартные кабели, которые необходимы профессионалу в его ежедневной работе.

Благодаря опыту специалистов компании и наличию крупномасштабной производственной базы, Procab производит высококачественную продукцию по конкурентоспособной цене, поэтому во многих случаях кабели в сборе от Procab оказываются более выгодными, чем самостоятельно изготовленные кабели.



PRIME SERIES

Кабели серии Prime ★★★★★

Серия Prime предлагает Вам новый стандарт качества для кабелей! Серия состоит из наиболее востребованных в отрасли кабелей с разъемами Neutrik BAG.

Эти кабели не только очень гибкие, но и обеспечивают самые высокие технические характеристики.



Кабели серии Reference ★★★★★

Серия Reference состоит из лучших кабелей, которые Procab может предложить! Серия включает широкий диапазон аудио и видеокабелей и кабелей данных, которые используются во всем мире. Procab старается добиться того, чтобы эти кабели подняли планку качества до такого уровня, который будет гарантировать, что клиент никогда не отдаст предпочтение никакому другому производителю. Компания так уверена в этих продуктах, что предлагает на них эксклюзивную ограниченную пожизненную гарантию.



CLASSIC SERIES

Кабели серии Classic ★★★

Серия Classic включает линейку высококачественных кабелей, которые удовлетворят любого пользователя. Не только внешний вид, но также и качество этих кабелей уникально для их ценового диапазона. Уверенность компании Procab в этих продуктах отражена в 5-летней гарантии, предоставляемой для всех кабелей этой серии.



BASIC SERIES

Кабели серии Basic ★★

Серия Basic от Procab состоит из линейки кабелей в сборе, содержащей все стандартные кабели, которые только могут понадобиться при инсталляциях. По выбору заказчика, кабели этой серии комплектуются разъемами либо Procab, либо Neutrik. Благодаря доступным ценам, кабели серии Basic очень популярны среди всех пользователей.



Кабели серии Smart ★★★

Серия кабелей Smart от Procab включает линейку кабелей для смартфонов и мультимедийных плееров.

УПАКОВКА MASTERPACK

В этом каталоге вы встретите параметр Msp, указывающий число кабелей, входящих в упаковку masterpack. Упаковка masterpack не только гарантирует, что кабели не повредятся при транспортировке, но она также более удобна для дилеров и оптовых покупателей, которым необходимо большое количество кабелей.

PHOTO Серия Prime



АУДИО-
КАБЕЛИ



КАБЕЛИ
ДАННЫХ





- Очень гибкий кабель для балансного микрофонного сигнала
- Черный разъем Neutrik

PRA901

Neutrik NC3MXX-BAG XLR вилка -
Neutrik NC3FXX-BAG XLR розетка

Тип кабеля: PMC224 (стр. 10)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
PRA901/0.5	0.5 м	20	Подвеска
PRA901/1	1 м	20	Подвеска
PRA901/1.5	1.5 м	20	Подвеска
PRA901/3	3 м	20	Подвеска
PRA901/5	5 м	20	Подвеска
PRA901/10	10 м	10	Подвеска
PRA901/15	15 м	10	Подвеска
PRA901/20	20 м	10	Подвеска

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF901 (стр. 79)

Серия Classic: CLA901 (стр. 110)

Серия Basic : CAB901 (стр. 137)



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ
РУКАВ

PRIME SERIES



- Очень гибкий кабель для сигналов DMX и AES
- Черный разъем Neutrik

PRD953

Кабель для сигналов DMX и AES, 110 Ом
Neutrik 3-pin NC3MXX-BAG XLR вилка -
Neutrik 3-pin NC3FXX-BAG XLR розетка

Тип кабеля: PMX224 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
PRD953/0.5	0.5 м	20	Подвеска
PRD953/1	1 м	20	Подвеска
PRD953/1.5	1.5 м	20	Подвеска
PRD953/3	3 м	20	Подвеска
PRD953/5	5 м	20	Подвеска
PRD953/10	10 м	10	Подвеска
PRD953/15	15 м	10	Подвеска
PRD953/20	20 м	10	Подвеска

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF953 (стр. 93)

Серия Classic: CLD953 (стр. 118)



DMX-AES

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ
РУКАВ

PRIME SERIES



- Очень гибкий кабель для сигналов DMX-512
- Черный разъем Neutrik

PRD955

Кабель для сигналов DMX-512, 110 Ом
Neutrik NC5MXX-BAG XLR 5-pin вилка -
Neutrik NC5FXX-BAG XLR 5-pin розетка


Тип кабеля: PMX424 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
PRD955/0.5	0.5 м	20	Подвеска
PRD955/1	1 м	20	Подвеска
PRD955/1.5	1.5 м	20	Подвеска
PRD955/3	3 м	20	Подвеска
PRD955/5	5 м	20	Подвеска
PRD955/10	10 м	10	Подвеска
PRD955/15	15 м	10	Подвеска
PRD955/20	20 м	10	Подвеска

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF955 (стр. 93)

Серия Classic: CLD955 (стр. 119)



DMX-512

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ
РУКАВ

PRIME SERIES

Серия Reference



**АУДИО-
КАБЕЛИ**



**ВИДЕО-
КАБЕЛИ**



**КАБЕЛИ
ДАННЫХ**



ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ



Благодаря применению только лучших комплектующих и усилий разработчиков кабели серии Procab Reference считаются одними из лучших на рынке.

Именно поэтому Procab имеет возможность предложить своим клиентам ограниченную пожизненную гарантию на кабели этой серии.

Procab заверяет, что на продукты, отмеченные этим гарантийным логотипом, предоставляется пожизненная гарантия, и на сам продукт, и на его работу. Это означает, что вся система будет гарантировано выполнять те функции, для которых она предназначена – пожизненно!

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ



Чтобы гарантировать клиентам надежную работу их систем, Procab предварительно тестирует на стадии производства каждый из своих кабелей.

Общее тестирование включает в себя проверку всех контактных соединений и одновременно испытание на изгиб. Любой производственный дефект, выявленный на этой стадии, приводит к снятию кабеля с производственной линии.

Другое важное тестирование, включающее тесты на резкое натяжение, старение и силовое натяжение, проводится для определенной части продукции.

REF600

Jack 6.3 мм вилка -
Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: RMC305 (стр. 9)

Код	Длина	Мсп	Торговая упаковка
REF600/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF600/3	3 м	20	Подвеска
REF600/5	5 м	20	Подвеска
REF600/10	10 м	10	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA600 (стр. 99)

Серия Basic: CAB600 (стр. 125)



REF610

Jack 6.3 мм стерео вилка -
Jack 6.3 мм стерео вилка

Тип кабеля: RMC305 (стр. 9)

Код	Длина	Мсп	Торговая упаковка
REF610/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF610/3	3 м	20	Подвеска
REF610/5	5 м	20	Подвеска
REF610/10	10 м	10	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA610 (стр. 99)

Серия Basic: CAB610 (стр. 126)



REF612



Jack 3.5 мм стерео вилка -
Jack 3.5 мм стерео вилка

Тип кабеля: RIG42 (См. сайт)

Код	Длина	Мсп	Торговая упаковка
REF612/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF612/3	3 м	20	Подвеска
REF612/5	5 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA716 (стр. 104)

Серия Smart: CIP708 (стр. 151)



REF631



2 x RCA вилка -
2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: RIG42 (См. сайт)

Код	length	Мсп	Торговая упаковка
REF631/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF631/3	3 м	20	Подвеска
REF631/5	5 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA631 (стр. 100)

Серия Basic: CAB631 (стр. 126)



REF650



Jack 6.3 мм вилка -
Jack 6.3 мм вилка, угловой

Тип кабеля: RMC650 (См. сайт)

Код	Длина	Мсп	Торговая упаковка
REF650/3	3 м	20	Подвеска
REF650/5	5 м	20	Подвеска
REF650/10	10 м	10	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA650 (стр. 100)



REF701


2 x XLR вилка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)



Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF701/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF701/3	3 м	20	Подвеска

Аналогичные модели:

[Серия Classic: CLA701 \(стр. 100\)](#)[Серия Basic: CAB701 \(стр. 127\)](#)МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

REF703


XLR вилка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)



Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF703/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF703/3	3 м	20	Подвеска
REF703/5	5 м	20	Подвеска
REF703/10	10 м	10	Подвеска

Аналогичные модели:

[Серия Classic: CLA703 \(стр. 101\)](#)[Серия Basic: CAB703 \(стр. 127\)](#)МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

REF704


XLR розетка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)



Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF704/1.5	1.5 м	20	Подвеска

Аналогичные модели:

[Серия Basic: CAB704 \(стр. 127\)](#)

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ




REF705

2 x XLR розетка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF705/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF705/3	3 м	20	Подвеска



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA705 (стр. 101)

Серия Basic: CAB705 (стр. 128)




REF707

2 x XLR розетка -
2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF707/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF707/3	3 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA707 (стр. 101)

Серия Basic: CAB707 (стр. 128)




REF708

2 x XLR вилка - 2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: RIG42 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF708/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF708/3	3 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA708 (стр. 102)

Серия Basic: CAB708 (стр. 128)



REF709



Jack 6.3 мм стерео вилка -
XLR вилка и XLR розетка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF709/3	3 м	20	Подвеска
REF709/5	5 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA709 (стр. 102)

Серия Basic: CAB709 (стр. 129)




REF710



2 x XLR вилка - 2 x XLR розетка

Тип кабеля: RIG58 (стр. 15)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF710/0,5	0,5 м	20	Подвеска
REF710/1	1 м	20	Подвеска
REF710/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF710/3	3 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA710 (стр. 102)

Серия Basic: CAB710 (стр. 129)



REF711



Jack 3.5 мм стерео вилка -
2 x RCA вилка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF711/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF711/3	3 м	20	Подвеска
REF711/5	5 м	20	Подвеска
REF711/10	10 м	10	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA711 (стр. 103)

Серия Basic: CAB711 (стр. 129)




REF712

Jack 3.5 мм стерео вилка - 2 x XLR вилка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF712/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF712/3	3 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA712 (стр. 103)

Серия Basic: CAB712 (стр. 130)




REF713

Jack 3.5 мм стерео вилка -
2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF713/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF713/3	3 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA713 (стр. 103)

Серия Basic: CAB713 (стр. 130)



REF714

XLR вилка - Jack 3.5 мм стерео вилка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF714/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF714/3	3 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Basic: CAB714 (стр. 130)



REF715



Jack 6.3 мм вилка -
2 x RCA вилка

Тип кабеля: RIG42 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF715/3	3 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Basic: CAB715 (стр. 131)




REF717



Jack 6.3 мм вилка -
2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF717/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF717/3	3 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Basic: CAB717 (стр. 131)



REF719



Jack 6.3 мм стерео вилка -
2 x RCA вилка

Тип кабеля: RIG42 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF719/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF719/3	3 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA719 (стр. 104)

Серия Basic: CAB719 (стр. 131)



REF721



Jack 6.3 мм стерео вилка -
2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF721/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF721/3	3 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA721 (стр. 105)

Серия Basic: CAB721 (стр. 132)



REF723



XLR розетка -
Jack 6.3 мм стерео вилка

Тип кабеля: RMC305 (стр. 9)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF723/1.5	1.5 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA723 (стр. 105)

Серия Basic: CAB723 (стр. 132)



REF724



XLR вилка -
Jack 6.3 мм стерео вилка

Тип кабеля: RMC305 (стр. 9)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF724/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF724/3	3 м	20	Подвеска
REF724/5	5 м	20	Подвеска
REF724/10	10 м	10	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA724 (стр. 106)

Серия Basic: CAB724 (стр. 132)



REF725



RCA вилка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: RIG42 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF725/1.5	1.5 м	20	Подвеска

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

[Серия Classic: CLA725 \(стр. 106\)](#)[Серия Basic: CAB725 \(стр. 133\)](#)

REF728



RCA розетка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: RIG42 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF728/1.5	1.5 м	20	Подвеска

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:


[Серия Basic: CAB728 \(стр. 133\)](#)

REF734

Jack 6.3 мм стерео вилка -
2 x XLR розетка

Тип кабеля: RIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF734/1.5	1.5 м	20	Подвеска

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

[Серия Basic: CAB734 \(стр. 134\)](#)


REF735



XLR розетка - 2 x XLR вилка

Тип кабеля: RIG58 (стр. 15)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF735/1.5	1.5 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

[Серия Classic: CLA735 \(стр. 107\)](#)

[Серия Basic: CAB735 \(стр. 134\)](#)




REF736



2 x XLR розетка - XLR вилка

Тип кабеля: RIG58 (стр. 15)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF736/1.5	1.5 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

[Серия Classic: CLA736 \(стр. 107\)](#)

[Серия Basic: CAB736 \(стр. 135\)](#)



REF790



Jack 6.3 мм стерео вилка -

Jack 6.3 мм стерео вилка, угловой

Кабель производится 6-ти цветов

Тип кабеля: RMC505 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF790/0,6	0.6 м	20	Подвеска
REF790/0,9	0.9 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

[Серия Basic: CAB790 \(стр. 135\)](#)

[Серия Classic: CLA790 \(стр. 107\)](#)





REF792

Jack 6.3 мм стерео вилка -
Jack 6.3 мм стерео вилка
Кабель производится 6-ти цветов

Тип кабеля: RMC505 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF792/0,6	0.6 м	20	Подвеска
REF792/0,9	0.9 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Basic: CAB792 (стр. 135)

Серия Classic: CLA792 (стр. 107)




REF800

2 x RCA вилка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: RIG42 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF800/0,5	0,5 м	20	Подвеска
REF800/1	1 м	20	Подвеска
REF800/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF800/3	3 м	20	Подвеска
REF800/5	5 м	20	Подвеска
REF800/10	10 м	10	Подвеска
REF800/15	15 м	10	Подвеска
REF800/20	20 м	10	Подвеска



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA800 (стр. 108)

Серия Basic: CAB800 (стр. 136)



REF850

2 x RCA розетка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: RIG42 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF850/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF850/3	3 м	20	Подвеска
REF850/5	5 м	20	Подвеска



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA850 (стр. 109)

Серия Basic: CAB850 (стр. 136)



REF900

Jack 6.3 мм вилка - XLR розетка

Тип кабеля: RMC305 (стр. 9)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF900/3	3 м	20	Подвеска
REF900/5	5 м	20	Подвеска
REF900/10	10 м	10	Подвеска

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA900 (стр. 109)

Серия Basic: CAB900 (стр. 137)



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



REF901

XLR вилка - XLR розетка

Тип кабеля: RMC305 (стр. 9)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF901/0.5	0.5 м	20	Подвеска
REF901/1	1 м	20	Подвеска
REF901/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF901/3	3 м	20	Подвеска
REF901/5	5 м	20	Подвеска
REF901/10	10 м	10	Подвеска
REF901/15	15 м	10	Подвеска
REF901/20	20 м	10	Подвеска
REF901/25	25 м	6	Подвеска
REF901/30	30 м	6	Подвеска

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA901 (стр. 110)

Серия Basic: CAB901 (стр. 137)

Серия Prime : PRA901 (стр. 66)



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



REF8010

8-ми канальный кабель

Jack 6.3 мм вилка - RCA вилка

Тип кабеля: MCR80 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF8010/3	3 м	10	Коробка
REF8010/5	5 м	10	Коробка

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Reference.



МНОГОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ





REF8013

8-ми канальный кабель
XLR вилка - XLR розетка

Тип кабеля: MCR80 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF8013/5	5 м	10	Коробка

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



МНОГОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ




REF8016

8-ми канальный кабель
Jack 6.3 мм стерео вилка -
Jack 6.3 мм стерео вилка

Тип кабеля: MCR80 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF8016/5	5 м	10	Коробка

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



МНОГОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



REF8019

8-ми канальный кабель
XLR розетка - Jack 6.3 мм стерео вилка

Тип кабеля: MCR80 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF8019/3	3 м	10	Коробка
REF8019/5	5 м	10	Коробка

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



МНОГОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



REF8021



8-ми канальный кабель
XLR вилка - Jack 6.3 мм стерео вилка

Тип кабеля: MCR80 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF8021/5	5 м	10	Коробка

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



МНОГОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

REF8024



8-ми канальный кабель
XLR розетка - Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: MCR80 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF8024/5	5 м	10	Коробка

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



МНОГОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

REF8027



8-ми канальный кабель
XLR вилка - Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: MCR80 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF8027/5	5 м	10	Коробка

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



МНОГОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ





REF8029

8-ми канальный кабель
4 x XLR вилка и 4 x XLR розетка -
4 x XLR розетка и 4 x XLR вилка

Тип кабеля: MCR80 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF8029/5	5 м	10	Коробка



GOLD PLATED
CONNECTORS



МНОГОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



REF8030

8-ми канальный кабель
Jack 6.3 мм вилка - Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: MCR80 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF8030/5	5 м	10	Коробка



GOLD PLATED
CONNECTORS



МНОГОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



REF8033

8-ми канальный кабель
RCA вилка - RCA вилка

Тип кабеля: MCR80 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF8033/5	5 м	10	Коробка



GOLD PLATED
CONNECTORS



МНОГОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



PRO-AB

Видеокабели



ВИДЕО-
КАБЕЛИ



ВИДЕОКАБЕЛИ СЕРИИ REFERENCE

Procab Reference – очень гибкие высококачественные видеокабели. Серия включает кабели и адаптеры для цифровых видеосигналов современных стандартов, таких как HDMI и DVI. Кабели серии Reference имеют одножильные изолированные проводники, изготовленные по технологии, обеспечивающей очень жёсткий допуск на величину волнового сопротивления.

По этой технологии производятся кабели для сигналов SVGA, RGB, компонентного и композитного видео. В результате получаются кабели, обеспечивающие уникальное качество изображения с непревзойденной четкостью и разрешением. Эта законченная линейка кабелей для передачи видео предназначена для выходных трактов домашних кинотеатров и видеосистем высокого разрешения. Здесь используются профессиональные разъемы с позолоченными контактами и кабели класса high-end, которые позволяют добиться максимального качества изображения.



CAV101

D-Sub HD15 розетка - 5 x BNC вилка

Тип кабеля: SVGA101 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV101/0.3	0.3 м	20	Подвеска

AWG: 28

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только в серии Procab Reference.



SVGA

КОМБИНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ



CAV102

D-Sub HD15 вилка - 5 x BNC розетка

Тип кабеля: SVGA101 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV102/0.3	0.3 м	20	Подвеска

AWG: 28

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только в серии Procab Reference.



SVGA

КОМБИНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ



CAV110

3 x RCA вилка - 3 x RCA вилка

Тип кабеля: RAV110 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV110/3	3 м	20	Подвеска
CAV110/5	5 м	20	Подвеска

AWG: 24

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только в серии Procab Reference.



АНАЛОГОВЫЙ AV СИГНАЛ





CAV111

Jack 3.5 мм вилка (4 контакта) -
3 x RCA вилка

Тип кабеля: RAV111 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV110/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV110/3	3 м	20	Подвеска
CAV110/5	5 м	20	Подвеска

AWG: 27

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



АНАЛОГОВЫЙ AV СИГНАЛ



CAV112

3 x RCA вилка - 3 x RCA вилка

Тип кабеля: RGB600 (См. стр. 45)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV112/0.5	0.5 м	20	Подвеска
CAV112/1	1 м	20	Подвеска
CAV112/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV112/3	3 м	20	Подвеска
CAV112/5	5 м	20	Подвеска

AWG: 24

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



RGB



CAV114

D-Sub HD15 вилка - D-Sub HD15 вилка

Тип кабеля: SVGA114 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV114/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV114/3	3 м	20	Подвеска
CAV114/5	5 м	20	Подвеска
CAV114/7	7.5 м	10	Подвеска
CAV114/10	10 м	10	Подвеска
CAV114/15	15 м	8	Подвеска
CAV114/20	20 м	6	Подвеска
CAV114/25	25 м	5	Подвеска
CAV114/30	30 м	3	Подвеска

AWG: 28

Аналогичные модели:
Серия Classic: CLV114 (стр. 112)

Поддержка
Extended Display
Identification Data
(EDID)



SVGA





Длина отвода с разъемом Mini Jack:

Сторона проектора: 15 см

Сторона компьютера: 50 см

Видео AWG: 28

Jack AWG: 26

CAV115

D-Sub HD15 и Jack 3.5 мм стерео вилка -
D-Sub HD15 и Jack 3.5 мм стерео вилка

Тип кабеля: **SVGA115** (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV115/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV115/3	3 м	20	Подвеска
CAV115/5	5 м	20	Подвеска
CAV115/7.5	7.5 м	10	Подвеска
CAV115/10	10 м	10	Подвеска
CAV115/15	15 м	8	Подвеска
CAV115/20	20 м	6	Подвеска
CAV115/25	25 м	5	Подвеска
CAV115/30	30 м	3	Подвеска

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLV115 (стр. 113)

Поддержка
Extended Display
Identification Data
(EDID)



SVGA

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



CAV118

D-Sub HD15 вилка - 5 x BNC вилка

Тип кабеля: **SVGA101** (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV118/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV118/3	3 м	10	Подвеска
CAV118/5	5 м	10	Подвеска
CAV118/10	10 м	10	Подвеска
CAV118/15	15 м	8	Подвеска
CAV118/20	20 м	6	Подвеска

AWG: 28

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



SVGA



CAV122

5 x BNC вилка - 5 x BNC вилка

Тип кабеля: **SVGA101** (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV122/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV122/3	3 м	10	Подвеска
CAV122/5	5 м	10	Подвеска
CAV122/10	10 м	10	Подвеска
CAV122/15	15 м	8	Подвеска
CAV122/20	20 м	6	Подвеска

AWG: 28

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



RGB HV



CAV130



S-VHS вилка и 2 x RCA вилка -

S-VHS вилка и 2 x RCA вилка

Тип кабеля: SVHS130 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV130/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV130/3	3 м	10	Подвеска
CAV130/5	5 м	10	Подвеска
CAV130/5	5 м	10	Подвеска
CAV130/15	15 м	8	Подвеска
CAV130/20	20 м	6	Подвеска



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

S-VHS

AWG: 28

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Reference.



CAV134



S-VHS вилка - S-VHS вилка

Тип кабеля: S-VHS134 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV134/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV134/3	3 м	20	Подвеска
CAV134/5	5 м	20	Подвеска
CAV134/10	10 м	10	Подвеска
CAV134/15	15 м	10	Подвеска
CAV134/20	20 м	10	Подвеска



S-VHS

AWG: 27

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Reference.



CAV138



S-VHS вилка и 2 x RCA вилка -

SCART вилка

Тип кабеля: RSC138 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV138/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV138/3	3 м	20	Подвеска
CAV138/5	5 м	10	Подвеска



SCART

AWG: 27

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Reference.





CAV139

S-VHS вилка и 2 x RCA вилка -
SCART вилка

Тип кабеля: RSC138 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV139/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV139/3	3 м	20	Подвеска
CAV139/5	5 м	10	Подвеска



SCART

AWG: 27

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



CAV142

SCART вилка - S-VHS вилка и Jack 3.5 мм вилка

Тип кабеля: RSC142 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV142/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV142/3	3 м	20	Подвеска
CAV142/5	5 м	10	Подвеска



SCART

AWG: 27

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



CAV146

SCART вилка - SCART вилка

Тип кабеля: RSC138 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV146/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV146/3	3 м	20	Подвеска
CAV146/5	5 м	10	Подвеска
CAV146/10	10 м	5	Подвеска



SCART

AWG: 27

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Reference.



CAV150



SCART вилка - 3 x RCA вилка

Тип кабеля: RSC150 (См. сайт)

Код	Длина	Мсп	Торговая упаковка
CAV150/3	3 м	20	Подвеска
CAV150/5	5 м	10	Подвеска



SCART

AWG: 27

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Reference.



CAV151



3 x RCA вилка - SCART вилка

Тип кабеля: RSC150 (См. сайт)

Код	Длина	Мсп	Торговая упаковка
CAV151/3	3 м	20	Подвеска
CAV151/5	5 м	10	Подвеска



SCART

AWG: 27

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Reference.



CAV154



SCART вилка - 6 x RCA вилка

Тип кабеля: RSC154 (См. сайт)

Код	Длина	Мсп	Торговая упаковка
CAV154/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV154/3	3 м	20	Подвеска
CAV154/5	5 м	20	Подвеска



АУДИО-, ВИДЕОСИГНАЛ

SCART

AWG: 27

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Reference.





CAV158

BNC вилка - BNC вилка

75 Ом

Тип кабеля: CXV105 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV158/0.5	0.5 м	20	Подвеска
CAV158/1	1 м	20	Подвеска
CAV158/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV158/3	3 м	20	Подвеска
CAV158/5	5 м	20	Подвеска
CAV158/10	10 м	10	Подвеска
CAV158/15	15 м	10	Подвеска
CAV158/20	20 м	10	Подвеска



АУДИО-, ВИДЕОСИГНАЛ

AWG: 20

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLV158 (стр. 114)



CAV162

RCA вилка - RCA вилка

75 Ом

Тип кабеля: CXV105 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV162/0.5	0.5 м	20	Подвеска
CAV162/1	1 м	20	Подвеска
CAV162/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CAV162/3	3 м	20	Подвеска
CAV162/5	5 м	20	Подвеска
CAV162/10	10 м	10	Подвеска
CAV162/15	15 м	10	Подвеска
CAV162/20	20 м	10	Подвеска



АУДИО-, ВИДЕОСИГНАЛ

AWG: 20

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLV162 (стр. 114)



CDV100A

HDMI A вилка - HDMI A вилка

Тип кабеля: ≤ 5 м = RDD100 (См. сайт)

10 м = RDD125 (См. сайт)

15/20 м = RDD124 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CDV100A/0.5	0.5 м	20	Подвеска
CDV100A/1	1 м	20	Подвеска
CDV100A/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CDV100A/3	3 м	20	Подвеска
CDV100A/5	5 м	20	Подвеска
CDV100A/10	10 м	10	Подвеска
CDV100A/15	15 м	10	Подвеска
CDV100A/20	20 м	10	Подвеска

AWG: ≤ 5 м = 26 AWG, 10 м = 25 AWG

15/20 м = 24 AWG

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



HDMI

Стандартный HDMI с Ethernet
≥ 10 м

Высокоскоростной HDMI с Ethernet
<10 м

- Канал Ethernet
- Тройное экранирование
- Стандартный – разрешение до 1080i
- Высокоскоростной – до 1080p

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLV100 (стр. 112)

Серия Basic: BSV100 (стр. 138)



CDV140

DVI-D вилка - DVI-D вилка

Dual Link

Тип кабеля: RDD140 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CDV140/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CDV140/3	3 м	20	Подвеска
CDV140/5	5 м	20	Подвеска
CDV140/10	10 м	10	Подвеска
CDV140/15	15 м	5	Подвеска
CDV140/20	20 м	5	Подвеска

AWG: 22

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Reference.



DVI

CDV160

DVI-D вилка - HDMI вилка

Тип кабеля: RDD140 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CDV160/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CDV160/3	3 м	20	Подвеска
CDV160/5	5 м	20	Подвеска
CDV160/10	10 м	10	Подвеска

AWG: 22

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Reference.



DVI

HDMI

ВИДЕО

КАБЕЛИ В СБОРЕ



PRO AB Кабели данных



REF953



DMX и цифровое аудио AES, 110 Ом
XLR 3-pin вилка - XLR 3-pin розетка

Тип кабеля: DMX30 (стр. 53)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF953/0.5	0.5 м	20	Подвеска
REF953/1	1 м	20	Подвеска
REF953/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF953/3	3 м	20	Подвеска
REF953/5	5 м	20	Подвеска
REF953/10	10 м	10	Подвеска
REF953/15	15 м	10	Подвеска
REF953/20	20 м	10	Подвеска



DMX и AES

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLD953 (стр. 118)



REF955



DMX и цифровое аудио AES, 110 Ом
XLR 5-pin вилка - XLR 5-pin розетка

Тип кабеля: DMX50 (стр. 53)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF955/0.5	0.5 м	20	Подвеска
REF955/1.5	1.5 м	20	Подвеска
REF955/3	3 м	20	Подвеска
REF955/5	5 м	20	Подвеска
REF955/10	10 м	10	Подвеска
REF955/15	15 м	10	Подвеска
REF955/20	20 м	10	Подвеска



DMX-512

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLD953 (стр. 118)

Серия Prime: PRD953 (стр. 66)



CXM400



MIDI вилка - MIDI вилка

Тип кабеля: RXM400 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CXM400/0.5	0.5 м	20	Подвеска
CXM400/1	1 м	20	Подвеска
CXM400/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CXM400/3	3 м	20	Подвеска
CXM400/5	5 м	20	Подвеска
CXM400/10	10 м	10	Подвеска



MIDI

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLD400 (стр. 116)

Серия Basic: CAM400 (стр. 139)



КАБЕЛИ В БУХТАХ



CXU500

Витая пара CAT5E с разъемами RJ45

Тип кабеля: CAT50 (стр. 52)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CXU500/0.5	0.5 м	20	Подвеска
CXU500/1	1 м	20	Подвеска
CXU500/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CXU500/3	3 м	20	Подвеска
CXU500/5	5 м	20	Подвеска
CXU500/10	10 м	10	Подвеска
CXU500/15	15 м	10	Подвеска
CXU500/20	20 м	10	Подвеска



RJ45

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLD500 (стр. 116)



CXU600

USB A вилка - USB A вилка

Тип кабеля: RDD600B (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CXU600/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CXU600/3	3 м	20	Подвеска
CXU600/5	5 м	20	Подвеска



USB

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLD600 (стр. 116)



CXU610

USB A вилка - USB B вилка

Тип кабеля: RDD600B (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CXU610/1.5	1.5 м	20	Подвеска
CXU610/3	3 м	20	Подвеска
CXU610/5	5 м	20	Подвеска



USB

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLD610 (стр. 117)



СХU620

USB A вилка - mini USB A вилка

Тип кабеля: RDD600B (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
СХU620/1.5	1.5 м	20	Подвеска
СХU620/3	3 м	20	Подвеска
СХU620/5	5 м	10	Подвеска



USB

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLD615 (стр. 118)



СХU625

USB A вилка- mini USB B вилка

Тип кабеля: RDD600B (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
СХU625/1.5	1.5 м	20	Подвеска
СХU625/3	3 м	20	Подвеска
СХU625/5	5 м	20	Подвеска



USB

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Reference.



ОТТ15

Toslink вилка - Toslink вилка

Тип кабеля: ROP15 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
ОТТ15/1.5	1.5 м	20	Подвеска
ОТТ15/3	3 м	20	Подвеска
ОТТ15/5	5 м	20	Подвеска



ОПТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLD625 (стр. 118)



ОСТ125

Оптический адаптер Toslink розетка - Miniplug



ОПТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Reference.



Данные
КАБЕЛИ В БУХТАХ



PRO LAB

Серия Classic



**АУДИО-
КАБЕЛИ**



**ВИДЕО-
КАБЕЛИ**



**КАБЕЛИ
ДАННЫХ**



Балансное или небалансное?

По способу передачи аудиосигналы могут быть разделены на два основных типа: небалансные и балансные. Небалансные аудиосигналы, главным образом, используются в бытовом оборудовании, а профессиональные системы, как правило, работают с балансными аудиосигналами.

Кабель для небалансного аудио:



Чтобы передать небалансный аудиосигнал от одного устройства до другого необходимо только 2 проводника. Один из них является сигнальным проводом, а другой - проводом заземления. В большинстве случаев такой кабель состоит из центрального проводника и экрана и заканчивается разъемами RCA.


Кабель для балансного аудио:



Для передачи балансного аудиосигнала используются 3 проводника. Сигнал передают 2 внутренних жилы, которые обычно свиты друг с другом. Третий проводник используется только как экран, а не массовый провод. В большинстве случаев, балансный аудиосигнал коммутируется через разъемы XLR 3-pin.


Различие между балансными и небалансными сигналами:

В реальных ситуациях сигнал, передаваемый по проводнику, всегда подвержен влиянию шума и наводкам. И при увеличении длины провода оно проявляется сильнее. В небалансных линиях шум и наводки непосредственно влияют на сигнал, и на дальнем конце проводника это становится заметным. Поэтому небалансные линии очень чувствительны к внешнему воздействию.

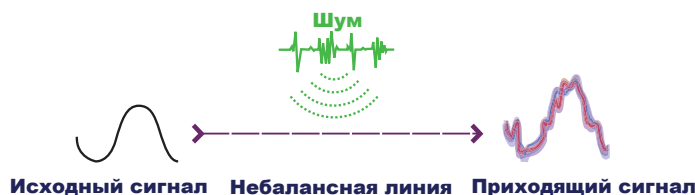

В балансных линиях источник сигнала посылает сразу два сигнала, один исходный, а второй такой же, но инвертированный по фазе. Когда сигнал проходит по балансной линии, он также подвергается воздействию шума и наводкам, как и в небалансной линии. Шум и наводки воздействуют на оба проводника одинаково и одинаково наводят искажения в обоих проводниках, потому что они расположены очень близко друг к другу и свиты между собой. Но поскольку сигналы в проводах находятся в противофазе, влияние шума и наводок на сигналы также будет противоположное.

В балансных линиях на дальний конец проводника подключается дифференциальный усилитель. Поскольку влияние шума на оба сигнала одно и то же, но противоположно по фазе, то при вычитании одного сигнала из другого, сигнал шума удаляется почти полностью, и исходный сигнал восстанавливается почти в неискаженном виде.

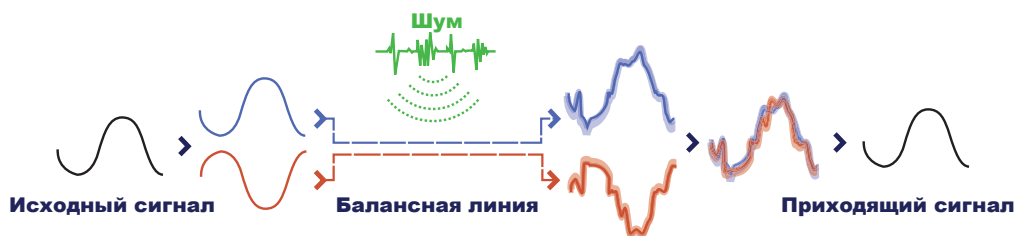

Поскольку балансные линии намного менее чувствительны к влиянию внешних факторов, они будут более предпочтительными в случаях наличия высокого уровня электромагнитных излучений, в длинных кабельных линиях или при низком уровне сигнала, например для микрофонного сигнала.



ГАРАНТИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ



Procab так уверен в качестве своих кабелей серии Classic, что предоставляет на них 5-летнюю гарантию.

Procab заверяет, что на продукты, отмеченные этим гарантийным логотипом, предоставляется 5-ти летняя гарантия, причем и на сам продукт, и на работу по его изготовлению. Это означает, что вся система будет гарантировано выполнять те функции, для которых она предназначена в течение 5 лет!



CLA530

Клеммная колодка - клеммная колодка

2 контакта - 5.08 мм

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA530/0.5	0.5 м	Коробка
CLA530/1	1 м	Коробка
CLA530/1.5	1.5 м	Коробка
CLA530/2	2 м	Коробка



КАБЕЛЬ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Classic.



CLASSIC SERIES



CLA590

Jack 6.3 мм вилка - Jack 6.3 мм вилка

Кабель для акустических систем 2 x 1.5 мм²

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA590/10	10 м	Коробка



GOLD PLATED CONNECTORS



КАБЕЛЬ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Серия Basic: CAB590 (стр. 124)



CLASSIC SERIES



CLA591

Jack 6.3 мм вилка - XLR розетка

Кабель для акустических систем 2 x 1.5 мм²

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA591/10	10 м	Коробка



GOLD PLATED CONNECTORS



КАБЕЛЬ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Серия Basic: REF591 (стр. 124)



CLASSIC SERIES





CLA595

XLR вилка - XLR розетка


Кабель для акустических систем 2 x 1.5 мм²

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA595/10	10 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Basic: CAB595 (стр. 125)



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ



CLA600

Jack 6.3 мм вилка - Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: MC205 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA600/1	1 м	Коробка
CLA600/1.5	1.5 м	Коробка
CLA600/2	2 м	Коробка
CLA600/3	3 м	Коробка
CLA600/5	5 м	Коробка
CLA600/10	10 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF600 (стр. 68)

Серия Basic: CAB600 (стр. 125)



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



CLA603

2 x Jack 6.3 мм вилка -

2 x Jack 6.3 мм вилка, угловой

Тип кабеля: SIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA603/3	3 м	Коробка
CLA603/5	5 м	Коробка
CLA603/10	10 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Basic: CAB595 (стр. 125)



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ



CLA610

Jack 6.3 мм стерео вилка -

Jack 6.3 мм стерео вилка

Тип кабеля: MC104 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA610/1	1 м	Коробка
CLA610/1.5	1.5 м	Коробка
CLA610/2	2 м	Коробка
CLA610/3	3 м	Коробка
CLA610/5	5 м	Коробка
CLA610/10	10 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF610 (стр. 68)

Серия Basic: CAB610 (стр. 126)



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



CLA631

2 x Jack 6.3 мм вилка -
2 x RCA вилка

Тип кабеля: SIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA631/1	1 м	Коробка
CLA631/1.5	1.5 м	Коробка
CLA631/2	2 м	Коробка
CLA631/3	3 м	Коробка
CLA631/5	5 м	Коробка


Аналогичные модели:

Серия Reference: REF631 (стр. 69)

Серия Basic: CAB631 (стр. 126)



**CLASSIC
SERIES**



**GOLD PLATED
CONNECTORS**



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



CLA650

Гитарный Jack 6.3 мм вилка -
Jack 6.3 мм вилка, угловой

Тип кабеля: MC205 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA650/1	1 м	Коробка
CLA650/1.5	1.5 м	Коробка
CLA650/2	2 м	Коробка
CLA650/3	3 м	Коробка
CLA650/5	5 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF600 (стр. 69)



**CLASSIC
SERIES**



**GOLD PLATED
CONNECTORS**



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



CLA701

2 x XLR вилка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: SIG44 (См. сайт) Код

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA701/1	1 м	Коробка
CLA701/1.5	1.5 м	Коробка
CLA701/2	2 м	Коробка
CLA701/3	3 м	Коробка


Аналогичные модели:

Серия Basic: CAB701 (стр. 127)

Серия Reference: REF701 (стр. 70)



**CLASSIC
SERIES**



**GOLD PLATED
CONNECTORS**



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



CLA703



XLR вилка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: MC703 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA703/1	1 м	Коробка
CLA703/1.5	1.5 м	Коробка
CLA703/2	2 м	Коробка
CLA703/3	3 м	Коробка
CLA703/5	5 м	Коробка
CLA703/10	10 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF703 (стр. 70)

Серия Basic: CAB703 (стр. 127)



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



CLA705



2 x XLR розетка - 2 x RCA вилка


Тип кабеля: SIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA705/1	1 м	Коробка
CLA705/1.5	1.5 м	Коробка
CLA705/2	2 м	Коробка
CLA705/3	3 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF705 (стр. 71)

Серия Basic: CAB705 (стр. 128)



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



CLA707



2 x XLR розетка - 2 x Jack 6.3 мм вилка


Тип кабеля: SIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA707/1	1 м	Коробка
CLA707/1.5	1.5 м	Коробка
CLA707/2	2 м	Коробка
CLA707/3	3 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF707 (стр. 71)

Серия Classic: CAB707 (стр. 128)



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ




CLA708

2 x XLR вилка - 2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: SIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA708/1	1 м	Коробка
CLA708/1.5	1.5 м	Коробка
CLA708/2	2 м	Коробка
CLA708/3	3 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF708 (стр. 71)

Серия Basic: CAB708 (стр. 128)



CLA709

Jack 6.3 мм стерео вилка -
XLR вилка и XLR розетка

Тип кабеля: SIG44 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA709/1	1 м	Коробка
CLA709/1.5	1.5 м	Коробка
CLA709/2	2 м	Коробка
CLA709/3	3 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF709 (стр. 72)

Серия Basic: CAB709 (стр. 129)




CLA710

2 x XLR розетка - 2 x XLR вилка

Тип кабеля: MC104 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA710/0,5	0,5 м	Коробка
CLA710/1	1 м	Коробка
CLA710/1.5	1.5 м	Коробка
CLA710/2	2 м	Коробка
CLA710/3	3 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF710 (стр. 72)

Серия Basic: CAB710 (стр. 129)



CLA711



Jack 3.5 мм стерео вилка -
2 x RCA вилка

Тип кабеля: SIG144 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA711/1	1 м	Коробка
CLA711/1.5	1.5 м	Коробка
CLA711/2	2 м	Коробка
CLA711/3	3 м	Коробка
CLA711/5	5 м	Коробка
CLA711/10	10 м	Коробка
CLA711/15	15 м	Коробка
CLA711/20	20 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF711 (стр. 72)

Серия Basic: CAB711 (стр. 129)

Серия Smart: CIP712 (стр. 151)



**CLASSIC
SERIES**



**GOLD PLATED
CONNECTORS**



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

CLA712



Jack 3.5 мм стерео вилка -
2 x XLR вилка

Тип кабеля: SIG144 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA712/1.5	1.5 м	Коробка
CLA712/3	3 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF712 (стр. 73)

Серия Basic: CAB712 (стр. 130)



**CLASSIC
SERIES**



**GOLD PLATED
CONNECTORS**



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

CLA713



Jack 3.5 мм стерео вилка -
2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: SIG144 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA713/1.5	1.5 м	Коробка
CLA713/3	3 м	Коробка


Аналогичные модели:

Серия Reference: REF713 (стр. 73)

Серия Basic: CAB713 (стр. 130)



**CLASSIC
SERIES**



**GOLD PLATED
CONNECTORS**



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



CLA716



Jack 3.5 мм стерео вилка -
Jack 3.5 мм стерео вилка

Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA716/1.5	1.5 м	Коробка
CLA716/3	3 м	Коробка
CLA716/5	5 м	Коробка
CLA716/10	10 м	Коробка
CLA716/15	15 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF612 (стр. 69)
Серия Smart: CIP708 (стр. 151)



CLASSIC
SERIES

CLA718



Jack 3.5 мм вилка -
Jack 3.5 мм вилка, угловой

Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA718/1.5	1.5 м	Коробка
CLA718/2	2 м	Коробка
CLA718/3	3 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Classic.



CLASSIC
SERIES

CLA719



Jack 6.3 мм стерео вилка -
2 x RCA вилка

Тип кабеля: SIG144 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA719/1	1 м	Коробка
CLA719/1.5	1.5 м	Коробка
CLA719/2	2 м	Коробка
CLA719/3	3 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF719 (стр. 74)
Серия Basic: CAB719 (стр. 131)



CLASSIC
SERIES





CLA720

Jack 6.3 мм стерео вилка, угловой -
2 x Jack 6.3 мм стерео розетка

Тип кабеля: MC104 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA720/1	1 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Classic.



CLA721

Jack 6.3 мм стерео вилка -
2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: SIG144 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA721/1	1 м	Коробка
CLA721/1.5	1.5 м	Коробка
CLA721/2	2 м	Коробка
CLA721/3	3 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:
[Серия Reference: REF721 \(стр. 75\)](#)
[Серия Basic: CAB721 \(стр. 132\)](#)



CLA723

XLR розетка - Jack 6.3 мм стерео вилка

Тип кабеля: MC104 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA723/2	2 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:
[Серия Reference: REF723 \(стр. 75\)](#)
[Серия Basic: CAB723 \(стр. 132\)](#)



CLA724



XLR вилка - Jack 6.3 мм стерео вилка

Тип кабеля: MC104 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA724/1	1 м	Коробка
CLA724/1.5	1.5 м	Коробка
CLA724/2	2 м	Коробка
CLA724/3	3 м	Коробка
CLA724/5	5 м	Коробка
CLA724/10	10 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF724 (стр. 75)

Серия Basic: CAB724 (стр. 132)



CLA725



RCA вилка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: MC703 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA725/2	2 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF725 (стр. 76)

Серия Basic: CAB725 (стр. 133)




CLA735



XLR розетка - 2 x XLR вилка

Тип кабеля: MC104 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA735/2	2 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF735 (стр. 77)

Серия Basic: CAB735 (стр. 134)




CLA736



XLR вилка - 2 x XLR розетка

Тип кабеля: MC104 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA736/2	2 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF736 (стр. 77)

Серия Basic: CAB736 (стр. 135)



CLA792



Jack 6.3 мм стерео вилка -

Jack 6.3 мм стерео вилка

Кабель производится 6-ти цветов

Тип кабеля: MC104 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA792/1	1 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF792 (стр. 77)

Серия Basic: CAB792 (стр. 135)



CLA794



Jack 6.3 мм вилка, угловой -

Jack 6.3 мм вилка, угловой

Тип кабеля: MC205 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA794/01	0,15 м	Коробка
CLA794/03	0,30 м	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Classic.



CLA800

2 x RCA вилка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: SIG144 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA800/0.5	0.5 м	Коробка
CLA800/1	1 м	Коробка
CLA800/1.5	1.5 м	Коробка
CLA800/2	2 м	Коробка
CLA800/3	3 м	Коробка
CLA800/5	5 м	Коробка
CLA800/10	10 м	Коробка
CLA800/15	15 м	Коробка
CLA800/20	20 м	Коробка



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF800 (стр. 78)

Серия Basic: CAB800 (стр. 136)



CLA830

Две клеммные колодки - 2 клеммные колодки,
3 контакта x 3.81 мм

Тип кабеля: SIG54 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA830/1.5	0.5 м	Коробка
CLA830/2	1 м	Коробка
CLA830/1.5	1.5 м	Коробка
CLA830/3	3 м	Коробка



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Classic.



CLA832

2 x RCA - 2 клеммные колодки,
3 контакта x 3.81 мм

Тип кабеля: SIG54 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA832/0.5	0.5 м	Коробка
CLA832/1	1 м	Коробка
CLA832/1.5	1.5 м	Коробка
CLA832/3	3 м	Коробка



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Classic.



CLA834

2 x XLR вилка - 2 клеммные колодки,
3 контакта x 3.81 мм

Тип кабеля: SIG54 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA832/0.5	0.5 м	Коробка
CLA832/1	1 м	Коробка
CLA832/1.5	1.5 м	Коробка
CLA832/3	3 м	Коробка

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Classic.



CLASSIC
SERIES



GOLD PLATED
CONNECTORS



GOLD PLATED
CONNECTORS



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

CLA835

2 x XLR розетка - 2 клеммные колодки,
3 контакта x 3.81 мм

Тип кабеля: SIG54 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA832/0.5	0.5 м	Коробка
CLA832/1	1 м	Коробка
CLA832/1.5	1.5 м	Коробка
CLA832/3	3 м	Коробка
CLA835/5	5 м	Коробка

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Classic.



CLASSIC
SERIES



GOLD PLATED
CONNECTORS



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

CLA850

2 x RCA вилка - 2 x RCA розетка

Тип кабеля: SIG144 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA850/1	1 м	Коробка
CLA850/1.5	1.5 м	Коробка
CLA850/2	2 м	Коробка
CLA850/3	3 м	Коробка
CLA850/5	5 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF850 (стр. 109)

Серия Basic: CAB850 (стр. 136)



CLASSIC
SERIES



GOLD PLATED
CONNECTORS



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

CLA900

Jack 6.3 мм вилка - XLR розетка

Тип кабеля: MC205 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA900/3	3 м	Коробка
CLA900/5	5 м	Коробка
CLA900/10	10 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF900 (стр. 79)

Серия Basic: CAB900 (стр. 137)



CLASSIC
SERIES



GOLD PLATED
CONNECTORS



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ



CLA901

XLR вилка - XLR розетка



Тип кабеля: MC104 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA901/0,5	0,5 м	Коробка
CLA901/1	1 м	Коробка
CLA901/1.5	1.5 м	Коробка
CLA901/2	2 м	Коробка
CLA901/3	3 м	Коробка
CLA901/5	5 м	Коробка
CLA901/10	10 м	Коробка
CLA901/15	15 м	Коробка
CLA901/20	20 м	Коробка
CLA901/25	25 м	Коробка
CLA901/30	30 м	Коробка



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF901 (стр. 79)

Серия Basic: CAB901 (стр. 137)

Серия Prime: PRA901 (стр. 66)



CLA903

XLR вилка - XLR розетка, угловой



Тип кабеля: MC104 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA903/1	1 м	Коробка
CLA903/1.5	1.5 м	Коробка
CLA903/2	2 м	Коробка
CLA903/3	3 м	Коробка
CLA903/5	5 м	Коробка
CLA903/10	10 м	Коробка



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Classic.



CLA904

XLR вилка, угловой - XLR розетка, угловой



Тип кабеля: MC104 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLA904/1.5	1.5 м	Коробка
CLA904/2	2 м	Коробка
CLA904/3	3 м	Коробка
CLA904/5	5 м	Коробка
CLA904/10	10 м	Коробка



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Classic.



ВИДЕОКАБЕЛИ СЕРИИ CLASSIC

Серия кабелей Procab Classic включает в себя видеокабели, как для аналоговых, так и для цифровых видеосигналов, отвечающие самым высоким требованиям современных систем. Для любого случая, когда источник видеосигналов (видеокамера, DVD или Blu-ray плеер) должен быть подключен к устройству вывода изображения (монитор, видеопроектор или ТВ), Procab может предложить лучший кабель с необходимыми разъемами.

КОМПОЗИТНЫЙ ВИДЕОСИГНАЛ


Композитный видеосигнал – формат аналогового видеосигнала, в котором сигналы яркости и цветности передаются по одному проводу. Кабель для передачи композитного видеосигнала – это коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом и разъемами либо BNC, либо RCA. Разъемы для композитного видеосигнала всегда помечаются желтым цветом.



КАБЕЛЬ SVGA



Формат SVGA (Super Video Graphics Array) – формат аналогового видеосигнала, в котором различные составляющие видеосигнала передаются по отдельным проводам. Сигнал SVGA состоит из сигналов 3-х основных цветов, составляющих цветное изображение (красный, зеленый и синий), и сигналов синхронизации вертикальной и горизонтальной развертки, используемых для синхронизации начала кадра и начала строк.



Кабель для видеосигналов SVGA всегда состоит из 5 коаксиальных кабелей, 3 из которых передают сигналы цветности (красный, зеленый и синий), а два других передают сигналы горизонтальной (белый) и вертикальной (черный) синхронизации. В кабель также добавлено несколько дополнительных проводников, которые позволяют источнику видеосигнала и устройству отображения обмениваться цифровой информацией между собой.

Этот кабель более сложен и поэтому более дорог, чем кабель для композитного видеосигнала. Однако преимущество формата SVGA заключается в более высоком разрешении по сравнению с разрешением композитного видеосигнала.





Стандартный HDMI с Ethernet	Высокоскоростной HDMI с Ethernet
< 10 м	≥ 10 м

CLV100

HDMI A вилка - HDMI A вилка
Высокоскоростной HDMI с Ethernet

Тип кабеля: CDD100 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLV100/1.5	1.5 м	Коробка
CLV100/3	3 м	Коробка
CLV100/5	5 м	Коробка
CLV100/10	10 м	Коробка
CLV100/15	15 м	Коробка
CLV100/20	20 м	Коробка



HDMI

AWG: 26

- Канал Ethernet
- Тройное экранирование
- Стандартный – разрешение до 1080i
- Высокоскоростной - до 1080p

Аналогичные модели:

Серия Reference: CDV100 (стр. 91)

Серия Basic: BSV100 (стр. 138)



CLV114

D-Sub HD15 вилка - D-Sub HD15 вилка

Тип кабеля: SVGA214 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLV114/1	1 м	Коробка
CLV114/1.5	1.5 м	Коробка
CLV114/2	2 м	Коробка
CLV114/3	3 м	Коробка
CLV114/5	5 м	Коробка
CLV114/10	10 м	Коробка
CLV114/15	15 м	Коробка
CLV114/20	20 м	Коробка
CLV114/25	25 м	Коробка
CLV114/30	30 м	Коробка

Поддержка
Extended Display
Identification Data
(EDID)



SVGA

AWG: 28

Аналогичные модели:

Серия Reference: CAV114 (стр. 85)



CLV115

D-Sub HD15 вилка и Jack 3.5 мм стерео вилка -
D-Sub HD15 вилка и Jack 3.5 мм стерео вилка

Тип кабеля: SVGA214 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLV115/1	1 м	Коробка
CLV115/1.5	1.5 м	Коробка
CLV115/2	2 м	Коробка
CLV115/3	3 м	Коробка
CLV115/5	5 м	Коробка
CLV115/10	10 м	Коробка
CLV115/15	15 м	Коробка
CLV115/20	20 м	Сумка
CLV115/25	25 м	Сумка
CLV115/30	30 м	Сумка



Длина отвода с разъемом Mini Jack:

Сторона проектора: 15 см

Сторона компьютера: 50 см

Поддержка
Extended Display
Identification Data
(EDID)



SVGA

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

AWG: 28

Аналогичные модели:

Серия Reference: CAV115 (стр. 86)



CLV156

BNC вилка - BNC вилка
50 Ом

Тип кабеля: CXV150 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLV156/0.5	0.5 м	Коробка
CLV156/1	1 м	Коробка
CLV156/1.5	1.5 м	Коробка
CLV156/2	2 м	Коробка
CLV156/3	3 м	Коробка
CLV156/5	5 м	Коробка
CLV156/10	10 м	Коробка
CLV156/15	15 м	Сумка
CLV156/20	20 м	Сумка



АУДИО-, ВИДЕОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Classic.





CLV158

BNC вилка - BNC вилка
75 Ом

Тип кабеля: CXV175 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLV158/0.5	0,5 м	Коробка
CLV158/1	1 м	Коробка
CLV158/1.5	1.5 м	Коробка
CLV158/2	2 м	Коробка
CLV158/3	3 м	Коробка
CLV158/5	5 м	Коробка
CLV158/10	10 м	Коробка
CLV158/15	15 м	Сумка
CLV158/20	20 м	Сумка



АУДИО-, ВИДЕОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: CAV158 (стр. 90)



CLV162

RCA вилка - RCA вилка
75 Ом

Тип кабеля: CXV175 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLV162/0.5	0.5 м	Коробка
CLV162/1	1 м	Коробка
CLV162/1.5	1.5 м	Коробка
CLV162/2	2 м	Коробка
CLV162/3	3 м	Коробка
CLV162/5	5 м	Коробка
CLV162/10	10 м	Коробка
CLV162/15	15 м	Сумка
CLV162/20	20 м	Сумка



АУДИО-, ВИДЕОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: CAV162 (стр. 90)



КАБЕЛИ ДАННЫХ СЕРИИ CLASSIC

Передача цифрового сигнала между несколькими устройствами должна осуществляться с помощью соответствующих кабелей и разъемов, определяемых стандартом сигнала. Сегодня используются несколько таких стандартов, каждый из которых предназначен для передачи определенного типа сигналов. Одними из наиболее важных стандартов в профессиональной области являются стандарты передачи цифрового аудио AES/EBU и мультимплексный протокол DMX.



AES/EBU – стандарт передачи сигналов цифрового аудио, разработанный Audio Engineering Society и European Broadcasting Union (Обществом звукоинженеров и Европейским телерадиовещательным союзом). Этот стандарт определяет 3 различных способа передачи сигналов цифрового аудио:

По кабелю для балансного сигнала – 3 проводника, кабель витая пара 110 Ом с разъемами XLR.

(Этот вид кабеля есть в сериях Reference и Classic)

По кабелю для небалансного сигнала – 2 проводника, коаксиальный кабель 75 Ом с разъемами RCA. Используются те же разъемы, кабели и инфраструктура, как для аналогового и цифрового видеосигналов. Так же используются разъемы BNC.

(Этот вид кабеля есть в сериях Reference и Classic)

По оптическому кабелю – оптический кабель, обычно пластиковый, реже стеклянный, с разъемами F05, также известными как TOSLINK от S/PDIF. (Этот вид кабеля есть в сериях Reference и Classic)



Цифровой мультимплексный (Digital Multiplexed - DMX) протокол - последовательный протокол передачи, использующий разъемы XLR и порты RS-485, и обычно применяемый для управления освещением и оборудованием. Первоначально он был разработан как стандартизированный протокол управления регуляторами света, но впоследствии стал основным протоколом управления спецэффектами, механическими устройствами и еще многими видами оборудования из области профессиональной и бытовой автоматизации.



CLD400

MIDI вилка - MIDI вилка

Тип кабеля: MIDI400 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLD400/0.5	0.5 м	Коробка
CLD400/1	1 м	Коробка
CLD400/1.5	1.5 м	Коробка
CLD400/2	2 м	Коробка
CLD400/3	3 м	Сумка
CLD400/5	5 м	Сумка
CLD400/10	10 м	Сумка

GOLD PLATED
CONNECTORS

MIDI

Аналогичные модели:

Серия Classic: CXM400 (стр. 93)

Серия Basic: CAM400 (стр. 139)

CLASSIC
SERIES

CLD500

Витая пара CAT5e с разъемами RJ45

Тип кабеля: CAT50B (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLD500/0.5	0.5 м	Коробка
CLD500/1	1 м	Коробка
CLD500/1.5	1.5 м	Коробка
CLD500/2	2 м	Коробка
CLD500/3	3 м	Коробка
CLD500/5	5 м	Коробка
CLD500/10	10 м	Коробка
CLD500/15	15 м	Сумка
CLD500/20	20 м	Сумка

GOLD PLATED
CONNECTORS

RJ45

Аналогичные модели:

Серия Reference: CXU500 (стр. 94)

CLASSIC
SERIES

CLD600

USB A вилка - USB A вилка

Тип кабеля: CDD600 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLD600/1	1 м	Коробка
CLD600/1.5	1.5 м	Коробка
CLD600/2	2 м	Коробка

GOLD PLATED
CONNECTORS

USB

Аналогичные модели:

Серия Classic: CXU600 (стр. 94)

CLASSIC
SERIES

CLD605

USB 3.0

USB A вилка - USB A вилка

Тип кабеля: CDD605 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLD605/1	1 м	Коробка
CLD605/1.5	1.5 м	Коробка
CLD605/2	2 м	Коробка



USB

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Classic.



CLD610

USB A вилка - USB B вилка

Тип кабеля: CDD600 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLD610/1	1 м	Коробка
CLD610/1.5	1.5 м	Коробка
CLD610/2	2 м	Коробка



USB

Аналогичные модели:

Серия Classic: CXU610 (стр. 94)



CLD612

USB A вилка - Micro USB A вилка

Тип кабеля: CDD600 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLD612/1	1 м	Коробка
CLD612/1.5	1.5 м	Коробка
CLD612/2	2 м	Коробка



USB

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Classic.



CLD614

USB A вилка - Micro USB B вилка

Тип кабеля: CDD600 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLD614/1	1 м	Коробка
CLD614/1.5	1.5 м	Коробка
CLD614/2	2 м	Коробка

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Classic.



CLASSIC SERIES

GOLD PLATED CONNECTORS



USB



CLD615

USB A вилка - Mini USB A вилка

Тип кабеля: CDD600 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLD615/1	1 м	Коробка
CLD615/1.5	1.5 м	Коробка
CLD615/2	2 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Reference: CXU620 (стр. 95)



CLASSIC SERIES

GOLD PLATED CONNECTORS



USB



CLD625

Toslink вилка - Toslink вилка

Тип кабеля: COP15 (См. сайт)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLD625/1	1 м	Коробка
CLD625/1.5	1.5 м	Коробка
CLD625/2	2 м	Коробка
CLD625/3	3 м	Коробка

Аналогичные модели:

Серия Reference: OTT15 (стр. 95)



CLASSIC SERIES

GOLD PLATED CONNECTORS



OPTICAL



CLD953

DMX и цифровое аудио AES, 110 Ом

XLR 3-pin вилка - XLR 3-pin розетка

Тип кабеля: DMX30 (стр. 53)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLD953/0.5	0.5 м	Коробка
CLD953/1	1 м	Коробка
CLD953/3	3 м	Коробка
CLD953/5	5 м	Коробка
CLD953/10	10 м	Коробка
CLD953/15	15 м	Сумка
CLD953/20	20 м	Сумка

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF953 (стр. 93)

Серия Prime: PRD953 (стр. 66)



CLASSIC SERIES

GOLD PLATED CONNECTORS



ЦИФРОВОЕ АУДИО


DMX и AES



CLD955



DMX и цифровое аудио AES, 110 Ом
XLR 5-pin вилка - XLR 5-pin розетка



Тип кабеля: DMX50 (стр. 53)

Код	Длина	Торговая упаковка
CLD955/0.5	0.5 м	Коробка
CLD955/1	1 м	Коробка
CLD955/1.5	1.5 м	Коробка
CLD955/3	3 м	Коробка
CLD955/5	5 м	Коробка
CLD955/10	10 м	Коробка
CLD955/15	15 м	Сумка
CLD955/20	20 м	Сумка



ЦИФРОВОЕ АУДИО

DMX

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF955 (стр. 93)

Серия Prime: PRD955 (стр. 66)



ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ СЕРИИ FBS



Кабели серии FBS подходят для всех видов дуплексных соединений по оптоволокну через разъемы ST/PC. Например, для объединения двух матриц AUDAC R2. Если нет оптоволоконного кабеля необходимой длины, можно использовать соединители Proscab FBS125/C для последовательного соединения нескольких кабелей. Дополнительное преимущество: кабели серии FBS имеют внешнюю оболочку из LSHF (малодымного, не содержащего галогенов) материала.

FBS125/1	1 м	FBS125/40	40 м
FBS125/2	2 м	FBS125/50	50 м
FBS125/3	3 м	FBS125/60	60 м
FBS125/5	5 м	FBS125/70	70 м
FBS125/10	10 м	FBS125/80	80 м
FBS125/15	15 м	FBS125/90	90 м
FBS125/20	20 м	FBS125/100	100 м
FBS125/30	30 м		



FBS125/C

Соединитель двух оптоволоконных кабелей с разъемами ST/PC



PROAV Серия Basic



**АУДИО-
КАБЕЛИ**



**ВИДЕО-
КАБЕЛИ**



**КАБЕЛИ
ДАННЫХ**



АУДИОКАБЕЛИ СЕРИИ BASIC



CAV301

Speakon вилка - Banana вилка
Кабель для акустических систем 2 x 1.5 мм²

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV301/1.5	1.5 м	25	Подвеска



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

Аудио



CAV302

Speakon вилка - XLR розетка
Кабель для акустических систем 2 x 1.5 мм²

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV302/1.5	1.5 м	25	Подвеска



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**



CAV303

Speakon вилка - XLR вилка
Кабель для акустических систем 2 x 1.5 мм²

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV303/1.5	1.5 м	25	Подвеска



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

КАБЕЛИ В СБОРЕ



CAB304



XLR вилка - Banana вилка

Кабель для акустических систем 2 x 1.5 мм²

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB304/1.5	1.5 м	25	Подвеска

КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.BASIC
SERIES

CAB305



XLR розетка - Banana вилка

Кабель для акустических систем 2 x 1.5 мм²

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB305/1.5	1.5 м	25	Подвеска

КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.BASIC
SERIES

CAB502



Speakon розетка - Speakon розетка
Кабель для акустических систем 2 x 2.5 мм²



Тип кабеля: LS25 (стр. 30)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB502/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB502/3	3 м	25	Подвеска
CAB502/5	5 м	20	Подвеска
CAB502/10	10 м	10	Подвеска
CAB502/15	15 м	5	Подвеска
CAB502/20	20 м	5	Подвеска



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

CAB503 

Speakon розетка - Speakon розетка
Кабель для акустических систем 2 x 2.5 мм²
с разъемами Neutrik NL2FC



Тип кабеля: LS25 (стр. 30)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB503/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB503/3	3 м	25	Подвеска
CAB503/5	5 м	20	Подвеска
CAB503/10	10 м	10	Подвеска
CAB503/15	15 м	5	Подвеска
CAB503/20	20 м	5	Подвеска



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

CAB504



Speakon розетка - Speakon розетка
Кабель для акустических систем 4 x 2.5 мм²



Тип кабеля: LS425 (стр. 31)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB504/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB504/3	3 м	25	Подвеска
CAB504/5	5 м	20	Подвеска
CAB504/10	10 м	10	Подвеска
CAB504/15	15 м	5	Подвеска
CAB504/20	20 м	5	Подвеска



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**



CAB505 

Speakon розетка - Speakon розетка
Кабель для акустических систем 4 x 2.5 мм²
с разъемом Neutrik NL4FX

Тип кабеля: LS425 (стр. 31)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB505/1.5	1.5 м	25	Подвеска
CAB505/3	3 м	25	Подвеска
CAB505/5	5 м	20	Подвеска
CAB505/10	10 м	10	Подвеска
CAB505/15	15 м	5	Подвеска
CAB505/20	20 м	5	Подвеска



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

CAB590



Jack 6.3 мм вилка - Jack 6.3 мм вилка
Кабель для акустических систем 2 x 1.5 мм²

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB590/3	3 м	10	Подвеска
CAB590/10	10 м	10	Подвеска



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA590 (стр. 98)

**BASIC
SERIES**


CAB591



Jack 6.3 мм вилка - XLR розетка
Кабель для акустических систем 2 x 1.5 мм²

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB591/10	10 м	20	Подвеска



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLA591 (стр. 98)

**BASIC
SERIES**



CAB592



Speakon розетка - Jack 6.3 мм вилка
Кабель для акустических систем 2 x 1.5 мм²

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB592/10	10 м	35	Подвеска



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

CAB595



XLR вилка - XLR розетка
Кабель для акустических систем 2 x 1.5 мм²

Тип кабеля: LS15 (стр. 30)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB595/10	10 м	20	Подвеска



КАБЕЛЬ ДЛЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

CAB600



Jack 6.3 мм вилка - Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB600/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB600/3	3 м	50	Подвеска
CAB600/5	5 м	30	Подвеска
CAB600/10	10 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF600 (стр. 68)

Серия Classic: CLA600 (стр. 99)

**BASIC
SERIES**



CAB601



Jack 6.3 мм вилка VCJ2MX -
Jack 6.3 мм вилка VCJ2MX



Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB601/3	3 м	40	Подвеска
CAB601/5	5 м	30	Подвеска
CAB601/10	10 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF600 (стр. 68)

Серия Classic: CLA600 (стр. 99)

**BASIC
SERIES**

CAB610



Jack 6.3 мм стерео вилка -
Jack 6.3 мм стерео вилка



Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB610/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB610/3	3 м	50	Подвеска
CAB610/5	5 м	30	Подвеска
CAB610/10	10 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF610 (стр. 68)

Серия Classic: CLA610 (стр. 99)

**BASIC
SERIES**

CAB631



2 x Jack 6.3 мм вилка - 2 x RCA вилка



Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB631/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB631/3	3 м	50	Подвеска
CAB631/5	5	30	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF631 (стр. 69)

Серия Classic: CLA631 (стр. 100)

**BASIC
SERIES**




CAB701



2 x XLR вилка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB701/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB701/3	3 м	30	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF701 (стр. 70)

Серия Classic: CLA701 (стр. 100)

**BASIC
SERIES**


CAB703



XLR вилка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB703/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB703/3	3 м	30	Подвеска
CAB703/5	5 м	20	Подвеска
CAB703/10	10 м	15	Коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF703 (стр. 70)

Серия Classic: CLA703 (стр. 101)

**BASIC
SERIES**

CAB704



XLR розетка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB704/1.5	1.5 м	50	Картонная коробка
CAB704/3	3 м	30	Картонная коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF704 (стр. 70)

**BASIC
SERIES**




CAB705



2 x XLR розетка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB705/1.5	1.5 м	50	Картонная коробка
CAB705/3	3 м	30	Картонная коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF705 (стр. 71)

Серия Classic: CLA705 (стр. 101)

**BASIC
SERIES**


CAB707



2 x XLR розетка - 2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB707/1.5	1.5 м	50	Картонная коробка
CAB707/3	3 м	30	Картонная коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF707 (стр. 71)

Серия Classic: CLA707 (стр. 101)

**BASIC
SERIES**


CAB708



2 x XLR вилка - 2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB708/1.5	1.5 м	50	Картонная коробка
CAB708/3	3 м	30	Картонная коробка



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF708 (стр. 71)

Серия Classic: CLA708 (стр. 102)

**BASIC
SERIES**




CAB709



Jack 6.3 мм стерео вилка -
XLR вилка и XLR розетка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB709/0.6	0.6 м	30	Подвеска
CAB709/3	3 м	30	Подвеска
CAB709/5	5 м	30	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF709 (стр. 72)

Серия Classic: CLA709 (стр. 102)

**BASIC
SERIES**

CAB710



2 x XLR розетка - 2 x XLR вилка

Тип кабеля: SIG58 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB710/0,5	0,5 м	50	Подвеска
CAB710/1	1 м	50	Подвеска
CAB710/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB710/3	3 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF710 (стр. 72)

Серия Classic: CLA710 (стр. 102)

**BASIC
SERIES**

CAB711



Jack 3.5 мм стерео вилка -
2 x RCA вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB711/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB711/3	3 м	30	Подвеска
CAB711/5	5 м	30	Подвеска
CAB711/10	10 м	15	Подвеска
CAB711/15	15 м	15	Подвеска
CAB711/20	20 м	20	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF711 (стр. 72)

Серия Classic: CLA711 (стр. 103)

**BASIC
SERIES**



CAB712



Jack 3.5 мм стерео вилка -
2 x XLR вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB712/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB712/3	3 м	30	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF712 (стр. 73)

Серия Classic: CLA712 (стр. 103)

**BASIC
SERIES**


CAB713



Jack 3.5 мм стерео вилка -
2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB713/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB713/3	3 м	30	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF713 (стр. 73)

Серия Classic: CLA713 (стр. 103)

**BASIC
SERIES**

CAB714



XLR вилка - Jack 3.5 мм стерео вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB714/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB714/3	3 м	30	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**



CAB715



Jack 6.3 мм вилка - 2 x RCA вилка



Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB715/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB715/3	3 м	30	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

CAB717



Jack 6.3 мм вилка - 2 x Jack 6.3 мм вилка



Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB717/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB717/3	3 м	30	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:
Серия Reference: REF717 (стр. 74)

**BASIC
SERIES**

CAB719



Jack 6.3 мм стерео вилка - 2 x RCA вилка



Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB719/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB719/3	3 м	30	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:
Серия Reference: REF719 (стр. 74)
Серия Classic: CLA719 (стр. 104)

**BASIC
SERIES**






CAV721

Jack 6.3 мм стерео вилка -
2 x Jack 6.3 мм вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB721/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB721/3	3 м	30	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF721 (стр. 75)

Серия Basic: CLA721 (стр. 105)

**BASIC
SERIES**



CAV723

XLR розетка - Jack 6.3 мм стерео вилка

Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB723/1.5	1.5 м	50	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF723 (стр. 75)

Серия Basic: CLA723 (стр. 105)

**BASIC
SERIES**



CAV724

XLR вилка - Jack 6.3 мм стерео вилка

Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB724/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB724/3	3 м	30	Подвеска
CAB724/5	5 м	30	Подвеска
CAB724/10	10 м	15	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF724 (стр. 75)

Серия Basic: CLA724 (стр. 106)

**BASIC
SERIES**





CAB725

RCA вилка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB725/1.5	1.5 м	50	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF725 (стр. 76)

Серия Basic: CLA725 (стр. 106)

**BASIC
SERIES**



CAB727

RCA вилка - 2 x RCA розетка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB727/0.25	0,25 м	50	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**



CAB728

RCA розетка - 2 x RCA вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB728/1.5	1.5 м	50	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF728 (стр. 76)

**BASIC
SERIES**






CAB733

Jack 6.3 мм стерео вилка -
2 x XLR вилка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB733/1.5	1.5 м	50	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic

**BASIC
SERIES**




CAB734

Jack 6.3 мм стерео вилка -
2 x XLR розетка

Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB734/1.5	1.5 м	50	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF734 (стр. 76)

**BASIC
SERIES**




CAB735

XLR розетка - 2 x XLR вилка

Тип кабеля: SIG58 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB735/1.5	1.5 м	50	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF735 (стр. 77)

Серия Classic: CLA735 (стр. 107)

**BASIC
SERIES**




CAB736



XLR вилка - 2 x XLR розетка

Тип кабеля: SIG58 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB736/1.5	1.5 м	50	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF736 (стр. 77)

Серия Classic: CLA736 (стр. 107)

**BASIC
SERIES**

CAB790



Jack 6.3 мм стерео вилка -
Jack 6.3 мм стерео вилка, угловой
Кабель поставляется 6-ти цветов

Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB790/0,6	0.6 м	50	Подвеска
CAB790/0,9	0.9 м	50	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF790 (стр. 77)

**BASIC
SERIES**

CAB792



Jack 6.3 мм стерео вилка -
Jack 6.3 мм стерео вилка
Кабель поставляется 6-ти цветов

Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB792/0,6	0.6 м	50	Подвеска
CAB792/0,9	0.9 м	50	Подвеска



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF792 (стр. 78)

Серия Classic: CLA790 (стр. 107)

**BASIC
SERIES**



CAB800



2 x RCA вилка - 2 x RCA вилка



Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB800/0,5	0,5 м	50	Подвеска
CAB800/1	1 м	50	Подвеска
CAB800/1.5	1.5 м	40	Подвеска
CAB800/3	3 м	40	Подвеска
CAB800/5	5 м	30	Подвеска
CAB800/10	10 м	30	Подвеска
CAB800/15	15 м	25	Подвеска
CAB800/20	20 м	20	Подвеска



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF800 (стр. 78)

Серия Classic: CLA800 (стр. 108)

**BASIC
SERIES**

CAB820



2 x RCA вилка - 2 x RCA вилка



Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB820/3	3 м	35	Подвеска
CAB820/5	5 м	25	Подвеска
CAB820/10	10 м	15	Подвеска



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF800 (стр. 78)

Серия Classic: CLA800 (стр. 108)

**BASIC
SERIES**

CAB850



2 x RCA розетка - 2 x RCA вилка



Тип кабеля: SIG48 (стр. 16)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB850/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAB850/3	3 м	50	Подвеска
CAB850/5	5 м	40	Подвеска



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF850 (стр. 78)

Серия Classic: CLA850 (стр. 109)

**BASIC
SERIES**



CAB900

Jack 6.3 мм вилка - XLR розетка

Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB900/3	3 м	40	Подвеска
CAB900/5	5 м	30	Подвеска
CAB900/10	10 м	15	Подвеска



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

[Серия Reference: REF900 \(стр. 79\)](#)

[Серия Classic: LA900 \(стр. 109\)](#)

**BASIC
SERIES**

CAB901

XLR вилка - XLR розетка

Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB901/0,5	0.5 м	60	Подвеска
CAB901/1	1 м	60	Подвеска
CAB901/1.5	1.5 м	60	Подвеска
CAB901/3	3 м	40	Подвеска
CAB901/5	5 м	30	Подвеска
CAB901/10	10 м	30	Подвеска
CAB901/15	15 м	30	Подвеска
CAB901/20	20 м	20	Подвеска
CAB901/25	25 м	20	Подвеска
CAB901/30	30 м	20	Подвеска



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

[Серия Reference: REF901 \(стр. 79\)](#)

[Серия Classic: CLA901 \(стр. 110\)](#)

[Серия Prime: PRA901 \(стр. 66\)](#)

**BASIC
SERIES**

CAB902

XLR вилка / разъем Neutrik NC3MXX -
XLR розетка / разъем Neutrik NC3FXX

Тип кабеля: MC305 (стр. 12)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB902/0,5	0.5 м	60	Подвеска
CAB902/1	1 м	60	Подвеска
CAB902/1.5	1.5 м	60	Подвеска
CAB902/3	3 м	40	Подвеска
CAB902/5	5 м	30	Подвеска
CAB902/10	10 м	30	Подвеска
CAB902/15	15 м	20	Подвеска
CAB902/20	20 м	20	Подвеска
CAB902/25	25 м	20	Подвеска
CAB902/30	30 м	20	Подвеска



АНАЛОГОВЫЙ АУДИОСИГНАЛ

Аналогичные модели:

[Серия Reference: REF901 \(стр. 79\)](#)

[Серия Classic: CLA901 \(стр. 110\)](#)

[Серия Basic: CAB901 \(стр. 137\)](#)

**BASIC
SERIES**



ВИДЕОКАБЕЛИ СЕРИИ BASIC



BSV100

HDMI A вилка - HDMI A вилка
Высокоскоростной HDMI с каналом Ethernet

Тип кабеля: BDD100 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
BSV100/1	1 м	40	Подвеска
BSV100/2	2 м	40	Подвеска
BSV100/3	3 м	40	Подвеска

AWG: 30

- Обратный канал Ethernet
- Тройной экран
- Проводники из бескислородной меди
- Разрешение до 1080p

Аналогичные модели:

Серия Reference: CDV100 (стр. 91)

Серия Classic: CLV100 (стр. 112)

Серия Contractor: (стр. 39)



HDMI



BSV101

Поворотные разъемы,
HDMI A вилка - HDMI A вилка

Тип кабеля: BDD100 (См. сайт)


Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
BSV101/1	1 м	40	Подвеска
BSV101/2	2 м	40	Подвеска
BSV101/3	3 м	40	Подвеска

AWG: 30

- Тройной экран
- Проводники из бескислородной меди
- Разрешение до 1080p

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.



HDMI



BSV102

Плоский кабель,
HDMI A вилка - HDMI A вилка

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
BSV102/1	1 м	40	Подвеска
BSV102/2	2 м	40	Подвеска
BSV102/3	3 м	40	Подвеска

AWG: 30

- Тройной экран
- Проводники из бескислородной меди
- Разрешение до 1080p

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic



HDMI



BSV103



HDMI A вилка - HDMI A вилка
Один разъем с фиксатором
Высокоскоростной HDMI с Ethernet

Тип кабеля: BDD100 (См. сайт)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
BSV103/1	1 м	40	Подвеска
BSV103/2	2 м	40	Подвеска
BSV103/3	3 м	40	Подвеска

AWG: 30



HDMI



- Канал Ethernet
- Тройной экран
- Проводники из бескислородной меди
- Разрешение до 1080p

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Basic

BSV104



HDMI A вилка - HDMI A вилка
Оба разъема с фиксаторами
Высокоскоростной HDMI с Ethernet

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
BSV104/1	1 м	40	Подвеска
BSV104/2	2 м	40	Подвеска
BSV104/3	3 м	40	Подвеска

AWG: 30



HDMI



- Обратный канал Ethernet
- Тройной экран
- Проводники из бескислородной меди
- Разрешение до 1080p

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Basic

КАБЕЛИ ДАННЫХ СЕРИИ BASIC

CAM400



MIDI вилка - MIDI вилка

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAM400/0.5	0.5 м	50	Подвеска
CAM400/1	1 м	50	Подвеска
CAM400/1.5	1.5 м	50	Подвеска
CAM400/3	3 м	40	Подвеска
CAM400/5	5 м	40	Подвеска
CAM400/10	10 м	20	Подвеска



MIDI

Аналогичные модели:

Серия Reference: CXM400 (стр. 93)

Серия Classic: CLD400 (стр. 116)



Силовые кабели



СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ СЕРИИ REFERENCE

REF400

Procab REF400 – серия комбинированных кабелей, сочетающих в себе силовую и сигнальный кабели. Кабели этой серии - прекрасное решение, когда необходимо в одну точку подвести одновременно и питание, и аудиосигнал, например, для активных акустических систем.

Главное преимущество кабелей серии REF400 заключается в наличии уникального устройства защиты от натяжения провода на разъемах. Это устройство гарантирует, что около разъема кабель не будет натянут.

Для обычных кабелей при натяжении провода вся сила натяжения приходится на разъемы, что может привести к повреждению кабеля. Такое не происходит с кабелями серии REF400, потому что при натяжении кабеля все усилие приходится на устройство защиты, которое крепится на акустической системе и не допускает натяжения на разъемах.



REF400

Schuko вилка и XLR розетка -

Euro розетка и XLR вилка

с термоусадочным рукавом

Тип кабеля: PAC400 (См. сайт)

Силовой кабель: 3 x 1 мм² - диаметр оболочки: 6.5 мм

Сигнальный кабель: 2 x 0.12 мм² - диаметр оболочки: 3.5 мм

Диаметр внешней оболочки : 14.5 мм

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
REF400/5	5 м	10	Подвеска
REF400/10	10 м	5	Подвеска
REF400/15	15 м	5	Подвеска
REF400/20	20 м	5	Подвеска



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ



Устройство защиты от натяжения провода на разъемах кабелей серии REF400



СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ СЕРИИ BASIC

Линейка силовых кабелей в сборе от Procab включает в себя кабели, применяемые для питания всех видов устройств в любых условиях эксплуатации. В их числе – кабели для стандартной электросети с французскими и немецкими типами вилок, кабели с Euro разъемами, комбинированные кабели (питание + сигнал) и специальные силовые кабели с разъемами Powercon.

Эта линейка включает кабели различной толщины с различными внешними оболочками. Кабели с оболочкой из ПВХ предназначены для стационарной инсталляции и бытового применения, а кабели с резиновой оболочкой идеально подходят для промышленного использования. Внешняя резиновая оболочка обеспечивает кабелю долговременную износостойкость и очень хорошую гибкость при любых условиях эксплуатации, в том числе и при очень низких температурах.




CAV400

Schuko вилка и XLR розетка -
Euro розетка и XLR вилка

Тип кабеля: PAC50 (стр. 19)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV400/5	5 м	4	Подвеска
CAV400/10	10 м	4	Подвеска
CAV400/15	15 м	4	Подвеска
CAV400/20	20 м	4	Подвеска



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Серия Reference: REF400 (стр. 141)

**BASIC
SERIES**




CAV402

Schuko вилка и XLR розетка -
Euro розетка и XLR вилка

Тип кабеля: PAC52 (стр. 20)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAV402/5	5 м	4	Подвеска
CAV402/10	10 м	4	Подвеска
CAV402/15	15 м	4	Подвеска
CAV402/20	20 м	4	Подвеска



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**




CAB405



Schuko вилка и 2 x XLR розетка -
Euro розетка и 2 x XLR вилка

Тип кабеля: PAC55 (стр. 21)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB405/5	5 м	4	Подвеска
CAB405/10	10 м	4	Подвеска
CAB405/15	15 м	4	Подвеска
CAB405/20	20 м	4	Подвеска



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


CAB440 NEUTRIK



Powercon голубой, кабельный -
Powercon серый, кабельный
Разъемы Neutrik NAC3FCA и NAC3FCB

Тип кабеля: 3G2.5 - HO7RNF (стр. 56)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB440/1.5	1.5 м	50	Подвеска



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


CAB442 NEUTRIK



Powercon голубой, кабельный - Schuko вилка
Разъем Neutrik NAC3FCA

Тип кабеля: 3G2.5 - HO7RNF (стр. 56)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB442/1.5	1.5 м	50	Подвеска



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**





CAB444

Евро вилка - Powercon голубой, кабельный
Разъем Neutrik NAC3FCA

Тип кабеля: 3G1.5 - HO7RNF (стр. 56)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB444/1.5	1.5 м	50	Подвеска



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**




CAB446-F

Евро вилка - Schuko розетка
Тип разъёмов - Франция

Тип кабеля: 3G1.5 - HO7RNF (стр. 56)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB446/1.5-F	1.5 м	50	Полиэтиленовый пакет



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**



CAB446-G

Евро вилка - Schuko розетка
Тип разъёмов - Германия

Тип кабеля: 3G1.5 - HO7RNF (стр.56)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB446/1.5-G	1.5 м	50	Полиэтиленовый пакет



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

CAB448-F 

Powercon серый, кабельный - Schuko розетка
 Тип разъёмов - Франция
 Разъем Neutrik NAC3FCB



Тип кабеля: 3G2.5 - HO7RNF (стр. 56)



Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB448/1.5-F	1.5 м	50	Полиэтиленовый пакет

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
 в серии Procab Basic.

**BASIC
 SERIES**

CAB448-G 

Powercon серый, кабельный - Schuko розетка
 Тип разъёмов - Германия
 Разъем Neutrik NAC3FCB



Тип кабеля: 3G2.5 - HO7RNF (стр. 56)



Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB448/1.5-G	1.5 м	50	Полиэтиленовый пакет

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
 в серии Procab Basic.

**BASIC
 SERIES**

CAB450

Удлинительный кабель 16 А:
 CEE вилка - CEE розетка
 с термоусадочными рукавами



Тип кабеля: 3G2.5 - HO7RNF (стр. 56)



Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB450/1.5	1.5 м	25	Полиэтиленовый пакет
CAB450/3	3 м	10	Полиэтиленовый пакет
CAB450/5	5 м	8	Полиэтиленовый пакет
CAB450/10	10 м	6	Полиэтиленовый пакет
CAB450/15	15 м	5	Полиэтиленовый пакет
CAB450/20	20 м	4	Полиэтиленовый пакет

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
 в серии Procab Basic.

**BASIC
 SERIES**






CAB456-FF

Переходной провод:
CEE вилка - Schuko розетка (Франция)

Тип кабеля: 3G2.5 - HO7RNF (стр. 56)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB456/FF	1 м	25	Подвеска

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ
РУКАВ

**BASIC
SERIES**




CAB456-FM

Переходной провод:
CEE розетка - Schuko вилка (Франция)

Тип кабеля: 3G2.5 - HO7RNF (стр. 56)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB456/FM	1 м	25	Подвеска

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ
РУКАВ

**BASIC
SERIES**




CAB456-GF

Переходной провод:
CEE вилка - Schuko розетка (Германия)

Тип кабеля: 3G2.5 - HO7RNF (стр. 56)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB456/GF	1 м	25	Подвеска

Аналогичные модели:
Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ
РУКАВ

**BASIC
SERIES**

CAB460-F



Резиновый силовой удлинительный кабель 3 x 2.5 мм²
Schuko вилка - Schuko розетка
Тип разъемов - Франция



Тип кабеля: 3G2.5 - HO7RNF (стр. 56)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB460/1.5-F	1.5 м	20	Полиэтиленовый пакет
CAB460/3-F	3 м	15	Полиэтиленовый пакет
CAB460/5-F	5 м	15	Полиэтиленовый пакет
CAB460/10-F	10 м	10	Полиэтиленовый пакет
CAB460/15-F	15 м	8	Полиэтиленовый пакет
CAB460/20-F	20 м	5	Полиэтиленовый пакет



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ
РУКАВ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

CAB460-G



Резиновый силовой удлинительный кабель 3 x 2.5 мм²
Schuko вилка - Schuko розетка
Тип разъемов - Германия



Тип кабеля: 3G2.5 - HO7RNF (стр. 56)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB460/1.5-G	1.5 м	20	Полиэтиленовый пакет
CAB460/3-G	3 м	15	Полиэтиленовый пакет
CAB460/5-G	5 м	15	Полиэтиленовый пакет
CAB460/10-G	10 м	10	Полиэтиленовый пакет
CAB460/15-G	15 м	8	Полиэтиленовый пакет
CAB460/20-G	20 м	5	Полиэтиленовый пакет



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ
РУКАВ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

CAB470-F



Силовой удлинительный ПВХ кабель 3 x 1.5 мм²
Schuko вилка - Schuko розетка
Тип разъемов - Франция



Тип кабеля: PC3G1.5 (стр. 55)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB470/1.5-F	1.5 м	40	Полиэтиленовый пакет
CAB470/3-F	3 м	25	Полиэтиленовый пакет
CAB470/5-F	5 м	20	Полиэтиленовый пакет
CAB470/10-F	10 м	10	Полиэтиленовый пакет
CAB470/15-F	15 м	5	Полиэтиленовый пакет
CAB470/20-F	20 м	5	Полиэтиленовый пакет



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ
РУКАВ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**





CAB470-G

Силовой удлинительный ПВХ кабель 3 x 1.5 мм²

Schuko вилка - Schuko розетка

Тип разъемов - Германия

Тип кабеля: PC3G1.5 (стр. 55)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB470/1.5-G	1.5 м	20	Полиэтиленовый пакет
CAB470/3-G	3 м	15	Полиэтиленовый пакет
CAB470/5-G	5 м	15	Полиэтиленовый пакет
CAB470/10-G	10 м	10	Полиэтиленовый пакет
CAB470/15-G	15 м	8	Полиэтиленовый пакет
CAB470/20-G	20 м	5	Полиэтиленовый пакет



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ
РУКАВ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**



CAB480

Силовой удлинительный ПВХ кабель 3 x 1.5 мм²

Euro вилка - Euro розетка

Тип кабеля: PC3G1.5 (стр. 55)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB480/0,5	0,5 м	50	Картонная коробка
CAB480/0,7	0,7 м	50	Картонная коробка
CAB480/1	1 м	50	Картонная коробка
CAB480/1.5	1.5 м	50	Картонная коробка
CAB480/2	2 м	50	Картонная коробка
CAB480/3	3 м	30	Картонная коробка
CAB480/5	5 м	30	Картонная коробка



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**



CAB490

Силовой ПВХ кабель 3 x 1.5 мм²

Schuko вилка - Euro розетка

Тип кабеля: PC3G1.5 (стр. 55)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB490/0,5	0,5 м	50	Картонная коробка
CAB490/0,7	0,7 м	50	Картонная коробка
CAB490/1	1 м	50	Картонная коробка
CAB490/1.5	1.5 м	50	Картонная коробка
CAB490/2	2 м	50	Картонная коробка
CAB490/3	3 м	30	Картонная коробка
CAB490/5	5 м	30	Картонная коробка
CAB490/10	10 м	15	Картонная коробка



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

CAB491



Силовой ПВХ кабель с разделанным концом
3 x 1.5 мм²
Schuko вилка - Euro розетка



Тип кабеля: PC3G1.5 (стр. 55)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB491/5	5 м	20	Картонная коробка
CAB491/10	10 м	10	Картонная коробка



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

CAB495



Резиновый силовой кабель 3 x 1.5 мм²
Schuko вилка - Euro розетка



Тип кабеля: 3G1.5 - HO7RNF (стр. 56)

Код	Длина	Msp	Торговая упаковка
CAB495/0,5	0,5 м	50	Картонная коробка
CAB495/0,7	0,7 м	50	Картонная коробка
CAB495/1	1 м	50	Картонная коробка
CAB495/1.5	1.5 м	50	Картонная коробка
CAB495/2	2 м	50	Картонная коробка
CAB495/3	3 м	30	Картонная коробка
CAB495/5	5 м	30	Картонная коробка
CAB495/10	10 м	15	Картонная коробка



СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

Аналогичные модели:

Такой кабель есть только
в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**



PROAB

Серия Smart



**АУДИО-
КАБЕЛИ**



**КАБЕЛИ
ДАННЫХ**



КАБЕЛИ СЕРИИ SMART


Серия Smart - новая линейка Procab, включающая все виды мультимедийных кабелей и аксессуаров. Она содержит продукты, которые позволяют Вам воспроизводить мультимедийные файлы, записанные на медиаплееры.

Эти кабели и аксессуары позволяют Вам наслаждаться своими аудио-видеофайлами с помощью домашней или автомобильной медиасистемы и позволяют загружать и обновлять файлы на Ваших мобильных носителях.

На кабели и разъемы серии Smart предоставляется пожизненная гарантия.



SMART

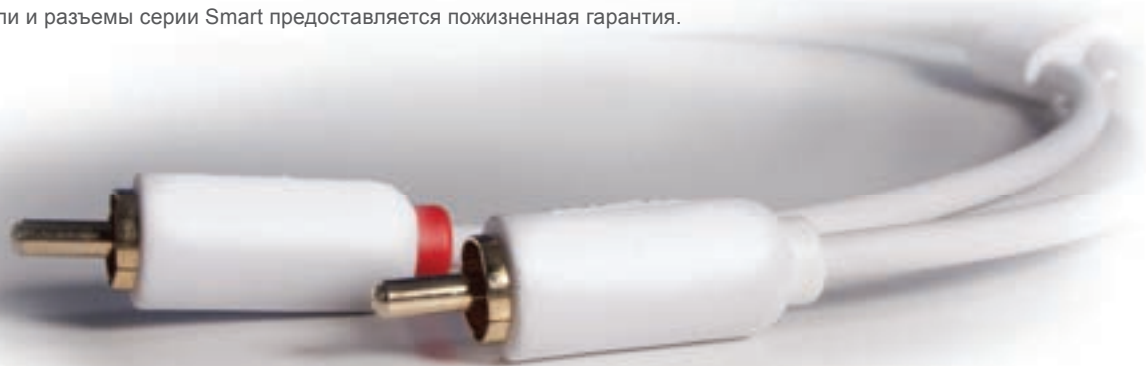

CIP700

Разветвитель Mini-Jack вилка на акустическую систему (розетка) и наушники (розетка)
Msp: 60 шт.



CIP705/1.5

Mini-Jack вилка -
2 x Mini-Jack розетка
Msp: 60 шт.

Код	Длина
CIP705/1.5	1.5 м



CIP708/2

Mini-Jack вилка -
Mini-Jack вилка
Msp: 60 шт.

Код	Длина
CIP708/2	2 м



CIP712/2

Адаптер Mini-Jack на
2x RCA
Msp: 60 шт.

Код	Длина
CIP712/2	2 м



CIP715/1

iPod connector™ - USB
Msp: 60 шт.

Код	Длина
CIP715/2	1 м



iPhone, iPod и iPod touch – торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. iPad – торговая марка Apple Inc.

Made for



iPod



iPhone



iPad

«Made for iPod», «Made for iPhone», и «Made for iPad» означает, что данный электронный аксессуар предназначен специально для подключения к iPod, iPhone или iPad, соответственно, и сертифицирован разработчиком по спецификациям Apple.

Apple не отвечает за работу этого устройства или за его соответствие требованиям безопасности и регулирующим стандартам. Обратите внимание на то, что использование этого аксессуара с iPod, iPhone или iPad может повлиять на беспроводную передачу данных.

Кабельные катушки и коммутационные блоки



**АУДИО-
КАБЕЛИ**



**ВИДЕО-
КАБЕЛИ**



**КАБЕЛИ
ДАННЫХ**



**СИЛОВЫЕ
КАБЕЛИ**





CRX8.0/10



Кабельная катушка с кабелем для балансного сигнала.
Разъемы на катушке: 8 NC3FDLX XLR вилка
Разъемы на кабеле: 8 XLR вилка
10 м

Тип кабеля: MCX108 (См. сайт)



Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab CRX.




CRX8.2/10



Кабельная катушка с кабелем для балансного сигнала.
Разъемы на катушке: 8 NC3FDLX XLR розетка
2 NC3MDLX XLR вилка
Разъемы на кабеле: 8 NC3MXX XLR вилка
2 NC3FXX XLR розетка
10 м

Тип кабеля: MCX110 (См. сайт)



Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab CRX.



CRX10.4/10



Кабельная катушка с кабелем для балансного сигнала.
Разъемы на катушке: 10 NC3FDLX XLR розетка,
4 NC3MDLX XLR вилка
Разъемы на кабеле: 10 NC3MXX XLR вилка,
2 NC3FXX XLR розетка
10 м

Тип кабеля: MCX114 (См. сайт)



Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab CRX.



CRX12.0/10



Кабельная катушка с кабелем для балансного сигнала.
Разъемы на катушке: 12 NC3FDLX XLR розетка
Разъемы на кабеле: 12 NC3MXX XLR вилка
10 м

Тип кабеля: MCX112 (См. сайт)



Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab CRX.



CRX102/50



Кабельная катушка с кабелем для балансного сигнала.

Разъемы на катушке: 1 NC3MDLX XLR вилка

1 NC3FDLX XLR розетка

Разъемы на кабеле: 1 x NC3MXX XLR вилка

50 м

Тип кабеля: RMC305 (стр. 9)



Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab CRX.



CRX107/50



Кабельная катушка с кабелем для видеосигнала

Разъемы на катушке: 1 x VCD72 BNC розетка

Разъемы на кабеле: 1 литой BNC вилка серии
Procab Reference

50 м

Тип кабеля: CXV107 (стр. 43)



Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab CRX.



CRX222/50



Кабельная катушка с кабелем для балансного
стереосигнала

Разъемы на катушке: 2 XLR вилка и 2 XLR розетка

Разъемы на кабеле: 2 NC3MXX XLR вилка

50 м

Тип кабеля: RIG58 (стр. 15)



Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab CRX.



CRX225/50



Кабельная катушка с кабелем для
акустических систем 2 x 2.5 мм²

Разъемы на катушке: 1 NL4MP Speakon вилка

Разъемы на кабеле: 1 NL2FC Speakon розетка

50 м

Тип кабеля: LS25 (стр. 30)



Аналогичные модели:

Предыдущая модель: CRM225 (стр. 157)



CRX350/50



Кабельная катушка с 3-х проводным кабелем для DMX

Разъемы на катушке: 1 NC3MDLX XLR вилка

1 NC3FDLX XLR розетка

Разъемы на кабеле: 1 NC3MXX XLR вилка

50 м

Тип кабеля: DMX30 (стр. 53)



Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab CRX.



CRX402/25



Кабельная катушка с кабелем для балансного микрофонного сигнала

Разъемы на катушке: 4 NC3FDLX XLR розетка

Разъемы на кабеле: 4 NC3MXX XLR вилка

25 м

Тип кабеля: MCX104 (См. сайт)



Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab CRX.



CRX425/25



Кабельная катушка с кабелем для акустических систем 4 x 2,5 мм²

Разъемы на катушке: 1 NL4MP Speakon вилка

Разъемы на кабеле: 1 NL4FX Speakon розетка

25 м

Тип кабеля: LS425 (стр. 31)



Аналогичные модели:

Предыдущая модель: CRM425 (стр. 158)



CRX505/50



Кабельная катушка с витой парой Cat 5e

Разъемы на катушке: 1 NE8FDVYK

Разъемы на кабеле: 1 литой Procab RJ45

50 м

Тип кабеля: CAT55 (См. сайт)



Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab CRX.



CRX550/50



Кабельная катушка с 5-ти проводным кабелем для DMX

Разъемы на катушке: 1 Neutrik NC5MDLX XLR вилка

1 NC5FDLX XLR розетка

Разъемы на кабеле: 1 Neutrik NC5MXX XLR вилка

50 м

Тип кабеля: DMX50 (стр. 53)



Аналогичные модели:

Предыдущая модель: CRM505 (стр. 158)



CRX602/25



Кабельная катушка с кабелем для балансного

микрофонного сигнала 25 м

Разъемы на катушке: 1 NC3MDLX XLR вилка

1 NC3FDLX XLR розетка

1 NAC3MPA Powercon голубой

1 NAC3MPB Powercon серый

Разъемы на кабеле: 1 литая Euro розетка

1 NC3MXX XLR вилка

Тип кабеля: PAC400 (См. сайт)



Аналогичные модели:

Предыдущая модель: CRM505 (стр. 157)



CRX603/25



Кабельная катушка с кабелем для балансного

микрофонного сигнала + 3G1 силовой кабель

Разъемы на катушке: 1 NC3MDLX XLR вилка

1 NC3FDLX XLR розетка

1 NAC3MPA Powercon голубой

1 NAC3MPB Powercon серый

Разъемы на кабеле: 1 NAC3FCA Powercon голубой

1 NC3MXX XLR вилка

25 м

Тип кабеля: PAC400 (См. сайт)



Аналогичные модели:

Предыдущая модель: CRM505 (стр. 157)



CRX605



Кабельная катушка с витой парой Cat 6

Разъемы на катушке: 1 Neutrik NE8FDYC6

Разъемы на кабеле: 1 литой Procab RJ45

CRX605/50: длина кабеля 50 м

CRX605/90: длина кабеля 90 м

Тип кабеля: CAT65 (См. сайт)



Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab CRX.



CRX650/25



Кабельная катушка с кабелем SVGA
Разъемы на катушке: D-Sub HD15 розетка
Разъемы на кабеле: D-Sub HD15 литая вилка
25 м

Тип кабеля: SVGA60 (стр. 49)



Аналогичные модели:

Такой кабель есть только в серии Procab CRX.



CRM602

Кабельная катушка с кабелем для балансного микрофонного сигнала + 3G1 силовой кабель
Разъемы на катушке: 2 x Powercon (голубой и серый)
XLR вилка и XLR розетка
Разъемы на кабеле: Euro вилка и XLR вилка
25 м

Тип кабеля: PAC400 (См. сайт)



Аналогичные модели:

[Серия Reference: CRX602/25 \(стр. 156\)](#)



CRM603



Кабельная катушка с кабелем для балансного микрофонного сигнала + 3G1 силовой кабель
Разъемы на катушке: 2 x Powercon (голубой и серый)
XLR вилка и XLR розетка
Разъемы на кабеле: Powercon голубой и XLR вилка
25 м

Тип кабеля: PAC400 (См. сайт)



Аналогичные модели:

[Серия Reference: CRX603/25 \(стр. 156\)](#)



CRM225



Кабельная катушка с кабелем для акустических систем 2 x 2.5 мм²
Разъемы на катушке: Speakon розетка с разъемом Neutrik NL2FC
Разъемы на кабеле: Speakon вилка с разъемом Neutrik NL4MP
50 м

Тип кабеля: RLS225 (См. сайт)



Аналогичные модели:

[Серия Reference: CRX225/50 \(стр. 154\)](#)





CRM425 NEUTRIK

Кабельная катушка с кабелем для акустических систем 4 x 2.5 мм²

Разъемы на катушке: Speakon розетка с разъемом Neutrik NL4FX

Разъемы на кабеле: Speakon вилка с разъемом Neutrik NL4MP

25 м

Тип кабеля: RLS425 (См. сайт)



Аналогичные модели:

[Серия Reference: CRX425/25 \(стр. 155\)](#)



CRM650

Кабельная катушка с кабелем SVGA

Разъемы на катушке: D-Sub HD15 розетка

Разъемы на кабеле: D-Sub HD15 вилка

25 м

Тип кабеля: SVGA650 (См. сайт)



Аналогичные модели:

[Серия Reference: CRX650/25 \(стр. 157\)](#)



CRM550

Кабельная катушка с 5-ти проводным кабелем для DMX

Разъемы на катушке: XLR 5-pin розетка и XLR 5-pin вилка

Разъемы на кабеле: 1 XLR 5-pin вилка

50 м

Тип кабеля: DMX50 (стр. 53)



Аналогичные модели:

[Серия Reference: CRX550/50 \(стр. 156\)](#)



КОММУТАЦИОННЫЕ БЛОКИ

Серия MSB от Procab – линейка прочных металлических коммутационных блоков.

В звукозаписи и на эстраде коммутационные блоки с 16-ю или 24-ю разъемами XLR уже давно и широко используются, но Procab предлагает и уменьшенные варианты с 8-ю или 12-ю разъемами XLR и напротив – модель увеличенной размерности с 40 разъемами.

Каждый коммутационный блок упакован в чехол и поставляется с полным комплектом разъемов.

Когда вам понадобится проложить длинные кабели с большим количеством разъемов, Вы убедитесь, что коммутационные блоки Procab – идеальное решение для этого случая.

МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИО СИГНАЛ

МНОГОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

ПЕРЕХОДНЫЕ АДАПТЕРЫ



MSB08.0/10

Коммутационный блок
8 x XLR розетка - 8 x XLR вилка
10 м
100 (Ш) x 75 (В) x 390 (Д) мм
со спиральным хвостовиком



MSB12.0/10

Коммутационный блок
12 x XLR розетка - 12 x XLR вилка
10 м
180 (Ш) x 85 (В) x 270 (Д) мм
со спиральным хвостовиком



MSB12.4/10 MSB12.4/30

Коммутационный блок
12 x XLR розетка и 4 x XLR вилка -
4 x XLR розетка и 12 x XLR вилка
10 или 30 м
180 (Ш) x 85 (В) x 330 (Д) мм
со спиральным хвостовиком



MSB16.8/10 MSB16.8/20

Коммутационный блок
16 x XLR розетка и 8 x XLR вилка -
8 x XLR розетка и 16 x XLR вилка
10 или 20 м
180 (Ш) x 85 (В) x 390 (Д) мм



MSB20.4/30

Коммутационный блок
20 x XLR розетка и 4 x XLR вилка -
4 x XLR розетка и 12 x XLR вилка
30 м
180 (Ш) x 85 (В) x 390 (Д) мм



MSB28.4/30

Коммутационный блок
28 x XLR розетка и 4 x XLR вилка -
4 x XLR розетка и 28 x XLR вилка
30 м
180 (Ш) x 85 (В) x 390 (Д) мм



MSB32.8/30

Коммутационный блок
32 x XLR розетка и 8 x XLR вилка -
8 x XLR розетка и 32 x XLR вилка
30 м
180 (Ш) x 85 (В) x 500 (Д) мм

БЛОКИ

КАТУШКИ И БЛОКИ

PROAB Разъемы и переходники



**АУДИО-
КАБЕЛИ**



**ВИДЕО-
КАБЕЛИ**



**КАБЕЛИ
ДАННЫХ**



**СИЛОВЫЕ
КАБЕЛИ**



CLP101



Переходник RCA розетка -
XLR 3-pin розетка



Код	Торговая упаковка
CLP101	Блистер

Аналогичные модели:
[Серия Basic: VC101 \(стр. 168\)](#)



CLP102



Переходник RCA розетка -
XLR 3-pin вилка



Код	Торговая упаковка
CLP102	Блистер

Аналогичные модели:
[Серия Basic: VC102 \(стр. 168\)](#)



CLP103



Переходник RCA вилка -
Jack 6.3 мм розетка



Код	Торговая упаковка
CLP103	Блистер

Аналогичные модели:
[Серия Basic: VC103 \(стр. 168\)](#)



CLP104



Переходник RCA розетка -
Jack 6.3 мм вилка



Код	Торговая упаковка
CLP104	Блистер

Аналогичные модели:
[Серия Basic: VC104 \(стр. 168\)](#)



CLP106

Переходник RCA вилка -
2 x RCA розетка



Код	Торговая упаковка
CLP106	Блистер



Аналогичные модели:
Серия Basic: VC106 (стр. 169)

**CLASSIC
SERIES**

CLP107

Переходник RCA розетка -
RCA розетка



Код	Торговая упаковка
CLP107	Блистер



Аналогичные модели:
Серия Basic: VC107 (стр. 169)

**CLASSIC
SERIES**

CLP108

Переходник 2 x RCA розетка -
2 x RCA розетка



Код	Торговая упаковка
CLP108	Блистер



**CLASSIC
SERIES**



CLP110



Переходник XLR розетка -
Jack 6.3 мм стерео розетка



Код	Торговая упаковка
CLP110	Блистер

Аналогичные модели:

Серия Basic: VC110 (стр. 169)



CLP115



Переходник XLR вилка -
Jack 6.3 мм стерео розетка



Код	Торговая упаковка
CLP115	Блистер

Аналогичные модели:

Серия Basic: VC115 (стр. 169)



CLP120



Переходник XLR розетка -
Jack 6.3 мм стерео вилка



Код	Торговая упаковка
CLP120	Блистер

Аналогичные модели:

Серия Basic: VC120 (стр. 170)



CLP121



Переходник XLR розетка -
Jack 6.3 мм вилка



Код	Торговая упаковка
CLP121	Блистер

Аналогичные модели:

Серия Basic: VC121 (стр. 170)



CLP125



Переходник XLR вилка -
Jack 6.3 мм стерео вилка



Код	Торговая упаковка
CLP125	Блистер

Аналогичные модели:
Серия Basic: VC125 (стр. 170)

**CLASSIC
SERIES**

CLP126



Переходник XLR вилка -
Jack 6.3 мм вилка



Код	Торговая упаковка
CLP126	Блистер

Аналогичные модели:
Серия Basic: VC126 (стр. 170)

**CLASSIC
SERIES**

CLP130



Переходник XLR розетка -
RCA вилка



Код	Торговая упаковка
CLP130	Блистер

Аналогичные модели:
Серия Basic: VC130 (стр. 171)

**CLASSIC
SERIES**

CLP135



Переходник XLR вилка -
RCA вилка



Код	Торговая упаковка
CLP135	Блистер

Аналогичные модели:
Серия Basic: VC135 (стр. 171)

**CLASSIC
SERIES**





CLP140

Переходник XLR вилка - XLR вилка



Код	Торговая упаковка
CLP140	Блистер

Аналогичные модели:

Серия Basic: VC140 (стр. 171)



CLP145

Переходник XLR розетка - XLR розетка



Код	Торговая упаковка
CLP145	Блистер

Аналогичные модели:

Серия Basic: VC145 (стр. 171)



CLP146

Переходник со сдвигом фазы
XLR вилка - XLR розетка



Код	Торговая упаковка
CLP146	Блистер

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Classic.



CLP157

Терминатор DMX 110 Ом
с разъемом XLR 3-pin вилка

Код	Торговая упаковка
CLP157	Блистер

Аналогичные модели:

Такой терминатор
есть только в серии Procab Classic.



CLP158



Терминатор DMX 110 Ом
с разъемом XLR 5-pin вилка

Код	Торговая упаковка
CLP158	Блистер

Аналогичные модели:
Такой терминатор
есть только в серии Procab Classic.

**CLASSIC
SERIES**

CLP204



Угловой переходник Jack 3.5 мм стерео розетка -
Jack 3.5 мм стерео вилка

Код	Торговая упаковка
CLP204	Блистер

Аналогичные модели:
Такой переходник
есть только в серии Procab Classic.



**CLASSIC
SERIES**

CLP205



Угловой переходник Jack 3.5 мм стерео розетка -
Jack 6.3 мм вилка

Код	Торговая упаковка
CLP205	Блистер

Аналогичные модели:
Такой переходник
есть только в серии Procab Classic.



**CLASSIC
SERIES**

CLP206



Переходник Jack 3.5 мм стерео розетка -
Jack 6.3 мм стерео вилка

Код	Торговая упаковка
CLP206	Блистер

Аналогичные модели:
Такой переходник
есть только в серии Procab Classic.



**CLASSIC
SERIES**



CLP208



Переходник 2 x Jack 3.5 мм стерео розетка -
Jack 6.3 мм стерео вилка

Код	Торговая упаковка
CLP208	Блистер



Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Classic..



CLP209



Гибкий переходник 2 x Jack 3.5 мм
стерео розетка - Jack 3.5 мм стерео вилка

Код	Торговая упаковка
CLP209	Блистер



Аналогичные модели:

Такой переходник есть только
в серии Procab Classic.



CLP210



Переходник 2 x RCA розетка -
Jack 6.3 мм стерео вилка

Код	Торговая упаковка
CLP210	Блистер



Аналогичные модели:

Такой переходник есть только
в серии Procab Classic.



CLP211



Переходник 2 x RCA розетка -
Jack 3.5 мм стерео вилка

Код	Торговая упаковка
CLP211	Блистер



Аналогичные модели:

Такой переходник есть только
в серии Procab Classic.



VC101

Переходник RCA розетка -
XLR розетка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC101	25	Полиэтиленовый пакет
VC101-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:
Серия Classic: CLP101 (стр. 161)

**BASIC
SERIES**

VC102

Переходник RCA розетка -
XLR вилка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC102	25	Полиэтиленовый пакет
VC102-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:
Серия Classic: CLP102 (стр. 161)

**BASIC
SERIES**

VC103

Переходник RCA вилка -
Jack 6.3 мм розетка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC103	25	Полиэтиленовый пакет
VC103-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:
Серия Classic: CLP103 (стр. 161)

**BASIC
SERIES**

VC104

Переходник RCA розетка -
Jack 6.3 мм вилка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC104	50	Полиэтиленовый пакет
VC104-P	-	Коробка 50 шт.

Аналогичные модели:
Серия Classic: CLP104 (стр. 161)

**BASIC
SERIES**



VC106

Переходник 2 x RCA розетка -
RCA вилка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC106	50	Полиэтиленовый пакет
VC106-P	-	Коробка 50 шт.

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLP106 (стр. 162)

**BASIC
SERIES**

VC107

Переходник RCA розетка -
RCA розетка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC107	50	Полиэтиленовый пакет
VC107-P	-	Коробка 50 шт.

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLP107 (стр. 162)

**BASIC
SERIES**

VC110

Переходник XLR розетка -
Jack 6.3 мм розетка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC110	25	Полиэтиленовый пакет
VC110-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLP110 (стр. 163)

**BASIC
SERIES**

VC115

Переходник XLR вилка -
Jack 6.3 мм розетка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC115	25	Полиэтиленовый пакет
VC115-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLP115 (стр. 169)

**BASIC
SERIES**


VC120

Переходник XLR розетка -
Jack 6.3 мм стерео вилка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC120	50	Полиэтиленовый пакет
VC120-P	-	Коробка 50 шт.



Аналогичные модели:

Серия Classic: CLP120 (стр. 163)

**BASIC
SERIES**

VC121

Переходник XLR розетка -
Jack 6.3 мм вилка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC121	50	Полиэтиленовый пакет
VC121-P	-	Коробка 50 шт.



Аналогичные модели:

Серия Classic: CLP121 (стр. 163)

**BASIC
SERIES**

VC125

Переходник XLR вилка -
Jack 6.3 мм стерео вилка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC125	50	Полиэтиленовый пакет
VC125-P	-	Коробка 50 шт.



Аналогичные модели:

Серия Classic: CLP125 (стр. 164.)

**BASIC
SERIES**

VC126

Переходник XLR вилка -
Jack 6.3 мм вилка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC126	50	Полиэтиленовый пакет
VC126-P	-	Коробка 50 шт.



Аналогичные модели:

Серия Classic: CLP126 (стр. 164.)

**BASIC
SERIES**



VC130



Переходник XLR розетка - RCA вилка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC130	50	Полиэтиленовый пакет
VC130-P	-	Коробка 50 шт.

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLP130 (стр. 164)

**BASIC
SERIES**

VC135



Переходник XLR вилка - RCA вилка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC135	50	Полиэтиленовый пакет
VC135-P	-	Коробка 50 шт.

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLP135 (стр. 164)

**BASIC
SERIES**

VC140



Переходник XLR вилка - XLR вилка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC140	50	Полиэтиленовый пакет
VC140-P	-	Коробка 50 шт.

Аналогичные модели:

Серия Classic: CLP140 (стр. 165)

**BASIC
SERIES**

VC145



Переходник XLR розетка - XLR розетка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC145	50	Полиэтиленовый пакет
VC145-P	-	Коробка 50 шт.


Аналогичные модели:

Серия Classic: CLP145 (стр. 165)

**BASIC
SERIES**


VC215

Угловой переходник RCA вилка -
RCA розетка



Код	Msp	Торговая упаковка
VC215	50	Полиэтиленовый пакет
VC215-P	-	Коробка 50 шт.


Аналогичные модели:

Такой переходник есть только в серии Procab Basic.



VC220

Переходник RCA вилка -
2 x RCA розетка, прямой и угловой



Код	Msp	Торговая упаковка
VC220	50	Полиэтиленовый пакет
VC215-P	-	Коробка 50 шт.

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Basic.



VC3FDL



XLR 3-pin розетка, панельный
D-size

Код	Msp	Торговая упаковка
VC3FDL	50	Полиэтиленовый пакет
VC3FDL-P	-	Коробка 50 шт.

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

VC3FX



XLR 3-pin розетка, кабельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VC3FX	50	Полиэтиленовый пакет
VC3FX-P	-	Коробка 50 шт.

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

VC3MX



XLR 3-pin вилка, кабельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VC3MX	50	Полиэтиленовый пакет
VC3MX-P	-	Коробка 50 шт.

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

VC3MDL



XLR 3-pin вилка, панельный
D-size

Код	Msp	Торговая упаковка
VC3MDL	50	Полиэтиленовый пакет
VC3MDL-P	-	Коробка 50 шт.

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**





VC5FDL

XLR 5-pin розетка, панельный
D-size

Код	Msp	Торговая упаковка
VC5FDL	25	Полиэтиленовый пакет
VC5FDL-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**



VC5FX

XLR 5-pin розетка, кабельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VC5FX	25	Полиэтиленовый пакет
VC5FX-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**



VC5MX

XLR 5-pin вилка, кабельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VC5MX	25	Полиэтиленовый пакет
VC5MX-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**



VC5MDL

XLR 5-pin вилка, панельный
D-size

Код	Msp	Торговая упаковка
VC5MDL	25	Полиэтиленовый пакет
VC5MDL-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**





VCJ2MX

Jack 6.3 мм вилка, кабельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VCJ2MX	25	Полиэтиленовый пакет
VCJ2MX-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


VCJ3MX

Jack 6.3 мм стерео вилка, кабельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VCJ3MX	25	Полиэтиленовый пакет
VCJ3MX-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


VCJ3FX

Jack 6.3 мм стерео розетка, кабельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VCJ3FX	25	Полиэтиленовый пакет
VCJ3FX-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


VCJ3FP

Jack 6.3 мм стерео розетка, панельный
D-size

Код	Msp	Торговая упаковка
VCJ3FP	25	Полиэтиленовый пакет
VCJ3FP-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


VC209



RCA вилка, кабельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VC209	25	Полиэтиленовый пакет
VC209-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

VC210



RCA розетка, кабельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VC210	25	Полиэтиленовый пакет
VC210-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**





VCL4FC

Speakon 4-pin розетка, кабельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VCL4FC	15	Полиэтиленовый пакет
VCL4FC-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


VCL4MC

Speakon 4-pin вилка, кабельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VCL4MC	15	Полиэтиленовый пакет
VCL4MC-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


VCL4MM

Переходник Speakon 4-pin вилка -
Speakon 4-pin розетка

Код	Msp	Торговая упаковка
VCL4MM	15	Полиэтиленовый пакет
VCL4MM-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


VCL4MP

Speakon 4-pin вилка, панельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VCL4MP	25	Полиэтиленовый пакет
VCL4MP-P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


VCL8FC



Speakon 8-pin розетка, кабельный

Код	Msp	Торговая упаковка
VCL8FC	10	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

VCL8MP



Speakon 8-pin вилка, панельный

Код	Msp	Торговая упаковка
FCL8MP	10	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

VCL8MM



Переходник Speakon 8-pin вилка -
Speakon 8-pin вилка

Код	Msp	Торговая упаковка
VCL8MM	10	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

VCB20



Вапана вилка, красный

Код	Msp	Торговая упаковка
VCB20	10	Полиэтиленовый пакет
VCB20-P	-	Коробка 10 шт.

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

VCB25



Вапана вилка, черный

Код	Msp	Торговая упаковка
VCB25	10	Полиэтиленовый пакет
VCB25-P	-	Коробка 10 шт.

Аналогичные модели:
Такой разъем
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

VA210



Переходник D-Sub HD15 розетка -
D-Sub HD15 розетка

Код	Msp	Торговая упаковка
VA210	20	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:
Такой переходник
есть только в серии Procab Reference.



VA310



Переходник DVI вилка - D-Sub HD15 розетка

Код	Msp	Торговая упаковка
VA310	20	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:
Такой переходник
есть только в серии Procab Reference.



VA410



Переходник HDMI розетка -
DVI Single Link вилка



Код	Msp	Торговая упаковка
VA410	20	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:
Такой переходник
есть только в серии Procab Reference.



VA420



Переходник HDMI вилка -
DVI Single Link розетка



Код	Msp	Торговая упаковка
VA420	20	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:
Такой переходник
есть только в серии Procab Reference.



ASR400



Переходник SCART вилка - 3 x RCA и S-VHS

Код	Msp	Торговая упаковка
ASR400	20	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:
Такой переходник
есть только в серии Procab Reference.





CLP321

Переходник D-Sub HD15 розетка -
D-Sub HD15 розетка

Код	Msp	Торговая упаковка
CLP321	20	Блистер

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Classic.

**CLASSIC
SERIES**



CLP341

Переходник HDMI розетка - DVI вилка

Код	Msp	Торговая упаковка
CLP341	20	Блистер

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Classic.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**CLASSIC
SERIES**



CLP342

Переходник HDMI вилка - DVI розетка

Код	Msp	Торговая упаковка
CLP342	20	Блистер

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Classic.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**CLASSIC
SERIES**



CLP345

Переходник HDMI розетка -
HDMI розетка

Код	Msp	Торговая упаковка
CLP345	20	Блистер

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Classic.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**CLASSIC
SERIES**



BSP400

Переходник HDMI вилка - DVI розетка

Код	Msp	Торговая упаковка
BSP400	20	Полиэтиленовый пакет
BSP400/P	-	Коробка 20 шт.

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Basic.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**BASIC
SERIES**





BSP402



Переходник HDMI розетка - HDMI тип C вилка

Код	Msp	Торговая упаковка
BSP402	20	Полиэтиленовый пакет
BSP402/P	-	Коробка 20 шт.

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Basic.



BSP410



Переходник HDMI розетка -
DVI Dual Link вилка

Код	Msp	Торговая упаковка
BSP410	20	Полиэтиленовый пакет
BSP410/P	-	Коробка 20 шт.

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Basic.



BSP420



Переходник HDMI розетка -
DVI Single Link вилка

Код	Msp	Торговая упаковка
BSP420	20	Полиэтиленовый пакет
BSP420/P	-	Коробка 20 шт.

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Basic.



BSP440



Угловой переходник HDMI розетка - HDMI розетка
с винтами фиксации

Код	Msp	Торговая упаковка
BSP440	20	Полиэтиленовый пакет
BSP440/P	-	Коробка 20 шт.

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Basic.



BSP450



Переходник HDMI розетка - HDMI розетка
с винтами фиксации

Код	Msp	Торговая упаковка
BSP450	10	Полиэтиленовый пакет
BSP450/P	-	Коробка 20 шт.

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Basic.





BSP460



Угловой переходник HDMI розетка -
HDMI вилка с винтами фиксации

Код	Msp	Торговая упаковка
BSP460	20	Полиэтиленовый пакет
BSP460/P	-	Коробка 20 шт.

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Basic.



BSP602



Гибкий переходник HDMI розетка -
HDMI розетка
Выпускается черного и белого цветов

Код	Msp	Торговая упаковка
BSP602/W	10	Полиэтиленовый пакет
BSP602/B	10	Полиэтиленовый пакет
BSP602/W-P	-	Коробка 20 шт.
BSP602/B-P	-	Коробка 20 шт.

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Basic.



VC150

Переходник для DMX:
XLR 3-pin вилка - XLR 5-pin розетка

Код	Msp	Торговая упаковка
VC150	25	Полиэтиленовый пакет
VC150/P	-	Коробка 25 шт.

Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Basic.



VC155

Переходник для DMX:
XLR 3-pin розетка - XLR 5-pin вилка

Код	Msp	Торговая упаковка
VC155	25	Полиэтиленовый пакет
VC155/P	-	Коробка 25 шт.


Аналогичные модели:

Такой переходник
есть только в серии Procab Basic.



PRO LAB

Аксессуары

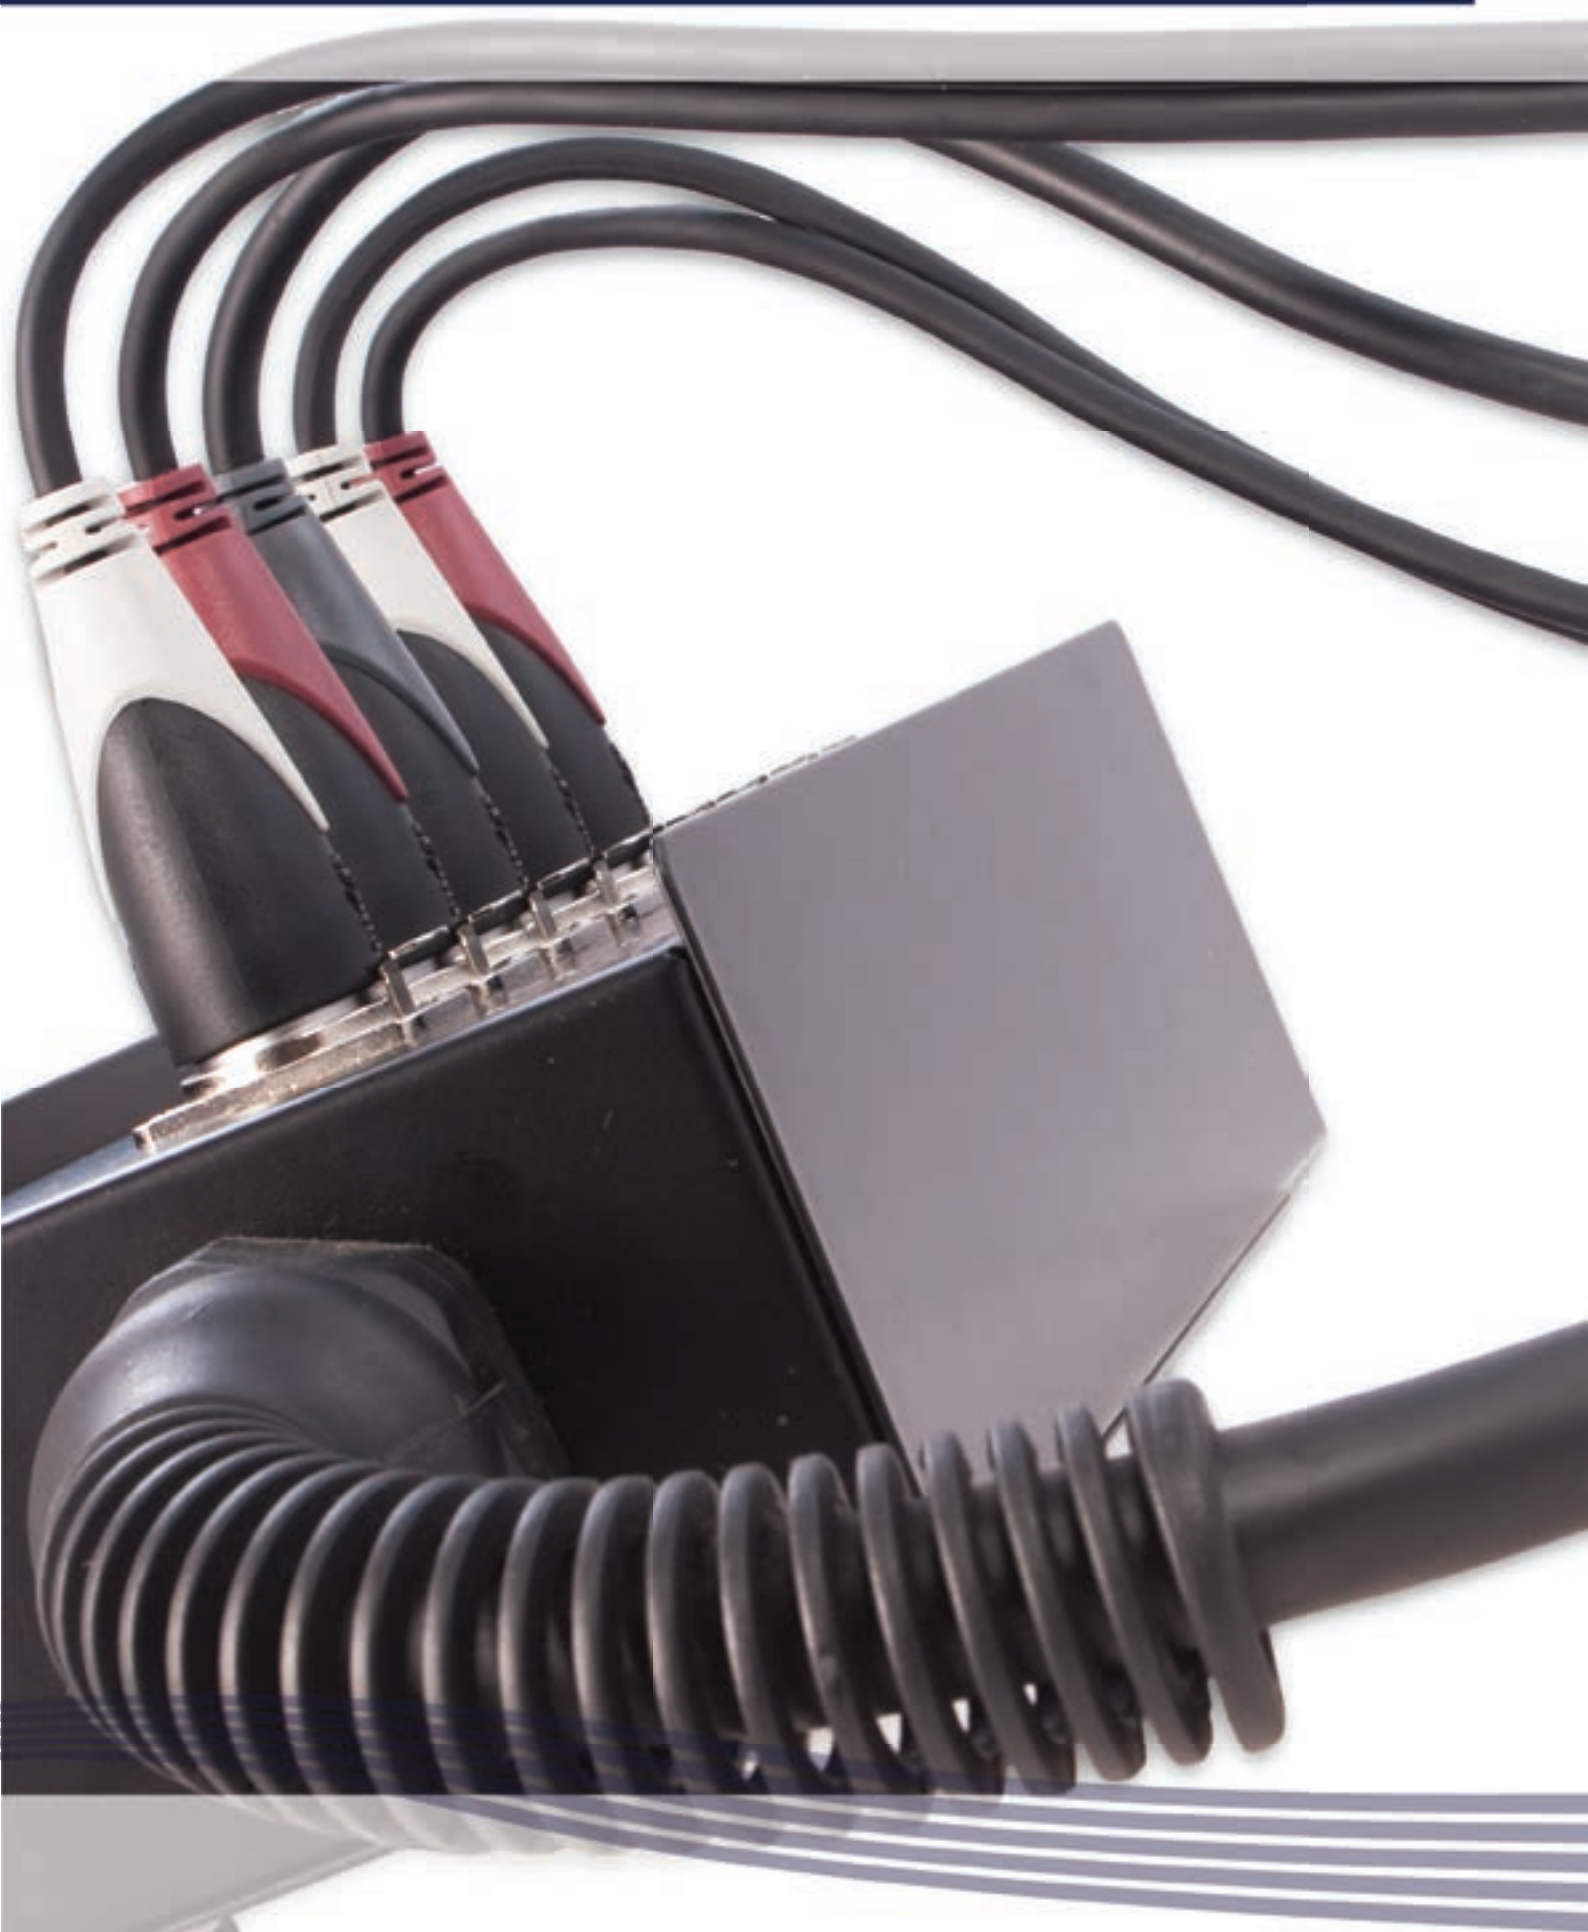

ЗАГЛУШКИ И РАЗЪЕМЫ D-SIZE



VCD10

Заглушка D-size

Код	Msp	Торговая упаковка
VCD10	10	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:
Заглушки размера D
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


VCD15

Разъем RCA розетка D-size

Код	Msp	Торговая упаковка
VCD15	25	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:
Такие разъемы под D-size
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


VCD20

Разъем DIN 5-pin розетка D-size

Код	Msp	Торговая упаковка
VCD20	25	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:
Такие разъемы под D-size
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


VCD30

Проходной разъем BNC розетка D-size

Код	Msp	Торговая упаковка
VCD30	25	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:
Такие разъемы под D-size
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

VCD60



Разъем RCA розетка D-size
Металл

Код	Msp	Торговая упаковка
VCD60	15	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:

Такие разъемы под D-size
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

VCD70



Проходной металлический разъем BNC розетка D-size
для кабеля 75 Ом с заземлением экрана

Код	Msp	Торговая упаковка
VCD70	15	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:

Такие разъемы под D-size
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**

VCD72



Металлический разъем BNC розетка D-size
для кабеля 75 Ом с заземлением экрана

Код	Msp	Торговая упаковка
VCD72	25	Полиэтиленовый пакет

Аналогичные модели:

Такие разъемы под D-size
есть только в серии Procab Basic.

**BASIC
SERIES**


КОММУТАЦИОННЫЕ БОКСЫ

Коммутационные боксы Procab предназначены для установки на сценах или в залах заседаний и имеют разъемы для подключения аудио- и компьютерных сигналов.



CB4XMM

Напольный коммутационный бокс 4 x XLR вилка

Код	Msp	Цвет
CB4XMM/G	10	Серый
CB4XMM/B	10	Черный

Размеры (мм):

Лицевая панель: 190 x 110

Корпус: 175 x 95

Глубина: 50

**BASIC
SERIES**


CB4XFF

Напольный коммутационный бокс 4 x XLR розетка

Код	Msp	Цвет
CB4XFF/G	10	Серый
CB4XFF/B	10	Черный

Размеры (мм):

Лицевая панель: 190 x 110

Корпус: 175 x 95

Глубина: 50

**BASIC
SERIES**


CB2XMF

Напольный коммутационный бокс 2 x XLR розетка и 2 x XLR вилка

Код	Msp	Цвет
CB2XMF/G	10	Серый
CB2XMF/B	10	Черный

Размеры (мм):

Лицевая панель: 190 x 110

Корпус: 175 x 95

Глубина: 50

**BASIC
SERIES**



CB2XFS

Напольный коммутационный бокс 2 x XLR розетка и 2 x Speakon вилка

Код	Msp	Цвет
CB2XFS/G	10	Серый
CB2XFS/B	10	Черный

Размеры (мм):

Лицевая панель: 190 x 110

Корпус: 175 x 95

Глубина: 50

**BASIC
SERIES**


CB3VGA

Напольный коммутационный бокс 3 x RCA розетка и D-Sub HD15 розетка

Код	Msp	Цвет
CB3VGA/G	10	Серый
CB3VGA/B	10	Черный

Размеры (мм):

Лицевая панель: 190 x 110

Корпус: 175 x 95

Глубина: 50

**BASIC
SERIES**


CB4XD

Напольный коммутационный бокс для 4-х разъемов D-size

Код	Msp	Цвет
CB4XD/G	10	Серый
CB4XD/B	10	Черный

Размеры (мм):

Лицевая панель: 190 x 110

Корпус: 175 x 95

Глубина: 50

**BASIC
SERIES**


КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Серия MSB от Procab – линейка прочных металлических коммутационных панелей.

В звукозаписи и на эстраде коммутационные панели с 16-ю или 24-ю разъемами XLR уже давно и широко используются, но Procab предлагает уменьшенные варианты с 8-ю или 12-ю разъемами XLR и, напротив, модель увеличенной размерности, с 40 разъемами. Каждая коммутационная панель упакована в чехол и поставляется с полным комплектом разъемов.

Когда вам понадобится проложить длинные кабели с большим количеством разъемов, Вы убедитесь, что коммутационные панели Procab – идеальное решение для этого случая.

МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ

АНАЛОГОВЫЙ АУДИО СИГНАЛ

МНОГОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

ПЕРЕХОДНЫЕ АДАПТЕРЫ



MSB16.8

Коммутационная панель
16 x XLR розетка и 8 x XLR вилка
180 (Ш) x 85 (В) x 390 (Д) мм



MSB20.4

Коммутационная панель
20 x XLR розетка и 4 x XLR вилка
180 (Ш) x 85 (В) x 390 (Д) мм



MSB08.0

Коммутационная панель
8 x XLR розетка
100 (Ш) x 75 (В) x 390 (Д) мм



MSB12.0

Коммутационная панель
12 x XLR розетка
180 (Ш) x 85 (В) x 270 (Д) мм



MSB12.4

Коммутационная панель
12 x XLR розетка и 4 x XLR вилка
180 (Ш) x 85 (В) x 330 (Д) мм



MSB28.4

Коммутационная панель
28 x XLR розетка и 4 x XLR вилка
180 (Ш) x 85 (В) x 390 (Д) мм



MSB32.8

Коммутационная панель
32 x XLR розетка и 8 x XLR вилка
180 (Ш) x 85 (В) x 500 (Д) мм

Эти коммутационные панели также поставляются в собранном виде с кабелями длиной от 10 до 30 м. См. стр. 159

СИЛОВЫЕ КОЛОДКИ СЕРИИ PSC

PSC104 PSC106

Сегодня Procab предлагает силовые колодки с 4-мя и 6-ю розетками французского (штыревой заземленный контакт) или немецкого типа (2 заземленные полоски). Эти силовые колодки оснащаются силовым кабелем H05VV-F 3 x 1,5 мм² с прямой вилкой на конце.

Код	Длина	Тип розеток
PSC104/1.5-F	1,5 м	Франция
PSC104/1.5-G	1,5 м	Германия
PSC104/5-F	5 м	Франция
PSC104/5-G	5 м	Германия

Код	Длина	Тип розеток
PSC106/1.5-F	1,5 м	Франция
PSC106/1.5-G	1,5 м	Германия
PSC106/5-F	5 м	Франция
PSC106/5-G	5 м	Германия



СИЛОВЫЕ КОЛОДКИ СЕРИИ PSI IP44

Модельный ряд PSI состоит из 4-х моделей, отвечающих стандарту защиты от воды и пыли IP44. Колодки поставляются в подвесной упаковке. При этом кабель защищен прозрачной пластиковой термоусадочной оболочкой.

Применяемый кабель: H07RN-F 3 x 1,5 мм².

Код	Длина	Тип розеток
PSI104/1.5-F	1,5 м	Франция
PSI104/1.5-G	1,5 м	Германия

Также может быть применен кабель H07RN-F 3 x 2,5 мм².

Код	Длина	Тип розеток
PSI204/1.5-F	1,5 м	Франция
PSI104/1.5-G	1,5 м	Германия





CDM100

Procab CDM100 – надежная металлическая кабельная катушка с ручкой.

Размеры (мм)	Ш	В	Г
CDM 100	260	360	150
CDM 300	304	379	261



CDM300

Эта кабельная катушка имеет металлическое основание и ребра, что обеспечивает ее прочность и надежность в эксплуатации. Для большего удобства пользования кабельная катушка оснащена складной ручкой и стопором барабана, который предотвращает нежелательную размотку.

CDM300 поставляется с центральной пластиной без вырезов. На выбор предлагается несколько опциональных пластин серии CRP, имеющих от 1 до 14 отверстий под различные разъемы или один вырез под разъем D-Sub HD15.

Вместимость CDM300

Ø кабеля	Длина
Ø 5 мм	340 м
Ø 6 мм	220 м
Ø 7 мм	110 м
Ø 8 мм	85 м
Ø 10 мм	55 м
Ø 12 мм	38 м
Ø 15 мм	25 м



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАТУШЕК СЕРИИ CRP

Кабельные катушки Procab CDM300 поставляются с центральной пластиной без вырезов. Ниже показаны опциональные центральные пластины, которые могут иметь до 14 отверстий размера D, несколько отверстий под разъемы Schuko или 1 вырез под разъем SVGA.

CPR300

Центральная пластина для CDM300



CRP301

Центральная пластина для CDM300
1 отверстие D-size



CRP302

Центральная пластина для CDM300
2 отверстия D-size



CRP304

Центральная пластина для CDM300
4 отверстия D-size



CRP308

Центральная пластина для CDM300
8 отверстий D-size



CRP310

Центральная пластина для CDM300
10 отверстий D-size



CRP312

Центральная пластина для CDM300
12 отверстий D-size



CRP314

Центральная пластина для CDM300
14 отверстий D-size



CRP340

Центральная пластина для CDM300
4 отверстия под разъем Schuko



CRP342

Центральная пластина для CDM300
2 отверстия под разъем Schuko и 4 отверстия D-size



CRP350

Центральная пластина для CDM300
1 вырез под разъем D-Sub HD15



КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ CP43 И CP45

Высококачественные коммутационные настенные панели под установочный размер 45x45 и 43x43 (BTicino) мм.



CP45 RCA
CP43 RCA



CP45 BNC
CP43 BNC



CP45 XLM
CP43 XLM



CP45 VGA
CP43 VGA



CP45 SPE
CP43 SPE



CP45 XLF
CP43 XLF



CP45HDM
CP43HDM

Панель для
разъема HDMI.
Установлена
перемычка HDMI
Procab BSP602



Вид сзади
Показан с перемычкой
PROCAB BSP602



CP43DSZ
CP45DSZ

Отверстие
размера D



Винтовая клемная
колодка

ВОЗМОЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ РАЗМЕРА 45*45

ПРОИЗВОДЯТСЯ КОМПАНИЕЙ



	Разъемы	Размеры для CP45 (Ш x В x Г)	Размеры для CP43 (Ш x В x Г)	Глубина установки	Цвета
RCA	2 x RCA	45 x 45 x 25 мм	43 x 43 x 20 мм	45 мм	Черный (В) & Белый (В)
BNC	1 x BNC	45 x 45 x 25 мм	43 x 43 x 20 мм	45 мм	Черный (В) & Белый (В)
VGA	1 x Sub D 15	45 x 45 x 25 мм	43 x 43 x 20 мм	45 мм	Черный (В) & Белый (В)
XLM	1 x XLR вилка	45 x 45 x 25 мм	43 x 43 x 20 мм	45 мм	Черный (В) & Белый (В)
XLF	1 x XLR розетка	45 x 45 x 25 мм	43 x 43 x 20 мм	45 мм	Черный (В) & Белый (В)
Speakon	1 x Speakon	45 x 45 x 25 мм	43 x 43 x 20 мм	45 мм	Черный (В) & Белый (В)
HDMI	1 x HDMI с винтами фиксации	45 x 45 x 25 мм	43 x 43 x 20 мм	45 мм	Черный (В) & Белый (В)
ARJ	1 x RJ45	45 x 45 x 25 мм	43 x 43 x 20 мм	45 мм	Черный (В) & Белый (В)
DSZ	Отверстие D-size	45 x 45 x 25 мм	43 x 43 x 20 мм	45 мм	Черный (В) & Белый (В)

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

Эти долговечные профессиональные кабельные стяжки предназначены для многоцелевого применения. Прочный высококачественный нейлон обеспечивает надежное закрепление кабелей. Долговечный ремешок с застежкой-липучкой исключает возможность разъединения, независимо от того, в каких условиях он эксплуатируется. Эта стяжка также может использоваться во время транспортировки или на сцене для закрепления проводов и оборудования.



CTR250

Кабельная стяжка с застежкой-липучкой.
Длина: 250 мм. Ширина: 25 мм. Цвет: черный/голубой.
Упаковка: 8 стяжек, мастер-упаковка: 5 упаковок.

CTR350

Кабельная стяжка с застежкой-липучкой.
Длина: 350 мм. Ширина: 25 мм. Цвет: черный/голубой.
Упаковка: 8 стяжек, мастер-упаковка: 5 упаковок.



CTR450

Кабельная стяжка с застежкой-липучкой.
Длина: 450 мм. Ширина: 40 мм. Цвет: черный/голубой.
Упаковка: 5 стяжек, мастер-упаковка: 4 упаковки.

CTR550

Кабельная стяжка с застежкой-липучкой.
Длина: 550 мм. Ширина: 50 мм. Цвет: черный/голубой.
Упаковка: 4 стяжки, мастер-упаковка: 5 упаковок.

О СЕРИИ СВА

Эта серия Procab включает в себя все виды кабельных чулок для кабелей с внешним диаметром от 23 мм до 28 мм. Кабельные чулки - обязательные атрибуты при укладке кабелей или прокладке труб, и они доказали это в течение многих лет.

Кабельный чулок Procab сжимает кабель по всей длине петли, что гарантирует плотное прилегание чулка к кабелю. Изделия серии СВА Procab имеют на конце гайку, с помощью которой можно закрепить чулок на корпусе оборудования.



СВА23

Для кабелей диаметром от 23 до 28 мм



СГР23

Серия CGR Procab – кабельные чулки с металлической петлей на конце, которая позволяет закрепить кабель на приборе или корпусе.

Диаметр кабеля – от 23 до 28 мм, длина петли на конце – 27 см.



КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

Кабельные стяжки серии АСТ - превосходный способ типового крепления, стягивания и прокладки кабелей.

Они изготавливаются из прошедшего тесты UL (Underwriters' Laboratory) нейлона марки 66/94V-2, который обеспечивает им стойкость против коррозии, хорошую изоляцию и долгосрочное использование. Эти стяжки различных размеров, стоимости и с различными техническими характеристиками удовлетворяют требованиям любого монтажника.

Все стяжки поставляются в закрывающихся полиэтиленовых пакетах по 100 шт.

БЕЛЫЕ

Код	Макс. Ø	Кол-во	Размеры	Усилие на разрыв
АСТ210/W	22	100	2,5 x 100 мм	8 кг
АСТ314/W	33	100	3,6 x 140 мм	18 кг
АСТ320/W	50	100	3,6 x 200 мм	18 кг
АСТ418/W	42	100	4,8 x 180 мм	22 кг
АСТ428/W	70	100	4,8 x 280 мм	22 кг
АСТ436/W	94	100	4,8 x 360 мм	22 кг
АСТ735/W	90	100	7,2 x 350 мм	55 кг

ЧЕРНЫЕ, СТОЙКИЕ К УФ

Черные кабельные стяжки изготавливаются из стойкого к ультрафиолету нейлона, который обеспечивает долгосрочную стабильность работы стяжек при монтаже вне помещений.

Код	Макс. Ø	Кол-во	Размеры	Усилие на разрыв
АСТ210/B	22	100	2,5 x 100 мм	8 кг
АСТ314/B	33	100	3,6 x 140 мм	18 кг
АСТ320/B	50	100	3,6 x 200 мм	18 кг
АСТ418/B	42	100	4,8 x 180 мм	22 кг
АСТ428/B	70	100	4,8 x 280 мм	22 кг
АСТ436/B	94	100	4,8 x 360 мм	22 кг
АСТ735/B	90	100	7,2 x 350 мм	55 кг

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ С ЗАМКОМ

Серия АСВ – многократно используемые кабельные стяжки, которые представляют собой превосходное решение для временных инсталляций. Они могут использоваться для стяжки свернутых кабелей, типовых креплений, стягивания и прокладки кабелей.

Код	Цвет	Кол-во в упаковке	Размеры
АСВ112/В	Черный	10 шт.	12 x 125 мм
АСВ115/В	Черный	10 шт.	12 x 150 мм
АСВ120/В	Черный	10 шт.	12 x 200 мм
АСВ124/В	Черный	10 шт.	12 x 240 мм
АСВ125/В	Черный	10 шт.	12 x 250 мм



КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ СЕРИИ АСV200 С ЗАМКОМ

Серия АСV2хх – высококачественные кабельные стяжки, предназначенные для подвеса, крепления и стяжки кабелей при их частом монтаже и демонтаже, например, при аренде оборудования, когда производится его ежедневный монтаж/демонтаж вместе с кабельной проводкой.

Различные стяжки имеют окрашенные в разные цвета концы, что позволяет визуально определять разные типы кабелей. Возможность производить многократные письменные отметки на стяжке позволяет указать длину кабеля и его тип. Запатентованная конструкция замка этих стяжек обеспечивает более сильное и длительное по времени закрепление кабелей.



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ РУКАВА

Полиолефиновый термоусадочный рукав, черный, степень усадки - 2 : 1, без клеевого рукава

Полиолефиновый термоусадочный рукав, черный, степень усадки - 2 : 1, с клеевым рукавом (кусок 0,5 м)

Код	Цвет	Длина	Диаметр
ACS104	Черный	10 м	4 мм
ACS106	Черный	10 м	6 мм
ACS108	Черный	10 м	8 мм
ACS110	Черный	5 м	10 мм
ACS112	Черный	5 м	12 мм
ACS116	Черный	3 м	16 мм
ACS122	Черный	3 м	22 мм
ACS128	Черный	3 м	28 мм
ACS135	Черный	3 м	35 мм

Код	Цвет	Длина	Диаметр
ACS204	Черный	10 м	4 мм
ACS206	Черный	10 м	6 мм
ACS208	Черный	10 м	8 мм
ACS210	Черный	5 м	10 мм
ACS212	Черный	5 м	12 мм
ACS216	Черный	3 м	16 мм
ACS222	Черный	3 м	22 мм
ACS228	Черный	3 м	28 мм
ACS235	Черный	3 м	35 мм



СПИРАЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА

Спиральная кабельная оболочка, прозрачная (все упаковки – по 10 м на катушке)

Код	Цвет	Длина на катушке	Диаметр	Для проводов диаметром
ACW106	Прозрачная	10 м	6 мм	От 4 до 50 мм
ACW112	Прозрачная	10 м	12 мм	От 9 до 65 мм
ACW120	Прозрачная	10 м	20 мм	От 15 до 100 мм



САМОКЛЕЮЩИЕСЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК

Самоклеящиеся крепления для кабельных стяжек, белые (все упаковки – по 100 шт. в закрывающемся полиэтиленовом пакете)

Код	Цвет	Кол-во в упаковке	Размеры	Макс. ширина стяжки
АСМ120	Белый	100 шт.	20 x 20 мм	5 мм
АСМ130	Белый	100 шт.	30 x 30 мм	7,5 мм



PRO CAB

REFERENCE AUDIO
REF 701

REF701A 1.5m
REF701B 3.0m
2 x XLR male - to - 2 x RCA / Cinch male

PRO CAB

REFERENCE AUDIO
REF 710

REF710A 1.5m REF710B 3.0m
REF710C 1.5m REF710D 3.0m
2 x XLR female - to - 2 x XLR male

PRO CAB

REFERENCE AUDIO
REF 712

REF712A 1.5m REF712B 3.0m
REF712C 1.5m REF712D 3.0m
Jack 3.5 mm male stereo - to - 2 x XLR male

PRO CAB

REFERENCE AUDIO
REF 713

REF713A 1.5m
REF713B 3.0m
Jack 3.5 mm male stereo - to - 2 x XLR male

PRO CAB

REFERENCE AUDIO
REF 711

REFERENCE AUDIO
REF 721

REFERENCE AUDIO
REF 722

REFERENCE AUDIO
REF 723



SHC95

Крючок длиной 20 см



SHC97

Крючок длиной 30 см



КОДЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ СТОЕК

RD240546047

Стойка для аксессуаров 45 см

RD240546046

Стойка для кабелей в бухтах 45 см

RD240546091

Стойка для аксессуаров 90 см

RD240546092

Стойка для аудиокабелей серии Basic 90 см

RD240546093

Стойка для аудиокабелей серии Reference 90 см

RD240546094

Стойка для видеокабелей серии Reference 90 см

RD240546096

Стойка для кабелей данных серии Reference 90 см

RD240546097

Стойка для кабелей данных серии Reference 90 см

RD240546098

Стойка для кабелей данных серии Reference 90 см

RD240546099

Стойка для кабелей данных серии Reference 90 см

PRWP

Серия Procab PRWP – надежные стенды для демонстрации продуктов Procab в небольших помещениях.

Все типы упаковок могут быть размещены с помощью хромированных крючков SHC.

Размеры: 90 x 90 см.



RD4004

Дополнительная стойка с полками 45 x 180 см



RD4001

Основная стандартная стойка для установки крючков 90 x 180 см



RD4002

Дополнительная стойка для установки крючков 90 x 180 см



RD4003

Дополнительная стойка для кабельных катушек 45 x 180 см

Внимание: Чтобы получить общие размеры демонстрационной системы, к ширине каждой стойки необходимо добавить по 3 см.

BAG20P



BAG20F

Транспортная сумка для стендов Procab. Идеальное решение для проведения трейд-шоу и выездных демонстраций.



СТЕНД ДЛЯ КАБЕЛЕЙ В БУХТАХ

PROMO6056

Стенд Procab для кабелей в бухтах отражает всю линейку выпускаемых Procab кабелей и предназначен для демонстрации клиентам.

Все кабели поделены на 5 групп: малодымные, не содержащие галогенов (LSHF), кабели данных, силовые кабели, аудио- и видеокابели.

Размеры стенда: 60 x 74 см



СТЕНД ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СЕРИИ CONTRACTOR

PROMO6058

Этот демонстрационный стенд информирует клиентов о преимуществах и характеристиках кабелей серии Procab Contractor.

Он оборудован 7" цветным монитором, на который выводится заранее загруженная презентация о продуктовой линейке Contractor.

Он также раскрывает детали изготовления кабелей в сборе серии Contractor из кабелей в бухтах и разъемов.


Размер стенда: 50 x 50 см



ФУТБОЛКА PROCAB

Белая футболка с минималистской графикой на боку и спине, отражающей серию кабелей Reference. Высококачественная ткань плотностью 180 г из полиэстера и хлопка.

Promo6002	Футболка размера S
Promo6003	Футболка размера M
Promo6004	Футболка размера L
Promo6005	Футболка размера X-L

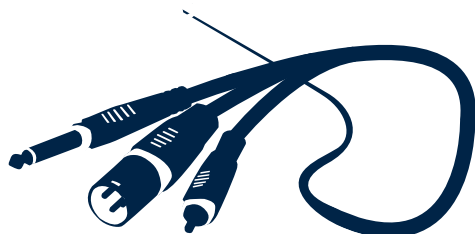

WWW.PROCAB.BE

USB FLASH PROCAB

PROMO6031

Эта USB Flash емкостью 512 Мбайт содержит всю необходимую информацию о продуктовой линейке Procab: описание продуктов, каталоги, логотипы и т.п.



РУЧКА PROCAB

PROMO6012



Ручка серебристого цвета с логотипом Procab.

РУЛОННЫЙ СТЕНД PROCAB PROMO 6025

Этот рулонный стенд — идеальное решение для продвижения Procab в вашем магазине или на трейд-шоу.

Основное изображение показывает потенциальным клиентам качество кабелей серии Classic, а нижняя часть баннера отражает другие возможные продукты и решения компании Procab.

Монтируется всего за несколько секунд. Поставляется упакованным в собственную транспортную сумку. Размер изображения: 85 x 200 см





DVI

КОНТАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ	КОНТАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Данные TMDS 2 -	13	Данные TMDS 3 +
2	Данные TMDS 2 +	14	Питание + 5В
3	Экран для данных TMDS 2/4	15	Земля
4	Данные TMDS 4 -	16	Диагностика «горячего» подключения
5	Данные TMDS 4 +	17	Данные TMDS 0 -
6	Такты DDC	18	Данные TMDS 0 +
7	Данные DDC	19	Экран для данных TMDS 0/5
8	Вертикальная аналоговая синхронизация	20	Данные TMDS 5 -
9	Данные TMDS 1 -	21	Данные TMDS 5 +
10	Данные TMDS 1 +	22	Экран для тактов TMDS
11	Экран для данных TMDS 1/3	23	Такты TMDS +
12	Данные TMDS 3 -	24	Такты TMDS -

DVI – аббревиатура, обозначающая цифровой видеоинтерфейс (Digital Visual Interface), который был разработан в 1998 году рабочей группой Digital Display. Первоначально он разрабатывался как интерфейс для компьютерных мониторов. После того, как его использование стало массовым, он стал «де-факто» стандартом для передачи цифровых сигналов.

Главная особенность этого интерфейса - очень большая скорость обмена данными между компьютером и монитором. Благодаря этому он может передать на монитор несжатое видео, что обеспечивает не только более качественное изображение,

но также и непревзойденную скорость вывода и обновления информации.

DVI передает цифровой сигнал без каких-либо потерь. Кроме того, сигналы RGB для каждого пикселя передаются через 24-х битное кодирование.

С помощью этого интерфейса можно получить максимальную производительность монитора. Тип DVI, который присутствует в линейке Procab, может передавать только цифровые сигналы. Это тип DVI-D (односторонняя связь).



HDMI

КОНТАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ	КОНТАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Данные TMDS 2 +	13	Сигнал CEC
2	Экран для данных TMDS 2	14	Стандартно – не используется высокоскоростной – данные HEX
3	Данные TMDS 2 -	15	Сигнал SCL
4	Данные TMDS 1 +	16	Сигнал SDA
5	Экран для данных TMDS 1	17	Земля для DDC/CEC
6	Данные TMDS 1 -	18	Питание +5В
7	Данные TMDS 0 +	19	Определение «горячего» подключения и высокоскоростной – данные HEX передачи в цифровой форме через HDMI.
8	Экран для данных TMDS 0		
9	Данные TMDS 0 -		
10	Такты TMDS +		
11	Экран для тактов TMDS		
12	Такты TMDS -		

HDMI – аббревиатура, обозначающая мультимедийный интерфейс высокого разрешения (High Definition Multi Media Interface). Он является общепринятым в индустрии стандартом для передачи цифровых несжатых аудио-, видеосигналов.

HDMI обеспечивает передачу данных от любого совместимого источника цифрового аудио-, видеосигнала к любому совместимому цифровому видеомонитору. Интерфейс обеспечивает передачу стандартного видео, видео повышенного разрешения, HD видео и многоканального цифрового аудио по одному кабелю. HDMI поддерживает передачу различных цифровых телевизионных стандартов, поскольку он является транспортным протоколом для потоков данных MPEG, которые передаются от декодера и являются несжатыми видеоданными (в т.ч. и HD данными).

Эти видеоданные затем кодируются в формат TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) для их передачи в цифровой форме через HDMI.

У стандартного разъема HDMI-A 19 контактов. Этот тип HDMI совместим с односторонним DVI, который используется в современных компьютерных мониторах и видеокартах. Это означает, что сигнал DVI может быть выведен на монитор HDMI, и наоборот, с помощью подходящего адаптера или кабеля, но аудио или дистанционное управление через HDMI не будут доступны.

Тип HDMI, присутствующий в линейке Procab, имеет только один канал TMDS, который использует 4 пары проводов для передачи сигналов RGB и сигнала синхронизации по времени. Это тип HDMI-A.


SCART



КОНТАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ	КОНТАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Выход аудио, правый канал	12	Линия информационного сигнала
2	Вход аудио, правый канал	13	Земля для красного (RGB)
3	Выход аудио, левый канал	14	Земля для информационного сигнала
4	Земля для аудио	15	Вход красного (RGB)
5	Земля для синего (RGB)	16	Сигнал перехода на RGB
6	Вход аудио, левый канал	17	Земля для выхода композитного видео
7	Вход синего (RGB)	18	Земля для входа композитного видео
8	Сигнал переключения TV/Video	19	Выход композитного видео
9	Земля для зеленого (RGB)	20	Вход композитного видео
10	Линия информационного сигнала	21	Земля (масса)
11	Вход зеленого (RGB)		

SCART – аббревиатура, расшифровывающаяся как Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs. Разъем SCART имеет 21 контакт (20 контактов + корпус) и обеспечивает передачу аудио-, видеосигналов в обоих направлениях.

С помощью этого разъема очень просто подключить внешнее устройство, такое как видеомагнитофон или DVD-плеер, к телевизору.

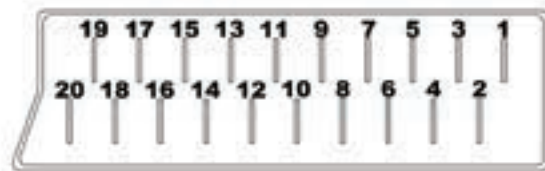

S-VHS

S-VHS – аббревиатура, расшифровывающаяся как Super Video Home System и обозначающая формат записи и воспроизведения VHS видео, который имеет более высокое разрешение.

S-VHS использует разъемы S-видео и передает сигналы аналогового видео по двум отдельным каналам: каналу яркости (Y) и каналу цветности (C).



- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Земля для яркости |
| 2 | Земля для цветности |
| 3 | Яркость |
| 4 | Цветность |

Передавая раздельно сигналы Y и C, S-видео обеспечивает лучшее качество изображения, чем композитное видео.


S-видео использует специальный 5-pin разъем и широко используется в таких видеоустройствах, как камкордеры, видеомагнитофоны и DVD-плееры.

USB A




- | | |
|---|----------|
| 1 | Питание |
| 2 | Данные - |
| 3 | Данные + |
| 4 | Земля |

Разъем USB A - стандартизованный прямоугольный разъем с 4-мя контактами, через которые передаются цифровые сигналы и питание. Его часто устанавливают на кабелях, которые постоянно присоединены к устройству, в основном, на нисходящих портах или хабах. Примером часто используемого подключения через USB A может служить подключение компьютерной периферии к компьютеру: клавиатуры, мыши, принтера и т.п.





1	Питание
2	Данные -
3	Данные +
4	Земля



USB B

Разъем USB B – стандартизованный разъем квадратной формы с двумя скошенными углами и 4-мя контактами, через которые передаются цифровые сигналы и питание. Этот тип разъема часто используется на сменных и периферийных устройствах, таких как настольный принтер и т.п.



1	Питание
2	Данные -
3	Данные +
4	Земля



USB MINI

Стандарт Mini-USB – вариант стандартизованного USB, предназначенный для передачи данных в портативных и мобильных устройствах, таких как цифровые фотоаппараты, MP3-плееры и многие другие.

Его появление обусловлено тем, что современные портативные медиа устройства становятся все тоньше и компактнее, и обычные USB разъемы стали для них слишком большими. Разъемы Mini-USB могут быть двух вариантов, Mini-A и Mini-B.




SVGA


КОНТАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ	КОНТАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Видео, красный	9	Не используется
2	Видео, зеленый	10	Земля для синхронизации
3	Видео, синий	11	ID монитора, бит 0
4	ID монитора, бит 2	12	ID монитора, бит 1
5	Земля	13	Горизонтальная (или композитная) синхронизация
6	Земля для красного	14	Вертикальная синхронизация
7	Земля для зеленого	15	ID монитора, бит 3
8	Земля для синего		

SVGA – аббревиатура, обозначающая графический видеоинтерфейс (Super Video Graphics Array), который является стандартом для передачи изображения от компьютера к монитору. Стандарт SVGA был разработан IBM, и впоследствии фактически стал стандартом для компьютерных мониторов. Принцип работы интерфейса SVGA заключается в передаче видеосигнала в виде 3-х цветовых сигналов.

Эти 3 цветовых сигнала – красный, зеленый и синий – передаются по отдельным каналам, а горизонтальная и вертикальная развертки управляются сигналами горизонтальной и вертикальной синхронизации. Самое большое преимущество RGB по сравнению с композитным сигналом заключается в том, что RGB может обеспечивать намного более высокое разрешение.

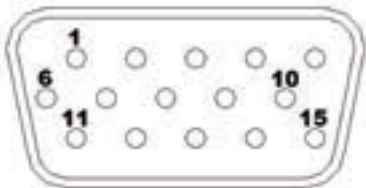

D-SUB HD15 РОЗЕТКА

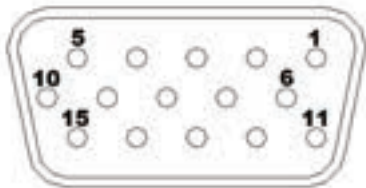

D-SUB HD15 ВИЛКА

RJ45




КОНТАКТ	ОПИСАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Двунаправленная пара +A	Передаваемые данные +
2	Двунаправленная пара -A	Передаваемые данные -
3	Двунаправленная пара +B	Принимаемые данные +
4	Двунаправленная пара +C	Не используется
5	Двунаправленная пара -C	Не используется
6	Двунаправленная пара -B	Принимаемые данные -
7	Двунаправленная пара +D	Не используется
8	Двунаправленная пара -D	Не используется

RJ45 – аббревиатура, обозначающая Registered Jack 45 – физический интерфейс, обычно используемый для подключения кабелей типа «витая пара».

RJ – это официально зарегистрированный разъем, который соответствует «Своду федеральных нормативных актов» США.

У разъема 8 контактов. Компания Procab при изготовлении своих кабелей с разъемами RJ45 придерживается, как правило, телекоммуникационного стандарта TIA568B.




Контакт	Цветовой код
1	Белый/Оранжевый
2	Оранжевый
3	Белый/Зеленый
4	Голубой
5	Белый/Голубой
6	Зеленый
7	Белый/Коричневый
8	Коричневый



MIDI

MIDI – аббревиатура, обозначающая цифровой интерфейс для музыкальных инструментов (Musical Instrument Digital Interface) – стандарт, принятый отраслью электронной музыки для управляющих устройств, таких как синтезаторы и звуковые платы, которые производят музыку.

Как минимум, представление в интерфейсе MIDI звукового трека включает ноты, длину записи и величину громкости. Оно также может включать дополнительные параметры, такие как нарастание громкости и время задержки.



1	Start/Stop
2	Земля
3	Данные

DMX

Аббревиатура DMX обозначает Digital Multiplexed – стандартизованный протокол передачи управляющих команд световым контроллерам, диммерам, скроллерам, сканерам и т. п.

Этот протокол разработан из-за необходимости стандартизации и гибкости. В DMX управляющая информация передается в цифровой форме, последовательно (мультиплексно), с одного адреса на другой адрес. При этом скорость передачи настолько высокая, что кажется, что команды передаются одновременно.



КОНТАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ
1.	Земля
2.	Данные -
3.	Данные +
4.	Запасной для данных -
5.	Запасной для данных +



КОНТАКТ	НАЗНАЧЕНИЕ
1.	Земля
2.	Данные -
3.	Данные +



ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ АМЕРИКАНСКИМ (AWG) И ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМИ

AWG – аббревиатура, обозначающая американский стандарт толщины проводов (American Wire Gauge). По сути, он регламентирует размеры круглых, одножильных и электропроводящих проводников. Это североамериканская (и канадская, соответственно) копия европейского стандарта, в котором сечение проводов указаны в мм². Площадь поперечного сечения проводника важна для определения максимального тока для каждого определенного провода.

Что всегда должно учитываться при сравнении сечений кабелей по европейскому и американскому стандартам, так это то, что в европейском стандарте принято, что чем больше сечение провода мм², тем он толще, и выше максимальный ток, который может проходить по этому проводу. В американском стандарте AWG все с точностью наоборот. Чем выше значение AWG, тем тоньше провод и ниже величина максимального тока.

Нижеприведенная таблица показывает соответствие между величинами AWG и диаметром и площадью поперечного сечения проводников по европейскому стандарту в мм.

AWG	Диаметр мм	Сечение мм ²	Сопротивление для меди Ом/м
0	8,2510	53,4420	0,000314
1	7,3480	42,3846	0,000396
2	6,5440	33,6168	0,000499
3	5,8270	26,6538	0,000630
4	5,1890	21,1367	0,000794
5	4,6210	16,7626	0,001001
6	4,1150	13,2926	0,001262
7	3,6650	10,5443	0,001591
8	3,2640	8,3632	0,002006
9	2,9060	6,6292	0,002531
10	2,5880	5,2577	0,003191
11	2,3050	4,1707	0,004023
12	2,0530	3,3086	0,005072
13	1,8280	2,6231	0,006397
14	1,6280	2,0806	0,008065
15	1,4500	1,6505	0,010167
16	1,2910	1,3083	0,012825
17	1,1500	1,0382	0,016163
18	1,0236	0,8225	0,020401
19	0,9116	0,6523	0,025723
20	0,8128	0,5186	0,032356
21	0,7229	0,4102	0,040904
22	0,6438	0,3254	0,051573
23	0,5733	0,2580	0,065037
24	0,5106	0,2047	0,081990
25	0,4547	0,1623	0,103389
26	0,4049	0,1287	0,130385
27	0,3606	0,1021	0,164388
28	0,3211	0,0809	0,207320
29	0,2859	0,0642	0,261513
30	0,2546	0,0509	0,329766
31	0,2268	0,0404	0,415562
32	0,2019	0,0320	0,524384
33	0,1798	0,0254	0,661215
34	0,1601	0,0201	0,833949
35	0,1426	0,0160	1,051195
36	0,1270	0,0127	1,325302
37	0,1131	0,0100	1,671079
38	0,1007	0,0080	2,107965
39	0,0897	0,0063	2,657261
40	0,0799	0,0050	3,350850

УПАКОВКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ В СБОРЕ



Подвесная коробка для серии Classic

- Привлекательный внешний вид
- Безопасна для окружающей среды
- Тонкая конструкция позволяет разместить больше кабелей.
- Защищает от воровства
- Позволяет пользователям оценить качество кабеля

**CLASSIC
SERIES**



Подвеска

- Безопасна для окружающей среды
- Очень компактная
- Позволяет пользователям оценить качество кабеля



Блистер

- Привлекательный внешний вид
- Защищает от воровства
- Защищает от грязи и царапин
- Может быть вторично переработана



Блистер для серии Smart

- Привлекательный внешний вид
- Защищает от воровства
- Защищает от грязи и царапин



НАЗВАНИЕ.	СТР.	НАЗВАНИЕ.	СТР.	НАЗВАНИЕ.	СТР.	НАЗВАНИЕ.	СТР.	НАЗВАНИЕ.	СТР.
ALS07	34	CAV112	85	CLP125	164	MCM112	28	REF735	77
ALS15	34	CAV114	85	CLP126	164	MCM116	28	REF736	77
ALS25	34	CAV115	86	CLP130	164	MCM124	28	REF790	77
ASR400	179	CAV118	86	CLP135	164	MCM132	29	REF792	78
BSP400	180	CAV122	86	CLP140	165	MCM140	29	REF800	78
BSP402	181	CAV130	87	CLP145	165	MCM148	29	REF850	78
BSP410	181	CAV134	87	CLP146	165	MCR106	24	REF8010	79
BSP420	181	CAV138	87	CLP204	166	MCR109	24	REF8013	80
BSP440	181	CAV139	88	CLP205	166	MCR112	24	REF8016	80
BSP450	181	CAV142	88	CLP206	166	MCR116	25	REF8019	80
BSP460	182	CAV146	88	CLP208	167	MCR120	25	REF8021	81
BSP602	182	CAV150	89	CLP209	167	MCR128	25	REF8024	81
BSV100	138	CAV151	89	CLP210	167	MCR132	26	REF8027	81
BSV101	138	CAV154	89	CLP211	167	MCR142	26	REF8029	82
BSV102	138	CAV158	90	CLV100	112	MCR158	26	REF8030	82
BSV103	139	CAV162	90	CLV114	112	MSB08.0	188	REF8033	82
BSV104	139	CB2XFS	187	CLV115	113	MSB08.0/10	159	REF850	78
CAB301	121	CB2XMF	186	CLV156	113	MSB12.0	188	REF900	79
CAB302	121	CB3VGA	187	CLV158	114	MSB12.0/10	159	REF901	79
CAB303	121	CB4XD	187	CLV162	114	MSB12.4	188	REF953	93
CAB304	122	CB4XFF	186	CP-SERIES	190	MSB12.4/10	159	REF955	93
CAB305	122	CB4XMM	186	CRM225	157	MSB12.4/30	159	RG06HF	60
CAB306	120	CBA12	189	CRM425	158	MSB20.4	188	RGB600	45
CAB400	142	CBA18	189	CRM550	158	M20.4/30	159	RIG48	14
CAB402	142	CBA23	191	CRM602	157	MSB28.4	188	RIG58	15
CAB405	143	CDM100	189	CRM603	157	MSB28.4/30	159	RMC205	8
CAB440	143	CDM300	189	CRM650	158	MSB32.8	188	RMC305	9
CAB442	143	CDV100A	91	CRP301	187	MSB32.8/30	159	RSC600	46
CAB444	144	CDV140	91	CRP302	187	OCT125	95	RZ07	33
CAB446-F	144	CDV160	91	CRP304	187	OTT15	95	RZ15	33
CAB446-G	144	CGR23	191	CRP308	187	PAC50	19	RZ25	33
CAB448-F	145	CIP700	151	CRP310	187	PAC52	20	RZ40	33
CAB448-G	145	CIP708/2	151	CRP312	187	PAC55	21	SHC95	195
CAB450	145	CIP712/2	151	CRP314	187	PAC60	22	SHC97	195
CAB456-FF	146	CIP715/2	151	CRP340	187	PAC62	23	SIG48	16
CAB456-FM	146	CLA590	98	CRP342	187	PC3G15	55	SIG58	16
CAB456-GF	146	CLA591	98	CRP350	187	PC3G25	55	SIG85	17
CAB460-F	147	CLA595	99	CRX08.0/10	153	PR4301	36	SVGA50	47
CAB460-G	147	CLA600	99	CRX08.2/10	153	PR4302	36	SVGA52	48
CAB470-F	148	CLA610	99	CRX10.4/10	153	PR4303	36	SVGA60	49
CAB470-G	148	CLA631	100	CRX102/50	154	PR4304	36	SVGA60HF	61
CAB480	148	CLA650	100	CRX107/50	154	PR4305	36	SVHS10	50
CAB490	148	CLA701	100	CRX12.0/10	153	PR4306	36	VA210	179
CAB491	149	CLA703	101	CRX222/50	154	PR4307	36	VA310	179
CAB502	123	CLA705	101	CRX225/50	154	PR4308	36	VA410	179
CAB503	123	CLA707	101	CRX350/50	155	PR4309	36	VA420	179
CAB504	123	CLA708	102	CRX402/25	155	PRA901	66	VC101	168
CAB505	124	CLA709	102	CRX425/25	155	PRD953	66	VC102	168
CAB590	124	CLA710	102	CRX505/50	155	PRD955	66	VC103	168
CAB591	124	CLA711	103	CRX550/50	156	PROMO6002	196	VC104	168
CAB592	125	CLA712	103	CRX602/25	156	PROMO6003	196	VC106	169
CAB595	125	CLA713	103	CRX603/25	156	PROMO6004	196	VC107	169
CAB600	125	CLA716	104	CRX605	156	PROMO6005	196	VC110	169
CAB601	126	CLA718	104	CRX650/25	157	PROMO6056	196	VC115	169
CAB610	126	CLA719	104	CTR250	191	PROMO6058	196	VC120	170
CAB631	126	CLA720	105	CTR350	191	PRWP	195	VC121	170
CAB701	127	CLA721	105	CTR450	191	PSC104	188	VC125	170
CAB703	127	CLA723	105	CTR550	191	PSC106	188	VC126	170
CAB704	127	CLA724	106	CTV100	39	PSI104	188	VC130	171
CAB705	128	CLA725	106	CXM400	93	RAV600	44	VC135	171
CAB707	128	CLA735	107	CXU500	94	RD240546046	195	VC140	171
CAB708	128	CLA736	107	CXU600	94	RD240546047	195	VC145	171
CAB709	129	CLA790	107	CXU610	94	RD240546091	195	VC150	182
CAB710	129	CLA794	107	CXU620	95	RD240546092	195	VC155	182
CAB711	129	CLA800	108	CXU625	95	RD240546093	195	VC209	176
CAB712	130	CLA830	108	CXV104	41	RD240546094	195	VC210	176
CAB713	130	CLA832	108	CXV106	42	RD240546095	195	VC215	172
CAB714	130	CLA834	109	CXV107	43	RD4001	195	VC220	172
CAB715	131	CLA835	109	DMX30	53	RD4002	195	VC3FDL	173
CAB717	131	CLA850	109	DMX50	53	RD4003	195	VC3FX	173
CAB719	131	CLA900	109	FBS125	119	RD4004	195	VC3MDL	173
CAB721	132	CLA901	110	H07RN-F3G1.5	56	REF400	141	VC3MX	173
CAB723	132	CLA903	110	H07RN-F3G2.5	56	REF600	68	VC5FDL	174
CAB724	133	CLA904	110	H07RN-F5G2.5	56	REF610	68	VC5FX	174
CAB725	133	CLD400	116	HDM19	39	REF612	69	VC5MDL	174
CAB727	133	CLD500	116	HDM24	40	REF631	69	VC5MX	174
CAB728	133	CLD600	116	HDM100	39	REF650	69	VCB20	178
CAB733	134	CLD605	117	HDM800	39	REF701	70	VCB25	178
CAB734	134	CLD610	117	HDM900	39	REF703	70	VCD10	184
CAB735	134	CLD612	117	LS07	30	REF704	70	VCD15	184
CAB736	135	CLD614	118	LS07HF	59	REF705	71	VCD20	184
CAB790	135	CLD615	118	LS15	30	REF707	71	VCD30	184
CAB792	135	CLD625	118	LS25	30	REF708	71	VCD60	185
CAB800	136	CLD953	118	LS40	30	REF709	72	VCD70	185
CAB820	136	CLD955	119	LS425	31	REF710	72	VCD72	185
CAB850	136	CLP101	161	LS440	31	REF711	72	VCJ2MX	175
CAB900	137	CLP102	161	LS815	32	REF712	73	VCJ3FP	175
CAB901	137	CLP103	161	LS825	32	REF713	73	VCJ3FX	175
CAB902	137	CLP104	161	LSS504	35	REF717	74	VCJ3MX	175
CAM400	139	CLP106	162	MC105	11	REF719	74	VCL4FC	177
CAT50	52	CLP107	162	MC305	12	REF721	75	VCL4MC	177
CAT50HF	62	CLP108	162	MC405	13	REF723	75	VCL4MM	177
CAT60	52	CLP110	163	MC405HF	58	REF724	75	VCL4MP	177
CAV101	84	CLP115	163	MCM102	27	REF725	76	VCL8FC	177
CAV102	84	CLP120	163	MCM104	27	REF728	76	VCL8MM	178
CAV110	84	CLP121	163	MCM108	27	REF734	76	VCL8MP	178

ВИДЕО-
КАБЕЛИ



АУДИО-
КАБЕЛИ



КАБЕЛИ
ДАННЫХ



СИЛОВЫЕ
КАБЕЛИ

