



**МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM**

- ▣ Конференц-системы
- ▣ Системы синхронного перевода
- ▣ Системы электронного голосования
- ▣ Видеоконференцсвязь
- ▣ Микрофонные системы и микрофоны
- ▣ Оборудование звукоусиления
- ▣ Системы отображения информации
- ▣ Видеокамеры HD
- ▣ Документ-камеры
- ▣ Интерактивные устройства
- ▣ Оборудование управления
- ▣ Системы интерком связи
- ▣ Крепления
- ▣ Мебель для конференц-залов

  
REDEFINING CAMERA CONTROL

 **BOSCH**  
Разработано для жизни

  
Brighter Teaching

  
clearvoice systems

 AUSTRALIAN  
MONITOR

  
BETTER BY DESIGN

 KRAMER

  
STENTOFON

  
ARTHUR HOLM

  
SYSTEMS

  
Inspire the Next

 TRIOLION LCD

 CRESTRON



<https://www.youtube.com/user/arthurholm1/videos>

<https://youtu.be/-BJV9qK2VYw>



Senate, Parliament and  
Congress Hall



## МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM



## МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM



**AH**  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)



# МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM

Qatar Olympic Committee, Doha



## МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM

The National Assembly of Kuwait



  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)



# МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM

Samara City's Bank



**AH**  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)



# МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM

European Commission



**AH**  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)



# МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM

The University of Kuwait



**AH**  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)



# МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM

European Court of Justice

  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)




# МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM

International Petroleum Investment Company



**AH**  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

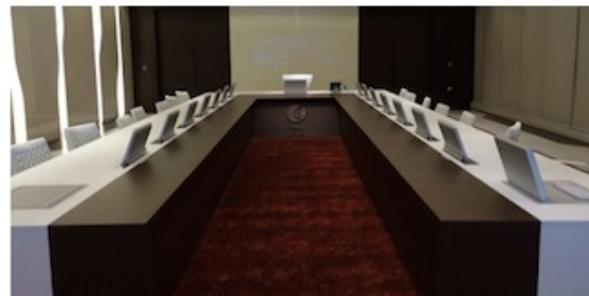


## **МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM**

Novy Urengoy's Administration



**AH**  
**ARTHUR HOLM**  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

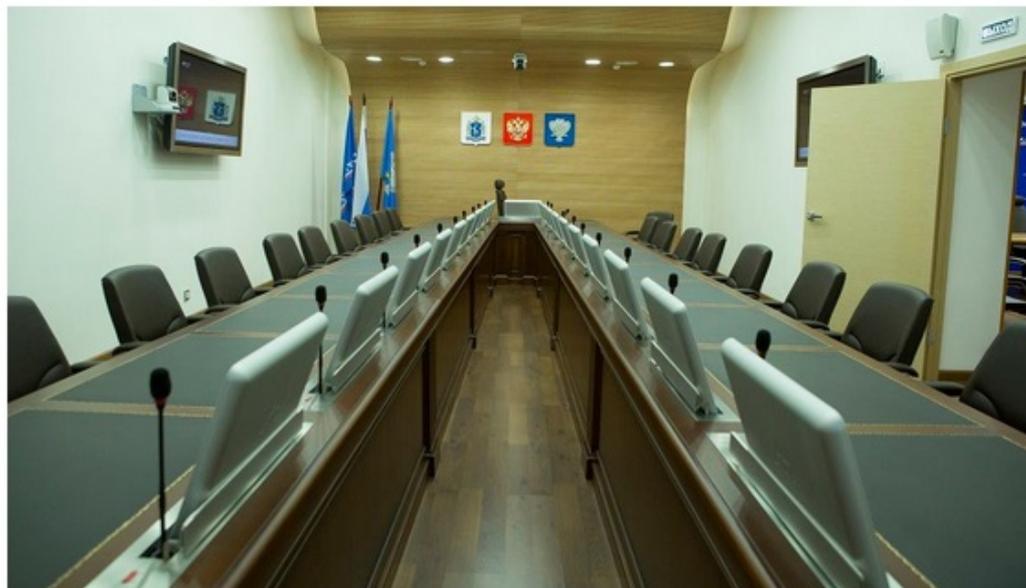

## МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM

BHP Billiton, Chili



**AH**  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)



## МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM

Repsol, Madrid



**AH**  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)




## **МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM**


Сапрет, Италия



## **DYNAMIC 2**

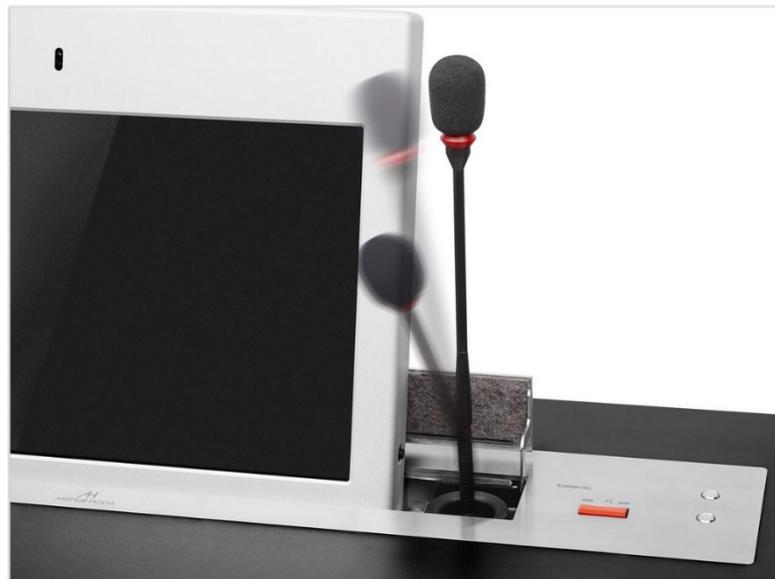

## Dynamic2 with built-in camera and retractable mic

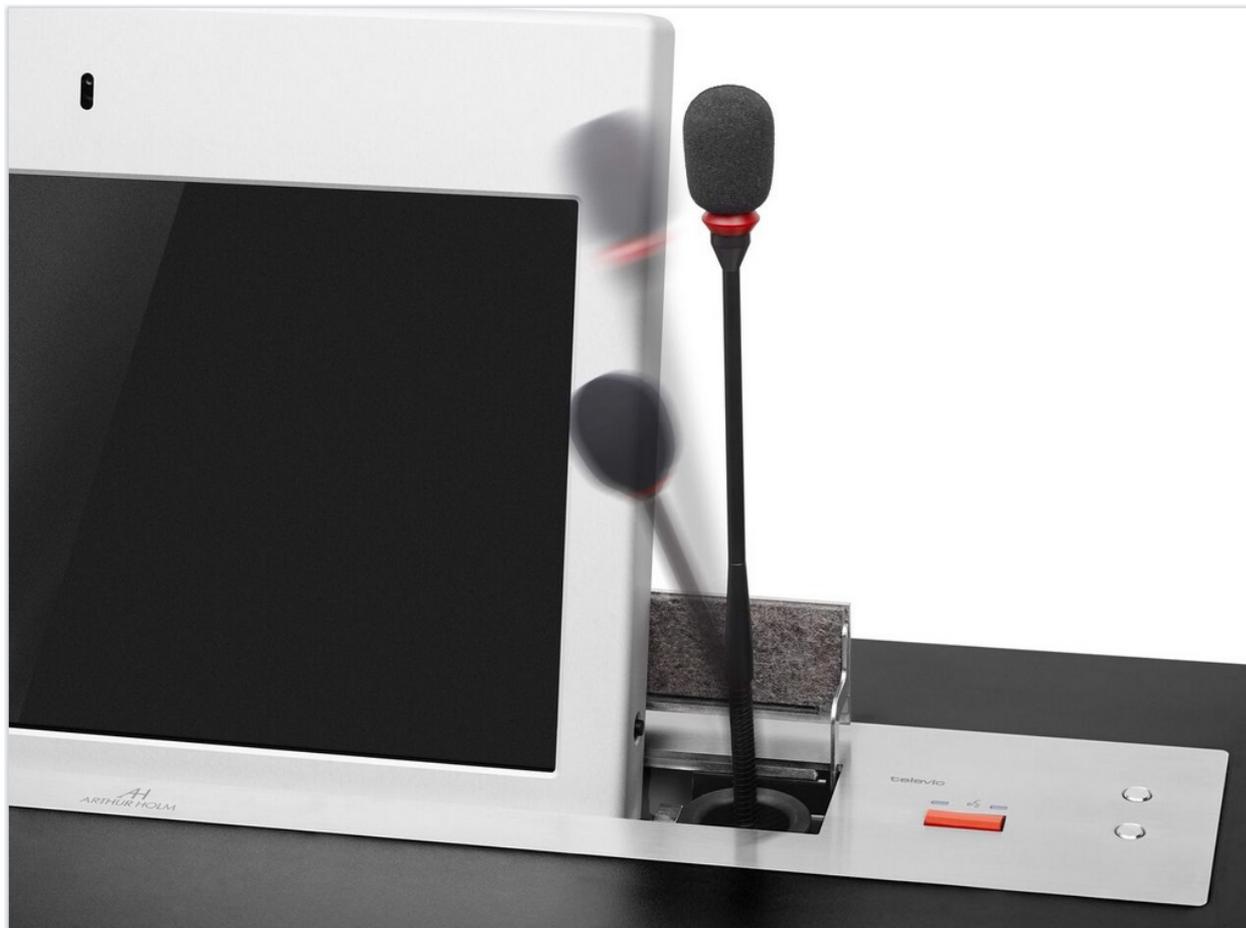

## МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ DYNAMIC 2

### DynamicX2

- 5 years limited warranty
- Automatic 20° tilt
- Optionally adjustable tilting angle from 0° to 20°
- Interactive setup display
- Maintenance free
- HDCP compliant
- Energy saving design
- Safety system
- Serial control & Remote diagnose



**AH**  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

- Independent lift for monitor & microphone
- 5 years limited warranty
- Automatic 20° tilt with optionally adjustable tilting angle from 0° to 20°
- Interactive setup display
- Maintenance free
- HDCP compliant
- Energy saving design
- Safety system
- Serial control & Remote diagnose

### DynamicX2Talk



## 12, 15,17,19, 22 дюйма


### Общие данные

Тип дисплея	21,5" TFT FULL HD с активной матрицей, широкоэкранный. LED подсветка
Корпус и крышка	Цельный алюминий с анодной обработкой Крышка из полированной нержавеющей стали. Электрическая система подъема с разными скоростями, угол наклона в 20 градусов
Органы управления	Цифровые
<b>Дисплей</b>	
Яркость	250кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Разрешение (точек)	1920 x 1080
Размер пикселя	0,2475 x 0,2475 мм
Угол обзора	178° / 178°
Полезная площадь	475,2 x 267,3 мм
Срок службы LED	30.000 ч
<b>Подъемный механизм</b>	
Поднятие/опускание	Кнопки на крышке, GPI, RS422
Электр. управление	PWM
<b>Другое</b>	
Время отклика	Tg-g 8 мс
Температура	Эксплуатация +0°C ~ +40°C, Хранение -20°C ~ +60°C
Управл. монитором	RS422 (RJ45 CAT5)



### Разъемы


Входной сигнал	RGB SubD 15 (1 вход) DVI-D (1 вход)
RJ45 CAT5	Адресное управление монитором RS422 через протокол AH NET
GPI (SubD9)	Управление поднятием монитора
<b>Электрические характеристики</b>	
Питание	100-240 Vac, 47/63Гц, 12Vdc - 12.5A
Энергопотребление	80Вт
<b>Механические характеристики</b>	
Дисплей	542 x 298,1 x 29 мм [21.34" x 11.7" x 1.14"]
Крышка	650 x 104 x 3 мм [25.59" x 4.1" x 0.12"]
Корпус	631,4 x 591 x 83,4 мм [24.9" x 23.3" x 3.3"]
Вес	20кг
<b>Опции</b>	
KB0062C	Монтажная коробка для встр. клавиатуры
TS22016	Емкостный сенсорный дисплей
UC	Встр. FULL HD камера с USB-разъемом
EMM	Встр. микрофон с механизмом подъема
CC	Крышка монитора с динамиком, системой для голосования, USB-разъемом (на выбор)
UI	Полностью скрытая установка
CL	Лазерная гравировка логотипа (на выбор)
CA	Отделка корпуса цветом (на выбор)
HDCP	Совместимость с HDCP
<b>Аксессуары</b>	
ERT	Интерфейс Ethernet
AH mcs	Сетевое ПО Arthur Holm



Модель	Аксессуары и опции
TS170HDG	Емкостной multi-touch экран для AH17D3RHDGA, AH17D3HDGA, AH17D3MRHDGA, AH173MHDGA,
TS2216G	Емкостной multi-touch экран для моделей AH22D316GA, AH22D316GA, AH22D3MR16GA, AH22D3M16GA
KM	Клавиатуры и мыши для всех моделей
UCD3	USB камера для 15, 17 и 19" мониторов
CVCD3	Композитный видео для камеры для 15,17 и 19" мониторов
HDSIDCD3	HD-SDI камера для 15,17 и 19" мониторов
CCUSB3	дополнительно интегрированный USB-разъем для всех моделей
CC2USB3	Дополнительно интегрированные 2 USB разъема для всех моделей
CCUSBPowerD3	Дополнительный питающий USB-разъем для всех моделей
CC	Выполненная по желанию заказчика крышка для колонок, система голосования и USB-разъем
UI	Подготовлено для установки "заподлицо", подготовлено под шпонирование
CL	Нанесение дополнительной лазерной гравировки логотипа на крышке / Пожалуйста, уточняйте
CA	Корпус монитора можно выполнить в разных цветах








## 17 и 19 дюймов

### Общие данные

Тип дисплея	17,3" TFT FULL HD с активной матрицей, широкоэкранный. LED-подсветка
Корпус и крышка	Цельный алюминий с анодной обработкой, высокопрочное стекло
Органы управления	Цифровые
Дисплей	
Яркость	400кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	600:1
Разрешение (точек)	1920 x 1080
Пиксель	0,1989 x 0,1989 мм
Угол обзора	60°/80° / 80°/80°
Полезная площадь	381,888 x 214,812 мм
Срок службы лампы	50.000 ч
Другое	
Время отклика	tr 37 мс, tf 3 мс
Температура	Эксплуатация +0°C ~ +40°C, Хранение -20°C ~ +60°C

### Разъемы

Входной сигнал	RGB SubD 15 (1 вход) DVI-D (1 вход)
Электрические характеристики	
Питание	100-240 Vac, 47/63Гц, 12Vdc- 6.67A
Энергопотребление	50Вт
Механические характеристики	
Размеры	509 x 419 x 292 мм [20.04" x 16.5" x 11.5"]
Вес	TBD
Опции	
TS17HDG	Емкостный мультитач дисплей
KM	Клавиатура и мышь
UC	Встр. FULL HD камера с USB-разъемом
CC	Крышка монитора с динамиком, системой для голосования, USB-разъемом
UI	Полностью скрытая установка
CL	Лазерная гравировка логотипа (на выбор)
CA	Отделка корпуса цветом (на выбор)

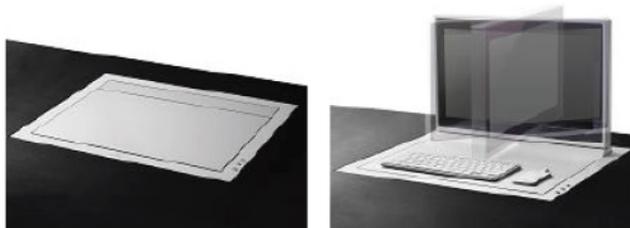

Профессиональный моторизированный FULL HD 17.3" широкоэкранный монитор с уникальным механизмом, обеспечивающим как вертикальное, так и горизонтальное рабочее положение. Подняв монитор вертикально из начального положения, пользователь может развернуть экран на 180 градусов и опустить его обратно на стол.



## Аксессуары для Dynamic1/2/X2

Touch & multi touch экраны  
 Встроенные камеры  
 Встроенный DynamicTalk  
 Синхронизированный микрофон  
 Акустика, система голосования  
 USB коннекторы  
 Цвет покрытия корпуса может быть любым по требованию заказчика

Модель	Аксессуары & Опции
KB0062C	Коробка из нержавеющей стали для клавиатуры и мыши
MC	Матовая крышка
TS120	SAW-технология для точ-скрина для AH12D2A
TS12016	Тач-скрин для AH12D216A
TS15016	SAW-технология для тач-скрина для AH15D216A, AH15DX216A
TS170HD	SAW - технология для точ-скрина для AH17D1HDA, AH17D2HDA, AH17DX2HDA, AH17DX2HDAGP
TS170HDG	Емкостной multi-touch скрин для sAH17DX2HDGA
TS19016	SAW-технология точ-скрин для sAH19D116A, AH19D216A, AH19DX216A, AH19DX216AGP
TS22010	Тач-скрин, выполненный по емкостной технологии для sAH22D116A, AH22D216A, AH22DX216A, AH22DX216AGP
TS2216G	Емкостной multi-touch скрин для AH22DX216GA
UC	USB камера
CVC	Композитная видео-камера
HSDIC	HD-SDI камера
DynamicTalk	Встраиваемый DynamicTalk
EMM	Моторизированный выдвижной синхронизированный одиночный микрофон
2EMM	Двойные моторизированные выдвижные синхронизированные
CCUSB	Дополнительный разъем USB, интегрированный в корпус, для всех моделей
CC2USB	2 дополнительных разъема USB, интегрированных в корпус для всех моделей
CCUSBPower	Дополнительный питающий USB-разъем для всех моделей
CC	Крышечка, выполненная под требования заказчика для акустики, системы голосования и для USB разъемов
UI	Подготовлено для установки "заподлицо", подготовлено под шпонирувание
CL	Нанесение дополнительной лазерной гравировки логотипа на крышке / Пожалуйста, уточняйте возможность, необходим минимальный количественный заказ
CA	Корпус монитора можно выполнить в разных цветах



## 17 и 19 дюймов

### Общие данные

Тип дисплея	17,3" TFT FULL HD с активной матрицей, широкоэкранный. LED-подсветка
Корпус и крышка	Цельный алюминий с анодной обработкой, высокопрочное стекло
Органы управления	Цифровые
Дисплей	
Яркость	400кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	600:1
Разрешение (точек)	1920 x 1080
Пиксель	0,1989 x 0,1989 мм
Угол обзора	60°/80° / 80°/80°
Полезная площадь	381,888 x 214,812 мм
Срок службы лампы	50.000 ч
Другое	
Время отклика	tr 37 мс, tf 3 мс
Температура	Эксплуатация +0°C ~ +40°C, Хранение -20°C ~ +60°C

### Разъемы

Входной сигнал	RGB SubD 15 (1 вход) DVI-D (1 вход)
Электрические характеристики	
Питание	100-240 Vac, 47/63Гц, 12Vdc - 6.67A
Энергопотребление	50Вт
Механические характеристики	
Размеры	509 x 419 x 292 мм [20.04" x 16.5" x 11.5"]
Вес	TBD
Опции	
TS17HDG	Емкостный мультитач дисплей
KM	Клавиатура и мышь
UC	Встр. FULL HD камера с USB-разъемом
CC	Крышка монитора с динамиком, системой для голосования, USB-разъемом
UI	Полностью скрытая установка
CL	Лазерная гравировка логотипа (на выбор)
CA	Отделка корпуса цветом (на выбор)



Профессиональный моторизованный FULL HD 17.3" широкоэкранный монитор с уникальным механизмом, обеспечивающим как вертикальное, так и горизонтальное рабочее положение. Подняв монитор вертикально из начального положения, пользователь может развернуть экран на 180 градусов и опустить его обратно на стол.



## **DYNAMIC1 TWIN ARTHUR HOLM**




## 17, 19, 22 дюйма

### Общие данные

Тип дисплея	19" TFT с активной матрицей, широкоэкранный . LED -подсветка. Двухсторонний монитор
Корпус и крышка	Цельный алюминий с анодной обработкой. Крышка из полированной нержавеющей стали. Электрическая система подъема с различными скоростями
Органы управления	Цифровые
<b>Дисплей</b>	
Яркость	250кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Разрешение (точек)	1440 x 900
Размер пикселя	0,2835 x 0,2835 мм
Угол обзора	80°/80° / 85°/85°
Полезная площадь	408,24 x 255,15 мм
Срок службы LED	30.000 ч
<b>Подъемный механизм</b>	
Поднятие/опускание	Кнопки на крышке, GPI, RS422
Электр. управление	PWM
<b>Другое</b>	
Время отклика	tr 3,6 мс, tf 1,4 мс
Температура	Эксплуатация +0°С ~ +40°С, Хранение -20°С ~ +60°С
Управл. монитором	RS422 (RJ45 CAT5)

### Разъемы

Входной сигнал	RGB SubD 15 (1 вход для каждой стороны) DVI-D (1 вход для каждой стороны)
RJ45 CAT5	Адресное управление монитором RS422 через протокол AH NET
GPI (SubD9)	Управление поднятием монитора
<b>Электрические характеристики</b>	
Питание	100-240 Vac, 47/63Гц, 12Vdc
Энергопотребление	85Вт
<b>Механические характеристики</b>	
Дисплей	458 x 310,5 x 41,7 мм [18" x 12.2" x 1.64"]
Крышка	578 x 104 x 3 мм [22.76" x 4.1" x 0.12"]
Корпус	559,4 x 591 x 83,5 мм [20" x 23.3" x 3.3"]
Вес	25 кг
<b>Опции</b>	
KB0062C	Монтажная коробка для встр. клавиатуры
UC	Встр. FULL HD камера с USB-разъемом
EMM	Встр. микрофон с механизмом подъема
CC	Крышка монитора с динамиком, системой для голосования, USB-разъемом (на выбор)
UI	Полностью скрытая установка
CL	Лазерная гравировка логотипа (на выбор)
CA	Отделка корпуса цветом (на выбор)
HDCP	Совместимость с HDCP
<b>Аксессуары</b>	
ERT	Интерфейс Ethernet
AH mcs	Сетевое ПО Arthur Holm



# ARTHUR HOLM

  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)



# DYNAMIC TALK ARTHUR HOLM




# DYNAMIC TALK ARTHUR HOLM





# ERT-МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОТОРИЗИРОВАННЫМИ МОНИТОРАМИ

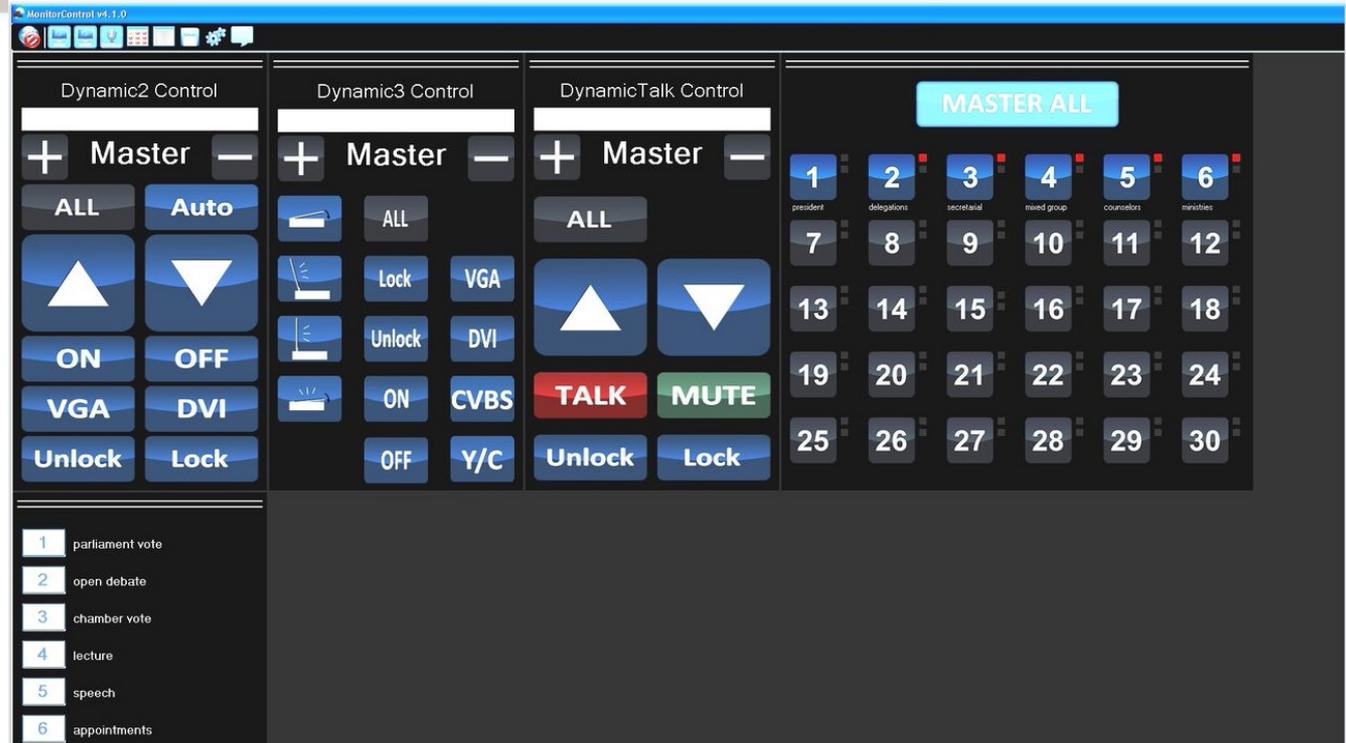

# МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM

ARTHUR HOLM

[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

Dynamic3



DynamicX2



Dynamic2



Dynamic1H




# МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM


ARTHUR HOLM

[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)



Dynamic 1Twin

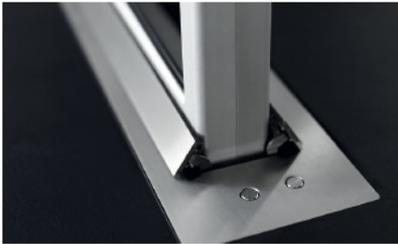

Dynamic 1

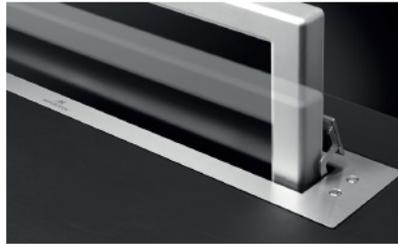

DynamicNameTag

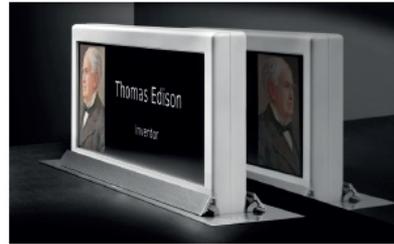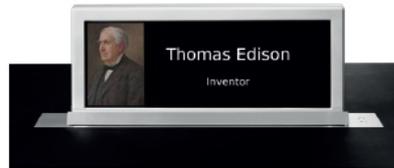

DynamicVision





# МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM

A  
ARTHUR HOLM

[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

DynamicTalk



DynamicTabLift




BookTop



Book



TableTop

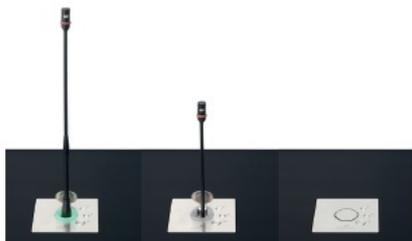

# МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM

AH  
ARTHUR HOLM

[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

DeskTop



Gooseneck



Static



Drop



Rise



Totem



## **DYNAMICCHAIRDISPLAY ARTHUR HOLM**



**AH**  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)



Ролик **DynamicChairDisplay Arthur Holm**  
<https://youtu.be/5YklwO3T0E8>





## МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM



**AH**  
ARTHUR HOLM

[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)



Ролик модельный ряд  
<https://youtu.be/Mo5NBHvQjf8>

# МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM AH18D3R16GA

ARTHUR HOLM

www.arthurholm.com



Ролик **Dynamic3Reverse** Arthur Holm  
[https://youtu.be/Ld\\_dr5m5oMU](https://youtu.be/Ld_dr5m5oMU)

ARTHUR HOLM

www.arthurholm.com

## МОТОРИЗИРОВАННЫЕ МОНИТОРЫ ARTHUR HOLM



**AH**  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

**AH**  
ARTHUR HOLM  
[www.arthurholm.com](http://www.arthurholm.com)

## ВОПРОСЫ?



Хай-Тек Медиа –  
официальный дилер Bosch

[www.hi-tech-media.ru](http://www.hi-tech-media.ru)

Татьяна Кривая  
Руководитель отдела маркетинга

ООО «Хай-Тек Медиа»

Тел.: +7 (495) 600-42-24  
e-mail: [t.krivaya@hitsec.ru](mailto:t.krivaya@hitsec.ru)