

Откройте для себя Barco UniSee

БЕСШОВНАЯ ВИДЕОСТЕНА

- Увеличенный срок службы (100 000 часов работы)
- Высокая яркость
- Равномерность – более 95%



BARCO



- Яркость 800 NIT
- 55-дюймовая тонкошовная LCD панель
- Инновационная технология NoGap
- Монтаж панелей с автоматическим выравниванием
- Автоматическая калибровка в реальном времени
- Высокая надежность
- Быстрое обслуживание и диагностика
- 100,000 часов работы backlight

Barco UniSee – это абсолютно новый подход к бесшовным жидкокристаллическим видеостенам. Оптимизировав каждый компонент, Barco UniSee демонстрирует не только шаг вперед с точки зрения качества изображения, но также сокращает время монтажа, обеспечивает простоту обслуживания и высокую надежность. Barco UniSee задает тенденции рынка бесшовных жидкокристаллический видеостен.

Иновационная система монтажа видеостен


Технология NoGap обеспечивает минимальный промежуток между панелями, позволяет транслировать единое изображение на все панели, не теряя части изображения из-за рамки. Чтобы гарантировать самый маленький промежуток между панелями, Вагсо создал уникальное крепление UniSee Mount. Эта крепление автоматически выравнивает панели и сохраняет их ровное положение в течение всего времени. Кроме того, крепеж UniSee Mount облегчает установку и обслуживание, позволяя извлечь одну панель при необходимости, не снимая всех остальных панелей.

Автоматическая калибровка в реальном времени для идеального равномерного изображения

Система автоматической калибровки яркости обеспечивает сбалансированное изображение на всех панелях. Изображение получается равномерным от центра до краев панели, которая никогда прежде не была на LCD панелях.

Легкая диагностика и обслуживание

Поскольку видеостена часто является необходимым элементом систем изображения информации, компания Вагсо приняла все возможные меры, чтобы гарантировать оптимальное время работы. Платформа создана таким способом, что она может легко быть диагностирована и обслужена. Программное обеспечение UniSee Connect управляет всей видеостеной автоматически, калибрует и диагностирует все панели.

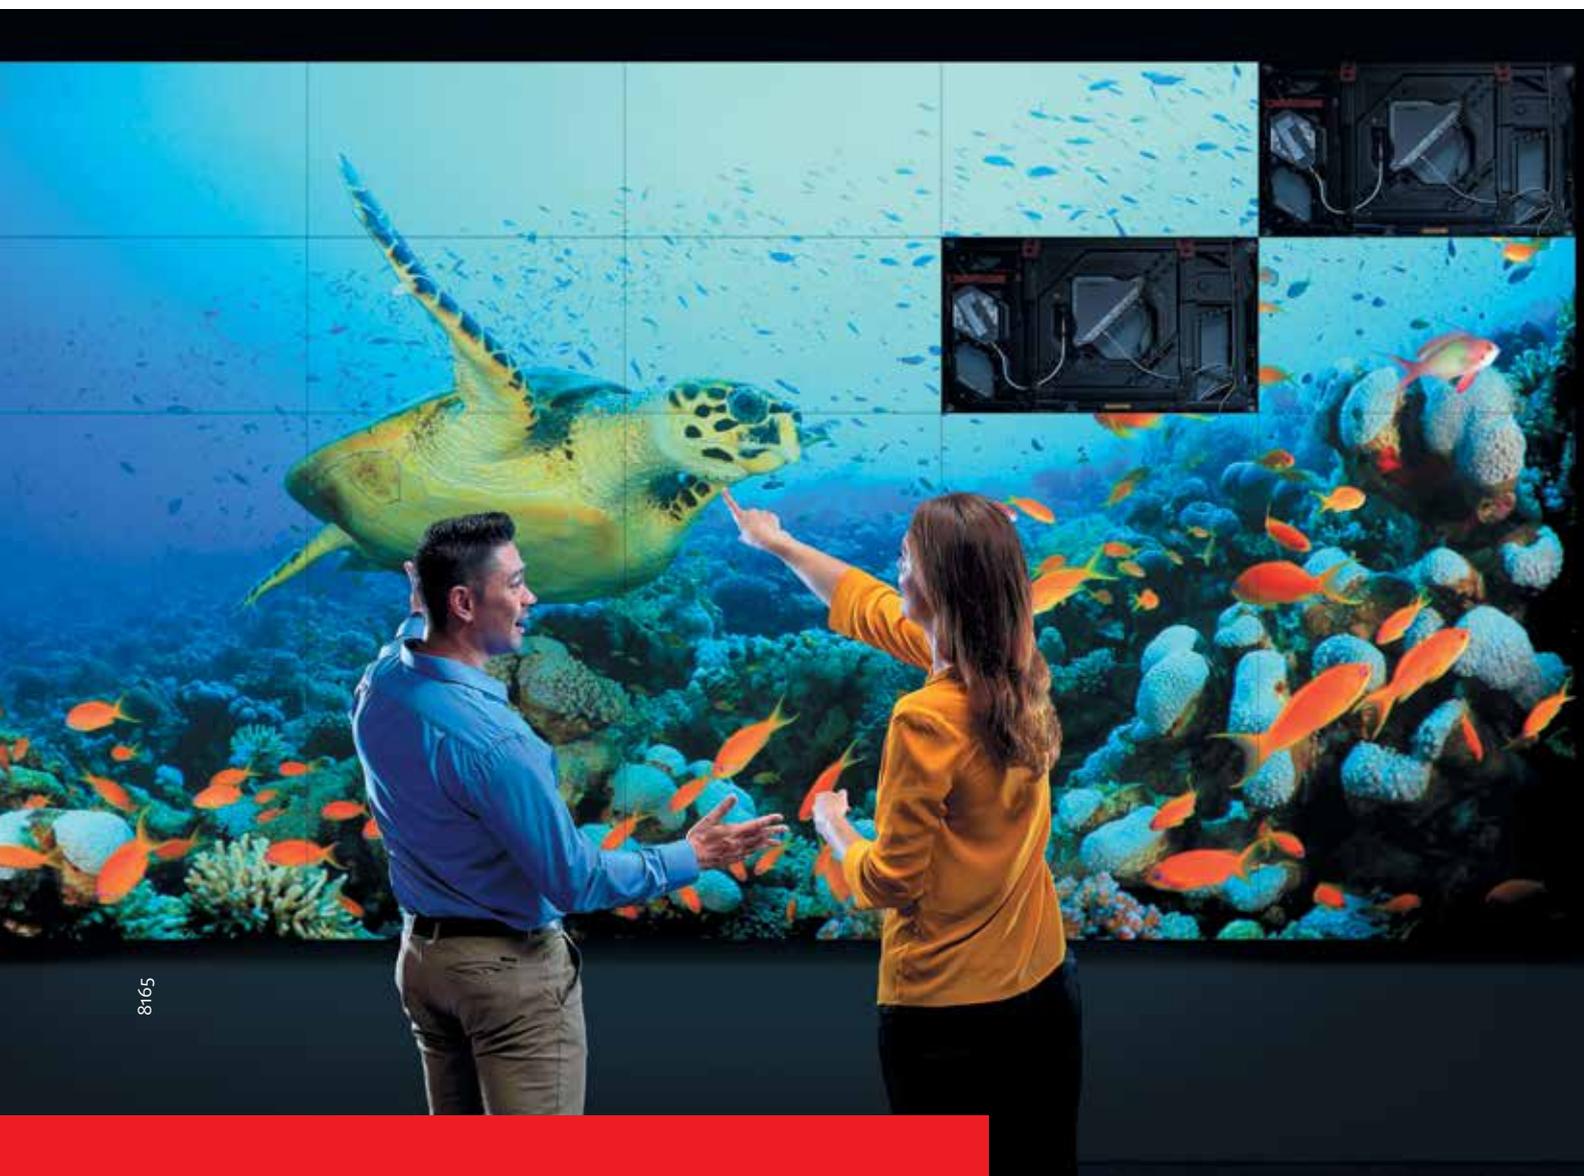



UniSee			
LCD технология	PVA		
Разрешение	Full HD (1920 x 1080)		
Backlight	Direct LED		
Соотношение сторон	16:09		
Частота развертки	60 Гц		
Яркость	800 кд/кв.м. (TYPICAL)		
Контрастность	4000:1 (TYPICAL)		
White point	10,500 K		
Глубина цвета	12 бит		
Backlight lifetime	100,000 ч (TYPICAL)		
Охлаждение	Без вентилятора		
Рабочая температура	10°C - 40°C		
Рабочая влажность	20 - 80%		
Температура хранения	-20°C - 60°C		
Влажность хранения	10 - 90%		
Время отклика	< 8.5 мс		
Равномерность	9 points	98%	
	13 points	97.7%	
	21 points	95.3%	
Размеры	1213.5 x 683 x 102.4 мм (internal SMPS)		
	1213.5 x 683 x 94.9 мм (external SMPS)		
Диагональ	55"		
Рабочая поверхность	1212.5 x 682 мм		
Вес	15 кг (LCM net)		
	17.4 кг (LCD net)		
Display port	2 входа		
HDMI	2 входа / 1 выход		
USB	2 (only for power)		
Ethernet port	2		
HDCP	Да		
Потребление энергии		Integrated power supply	External power supply
	800 nit	190 Вт	175 Вт
	700 nit	170 Вт	157 Вт
	350 nit	100 Вт	92 Вт
Теплоотдача		Integrated power supply	External power supply
	800 nit	650 BTU/h	600 BTU/h
	700 nit	580 BTU/h	536 BTU/h
	350 nit	342 BTU/h	314 BTU/h

СТС CAPITAL

INFO@CTCCAPITAL.RU ■ WWW.CTCCAPITAL.RU

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 11А, корп. 1, офис 2
Отдел продаж: (495) 363-48-88 ■ **Факс:** (495) 363-48-89
Аренда: (495) 363-48-85 ■ **Сервис:** (495) 150-11-92

BARCO